


## **Общая информация о продукте**

Aqara Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral) — выключатель для стандартного круглого подрозетника с подключением к нейтральному проводу. Обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки. Устройством можно управлять через приложение Aqara Home или при помощи автоматических сценариев. Выключатель коммутирует нагрузку до 8 А.

### **Справочная информация**

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 3.0.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support).




Кнопка

Однократное нажатие: вкл/выкл  
Удерживание в течение 5 сек.: сброс  
настроек/переход в состояние сопряжения  
Короткое нажатие 3 раза: проверка связи

Индикатор

WS-EUK03



Кнопка

Однократное нажатие: вкл/выкл  
Удерживание в течение 5 сек.: сброс  
настроек/переход в состояние сопряжения  
Короткое нажатие 3 раза: проверка связи

Индикатор

WS-EUK04


## Установка устройства

На рисунке в качестве примера приведён вариант с двумя клавишами




Перед подключением убедитесь, что линия обесточена (выключен дифференциальный автомат).

1. Используйте плоскую отвёртку или другой подходящий предмет, чтобы открыть панель выключателя.


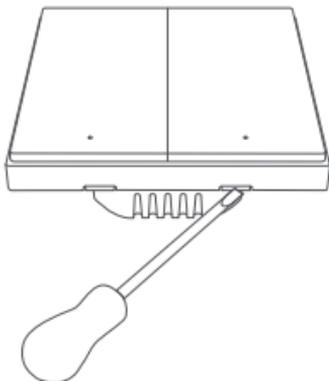


2. Используя отвертку, ослабьте винты клеммы на задней панели выключателя, подключите фазный провод к клемме L, а провода нагрузки (лампа) — к клеммам L1 и L2 (соответствующие левой и правой кнопкам соответственно). Убедившись в правильности подключения, затяните винты клемм;




Клемма L2 есть только в версии с двумя клавишами


3. Закрепите выключатель в установочной коробке с помощью винтов из комплекта и установите панель выключателя.

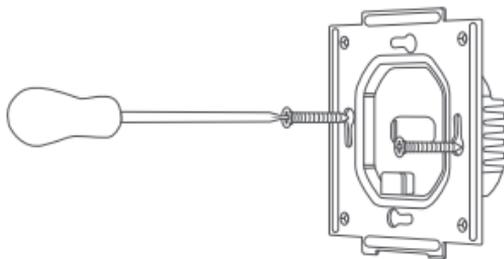

1



2



3

4. Включите дифференциальный автомат и нажмите кнопку выключателя. Если выключатель реагирует на нажатие — установка завершена.

## Быстрая настройка

1. Прежде чем активировать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0.
2. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы, перейдите на страницу добавления устройств (аксессуаров), выберите «Выключатель H1 EU (с нейтралью, 1 клавиша)» или «Выключатель H1 EU (с нейтралью, 2 клавиши)» и действуйте в соответствии с подсказками приложения.

\* Если добавление не удалось, переместите Центр умного дома (хаб) ближе к устройству и повторите попытку.

3. Проверка связи с хабом: включите и выключите лампу 3 раза подряд. Если хаб подаст звуковой сигнал, то связь стабильна.

## Описание статусов индикатора

Статус индикатора	Описание
Мигнул синим один раз	Устройство включено
Быстро мигает синим	Подключение к сети
Непрерывно горит синим	Устройство подключено к сети
Быстро мигает красным	Сигнал о перегрузке и перегреве
Медленно мигает красным	Устройство не подключено к сети
Непрерывно горит красным	Неверная коммутация

## Основные параметры

Наименование продукта:

Aqara Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral)

Модель: WS-EUK03 / WS-EUK04

Размеры: 85,8 × 86 × 37,55 мм

Беспроводной протокол: Zigbee 3.0

Электрические характеристики: 100 – 250 В  
переменного тока, 50/60 Гц, макс. 8 А

(μ – резистивная нагрузка)

Рабочая температура: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Рабочая влажность: 0% – 95% относительной  
влажности, без конденсации

Несущая частота Zigbee: 2405 – 2480 МГц

Максимальная выходная мощность Zigbee: ≤13 дБм

В комплекте: умный настенный выключатель x1,  
руководство по быстрой установке x1, винты x2

## Меры предосторожности

1. Этот прибор — НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет вентиляции.
5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
6. Этот прибор предназначен для повышения комфорта и качества домашнего пребывания и напоминания о домашних событиях.

Если пользователь нарушает инструкцию по использованию прибора, производитель не несёт ответственности за риски и повреждение имущества.

## **Правила и условия хранения и транспортировки**

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха 0°C – 40°C (-32°F – 104°F).

## **Информация о мерах при неисправности оборудования**

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.  
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark,  
No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan  
Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China  
Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark,  
№3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой  
район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай  
Сайт: [www.aqara.com](http://www.aqara.com)  
E-mail: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)  
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»  
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный  
округ Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна,  
д. 12, помещ. II, ком.7,8,9,10,11  
Сайт: [www.aqara.ru](http://www.aqara.ru)  
Телефон: 8-800-222-01-57  
E-mail: [support@aqara.ru](mailto:support@aqara.ru)

С информацией о сертификатах и декларациях  
можно ознакомиться на сайте [www.aqara.ru/cert](http://www.aqara.ru/cert).

