

Влагозащитные серии для открытой установки.

Внешняя красота и внутренние достоинства

Влагозащитные устройства для открытой установки этой серии ярко выделяются формой и цветом, а за свой внешний дизайн были даже удостоены премии. Но дело не только в их дизайне. Эти устройства впечатляют своей функциональностью: они прочны, разнообразны и не вызывают затруднений при монтаже.



01



Влагозащищенные серии для открытой установки

- 01 Блок выключатель с полем для надписи/розетка.
Серия: осеап®. Цвет: светло-синий. (53).

- 02 Клавишный выключатель с нейтральной (прозрачной) линзой.
Серия: осеап®. Цвет: светло-синий. (53).

- 03 Клавишный контрольный выключатель с красной линзой.
Серия: осеап®. Цвет: альпийский белый (54).

- » Материал накладки
термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому,
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных
воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Содержание Влагозащищенные серии для открытой установки



осеап® (IP 44)	247
Спец приборы / Принадлежности	254
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	256
Открытая установка в сухих помещениях	258

02



03



Влагозащищенные программы IP 44, ocean®/Busch-Duro 2000®

Возможности комбинирования


Благодаря вводу проводов можно свободно комбинировать различные виды арматуры. Кроме систем передачи данных, можно интегрировать другие специальные виды арматуры: выключатели с ключом, клавишные выключатели или сумеречные выключатели.



Комбинация функционирует как одно целое.

Арт. № 2601/6/20 EW-54
Арт. № 2138 W-54
Арт. № 2661 W-54 с 2863-13-53

Двойной кабельный ввод сверху

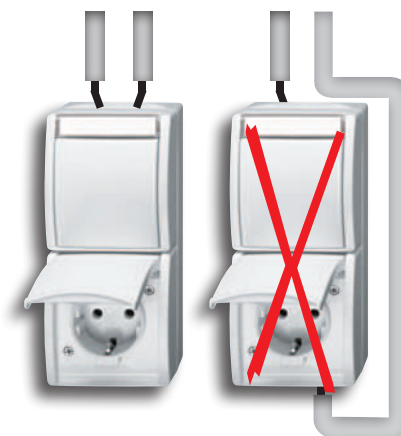


Благодаря большой клеммной коробке подводящий провод для розетки, подключенный к отдельной электроцепи, может быть проведен до самой розетки в оболочке.

Влагозащищенное исполнение AP IP 44




- 01 сером/сине-зеленом, Арт. № 2601/6 WGL-53
- 02 белом Арт. № 2601/6 SKW-54
- 03 сером/сине-зеленом Арт. № 20 EWSL-101-53
- 04 белом Арт. № 2621 W-54
- 05 сером/сине-зеленом Арт. № 2621/4 W-53

ocean® – Весь ассортимент имеется в сером/сине-зеленом или альпийском белом цвете.




Однозначность

идентификации пользователя Унифицированное поле для маркировки на выключателях и розетках (дополнительная комплектация).



Удобство подключения

Много места для подключения, в том числе, и для проводки 5 x 2,5 мм². Удобство шлейфового подключения под розеткой.



Видны в темноте

Подсветка всего поля для маркировки посредством светодиодов во всех выключателях (дополнительная комплектация).




Надежное шлейфование

Шлейфование защитного провода через разъемный контакт



Быстрый монтаж посредством винтов со шлицем Pozi-Drive (+/-), PZ 1 (с 3-заходной




Подходящий по цвету кабельный ввод

Для арматуры с кабельными каналами имеется в обоих цветах.

Специалист по экстремальным ситуациям


01



02



03



04



01 Механизм выключателя 1-/2-клавишный* для осеап® с интегрированным шинным коплером
Арт. № 6108/04-500

02 Корпус для механизма выключателя 1-/2-клавишный* для осеап® с интегрированным шинным коплером
№ арт. 2601/6 W-54

03 Механизм выключателя 2-/4-клавишный* для осеап® с интегрированным шинным коплером
№ арт. 6108/05-500

04 Корпус для механизма выключателя 2-/4-клавишный* для осеап® с интегрированным шинным коплером
№ арт. 2601/5 W-54

Влагозащищенное исполнение AP IP 66

01



02



03



Busch-Duro 2000® WDI водонепроницаемая промышленная (IP 66)

В сочетании с вводами для кабеля типов 2070 и 2071 данная программа характеризуется устойчивостью к воздействию большинства агрессивных масел, смазок, чистящих средств и растворителей, углеводородов, а также органических и неорганических осев в стандартных концентрациях. Главное условие – не превышение стандартной концентрации. Дополнительно все контактные детали, винты и гайки изготовлены из материалов со специально обработанной поверхностью. Поэтому Busch-Duro 2000® WDI особенно хорошо подходит для применения на промышленном, мелкосерийном производстве и сельском хозяйстве.

Штекер SCHUKO® с байонетным замком




Для водонепроницаемых розеток можно приобрести штекер SCHUKO®, герметично закрывающийся при помощи байонетного замка.


01 Busch-Duro 2000® WDI
Арт. № 2601/6 WDI

02 Busch-Duro 2000® WD
Арт. № 74 WD


03 Busch-Duro 2000® WDI
Ударопрочный корпус для эксплуатации в сложных условиях
Арт. № 2300 EWDI

Блоки подсветки ocean® / Busch-Duro 2000® WDI / Busch-Duro 2000® AP


Назначение	V	mA	W	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	
Подходит для оборудования										
							Лампы накаливания/тлеющего разряда с соединительным проводом	Лампы тлеющего разряда/лампы накаливания с цоколем E-10		
1. Выключатели о/у с фиксацией/ без фиксации, не последовательные	230	0,6				8332-1²⁾ 1784-0-0016				
2. Выключатели о/у с фиксацией/ без фиксации, не последовательные	230	1,0				8346-1^{1) 2)} 1784-0-0321				
3. Последовательные выключатели о/у	230	0,6				8339-1²⁾ 1784-0-0040				
4. Выключатели о/у с фиксацией/без фиксации	24	40				8358³⁾ 1784-0-0719				
5. Выключатели о/у с фиксацией/без фиксации	12	40				8335-1³⁾ 1784-0-0529				
6. Выключатели о/у с фиксацией/ без фиксации, не последовательные	3,5,8	40				8333-1³⁾ 1784-0-0024				
7. Световые сигнализаторы / извещатели	230	1,3					8302²⁾ 1780-0-0022			
8. Световые сигнализаторы	230		3,0				8340³⁾ 1784-0-0222			
9. Световые сигнализаторы	24		2,0				8343³⁾ 1784-0-0263			
10. Световые сигнализаторы	12		1,5				8342³⁾ 1784-0-0255			
11. Световые сигнализаторы	6		1,2				8341³⁾ 1784-0-0248			
Только для ocean®										
12. Блок подсветки								2152 NLI-53 1784-0-0777		

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 W-53-500	1085-0-1637	10/100	13
54 альпийский белый	2601/6 W-54-500	1085-0-1632	10/100	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 4) переключатель с нейтральной (прозрачной) линзой С подсветкой. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 WGL-53	1085-0-1613	10	12
54 альпийский белый	2601/6 WGL-54	1085-0-1626	10	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 4) лампа 8346-1 входит в комплект поставки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 2-х клавишный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/5 W-53-500	1085-0-1633	10/100	12
54 альпийский белый	2601/5 W-54	1085-0-1621	10	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) переключатель с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 WN-53-500	1085-0-1635	10/100	12
54 альпийский белый	2601/6 WN-54	1085-0-1624	10/100	12


- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) проходной/перекрестный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/7 W-53	1085-0-1604	10/100	12
54 альпийский белый	2601/7 W-54	1085-0-1620	10	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный контрольный выключатель 1) 2) 3) 4) 5) переключатель с красной линзой с лампой подсветки с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 SKW-53-500	1085-0-1636	10/100	12
54 альпийский белый	2601/6 SKW-54	1085-0-1622	10	12








- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 5) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) Выключение, 2-контактный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/2 W-53	1085-0-1605	10/100	12
54 альпийский белый	2601/2 W-54	1085-0-1627	10	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный контрольный выключатель/экстренное отключение отопления 1) 2) 3) 4) 5) переключатель с красной линзой с лампой подсветки с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 SKWNH-53	1085-0-1609	10/100	12
54 альпийский белый	2601/6 SKWNH-54	1085-0-1631	10	12

- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 5) шильдик "Heizung-Notschalter" входит в комплект поставки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный контрольный выключатель/экстренное отключение отопления 1) 2) 3) 4) 5) Выключение, 2-контактный с красной линзой с лампой подсветки с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ Класс защиты: IP 44					Кнопка 1) 2) 3) нормально-открытый контакт 1 полюс с N-клеммой с 2 независимыми сигнальными контактами, с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/2 SKWNH-53	1085-0-1610	10	12	53 серый/сине-зеленый	2621 WN-53-201	1484-0-0373	10	12
54 альпийский белый	2601/2 SKWNH-54	1085-0-1623	10	12	54 альпийский белый	2621 WN-54-201	1484-0-0378	10	12
1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки 4) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 5) Дополнительно прилагается табличка с надписью "Heizung-Notschalter" (Аварийный выключатель отопления).					1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .				
	Кнопка 1) 2) 3) нормально-открытый контакт 1 полюс с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44					2-х клавишная кнопка 1) 2) 3) 2 нормально-открытых контакта, 1 полюс 2 клавиши, 2 x 1 полюс с 2 отдельными электрическими цепями, без N-клеммы с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2621 W-53-500	1484-0-0382	10/100	13	53 серый/сине-зеленый	2621 WN-53-205-101	1484-0-0374	10	12
54 альпийский белый	2621 W-54	1484-0-0380	10	12	54 альпийский белый	2621 WN-54-205-101	1484-0-0379	10	12
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .					1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .				
	Кнопка 1) 2) 3) 4) перекидной контакт с нейтральной (прозрачной) линзой 1 полюс с N-клеммой может применяться как НО или НЗ контакт Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44					Линза с символом для серий ocean® и Allwetter 44 Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2621 W-53-206	1484-0-0054	10	12	прозрачная	2622 N-101	1714-0-0252	10	05
54 альпийский белый	2621 W-54-206	1484-0-0377	10	12	прозрачная	2622 LI-101	1714-0-0260	10	05
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158 4) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .					нейтральная свет "звонок" "ключ" красная				
	Кнопка 1) 2) 3) 4) 5) нормально-открытый контакт с нейтральной (прозрачной) линзой С подсветкой. 1 полюс с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44				прозрачная	2622 TR-101	1714-0-0286	10	05
53 серый/сине-зеленый	2621 WGL-53-500	1484-0-0383	10/100	12	красный	2622-12-101	1714-0-0294	10	05
54 альпийский белый	2621 WGL-54	1484-0-0381	10	12					
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158 4) лампа 8346-1 входит в комплект поставки 5) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .									

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Выключатель жалюзи ^{1) 2) 3)} с фиксацией, 1 полюс с механической блокировкой клавиш с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм С подсветкой. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	2601/4 W-53	1085-0-1612	10 12
54 альпийский белый	2601/4 W-54	1085-0-1625	10 12	


- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) быстрое переключение направления движения невозможно

	Выключатель жалюзи без фиксации ^{1) 2) 3)} без фиксации, 1 полюс с механической блокировкой клавиш с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	2621/4 W-53	1442-0-0469	10 12
54 альпийский белый	2621/4 W-54	1442-0-0474	10 12	


- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) быстрое переключение направления движения невозможно

	Выключатели жалюзи с фиксацией / без фиксации ^{1) 2) 3) 4)} переключатель, 2-полюса для замка с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации Ключ вынимается только в среднем положении, с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм IP 44 только вместе с соответствующими замками. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	2712 SLW-53	1101-0-0916	10 19
54 альпийский белый	2712 SLW-54	1101-0-0924	10 19	


- 1) ключ в крайних положениях не вынимается
- 2) замок см. стр. 27
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 4) поле для надписи не подсвечивается


	Выключатель с ключом ^{1) 2) 3)} Выключение, 1-контактный для замка во включенном и выключенном состоянии ключ вынимается в центральном положении с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм IP 44 только вместе с соответствующими замками. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	2733 SLW-53	1101-0-0917	10 19
54 альпийский белый	2733 SLW-54	1101-0-0925	10 19	

- 1) замок см. стр. 27
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) поле для надписи не подсвечивается


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Выключатель со шнурком ^{1) 2) 3)} переключатель с винтовыми клеммами, Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	2610/6 W-53	1383-0-0141	10 12
54 альпийский белый	2610/6 W-54	1383-0-0143	10 12	


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) поле для надписи не подсвечивается

	Крепление шнура выключателя Запасная часть для: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.			
	1797	1799-0-0592	10	01






	Световой сигнал ^{1) 2) 3) 4) 5)} для ламп с цоколем E 10 с винтовыми клеммами, без линзы, без лампы IP 44 только с соответствующими линзами Номинальное напряжение: 250 В~ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	2661 W-53	1582-0-0305	10 12
54 альпийский белый	2661 W-54	1582-0-0328	10 12	

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343 с цоколем E 10, см. стр. 158
- 4) для зеленых и красных линз рекомендуется лампа 8340
- 5) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

	Линза для световых сигнализаторов для 2661 W-53			
	прозрачная	2863-11-53	1563-0-0148	10 12
красный	2863-12-53	1563-0-0149	10 12	
зеленый	2863-13-53	1563-0-0150	10 12	

	Розетка SCHUKO® ^{1) 2) 3)} с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый	20 EW-53-500	2083-0-0845	10/100 13
54 альпийский белый	20 EW-54-500	2083-0-0846	10/100 12	

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Розетка SCHUKO® 1) 2) с красной откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E С откидной крышкой красного цвета, EDV, (RAL 3003). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20 EBW-53	2083-0-0842	10/100	12	53 серый/сине-зеленый	20 EW/DVN-53	2083-0-0825	10	12
54 альпийский белый	20 EBW-54	2083-0-0843	10	12	54 альпийский белый	20 EW/DVN-54	2083-0-0839	10	12
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с откидной крышкой и полем для надписи с безвинтовыми клеммами с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) 3) 4) 5) переключатель для вертикальной установки 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20 EWN-53-500	2083-0-0848	10/100	12	53 серый/сине-зеленый	2601/6/20 EW-53	1684-0-0316	5/50	13
54 альпийский белый	20 EWN-54	2083-0-0831	10/100	12	54 альпийский белый	2601/6/20 EW-54	1684-0-0327	5/50	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 4) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные. 5) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с зеленой откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E С откидной крышкой зелёного цвета, SV, (RAL 6018). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) 3) 4) 5) с защитными шторками переключатель для вертикальной установки 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20 EWN-13-53	2083-0-0819	10	12	53 серый/сине-зеленый	2601/6/20 EBW-53	1684-0-0330	5	12
54 альпийский белый	20 EWN-13-54	2083-0-0837	10	12	54 альпийский белый	2601/6/20 EBW-54	1684-0-0331	5	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 4) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные. 5) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с оранжевой откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E С откидной крышкой оранжевого цвета, ZSV, (RAL 2004). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
53 серый/сине-зеленый	20 EWN-14-53	2083-0-0820	10	12					
54 альпийский белый	20 EWN-14-54	2083-0-0838	10	12					
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные									

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) 3) 4) 5) 6)
2-х клавишный
для вертикальной установки
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А
Номинальный ток: 10 АХ
Класс защиты: IP 44

53	серый/сине-зеленый	2601/5/20EW-53-503	1684-0-0324	5/50	12
54	альпийский белый	2601/5/20EW-54-503	1684-0-0328	5/50	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью светодиода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 4) с высоким вводом для кабеля
- 5) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные.
- 6) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Две розетки SCHUKO® 1) 2) 3) 4)
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
с 2 одинаковыми замками в откидной крышке и 2 одинаковыми ключами,
в закрытом состоянии демонтаж невозможен
попарно ок. 200 различных типов ключей (не сортируются при поставке)
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А
Класс защиты: IP 44

53	серый/сине-зеленый	20/20 EWSL-53	2083-0-0816	1/10	12
54	альпийский белый	20/20 EWSL-54	2083-0-0836	1	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) для эксплуатации в помещениях общего пользования 2-х потребителей тока, принадлежащих одному владельцу
- 4) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Розетка SCHUKO® 1) 2) 3)
с безвинтовыми клеммами
с замком в откидной крышке
2 P + E
возможно запертие крышки
2 ключа
в закрытом состоянии демонтаж невозможен
ок. 200 различных типов ключей (не сортируются при поставке)
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А
Класс защиты: IP 44

53	серый/сине-зеленый	20 EWSL-53-500	2083-0-0847	10/50	12
54	альпийский белый	20 EWSL-54	2083-0-0832	10	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4)
с 2-канала
для вертикальной установки
с безвинтовыми клеммами
С предварительной коммутацией
с откидными крышками
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А
Класс защиты: IP 44

53	серый/сине-зеленый	20-02 EW-53-500	2084-0-0729	5/50	13
54	альпийский белый	20-02 EW-54	2084-0-0710	5	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.



Розетка SCHUKO® 1) 2) 3)
с безвинтовыми клеммами
с замком в откидной крышке
2 P + E
типовой замок с 2 одинаковыми ключами
в закрытом состоянии демонтаж невозможен
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А
Класс защиты: IP 44

53	серый/сине-зеленый	20 EWSL-101-53	2083-0-0823	10	12
54	альпийский белый	20 EWSL-101-54	2083-0-0833	10	12







- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные




Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4)
с защитными шторками
2-секц.
для вертикальной установки
с безвинтовыми клеммами
С предварительной коммутацией
с откидными крышками
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А
Класс защиты: IP 44

53	серый/сине-зеленый	20-02 EBW-53	2084-0-0719	5	12
54	альпийский белый	20-02 EBW-54	2084-0-0722	5	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с 2-канала 2-секц. для вертикальной установки с безвинтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Розетка SCHUKO® 1) 2) с 2-канала для горизонтальной установки с безвинтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20-02 EWN-53	2084-0-0702	5	12	53 серый/сине-зеленый	20/2 EWN-53-500	2084-0-0728	5/50	12
54 альпийский белый	20-02 EWN-54	2084-0-0714	5	12	54 альпийский белый	20/2 EWN-54	2084-0-0715	5/50	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 3) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с 2-канала для горизонтальной установки с безвинтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Розетка SCHUKO® 1) 2) 2-модульный, с красными откидными крышками для горизонтальной установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E С предварительной коммутацией С откидной крышкой красного цвета, EDV, (RAL 3003). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20/2 EW-53-500	2084-0-0726	5/50	13	53 серый/сине-зеленый	20/2 EW/DVN-53	2084-0-0700	5	12
54 альпийский белый	20/2 EW-54-500	2084-0-0727	5/50	12	54 альпийский белый	20/2 EW/DVN-54	2084-0-0713	5	12
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками 2-секц. для горизонтальной установки с безвинтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4) 3-х канальный для горизонтальной установки с винтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20/2 EBW-53	2084-0-0720	5/50	12	53 серый/сине-зеленый	2300/3 EW-53-500	2084-0-0725	1/10	12
54 альпийский белый	20/2 EBW-54	2084-0-0723	5	12	54 альпийский белый	2300/3 EW-54	2084-0-0712	1/10	12
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) возможна установка держателя шильдика 1763-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.				


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4) с защитными шторками тройная для горизонтальной установки с винтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44</p>				
53 серый/сине-зеленый	2300/3 EBW-53	2084-0-0721	1/10	12
54 альпийский белый	2300/3 EBW-54	2084-0-0724	1/10	12
<p>1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com. 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.</p>				


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 3-х канальный для горизонтальной установки с винтовыми клеммами С предварительной коммутацией с откидными крышками с полем для надписи 2 P + E размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44</p>				
53 серый/сине-зеленый	2300/3 EWN-53	2084-0-0704	1/10	12
54 альпийский белый	2300/3 EWN-54	2084-0-0716	1/10	12
<p>1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com. 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 3) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.</p>				

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Розетка 1) 2) 3) со штифтом заземления с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой Для использования в странах: Польша, Чешская Республика. 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44</p>				
53 серый/сине-зеленый	20 MW-53-500	2017-0-0762	10/100	12
54 альпийский белый	20 MW-54-500	2017-0-0849	10	12
<p>1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com. 3) Клеммы подключения соотв. МЭК/IEC 60 884-1 и могут использоваться как распределительные.</p>				

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Розетка 1) 2) 3) со штифтом заземления с винтовыми клеммами с откидной крышкой С защитными шторками Предназначено для Бельгии. 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44</p>				
53 серый/сине-зеленый	23 MWKS-53-504	2017-0-0763	10/100	12
54 альпийский белый	23 MWKS-54-504	2017-0-0842	10	12
<p>1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com. 3) Клеммы подключения соотв. МЭК/IEC 60 884-1 и могут использоваться как распределительные.</p>				

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>розетка Busch-Nema 1) 2) с желтой откидной крышкой с винтовыми клеммами 2 P + E с жёлтой откидной крышкой (RAL 1018). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 125 В Номинальный ток: 15 А Класс защиты: IP 44</p>				
53 серый/сине-зеленый	3015 EWN-53	2124-0-0023	10/100	12
54 альпийский белый	3015 EWN-54	2124-0-0025	10	12
<p>1) Использование в соответствии со стандартами США (например, в казармах США). 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.</p>				










Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>розетка Busch-Nema 1) 2) с желтой откидной крышкой с винтовыми клеммами 2 P + E с жёлтой откидной крышкой (RAL 1018). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 125 В Номинальный ток: 20 А Класс защиты: IP 44</p>				
53 серый/сине-зеленый	3016 EWN-53	2124-0-0024	10	12
54 альпийский белый	3016 EWN-54	2124-0-0026	10	12
<p>1) Использование в соответствии со стандартами США (например, в казармах США). 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.</p>				

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Сумеречный выключатель 1) 2) с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм задержка включения/выключения: ок. 3-6 мин (не регулируется) Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальная частота: 50 Гц Номинальный ток: 16 АХ Номинальная мощность: 3680 Вт/ВА Пороговая освещенность: 3 Люкс - 500 Люкс номинально Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -35 °С до 55 °С</p>				
53 серый	2240 W-53	6500-0-0791	1/10	19
54 альпийский белый	2240 W-54	6500-0-0792	1/10	19
<p>1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com. 2) поле для надписи не подсвечивается</p>				









ocean® (IP 44)

Спец приборы /
Принадлежности

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Корпус 1) 2) 3) 4) 5) с полем для надписи увеличенной глубины, для коммуникационных разъемов, подходит для суппортов DKS 1850 EB до 1872 EB и 1876 EB с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Класс защиты: IP 44 монтажная глубина: 45 мм					Ввод для кабеля двойной, без отверстий			
53 серый/сине-зеленый	1758 WN-53	1724-0-2751	10	12	53 сине-зеленый	2134 W-53	1761-0-1487	10	12
54 альпийский белый	1758 WN-54	1724-0-4264	10	12	54 альпийский белый	2134 W-54	1761-0-1507	10	12
1) не подходит для цоколей DKS 1874 EB, 1875 EB 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 3) суппорт в комплект поставки не входит 4) IP 44 только с закрытой крышкой 5) Не подходит для универсальных модулей 0219.						Ввод для кабеля одиночный, с отверстием			
53 серый/сине-зеленый	2136 WN-53	1761-0-1489	10	12	53 сине-зеленый	2136 W-53	1761-0-1489	10	12
54 альпийский белый	2136 WN-54	1761-0-1508	10	12	54 альпийский белый	2136 W-54	1761-0-1508	10	12
	Корпус 1) 2) 3) с полем для надписи увеличенной глубины, для командных приборов диаметром 22,5 мм стандартное исполнение размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Класс защиты: IP 44 монтажная глубина: 60 мм					Кабельный ввод переходник для соединения нескольких приборов Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2533 WN-53	1724-0-2752	10	12	53 сине-зеленый	2138 W-53	1761-0-1490	10	12
54 альпийский белый	2533 WN-54	1724-0-4281	10	12	54 альпийский белый	2138 W-54	1761-0-1509	10	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) IP 44 только в сочетании с соответствующими командными приборами 3) * например, фирмы Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan						Ввод для кабеля увеличенной высоты			
53 серый/сине-зеленый	2533 WN-15-53	1724-0-2753	10	12	53 сине-зеленый	2139 W-53	1761-0-1491	10	12
54 альпийский белый	2533 WN-15-54	1724-0-4282	10	12	54 альпийский белый	2139 W-54	1761-0-1511	10	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) IP 44 только в сочетании с соответствующими командными приборами 3) * например, фирмы Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan						Ввод для кабеля для труб с метрической резьбой M 20 x 1,5 Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2137/10 W-53	1761-0-1503	10	12	53 сине-зеленый	2137/10 W-53	1761-0-1503	10	12
54 альпийский белый	2137/10 W-54	1761-0-1512	10	12	54 альпийский белый	2137/10 W-54	1761-0-1512	10	12
	Корпус 1) 2) 3) с полем для надписи увеличенной глубины, для командных приборов диаметром 22,5 мм с желтой откидной крышкой (RAL 1018) размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Класс защиты: IP 44 монтажная глубина: 60 мм					Ввод для кабеля для труб диаметром 20 мм без резьбы Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2137/11 W-53	1761-0-1506	10	12	53 сине-зеленый	2137/11 W-53	1761-0-1506	10	12
54 альпийский белый	2137/11 W-54	1761-0-1513	10	12	54 альпийский белый	2137/11 W-54	1761-0-1513	10	12

Спец приборы /
 Принадлежности


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Ввод для кабель-канала Сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм или 15 x 30 мм					Ввод для кабеля *) без отверстия Класс защиты: IP 44			
53 сине-зеленый	2086 W-53	1761-0-1492	10	12	светло-серый	2135 WS-55	1761-0-1426	10	12
54 альпийский белый	2086 W-54	1761-0-1510	10	12		Закрытый ввод			
						Открытый ввод			
	Держатель этикетки для надписи ¹⁾ с бесцветной пленкой 57,8 x 9,8 мм для выключателей и розеток серии осеап®				светло-серый	2136 WS-55	1761-0-1434	10	12
53 прозрачная	1763-53	1799-0-0882	10	12	светло-серый	2137 WS-55	1761-0-1442	10	12
						с резьбой для трубы Stapa PG 16			
						*) Снимается с производства			
	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .								
	Блок подсветки ¹⁾ со световодом для равномерной подсветки поля для надписи 1763-53 Номинальное напряжение: 230 В~								
53 прозрачная	2152 NLI-53	1784-0-0777	1	12					
	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .								
	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® ¹⁾ ²⁾ с УЗО С защитными шторками влагозащищенная соответствует нормам VDE 0664 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 1500 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс Частота сети: 45...60 Гц Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 40 °С								
серый	3118 WSKS	3116-0-0639	1	14					
	1) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100								
	2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные								
	Монтажная плата для влагозащищенных/водонепроницаемых приборов для открытой установки для крепления с помощью строительного пистолета (крепежные винты входят в комплект поставки)								
металл	2609 WS	1716-0-0042	10	12					