


Международные дизайнерские награды



red**dot** award
design concept



MUSE
DESIGN
AWARDS



ADD
AWARDS

interlight
RUSSIA

intelligent building
RUSSIA



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION



SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD

technical lighting
guide 2025

ЭТОТ
СОГРЕВАЕТ

2700K

НОВЫЙ ОТТЕНОК ТЕПЛОГО СВЕТА
В СВЕТОВЫХ СИСТЕМАХ И ТОЧЕЧНЫХ
СВЕТИЛЬНИКАХ MAYTONI TECHNICAL

СВЕТ
СЕРДЦЕ

A romantic couple is shown in a close embrace. The man, on the left, is smiling and looking down at the woman. The woman, on the right, has long, wavy brown hair and is wearing a dark top. They are in a dimly lit room with warm, golden light. The background is dark and out of focus, showing some furniture. On the right side of the image, there is a vertical strip of wood grain texture.

moments of
the lovelight

2700K

Чувствуете, стало теплее? Мы расширили палитру цветовых температур в наших светильниках и добавили в нее оттенки самого уютного и камерного света для ваших самых близких и приятных моментов.

Содержание

3	Экспликация
6	Содержание по типу
38	Световые системы
38	Однофазная трековая система Unity
80	Трехфазная трековая система Trinity
98	Штанговая настенно-потолочная низковольтная система Axiety
112	Магнитная модульная система Flarity
142	Текстильная подвесная система Parity
158	Гибкая трековая система Elacity
176	Трековая система с высокой влагозащитой Elacity IP
186	Гибкая трековая система Flexity
202	Тонкая магнитная трековая система Levity
228	Тонкая магнитная трековая система Bacity
252	Тонкая магнитная трековая система Exility
326	Радиусная магнитная трековая система Radity
340	Магнитная трековая система Gravity
362	Встраиваемые потолочные светильники
468	Накладные потолочные светильники
574	Подсветка для лестниц и коридоров
584	Умный дом
606	Лампы Voltega
622	Алфавитный указатель

Индекс цветов

В	Черный	CHW	Хром / Белый	MGW	Матовое золото / Белый
BW	Черный / Белый	G	Золото	MSB	Серебро
W	Белый	GB	Золото / Черный	MSB	Матовое серебро / Черный
WB	Белый / Черный	GW	Золото / Белый	MSW	Матовое серебро / Белый
BS	Латунь	GF	Графит	SB	Серебро / Черный
CH	Хром	MG	Матовое золото	SW	Серебро / Белый
CHB	Хром / Черный	MGB	Матовое золото / Черный		

Условные обозначения

Оттенок цветовой температуры

2.7K	Теплый
3K	Теплый белый
4K	Белый
6K	Холодный
3K-6K	Регулируемый
3-4-6K	Регулируемый, с переключателем
	CCT+

Возможности управления

	Управление со смартфона
	Управление с помощью пульта
	Голосовое управление (Google, Alexa, Яндекс-Алиса, VK-Маруся)
	Диммирование

Напряжение

DC 48 V	DC 24V, DC 12V
220V	220V

Протоколы управления

DALI	DALI
TRIAC	TRIAC

Экосистемы умного дома

TUYA	TUYA		Bluetooth
		WIFI	Wi-Fi

Тип светильника		Углы рассеивания		Тип рассеивания	
	Трековый светильник		0-15° Super Spot		Прямой
	Встраиваемый		15-30° Spot		Переотраженный
	Потолочный		30-50° Medium		Рассеяный
	Подсветка для лестниц		50-80° Wide		Смешанный
			>80° Wash Wide		
			360° Flood		

Степень защиты IP		Уровень CRI			
	IP 20		CRI >90	Размеры	
	IP 44		CRI >80		Кратность резки
	IP 55	LED / Цоколь			Диаметр
	IP 65		LED	Новинка	
	IP 67		Цоколь		NEW

Системы освещения

Однофазная трековая система Unity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

ШИНОПРОВОДА 42



АКСЕССУАРЫ 42



МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ШИНОПРОВОДА 44



АКСЕССУАРЫ 44



МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМЫЙ

ШИНОПРОВОДА 46



АКСЕССУАРЫ 46



ЦОКОЛЬ

GU10



FOCUS 50



FOCUS 51



FOCUS S 52



FOCUS DESIGN 53



ARTISAN 54



CALIPSO 55



ELTI 56



VIRAR 57



GX53 POLAR 58



LED

S YIN 71



3K

4K



M POINTS ROT 62



3K

4K



FOCUS LED 64



3K

4K



FOCUS T 66



3K

4K



FOCUS DUAL 67



3K

4K



FOCUS ZOOM 68



3K

4K



VUORO 75



3K

4K



W VUORO 76



3K

4K



WW	BASIS	60	BASIS ROT	61	ONDA	70	ORLO	72

ZON	73	RIM	74

Трехфазная трековая система Trinity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

ШИНОПРОВОДА	82	АКСЕССУАРЫ	84	ПРОФИЛЬ	86	АКСЕССУАРЫ	86

ЦОКОЛЬ

GU10	FOCUS	88

LED

S

GALA

91

3K

4K

M

POINTS

90

2.7K

4K

FOCUS LED

92

2.7K

4K

5K

ALFA

95

2.7K

4K

VUORO

96

3K

4K

WW

BASIS

89

2.7K

4K

S/W

FOCUS ZOOM

94

2.7K

4K

Штанговая настенно-потолочная низковольтная система Axity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

		СОЕДИНИТЕЛИ 102		АКСЕССУАРЫ 102		БЛОКИ ПИТАНИЯ 104			
									
									
LED									
S		FOCUS LED 106		FOCUS LED 106		FOCUS LED 107		EYE 110	
		 		 		 		 	
									
M		POINTS 109							
		 							
									
WW		BASIS 108							
		 							
									

Магнитная модульная система Flarity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

	ШИНОПРОВОДА 116	АКСЕССУАРЫ 116	БЛОКИ ПИТАНИЯ 128
	 	 	 

LED

W	FOCUS LED 130	FOCUS LED 130	SKIM 131
	  	  	  

WW	BASIS 132	POINTS 133	LUNA 134	BUBBLE 135
	  	  	  	  

	BIANCA 136	KEILA 137	PLATO 138	PLATO 139
	  	  	  	  

Текстильная подвесная система Parity

МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ

ЛЕНТЫ

144



АКСЕССУАРЫ

145



M



CUP

149



3K
4K

POINTS

0



3K
4K

WW



CUP

148



3K
4K

LUNA

150



3K
4K

BOWL

151



3K
4K

CAMPANA

152



3K
4K

BASIS

154



3K
4K

Гибкая трековая система Elacity

МОНТАЖ

		ШИНОПРОВОДА 160		АКСЕССУАРЫ 160		БЛОК ПИТАНИЯ 163		
								
М	POINTS 166		POINTS 167		FOCUS LED 170		SFERA 172	
								
		SFERA 172		WAIST 173		CONO 174		
								
WW	BASIS 164		BASIS 165		FLEX 168			
								

F	LUNA	171
		

Трековая система с высокой влагозащитой Elacity IP

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ

	ПРОФИЛИ	180	АКСЕССУАРЫ	180
				

M	FOCUS	182	FOCUS	183	FOCUS	183	POINTS	184
								

Гибкая трековая система Flexity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

	ШИНОПРОВОДА190	АКСЕССУАРЫ190
		

LED

S	POINTS ROT193	
		

M	FOCUS LED194	SKIM196
		
		

WW	BASIS ROT192	ZON195	MAGNUM197	BUBBLE198
				
				

WW	BIANCA	199	LUNA	200	TAU	201
						
						

Тонкая магнитная трековая система Levity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ		МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ	
ШИНОПРОВОДА 206	АКСЕССУАРЫ 206	ШИНОПРОВОДА 208	АКСЕССУАРЫ 208
 			
МОНТАЖ ПОД ГКЛ		МОНТАЖ ПОД ШПАКЛЕВКУ	
ШИНОПРОВОДА 210	АКСЕССУАРЫ 210	ШИНОПРОВОДА 212	АКСЕССУАРЫ 212
 	 	 	 
КОННЕКТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ			
БЛОКИ ПИТАНИЯ 214			
			

M				216			0			224	
											
											
				225			0				
											
											
WW				219			220			221	
											
											
				222			226				
											
											

WW	BASIS	240	BASIS ROT	241	FLEX	242	POINTS	243
								
								
F	BUBBLE	248	LUNA	250	LUNA	250		
								
								

Тонкая магнитная трековая система Exility

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ		МОНТАЖ ПОД ГКЛ	
ШИНОПРОВОДА 256	АКСЕССУАРЫ 256	ШИНОПРОВОДА 260	АКСЕССУАРЫ 261
  	 	 	 
МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК		МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ	
ПРОФИЛЬ 266	АКСЕССУАРЫ 266	ШИНОПРОВОДА 272	АКСЕССУАРЫ 272
 	 	 	 

УПРАВЛЕНИЕ 280



S		FOCUS LED	292			3K 4K
		POINTS S	288			3K 4K
		GALA	309			3K 4K 2.7K-6K
M		POINTS ROT	289			2.7K 3K 4K 2.7K-6K
		POINTS	290			2.7K 3K 4K 2.7K-6K
		FOCUS LED	292			2.7K 3K 4K 2.7K-6K
		FOCUS LED	298			3K 4K 2.7K-6K
		ARTISAN	302			2.7K 3K 4K
		ELTI	304			3K 4K 2.7K-6K
		ELTI DUO	306			3K 4K 2.7K-6K
		FOCUS T	308			3K 4K
		ALFA	310			3K 4K 2.7K-6K
		ALFA	311			3K 4K 2.7K-6K
		ALFA S	312			3K 4K 2.7K-6K
		ALFA S	313			3K 4K 2.7K-6K

WW 	BASIS	282	BASIS ANGLE	284	BASIS ANGLE	285	BASIS ROT	286
								
								

WW 	RADO	314	PARETE	287	OUTLINE	318	PLATO	320
								
								

PLATO	320	RELAX	321
			
			

F 	LARC	315	LUNA	316	LUNA	317	TAU	322
								
								

S / W	FOCUS ZOOM	300	W	LENS	324
					
					

Радиусная магнитная трековая система Radity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ		МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМЫЙ	
ШИНОПРОВОДА 330		АКСЕССУАРЫ 330	
			
			
ШИНОПРОВОДА 332		АКСЕССУАРЫ 332	
			
БЛОКИ ПИТАНИЯ 334		АДАПТЕР 335	
			
М	POINTS 337	FOCUS LED 339	
 30-50°	3K 4K	3K 4K	
			
W	BASIS GRID 338		
 50-80°	3K 4K		
			

WW



>80°

BASIS


336

3K

4K



Магнитная трековая система Gravity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ		МОНТАЖ ПОД ГКЛ	
ШИНОПРОВОДА	344	ШИНОПРОВОДА	348
АКСЕССУАРЫ	344	АКСЕССУАРЫ	348
			
			
МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК			
ПРОФИЛИ	352	КОННЕКТОРЫ	354
АКСЕССУАРЫ	352	БЛОКИ ПИТАНИЯ	354
			

S



15-30°

FOCUS LED

361

3K

4K




M		POINTS	359	POINTS ROT	360
		 	 	 	 

WW		BASIS	356	BASIS ANGLE	357	BASIS ROT	358
		 	 	 	 	 	

Точечные встраиваемые светильники

цоколь

GU10		ATOM	370	ATOM	370	ATOM	372	ATOM	372
		 		 		 		 	
		ATOM	373	ATOM	3743	ATOM	374	ATOM	374
		 		 		 		 	

DOT376 	DOT376 	DOT377 	DOT377 
DOT378 	MODERN METAL379 	MODERN METAL379 	GYPS MODERN382  
GYPS MODERN382  	GYPS MODERN385  	GYPS MODERN384  	GYPS MODERN388  
GYPS MODERN385  	GYPS MODERN384  	GYPS MODERN388  	GYPS MODERN389  
GYPS MODERN389  	GYPS CLASSIC390 	GYPS CLASSIC390 	GYPS CLASSIC391 

FLINT

392



INTRO

396



INTRO

396



SHARE

428



SHARE

429



SHARE

429



SHARE

430



SLIM

432



REIF

433



REIF

433



WINK

434



STARK

435



STARK

435



ZOOM

442



ZOOM

443



ZOOM

443



YIN

445



SPARK

448



SPARK

448



SPARK

449



	AMARY 452 	PAULINE 454 	PAULINE 454 	
GX53 	INTRO 394 	HOOP 438 	HOOP 439 	HOOP 439 
M 	NUDE 410 3K 4K 	NUDE 410 3K 4K 	PHILL 411 3K 4K 	HIDDEN 414 3K 4K 
	HIDDEN 415 3K 4K 	WISE 424 3K 4K 	PLANET 457 4K 	MOVE 458 3K-6K 
	MOVE 458 3K-6K 	POINTS 462 3K-6K 	POINTS 462 3K-6K 	

W	ALFA LED	366	ALFA LED	368	ALFA LED	369	LENS	398
	MINI	412	ROUND	416	ROUND	420	ZOOM	444
	YIN	446						
WW	OKNO	400	OKNO	402	OKNO	405	STOCKTON	450
	PHANTON	456	ONDA	460	BASIS	464	BASIS	465

PARETE	466
	



Накладные потолочные светильники

МОНТАЖ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ПРОФИЛЬ	470
----------------	------------



АКСЕССУАРЫ	470
-------------------	------------



МОНТАЖ ДЛЯ ГКЛ

ПРОФИЛЬ	472
----------------	------------



АКСЕССУАРЫ	472
-------------------	------------



ЦОКОЛЬ

GU10	ATOM	480
-------------	-------------	------------




ATOM	480
-------------	------------



ATOM	481
-------------	------------



ARTISAN	482
----------------	------------




ARTISAN	483
----------------	------------



ARTISAN	483
----------------	------------



CALIPSO	484
----------------	------------



CALIPSO	485
----------------	------------



CALIPSO 485



FOCUS 486



FOCUS 486




FOCUS 488



FOCUS 488



FOCUS DESIGN 490



FOCUS DESIGN 490



FOCUS S 498



FOCUS S 498



FOCUS S 500



FOCUS S 501



FOCUS S 502



FOCUS S 503



FOCUS S 504



ELTI 519



ELTI 519



SLIM 546



SLIM 546



SLIM 547



SLIM 547




ZOOM	548	ZOOM	548	ZOOM	549	PAULINE	550
							
							

PAULINE	551	CONYC GYPS	552	CONYC GYPS	552	SPARK	556
							
							

ROLL	568		
			
			

GX53	GLAM	536	HOOP	538	HOOP	538	POLAR	543
								
								

RENDO	544	SPACE	454	PAULINE	550
					
					



ARES		569	ARES		569
		 			 
					

W	LENS	541
		  
		

WW	ZON	520	ZON	528	LUA	534	GLARE	537
		  		  		 		 
								

HYDRA		540	ORLO		542	PLANET		554	ONDA		558
		  			 			 	   		
											

BASIS		562	BASIS ROT		563	ZON IP		566	BAR		567
					 			  			 
											

CORTE


570



SPIN



572



MON



573



Подсветка для лестниц и коридоров

LED

M



LOCK




576



BIL



578



VIA URBANA



583



W



ARCA



580



BOSCA



581



WW



MANE




582



MANE



582





Подсветка для лестниц

Истинное призвание подобно оптической линзе. Оно фокусирует наш внутренний свет и делает его особенно ярким и сконцентрированным.

Увлеченный собственным делом человек подобен яркой сложной системе. Его горящие глаза, искренний интерес, внимание к самым мелким деталям и постоянное любопытство сплетаются между собой в одно целое. Его знания, навыки и опыт придают этой картине особое непринужденное обаяние. Вокруг его страсти все собирается воедино.

A woman is seen from the side, working at a desk. On the desk is a laptop, an open book, and a vase of white chrysanthemums. A large, modern pendant lamp hangs over the desk. In the background, there is a bookshelf filled with books. The scene is dimly lit, with the primary light source being the desk lamp.

TRUE VOCATION IN THE



(20
25)

MAYTONI

TION LOVELIGHT

*Любовь
к своему делу

unit



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

42	FOCUS	50	POINTS ROT	62
	FOCUS S	52	FOCUS LED	64
	FOCUS DESIGN	53	FOCUS T	66
	ARTISAN	54	FOCUS ZOOM	68
	CALIPSO	55	ONDA	70
	ELTI	56	YIN	71
	VIRAR	57	ORLO	72
	POLAR	58	ZON	73
	BASIS	60	RIM	74
	BASIS ROT	61	VUORO	75

(38—77)



ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

БАЗОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ, ГДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ. ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ОДНОФАЗНОМ ШИНОПРОВОДЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.



Трек накладного монтажа системы Unity

Серия Focus TR004-1-GU10-GF



Трек накладного монтажа системы Unity

Серия Basis TR000-1-12W TR000-1-24W

Накладной/ подвесной монтаж


Компоненты однофазной трековой системы для накладного/подвесного монтажа. Расстояние между подвесными креплениями не более 1 м. Рекомендованное расстояние между светильниками 25 см. Максимальная допустимая нагрузка на накладной шинопровод, установленный с использованием подвесных креплений - 10 кг на 1 м.

220V

B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКА И ВВОД ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX001-111B	H20 X W34 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX001-112B	H20 X W34 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX001-113B	H20 X W34 X L3000
	□ БЕЛЫЙ	TRX001-111W	H20 X W34 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX001-112W	H20 X W34 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX001-113W	H20 X W34 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA001EC-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA001EC-11W



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA001C-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA001C-11W



КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA001CL-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA001CL-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA001B-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA001B-11W



ПРЯМОЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA001CB-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA001CB-11W



КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA001CLB-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA001CLB-11W



КОННЕКТОР
ГИБКИЙ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДВЕСТИ ПИТАНИЕ

- ЧЕРНЫЙ TRA001CF-11B
- БЕЛЫЙ TRA001CF-11W



ШАРНИРНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ
КОННЕКТОР
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДВЕСТИ ПИТАНИЕ

- ЧЕРНЫЙ TRA001CS-11B
- БЕЛЫЙ TRA001CS-11W



КОННЕКТОР
Х-ОБРАЗНЫЙ

- ЧЕРНЫЙ TRA001CX-11B
- БЕЛЫЙ TRA001CX-11W




ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС

- ЧЕРНЫЙ TRA001CW-11B
- БЕЛЫЙ TRA001CW-11W



КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ

- ЧЕРНЫЙ TRA001CT-11B
- БЕЛЫЙ TRA001CT-11W

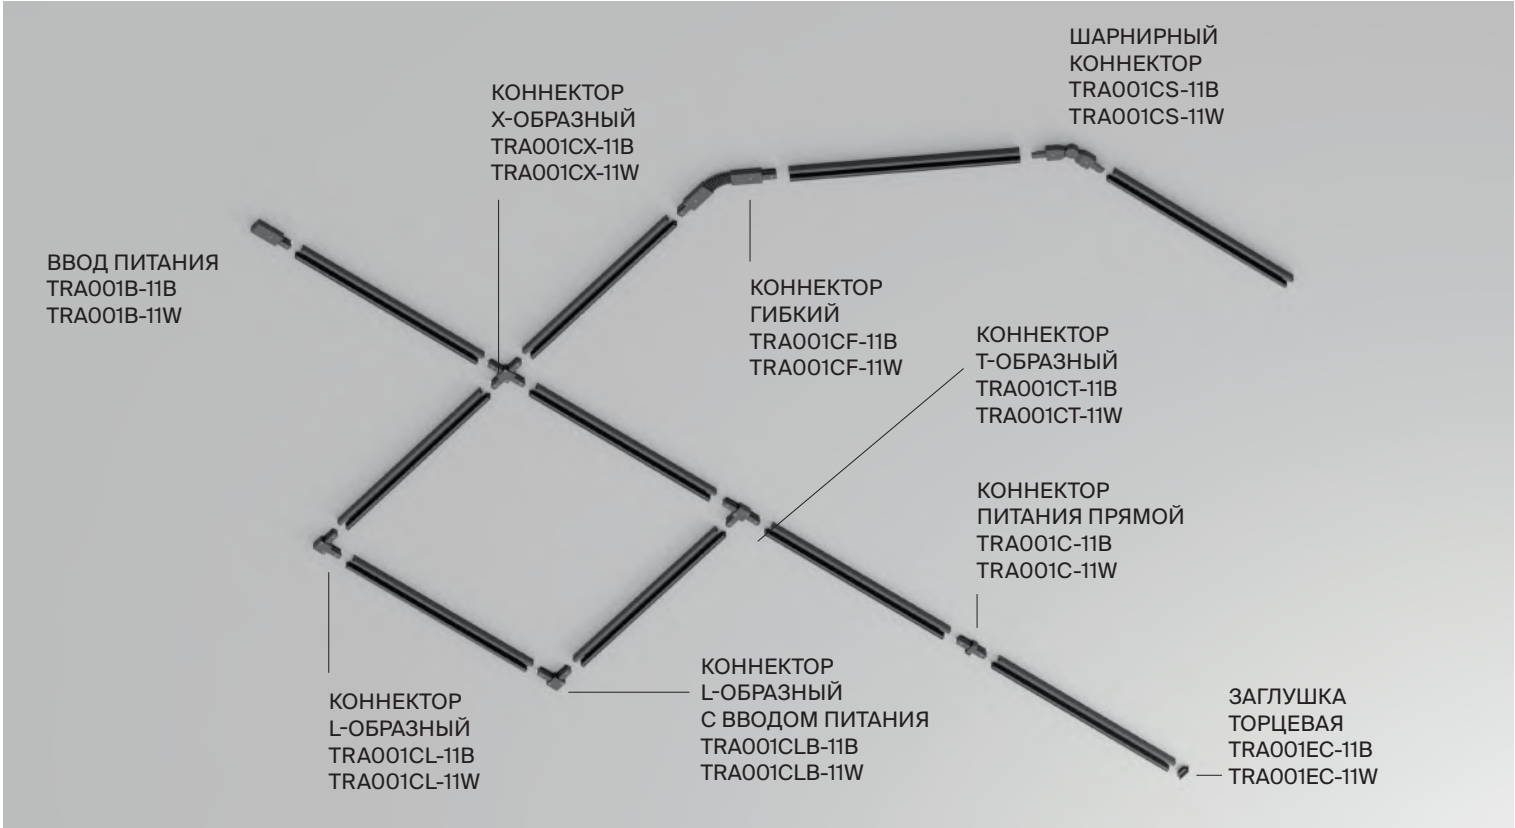

Монтаж в натяжной потолок


Элементы трековой системы для монтажа в натяжной потолок. Алюминиевый профиль для установки накладного шинопровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА UNITY
В НАТЯЖНОЙ
ПВХ ПОТОЛОК

 СЕРЕБРО TRA001MP-112S H66 X W35 X L2000



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ  СЕРЕБРО TRA001MPEC-112S
К ПРОФИЛЮ, 2ШТ



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ  СЕРЫЙ TRA034ICL-SC-42S
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ



Предназначены для крепления профиля к потолку.
Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.



СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ  СЕРЫЙ TRA034ICL-MP

СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034CL-SC-42S


КОМПЛЕКТ
ПРЯМЫХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034C-SC-42S



Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных **TRA034ICL-MP**.

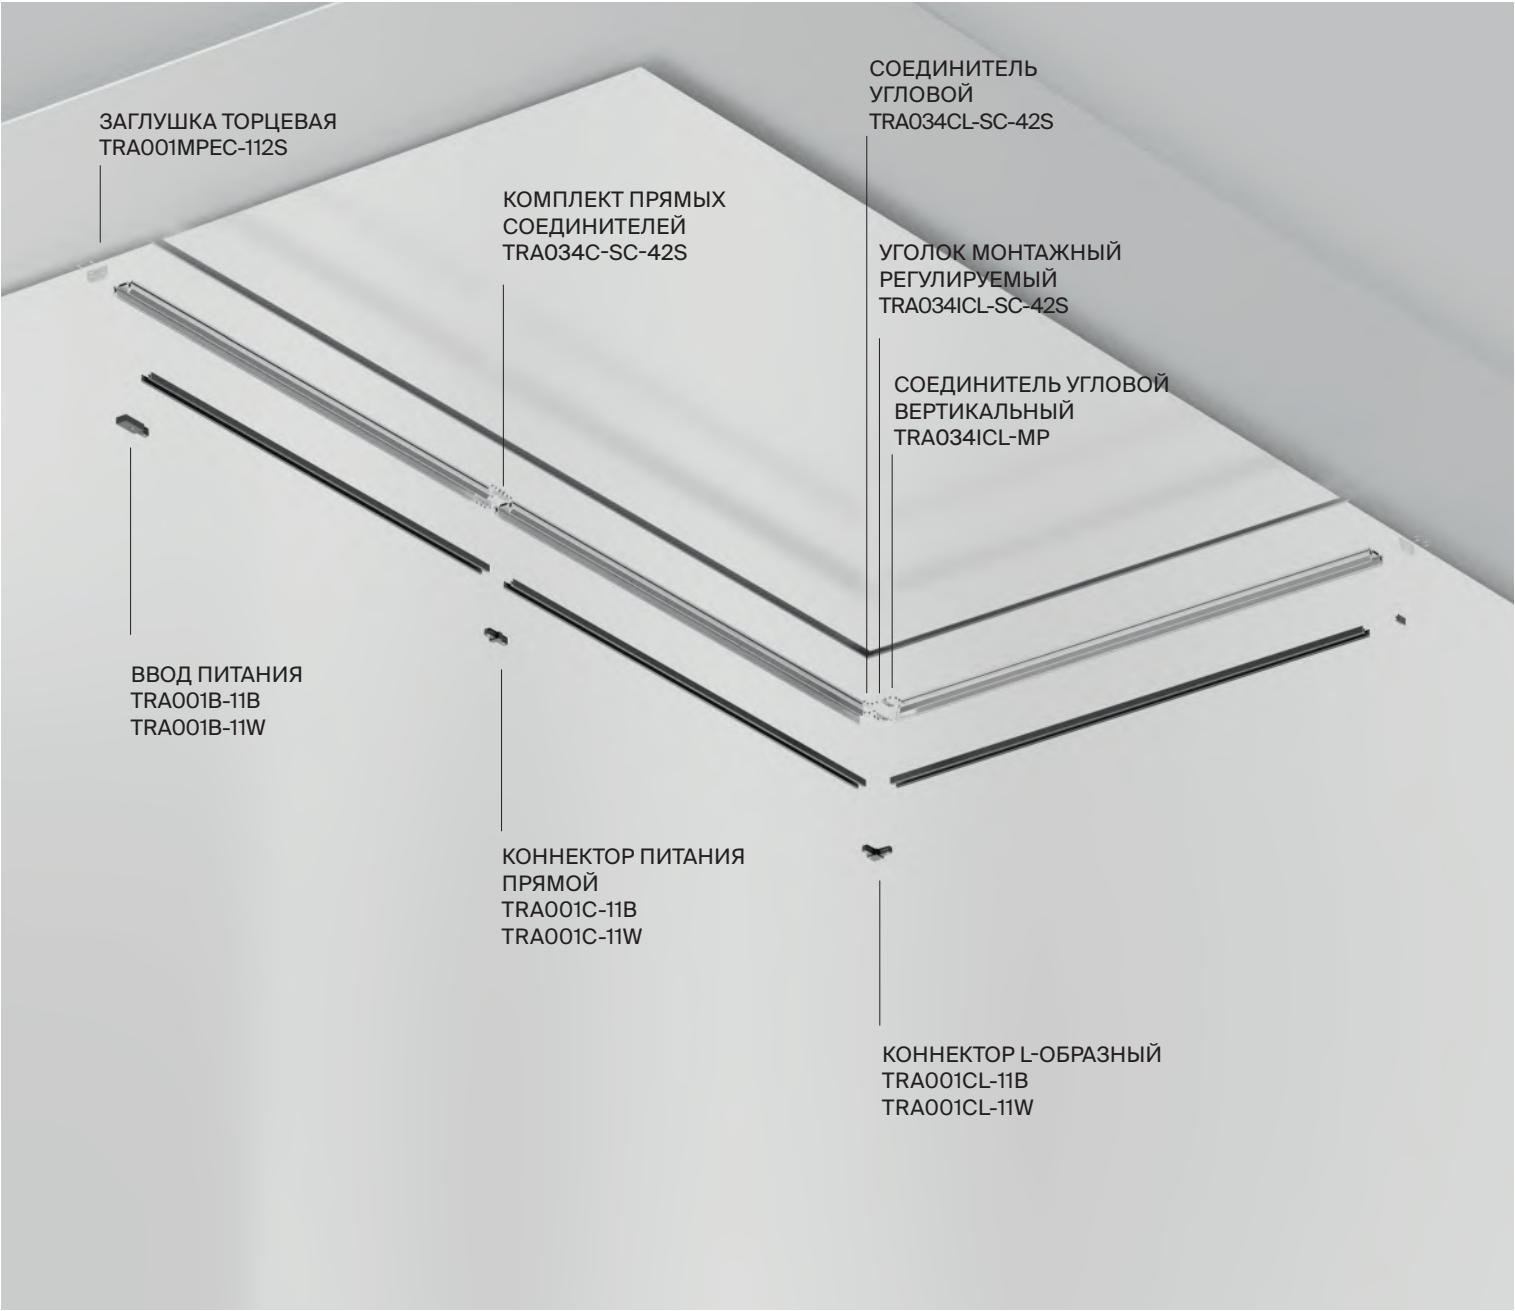

Встраиваемый монтаж


Компоненты однофазной трековой системы для встраиваемого монтажа.

220V

B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКА И ВВОД ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX004-111B	H20 X W60 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX004-112B	H20 X W60 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX004-111W	H20 X W60 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX004-112W	H20 X W60 X L2000



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA002EC-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA002EC-11W



КОННЕКТОР
L-ОБРАЗНЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ	TRA002CL-11B
□ БЕЛЫЙ	TRA002CL-11W



ВВОД ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA002B-11B
	□ БЕЛЫЙ	TRA002B-11W



КОННЕКТОР
T-ОБРАЗНЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ	TRA002CT-11B
□ БЕЛЫЙ	TRA002CT-11W



ПРУЖИННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	■ СЕРЕБРО	TRA002HR-11B
------------------------	-----------	--------------




КОННЕКТОР
Х-ОБРАЗНЫЙ

- ЧЕРНЫЙ TRA002CX-11B
- БЕЛЫЙ TRA002CX-11W

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ

- ЧЕРНЫЙ TRA002C-11B
- БЕЛЫЙ TRA002C-11W

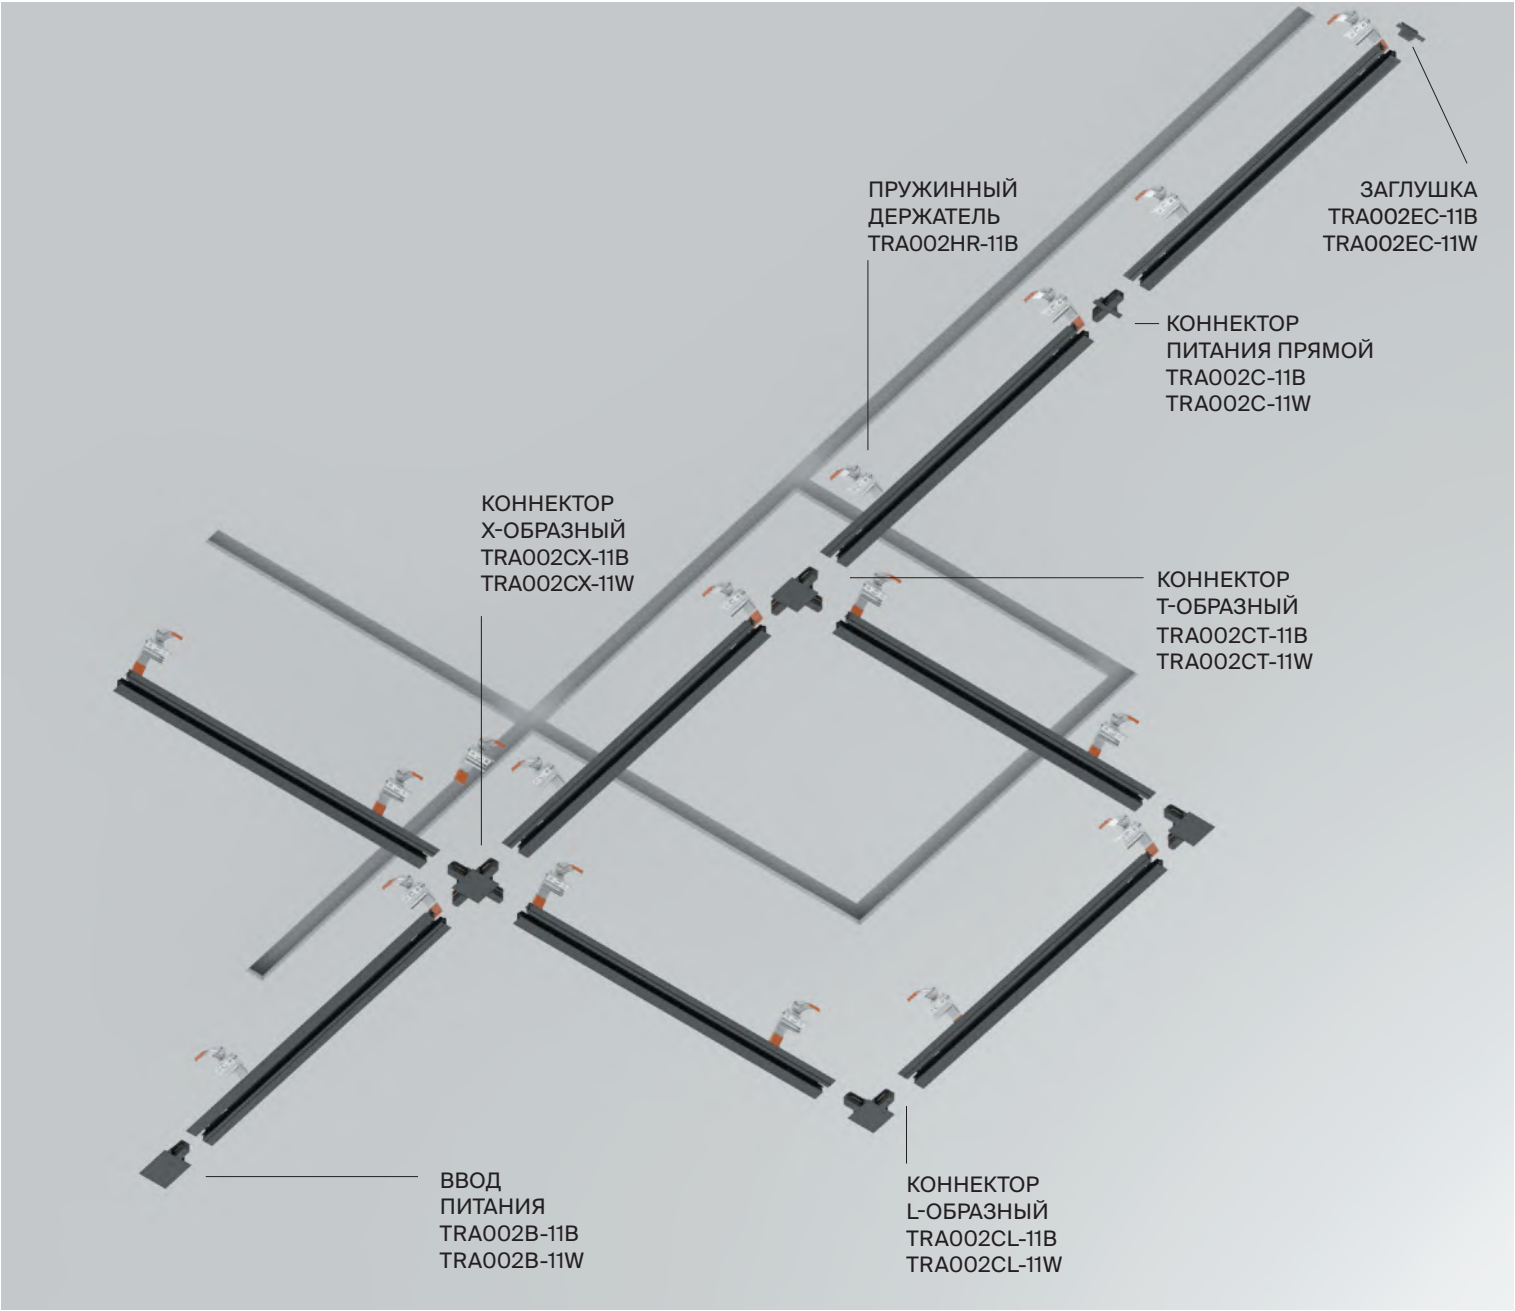

Коннекторы


Коннектор позволяет установить любой подвесной светильник в однофазный шинопровод. Для монтажа подвесного светильника отсоедините его потолочную чашу, проденьте провод в коннектор, зафиксируйте провода в клеммной колодке и установите коннектор в шинопровод.

220V

В W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ДЛЯ ТРЕКА UNITY	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA010-1-A-B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA010-1-A-W

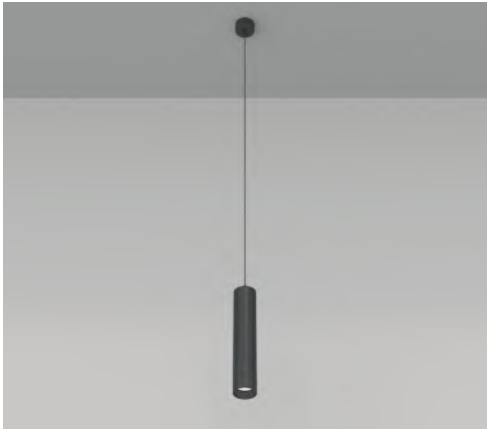

КОННЕКТОР ДЛЯ ТРЕКА UNITY	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA011-1-A-B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA011-1-A-W






Focus

Металлический корпус. Оттенки: белый, черный, матовое золото. Антислепающий эффект за счет утопленной лампы. Регулируемая длина троса. Источник света – сменная лампа GU10 (не входит в комплект).



Утопленный источник света с антислепающим эффектом.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR025-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR025-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	TR025-1-GU10-MG	10 W	IP 20

Focus

Металлический корпус. Оттенки: белый, черный, матовое золото.
Антислепающий эффект за счет утопленной лампы. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит).

B

W

MG

IP20

220V



Утопленный источник света с антислепающим эффектом.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR004-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 X GU10	□ БЕЛЫЙ	TR004-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	TR004-1-GU10-MG	10 W	IP 20

Focus S

Металлический корпус. Широкий выбор цветовых решений (для черного и белого шинопровода). Антислепающий эффект за счет утопленной лампы. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).

B

W

MG
B

S
W

MG
W

GF
B

IP20

220 V





Утопленный источник света с антислепающим эффектом.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR020-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR020-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО/ЧЕРНЫЙ	TR020-1-U-GU10-BMG	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО/БЕЛЫЙ	TR020-1-U-GU10-WMG	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ СЕРЕБРО/БЕЛЫЙ	TR020-1-U-GU10-WS	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ ГРАФИТ/ЧЕРНЫЙ	TR020-1-U-GU10-BGF	10 W	IP 20

Focus Design

Корпус из металла в трех оттенках: белый, черный, матовое золото. Эксклюзивный фактурный рисунок. Антислепящий эффект за счет утопленной лампы. Поворотный механизм для регулировки направления света. Сменная лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

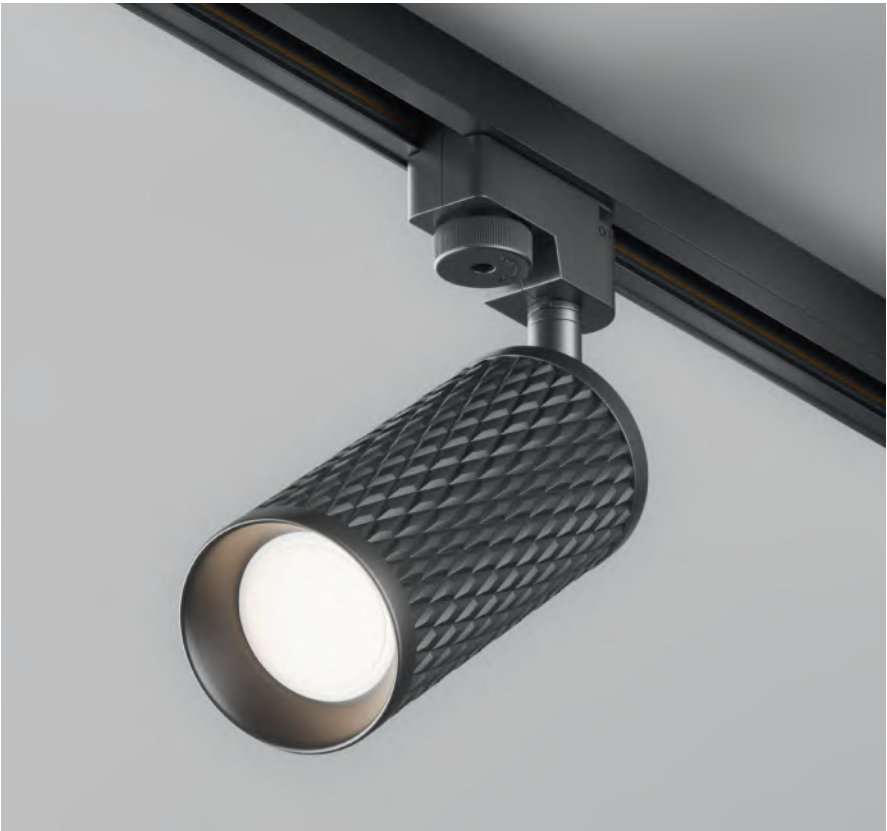

Утопленный источник света
с антислепящим эффектом.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR011-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR011-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЗОЛОТО	TR011-1-GU10-G	10 W	IP 20

Artisan

Корпус из металла в трех оттенках: черный, белый, матовое золото + черный. Антисле-
пящий эффект благодаря утопленной лампе. Поворотный механизм для регулировки
светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).

B

W

MG
B

NEW



АНТИБЛИКОВЫЙ HONEYCOMB-D45
ФИЛЬТР
HONEYCOMB



Декоративный корпус с утопленным
источником света для антислепящего эффекта.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR089-1-GU10-BB	12 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR089-1-GU10-WW	12 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО/ЧЕРНЫЙ	TR089-1-GU10-BMG	12 W	IP 20

Calipso

Корпус из металла в трех оттенках: черный, белый, черный + латунь. Антислепаящий эффект благодаря утопленной лампе. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит).




АНТИБЛИКОВЫЙ HONEYCOMB-D45
ФИЛЬТР
HONEYCOMB




Декоративный корпус с утопленным источником света для антислепящего эффекта.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	TR218-1-GU10-BK	10 W	IP 20
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	TR218-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR218-1-GU10-BS	10 W	IP 20



Elti

Корпус из металла в трех оттенках: черный, белый, матовое золото + черный. Антисле-
пящий эффект благодаря утопленной лампе. Поворотный механизм для регулировки
светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).



Декоративный корпус с утопленным
источником света для антислепящего эффекта.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR005-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО/ЧЕРНЫЙ	TR005-1-GU10-BG	10 W	IP 20

Virar

Корпус из металла. Оттенки — белый и черный. Утопленный источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит). Внутренняя часть конструкции и окантовка лампы скрыты.



Утопленный источник света с антислепящим эффектом.

Регулировка направления светового потока 360° в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR022-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR022-1-GU10-W	10 W	IP 20

Polar

Металлический корпус, цвета - черный, белый, серебро + белый, матовое золото + черный. Минималистичные светильники для основного освещения в интерьере. Источник света - лампа с цоколем GX53 гарантирует хорошую освещённость в помещении.

B

MG
B

S
W

W

NEW

220 V



Сменная лампа GX53 обеспечит отличную освещённость.

ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 X GX53	■ ЧЕРНЫЙ	TR088-1-GX53-B	15 W	IP 20
	1 X GX53	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО / ЧЕРНЫЙ	TR088-1-GX53-MG	15 W	IP 20
	1 X GX53	▨ СЕРЕБРО / БЕЛЫЙ	TR088-1-GX53-S	15 W	IP 20
	1 X GX53	□ БЕЛЫЙ	TR088-1-GX53-W	15 W	IP 20



Трек монтажа в натяжной потолок системы Unity

Серия Polar TR088-1-GX53-B

Basis

Алюминиевый корпус. Оттенки – черный, белый. Широкий угол рассеивания 110°. Два варианта размера и цветовой температуры (3000K, 4000K). Высокий индекс CRI не искажает цветопередачу. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.





СВЕТОДИОДЫ SANAN



CRI>90

Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

Источник света с опаловым рассеивателем для антислепящего эффекта.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-12W3K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-12W3K-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-12W4K-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-24W3K-B	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-24W3K-W	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-24W4K-B	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-24W4K-W	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20

Basis Rot

Алюминиевый корпус. Оттенки — черный, белый. Широкий угол рассеивания 120°. Два варианта размера и цветовой температуры (3000K, 4000K). Высокий индекс CRI не искажает цветовосприятие. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.





СВЕТОДИОДЫ OSRAM



CRI>90

Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR104-1-10W3K-B	10 W	590 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR104-1-10W3K-W	10 W	680 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR104-1-10W4K-B	10 W	610 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR104-1-10W4K-W	10 W	710 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR104-1-20W3K-B	20 W	1080 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR104-1-20W3K-W	20 W	1100 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR104-1-20W4K-B	20 W	1130 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR104-1-20W4K-W	20 W	1130 LM	Нет	IP 20

Points Rot

Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. Низкий уровень слепимости и высокий индекс цветопередачи. Два варианта размера и цветовой температуры. Комфортное акцентное освещение. Возможность регулировки светового потока. Утопленный LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM





CRI>90

Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

Сверхнизкий коэффициент слепимости. Светильник подходит для использования в зонах чтения и отдыха.

Утопленная линза для эффекта света «невидимого источника».

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR010-1-10W3K-M-B	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR010-1-10W3K-M-W	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR010-1-10W4K-M-B	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR010-1-10W4K-M-W	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR010-1-20W3K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR010-1-20W3K-M-W	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR010-1-20W4K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR010-1-20W4K-M-W	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20




Трек встраиваемого монтажа системы Unity

Серия Points TR010-1-10W TR010-1-20W

Focus LED

Металлический корпус в белом, черном, а также трендовом цвете латунь. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K или 4000K. Низкий уровень слепимости. Высокий индекс CRI>90 обеспечивает максимально реалистичную передачу цветов интерьера.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



WIDE

CCT

ЦВЕТ


АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

ДИММИ-
РУЕМЫЙ

IP




3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B3K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12W3K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12W3K-W-BBS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B4K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12W4K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12W4K-W-BBS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12W4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12B4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20

Аксессуары и оптика



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	 БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	 ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

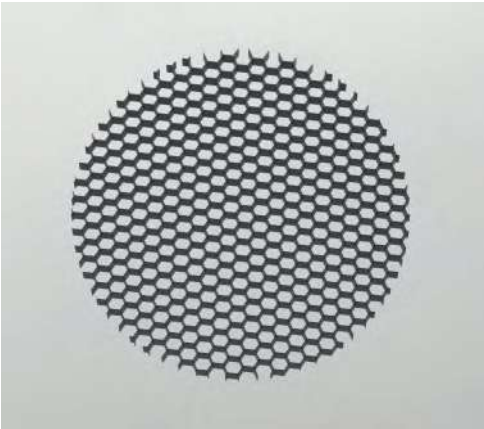


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	36°	LensD38-36




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus T

Материал – алюминий, цвета: черный, белый, латунный с черным основанием.
LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Угол рассеивания 36° для акцентной подсветки. Поворотный механизм в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355 и в горизонтальной плоскости с наклоном на 90 градусов. Совместим с антибликовым фильтром HoneyComb-D24 (приобретается отдельно) - обеспечивает низкий коэффициент слепимости.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



АНТИБЛИКОВЫЙ HONEYCOMB-D24
ФИЛЬТР
HONEYCOMB




 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ		TR141-1-6W3K-M-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ		TR141-1-6W3K-M-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ		TR141-1-6W3K-M-BS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ		TR141-1-6W4K-M-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ		TR141-1-6W4K-M-W	6 W	300 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ		TR141-1-6W4K-M-BS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20



Focus Dual

Материал – алюминий, цвета: черный, белый, латунный с черным основанием.
LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Угол рассеивания 36° для акцентной подсветки. Поворотный механизм в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355 и в горизонтальной плоскости с наклоном на 90 градусов. Совместим с антибликовым фильтром HoneyComb-D24 (приобретается отдельно) - обеспечивает низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



АНТИБЛИКОВЫЙ
ФИЛЬТР
HONEYCOMB
HONEYCOMB-D24



	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR142-1-6W3K-B	6 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR142-1-6W3K-W	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR142-1-6W3K-BS	6 W	440 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR142-1-6W4K-B	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR142-1-6W4K-W	6 W	490 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR142-1-6W4K-BS	6 W	480 LM	НЕТ	IP 20

Focus Zoom



Корпус из металла в двух цветах: белый и черный. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. Модели имеют регулируемый угол рассеивания (от 15° до 50°), что позволит расставить акценты в интерьере или сделать более универсальный и широкий угол освещения. Поворотный механизм позволяет менять направление света в любое время. Качественная оптика с высоким индексом цветопередачи максимально близко передает фактуры и цвета в интерьере. Поворотный механизм позволяет менять направление света в любое время. Качественная оптика с высоким индексом цветопередачи максимально реалистично передает фактуры и цвета в интерьере.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



15° - 50° регулировка угла рассеивания.



 SPOT/ WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	TR021-1-12B3K-Z-B	12 W	900 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR021-1-12B3K-Z-W	12 W	900 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR021-1-124K-Z-B	12 W	900 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR021-1-12B4K-Z-W	12 W	900 LM	Нет	IP 20



Трек накладного монтажа системы Unity

Серия Focus Zoom TR021-1-12B3K-Z-B

Onda

Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. Низкий уровень слепимости и высокий индекс цветопередачи. Два варианта размера и цветовой температуры. Комфортное акцентное освещение. Возможность регулировки светового потока. Утопленный LED-источник света.

B

W

NEW

LED

3K

4K

220 V

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




CRI>90

Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-12W3K-B-1	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-12W3K-W-1	12 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-12W4K-B-1	12 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-12W4K-W-1	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-18W3K-B-1	18 W	1370 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-18W3K-W-1	18 W	1490 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-18W4K-B-1	18 W	1410 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-18W4K-W-1	18 W	1580 LM	НЕТ	IP 20

Yin


Корпус из металла. Оттенки — черный, белый. Узкий угол рассеивания 24° для акцентной подсветки. Линза обеспечивает яркий и концентрированный световой луч. Два варианта цветовой температуры (3000K и 4000K). LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



CRI>90 Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W3K-B	15 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR084-1-15W3K-W	15 W	1070 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W4K-B	15 W	1030 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR084-1-15W4K-W	15 W	1120 LM	НЕТ	IP 20

Orlo

Корпус из металла в двух оттенках: белый и черный. Широкий угол рассеивания 120°. Высокий индекс цветопередачи. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. Утопленный LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем.




СВЕТОДИОДЫ SANAN



CRI>90

Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый Белый	Черный	TR085-1-5W3K-B	5 W	200 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	Белый	TR085-1-5W3K-W	5 W	200 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Черный	TR085-1-5W4K-B	5 W	200 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Белый	TR085-1-5W4K-W	5 W	200 LM	Нет	IP 20

Zon


Металлический корпус в черном и белом цвете. Широкий угол рассеивания 110°. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. Уникальный дизайн с подвижным креплением для регулировки светового потока. LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



Источник света с опаловым рассеивателем для антислепящего эффекта.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR043-1-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR043-1-12W3K-W	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR043-1-12W4K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR043-1-12W4K-W	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20

Rim

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Широкий угол рассеивания 110°. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. Подвижное крепление для регулировки направления света. LED-источник скрыт под опаловым рассеивателем.




СВЕТОДИОДЫ SANAN



Источник света с опаловым рассеивателем для антислепящего эффекта.

Регулировка направления светового потока 355° в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR044-1-12W3K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR044-1-12W3K-W	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR044-1-12W4K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR044-1-12W4K-W	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20

Vuoro







Корпус из металла в белом и черном цвете. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Высокий индекс цветопередачи и низкий уровень слепимости. Широкий ассортимент: различные размеры и 4 варианта мощности, 2 вида цветовой температуры и 2 угла рассеивания.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-10W3K-M-B	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-10W3K-M-W	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-10W4K-M-B	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-10W4K-M-W	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-15W3K-M-B	15 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-15W3K-M-W	15 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-15W4K-M-B	15 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-15W4K-M-W	15 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-26W3K-M-B	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-26W3K-M-W	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-26W4K-M-B	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-26W4K-M-W	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-36W3K-M-B	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR003-1-36W3K-M-W	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-36W4K-M-B	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ 	TR003-1-36W4K-M-W	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20

Vuoro

Корпус из металла в белом и черном цвете. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Высокий индекс цветопередачи и низкий уровень слепимости. Широкий ассортимент: различные размеры и 4 варианта мощности, 2 вида цветовой температуры и 2 угла рассеивания.

B

W

LED

IP20



CRI

>90







3K

4K

220V

СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	TR003-1-10W3K-W-B	10 W	824 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR003-1-10W3K-W-W	10 W	824 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR003-1-10W4K-W-B	10 W	882 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR003-1-10W4K-W-W	10 W	882 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR003-1-15W3K-W-B	15 W	1520 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR003-1-15W3K-W-W	15 W	1520 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR003-1-15W4K-W-B	15 W	1550 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR003-1-15W4K-W-W	15 W	1550 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR003-1-26W3K-W-B	26 W	2690 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR003-1-26W3K-W-W	26 W	2690 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR003-1-26W4K-W-B	26 W	2790 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR003-1-26W4K-W-W	26 W	2790 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR003-1-36W3K-W-B	36 W	3450 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR003-1-36W3K-W-W	36 W	3450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR003-1-36W4K-W-B	36 W	3450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR003-1-36W4K-W-W	36 W	3450 LM	Нет	IP 20



Трек накладного монтажа системы Unity

Серия Vuoro TR003-1-30W4K-W



ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИЛИ МОЩНЫМИ ТРЕКОВЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ. ПОЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ НА ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ ГРУППЫ И УПРАВЛЯТЬ ИМИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

82

FOCUS
BASIS
POINTS
GALA

88
89
90
91

FOCUS LED
FOCUS ZOOM
VUORO
ALFA

92
94
95
96




(78—97)



Трек накладного монтажа системы Trinity

Серия Points TR195-3-10W2.7K-M-B

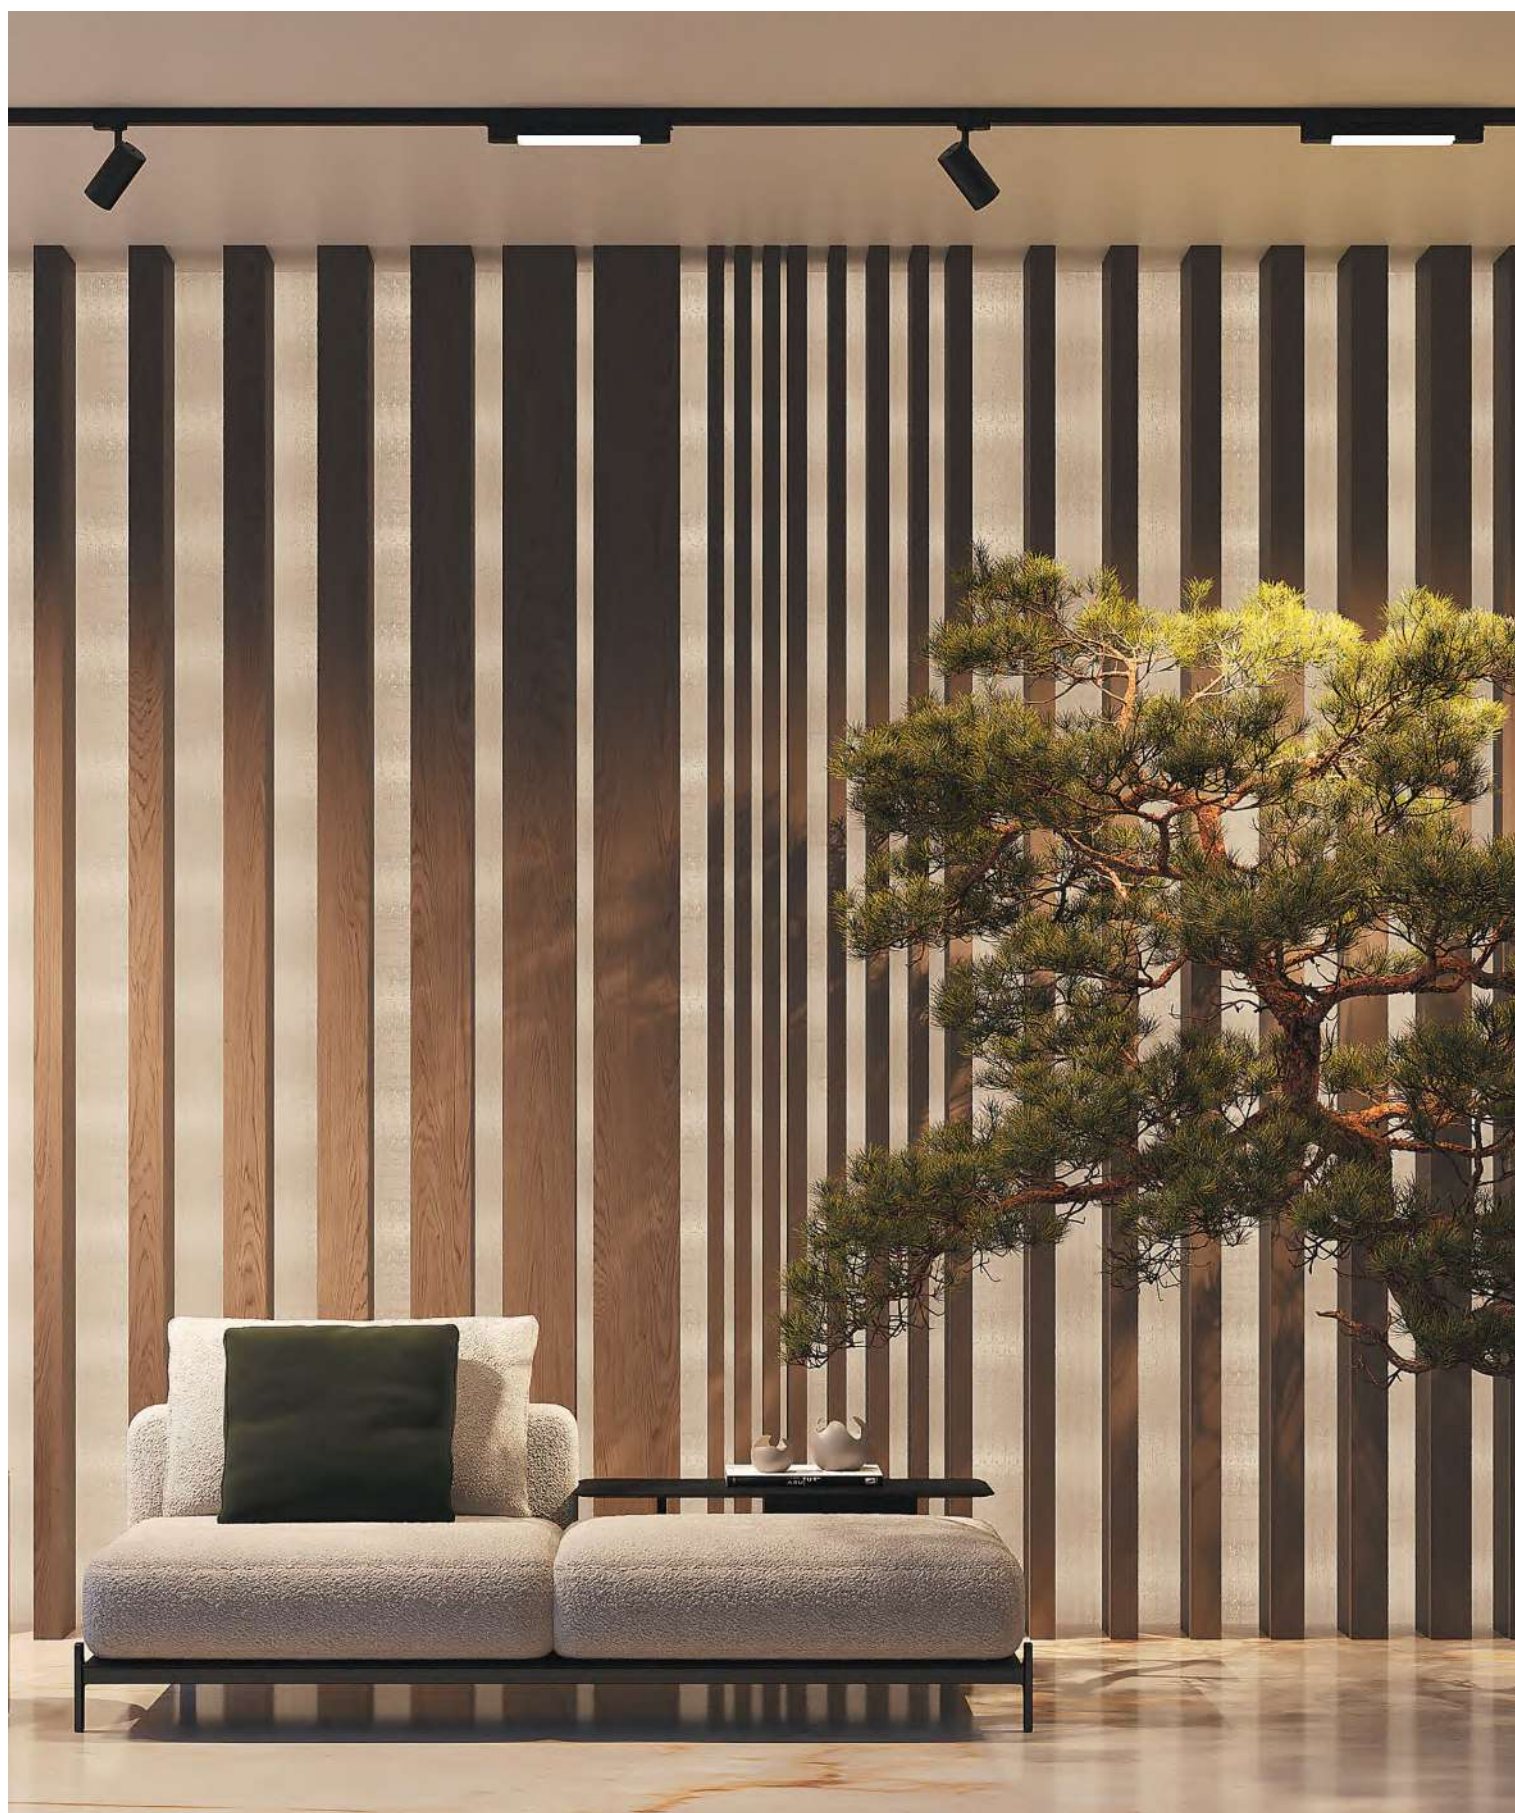

Трек накладного монтажа системы Trinity

Серия Basis TR196-3-10W4K-B

Серия Focus LED TR197-3-12WCCT-M-B

Элементы трехфазной трековой системы для накладного и подвесного монтажа




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКА И ПРАВЫЙ ВВОД ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	ЧЕРНЫЙ	TRX005-311B	H36 X W33 X L1000
	ЧЕРНЫЙ	TRX005-312B	H36 X W33 X L2000
	ЧЕРНЫЙ	TRX005-313B	H36 X W33 X L3000
	БЕЛЫЙ	TRX005-311W	H36 X W33 X L1000
	БЕЛЫЙ	TRX005-312W	H36 X W33 X L2000
	БЕЛЫЙ	TRX005-313W	H36 X W33 X L3000

3336



ЗАГЛУШКА	ЧЕРНЫЙ	TRA005EC-31B
	БЕЛЫЙ	TRA005EC-31W



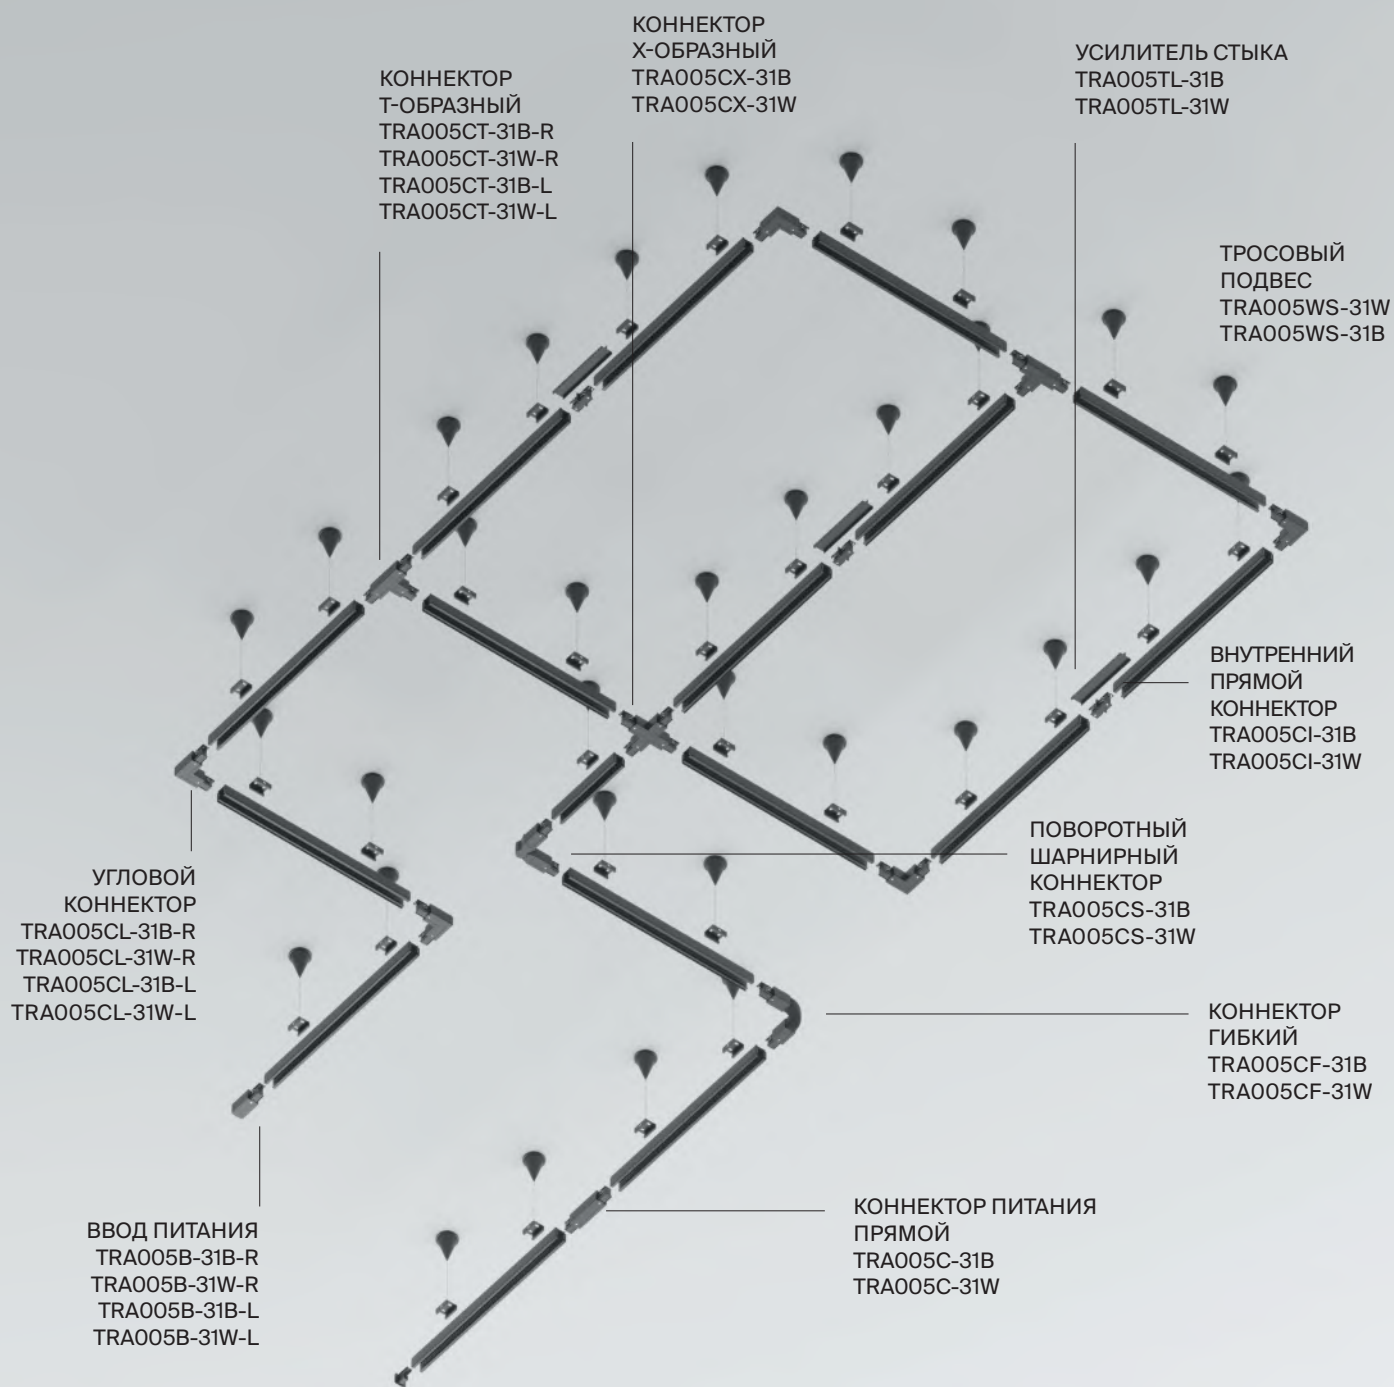

Комплектующие для накладного и подвесного шинопровода



Ввод питания для трехфазного шинопровода (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы).

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ ПРАВЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005B-31B-R
	□ БЕЛЫЙ	TRA005B-31W-R
ВВОД ПИТАНИЯ ЛЕВЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005B-31B-L
	□ БЕЛЫЙ	TRA005B-31W-L



Соединитель (коннектор) прямой для соединения трехфазного шинопровода в линию.

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005C-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005C-31W



Внутренний прямой соединитель (коннектор) для трехфазного шинопровода.

ВНУТРЕННИЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CI-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CI-31W



Соединитель (коннектор) Т-образный для трехфазного шинопровода. Направление соединения снаружи/справа либо снаружи/слева (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ПРАВЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CT-31B-R
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CT-31W-R
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ЛЕВЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CT-31B-L
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CT-31W-L



*Внешние коннекторы обозначаются как левые; внутренние коннекторы обозначаются как правые.

Соединитель (коннектор) угловой для трехфазного шинопровода. Питание по внешней или внутренней стороне (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения под углом 90°.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CL-31B-L
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CL-31W-L
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CL-31B-R
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CL-31W-R



Соединитель (коннектор) Х-образный для трехфазного шинопровода. Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CX-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CX-31W



Гибкий соединитель (коннектор) для трехфазного шинопровода. Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

КОННЕКТОР ГИБКИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CF-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CF-31W



Поворотный шарнирный соединитель (коннектор) для трехфазного шинопровода. Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИРНЫЙ КОННЕКТОР	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CS-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CS-31W



Зажим для шинопроводов Trinity для придания жесткости конструкции в местах соединения.

УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005TL-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005TL-31W



Подвесной комплект с пластиковой чашей и с 2-метровым тросом используется для крепления трехфазной трековой системы освещения на необходимой высоте.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005WS-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005WS-31W



Монтаж в натяжной потолок


Элементы трековой системы для монтажа в натяжной потолок. Алюминиевый профиль для установки накладного шинпровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

S

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА TRINITY
В НАТЯЖНОЙ
ПВХ ПОТОЛОК

■ СЕРЕБРО TRA005MP-312S L2000



ЗАГЛУШКИ
К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.

■ СЕРЕБРО TRA005MPEC-31S



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ
ПРОФИЛЕЙ, 2 ШТ.

■ СЕРЫЙ TRA034ICL-SC-42S



Предназначены для крепления профиля к потолку.
Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.



СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ TRA034ICL-MP

СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034CL-SC-42S


КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034C-SC-42S



Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных **TRA034ICL-MP**.

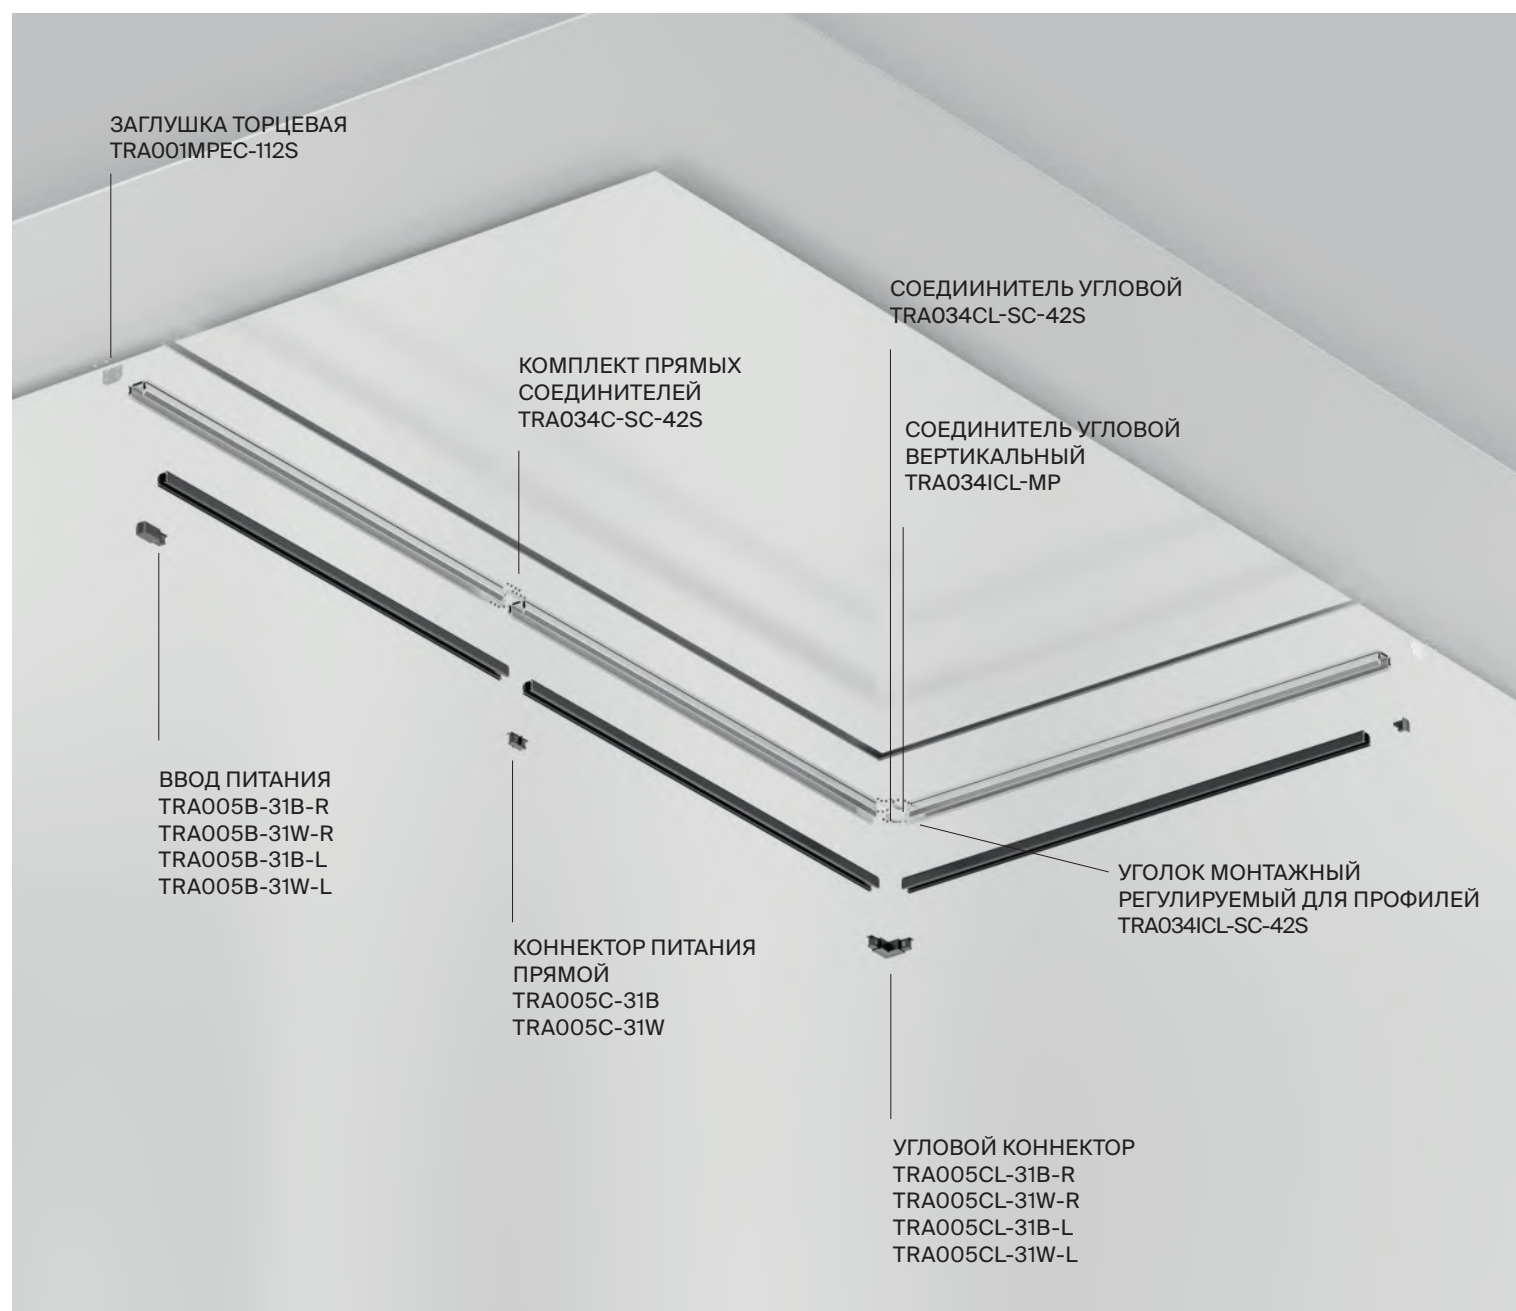

Focus

Металлический корпус. Оттенки — белый, черный. Эстетичный вид благодаря отсутствию стопорного кольца. Внутренняя часть конструкции и окантовка лампы скрыты от наблюдателя. Сменный источник света с цоколем GU10 (лампа в комплект не входит).



Утопленный источник света с антислепящим эффектом.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR028-3-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR028-3-GU10-W	10 W	IP 20



Basis

Линейный поворотный светильник для общего освещения. Корпус черного и белого цветов из экструдированного алюминия обеспечивает необходимый теплоотвод. Поворотный механизм позволяет направлять свет в интерьере. Светодиодный источник света. Светодиоды Bridgelux. Белый рассеиватель из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения по всей длине светильника. Доступны два варианта цветовой температуры: 2700K и 4000K. Два варианта мощности: 10W и 20W. Высокий показатель цветопередачи CRI>90 обеспечивает реалистичное воспроизведение цветов.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR196-3-10W4K-B	10 W	770 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR196-3-10W4K-W	10 W	730 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR196-3-10W2.7K-B	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR196-3-10W2.7K-W	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR196-3-20W4K-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR196-3-20W4K-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR196-3-20W2.7K-B	20 W	1415 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR196-3-20W2.7K-W	20 W	1440 LM	НЕТ	IP 20

Points





Линейный поворотный светильник с концентрирующей оптикой для акцентной или направленной подсветки. Металлический корпус в белом и черном цветах. Поворотный механизм позволяет направлять свет в интерьере. Незаметный для глаз утопленный LED-источник света комфортен для зрения. Низкий уровень слепящего света. Предлагаются два варианта цветовой температуры: 2700K и 4000K, а также два варианта мощности: 10W и 20W. Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает реалистичное воспроизведение цветов.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP	
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR195-3-10W4K-M-B	10 W	1360 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR195-3-10W4K-M-W	10 W	810 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR195-3-10W2.7K-M-B	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR195-3-10W2.7K-M-W	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20


 MEDIUM CCT		ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR195-3-20W4K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR195-3-20W4K-M-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR195-3-20W2.7K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR195-3-20W2.7K-M-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20

Gala




Металлический корпус, цвет – черный. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Регулировка светового пятна от круглой до квадратной формы с настройкой по размеру. Телескопический механизм объектива позволяет регулировать угол проекции от 20° до 35°. Поворотные механизмы на корпусе позволяют обеспечить вращение светильника по горизонтали на 355° и поворот по вертикали на 90°.

Высокий индекс цветопередачи CRI 95+.




СВЕТОДИОДЫ LUMINUS




 SPOT/ MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-3-10W3K-B	10 W	310 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-3-10W4K-B	10 W	340 LM	НЕТ	IP 20

Focus LED

Базовый светильник для акцентной или направленной подсветки. Прочный металлический корпус в двух базовых цветах — черный и белый. Профессиональная оптика — линза для направленной подсветки. Три варианта мощности и размера. Гибкий угол вращения у основания модели на 355° в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной позволяет настроить четко направленный поток света. Цветовая температура регулируется с помощью переключателя — 2700K, 4000K, 5000K. Низкий уровень слепимости. Высокий индекс цветопередачи CRI>90. Сменные линзы и фильтры из дополнительного ассортимента позволят изменить стандартный угол 36° на выбор от 15° до 60° и сделать освещение более комфортным.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

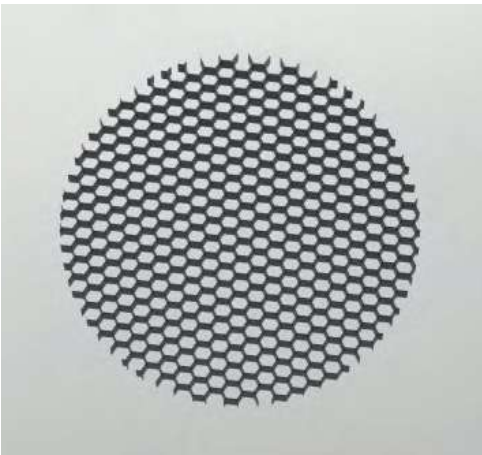

АНТИБЛИКОВЫЙ
ФИЛЬТР HONEYCOMB



ЛИНЗА	15°	LensD49-15
	24°	LensD49-24
	60°	LensD49-60

Утопленный источник света
с антислепающим эффектом.

36°

MEDIUM

CCT

ЦВЕТ

Артикул

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP

2.7K

4K

5K

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

2.7K

4K

5K

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ

□ БЕЛЫЙ

TR197-3-12WCCT-M-B

TR197-3-12WCCT-M-W

12 W

12 W

800 LM

800 LM

НЕТ

НЕТ

IP 20

IP 20


176

90°

355°

120

Ø60

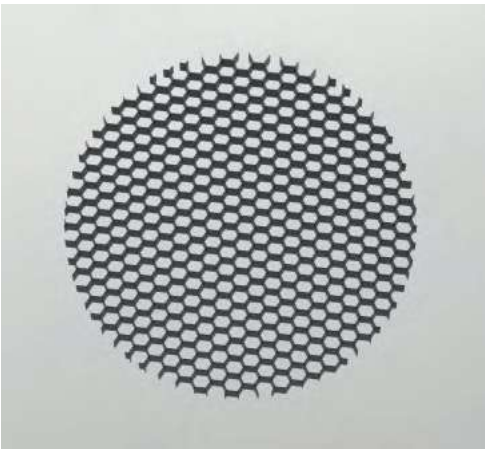


АНТИБЛИКОВЫЙ
ФИЛЬТР HONEYCOMB

HoneyComb-D52

ЛИНЗА	15°	LensD60-15
	24°	LensD60-24
	60°	LensD60-60

	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP		
				РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR197-3-20WCCT-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
				РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR197-3-20WCCT-M-W	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20

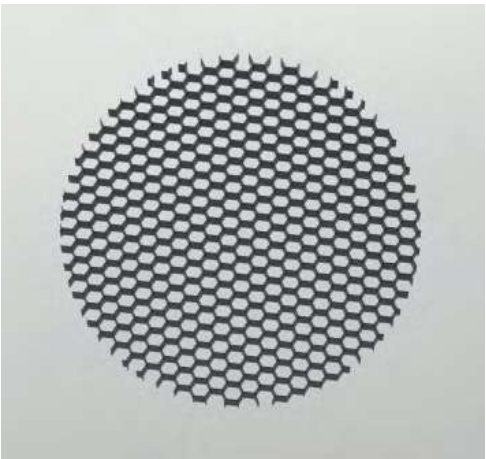

АНТИБЛИКОВЫЙ
ФИЛЬТР HONEYCOMB


HoneyComb-D64

ЛИНЗА	15°	LensD69-15
	24°	LensD69-24
	60°	LensD69-60

	 2.7K	 4K	 5K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR197-3-30WCCT-M-B	30 W	2250 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7K	 4K	 5K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR197-3-30WCCT-M-W	30 W	2250 LM	НЕТ	IP 20


Focus Zoom

Светильник с регулируемым углом рассеивания света предлагает возможность настройки угла освещения для создания различных эффектов освещения. Металлический корпус доступен в двух базовых цветах — черном и белом. Регулировка угла рассеивания света выполняется в диапазоне от 15° до 60° с помощью специального кольца на корпусе, что позволяет удобно выставлять акценты в интерьере или создавать широкий угол освещения. Поворотный механизм позволяет регулировать направление корпуса 355° в горизонтальной плоскости, 90° — в вертикальной. Светильники оснащены встроенным LED-источником света с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и предлагают два варианта цветовой температуры: 2700K и 4000K.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 SPOT/ WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR198-3-20W4K-Z-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR198-3-20W4K-Z-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR198-3-20W2.7K-Z-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR198-3-20W2.7K-Z-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20

Vuoro

Корпус из металла в белом и черном цвете. Поворотный механизм для регулировки направления светового потока. Средний угол рассеивания света 36°. LED-источник света. Цветовая температура на выбор 3000K или 4000K. Три размера - три варианта мощности. Высокий индекс цветопередачи. Низкий уровень слепимости.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR029-3-10W3K-M-B	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR029-3-10W3K-M-W	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	TR029-3-10W4K-M-B	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	TR029-3-10W4K-M-W	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR029-3-20W3K-M-B	20 W	1480 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR029-3-20W3K-M-W	20 W	1480 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	TR029-3-20W4K-M-B	20 W	1510 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	TR029-3-20W4K-M-W	20 W	1510 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR029-3-26W3K-M-B	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR029-3-26W3K-M-W	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	TR029-3-26W4K-M-B	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	TR029-3-26W4K-M-W	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20

Alfa

Трековый светильник для акцентной подсветки с поворотным механизмом. Металлический корпус в двух цветах — черный и белый. Горизонтальный и вертикальный поворотный механизм позволяет регулировать световой поток в двух плоскостях. Утопленный LED-источник света обеспечивает низкий уровень слепимости. Светодиоды бренда Bridgelux. Два варианта цветовой температуры 2700K и 4000K. Высокий CRI>90 обеспечивает реалистичную передачу цветов.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR199-3-15W4K-M-B	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR199-3-15W4K-M-W	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR199-3-15W2.7K-M-B	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR199-3-15W2.7K-M-W	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20



Трек встраиваемого монтажа системы Trinity

Серия Alfa TR199-3-15W2.7K-M-B

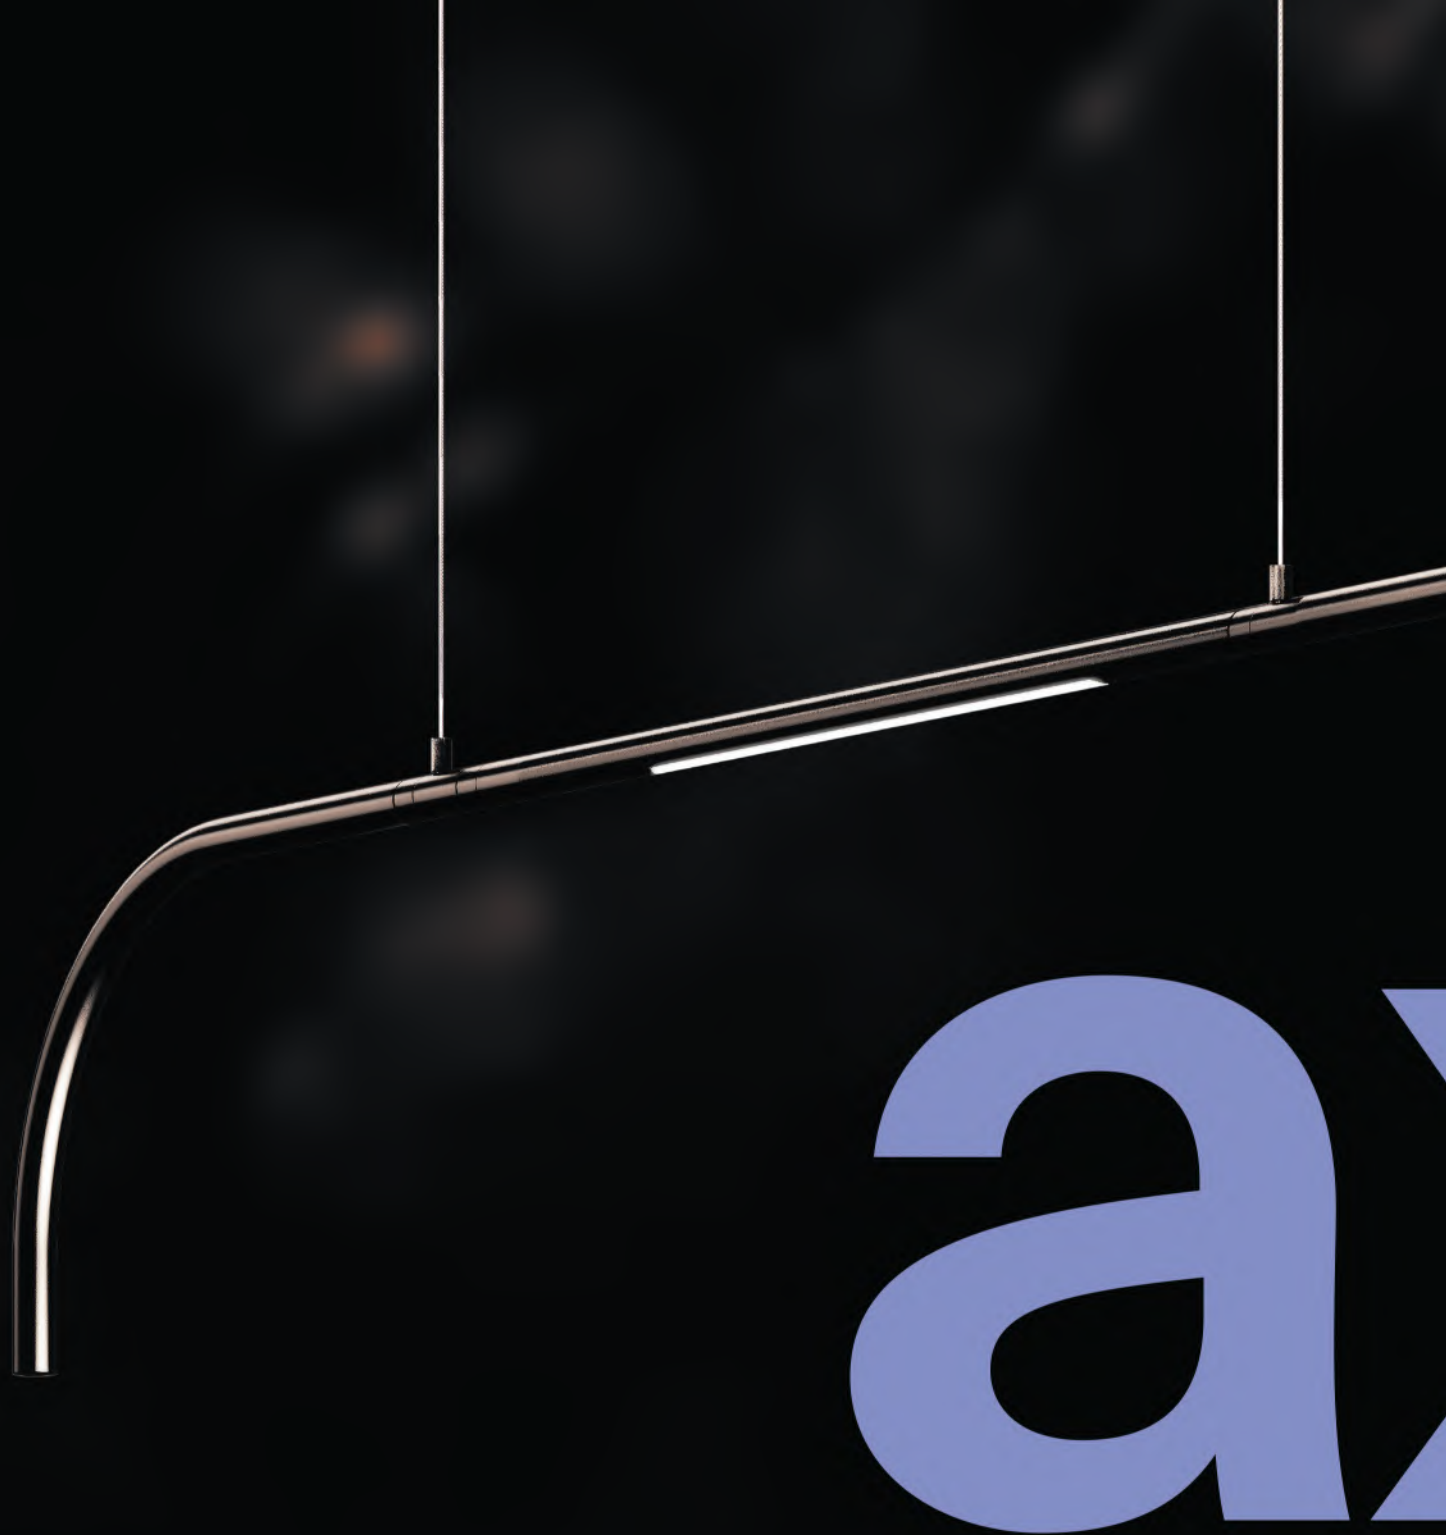

ШТАНГОВАЯ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОТОЛОК И СТЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИМЕЮТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 360°.

(98-111)

xity

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

102

FOCUS LED
BASIS

106
108

POINTS
EYE

109
110



Трек подвешного монтажа системы Axity

Серия Focus LED C102CL-3W3K-B




Трек подвешного монтажа системы Axity

Серия Basis C100CL-L480-8W3K-B C100CL-L1000-24W3K-B

Накладной/ подвесной монтаж



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШТАНГОВОЙ СИСТЕМЫ	■ ЧЕРНЫЙ	CA001-L480-B	D17 X L480
	■ ЛАТУНЬ	CA001-L480-BS	D17 X L480
	■ ЧЕРНЫЙ	CA001-L1000-B	D17 X L1000
	■ ЛАТУНЬ	CA001-L1000-BS	D17 X L1000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ПРЯМОЙ КОННЕКТОР	■ ЧЕРНЫЙ	CA004RC-B
	■ ЛАТУНЬ	CA004RC-BS



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
L-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР	■ ЧЕРНЫЙ	CA006EC-B
	■ ЛАТУНЬ	CA006EC-BS



Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР	■ ЧЕРНЫЙ	CA007TC-B
	■ ЛАТУНЬ	CA007TC-BS



Х-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР	■ ЧЕРНЫЙ	CA008TX-B
	■ ЛАТУНЬ	CA008TX-BS



ЗАГЛУШКА
С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ	CA003EC-B
■ ЛАТУНЬ	CA003EC-BS



ФИКСАТОР
ДЛЯ НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА

■ ЧЕРНЫЙ	CA010SM-B
■ ЛАТУНЬ	CA010SM-BS



ВВОД
ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ	CA002PI-B
■ ЛАТУНЬ	CA002PI-BS





ОСНОВАНИЕ
И ТРОСОВЫЙ
ПОДВЕС

■ ЧЕРНЫЙ	CA009PM-B
■ ЛАТУНЬ	CA009PM-BS



ГИБКИЙ КОННЕКТОР

■ ЧЕРНЫЙ	CA005FC-B
■ ЛАТУНЬ	CA005FC-BS

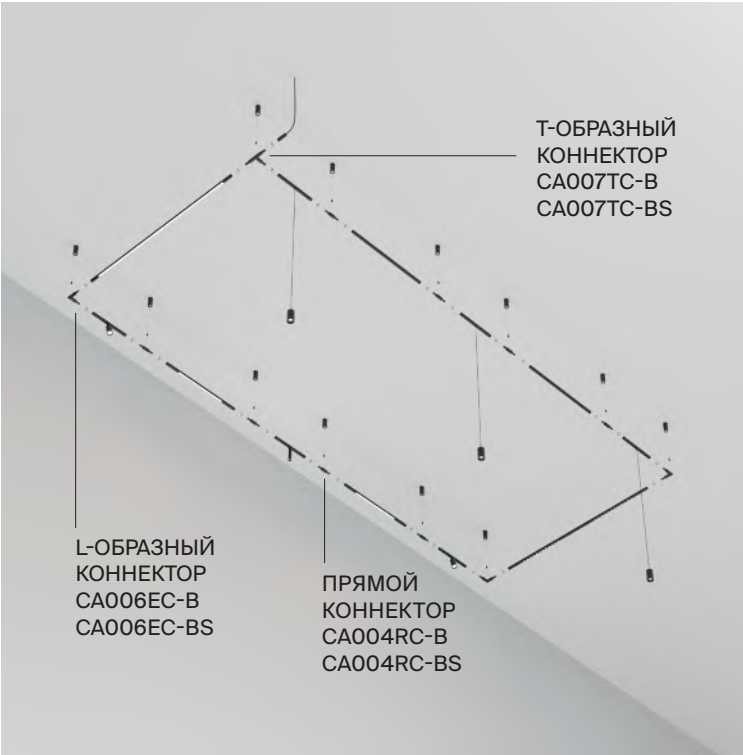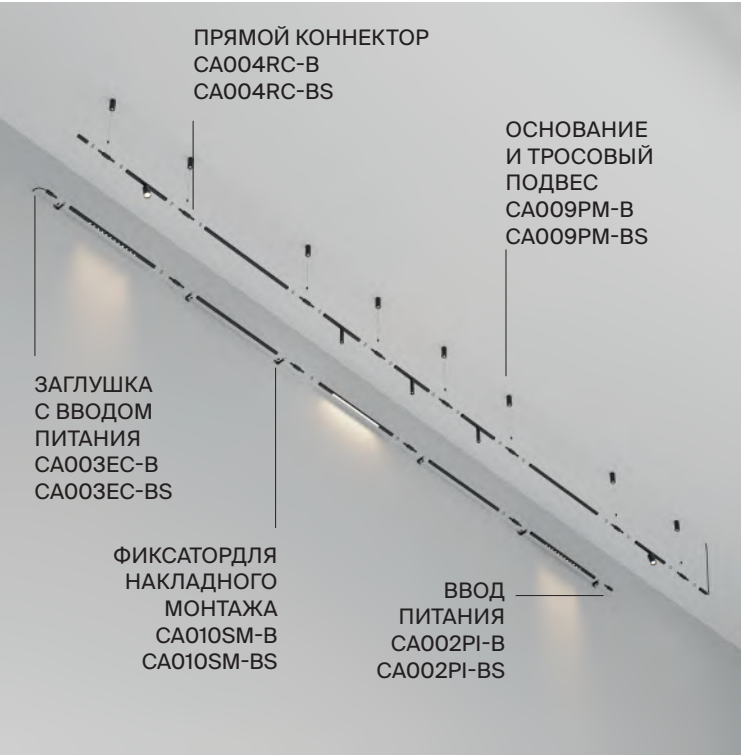

Блоки питания

Низковольтная система 48В Axity для своей работы требует подключения блоков питания.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	☐ БЕЛЫЙ	TRA130DR-100W		100 W
	☐ БЕЛЫЙ	TRA130DR-200W		200 W
	☒ СЕРЕБРО	TRX004DR-100S		100 W
	☒ СЕРЕБРО	TRX004DR-150S		150 W
	☒ СЕРЕБРО	TRX004DR-200S		200 W
	☒ СЕРЕБРО	TRX004DR-350S		350 W

Галерея готовых решений




П-образная

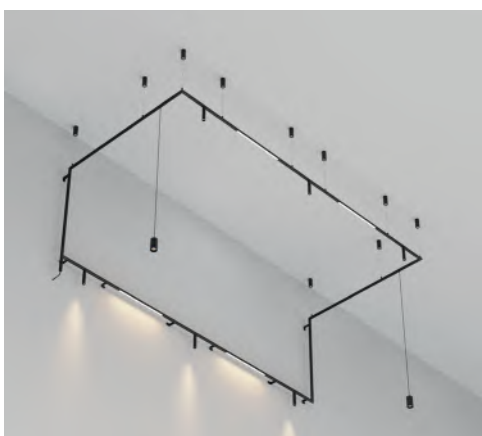


П-образная с двойным переходом
с потолка на стену



Л-образная настенная, переход
со стены на стену

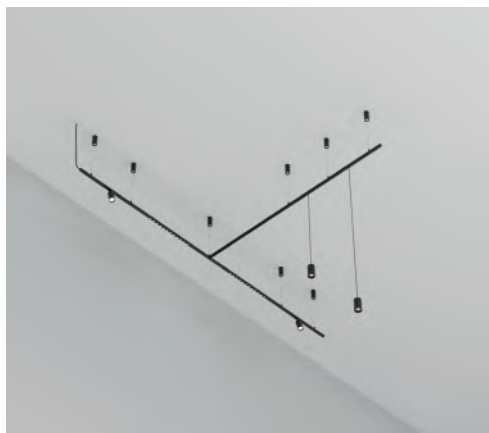

Т-образная

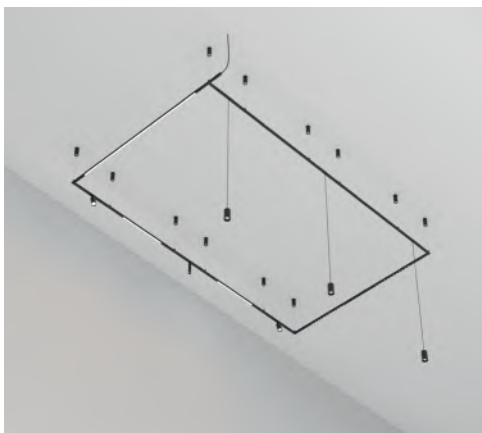

Прямоугольник



Змейка


Focus Led

Акцентные светильники в 3-х модификациях: стационарный светильник с поворотом по вертикальной оси, модель с поворотным механизмом в двух осях и подвесная модель. Металлический корпус в двух цветах: черное порошковое окрашивание или латунное гальваническое покрытие. LED-источник света, качественные светодиоды. Цветовая температура 3000K. Высокий коэффициент цветопередачи.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C102CL-3W3K-B	3 W	180 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	C102CL-3W3K-BS	3 W	180 LM	НЕТ	IP 20



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C103CL-5W3K-B	5 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	C103CL-5W3K-BS	5 W	460 LM	НЕТ	IP 20


Focus Led

Акцентные светильники в 3-х модификациях: стационарный светильник с поворотом по вертикальной оси, модель с поворотным механизмом в двух осях и подвесная модель. Металлический корпус в двух цветах: черное порошковое окрашивание или латунное гальваническое покрытие. LED-источник света, качественные светодиоды. Цветовая температура 3000K. Высокий коэффициент цветопередачи.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C105PL-3W3K-B	3 W	250 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	C105PL-3W3K-BS	3 W	250 LM	НЕТ	IP 20

Basis

Металлический корпус в двух размерах - 450 мм и 1000 мм, и в двух трендовых цветах - чёрное окрашивание и латунь, выполненное гальваническим покрытием. Оба вида покрытия обеспечивают антикоррозийный эффект и устойчивость к износу. Качественные светодиоды с цветовой температурой 3000К (теплый белый) и высоким коэффициентом цветопередачи. Матовый рассеиватель обеспечивает широкий угол освещения. Все светильники серии можно поворачивать по вертикальной оси.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



	WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C100CL-L480-8W3K-B	8 W	690 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C100CL-L480-8W3K-BS	8 W	690 LM	НЕТ	IP 20



		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C100CL-L1000-24W3K-B	24 W	1640 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C100CL-L1000-24W3K-BS	24 W	1640 LM	НЕТ	IP 20

Points



Металлический корпус в двух размерах - 450 мм и 1000 мм, и в двух трендовых цветах - чёрное окрашивание и латунь, выполненное гальваническим покрытием. Оба вида покрытия обеспечивают антикоррозийный эффект и устойчивость к износу. Акцентный угол освещения 35° подходит для организации основного и дополнительного освещения в интерьере. LED-источник света, качественные светодиоды с цветовой температурой 3000K (теплый белый) и высоким коэффициентом цветопередачи. Все светильники серии можно поворачивать по вертикальной оси.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C101CL-L480-12W3K-B	12 W		НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	C101CL-L480-12W3K-BS	12 W		НЕТ	IP 20

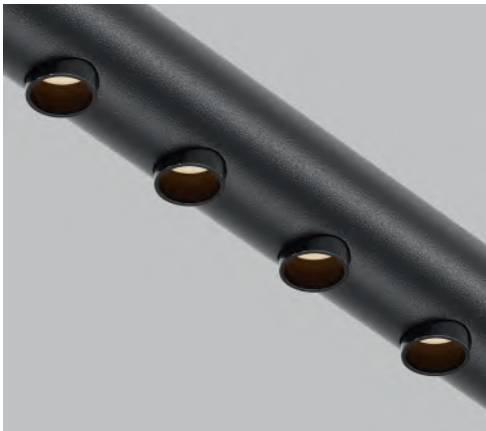

	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C101CL-L1000-24W3K-B	24 W		НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	C101CL-L1000-24W3K-BS	24 W		НЕТ	IP 20



Eye

Металлический корпус в двух трендовых цветах: чёрное окрашивание и латунь, выполненное гальваническим покрытием. Оба вида покрытия обеспечивают антикоррозийный эффект и устойчивость к износу. Качественные светодиоды с цветовой температурой 3000K (теплый белый) и высоким коэффициентом цветопередачи. Акцентный угол рассеивания – отличное решение для дополнительной подсветки стен и предметов интерьера. Возможность комбинировать с линейными светильниками при настенном монтаже.



NEW

LED

CRI >90

DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C104WL-3W3K-B	3 W	180 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	C104WL-3W3K-BS	3 W	180 LM	НЕТ	IP 20



Трек накладного и подвешного монтажа системы Axity

Серия Eye C104WL-3W3K-B Серия Focus C105PL-3W3K-B

flair



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

116

FOCUS LED
SKIM
BASIS
POINTS
LUNA


130
131
132
133
134

BUBBLE
BIANCA
KEILA
PLATO

135
136
137
138

(112-139)

tv

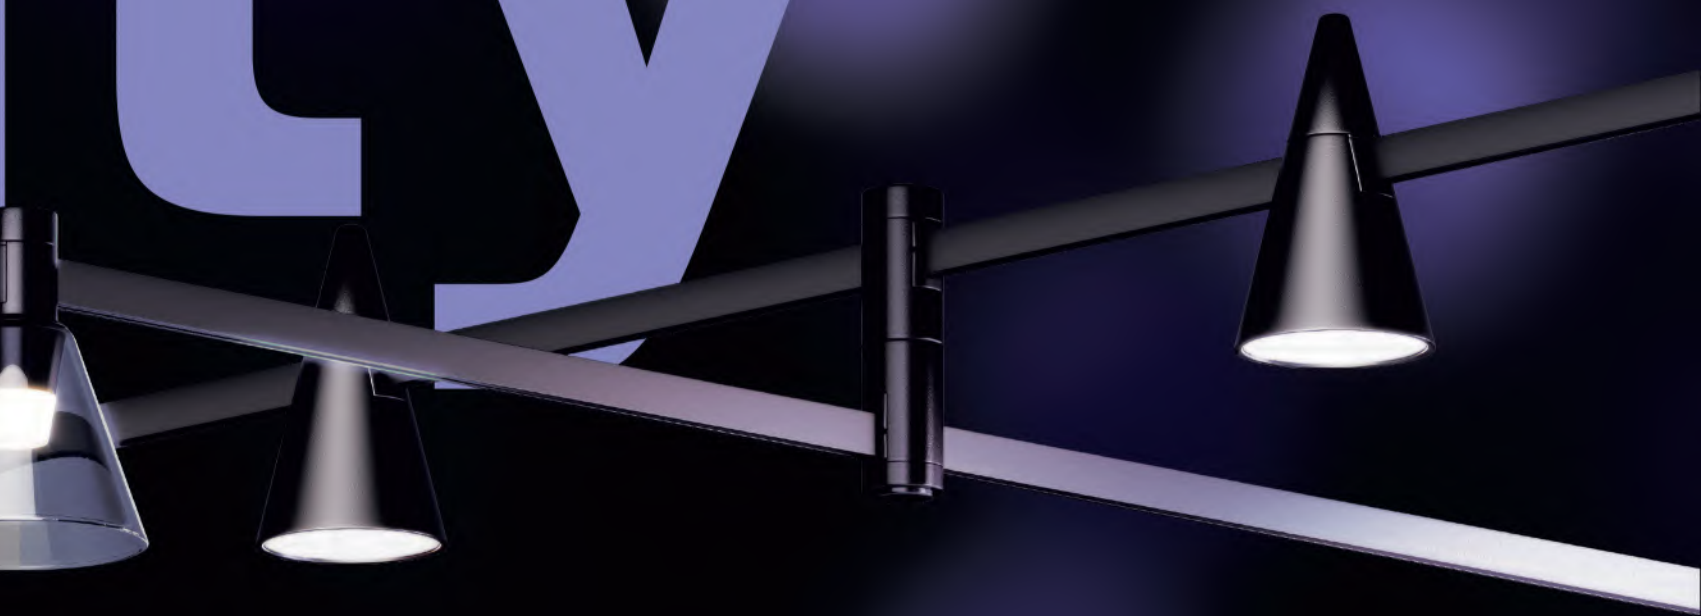

МАГНИТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С БЕЗОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ DC 24В И РАЗНООБРАЗНЫМ НАБОРОМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕТОДИЗАЙНОВ. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ УСТАНОВКИ НА ПОТОЛОК И СТЕНЫ.



Трек подвесного монтажа системы Flarity

Серия Focus LED TR144-1-5W3K-W-B



Трек подвесного монтажа системы Flarity



Серия Basis TR151-1-12W3K-B

Шинопровода

DC
24V

B BS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX154-111B	H15 X W8.5 X L1000
	■ ЛАТУНЬ	TRX154-111BS	H15 X W8.5 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX154-112B	H15 X W8.5 X L2000
	■ ЛАТУНЬ	TRX154-112BS	H15 X W8.5 X L2000





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ БОКОВОЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TRA154C-SB1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA154C-SB1-BS




*Длина провода регулируется от 200 до 1200 мм.

ШИНОПРОВОД РАДИУСНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX154-SR-D650-B	H15 X W325 X L650
	■ ЛАТУНЬ	TRX154-SR-D650-BS	H15 X W325 X L650
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX154-SR-D800-B	H15 X W400 X L800
	■ ЛАТУНЬ	TRX154-SR-D800-BS	H15 X W400 X L800



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TRX154-R-D650-B	H15 X W650 X L650
	ЛАТУНЬ	TRX154-R-D650-BS	H15 X W650 X L650
	ЧЕРНЫЙ	TRX154-R-D800-B	H15 X W800 X L800
	ЛАТУНЬ	TRX154-R-D800-BS	H15 X W800 X L800

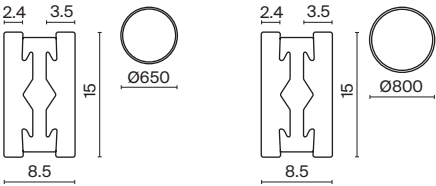

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ПОДВЕСНОЙ НАБОР С ОСНОВАНИЕМ ПОД БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КРУГЛОГО ШИНОПРОВОДА	ЧЕРНЫЙ	TRA154SW-BB-R-B
	ЛАТУНЬ	TRA154SW-BB-R-BS



Модификация Wall

Компоненты для настенного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
*ОСНОВАНИЕ НАСТЕННОЕ WALL ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA155CW-BB-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA155CW-BB-BS



*Для данного основания подходят блоки tra154dr 30 и 60вт.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ WALL ОДИНАРНОЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA155CW-S1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA155CW-S1-BS



КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ WALL ДВОЙНОЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA155CW-D1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA155CW-D1-BS



КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ WALL ОДИНАРНОЕ УДЛИНЕННОЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA155CW-SL1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA155CW-SL1-BS



Рекомендованное кол-во креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.



Модификация Short

Компоненты для накладного монтажа с укороченными основаниями. Высота в сборе: минимальная - 124мм, максимальная - 184мм.

DC
24V

BBS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ TRA156C-BB1-B

■ ЛАТУНЬ TRA156C-BB1-BS



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT 78MM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ TRA156C-B1-B

■ ЛАТУНЬ TRA156C-B1-BS



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ОДИНАРНОЕ 78MM

■ ЧЕРНЫЙ TRA156C-S1-B

■ ЛАТУНЬ TRA156C-S1-BS



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ОДИНАРНОЕ 138MM

■ ЧЕРНЫЙ TRA156C-SL1-B

■ ЛАТУНЬ TRA156C-SL1-BS



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ДВОЙНОЕ 78MM

■ ЧЕРНЫЙ TRA156C-D1-B

■ ЛАТУНЬ TRA156C-D1-BS




КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT 78MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ TRA156C-IPC1-B

■ ЛАТУНЬ TRA156C-IPC1-BS



Рекомендованное кол-во креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.

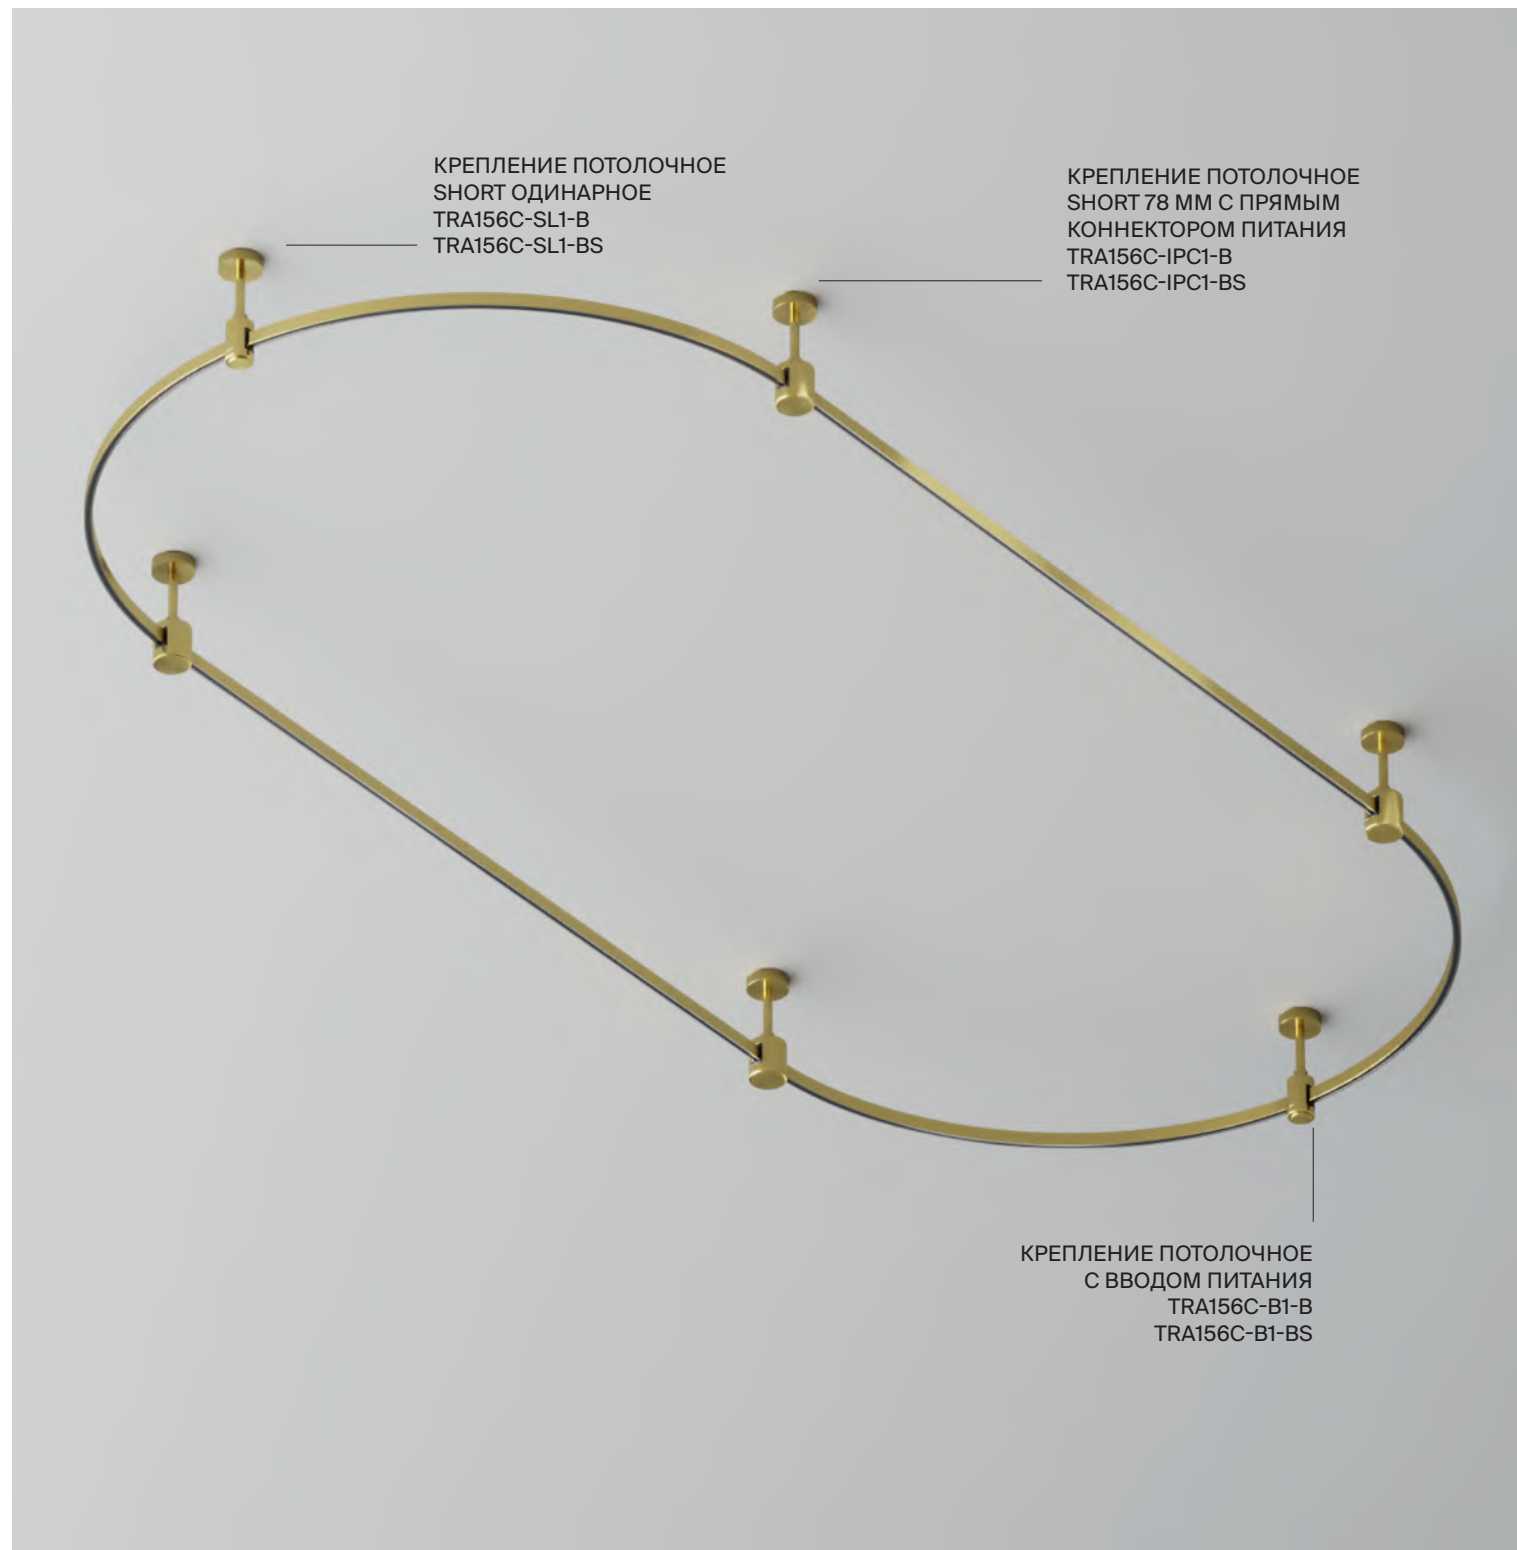

Модификация Medium

Компоненты для накладного монтажа со средними основаниями. Высота в сборе: минимальная - 346мм, максимальная - 406мм.

DC
24V



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM 300MM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-B1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-B1-BS
		
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM ОДИНАРНОЕ 300MM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-S1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-S1-BS
		
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM ОДИНАРНОЕ 360MM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-SL1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-SL1-BS
		
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM 360MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-IPCL1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-IPCL1-BS
		

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM 360MM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-BL1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-BL1-BS
		
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM ДВОЙНОЕ 300MM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-D1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-D1-BS
		

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ MEDIUM 300MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA158C-IPC1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA158C-IPC1-BS
		



Рекомендованное кол-во креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.



Модификация Long

Компоненты для накладного монтажа с длинными основаниями. Высота в сборе: минимальная - 745мм, максимальная - 804мм.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 385MM ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-BB1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-BB1-BS
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG ОДИНАРНОЕ 700MM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-S1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-S1-BS
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG ОДИНАРНОЕ 760MM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-SL1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-SL1-BS
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 760MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-IPCL1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-IPCL1-BS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 700MM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-B1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-B1-BS
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG ДВОЙНОЕ 700MM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-D1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-D1-BS
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 700MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA159C-IPC1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA159C-IPC1-BS



Рекомендованное кол-во креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.



Модификация
Hang

Компоненты для подвешного монтажа с помощью тросовых подвесов. Высота в сборе min 85 - max 1200мм.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ HANG С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA157SW-B1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA157SW-B1-BS



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ HANG ОДИНАРНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA157SW-S1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA157SW-S1-BS



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ HANG ДВОЙНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA157SW-D1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA157SW-D1-BS



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ HANG С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA157SW-IPC1-B
	■ ЛАТУНЬ	TRA157SW-IPC1-BS



Рекомендованное кол-во креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.




Блоки питания

Источники питания представляют собой преобразователи из переменного напряжения электросети 220В (AC) в напряжение постоянного тока DC 24В. Блоки питания серии TRA154DR 30 и 60W позволяют интегрировать в систему в потолочные чаши и основания для блока питания.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	☐ БЕЛЫЙ	30-220-240-24-G2	H26,5 X W40 X L145	30 W
	☐ БЕЛЫЙ	60-220-240-24-G2	H31 X W40 X L200	60 W

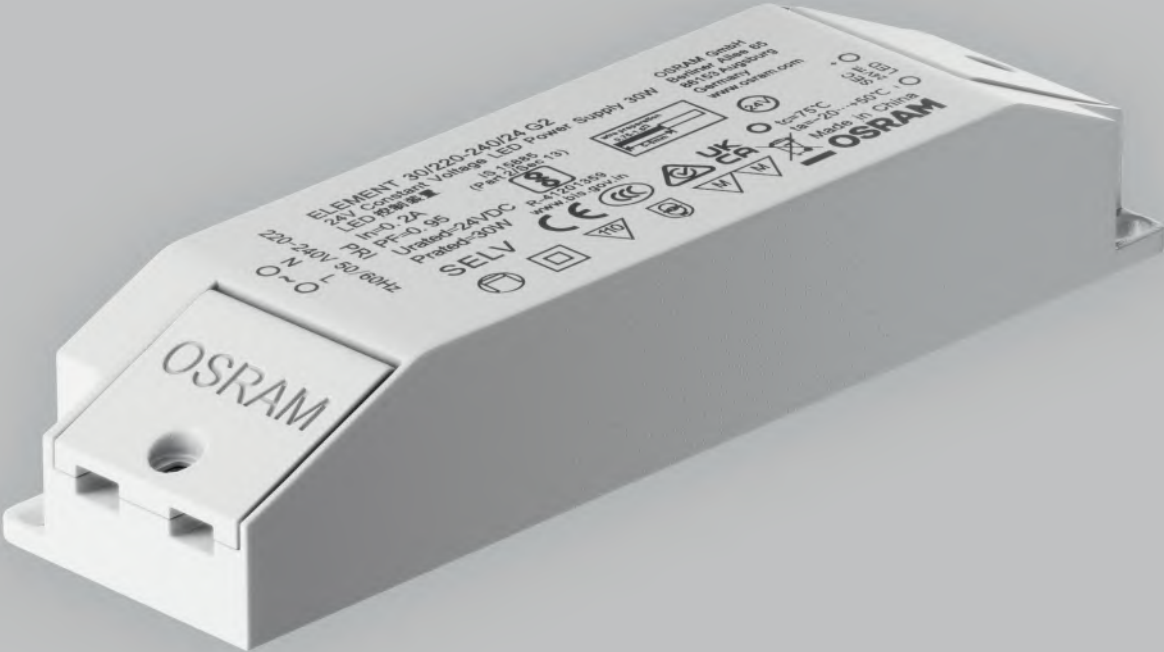


Focus LED

Корпус из алюминия, цвета - черный и латунь. Встроенный LED-источник света. Светодиоды бренда Bridgelux мощностью 5 Вт. Цветовая температура 3000К. Угол рассеивания 60°. Высокий индекс цветопередачи 90 Ra. Два варианта корпуса: с поворотным и бесповоротным механизмом. Наличие поворотного механизма позволяет изменять направление светового луча. Бесповоротный светильник создает акцентное освещение. Поддерживается функция группового диммирования при использовании соответствующих блоков питания по протоколам Dali / 0~10V.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WIDE	CCT	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR144-1-5W3K-W-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	TR144-1-5W3K-W-BS	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20



	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR143-1-5W3K-W-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	TR143-1-5W3K-W-BS	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20

Skim


Корпус из алюминия, цвета - черный и латунь. Встроенный LED-источник света. Светодиоды бренда Bridgelux мощностью 5 Вт. Цветовая температура 3000K. Угол рассеивания 60°. Высокий индекс цветопередачи 90 Ra. Два варианта корпуса: с поворотным и бесповоротным механизмом. Наличие поворотного механизма позволяет изменять направление светового луча. Бесповоротный светильник создает акцентное освещение. Поддерживается функция группового диммирования при использовании соответствующих блоков питания по протоколам Dali / 0~10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR145-1-3W3K-W-B	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR145-1-3W3K-W-BS	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20



Basis


Корпус из экструдированного алюминия. Два варианта цветового исполнения – черный и латунь, которые отлично сочетаются как по отдельности, так и вместе. Рассеиватель из матового поликарбоната. Источник света – светодиоды Osram с цветовой температурой 3000K, углом рассеивания – 120°, индексом цветопередачи выше Ra 90. Предусмотрена функция диммирования в группе при использовании блоков питания DALI / 0~10V. Благодаря удлинённому корпусу (232 мм) светильники данной серии подходят для общего освещения.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR151-1-12W3K-B	12 W	460 LM	НЕТ	IP 20
 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR151-1-12W3K-BS	12 W	400 LM	НЕТ	IP 20



Points


Материал изготовления корпуса – алюминий. Выполнен в черном цвете и в цвете латунь. Источник света – светодиодные лампы бренда Osram мощностью 12Вт. Угол рассеивания – 40°, высокий индекс цветопередачи больше 90 Ra. Цветовая температура – 3000К. Наличие в конструкции специальной линзованной оптики отвечает за формирование точно сфокусированного луча для яркого светового акцента. Доступна функция диммирования при установке соответствующих блоков питания



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR150-1-12W3K-M-B	12 W	580 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR150-1-12W3K-M-BS	12 W	550 LM	НЕТ	IP 20



Luna

Арматура из алюминия. Два цветовых варианта – черный и латунь. Шарообразный плафон из матового стекла. LED-источники света премиального бренда Osram с цветовой температурой 3000K, с углом рассеивания 120 ° и высоким коэффициентом цветопередачи Ra 90. Надежное крепление к шине посредством неодимовых магнитов, легкое передвижение в требуемом направлении. Поддерживается функция диммирования в группе с условием использования блоков питания DALI / 0~10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	TR149-1-5W3K-B	5 W	300 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Латунь	TR149-1-5W3K-BS	5 W	300 LM	Нет	IP 20

Bubble

Арматура из алюминия в двух цветах: черном и латунь. Шарообразный дизайнерский плафон из стекла в темном цвете для черной арматуры и в прозрачном для латуни. Долговечные светодиодные лампы бренда Osram с комфортной цветовой температурой 3000K, углом рассеивания 120°, коэффициентом цветопередачи >90. Светильники крепятся к шинопроводу на неодимовые магниты, легко передвигаясь по шине в заданном направлении. Это позволяет создавать интересные световые композиции. Поддерживается функция диммирования в группе (обязательное условие - применение блоков питания DALI / 0~10V).



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR148-1-3W3K-B	3 W	40 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR148-1-3W3K-BS	3 W	80 LM	НЕТ	IP 20

Bianca

Арматура из алюминия в двух цветах – черный и латунь. Плафоны из литого высокопрочного стекла. Изготавливаются в 2 вариантах цвета – естественно-прозрачном и монохромно-темном. LED-источник света бренда Osram с классической цветовой температурой в 3000K, широким углом рассеивания в 120°, и высоким коэффициентом цветопередачи >90. Конструкцией предусмотрено магнитное крепление на шинопровод, отличающееся надежностью. Светильники при необходимости можно перемещать по шине. Благодаря функции диммирования есть возможность регулировать мощность света (опция доступна при использовании с блоками питания DALI / 0~10V).



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный дымчатый	TR147-1-3W3K-B	3 W	50 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Латунь прозрачный	TR147-1-3W3K-BS	3 W	90 LM	Нет	IP 20

Keila


Арматура и плафоны конической формы из алюминия в двух цветах – черном и латунь. Опаловый рассеиватель. Долговечные энергосберегающие источники LED-света бренда Osram. Цветовая температура 3000K, угол рассеивания 120°, коэффициент цветопередачи >90. Крепление магнитами на шинопровод с возможностью легкого перемещения светильников вдоль шины. Функция диммирования в группе возможна только в сочетании с блоками DALI/0~10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR146-1-5W3K-B	5 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR146-1-5W3K-BS	5 W	290 LM	НЕТ	IP 20



Plato

Корпус из алюминия. Два цвета арматуры – черный (порошковое окрашивание) и латунь (гальваническое покрытие), отлично сочетающиеся между собой. Светильник с плоской конструкцией. Две модификации: с прямым световым потоком и с подсветкой. Источник света – светодиоды Osram с цветовой температурой 3000K, углом рассеивания 120 °. Фиксация на шинопровод производится посредством надежных неодимовых магнитов. Светильники свободно перемещаются на шине в произвольном направлении. Функция диммирования поддерживается только в связке с блоками питания DALI/0~10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR153-1-10W3K-B	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR153-1-10W3K-BS	10 W	410 LM	НЕТ	IP 20


Plato

Корпус из алюминия. Два цвета арматуры – черный (порошковое окрашивание) и латунь (гальваническое покрытие), отлично сочетающиеся между собой. Светильник с плоской конструкцией. Две модификации: с прямым световым потоком и с подсветкой. Источник света – светодиоды Osram с цветовой температурой 3000K, углом рассеивания 120 °. Фиксация на шинопровод производится посредством надежных неодимовых магнитов. Светильники свободно перемещаются на шине в произвольном направлении. Функция диммирования поддерживается только в связке с блоками питания DALI/0~10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR152-1-7W3K-B	7 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR152-1-7W3K-BS	7 W	230 LM	НЕТ	IP 20



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

144

CUP
LUNA
BOWL

148
150
151

CAMPANA
POINTS
BASIS

152
153
154

(140-155)



urity

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СВЕТОВАЯ СИСТЕМА С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ (48V)
И РАЗНООБРАЗНЫМ НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ И СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПОДВЕСНЫХ И НАТЯЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ.



Токопроводящая текстильная лента системы Parity

Серия Luna TR125B-10W4K-B



Токопроводящая текстильная лента системы Parity

Серия Bowl TR126B-20W4K-B Серия Luna TR125B-10W4K-B
Серия Campana TR127B-12W4K-B

Элементы световой текстильной системы



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА В КОМПЛЕКТЕ: -НОЖНИЦЫ -2 СТИКА -2 ОТВЕРТКИ	КРАСНЫЙ	TRX130-1.3R	L3000 X W28
	ГРАФИТ	TRX130-1.3GR	L3000 X W28
	СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.3LG	L3000 X W28
	ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.3DB	L3000 X W28
	КРАСНЫЙ	TRX130-1.5R	L5000 X W28
	ГРАФИТ	TRX130-1.5GR	L5000 X W28
	СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.5LG	L5000 X W28
	ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.5DB	L5000 X W28
	КРАСНЫЙ	TRX130-1.10R	L10000 X W28
	ГРАФИТ	TRX130-1.10GR	L10000 X W28
	СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.10LG	L10000 X W28
	ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.10DB	L10000 X W28
	КРАСНЫЙ	TRX130-1.20R	L20000 X W28
	ГРАФИТ	TRX130-1.20GR	L20000 X W28
	СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.3LG	L20000 X W28
	ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.3DB	L20000 X W28



Компоненты текстильной системы освещения токопроводящие

В

DC
48 V

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ПОТОЛОЧНАЯ НАКЛАД-
НАЯ ЧАША ДЛЯ БЛОКА
ПИТАНИЯ*

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130SC-1B



*В потолочную чашу встраиваются
блоки питания TRA130DR.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША
НАКЛАДНАЯ С КОННЕК-
ТОРОМ ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130RSC-1B



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
ВСТРАИВАЕМЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ


TRA130RWC-2B



ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША
ВСТРАИВАЕМАЯ
С КОННЕКТОРОМ
ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130RSC-2B

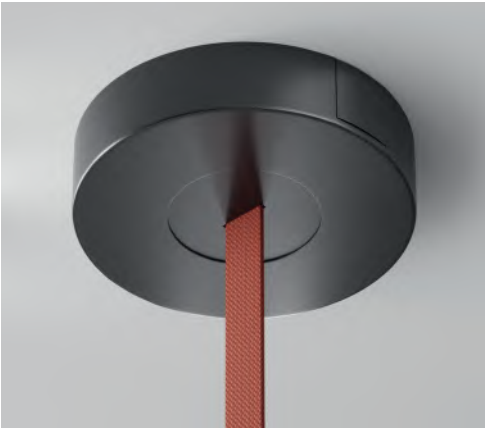

Компоненты текстильной системы освещения не токопроводящие

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ЧАША НАКЛАДНАЯ ДЛЯ ДВОЙНОГО ВЫВОДА ЛЕНТЫ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130CRDuo-B



ПРОТИВОВЕС НАПОЛЬНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130CNW-B
----------------------	----------	-------------



ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BEC-B
---------------	----------	-------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
КРЕПЕЖ РЕМНЯ, 10ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BS-B



ПОДВЕС ДЛЯ РЕМНЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SW-B
------------------	----------	------------



ЗАГЛУШКА ДВОЙНАЯ, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BECDo-B
-----------------------	----------	---------------



Компоненты подвесной системы с применением опорного стержня

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР
ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-1B	L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-2B	L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-3B	L3000



ПОДВЕС ДЛЯ ОПОРНОГО СТЕРЖНЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SWK-B
-----------------------------	----------	-------------



ФИКСАТОР РЕМНЯ В ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, 10ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BF-B
---	----------	------------



Cup



Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус из алюминия обеспечивает необходимый теплоотвод. Порошковое окрашивание корпуса в двух цветах – черный и белый. Два вида корпуса: с широким рассеивателем из матового поликарбоната и светодиодами Osram обеспечивают мягкий рассеянный свет; и с оптической линзой и светодиодами Cree – обеспечивают высокое качество света и его равномерное распределение. Светильники легко устанавливать, поворачивать и менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



	WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-B	12 W	770 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-W	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-B	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-W	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20



СВЕТОДИОДЫ CREE

	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-M-B	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-M-W	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-M-B	12 W	1020 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-M-W	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 20



Трек подвешного монтажа системы Flarity

Серия Cup TR124B-12W3K-B TR124B-12W3K-M-B

Luna

Элегантный светильник в форме шара выполнен из PMMA с эффектом «Soft-touch». Матовый рассеиватель полностью исключает слепящий эффект и обеспечивает широкий угол освещения, гарантируя мягкое распределение света.

B

LED

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR125B-10W3K-B	10 W	860 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR125B-10W4K-B	10 W	920 LM	Нет	IP 20


Bowl

Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильников выполнена порошковой покраской, представлены в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения. Светильник легко устанавливать и при необходимости менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR126B-20W3K-B	20 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	 3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR126B-20W3K-W	20 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	 4К БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR126B-20W4K-B	20 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	 4К БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR126B-20W4K-W	20 W	1580 LM	НЕТ	IP 20


Campana

Светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильника с порошковой покраской, представлен в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W3K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W3K-W	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W4K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W4K-W	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20

Points

Подвесной линейный светильник длиной 323 и 642 мм в чёрном и белом цветах
Уникальная оптическая система светильника создаёт удивительный эффект «свет из ниоткуда» и незаметен даже когда включён, подсвечивая только необходимый объ-
ект. Важная особенность серии - низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

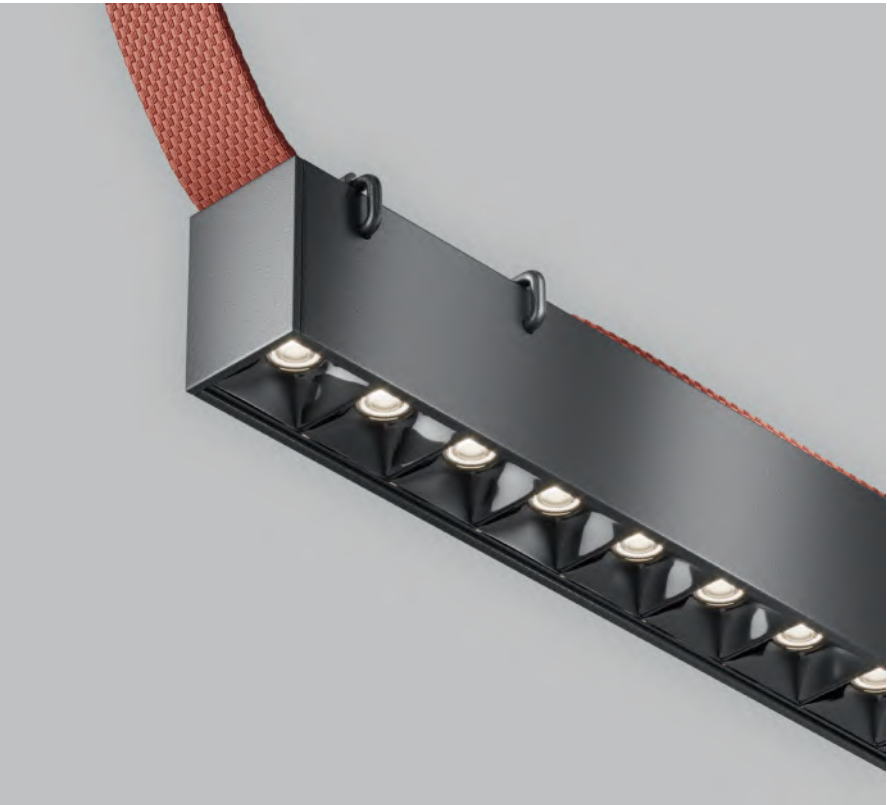

MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-12W3K-M-B	12 W	955 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-12W3K-M-W	12 W	1055 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-12W4K-M-B	12 W	1015 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-12W4K-M-W	12 W	1115 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-24W3K-M-B	24 W	1780 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-24W3K-M-W	24 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-24W4K-M-B	24 W	1945 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-24W4K-M-W	24 W	2045 LM	НЕТ	IP 20

Basis

Подвесной линейный светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения длиной 323 и 642мм. Корпус выполнен из экструдированного алюминия и осуществляет необходимый светодиодам теплоотвод. В качестве основных компонентов использованы энергоэффективные светодиоды OSRAM. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения по всей длине светильника.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR129B-12W3K-B	12 W	615 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR129B-12W3K-W	12 W	625 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR129B-12W4K-B	12 W	645 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR129B-12W4K-W	12 W	655 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR129B-24W3K-B	24 W	1200 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR129B-24W3K-W	24 W	1300 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR129B-24W4K-B	24 W	1250 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR129B-24W4K-W	24 W	1350 LM	Нет	IP 20



Трек подвесного монтажа системы Flarity

Серия Basis TR129B-12W3K-B

(156—175)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

160 BASIS
POINTS
FLEX
FOCUS LED

164 LUNA
166 SFERA
168 WAIST
170 CONO

171
172
173
174



city

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ, НАКЛАДНЫЕ И НАСТЕННЫЕ КОНТУРЫ. ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МОНТАЖА И ПОДВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ ELASITY В СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 48 В.



Трек подвесного монтажа системы Elasity

Серия Basis TR170-1-52W3K-B





Трек подвешного монтажа системы Flarity

Серия Points TR169-1-52W3K-M-B

Накладной монтаж



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД	■ ЧЕРНЫЙ	TRX160-115B	H12 X W20 X L5000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX160-1110B	H13 X W21 X L10000



*Допустимо отрезать сегменты в любом месте шинопровода.



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160MP-1B	H7.7 X W13.3 X L1000
--	----------	-------------	----------------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160EC-1B


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160TCC-S

*Вспомогательный элемент для четкой разметки жил шинопровода TRX160 Elasity

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160CL-11B
---------------------------	----------	--------------

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160CT-11B
------------------------------	----------	--------------

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA160CX-11B
X-ОБРАЗНЫЙ

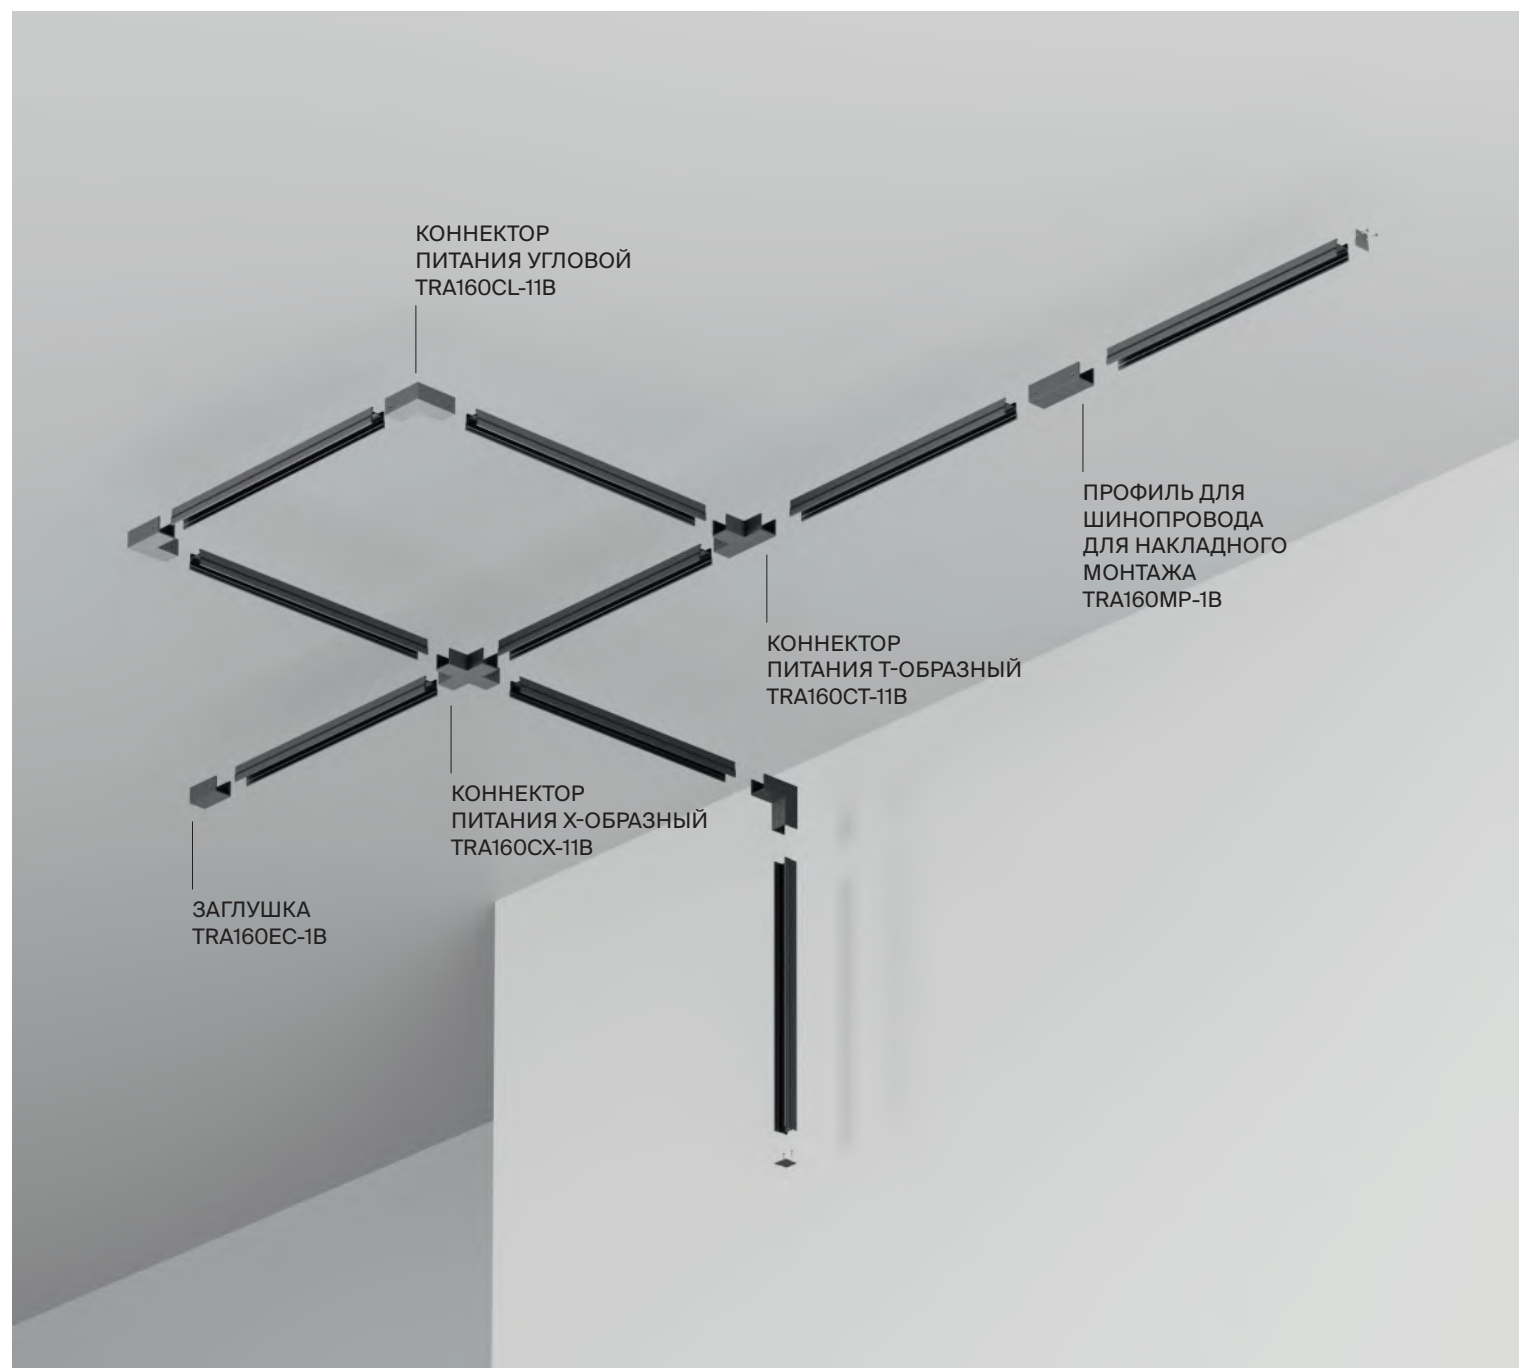

Подвесной монтаж

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ

АРТИКУЛ

НАСТЕННЫЙ
ФИКСАТОР ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
МОНТАЖА
ШИНОПРОВОДА

■ ЧЕРНЫЙ

TRA160BC-B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ

АРТИКУЛ

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС

■ ЧЕРНЫЙ

TRA160SW-2B



*Тросовые подвесы требуются при длине трека более 10 метров с нагрузкой светильников на треке более 10 кг.



Блоки питания

В



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ 48V, 150BT	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160DR-150W-S	H30 X W38 X L227	150 W




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA160BDR-B	H65 X W40 X L350





Basis

Черный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный теплоотвод, что гарантирует долгий срок службы светильника. Светильник оснащен матовым поликарбонатным рассеивателем, который обеспечивает мягкое и равномерное освещение на протяжении всей его длины. Высокий коэффициент цветопередачи (>90 Ra) сохраняет естественные оттенки окружающей среды.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR161-1-16W3K-B	16 W	640 LM	НЕТ	IP 20
		 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR161-1-25W3K-B	25 W	990 LM	НЕТ	IP 20



Basis

Черный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный теплоотвод, что гарантирует долгий срок службы светильника. Светильник оснащен матовым поликарбонатным рассеивателем, который обеспечивает мягкое и равномерное освещение на протяжении всей его длины. Высокий коэффициент цветопередачи (>90 Ra) сохраняет естественные оттенки окружающей среды.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR170-1-26W3K-B	26 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR170-1-52W3K-B	52 W	1500 LM	НЕТ	IP 20

Points


Металлический корпус. Актуальное решение для акцентной подсветки с эффектом «света из ниоткуда». Установка без дополнительных креплений делает его удобным и экономит время. Идеально подходит для общего освещения в гостиных, офисах и коммерческих помещениях. Высокий индекс цветопередачи более 90Ra обеспечивает реалистичную цветопередачу.



B

LED

3K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

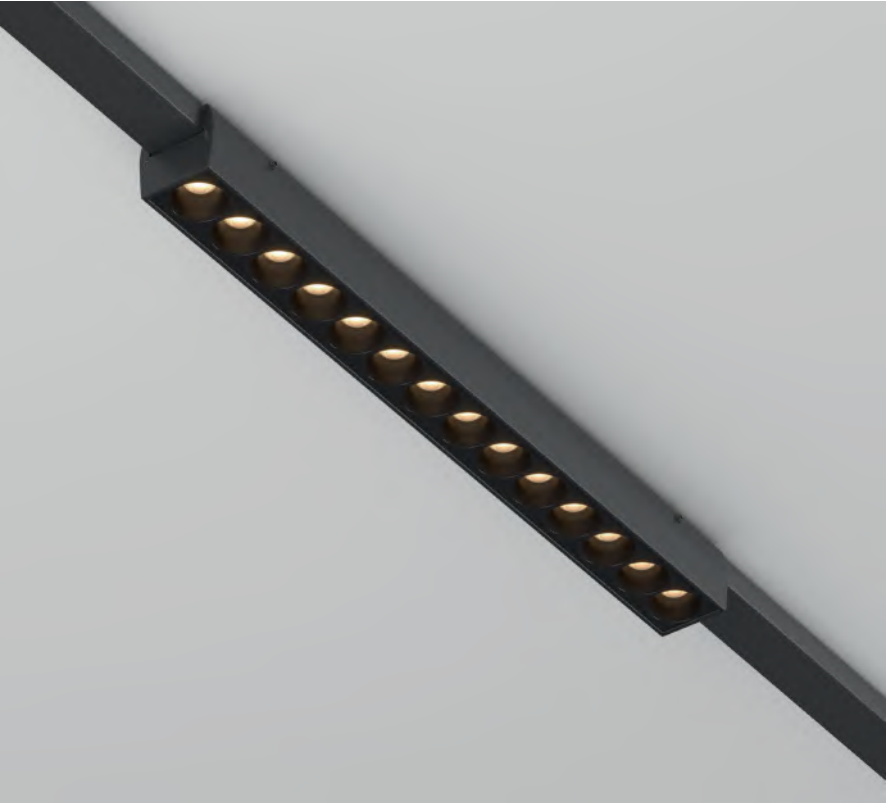

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR162-1-12W3K-M-B	12 W	590 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR162-1-18W3K-M-B	18 W	890 LM	НЕТ	IP 20



Points

Металлический корпус. Актуальное решение для акцентной подсветки с эффектом «света из ниоткуда». Установка без дополнительных креплений делает его удобным и экономит время. Идеально подходит для общего освещения в гостиных, офисах и коммерческих помещениях. Высокий индекс цветопередачи более 90Ra обеспечивает реалистичную цветопередачу.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX





 MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR169-1-26W3K-M-B	26 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR169-1-52W3K-M-B	52 W	1870 LM	НЕТ	IP 20

Flex

Гибкий трековый светильник Flex. На выбор предлагается два размера: 5 и 10 метров. Достаточная мощность и яркость позволяют использовать ленту как в качестве основного освещения, так и в качестве подсветки. Уникальная особенность - возможность самостоятельно изменять длину ленты с использованием TRA160C-B*.

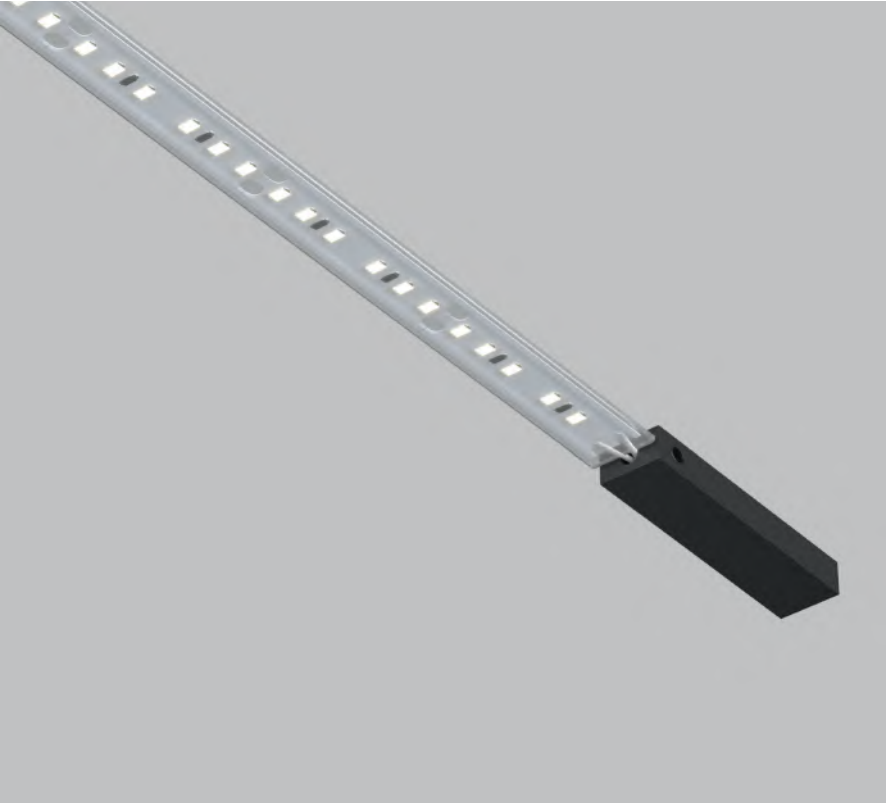

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ TRA160C-B
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА
FLEX

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR160-1-100W3K-10B	100 W	10800 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR160-1-50W3K-5B	50 W	5400 LM	НЕТ	IP 20

*При подвесном способе монтажа сверху в пазы трека устанавливается гибкий силиконовый светильник со светодиодной лентой, которая светит вверх и отражается от потолка. На выбор предлагается два размера: 5 и 10 метров.

* Отрез допускается на специальных участках ленты, где имеется маркировочная полоса. Кратность реза - 5 см. Для подключения отрезанной части ленты к шинопроводу необходимо использовать коннектор питания TRA160C-B.




Трек подвешного монтажа системы Flarity

Серия Flex TR160-1-100W3K-10B




Focus LED

Трековые LED-светильники спотового типа для акцентного освещения. Гибкий угол вращения у основания - 355°, что делает возможным четкую настройку направленного светового потока. Светильник в базовом черном цвете. Антислепящий эффект достигается утопленной линзой. Коэффициент цветопередачи более 90, цветовая температура — 3000K, мощность — от 5 до 15 Вт.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 Теплый Белый	 Черный	TR163-1-5W3K-M-B	5 W	320 LM	Нет	IP 20
	 Теплый Белый	 Черный	TR163-1-10W3K-M-B	10 W	630 LM	Нет	IP 20
	 Теплый Белый	 Черный	TR163-1-15W3K-M-B	15 W	1230 LM	Нет	IP 20

Luna


Компактная эстетичная модель. Белый матовый плафон из прочного стекла обеспечивает мягкий и уютный свет с максимально широким углом рассеивания света 360°. LED-источника света с цветовой температурой 3000K. Стекло устойчиво к выцветанию. Благодаря своей функциональности и дизайну, светильник идеально подходит для разных интерьеров. Высокий коэффициент цветопередачи более 90Ra, что позволяет максимально реалистично передавать естественные оттенки в помещении.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR171-1-5W3K-WB	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20



Sfera

Декоративный трековый светильник. Металлический корпус из алюминия в черном цвете. Плафон в форме шара для создания красивого светового эффекта, получения ровного светового потока с углом рассеивания 36°. Высокий коэффициент цветопередачи более 90Ra, что позволяет максимально реалистично передавать естественные оттенки в помещении.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



MEDIUM CCT

ЦВЕТ


Артикул

Мощность

Световой
поток

Димми-
руемый

IP



3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ

TR164-1-8W3K-M-B

8 W

390 LM

НЕТ

IP 20



3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ

TR165-1-8W3K-M-B

8 W

390 LM

НЕТ

IP 20




Waist

Металлический корпус в двух цветах - черный и латунь. LED-источник света с теплой цветовой температурой 3000K. Высокий коэффициент цветопередачи (более 90) обеспечивает максимально реалистичную передачу естественных цветов интерьера.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR167-1-7W3K-M-B	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR167-1-7W3K-M-BS	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR168-1-7W3K-M-B	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR168-1-7W3K-M-BS	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20


Cono

Подвесной светильник необычной конической формы. Декоративная металлическая вставка у основания в медном оттенке. Коническая форма обеспечивает смягчение светового потока и узкий угол рассеивания света 38°. LED-источник света с теплой цветовой температурой 3000K. Высокий коэффициент цветопередачи более 90Ra, что позволяет максимально реалистично передавать естественные оттенки в помещении.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR166-1-7W3K-M-B	7 W	310 LM	НЕТ	IP 20	
						



Трек подвешного монтажа системы Flarity

Серия Cono TR166-1-7W3K-M-B



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С ЭФФЕКТАМИ АКЦЕНТНОГО СВЕТА. СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ПРОФИЛЯ, СИЛИКОНОВОЙ ЛИНИИ С ТОКОВЕДУЩИМИ ЖИЛАМИ, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ПИТАЕТ СВЕТИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.



sity ip

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

180

FOCUS LED
POINTS

182
184

(176-185)



Трек накладного монтажа системы Elasty IP

Серия Focus O-TR01-1-S-8WB3K



Трек подвесного монтажа системы Elacity IP

Серия Focus O-TR01-1-P-8WB3K O-TR01-1-S-8WB3K

Элементы уличной трековой системы Elasity IP



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-P-B2M	H25 X W26 X L2025
	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-P-B3M	H25 X W26 X L3025



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-SC180



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
КОННЕКТОР ВНЕШ-НИЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-OC



ЗАГЛУШКА К НАКЛАДНОМУ ПРОФИЛЮ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-EC
--	----------	------------



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-TC
---	----------	------------



КОННЕКТОР Х-ОБРАЗ-
НЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ
ELASITY IP


■ ЧЕРНЫЙ

O-TR001-CC

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ
ELASITY IP

■ ЧЕРНЫЙ

O-TR001-AC90

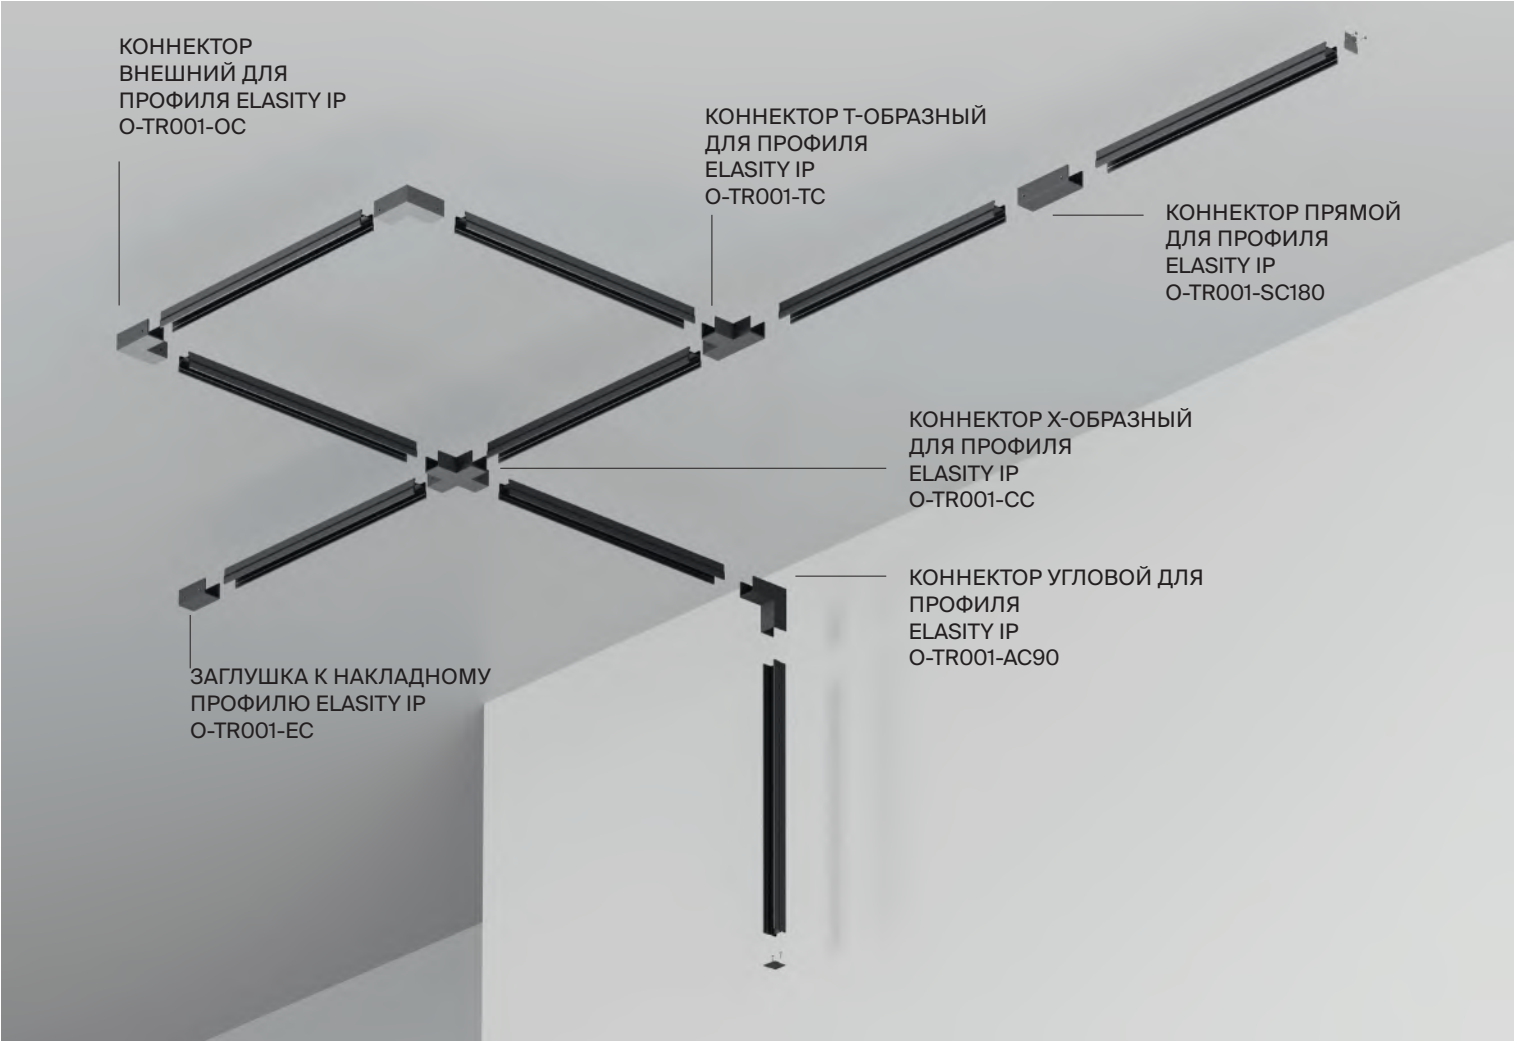

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
ТОКОВЕДУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP	☐ БЕЛЫЙ	O-TR001-LL-L20W3K	10Вт/м	>90 Ra	3000K	700Лм/м	IP 65
	☐ БЕЛЫЙ	O-TR001-LL-L30W3K	10Вт/м	>90 Ra	3000K	700Лм/м	IP 65

Focus

B


Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленный источник света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать во влажных зонах.

NEW

LED



	WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-S-8WB3K	8 W	540 LM	НЕТ	IP 65



Focus

B


Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленный источник света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать во влажных зонах.

NEW


LED



	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-P-8WB3K	8 W	540 LM	НЕТ	IP 65




	WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-S-8WB3K	8 W	540 LM	НЕТ	IP 65



Points



Базовый линейный трековый светильник. Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленные линзы исключают слепящий эффект. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать во влажных.

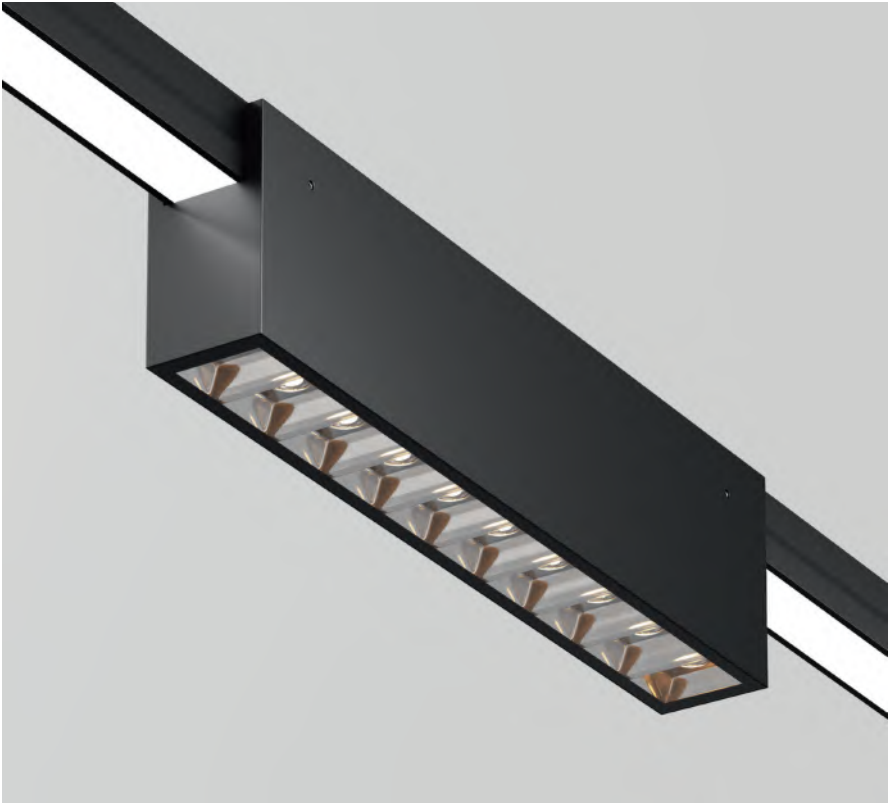

 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  О-TR01-2-S-10WB3K	10 W	700 LM	НЕТ	IP 65		
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  О-TR01-3-S-20WB3K	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 65		



Трек накладного монтажа системы Elacity IP

Серия Points O-TR01-2-S-10WB3K O-TR01-3-S-20WB3K

(186-201)



ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В ИНТЕРЬЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ. МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ СОЗДАЮТ БЕЗГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕНДОВЫХ РЕШЕНИЙ.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

190

BASIS ROT
POINTS ROT
FOCUS LED
ZON
SKIM

192
193
194
195
196

MAGNUM
BUBBLE
BIANCA
LUNA
TAU

197
198
199
200
201



Трек подвешного монтажа системы Flexity

Серия Magnum TR207-1-3W3K-B




Трек подвешного монтажа системы Flexity

Серия Bubble TR205-1-3W3K-B

Накладной/ подвесной монтаж



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ГИБКИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX200-115B	H15 X W3.5 X L5000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИБКОГО ШИНОПРОВОДА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA200EC-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ*	■ ЧЕРНЫЙ	TRA200C-B-11B



* Используется в сочетании с механическими креплениями TRA200C-11B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA200B-11B-100



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA200C-11B



ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA200IPC-11B



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ГИБКИЙ ■ ЧЕРНЫЙ TRA200CPC-11B-10




КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 340 MM ■ ЧЕРНЫЙ TRA200C-L350-11B



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 740 MM ■ ЧЕРНЫЙ TRA200C-L740-11B




ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA200BB-11B

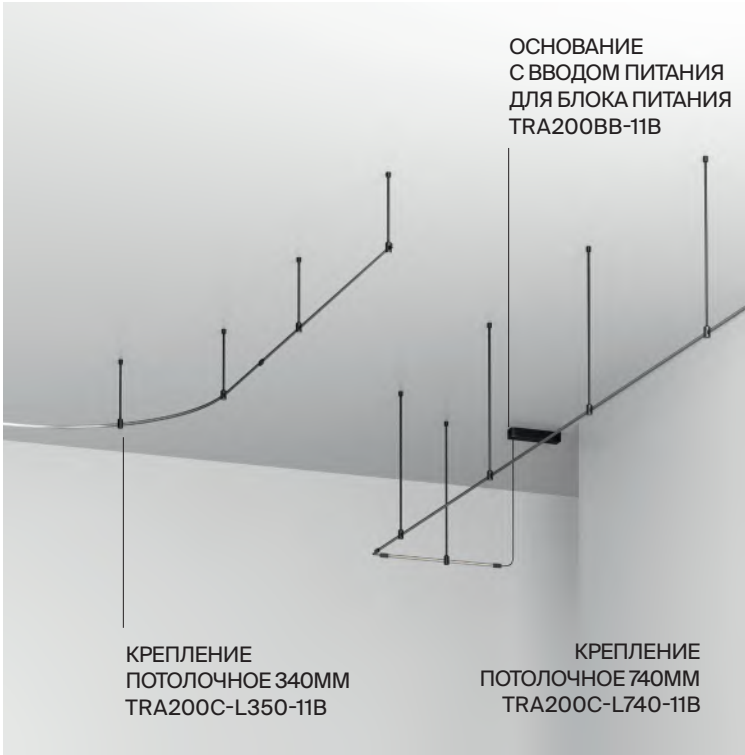

Basis Rot


Трековый светильник с корпусом из экструдированного алюминия в стильном чёрном цвете. Рассеиватель из матового поликарбоната обеспечивает широкий угол рассеивания. LED-источником света в данных моделях являются светодиоды Sanan с цветовой температурой – 3000K. В качестве поворотного механизма используется подвижная ножка, которая позволяет направлять световой поток. Лаконичная форма и мягкий свет для любого интерьера.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		 ЧЕРНЫЙ	TR202-1-10W3K-B	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20



Points Rot




Металлический корпус выполнен из экструдированного алюминия предотвращая перегрев светодиодов. Подвижная «ножка» позволяет легко вращать светильник в нужном направлении. Специальный защелкивающий механизм обеспечивает надежное крепление на шине. Уникальная оптическая система светильника создает удивительный эффект «свет из ниоткуда» и остается незаметной даже при включении, подсвечивая только необходимый объект. Линзованная оптика обеспечивает оптимально сфокусированный луч с углом рассеивания в 24° для яркого направленного света. Встроенный LED-источник света обеспечивает низкий уровень ослепления и помогает снизить нагрузку на глаза. Энергоэффективные светодиоды от Bridgelux. Цветовая температура 3000K. Высокий индекс цветопередачи >90Ra.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
---	-----	------	---------	----------	----------------	-------------	----



 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR203-1-20W3K-S-B	20 W	800 LM	НЕТ	IP 20
--	--	-------------------	------	--------	-----	-------




Focus LED

Серия стильных трековых светильников для акцентного освещения. Два трендовых оттенка корпуса: чёрный и латунный с черным основанием. Наличие поворотного механизма, необходимого для организации полноценного акцентного освещения. В качестве источника цвета – светодиоды Osram, имеющие цветовую температуру – 3000К.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR201-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR201-1-5W3K-M-BBS	5 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR201-1-10W3K-M-B	10 W	600 LM	НЕТ	IP20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR201-1-10W3K-M-BBS	10 W	600 LM	НЕТ	IP20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR201-1-15W3K-M-B	15 W	1100 LM	НЕТ	IP20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR201-1-15W3K-M-BBS	15 W	1100 LM	НЕТ	IP20

Zon

Плоский металлический корпус из алюминия. Белый матовый рассеиватель из акрила. Два цвета корпуса:чёрный и латунный с черным основанием. Широкий угол рассеивания обеспечивает яркое и мощное освещение, а LED-источник света с классической цветовой температурой 3000K создаёт визуальный комфорт.

B

BS

B

LED

CRI >90

DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ SANAN



WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
	3K Теплый Белый	Черный	TR204-1-12W3K-B	12 W	900 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	Черный /латунь	TR204-1-12W3K-BBS	12 W	900 LM	Нет	IP 20

Skim

Дизайнерская серия подвесных светильников в двух цветах: чёрный и латунного с черным основанием. Они предназначены для визуальной модификации интерьера и выстраивания структуры света. Узкий угол рассеивания вместе с акриловым рассеивателем – это основа для создания акцентированного освещения в интерьере. В качестве источника цвета – светодиоды Osram, имеющие цветовую температуру – 3000K.

B

BS

B

LED

IP20


CRI >90

DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 MEDIUM CCT		ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR210-1-5W3K-M-B	5 W	370 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR210-1-5W3K-M-BBS	5 W	370 LM	НЕТ	IP 20

Magnum

Дизайнерская серия светильников в черном цвете. Они предназначены для визуальной модификации интерьера и выстраивания структуры света. Узкий угол рассеивания вместе с акриловым рассеивателем – это основа для создания акцентированного освещения в интерьере. В качестве источника цвета – светодиоды Osram, имеющие цветовую температуру – 3000К.

B

LED

CRI >90

DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ SANAN



WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR207-1-3W3K-B	3 W	150 LM	НЕТ	IP 20

Bubble

Необычный дизайнерский светильник со стеклянным плафоном, внутри которого «спрятан» матовый рассеиватель с LED-источником. Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное распределение света во все стороны.

В

LED

IP20

CRI >90

DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ SANAN



WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR205-1-3W3K-B	3 W	233 LM	НЕТ	IP 20

Bianca

Дизайнерская серия светильников, выполненных в уникальной форме прозрачного бокала. Плафон из литого высокопрочного прозрачного стекла, устойчивого к выцветанию. Широкий угол рассеивания и утопленный LED-источник цвета исключают эффект слепимости. Классическая цветовая температура светодиодов премиального бренда Sanan – 3000K.

B

LED

CRI >90

DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ SANAN



WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
131 ø24 ø100	3K Теплый белый	Черный	TR206-1-3W3K-B	3 W	233 LM	Нет	IP 20

Luna

Элегантная серия декоративных светильников, выполненных в форме шара. Корпус изготовлен из прочного алюминия чёрного цвета. Плафон данных моделей сделан из матового стекла и имеет покрытие «Soft-touch», дающее приятные ощущения при прикосновении. Широкий угол рассеивания для создания мягкого света и визуального комфорта в интерьере. LED-источник цвета с классической цветовой температурой 3000K.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR208-1-5W3K-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20

Tau

Стильный светильник в виде гибкого неона из прочного пластика, устойчивого к перепадам температур. Цвет арматуры – черный. Для серии характерна высокая плотность размещения светодиодов. Высокая мощность 48 Вт позволяет использовать светильник в качестве основного освещения.

В

LED

CRI >90


DC 48 V

3K

СВЕТОДИОДЫ SANAN



WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR209-1-48W3K-B	48 W	2400 LM	НЕТ	IP 20





levity

ТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

LEVITY – ЭКСТРЕМАЛЬНО УЗКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ШИРИНОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТИ ШИНОПРОВОДА ВСЕГО 5 ММ И МОЩНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ.

(202-227)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

206

FOCUS LED
ALFA S
ZON
BASIS
FLEX

216
218
219
220
222

POINTS
POINTSROT
LUNA
SKIM

224
225
226
227



Трек накладного монтажа системы Levity

Серия Basis TR192-1-21W4K-B



Трек подвесного монтажа системы Flexity


Серия Focus LED TR187-1-5W4K-M-B

Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.
Шинопровод для накладного монтажа применяется для создания световых композиций системы Levity в черном цвете.
На выбор два размера 1 и 2м.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-111B	H15 X W11 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-112B	H15 X W11 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-1B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CL-11B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
--------------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184ICL-11B
---------------------------------	----------	---------------



КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
R600

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R600-11B




КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
R900

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R900-11B



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

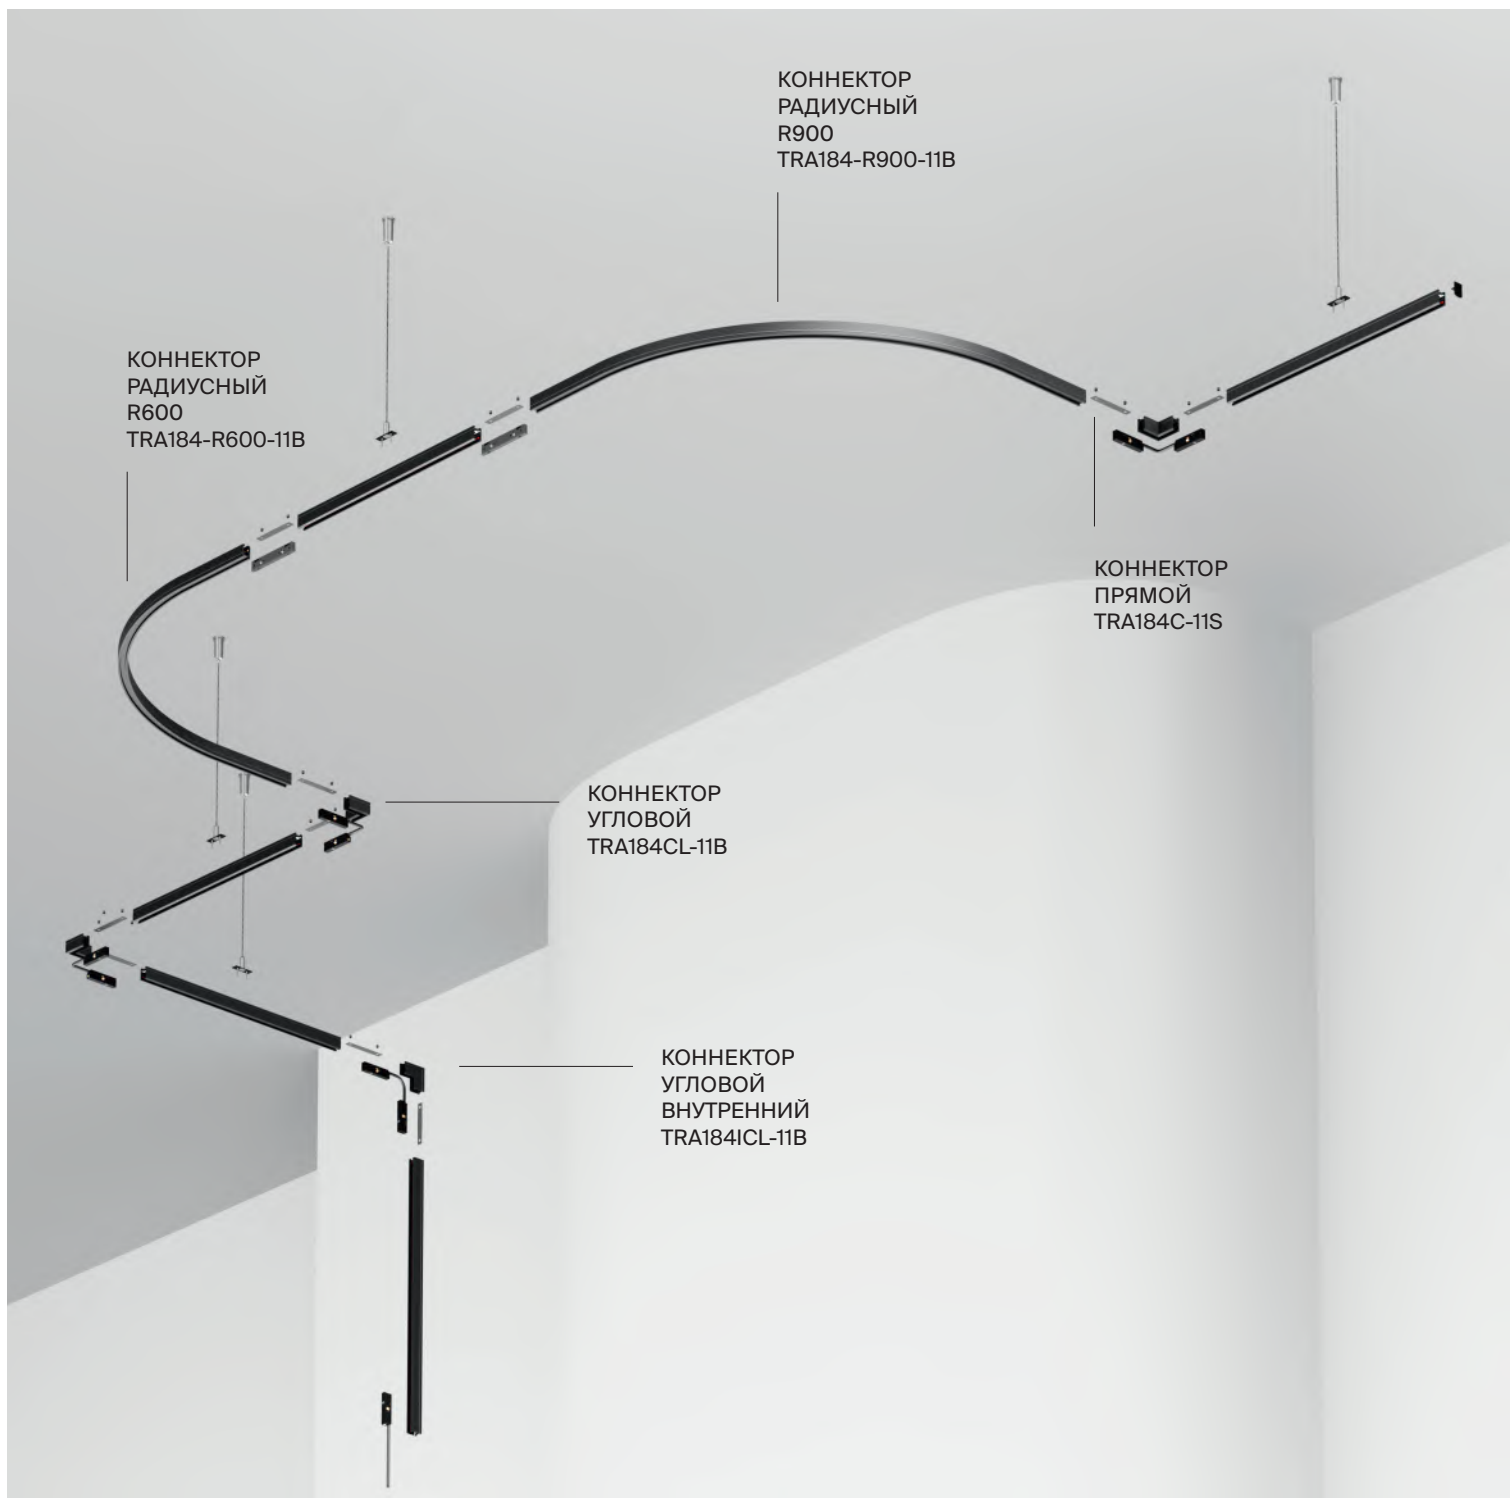


Накладной / подвесной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного/подвесного монтажа. Шинопровод круглый для подвесного монтажа на тросовых подвесах или на жестких основаниях для стены или потолка. Применяются для создания световых композиций системы Levity в черном цвете. Шинопровод поставляется в единственном метраже - 2м.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-R-112B	H20 X W20 X L2000
---	----------	---------------	-------------------




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-R-11B
---------------	----------	----------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S
---------------------	-----------	-------------



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184SW-1B
-------------------------	----------	-------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
--------------------------	-----------	-------------




ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184BC-R-11B
------------------------	----------	----------------



КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CW-R-11B
------------------------	----------	----------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

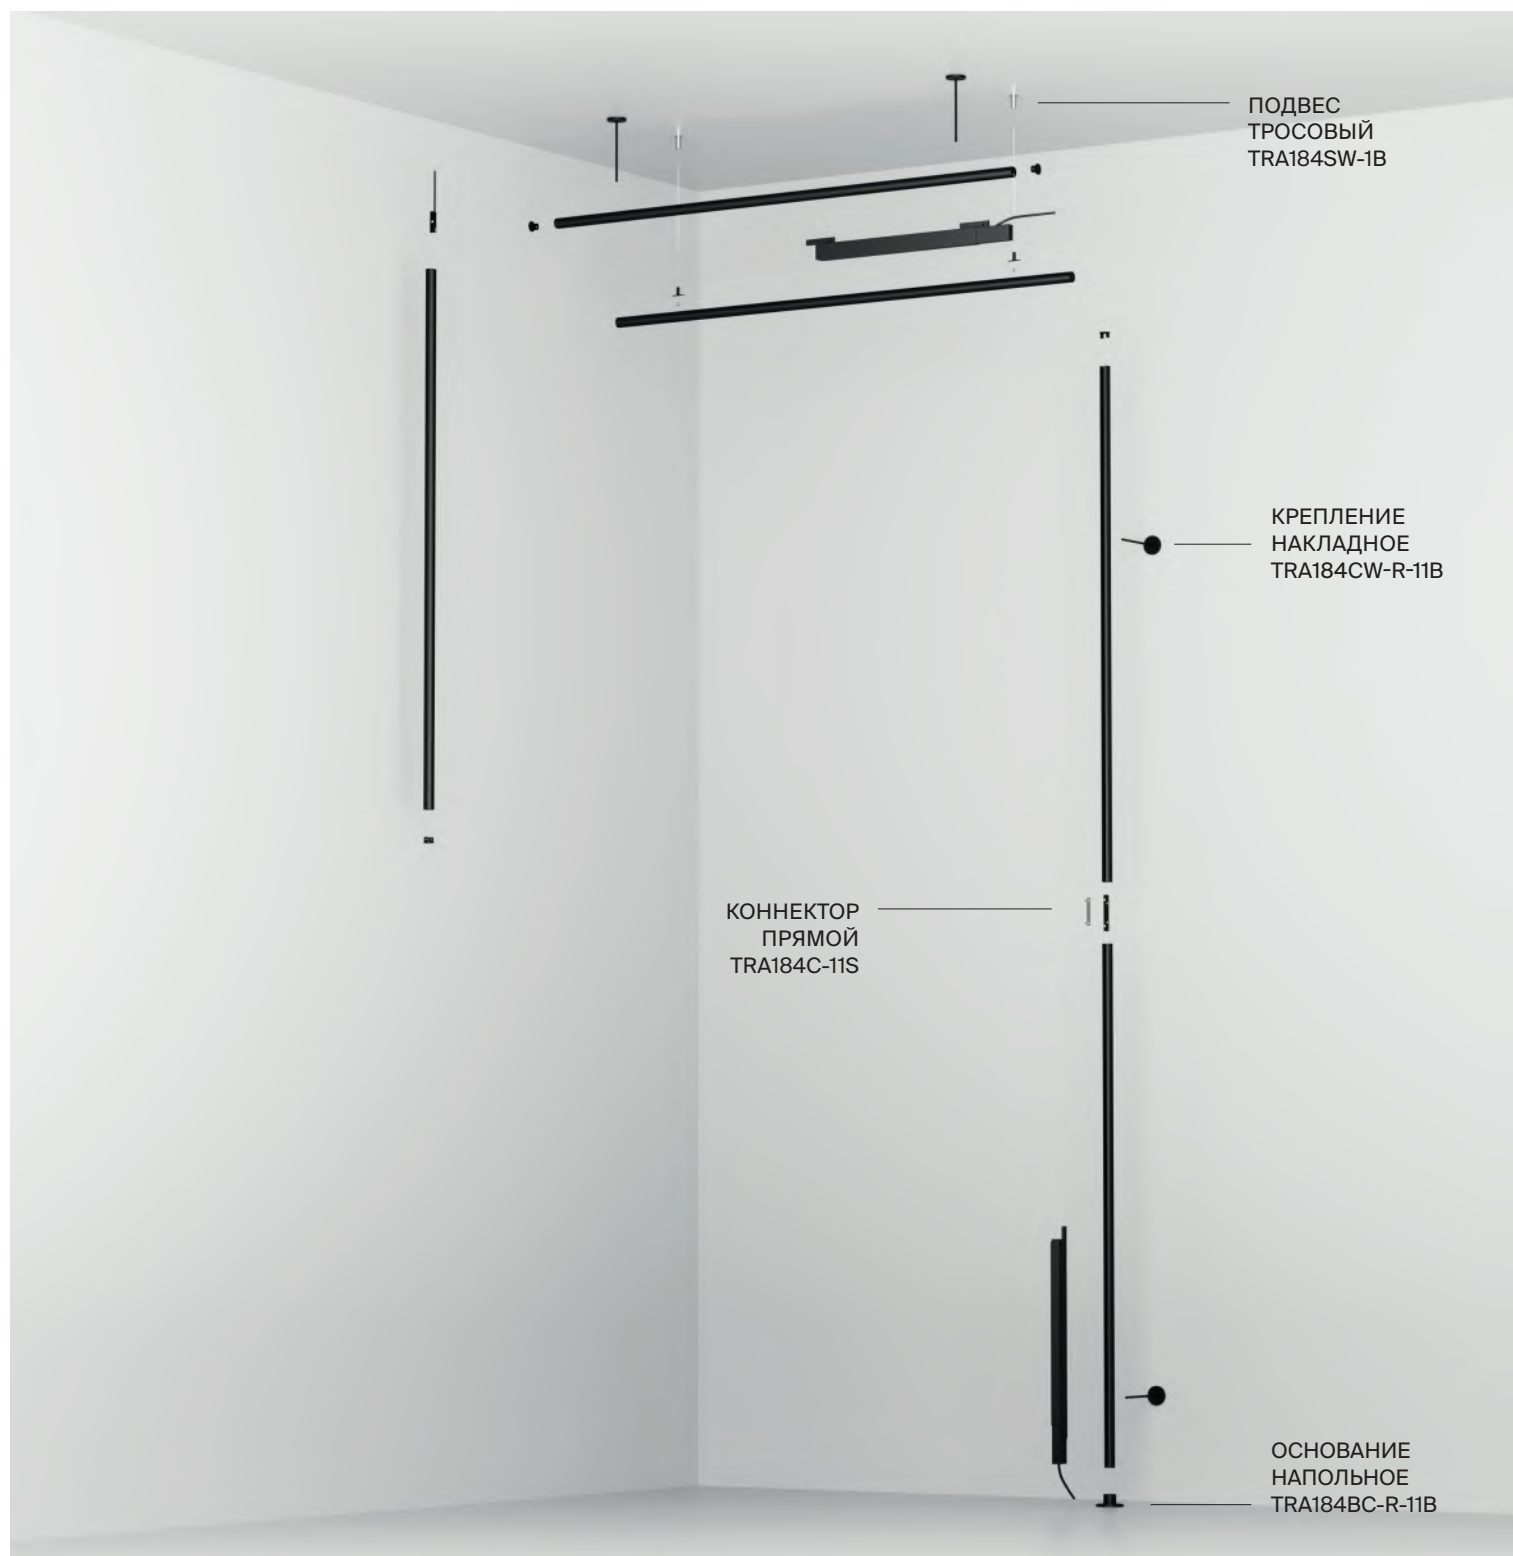


Монтаж под ГКЛ 9.5мм

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм. Шинопровод встраиваемый для монтажа под ГКЛ 9,5 мм. Применяется для создания световых композиций системы Levity. На выбор два метража - 1 и 2м.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-121B	H15 X W50 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-122B	H15 X W50 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-1B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CL-12B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
--------------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184ICL-12B
---------------------------------	----------	---------------



КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D600

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R600-12B


КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D900

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R900-12B



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

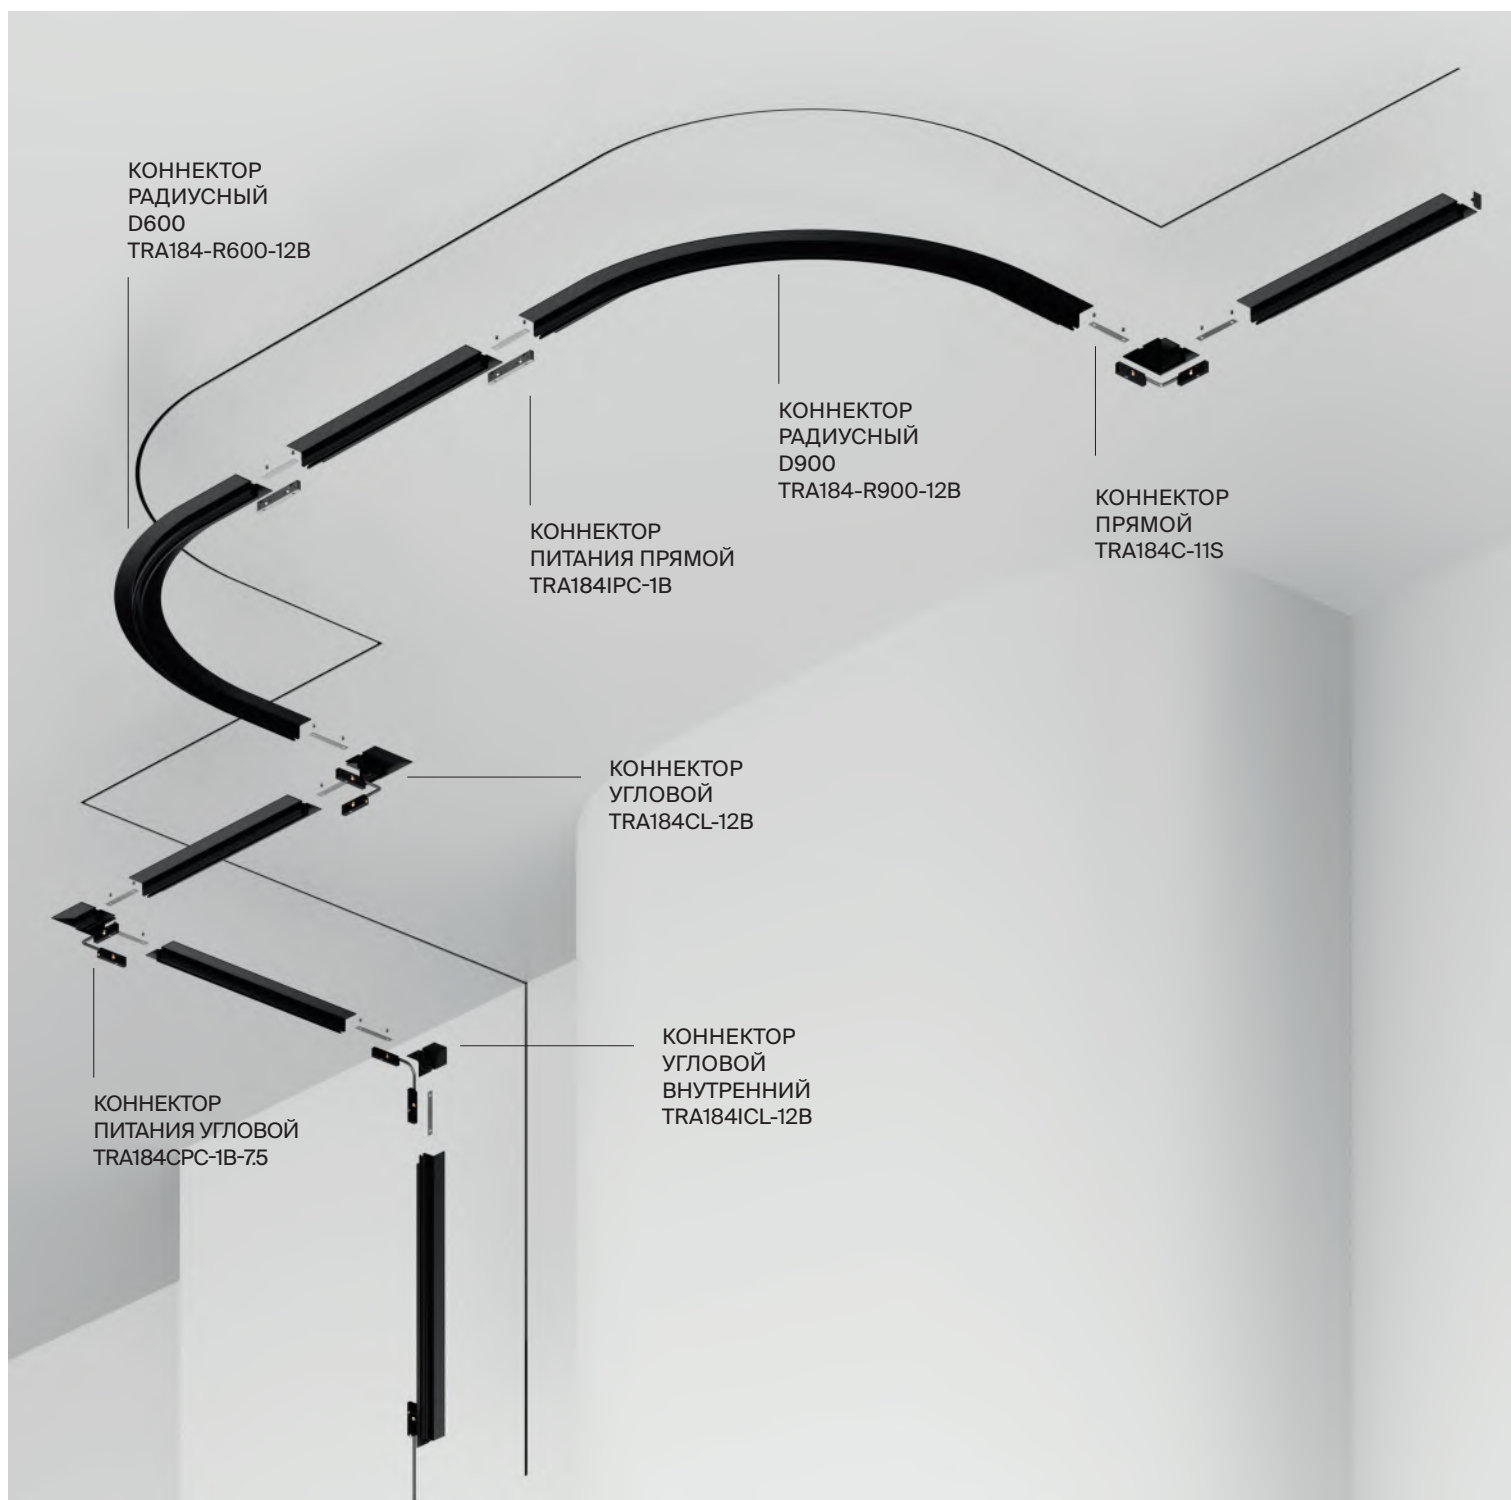


Монтаж под шпаклевку

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под шпаклевку. Шинопровод встраиваемый под шпаклевку. Применяется для создания световых композиций системы Levity. На выбор два метража - 1 и 2 м.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-131B	H15 X W50 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-132B	H15 X W50 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-1B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA187CL-13B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
--------------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184ICL-13B
---------------------------------	----------	---------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно.



Коннекторы и источники питания



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184DR-100B	100W



ВВОД ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184B-1B-100
--------------	----------	----------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184IPC-1B
-----------------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CPC-1B-3
-------------------------------------	----------	----------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CPC-1B-7.5
------------------------------	----------	------------------



*Применяется при угловых соединений методом под запил. Также служит как прямой коннектор питания.



Focus LED

Базовый трековый светильник из алюминия в трех цветах: черное или белое порошковое окрашивание и латунь с гальваническим покрытием. Серия предлагает три варианта цветовой температуры на выбор: 2700K, 3000K или 4000K. LED — источник света. Наличие поворотного механизма в двух плоскостях: по вертикали — 90°, по горизонтали — 355°. Строгий стиль, который будет уместен в любых интерьерах.

B

BW

BSB

NEW

LED



IP20

CRI>90

DC 24V

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM CCT		ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W2.7K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-5W2.7K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-5W2.7K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W3K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-5W3K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-5W3K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W4K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-5W4K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-5W4K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W2.7K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-9W2.7K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-9W2.7K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W3K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-9W3K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-9W3K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W4K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-9W4K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-9W4K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20



Трек подвешного монтажа системы Flexity

Серия Focus LED TR187-1-5W4K-M-B

Alfa S

Трековый светильник из алюминия в трех доступных цветах — черном, белом или латунном. LED-источник, исключающий слепящий эффект. Выбор из трех цветовых температур — 2700K, 3000K или 4000K. Базовый универсальный дизайн с цилиндрическим плафоном и утопленным источником света.

B

BW

BSB

NEW

LED


IP20

CRI>90

DC 24V

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR188-1-5W2.7K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR188-1-5W2.7K-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR188-1-5W2.7K-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR188-1-5W3K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR188-1-5W3K-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR188-1-5W3K-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR188-1-5W4K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR188-1-5W4K-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR188-1-5W4K-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Плоский металлический корпус в трех цветах: черный, белый и латунь. Миниатюрный плафон диаметром 113мм идеально вписывается в любой интерьер и снижает количество визуального шума за счёт своих компактных размеров. При этом широкий угол рассеивания и высококачественные светодиоды обеспечивают яркое и мощное освещение.

B

BW

BSB

NEW

LED

IP20


CRI>90

DC 24V

СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

 WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ*	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR189-1-12W2.7K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR189-1-12W2.7K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR189-1-12W2.7K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR189-1-12W3K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR189-1-12W3K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR189-1-12W3K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR189-1-12W4K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR189-1-12W4K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR189-1-12W4K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20

Basis






Линейный трековый светильник предназначен для основного освещения как офисных, так и домашних интерьеров. Корпус выполнен из экструдированного алюминия, обеспечивая необходимый теплоотвод для светодиодов. Белый матовый рассеиватель из поликарбоната создает равномерный поток света без мерцаний. Энергоэффективные светодиоды SANAN. Три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Три размера и мощности. Высокий коэффициент цветопередачи > 90Ra. Возможность диммирования в группе с блоками питания Triac / 0~10V.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый*	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W2.7K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W3K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W4K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W2.7K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W3K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W4K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W2.7K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W3K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W4K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20

Basis







Линейный трековый светильник предназначен для основного освещения как офисных, так и домашних интерьеров. Корпус выполнен из экструдированного алюминия, обеспечивая необходимый теплоотвод для светодиодов. Белый матовый рассеиватель из поликарбоната создает равномерный поток света без мерцаний. Энергоэффективные светодиоды SANAN. Три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Четыре размера и мощности: 300, 450, 600 или 900мм. Высокий коэффициент цветопередачи > 90Ra. Возможность диммирования в группе с блоками питания Triac / 0~10V.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ*	IP
		ТЕПЛЫЙ		TR192-1-8W2.7K-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR192-1-8W3K-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR192-1-8W4K-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR192-1-12W2.7K-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR192-1-12W3K-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR192-1-12W4K-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR192-1-16W2.7K-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR192-1-16W3K-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR192-1-16W4K-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR192-1-21W2.7K-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR192-1-21W3K-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR192-1-21W4K-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20

Flex





Корпус трекового светильника выполнен из силикона. LED-источник света имеет разную цветовую температуру (от 2700 до 4000 К), благодаря чему можно подобрать модель под любые функциональные помещения. Два размера на выбор — 1 или 2 метра. Главная особенность — гибкий силикон, позволяющий реализовывать тонкие и практически невидимые световые конструкции. Материал в точности повторяет каждый изгиб гибкого шинопровода трековой системы Levity.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

 WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый*	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-8W2.7K-B	8 W	180 LM	ДА	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-8W4K-B	8 W	180 LM	ДА	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W2.7K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W4K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20



Трек накладного монтажа системы Flexity

Серия Flex TR186-1-8W4K-B

Points

Алюминиевый трековый светильник в черном стиле. Узкий угол рассеивания и несколько вариантов цветовой температуры на выбор (от 2700 до 4000 К). Поддержка функции диммирования в паре с блоком питания Triac/0~10V. Уникальный эффект «света ниоткуда» с источником, остающимся незамеченным даже при включении.

В

NEW


LED

IP20

CRI >90

DC 24V

СВЕТОДИОДЫ OSRAM

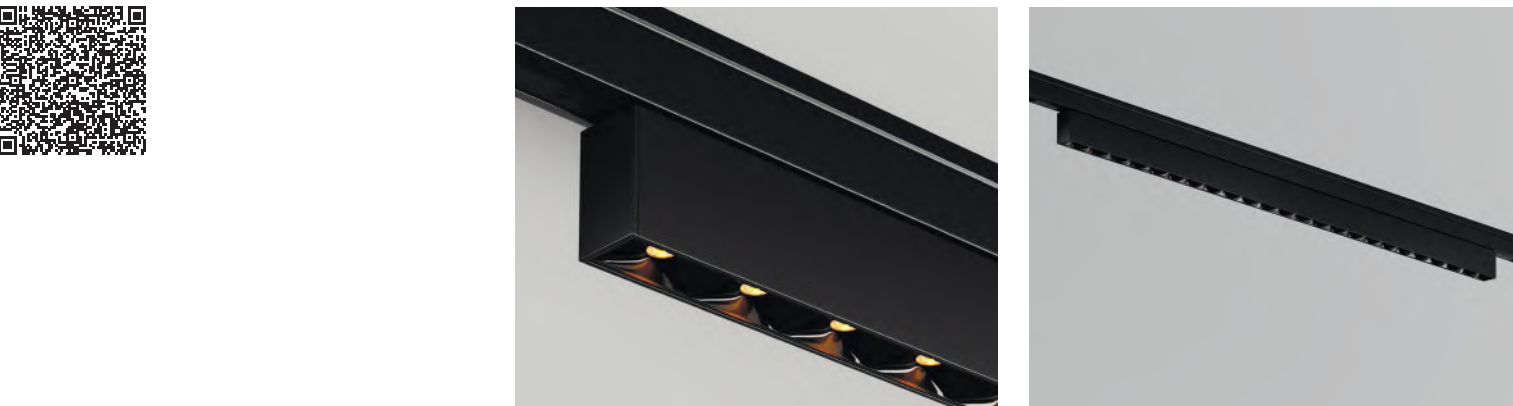

*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый*	IP
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W2.7K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W3K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W4K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W2.7K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W3K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W4K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W2.7K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W3K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W4K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W2.7K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W3K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W4K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20

Points Rot



Металлический корпус надежно фиксируется на треке с ультратонким коннектором. Раскладной механизм «книжка» обеспечивает поворот корпуса на 90° в вертикальной плоскости. Линзованная оптика обеспечивает оптимально сфокусированный луч с углом рассеивания в 30° для создания яркого акцентного и направленного света. LED-источник света содержит мощные светодиоды от Osram. Предлагаются три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Уникальная оптическая система светильника создает удивительный эффект «свет ниоткуда» - светильник остается незаметным даже включенным, подсвечивая только необходимый объект. Источник света утоплен в корпусе, что обеспечивает низкий коэффициент ослепления и помогает снизить нагрузку на глаза. Возможность диммирования в группе с блоками питания Triac/0-10V



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый*	IP
	 2.7K	ТЕПЛЫЙ 	TR194-1-12W2.7K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR194-1-12W3K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	TR194-1-12W4K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20

Luna




Элегантная серия декоративных светильников, выполненных в форме шара. Плафон данных моделей выполнен из матового стекла и имеет покрытие «Soft-touch» для мягкого тактильного эффекта при касании. Материал плафона устойчив к выцветанию. Широкий угол рассеивания для создания мягкого света и визуального комфорта в интерьере. Серия предлагает три варианта цветовой температуры на выбор: 2700K, 3000K или 4000K.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.


 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый*	IP
	 2.7K ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W2.7K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20
	 3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W3K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20
	 4K БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W4K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20


Skim

Дизайнерская серия акцентных светильников Skim позволяет визуально модифицировать пространство, не перегружая его. Декоративный акриловый рассеиватель помогает ненавязчиво расставить акценты и привлечь внимание к архитектуре света. Конструкция светильника с LED лампой обеспечит хорошую светоотдачу и качественно осветить помещение.



СВЕТОДИОДЫ LUMINUS

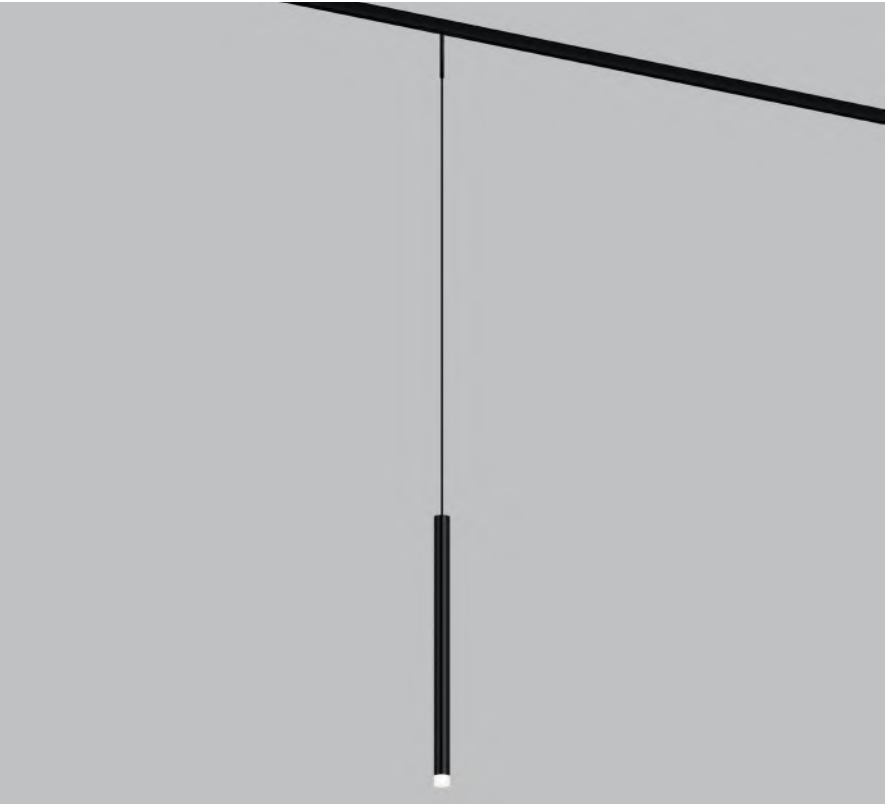

 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP	
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W2.7K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W2.7K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W2.7K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W3K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W3K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W3K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W4K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W4K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W4K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20



bas

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

232

BASIS
BASIS ROT
FLEX
POINTS
SPIKY

240
241
242
243
244

FOCUS LED
FOCUS DUO
BUBBLE
LUNA
CONO

245
246
248
250
251

(228-251)



ity

ТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

НИЗКОВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА С ТРЕКОМ ВЫСОТОЙ 12ММ И ШИРИНОЙ
ВИДИМОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕГО 15ММ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
48В ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.



Трек подвесного монтажа системы Basity

Серия Cono TR182-1-5WTW-M-B



Трек подвесного и накладного монтажа системы Basity


Серия Spiky TR175-1-24WTW-M-B

Накладной монтаж

Компоненты низковольтной трековой системы для накладного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-111B	H12 X W20 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-112B	H12 X W20 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-113B	H12 X W20 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172EC-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CT-11B



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-11B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ R300	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-R300-11B
--------------------------	----------	-------------------




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICL-11B
------------------------------	----------	---------------



КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ ВНУТРЕННИЙ R300	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICL-R300-11B
-------------------------------------	----------	--------------------




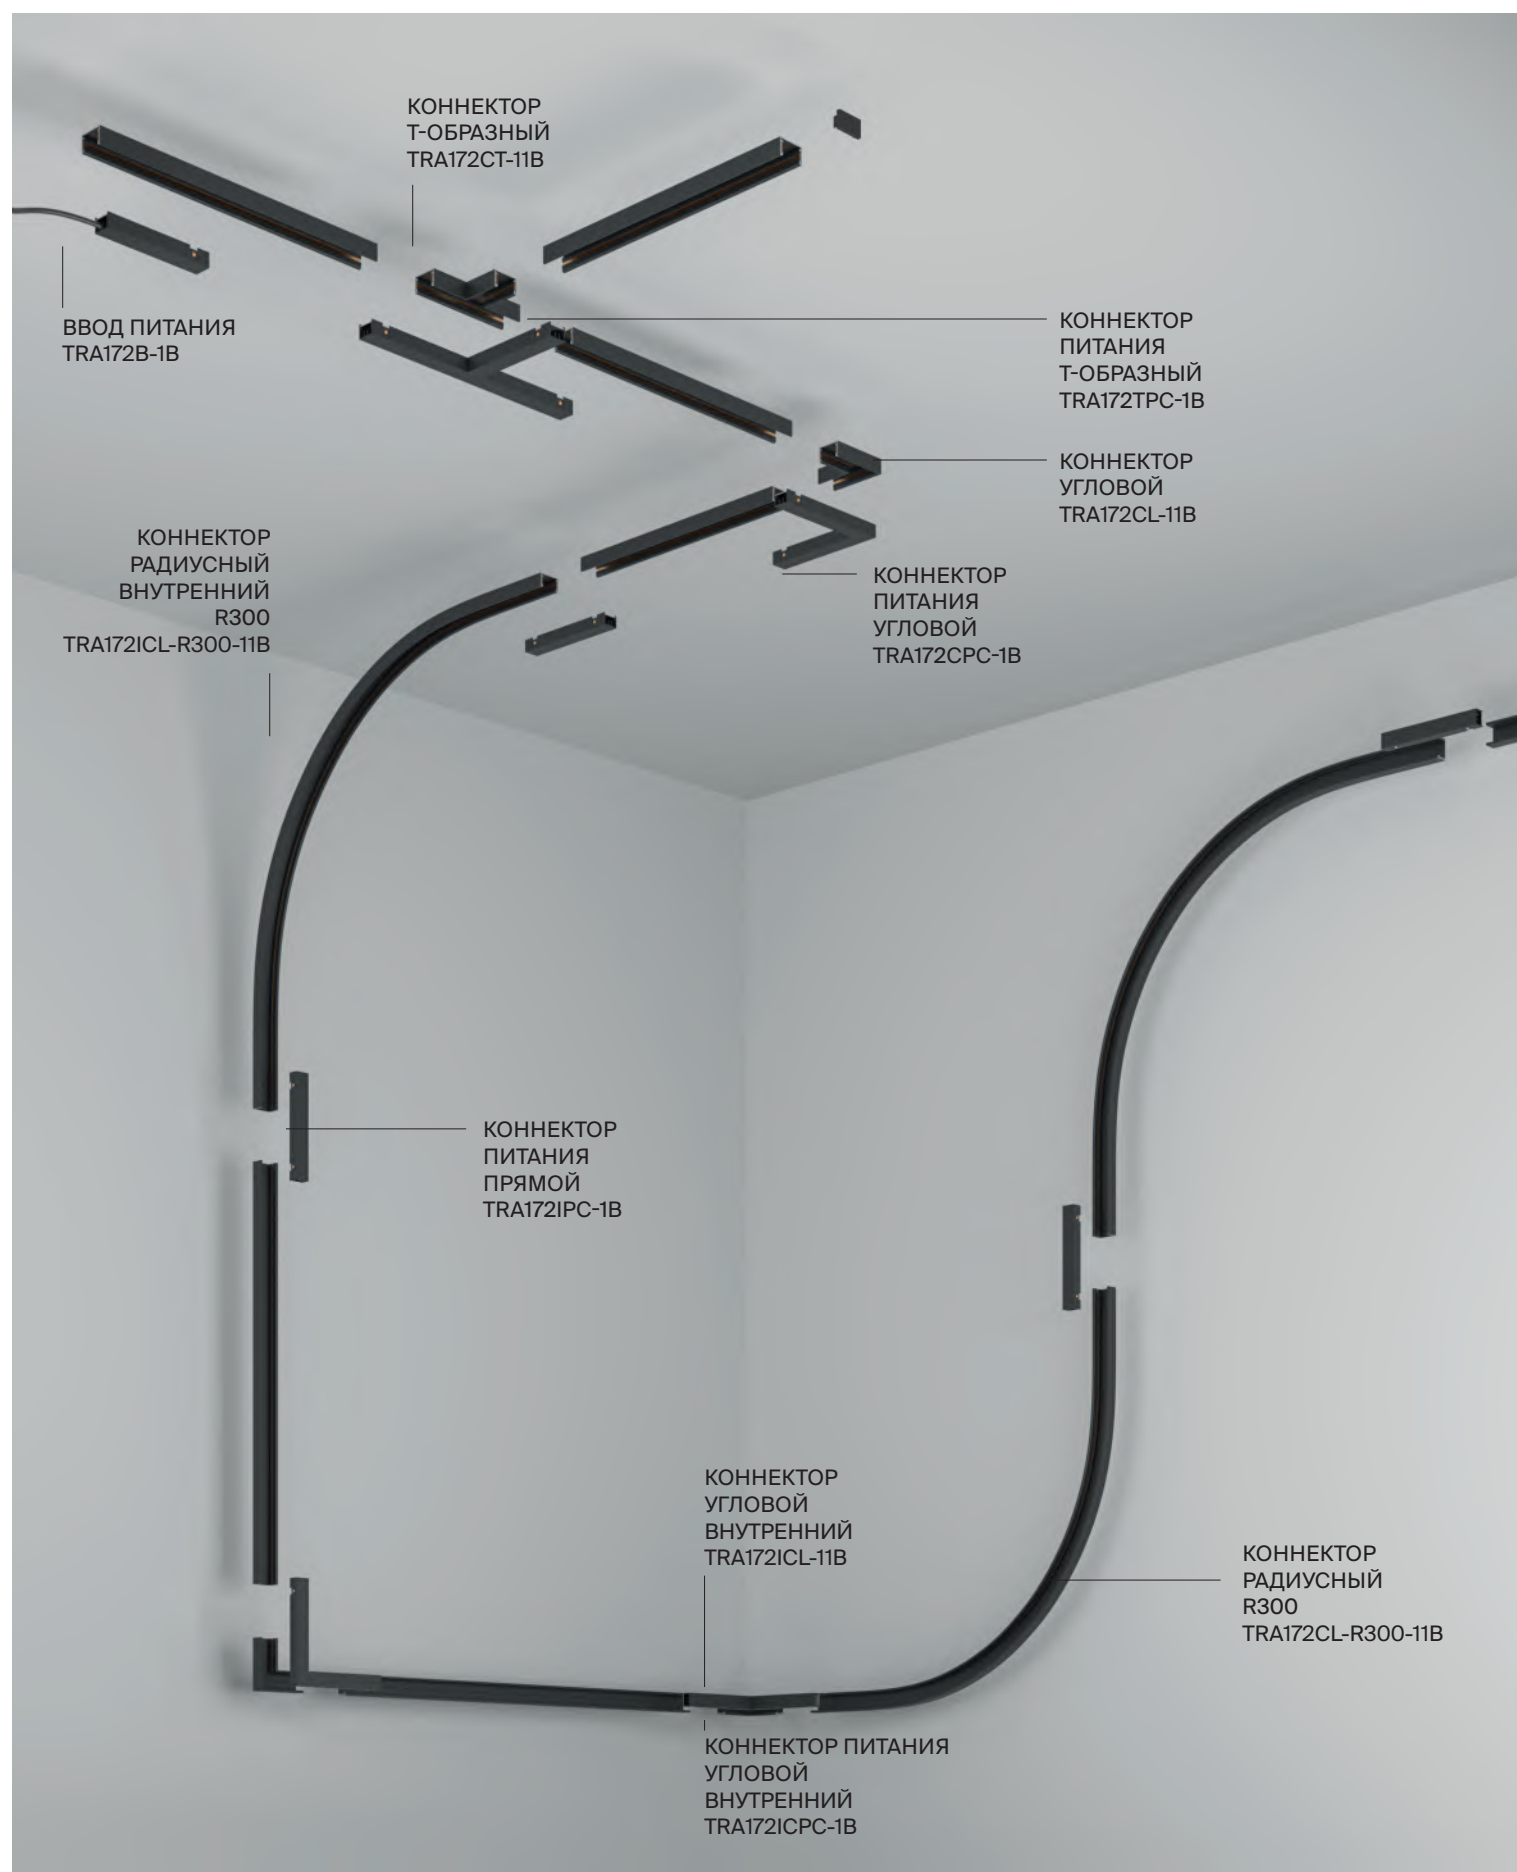


Накладной /
подвесной
монтаж

Компоненты низковольтной трековой системы для накладного/подвесного монтажа.

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ С КАНАЛОМ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-R-111B	H20.5 X W26 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-R-112B	H20.5 X W26 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-R-113B	H20.5 X W26 X L3000

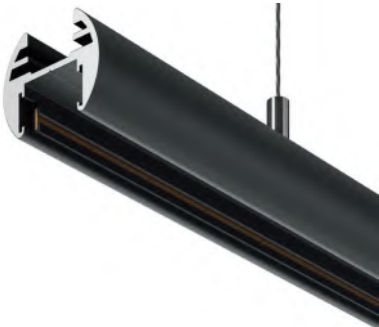

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172EC-R-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172C-R-11B




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-R-11B
-------------------	----------	----------------



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172SW-R-1B
----------------------	----------	---------------



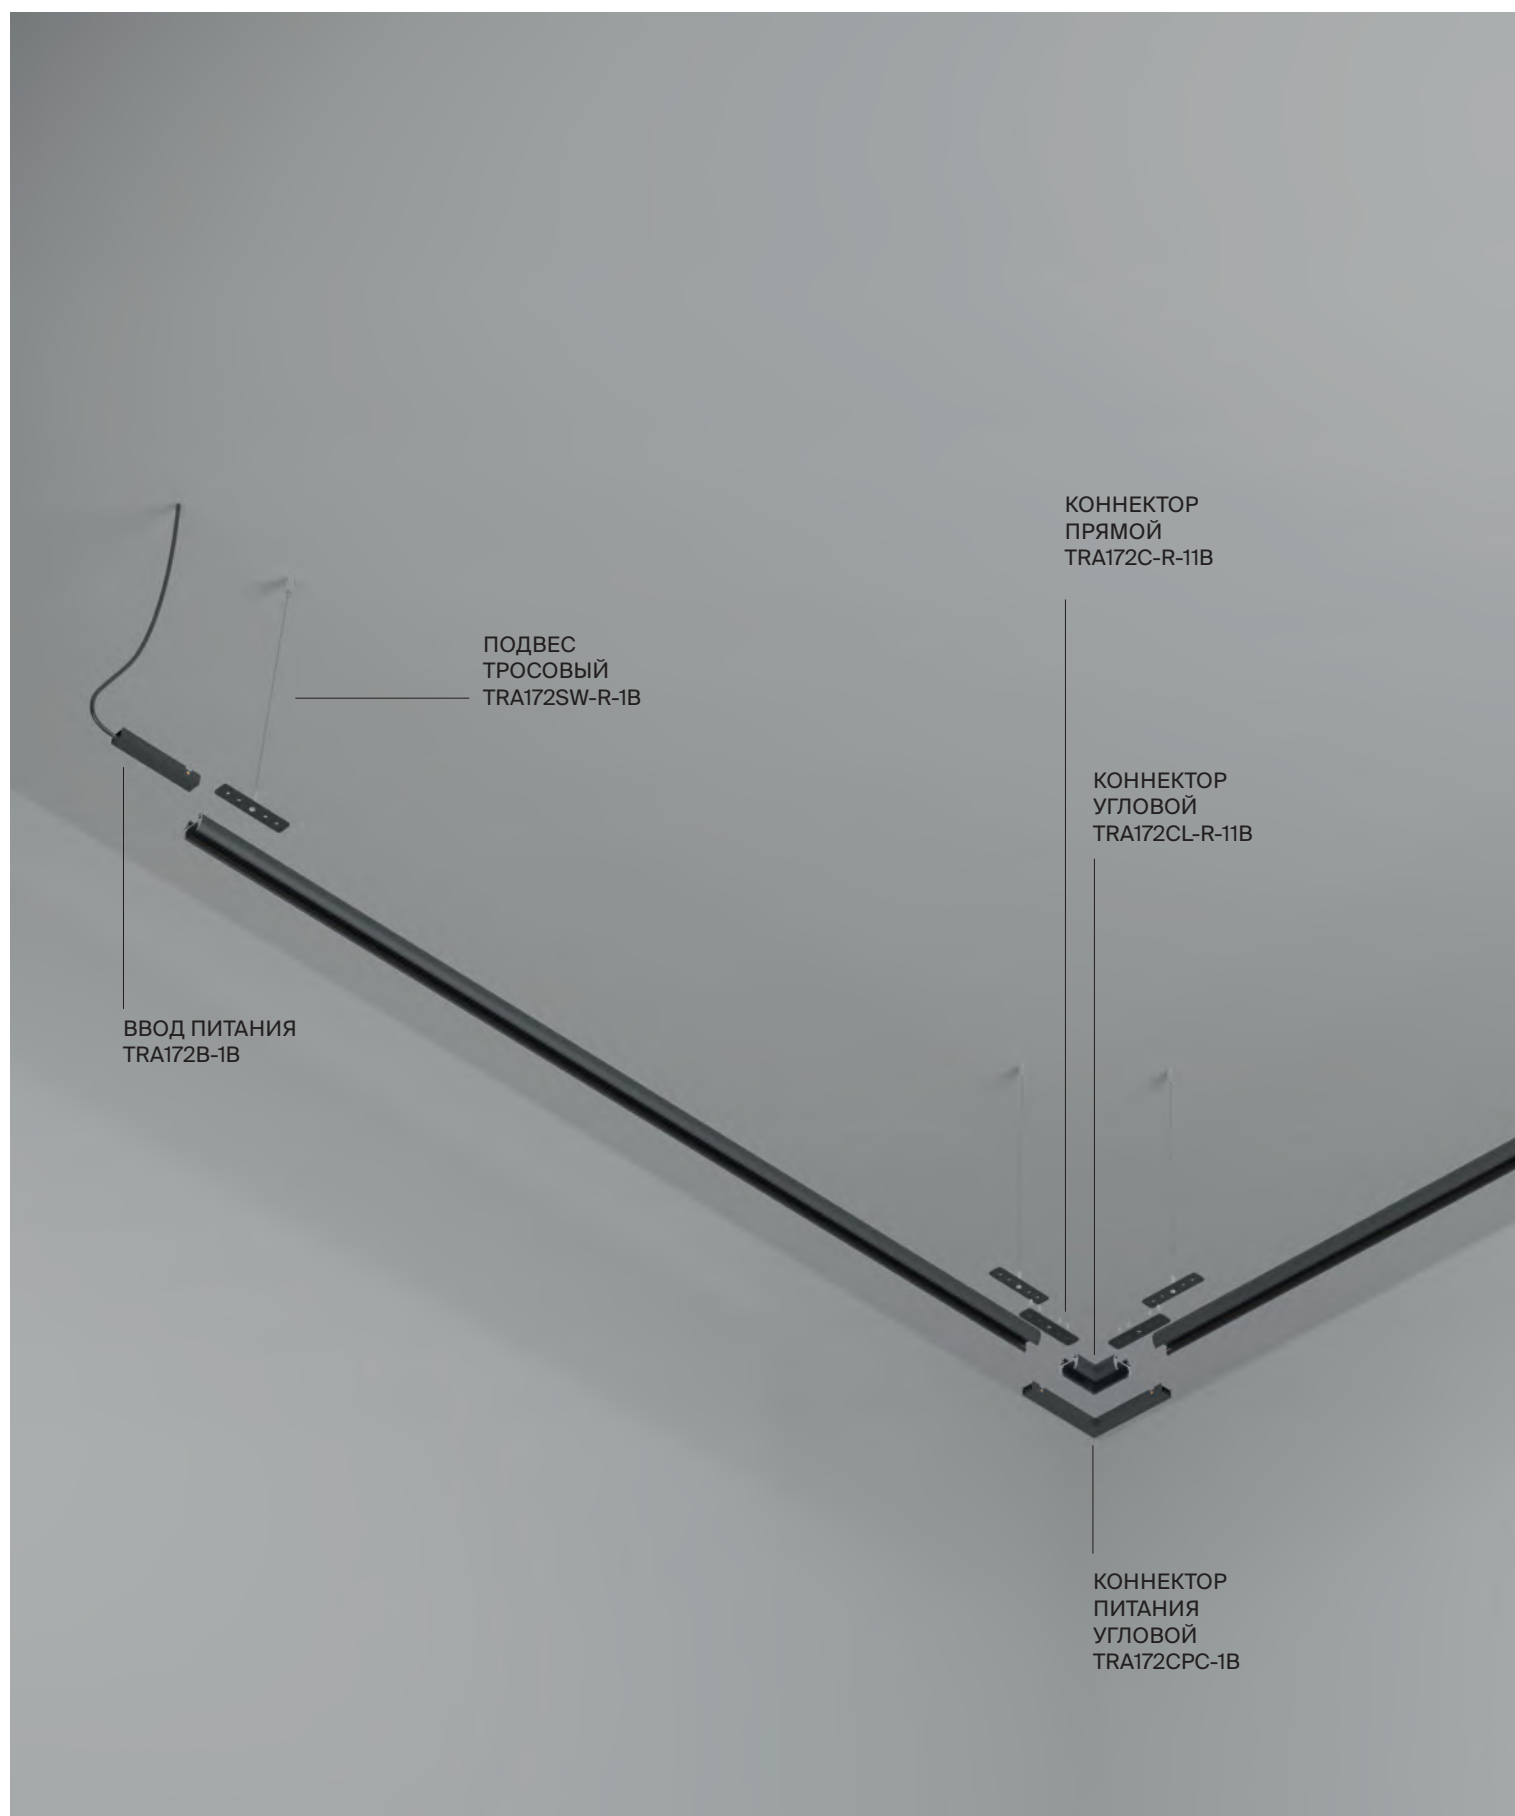


Монтаж под ГКЛ

Компоненты низковольтной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 12,5мм.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5 ММ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-121B	H14.5 X W55 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-122B	H14.5 X W55 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-123B	H14.5 X W55 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172EC-12B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172C-12B



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-12B
-------------------	----------	--------------




КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CT-12B
----------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICL-12B
------------------------------	----------	---------------



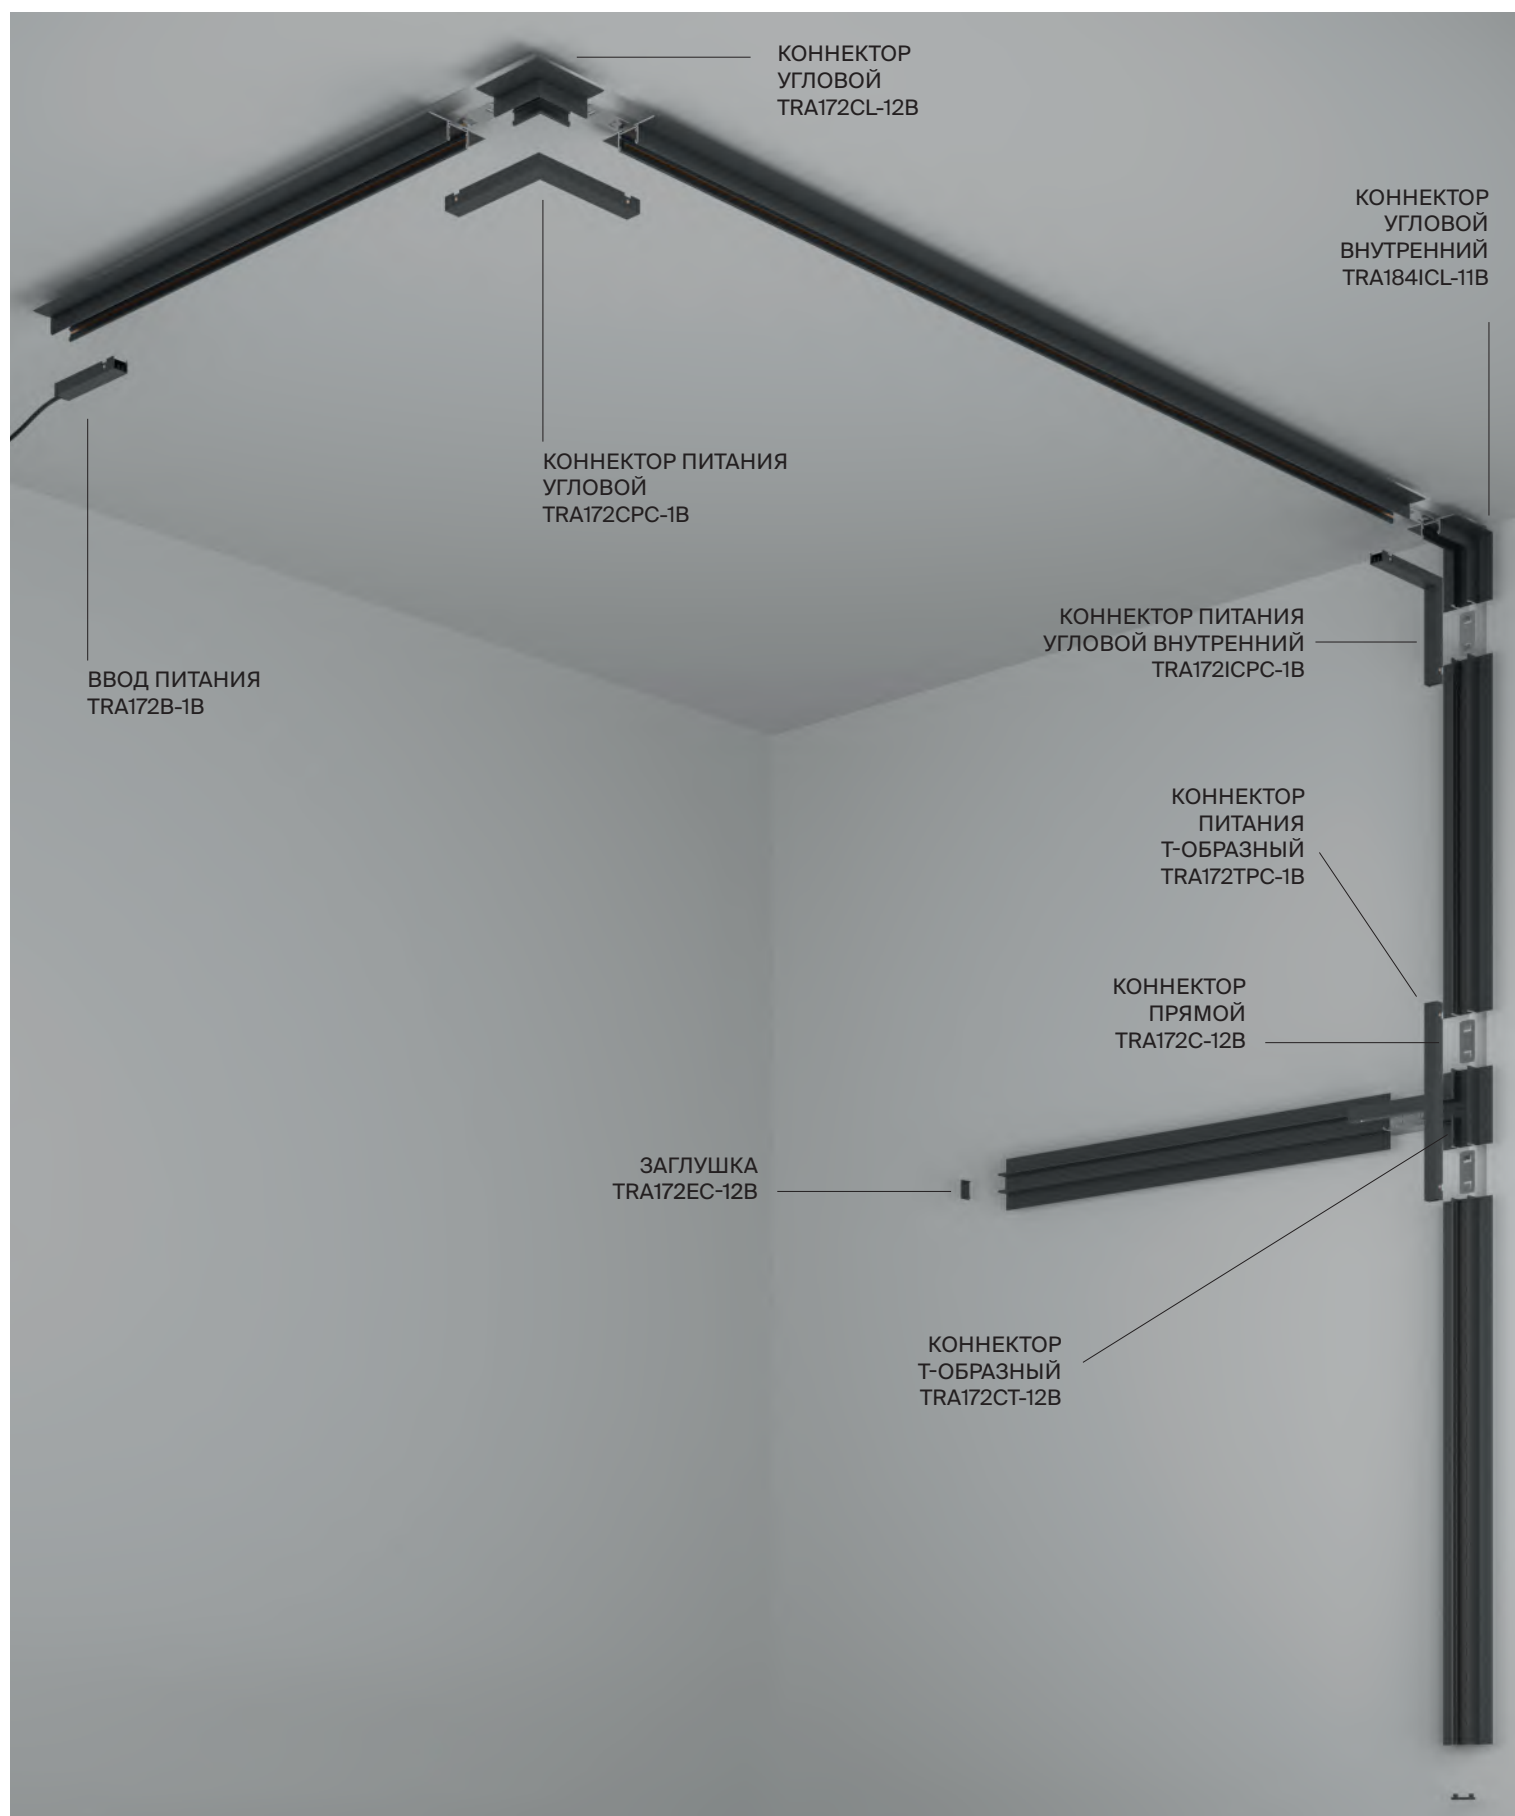

Коннекторы и источники питания



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172B-1B



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172IPC-1B
--------------------------	----------	--------------



УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CPC-1B
---------------------------	----------	--------------




КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICPC-1B
--------------------------------------	----------	---------------



Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172TPC-1B
------------------------------	----------	--------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-100W-B	100 W
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-200W-B	200 W
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ SMART	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-100W-DS-B	100 W
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR- 200W-DS-B	200 W
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ DALI	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR- 100W-DD-B	100 W
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR- 200W-DD-B	200 W

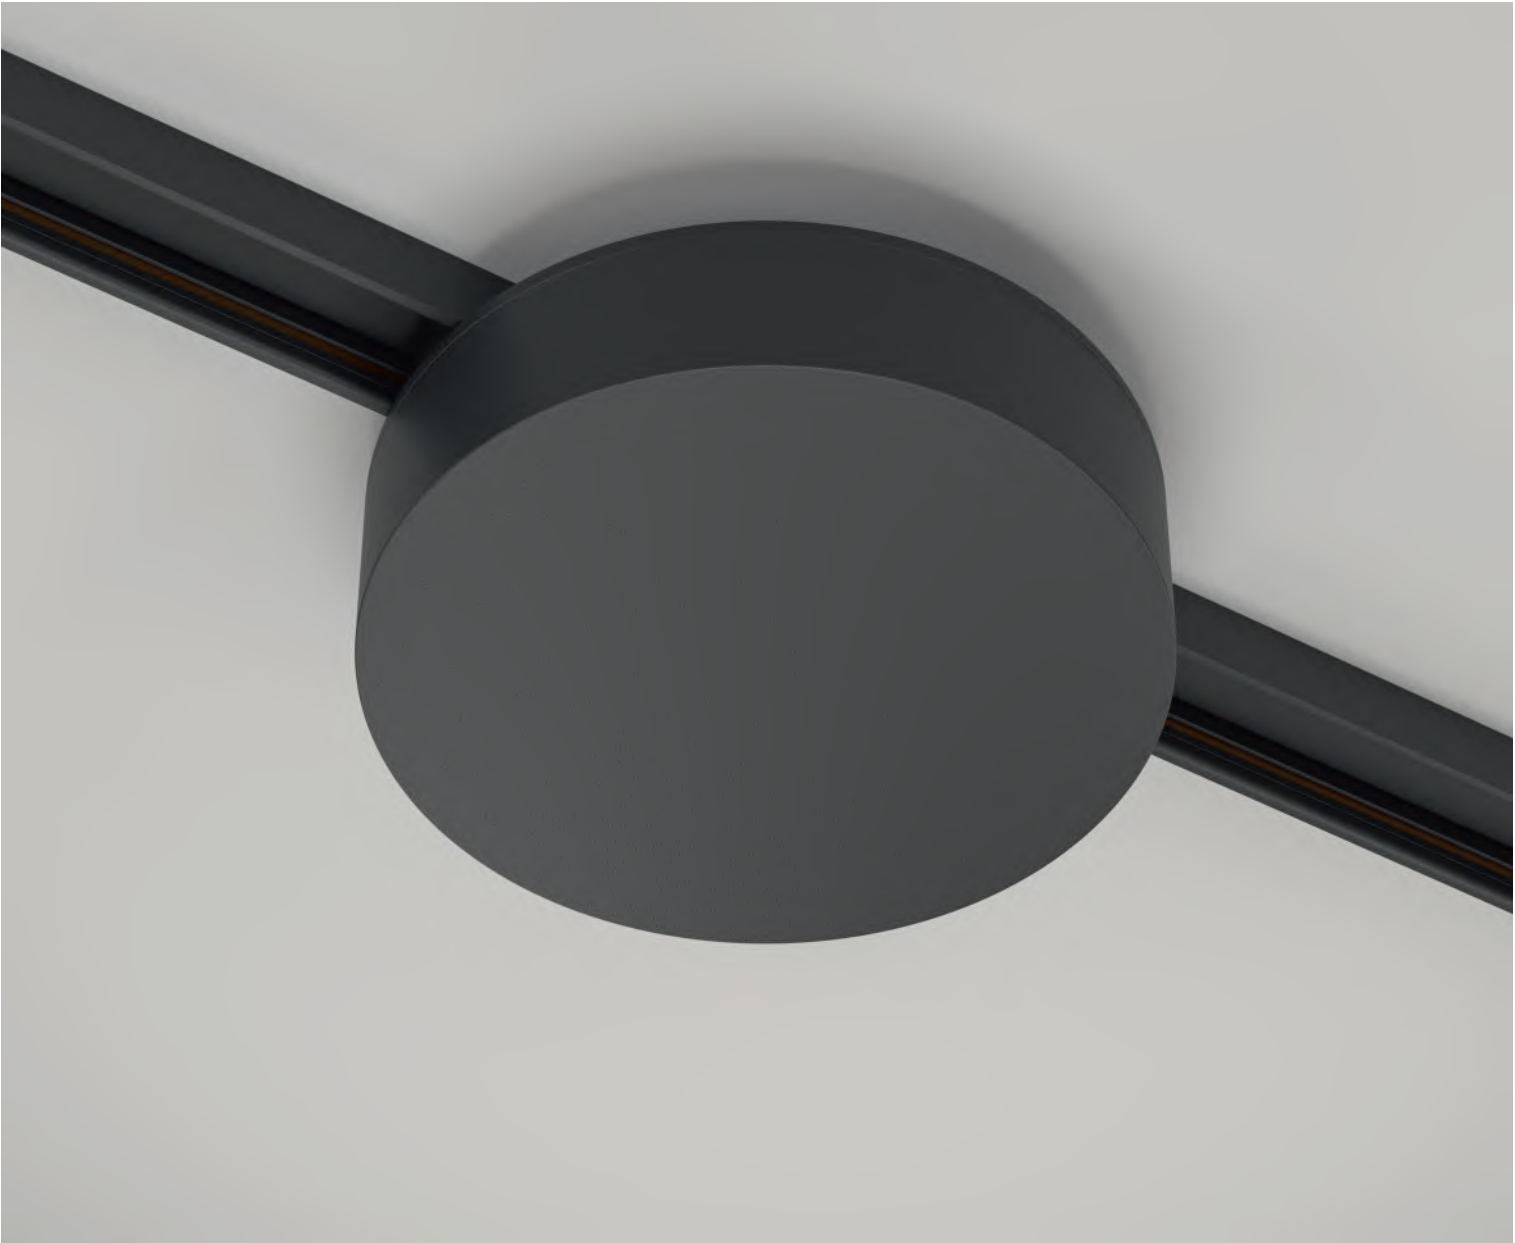

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

**Светильники поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Basis

Базовый трековый светильник для основного освещения рабочего места или жилых помещений. Минималистичный дизайн, черная алюминиевая арматура и поликарбонатный рассеиватель. LED-источник света. Три варианта мощности и размера.

B

NEW

LED

IP20




CRI >90

3K/6K

DC 48V

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR173-1-8WTW-B	8 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR173-1-16WTW-B	16 W	990 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR173-1-24WTW-B	24 W	1890 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной — 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Basis Rot

Линейный трековый светильник с корпусом из экструдированного алюминия в стильном чёрном цвете. Рассеиватель из матового поликарбоната обеспечивает равномерный свет и визуальный комфорт. Достаточная мощность светильника позволяет использовать модель в качестве основного освещения.



NEW

LED

IP20

CRI >90


3K/6K

DC 48V

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*  ЧЕРНЫЙ			TR183-1-12WTW-B	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20



*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



Flex

Корпус трекового светильника выполнен из силикона. Источник света — LED. В серию включены светильники двух размеров — 1 или 2 метра. Ключевая особенность — гибкая силиконовая основа. Материал в точности повторяет каждый изгиб трековой системы. Светильник служит коннектором питания - передает питания от одного участка трека к другому.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR180-1-12WTW-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR180-1-24WTW-B	24 W	1330 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной — 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



Points

Серия линейных трековых светильников для создания архитектуры света в офисных и жилых интерьерах за счёт акцентного освещения. Оптическая система и конструктив светильника создают эффект “света из ниоткуда” – яркого освещенного объекта в поле действия луча и скрытого источника света самого светильника одновременно. Модели изготовлены из прочного алюминия и окрашены в универсальный чёрный цвет.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR174-1-12WTW-M-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR174-1-24WTW-M-B	24 W	1920 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



Spiky

Черный алюминиевый светильник серии Spiky в двух вариациях мощности на выбор — на 12 и 24 Вт. Строгий геометрический дизайн для основного освещения. Ключевая особенность — наличие острых углублений для LED-источников света, обеспечивающих ненавязчивый акцентный световой поток



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR175-1-12WTW-M-B	12 W	630 LM	НЕТ	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR175-1-24WTW-M-B	24 W	1190 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Focus Led

Серия базовых акцентных светильников для визуальной модификации интерьера. Минимализм в сочетании с современными технологиями — отличительная особенность серии Focus LED. Наличие поворотного механизма в двух плоскостях: по вертикали — 90°, по горизонтали — 355°.

B

NEW

LED

IP20

CRI >90

3K/6K

DC 48V

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ* 			TR176-1-3WTW-M-B	3 W	200 LM	НЕТ	IP 20
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ* 			TR176-1-5WTW-M-B	5 W	450 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной — 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



Focus Duo

Идейное продолжение серии Focus Led с двойным плафоном, совместимое с трековой системой Basity. Черная арматура с глянцевой поверхностью выполнена из алюминия. Плафоны могут вращаться независимо друг от друга, обеспечивая точечное освещение зон. Две модели — в спотовом или подвесном исполнении.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*  ЧЕРНЫЙ	TR176-1-2X3WTW-M-B	6 W	310 LM	НЕТ	IP 20	
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*  ЧЕРНЫЙ	TR176-1-2X5WTW-M-B	10 W	950 LM	НЕТ	IP 20	

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной — 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.


Focus Led

Серия базовых акцентных светильников для визуальной модификации интерьера. Минимализм в сочетании с современными технологиями – отличительная особенность серии Focus LED.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ*		ЧЕРНЫЙ	TR179-1-5WTW-M-B	5 W	360 LM	НЕТ	IP 20
								

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



Bubble

Необычный дизайнерский светильник со стеклянным плафоном, внутри которого «спрятан» шарообразный матовый рассеиватель с LED-источником. Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное распределение света во все стороны. Доступны два исполнения — встраиваемая конструкция или с подвесным механизмом.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR181-1-4WTW-B	4 W	410 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR181PL-1-4WTW-B	4 W	410 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



Трек подвесного и накладного монтажа системы Basity

Серия Bubble TR181PL-1-4WTW-B



Luna

Элегантные светильники в форме идеального шара для основного освещения жилых помещений. Плафон выполнен из матового стекла с эффектом soft-touch, который исключает слепящий эффект. Два варианта конструктива на выбор: встраиваемый в трек или подвесной для высоких потолков.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 FLOOD	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR177-1-5WTW-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR178-1-5WTW-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20



*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Cono

Корпус трекового светильника выполнен из алюминия черного цвета. Средний угол рассеивания помогает акцентировать внимание на отдельных интерьерных зонах. Конический дизайн плафона для мягкого рассеяного света.



NEW

LED

IP20


CRI >90

3K/6K

DC 48V

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR182-1-5WTW-M-B	5 W	420 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



ex

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

256

BASIS
BASIS ANGLE
BASIS ROT
PARETE
POINTS S
POINTS
POINTS ROT
FOCUS LED
FOCUS ZOOM
ARTISAN
ELTI
ELTI DUO

282
284
286
287
288
298
290
292
300
302
304
306

FOCUS T
GALA
ALFA
ALFA S
RADO
LARC
LUNA
OUTLINE
PLATO
RELAX
TAU
LENS

308
309
310
312
314
315
316
318
320
321
322
324

(252-325)



Kilitu

**ТОНКАЯ МАГНИТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА**

НИЗКОВОЛЬТНАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ В ОДИН КЛИК. УЗКАЯ ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ
ЛИНИЯ 23ММ И СВОДОБНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТРЕКУ.



Трек встраиваемого монтажа системы Exility

Серия Basis TR042-2-24W3K



Трек встраиваемого монтажа системы Exility


Серия Tau TR101-2-50W4K-B

Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-411B	H52 X W26 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-412B	H52 X W26 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-413B	H52 X W26 X L3000
В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	□ БЕЛЫЙ	TRX034-411W	H52 X W26 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-412W	H52 X W26 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-413W	H52 X W26 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034EC-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034C-21B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034C-21W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034HCL-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034HCL-41W



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CT-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CT-41W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ


- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA034ICL-41B
TRA034ICL-41W

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНЕШНИЙ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA034OCL-41B
TRA034OCL-41W



УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
90 ГРАДУСОВ

- СЕРЕБРО

TRA034CL-21

ДЛЯ НАКЛАДНОГО
ШИНОПРОВОДА*



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС,
2ШТ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA034SW-2B
TRA034SW-2W



*Позволяет соединить два шинопровода методом запила без готового углового коннектора. Для этого необходимо произвести запил шинопроводов под углом 45° и закрепить угловым соединителем.

ФИКСАТОР
ДЛЯ МОНТАЖА

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA034HS-21B
TRA034HS-21W



Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.

B

W




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W




КРЕПЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА В ДЕРЕВЯННЫЕ ПОТОЛКИ*

■ СЕРЕБРО TRA034HCB

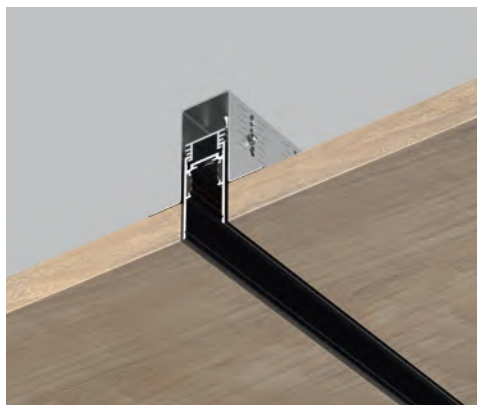

*Максимальная толщина деревянного потолка 31,5 мм.

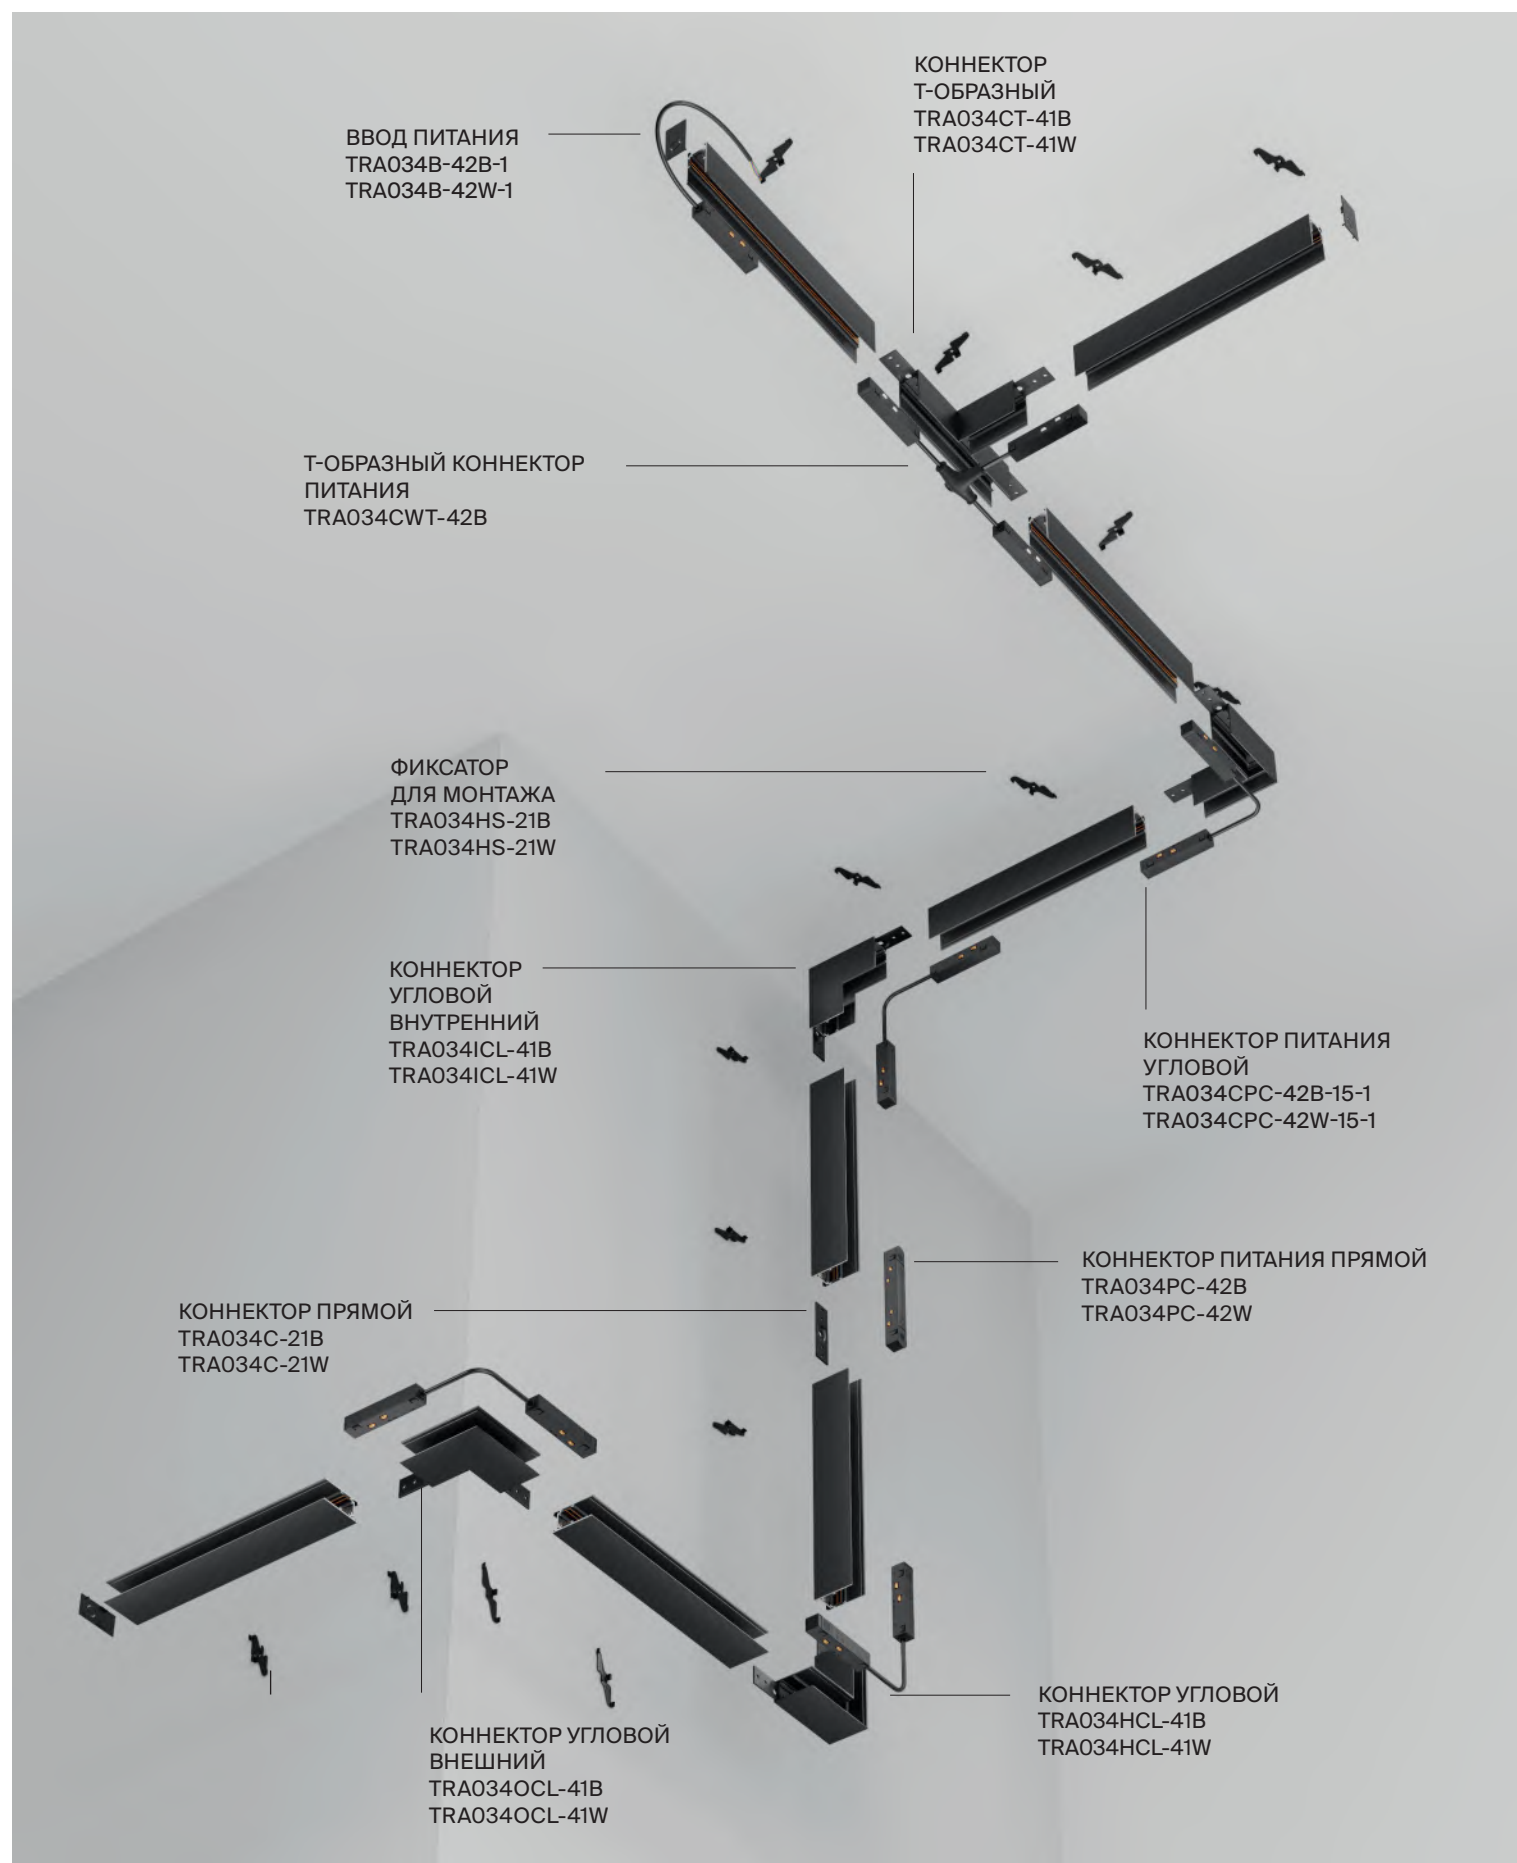

Монтаж под ГКЛ

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм и 12,5мм.

DC 48V


B

W



ГКЛ 9.5 MM				ГКЛ 12.5 MM	
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ	Артикул	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-421B	H46 X W62 X L1000	TRX034-421.12B	H46 X W70 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-422B	H46 X W62 X L2000	TRX034-422.12B	H46 X W70 X L2000
В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-423B	H46 X W62 X L3000	TRX034-423.12B	H46 X W70 X L3000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-421W	H46 X W62 X L1000	TRX034-421.12W	H46 X W70 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-422W	H46 X W62 X L2000	TRX034-422.12W	H46 X W70 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-423W	H46 X W62 X L3000	TRX034-423.12W	H46 X W70 X L3000

ЗАГЛУШКИ, 2шт.	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034EC-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034EC-42W

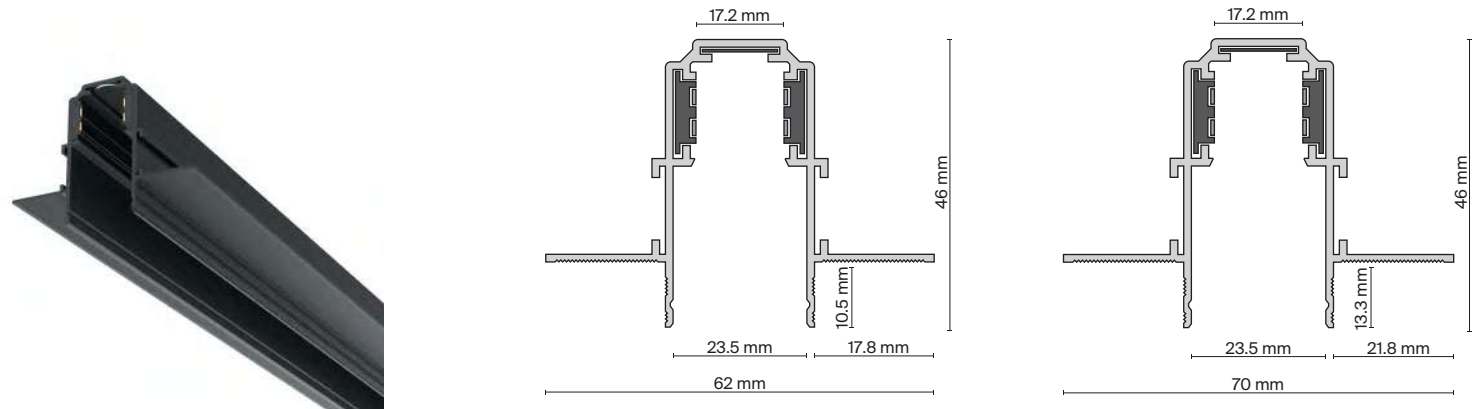

		ГКЛ 9.5 MM	ГКЛ 12.5 MM
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	Артикул
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ (2шт)	СЕРЫЙ	TRA034C-42S	TRA034C-42S
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	ЧЕРНЫЙ	TRACL034-42B-R	TRA034CL-42.12B
	БЕЛЫЙ	TRACL034-42W-R	TRA034CL-42.12W
УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 45°	ЧЕРНЫЙ	TRA034CLS-42B	TRA034CLS-42.12B
	БЕЛЫЙ	TRA034CLS-42W	TRA034CLS-42.12W
УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 135°	ЧЕРНЫЙ	TRA034CLO-42B	TRA034CLO-42.12B
	БЕЛЫЙ	TRA034CLO-42W	TRA034CLO-42.12W



Монтаж под ГКЛ

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм и 12,5мм.

DC 48V


B

W



		ГКЛ 9.5 MM	ГКЛ 12.5 MM
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	Артикул
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CT-42B	TRA034CT-42.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CT-42W	TRA034CT-42.12W
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНЕШНИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA34CO-42B	TRA034CO-42.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA34CO-42W	TRA034CO-42.12W
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CL-42B	TRA034ICL-42.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CL-42W	TRA034ICL-42.12W
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA044-ANGLE	TRA044-ANGLE.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA044-ANGLE-W	TRA044-ANGLE.12W



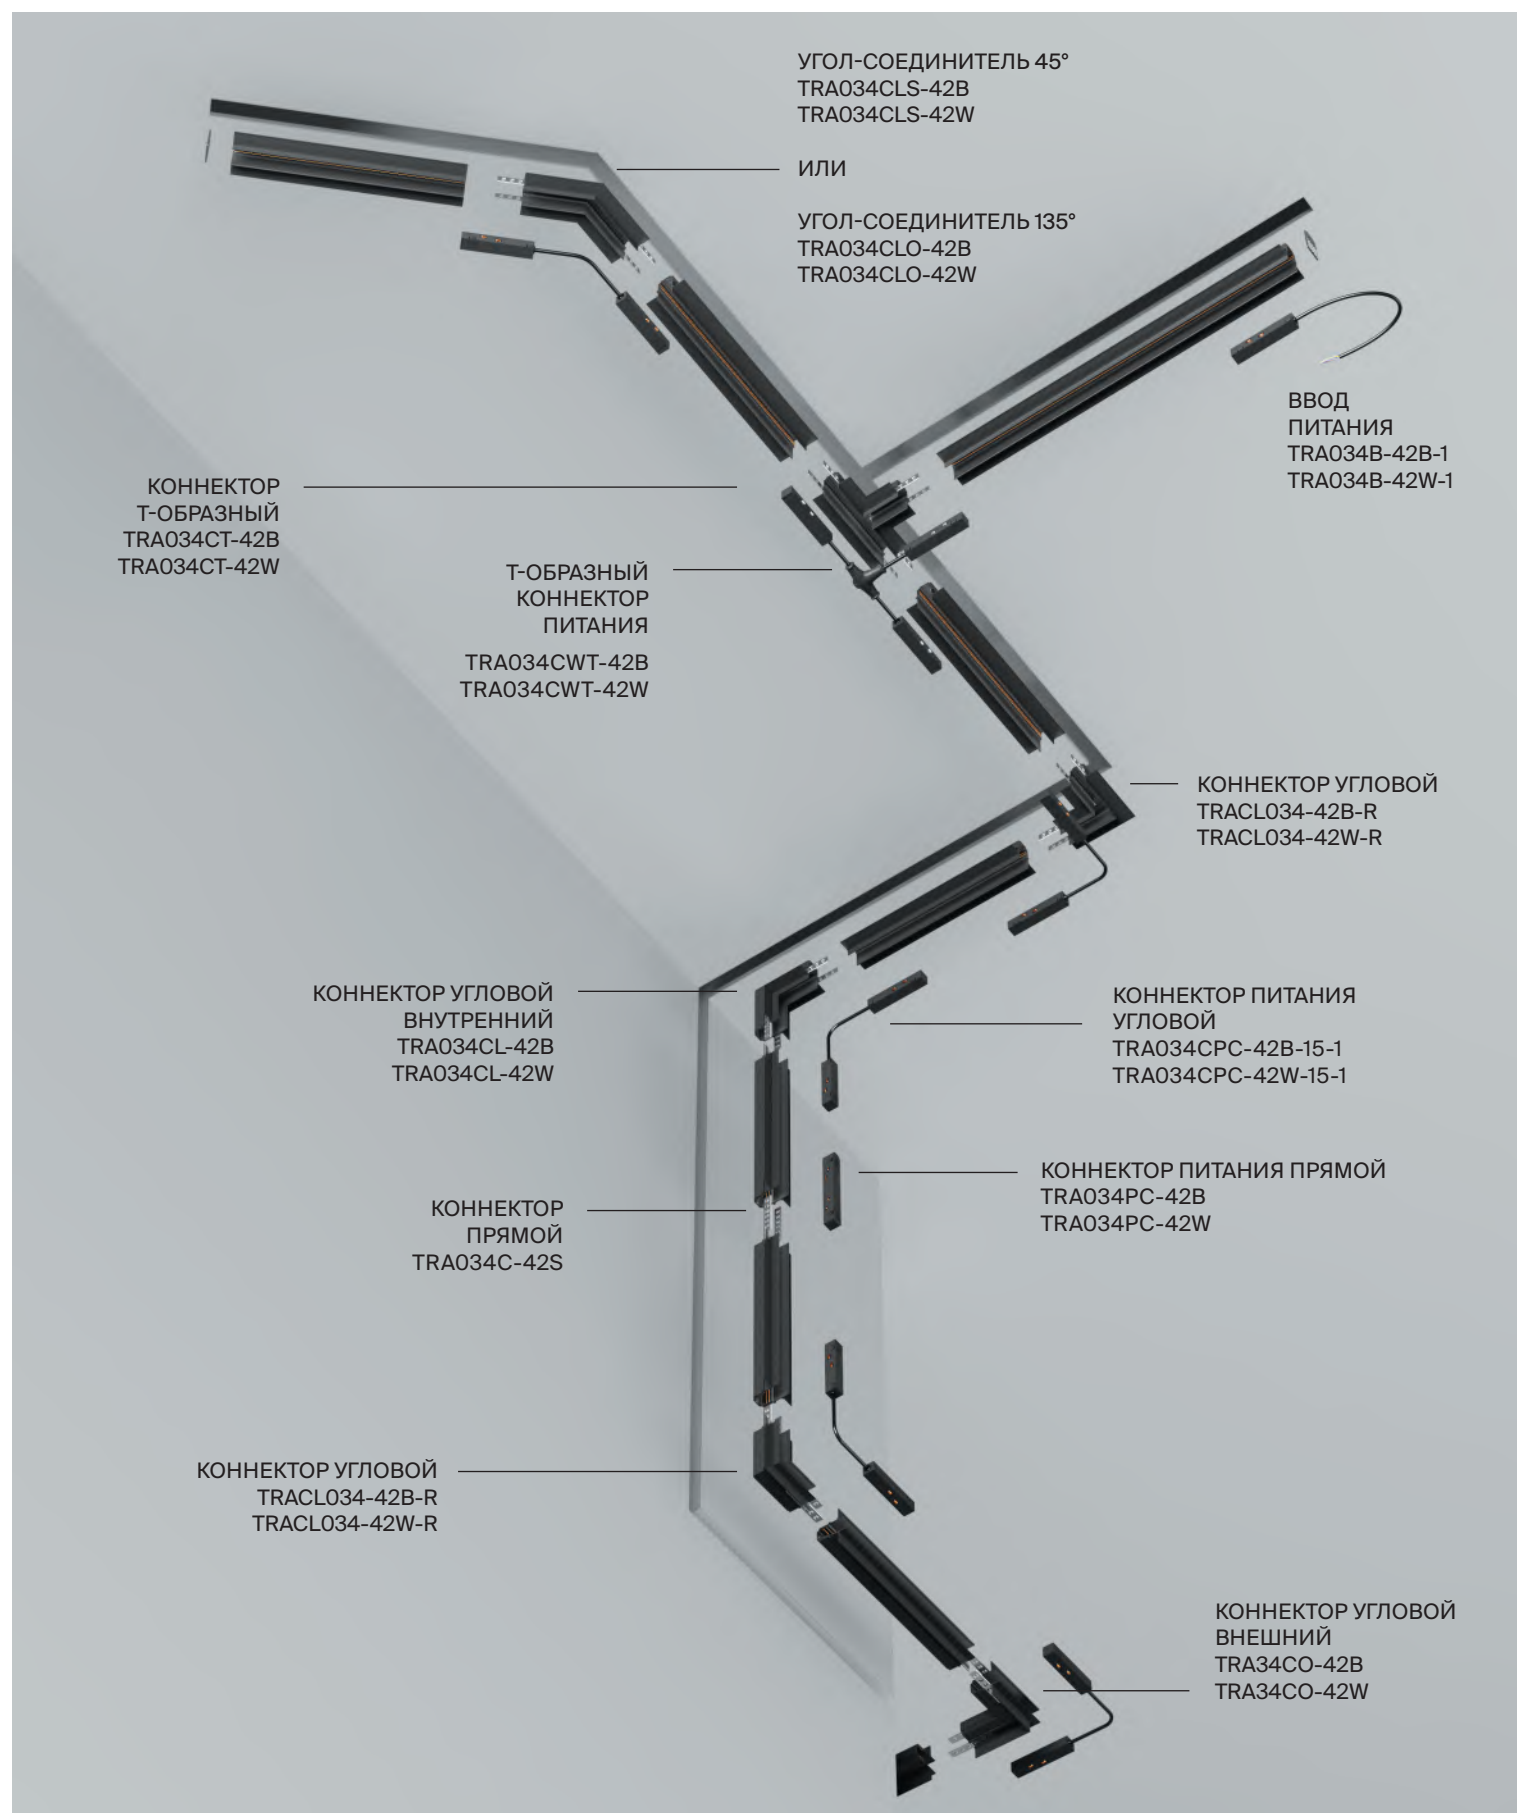

Пример схемы сборки с шинопроводом и комплектующими под гипсокартон 9,5м

Монтаж под ГКЛ

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5мм. Трек с каналом под светодиодную ленту.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД
ГКЛ 12,5ММ С КАНА-
ЛОМ ПОД СВЕТОДИОД-
НУЮ ЛЕНТУ*

■ ЧЕРНЫЙ

TRX034LS-222B

H46.5 X W66 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA034EC-42B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

■ СЕРЫЙ

TRA034C-42S



ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭКРАН

■ ЧЕРНЫЙ


TRA034DO-1B

□ БЕЛЫЙ

TRA034DO-1W



*Совместимость со светодиодной лентой с шириной не более 8мм, толщиной не более 2мм.

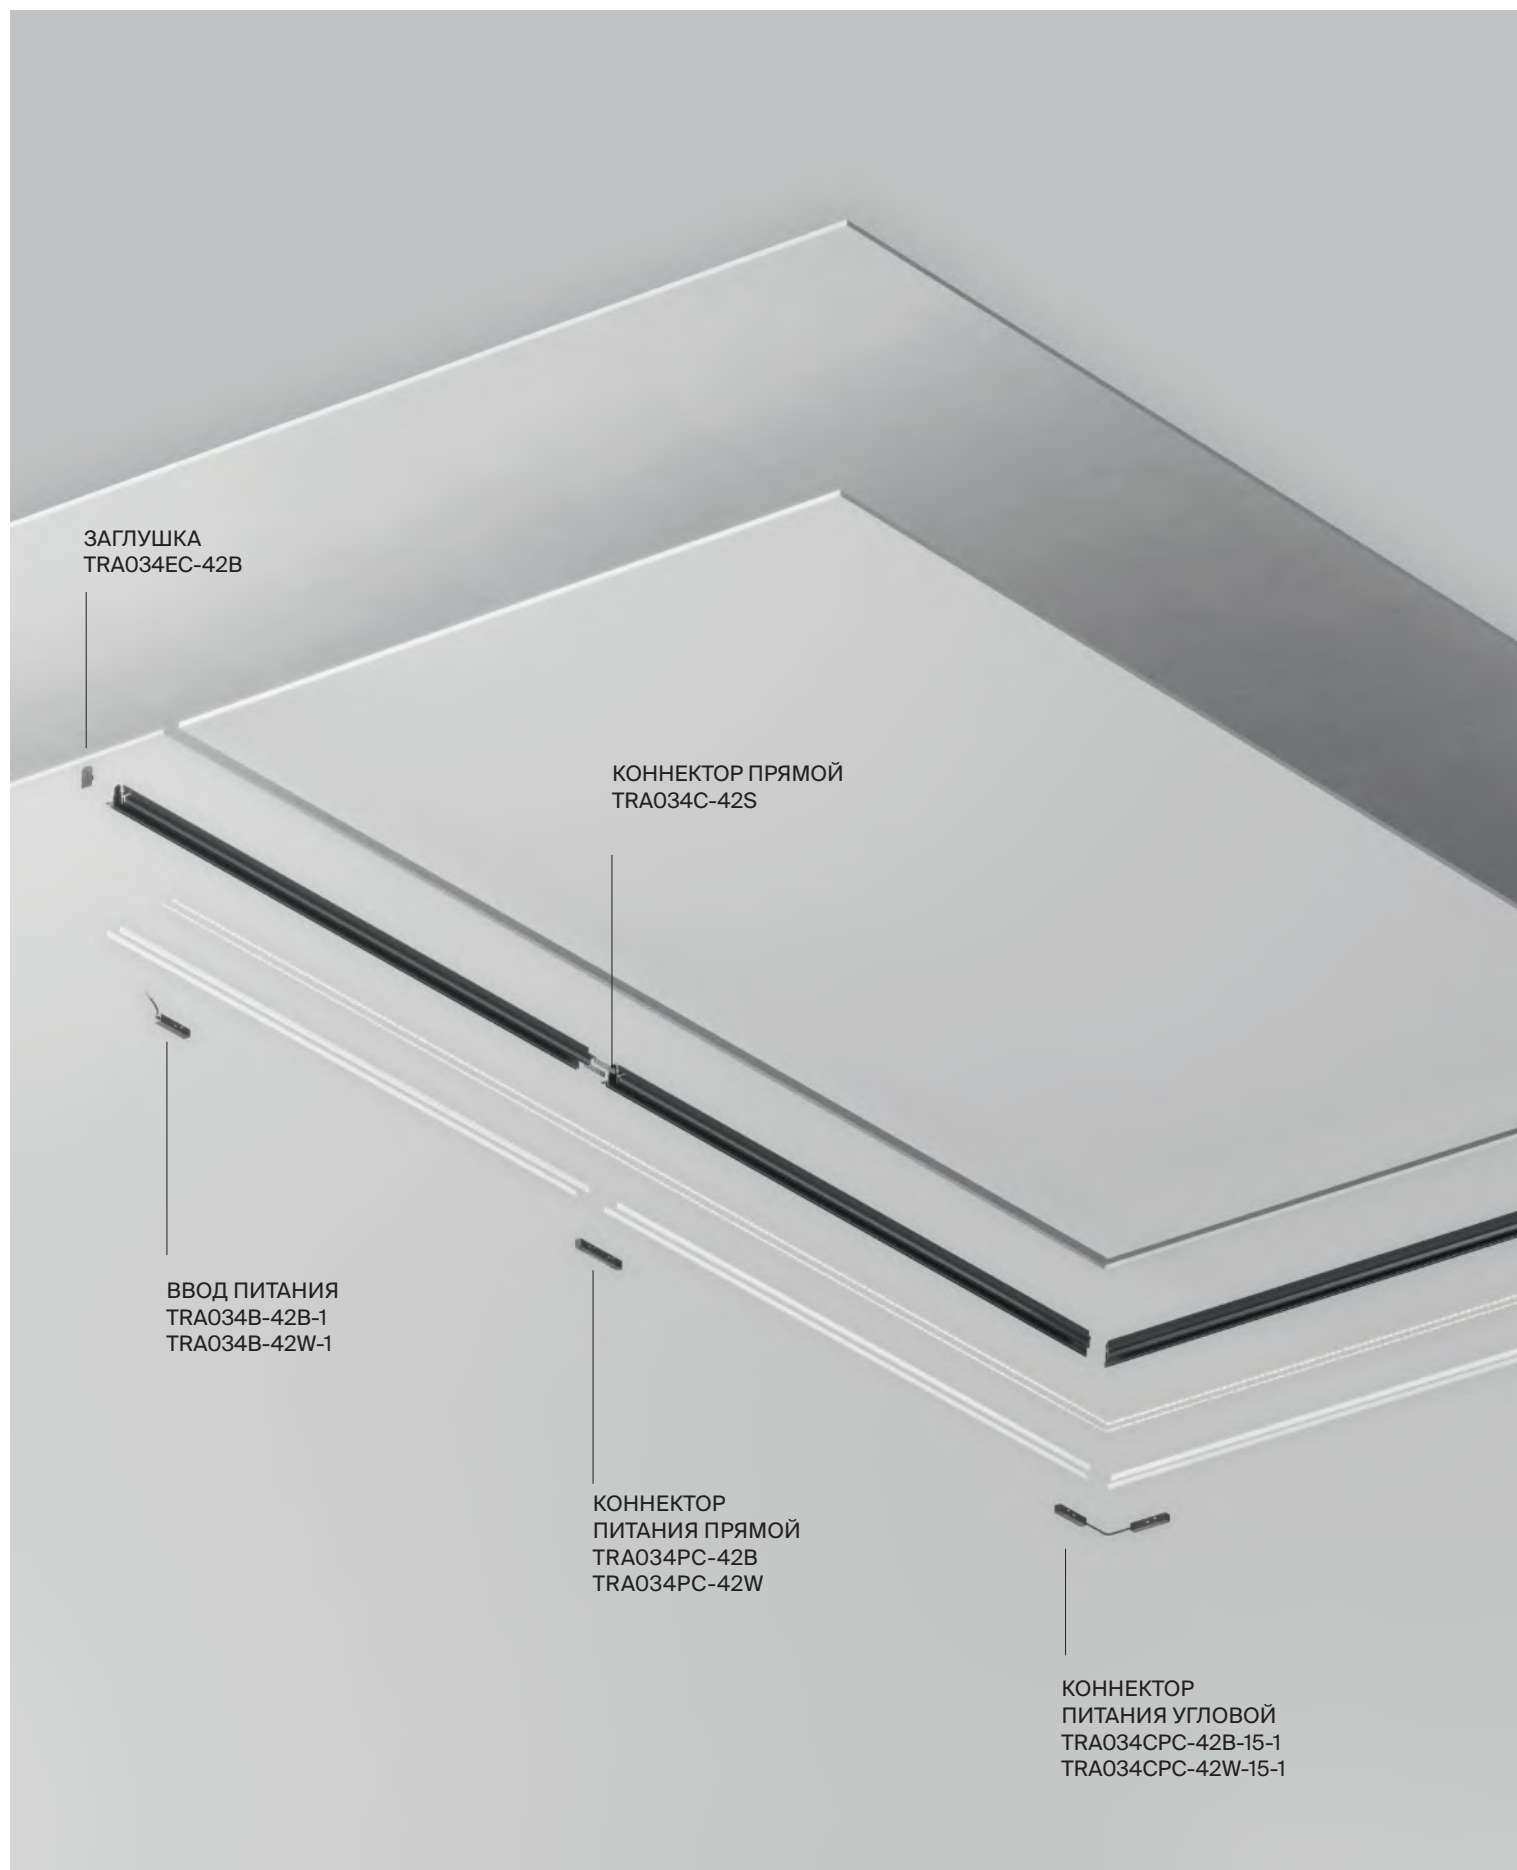

Монтаж в натяжной потолок


Алюминиевый профиль для установки накладного шинопровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

S

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА EXILITY
В НАТЯЖНОЙ
ПВХ ПОТОЛОК

 СЕРЕБРО	TRA034MP-212S	L2000
---	---------------	-------



ЗАГЛУШКИ
К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.

 СЕРЕБРО	TRA034MPEC-21S
---	----------------



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ

 СЕРЫЙ	TRA034ICL-SC-42S
---	------------------



Предназначены для крепления профиля к потолку. Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛО-
ВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,
2ШТ

 СЕРЫЙ	TRA034ICL-MP
---	--------------



СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034CL-SC-42S


КОМПЛЕКТ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
ПРЯМЫХ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034C-SC-42S



Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных **TRA034ICL-MP**.

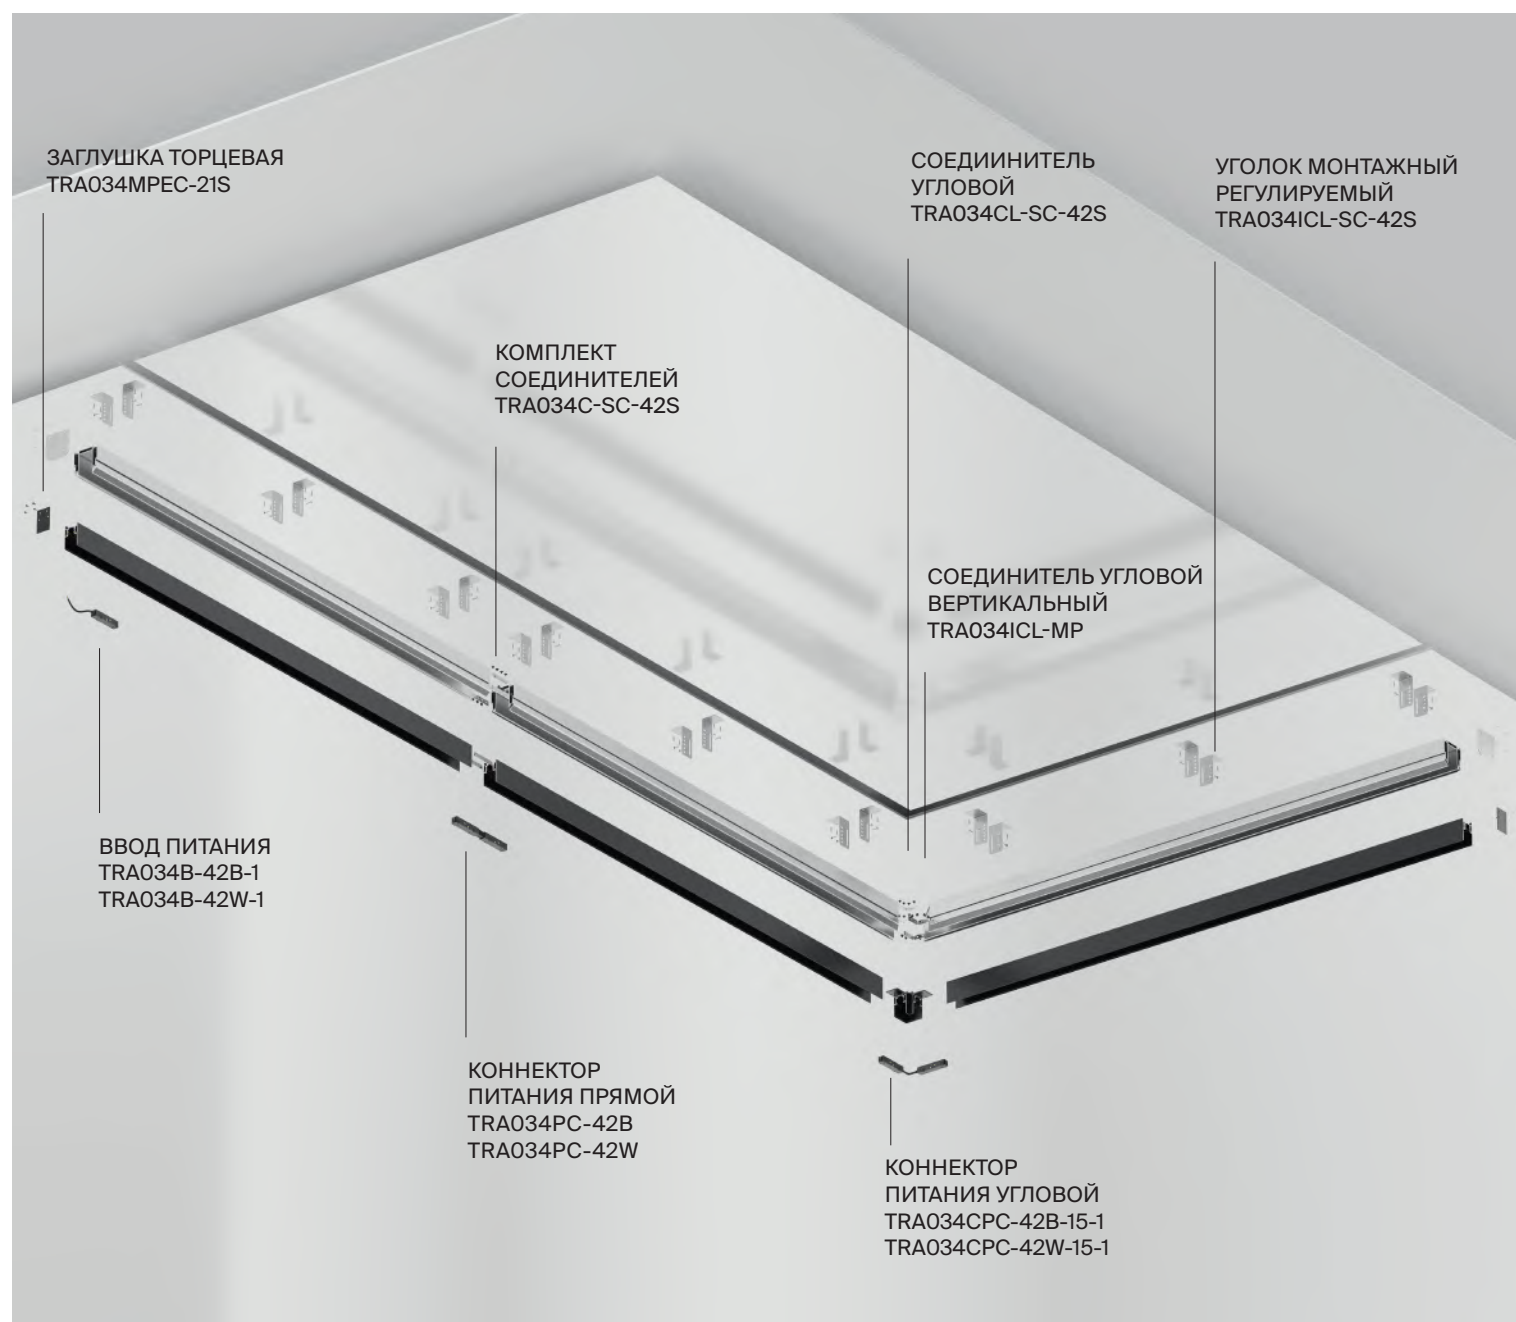

Монтаж в натяжной потолок

Алюминиевый профиль совмещенный с треком встраиваемый в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.


DC
48V

B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА EXILITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-SCH-422B	L2000
---	----------	-----------------	-------

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ
ТОРЦЕВЫЕ, 2ШТ,
ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ,
2 ШТ



ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034EC-SCH-42B
-----------------------------	----------	------------------

КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA034C-MP-1
--------------------------------------	-----------	--------------



КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA034ICL-MP-1
--------------------------	-----------	----------------



КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ
90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ,
2 ШТ

СЕРЕБРО


TRA034CL-MP-1



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ

СЕРЫЙ

TRA034ICL-SC-42S

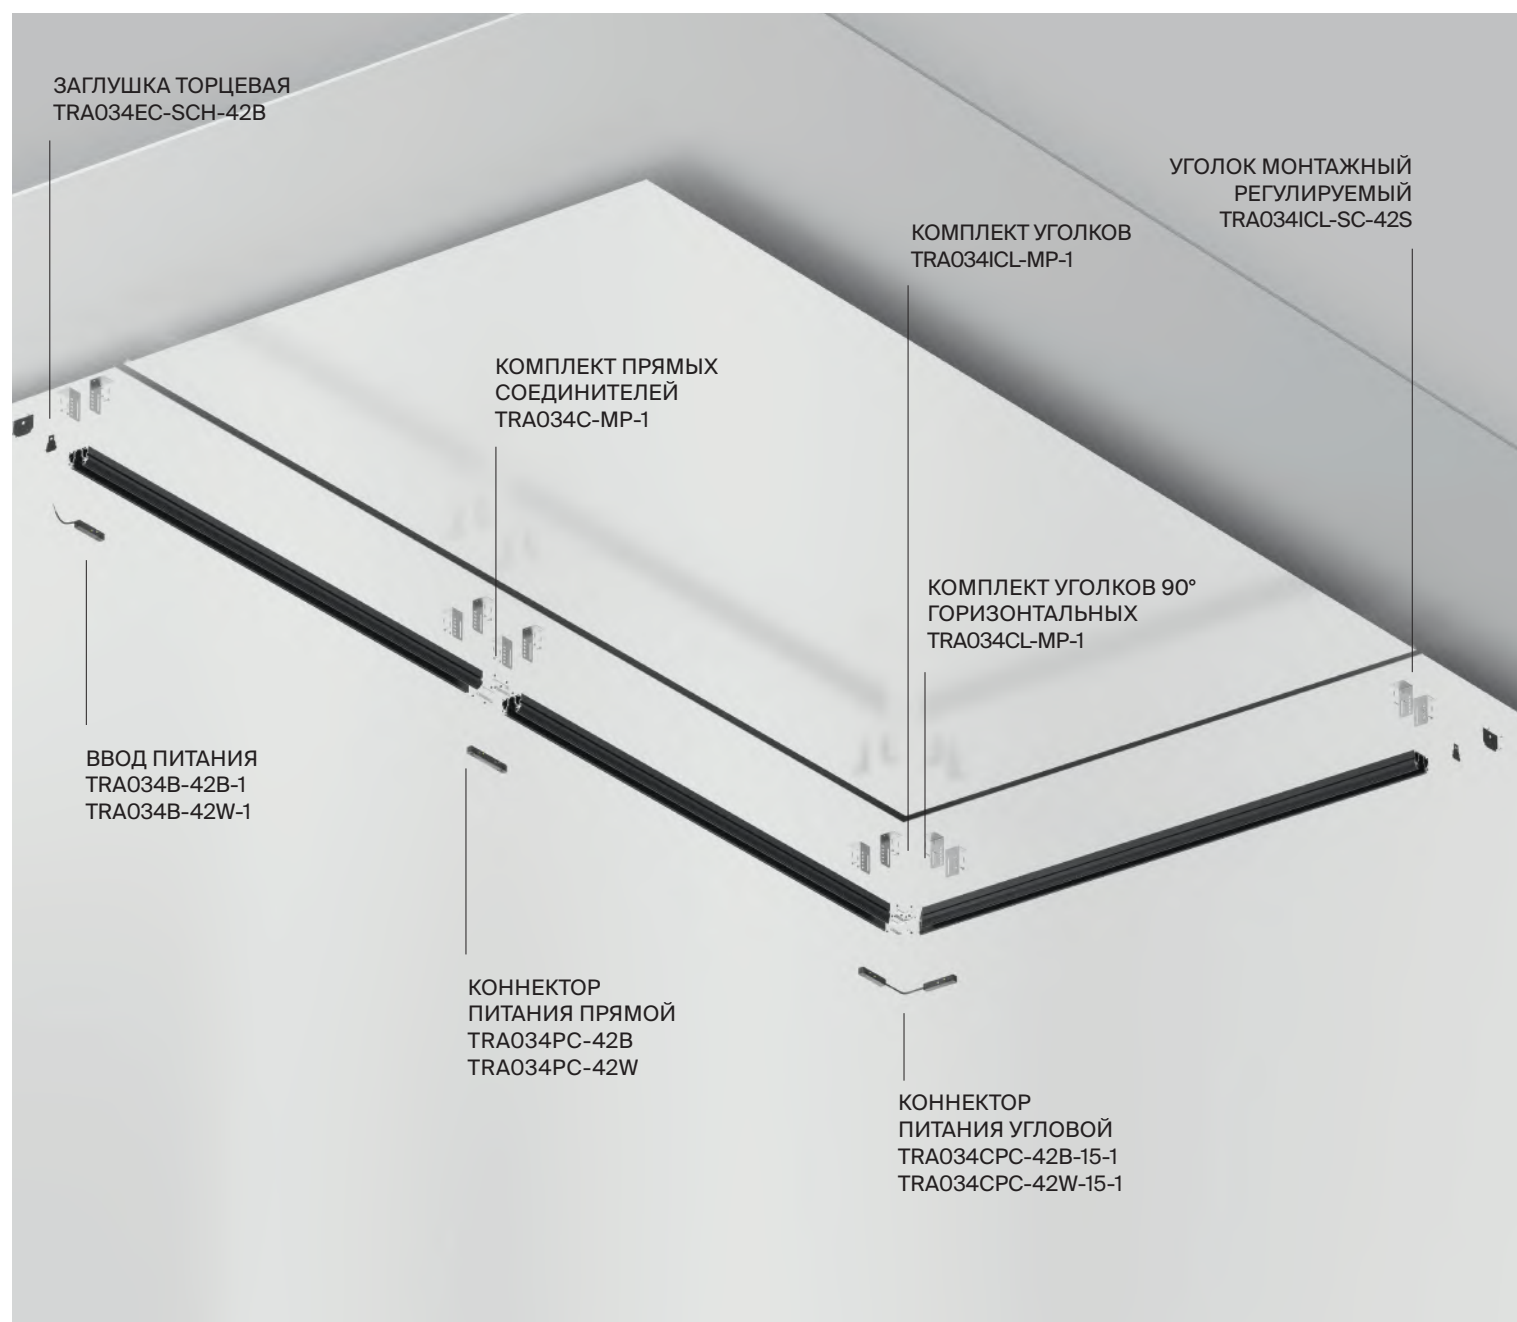


Монтаж в натяжной потолок

Шинопровод для натяжного потолка. Демпферная система. Slott for Maytoni.
Коллаборация с Kraab System. Компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ДЕМПФЕРНЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	☒ ЧЕРНЫЙ	TRX034D-422B	H52.7 X W60.4 X L2000
	☐ БЕЛЫЙ	TRX034D-422W	H52.7 X W60.4 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA034D-EC-422B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA034D-EC-422W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ	☒ СЕРЕБРО	TRA034D-C-42S



ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W



КОМПЛЕКТ УГЛОВЫХ
ПЛОСКИХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ

■ СЕРЫЙ


TRA034D-CL-42S



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034ICL-SC-42S

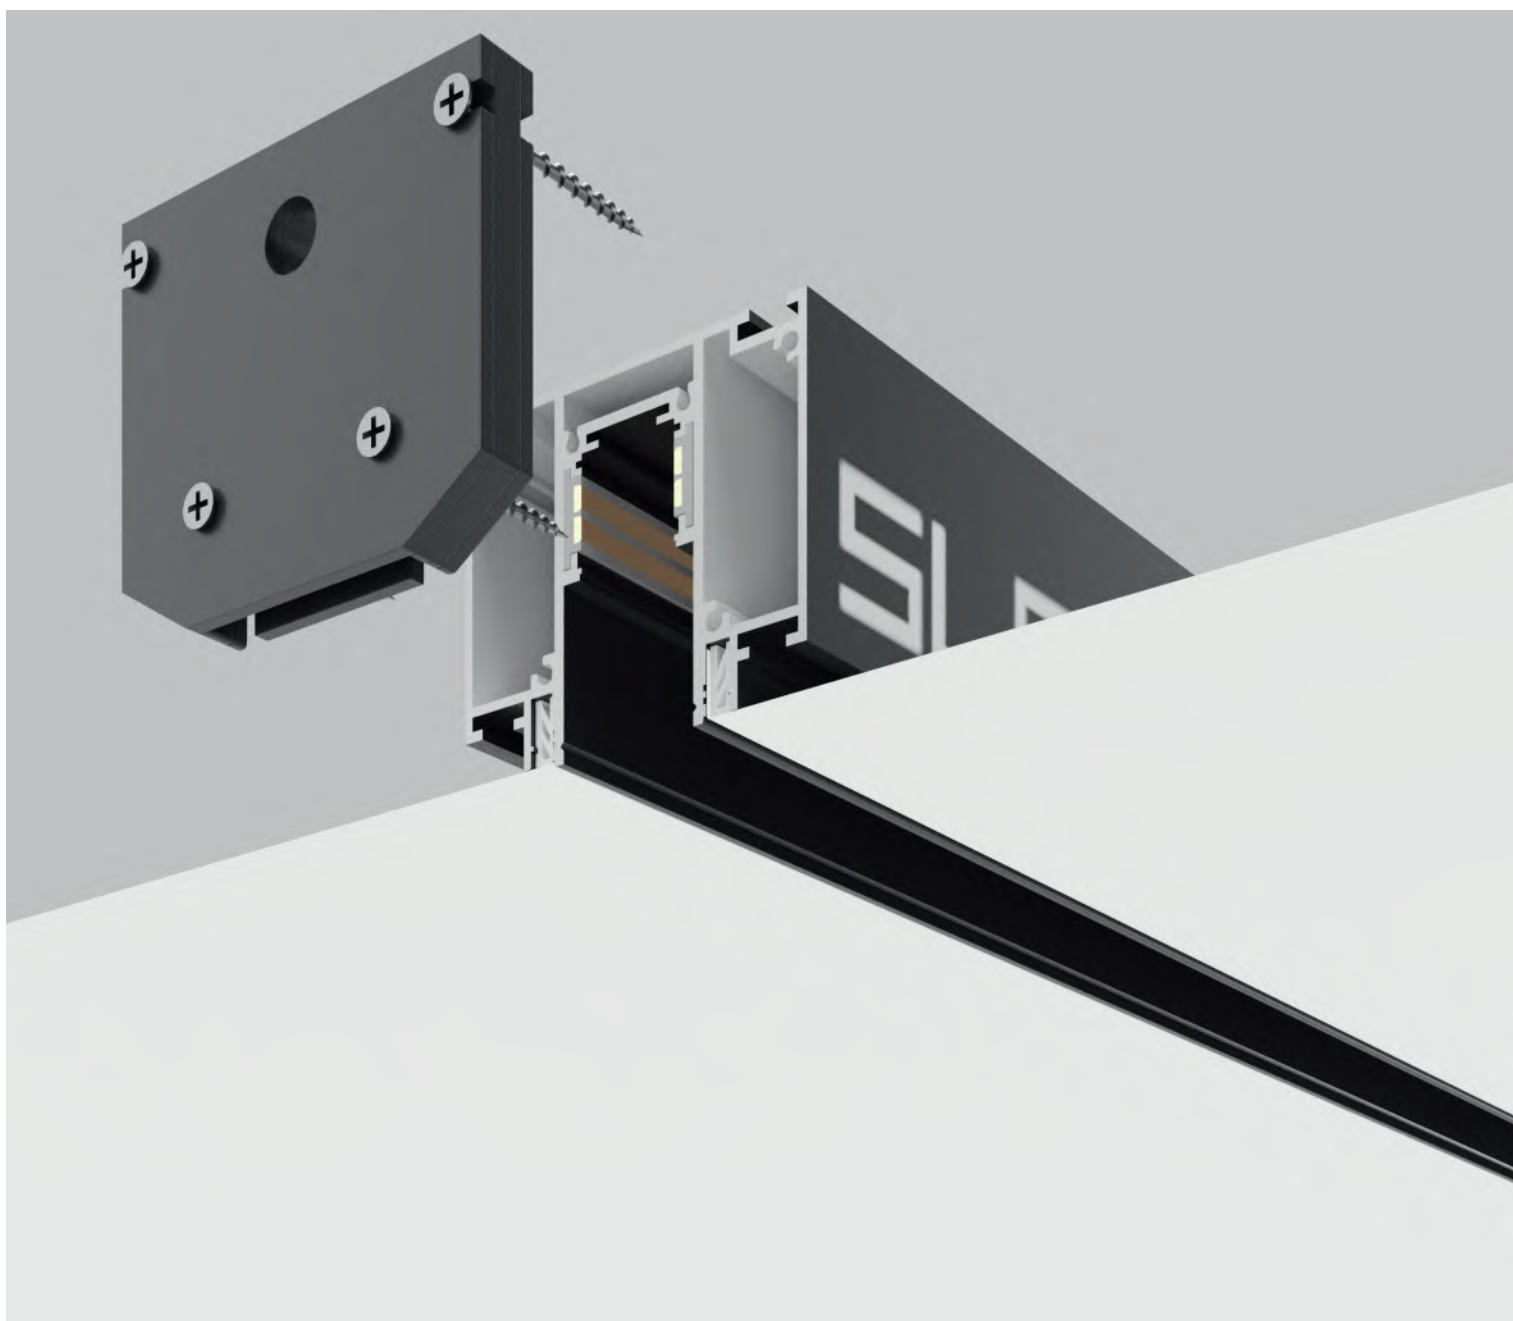


Накладной монтаж

Накладной низкопрофильный трек. Компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ*	ЧЕРНЫЙ	TRXM034-412B	H29 X W26.2 X L2000
	БЕЛЫЙ	TRXM034-412W	H29 X W26.2 X L2000

В КОМПЛЕКТЕ
ЗАГЛУШКИ
И ДЕКОРАТИВНАЯ
ЗАЩИТНАЯ
НАКЛАДКА



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	ЧЕРНЫЙ	TRAM034EC-41B
	БЕЛЫЙ	TRAM034EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	ЧЕРНЫЙ	TRAM034CI-R-41B
	БЕЛЫЙ	TRAM034CI-R-41W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	ЧЕРНЫЙ	TRAM034CL-41B
	БЕЛЫЙ	TRAM034CL-41W



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ НАКЛАДНОЙ	ЧЕРНЫЙ	TRA034C-21B
	БЕЛЫЙ	TRA034C-21W



*На обратной стороне шинопровод шинопровод имеет канал для светодиодной ленты и при подвесном способе монтажа есть возможность организовать свет вверх.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС,
2 ШТ


- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA034SW-2B
TRA034SW-2W

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭКРАН

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA034DO-1B
TRA034DO-1W

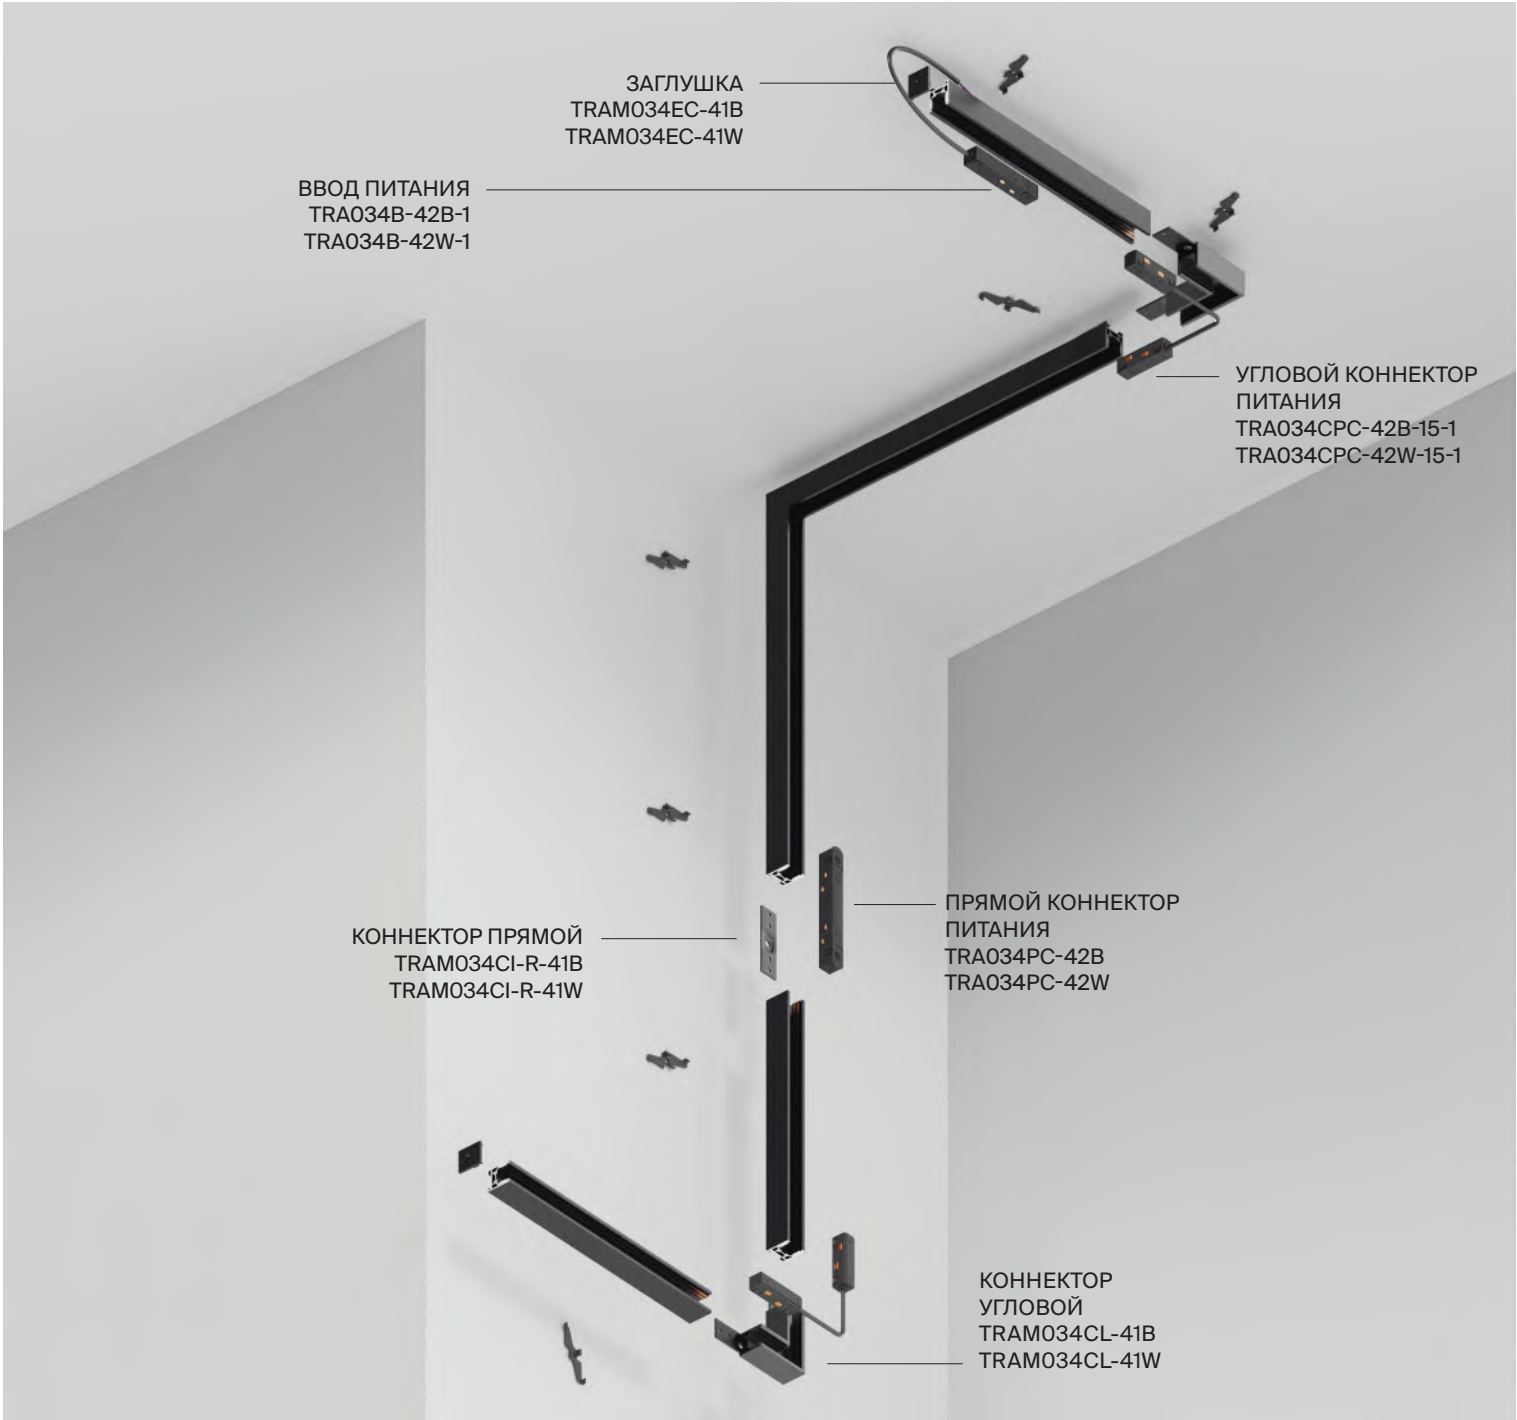


Накладной/ подвесной монтаж

Накладной/подвесной низкопрофильный круглый трек и компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRXM034-R-412B	H25.5 X W32 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRXM034-R-412W	H25.5 X W32 X L2000

В КОМПЛЕКТЕ
ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРА-
ТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ
НАКЛАДКА



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034EC-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034EC-R-41W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CL-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CL-R-41W




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CI-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CI-R-41W



*С задней части шинопровод имеет канал для светодиодной ленты и при подвесном способе монтажа есть возможность организовать свет вверх.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС		СЕРЕБРО	TRAM034SW-2S	ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН		ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
						БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W

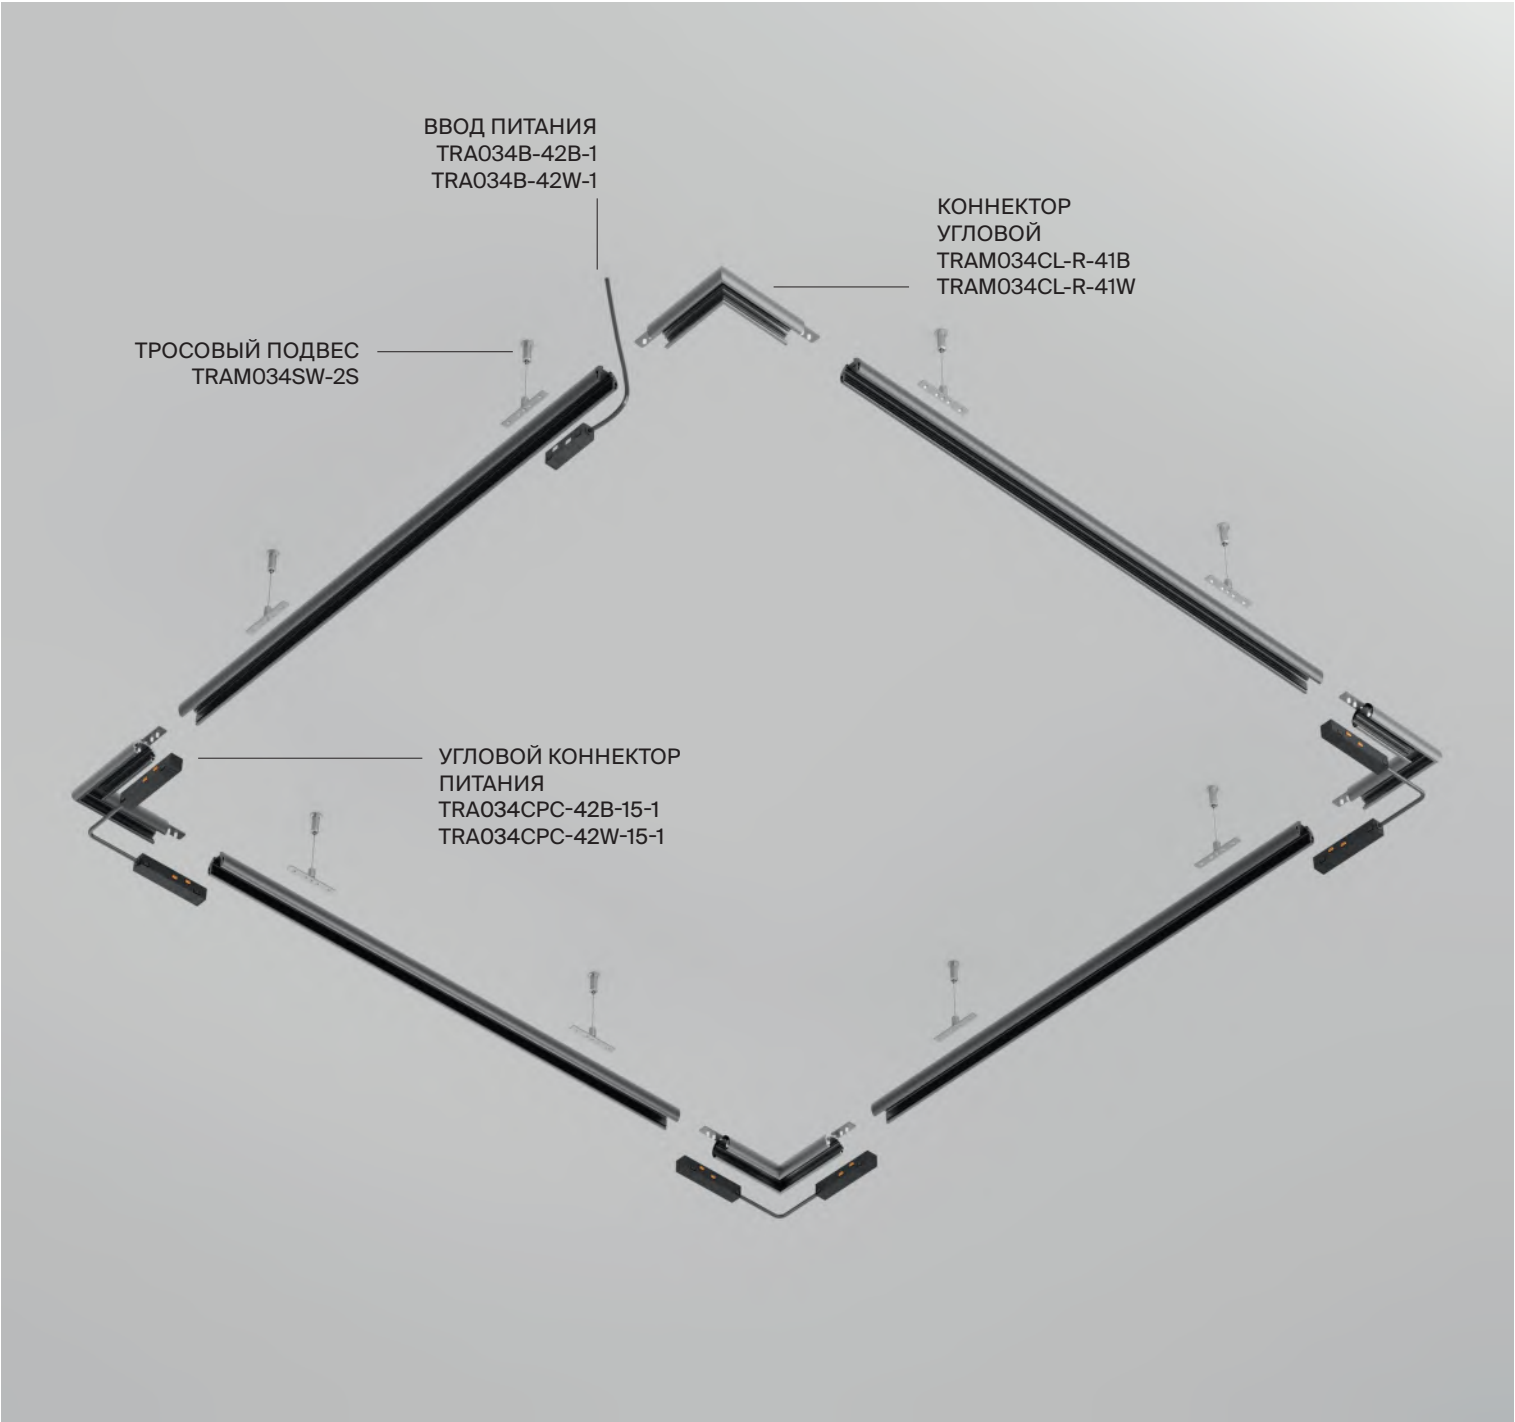


Монтаж под ГКЛ

Встраиваемый низкопрофильный трек под ГКЛ 12,5мм. Компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5ММ	■ ЧЕРНЫЙ	TRXM034-422B	H24.6 X W60 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRXM034-422W	H24.6 X W60 X L2000

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034EC-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034EC-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CI-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CI-R-41W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CL-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CL-42W



КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034ICL-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034ICL-42W



ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭКРАН

■ ЧЕРНЫЙ TRA034DO-1B

□ БЕЛЫЙ TRA034DO-1W



ЗАГЛУШКА
TRAM034EC-42B
TRAM034EC-42W

КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ
TRAM034ICL-42B
TRAM034ICL-42W

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
TRAM034CI-R-41B
TRAM034CI-R-41W

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
TRAM034CL-42B
TRAM034CL-42W



Коннекторы питания

DC
48V

B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034B-42B-1
	□ БЕЛЫЙ	TRA034B-42W-1



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ШАРНИРНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CS-B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CS-W



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034PC-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034PC-42W



Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CWT-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CWT-42W



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ 5CM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CPC-42B-5-1
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CPC-42W-5-1



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ 15CM	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CPC-42B-15-1
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CPC-42W-15-1



Блоки питания

Блоки питания встраиваиваемые в трек.

B

W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	ЧЕРНЫЙ	TRX034DR4-100B		100W
	БЕЛЫЙ	TRX034DR4-100W		100W
	ЧЕРНЫЙ	TRX034DR4-200B		200W
	БЕЛЫЙ	TRX034DR4-200W		200W



БЛОК ПИТАНИЯ	ЧЕРНЫЙ	TRA034DR-100W-DD-B		100W
	БЕЛЫЙ	TRA034DR-100W-DD-W		100W
	ЧЕРНЫЙ	TRA034DR-200W-DD-B		200W
	БЕЛЫЙ	TRA034DR-200W-DD-W		200W



Управление SMART

B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ DRC034-B




БЕСПРОВОДНАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ ■ ЧЕРНЫЙ DRC034-8-B

□ БЕЛЫЙ DRC034-8-W




ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
УМНЫМ ДОМОМ
MAYTONI SMART HUB □ БЕЛЫЙ MD-TRA034-W



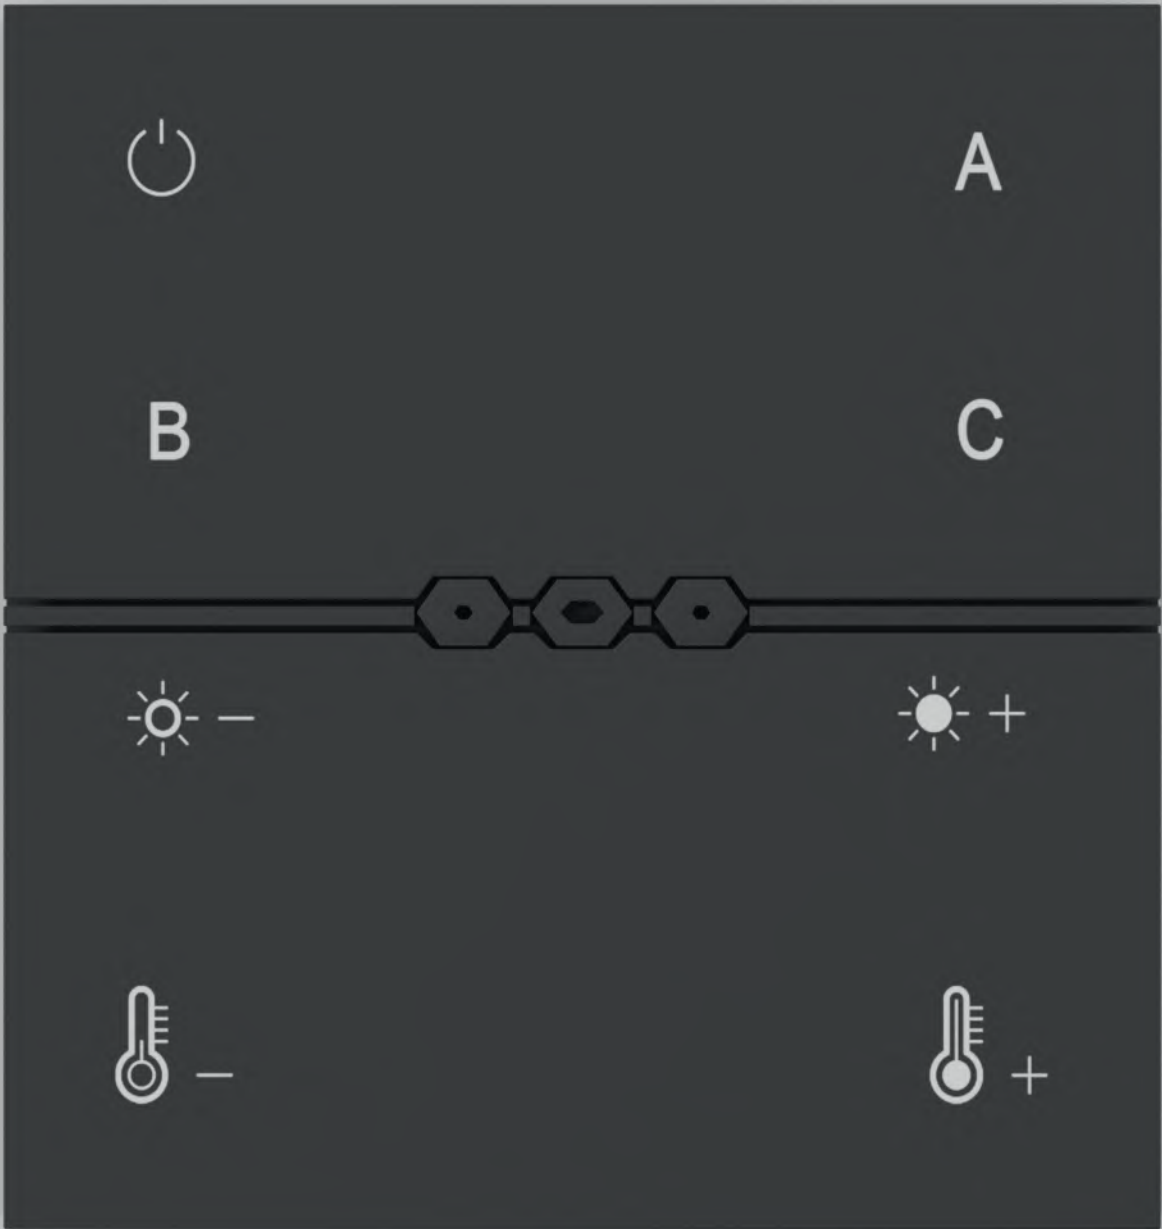

Basis


Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания — 120°. Три варианта цветовой температуры: 2700К, 3000К, 4000К, с регулируемым диапазоном от 2700К до 6000К. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W2.7K-B	12 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W3K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-2-12W3K-W	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W4K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-2-12W4K-W	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-4-12W3K-WW-DS-B	12 W	780 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-4-12W3K-WW-DS-W	12 W	770 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-4-12WTW-DD-B	12 W	750 LM	DALI	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-4-12WTW-DD-W	12 W	800 LM	DALI	IP 20

120°

WASH
WIDE

604

25

41

2°

ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
2.7K Теплый	■ Черный	TR030-2-24W2.7K-B	24 W	1630 LM	Нет	IP 20
3K Теплый Белый	■ Черный	TR030-2-24W3K-B	24 W	1440 LM	Нет	IP 20
3K Теплый Белый	□ Белый	TR030-2-24W3K-W	24 W	1350 LM	Нет	IP 20
4K Белый	■ Черный	TR030-2-24W4K-B	24 W	1560 LM	Нет	IP 20
4K Белый	□ Белый	TR030-2-24W4K-W	24 W	1340 LM	Нет	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	■ Черный	TR030-4-24W3K-WW-DS-B	24 W	1560 LM	Bluetooth Mesh	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	□ Белый	TR030-4-24W3K-WW-DS-W	24 W	1550 LM	Bluetooth Mesh	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	■ Черный	TR030-4-24WTW-DD-B	24 W	1400 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	□ Белый	TR030-4-24WTW-DD-W	24 W	1200 LM	DALI	IP 20

2°

44

904

2.7K Теплый	■ Черный	TR030-2-30W2.7K-B	30 W	2020 LM	Нет	IP 20
3K Теплый Белый	■ Черный	TR030-2-30W3K-B	30 W	1750 LM	Нет	IP 20
3K Теплый Белый	□ Белый	TR030-2-30W3K-W	30 W	1750 LM	Нет	IP 20
4K Белый	■ Черный	TR030-2-30W4K-B	30 W	1750 LM	Нет	IP 20
4K Белый	□ Белый	TR030-2-30W4K-W	30 W	1750 LM	Нет	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	■ Черный	TR030-4-30W3K-WW-DS-B	30 W	1750 LM	Bluetooth Mesh	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	□ Белый	TR030-4-30W3K-WW-DS-W	30 W	1750 LM	Bluetooth Mesh	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	■ Черный	TR030-4-30WTW-DD-B	30 W	1600 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K Регулируемый	□ Белый	TR030-4-30WTW-DD-W	30 W	1500 LM	DALI	IP 20


Basis Angle



Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания — 120°. Три варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K и с регулируемым диапазоном от 2700K до 6000K. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

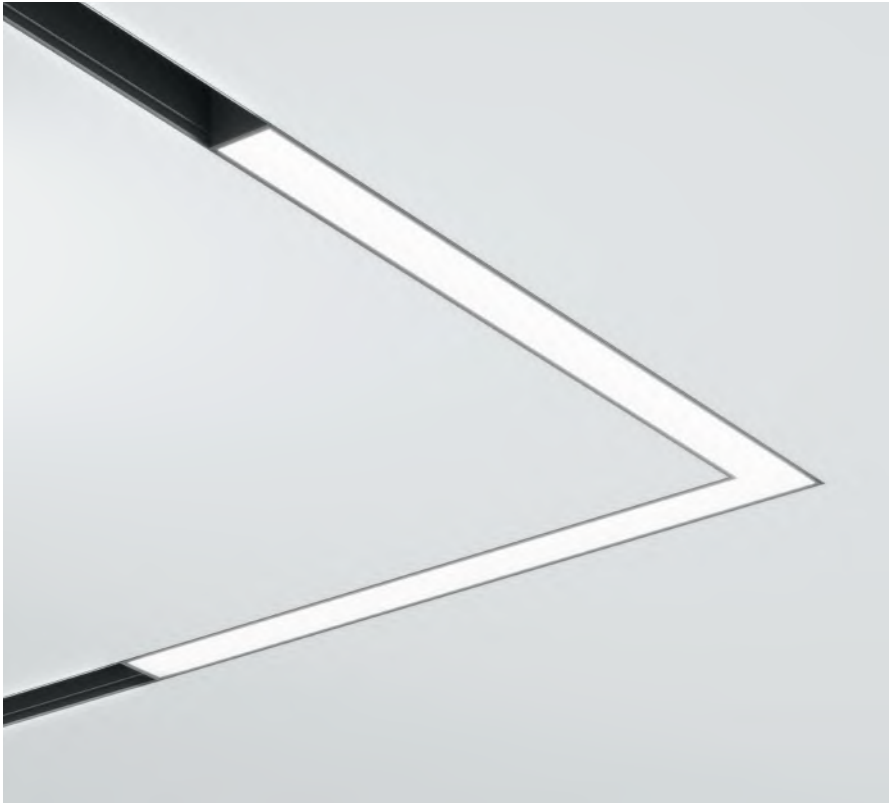

BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

Источник света с опаловым рассеивателем для антислепящего эффекта.


120° WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-2-24W3K	24 W	1440 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-2-24W3K-W	24 W	1310 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-2-24W4K	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-2-24W4K-W	24 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-4-24W3K-WW-DS	24 W	1560 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-4-24W3K-WW-DS-W	24 W	1380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



BLUETOOTH
MESH

Доступно изменение
температуры и яркости
через смартфон.

Источник света с опаловым
рассеивателем
для антислепящего эффекта.

	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR102-24W3K-B	24 W	1680 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR102-24W3K-W	24 W	1680 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR102-24W4K-B	24 W	1770 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR102-24W4K-W	24 W	1770 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR102-24W-DS-B	24 W	1100 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR102-24W-DS-W	24 W	1680 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Basis Rot

Металлический корпус в белом и черном цвете. Широкий угол рассеивания. Три варианта длины и мощности. Три варианта цветовой температуры (2700K, 3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой температуры от 2700K до 6000K). LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.


 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 2.7K ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W2.7K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	 3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W3K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-2-12W3K-W	12 W	560 LM	НЕТ	IP 20
	 4K БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W4K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 4K БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-2-12W4K-W	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-4-12W3K-DS-B	12 W	780 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-4-12W3K-DS-W	12 W	610 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-4-12WTW-DD-B	12 W	450 LM	DALI	IP 20
	 2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-4-12WTW-DD-W	12 W	500 LM	DALI	IP 20

Parete



Светильники в алюминиевом корпусе в двух цветах – черный и белый. Оптика Wall Washer – обеспечивает равномерную «заливку» светом стен. LED-источник света. Цветовая температура 3000K, 4000K, а также умные светильники с регулируемой цветовой температуры от 2700 K до 6000 K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

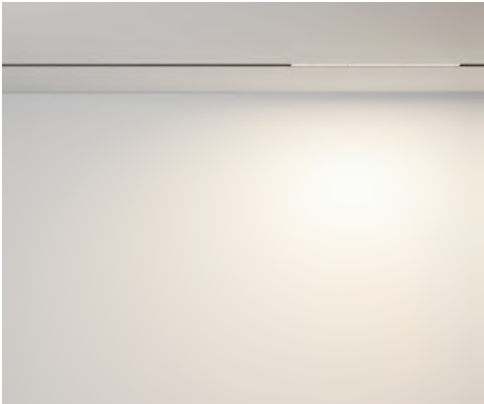

BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR106-2-12W3K-B	12 W	474 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR106-2-12W3K-W	12 W	552 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR106-2-12W4K-B	12 W	496 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR106-2-12W4K-W	12 W	595 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR106-4-12W-DS-B	12 W	218 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR106-4-12W-DS-W	12 W	309 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR106-2-18W3K-B	18 W	719 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR106-2-18W3K-W	18 W	879 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR106-2-18W4K-B	18 W	730 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR106-2-18W4K-W	18 W	911 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR106-4-18W-DS-B	18 W	374 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR106-4-18W-DS-W	18 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Points S

Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Совместим с радиусными коннекторами. Уникальная оптическая система светильника создаёт удивительный эффект «свет из ниоткуда» и незаметен даже когда включён, подсвечивая только необходимый объект. Низкий коэффициент слепимости обеспечит антибликовый фильтр HoneyComb, который встроен в светильник.



 24° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR100-2-2W3K-S-B	2 W	81 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR100-2-2W3K-S-W	2 W	79 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ 	TR100-2-2W4K-S-B	2 W	82 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ 	TR100-2-2W4K-S-W	2 W	95 LM	НЕТ	IP 20


Points Rot



Корпус из металла в белом и черном цвете. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Три варианта цветовой температуры (2700K, 3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой температуры от 2700 до 6000K). Скрытый LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



BLUETOOTH MESH


Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

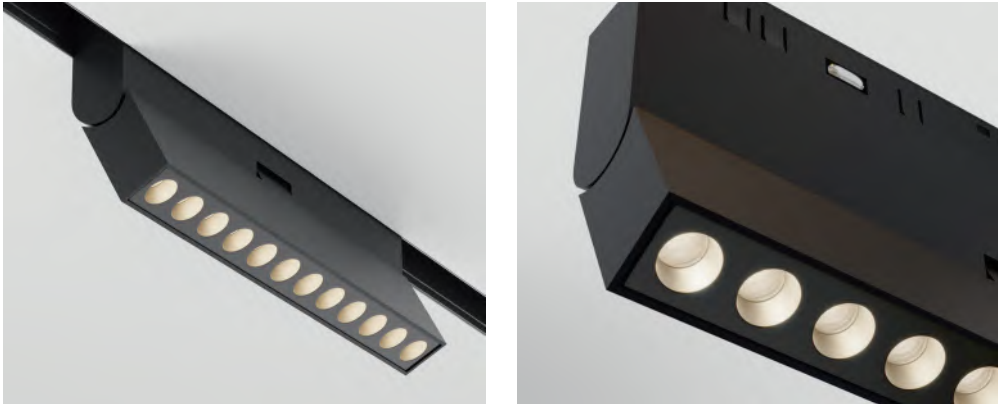

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-6W3K-B	6 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-6W3K-W	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-6W4K-B	6 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-6W4K-W	6 W	520 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-4-6W3K-M-DS-B	6 W	450 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-4-6W3K-M-DS-W	6 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W2.7K-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-12W3K-W	12 W	890 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-12W4K-W	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-4-12W3K-M-DS-W	12 W	810 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-4-12WTW-DD-B	12 W	850 LM	DALI	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20

Points

Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания — 36°. Три варианта цветовой температуры: 2700К, 3000К, 4000К, с регулируемым диапазоном от 2700К до 6000К. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



BLUETOOTH MESHДоступно изменение температуры и яркости через смартфон.



MEDIUM

ССТ

ЦВЕТ

Артикул


Мощность


Световой поток

Диммируемый

IP

	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-12W2.7K-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-12W3K-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-12W4K-W	12 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-12WTW-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-12W3K-S-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-12W3K-S-DS-W	12 W	810 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20


 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
 2.7K ТЕПЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-2-18W2.7K-B	18 W	1110 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-2-18W3K-B	18 W	1260 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-2-18W3K-W	18 W	1210 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-2-18W4K-B	18 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-2-18W4K-W	18 W	1320 LM	НЕТ	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-4-18W3K-S-DS-B	18 W	1350 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-4-18W3K-S-DS-W	18 W	1160 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-4-18WTW-DD-B	18 W	1350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-4-18WTW-DD-W	18 W	1350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

 2.7K ТЕПЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-2-24W2.7K-B	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-2-24W3K-B	24 W	1416 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-2-24W3K-W	24 W	1662 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-2-24W4K-B	24 W	1642 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-2-24W4K-W	24 W	1886 LM	НЕТ	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-4-24W3K-M-DS-B	24 W	1399 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-4-24W3K-M-DS-W	24 W	1920 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	TR031-4-24WTW-DD-B	24 W	1650 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	БЕЛЫЙ	TR031-4-24WTW-DD-W	24 W	1650 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Focus LED



Корпус из металла в белом, черном и цвете латунь. Цветовая температура 2700K, 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.




 24° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 2.7K	ТЕПЛЫЙ 	TR032-2-5W2.7K-M-B	5 W	440 LM	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W3K-S-W	5 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W4K-S-W	5 W	470 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	TR032-4-5W3K-S-DS-W	5 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 36° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W3K-M-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W3K-M-BW	5 W	390 LM	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W3K-M-BBS	5 W	377 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W4K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W4K-M-BW	5 W	449 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	TR032-2-5W4K-M-BBS	5 W	438 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	TR032-4-5W3K-M-DS-B	5 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	TR032-4-5W3K-M-DS-BW	5 W	379 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	TR032-4-5W3K-M-DS-BBS	5 W	376 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	TR032-4-5WTW-S-DD-B	5 W	300 LM	DALI	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ 	TR032-4-5WTW-S-DD-W	5 W	300 LM	DALI	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D31 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingS-5-W
	☐ ЛАТУНЬ	RingS-5-BS

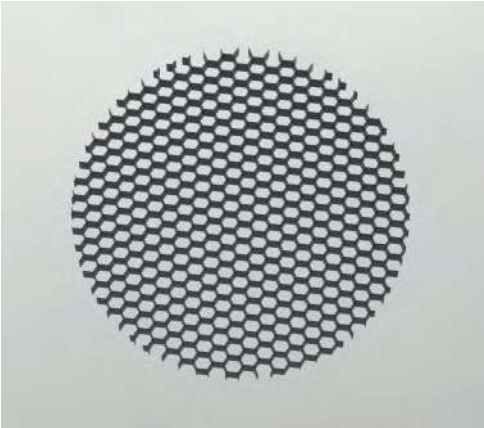


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D31




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD31-15
	24°	LensD31-24
	36°	LensD31-36
	50°	LensD31-50



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-5-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-5-W



Focus LED



Корпус из металла в белом, черном и цвете латунь. Цветовая температура 2700K, 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 24° SPOT	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	TR032-2-12W2.7K-M-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-S-W	12 W	970 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-S-W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	TR032-4-12W3K-S-DS-W	12 W	1080 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20


 36° MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-M-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-M-BW	12 W	854 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-M-BBS	12 W	904 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-M-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-M-BW	12 W	1001 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-M-BBS	12 W	1028 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	TR032-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	TR032-4-12W3K-M-DS-BW	12 W	1025 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	TR032-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	944 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	TR032-4-12WTW-S-DD-B	12 W	950 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	TR032-4-12WTW-S-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	☐ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

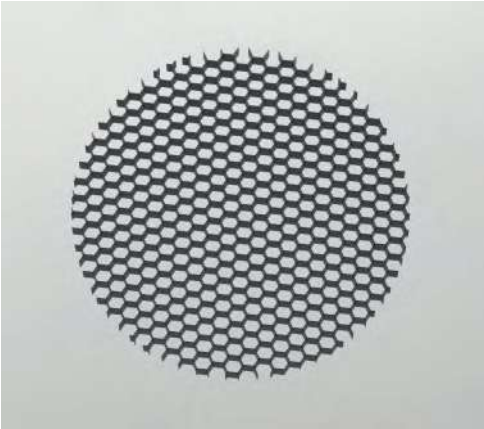


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	36°	LensD38-36
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W




МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus LED




Корпус из металла в белом и черном цветах. Цветовая температура 2700K, 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 24° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W2.7K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-20W3K-S-W	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-20W4K-S-W	20 W	1910 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-20W3K-S-DS-W	20 W	1630 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20


 36° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W3K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W4K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-4-20W3K-M-DS-B	20 W	1500 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-4-20WTW-S-DD-B	20 W	1200 LM	DALI	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-20WTW-S-DD-W	20 W	1200 LM	DALI	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D50 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingL-20-W
	☐ ЛАТУНЬ	RingL-20-BS

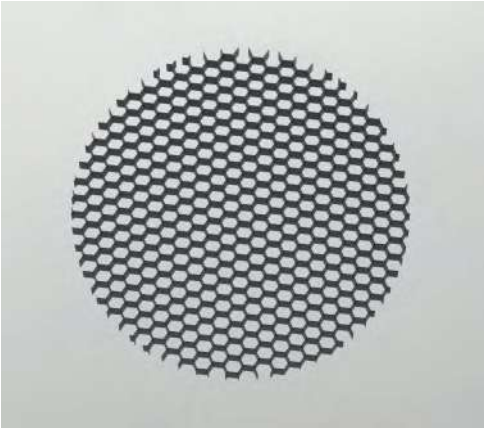

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D50



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD50-15
	24°	LensD50-24
	36°	LensD50-36
	50°	LensD50-50

Focus LED



Корпус из металла в белом, черном и цвете латунь. Цветовая температура 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR041-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR041-2-12W3K-W	12 W	1040 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-2-12W3K-BBS	12 W	883 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR041-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR041-2-12W4K-W	12 W	1090 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-2-12W4K-BBS	12 W	1025 LM	НЕТ	IP 20
РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR041-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR041-4-12W3K-M-DS-W	12 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	1014 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR041-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR041-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20




Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	☐ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

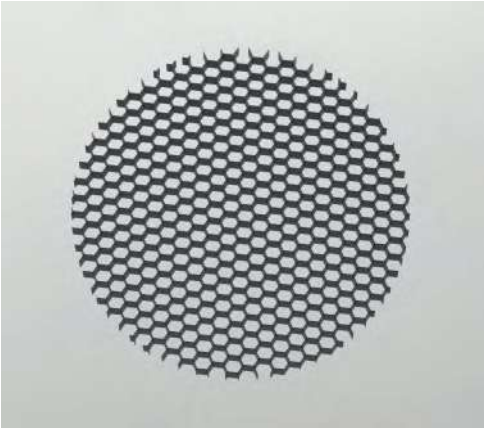


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	36°	LensD38-36
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus Zoom



15° - 50° регулировка угла рассеивания.

Корпус металла в черном и белом цвете. Утопленный LED-источник света. Модели имеют регулируемый угол рассеивания (от 15° до 50°), что позволит расставить акценты в интерьере или сделать более универсальный и широкий угол освещения. Три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K, 4000K и регулируемая - 2700K - 6000K. Поворотный механизм позволяет менять направление света в любое время. Качественная оптика с высоким индексом цветопередачи максимально близко передает фактуры и цвета в интерьере.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 SPOT/ WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W2.7K-Z-B	12 W	580 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W3K-Z-B	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR211-1-12W3K-Z-W	12 W	670 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W4K-Z-B	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR211-1-12W4K-Z-W	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR212-1-12WTW-DS-Z-B	12 W	720 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR212-1-12WTW-DS-Z-W	12 W	650 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR212-1-12WTW-DD-Z-B	12 W	650 LM	DALI	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR212-1-12WTW-DD-Z-W	12 W	700 LM	DALI	IP 20



Трек встраиваемого монтажа системы Exility

Серия Focus Zoom TR211-1-12W3K-Z-B

Artisan


Алюминиевый корпус, цвета – черный, белый, матовое золото с черным основанием..
Графичная фактура цилиндрических плафонов с рисунком в виде ромбиков. Цветовая температура на выбор 2700K и 4000K. Угол рассеивания 36° для акцентной подсветки. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз. Поворотный механизм в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355° и горизонтальной плоскости с наклоном на 90°.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR097-2-12W2.7K-M-BB	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR097-2-12W3K-M-BB	12 W	870 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR097-2-12W3K-M-BW	12 W	930 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЗОЛОТО	TR097-2-12W3K-M-BMG	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR097-2-12W4K-M-BB	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR097-2-12W4K-M-BW	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЗОЛОТО	TR097-2-12W4K-M-BMG	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	☒ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

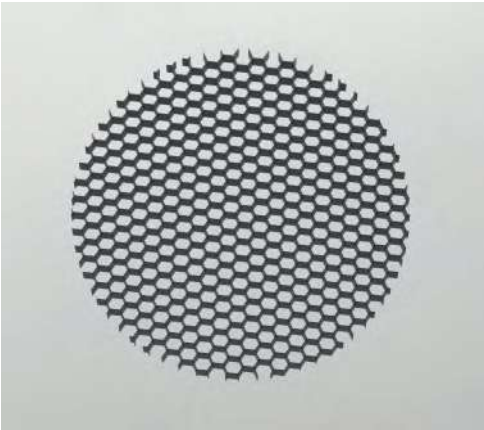


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ	RingSAcr-12-W
----------------------	---------------



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ	RingMAcr-12-W
----------------------	---------------



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ	RingLAcr-12-W
----------------------	---------------



Elti


Металлическая арматура и плафоны. Цвета - черный, белый и латунь с чёрным коннектором и жестким основанием. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR005-2-12W3K-B	12 W	844 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-12W3K-BW	12 W	862 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-12W3K-BBS	12 W	844 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR005-2-12W4K-B	12 W	1009 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-12W4K-BW	12 W	1007 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-12W4K-BBS	12 W	1006 LM	НЕТ	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR005-4-12W-DS-B	12 W	947 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ  ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-4-12W-DS-BW	12 W	987 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-4-12W-DS-BBS	12 W	953 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

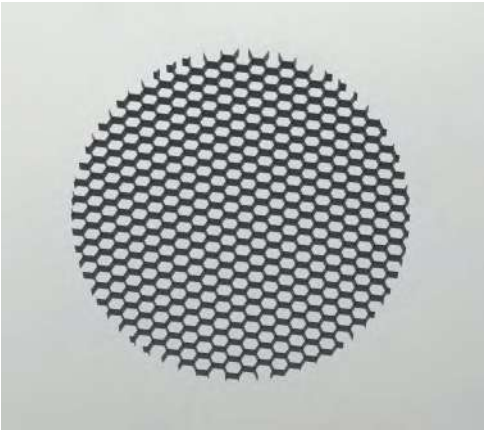


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Elti Duo

Металлическая арматура и плафоны. Цвета - черный, белый и латунь с чёрным коннектором и жестким основанием. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR005-2-2X12W3K-B	24 W	1463 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-2X12W3K-BW	24 W	1563 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-2X12W3K-BBS	24 W	1517 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR005-2-2X12W4K-B	24 W	1876 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-2X12W4K-BW	24 W	2072 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-2X12W4K-BBS	24 W	1765 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR005-4-2X12W-DS-B	24 W	1735 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-4-2X12W-DS-BW	24 W	1802 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-4-2X12W-DS-BBS	24 W	1624 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	☐ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

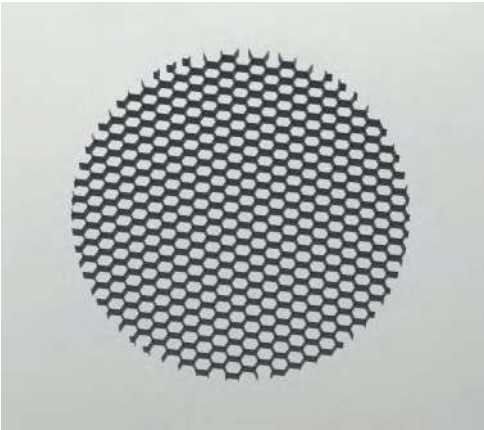


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus T

Материал – алюминий, цвета: черный, белый и латунь. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Угол рассеивания 36° для акцентной подсветки. Поворотный механизм в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355 и в горизонтальной плоскости с наклоном на 90 градусов. Совместим с антибликовым фильтром HoneyComb-D24 (приобретается отдельно) - обеспечивает низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB-D24 HONEYCOMB



MEDIUM CCT

ЦВЕТ


АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP



3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR141-2-6W3K-M-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR141-2-6W3K-M-W	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR141-2-6W3K-M-BS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR141-2-6W4K-M-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR141-2-6W4K-M-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR141-2-6W4K-M-BS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20

Gala



Металлический корпус, цвет – черный. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Регулировка светового пятна от круглой до квадратной формы с настройкой по размеру. Телескопический механизм объектива позволяет регулировать угол проекции от 20° до 35°. Поворотные механизмы на корпусе позволяют обеспечить вращение светильника по горизонтали на 355° и поворот по вертикали на 90°. Высокий индекс цветопередачи CRI 95+.

NEW

LED

CRI >90


27K-6K

DC 48 V

SMART

СВЕТОДИОДЫ LUMINUS



 SPOT/ MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-2-10W3K-B	10 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-2-10W4K-B	10 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-4-10W3K-DS-B	10 W	290 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Alfa


Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинопровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 К до 6000 К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели — форма вытянутого куба и цилиндра. Только для накладного шинопровода.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR122-2-7W3K-B	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR122-2-7W3K-W	7 W	340 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR122-2-7W3K-BS	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR122-2-7W4K-B	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR122-2-7W4K-W	7 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR122-2-7W4K-BS	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR122-4-7W-DS-B	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR122-4-7W-DS-W	7 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR122-4-7W-DS-BS	7 W	370 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Alfa

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинпровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 K до 6000 K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели — форма вытянутого куба и цилиндра. Только для накладного шинпровода.

B

W
B

BS
B

NEW

LED

IP20

CRI >90

2.7K-6K

DC 48 V


SMART

Bluetooth

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR121-2-7W3K-B	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR121-2-7W3K-W	7 W	360 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR121-2-7W3K-BS	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR121-2-7W4K-B	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR121-2-7W4K-W	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR121-2-7W4K-BS	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR121-4-7W-DS-B	7 W	400 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ  ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR121-4-7W-DS-W	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR121-4-7W-DS-BS	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Alfa S

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинопровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 K до 6000 K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели — форма вытянутого куба и цилиндра.

B

W

BS
B

NEW

LED

27K-6K

DC 48 V

SMART

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR132-2-7W3K-B	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR132-2-7W3K-W	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-2-7W3K-BS	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR132-2-7W4K-B	7 W	350 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR132-2-7W4K-W	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-2-7W4K-BS	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR132-4-7W-DS-B	7 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR132-4-7W-DS-W	7 W	350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-4-7W-DS-BS	7 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Alfa S

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинный провод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 K до 6000 K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели — форма вытянутого куба и цилиндра.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR133-2-7W3K-B	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR133-2-7W3K-W	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR133-2-7W3K-BS	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR133-2-7W4K-B	7 W	410 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR133-2-7W4K-W	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR133-2-7W4K-BS	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR133-4-7W-DS-B	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR133-4-7W-DS-W	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR133-4-7W-DS-BS	7 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Rado

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый и латунный с черным коннектором. Три варианта цветовой температуры (3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K. Широкий угол рассеивания. LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.

B

W

BS

B

LED

IP20

27K-6K

CRI >90

DALI

DC 48 V

SMART


Bluetooth

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W3K	18 W	1080 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR040-2-18W3K-W	18 W	1120 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR040-2-18W3K-BBS	18 W	1205 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K	18 W	1170 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR040-2-18W4K-W	18 W	1260 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K-BBS	18 W	1206 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18W3K-DS	18 W	1170 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR040-4-18W3K-DS-W	18 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR040-4-18W3K-DS-BBS	18 W	994 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18WTW-DD-B	18 W	750 LM	DALI	IP 20
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR040-4-18WTW-DD-W	18 W	750 LM	DALI	IP 20	

Larc

Матовый рассеиватель на корпусе для равномерной подсветки. Вращение вокруг своей оси на 360°. Три варианта цветовой температуры (3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K). Широкий угол рассеивания. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.

B

W

LED

CRI >90

DC 48 V

SMART

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR086-2-25W3K-B	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR086-2-25W3K-W	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR086-2-25W4K-B	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR086-2-25W4K-W	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR086-4-25W-DS-B	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR086-4-25W-DS-W	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Luna

Рассеиватель из матового белого PMMA. Мягкое равномерное освещение. Три варианта цветовой температуры (3000K, 4000K, а также умные светильники с регулируемой цветовой температурой от 2700K до 6000K). Антислепящий эффект. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

360° FLOOD	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP	
193 Ø130 Min. 130 / Max. 1130	3K	Теплый белый	Черный	TR039-2-5W3K	5 W	280 LM	Нет	IP 20
	3K	Теплый белый	Белый	TR039-2-5W3K-W	5 W	220 LM	Нет	IP 20
	4K	Белый	Черный	TR039-2-5W4K	5 W	300 LM	Нет	IP 20
	4K	Белый	Белый	TR039-2-5W4K-W	5 W	240 LM	Нет	IP 20
	2.7K-6K	Регулируемый	Черный	TR039-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	Bluetooth Mesh	IP 20
	2.7K-6K	Регулируемый	Белый	TR039-4-5W3K-WW-DS-W	5 W	230 LM	Bluetooth Mesh	IP 20
	2.7K-6K	Регулируемый	Черный	TR039-4-5WTW-DD-B	6 W	350 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	Регулируемый	Белый	TR039-4-5WTW-DD-W	6 W	350 LM	DALI	IP 20

Luna

Рассеиватель из матового белого PMMA. Мягкое равномерное освещение. Три варианта цветовой температуры (3000K, 4000K, а также умные светильники с регулируемой цветовой температурой от 2700K до 6000K). Антибликовый эффект. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP	
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W3K	5 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR038-2-5W3K-W	5 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W4K	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR038-2-5W4K-W	5 W	240 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS-W	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-B	6 W	300 LM	DALI	IP 20
	 2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-W	6 W	300 LM	DALI	IP 20

Outline

Алюминиевый корпус черного цвета. LED-источник света. Цветовая температура 3000K, 4000K. Модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Эффект линии света – «светового коридора». Специальная линза – оптический эффект кругового периферического освещения. Поворотный механизм – вращение по своей оси. Рекомендованная высота потолка в помещении для качественного и красивого луча – 2,2 - 2,5 метра.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 WASH WIDE 180°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR090-2-6W3K-B	6 W	28 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR090-2-6W4K-B	6 W	30 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR090-4-6W-DS-B	6 W	31 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Трек накладного монтажа системы Exility

Серия Outline TR090-2-6W3K-B

Plato



Алюминиевый корпус в черном цвете. Декоративные трековые подвесные светильники и на жестком основании в форме диска создадут широкий угол света и идеальны для общего равномерного освещения. Матовый опаловый рассеиватель выполнен из стекла и исключает слепящий эффект. LED-источник света. Поворотный механизм светильника на жестком основании позволяет менять направление светового потока в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355° и в горизонтальной плоскости с наклоном на 180°. Цветовая температура 3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh.




BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR131-2-15W3K-B	15 W	712 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR131-2-15W4K-B	15 W	765 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR131-4-15W-DS-B	15 W	707 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR123-2-15W3K-B	15 W	708 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR123-2-15W4K-B	15 W	757 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR123-4-15W-DS-B	15 W	769 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Relax

Алюминиевый корпус в трех цветах - черном, белом и латунном с черным основанием. LED-источник света. Плафон в форме диска с отраженным светом, идеален для мягкой подсветки. Цветовая температура 3000K, 4000K, а также модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh.



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR107-2-5W3K-B	5 W	164 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR107-2-5W3K-W	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-2-5W3K-BS	5 W	139 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR107-2-5W4K-B	5 W	177 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR107-2-5W4K-W	5 W	184 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-2-5W4K-BS	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR107-4-5W-DS-B	5 W	204 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR107-4-5W-DS-W	5 W	215 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-4-5W-DS-BS	5 W	180 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Tau






Уникальное 3D-свечение 360 градусов излучает световой поток всей своей поверхностью, благодаря высокой плотности светодиодов. Диаметр трубки 30мм с идеальной белоснежной поверхностью и эффектным матовым покрытием.
Представлены в трех размерах 1, 2.5 и 5 метров. Два варианта цветовой температуры 3000K и 4000K. Светильники можно комбинировать между собой как в одном размере, так и в разных, создавая неповторимые световые композиции.
А дополнительное потолочное подвесное крепление в виде троса с прозрачной монтажной клипсой поможет в этом (приобретается отдельно).



СВЕТОДИОДЫ SANAN



	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR101-2-20W3K-B	20 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR101-2-20W4K-B	20 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR101-2-50W3K-B	50 W	2800 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR101-2-50W4K-B	50 W	2900 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR101-2-100W3K-B	100 W	5700 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR101-2-100W4K-B	100 W	5800 LM	НЕТ	IP 20



Трек накладного монтажа системы Exility

Серия Tau TR101-2-20W4K-B TR101-2-50W4K-B TR101-2-100W4K-B



Дополнительное потолочное подвесное или трековое крепление в виде троса длиной 1.5м с прозрачной монтажной клипсой. Не входит в комплект поставки к светильникам. Приобретается отдельно.

☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

TRA101SWT-2B

☐ СЕРЕБРО


TRA101SW-2B

Помимо магнитного крепления светильники снабжены специальным механическим фиксатором, что обеспечивает еще более надежное крепление в шинном проводе. Представлены в трех размерах 1, 2.5 и 5 метров.

Lens




Материал корпуса - металл. Два цвета: белый и чёрный. LED-источник света. Цветовая температура 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. В стандартном комплекте светильника прозрачная линза - создаёт студийный эффект. Также можно использовать дополнительные линзы из ассортимента, создающие голографическое свечение. Повышенная степень защиты от пыли и влаги IP44. Высокий коэффициент цветопередачи.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR217-2-15W3K-B	15 W	768 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR217-2-15W4K-B	15 W	869 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR217-4-15WTW-DD-B	15 W	768 LM	DALI	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR217-4-15WTW-DS-B	15 W	768 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Трек накладного монтажа системы Exility

Серия Lens TR217-4-15WTW-DS-B

(326-339)

radio



РАДИУСНАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

УЛЬТРАТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
СВЕТОДИЗАЙНА. КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА —
25 ММ С ВЫСОТОЙ ВСЕГО 5,5 ММ, СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ОБЗОРА ТОЛЬКО ЧЕТКУЮ
ТОНКУЮ ЛИНИЮ И БЕЗУПРЕЧНУЮ ГРАФИКУ ПРОСТРАНСТВА.

idity



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

330

BASIS
POINTS

336
337

BASIS GRID
FOCUS LED

338
339



Трек встраиваемого монтажа системы Radity

Серия Basis TR080-1-12W4K-B



Трек встраиваемого монтажа системы Radity


Серия Points TR082-1-6W3K-M-B

Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного/подвесного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRX084EC-111B	H5.5 X W25 X L1000
	☐ БЕЛЫЙ	TRX084EC-111W	H5.5 X W25 X L1000
	☒ ЧЕРНЫЙ	TRX084EC-112B	H5.5 X W25 X L2000
	☐ БЕЛЫЙ	TRX084EC-112W	H5.5 X W25 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ 2ШТ.	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084EC-111B*
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084EC-111W*
	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084EC-112B**
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084EC-112W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084B-11B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084B-11W



111* - для метрового шинопровода
112** - для двухметрового шинопровода
В комплекте с заглушками набор для монтажа (отличается количеством саморезов).

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084C-11B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084C-11W



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084CL-11B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084CL-11W



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Т-ОБРАЗНЫЙ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA084CT-11B
TRA084CT-11W



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
ВНУТРЕННИЙ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA084CI-11B
TRA084CI-11W



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
ПОЛУКРУГЛЫЙ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ


TRA084CR-11B
TRA084CR-11W



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Х-ОБРАЗНЫЙ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA084CX-11B
TRA084CX-11W

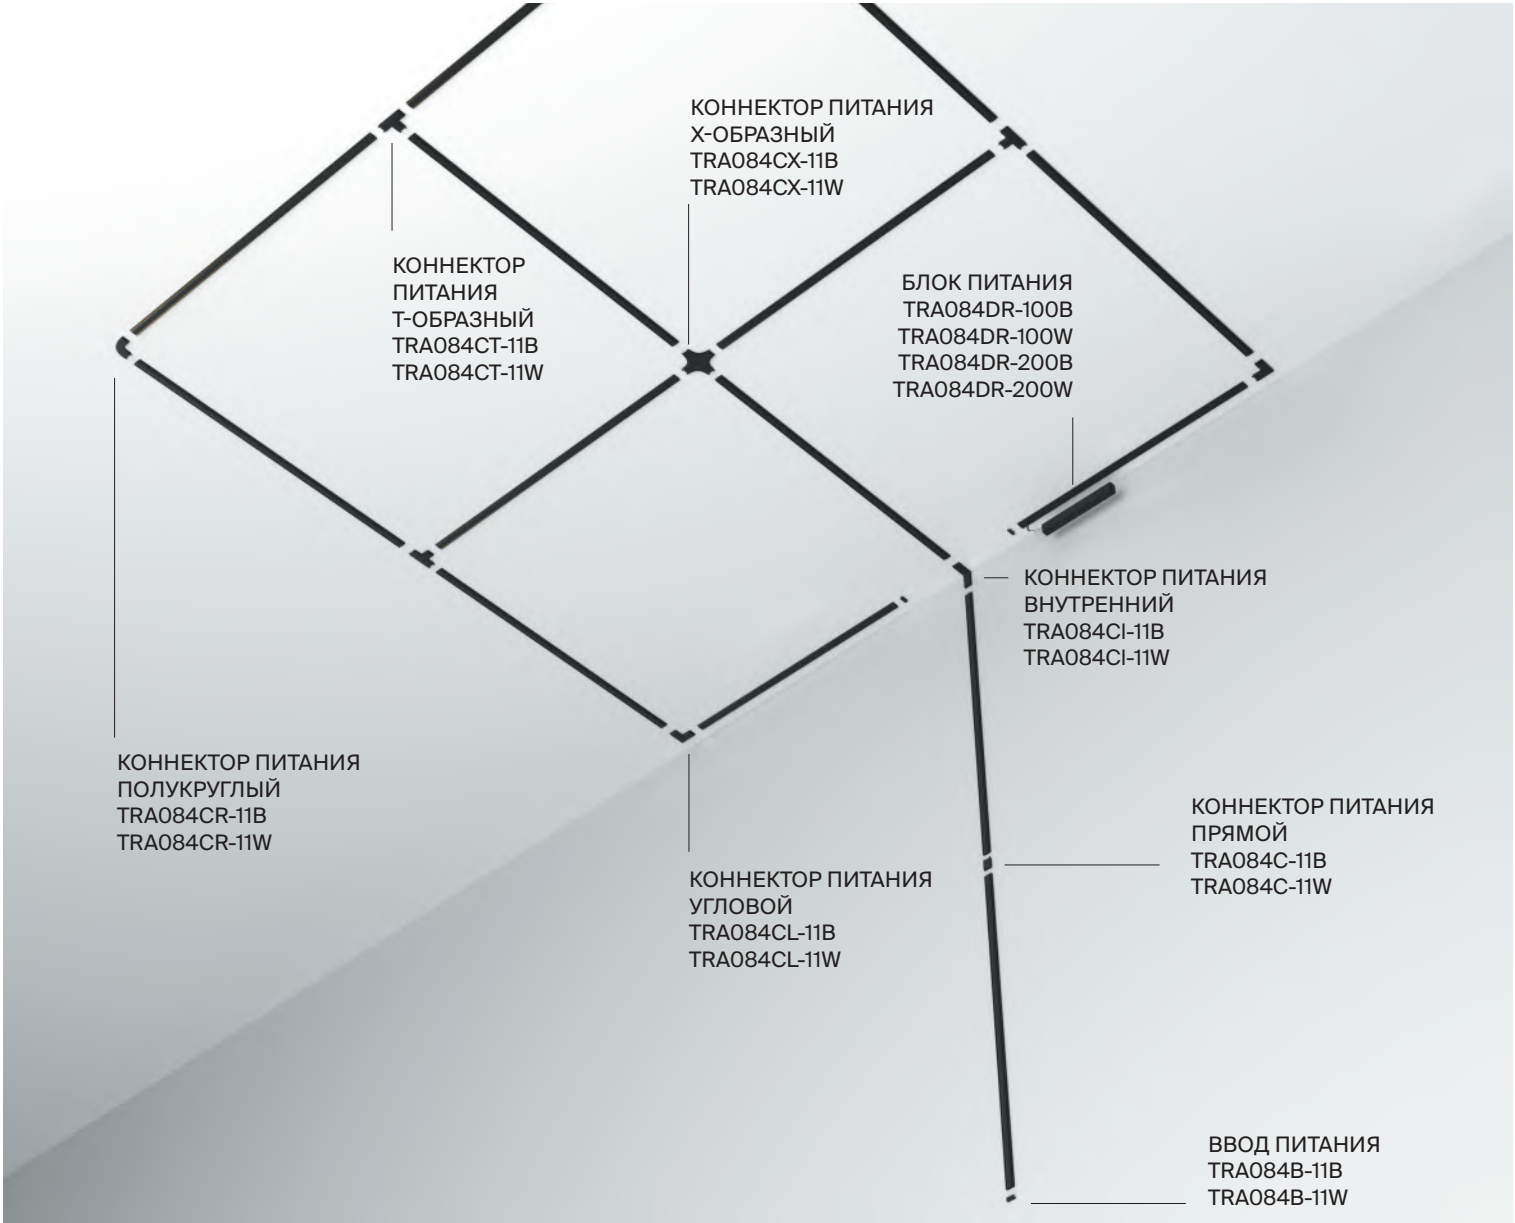


Встраиваемый монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под лист гипсокартона 12,5мм.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084MP-12B	H32 X W65 X L2000
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084MP-12W	H32 X W65 X L2000
В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ			



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ 0.5М	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084B-12B-50
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084B-12W-50
ВВОД ПИТАНИЯ 2М	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084B-12B-200
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084B-12W-200



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084C-B-12
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084C-W-12



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ 2ШТ ВСТРАИВАЕМЫЙ	☒ СЕРЫЙ	TRA034C-42S
-----------------------------------	---	-------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084CPC-B-12
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084CPC-W-12



ЗАГЛУШКИ, 2ШТ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084EC-12B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084EC-12W



КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ


- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA084CT-12B
TRA084CT-12W

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ

TRA084CL-12B
TRA084CL-12W

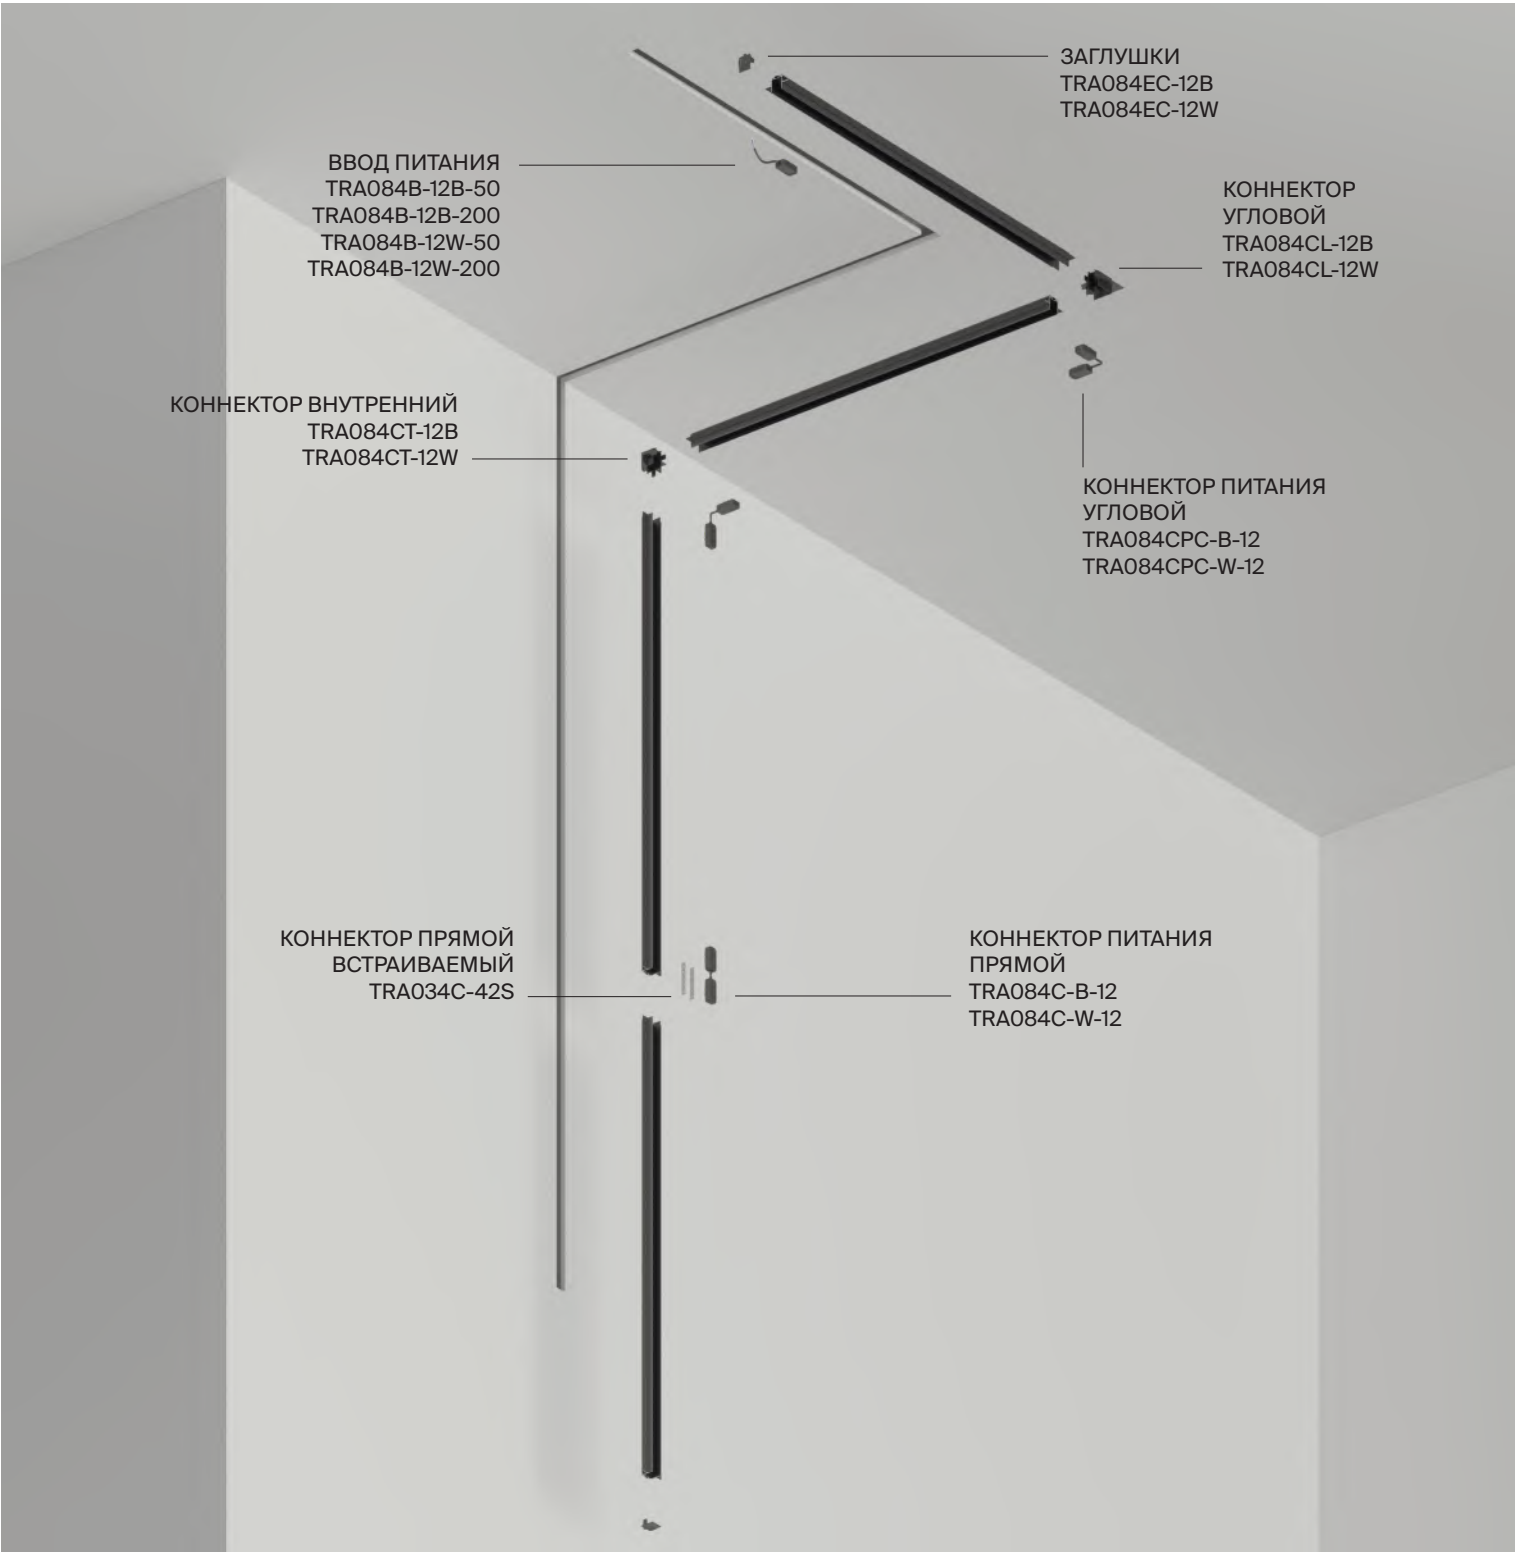

Блоки питания

В

W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	Размер	Мощность
ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084DR-100B	H29 X W25 X L238	100 W
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084DR-100W	H29 X W25 X L238	100 W
	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084DR-200B	H29 X W25 X L259	200 W
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084DR-200W	H29 X W25 X L259	200 W

Аксессуары

Адаптер для линейных трековых светильников Radity серий BASIS и POINTS.
Позволяет реализовать вертикальную поворотную функцию для направленного света.



АДАПТЕР К ТРЕКОВОМУ СВЕТИЛЬНИКУ RADITY ДЛИНОЙ 115MM	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084FC-11SB	H52 X W25 X L115
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084FC-11SW	H52 X W25 X L115
АДАПТЕР К ТРЕКОВОМУ СВЕТИЛЬНИКУ RADITY ДЛИНОЙ 222MM	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA084FC-11LB	H52 X W25 X L222
	☐ БЕЛЫЙ	TRA084FC-11LW	H52 X W25 X L222

Basis

Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источник света. Мягкая дисперсия.

B

W

NEW

LED

3K

4K

DC 48 V

СВЕТОДИОДЫ SANAN



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR080-1-6W3K-B	6 W	350 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR080-1-6W3K-W	6 W	450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR080-1-6W4K-B	6 W	350 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR080-1-6W4K-W	6 W	500 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR080-1-12W3K-B	12 W	700 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR080-1-12W3K-W	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR080-1-12W4K-B	12 W	850 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR080-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	■ Черный	TR080-1-18W3K-B	16 W	900 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	TR080-1-18W3K-W	16 W	1150 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR080-1-18W4K-B	16 W	900 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR080-1-18W4K-W	16 W	1200 LM	Нет	IP 20

Points

Металлический корпус. Скрытый светодиодный источник света. Фокусирующая оптика для ключевого света.

B

W

NEW

LED

3K

4K

DC 48 V

СВЕТОДИОДЫ SANAN



MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-6W3K-M-B	6 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-6W3K-M-W	6 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-6W4K-M-B	6 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-6W4K-M-W	6 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-12W3K-M-B	12 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-12W3K-M-W	12 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-12W4K-M-B	12 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-12W4K-M-W	12 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-18W3K-M-B	16 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-18W3K-M-W	16 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-18W4K-M-B	16 W	1850 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-18W4K-M-W	16 W	1850 LM	НЕТ	IP 20

Basis Grid

Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источник света. Мягкая дисперсия.

B

W

NEW

LED



3K

4K

DC 48 V

СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	TR084-1-6W3K-B	6 W	90 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR084-1-6W3K-W	6 W	90 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR084-1-6W4K-B	6 W	90 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR084-1-6W4K-W	6 W	90 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR084-1-12W3K-B	12 W	190 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR084-1-12W3K-W	12 W	190 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR084-1-12W4K-B	12 W	190 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR084-1-12W4K-W	12 W	190 LM	Нет	IP 20

Focus LED

Металлический корпус с поворотным механизмом. Светодиодный источник света 36° для идеального акцентного освещения.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	TR103-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR103-1-5W3K-M-W	5 W	400 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR103-1-5W4K-M-B	5 W	450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR103-1-5W4K-M-W	5 W	450 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR103-1-12W3K-M-B	12 W	1000 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR103-1-12W3K-M-W	12 W	1000 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR103-1-12W4K-M-B	12 W	1100 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR103-1-12W4K-M-W	12 W	1100 LM	Нет	IP 20

(340-361)

gray

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАСТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА. АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ. СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОВОДОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАЩЕЛОК. ШИРОКАЯ ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ 35ММ.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

344

BASIS
BASIS ANGLE
BASIS ROR

356
357
358

POINTS
POINTS ROT
FOCUS LED

359
360
361



Трек встраиваемого монтажа системы Gravity

Серия Basis TR074-2-20W4K-B



Трек в натяжной потолок системы Gravity

Focus LED TR019-2-15W4K-B


Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010-411B	H60 X W38 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010-412B	H60 X W38 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010-413B	H60 X W38 X L3000
	□ БЕЛЫЙ	TRX010-411W	H60 X W38 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX010-412W	H60 X W38 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX010-413W	H60 X W38 X L3000

В КОМПЛЕКТЕ
2 ЗАГЛУШКИ



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA010EC-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRA010EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA004C-21S
	□ БЕЛЫЙ	TRA004C-21W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010CL-21B
	□ БЕЛЫЙ	TRX010CL-21W



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA010CT-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRA010CT-41W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

■ ЧЕРНЫЙ

TRX010ICL-21B

□ БЕЛЫЙ

TRX010ICL-21W

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС

■ СЕРЕБРО

TRA004SW-21S



УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
90 ГРАДУСОВ

■ СЕРЕБРО

TRA010CL-21

ДЛЯ НАКЛАДНОГО
ШИНОПРОВОДА*



*Позволяет соединить два шинопровода методом запила без готового углового коннектора. Для этого необходимо произвести запил шинопроводов под углом 45° и закрепить угловым соединителем.

ФИКСАТОР
ДЛЯ НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА

■ СЕРЕБРО

TRA004HS-21S



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ТРОСА, 1 ШТ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA004HP-21B

□ БЕЛЫЙ

TRA004HP-21W



Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.

B

W





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	■ ЧЕРНЫЙ	TRA004-21B
	□ БЕЛЫЙ	TRA004-21W



КРЕПЕЖ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ШИНОПРОВОДА
В ДЕРЕВЯННЫЙ
ПОТОЛОК

■ СЕРЕБРО TRA010HCB

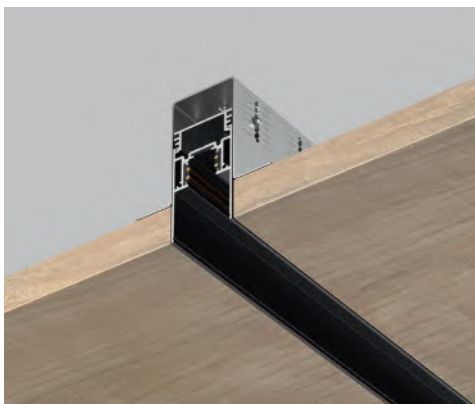

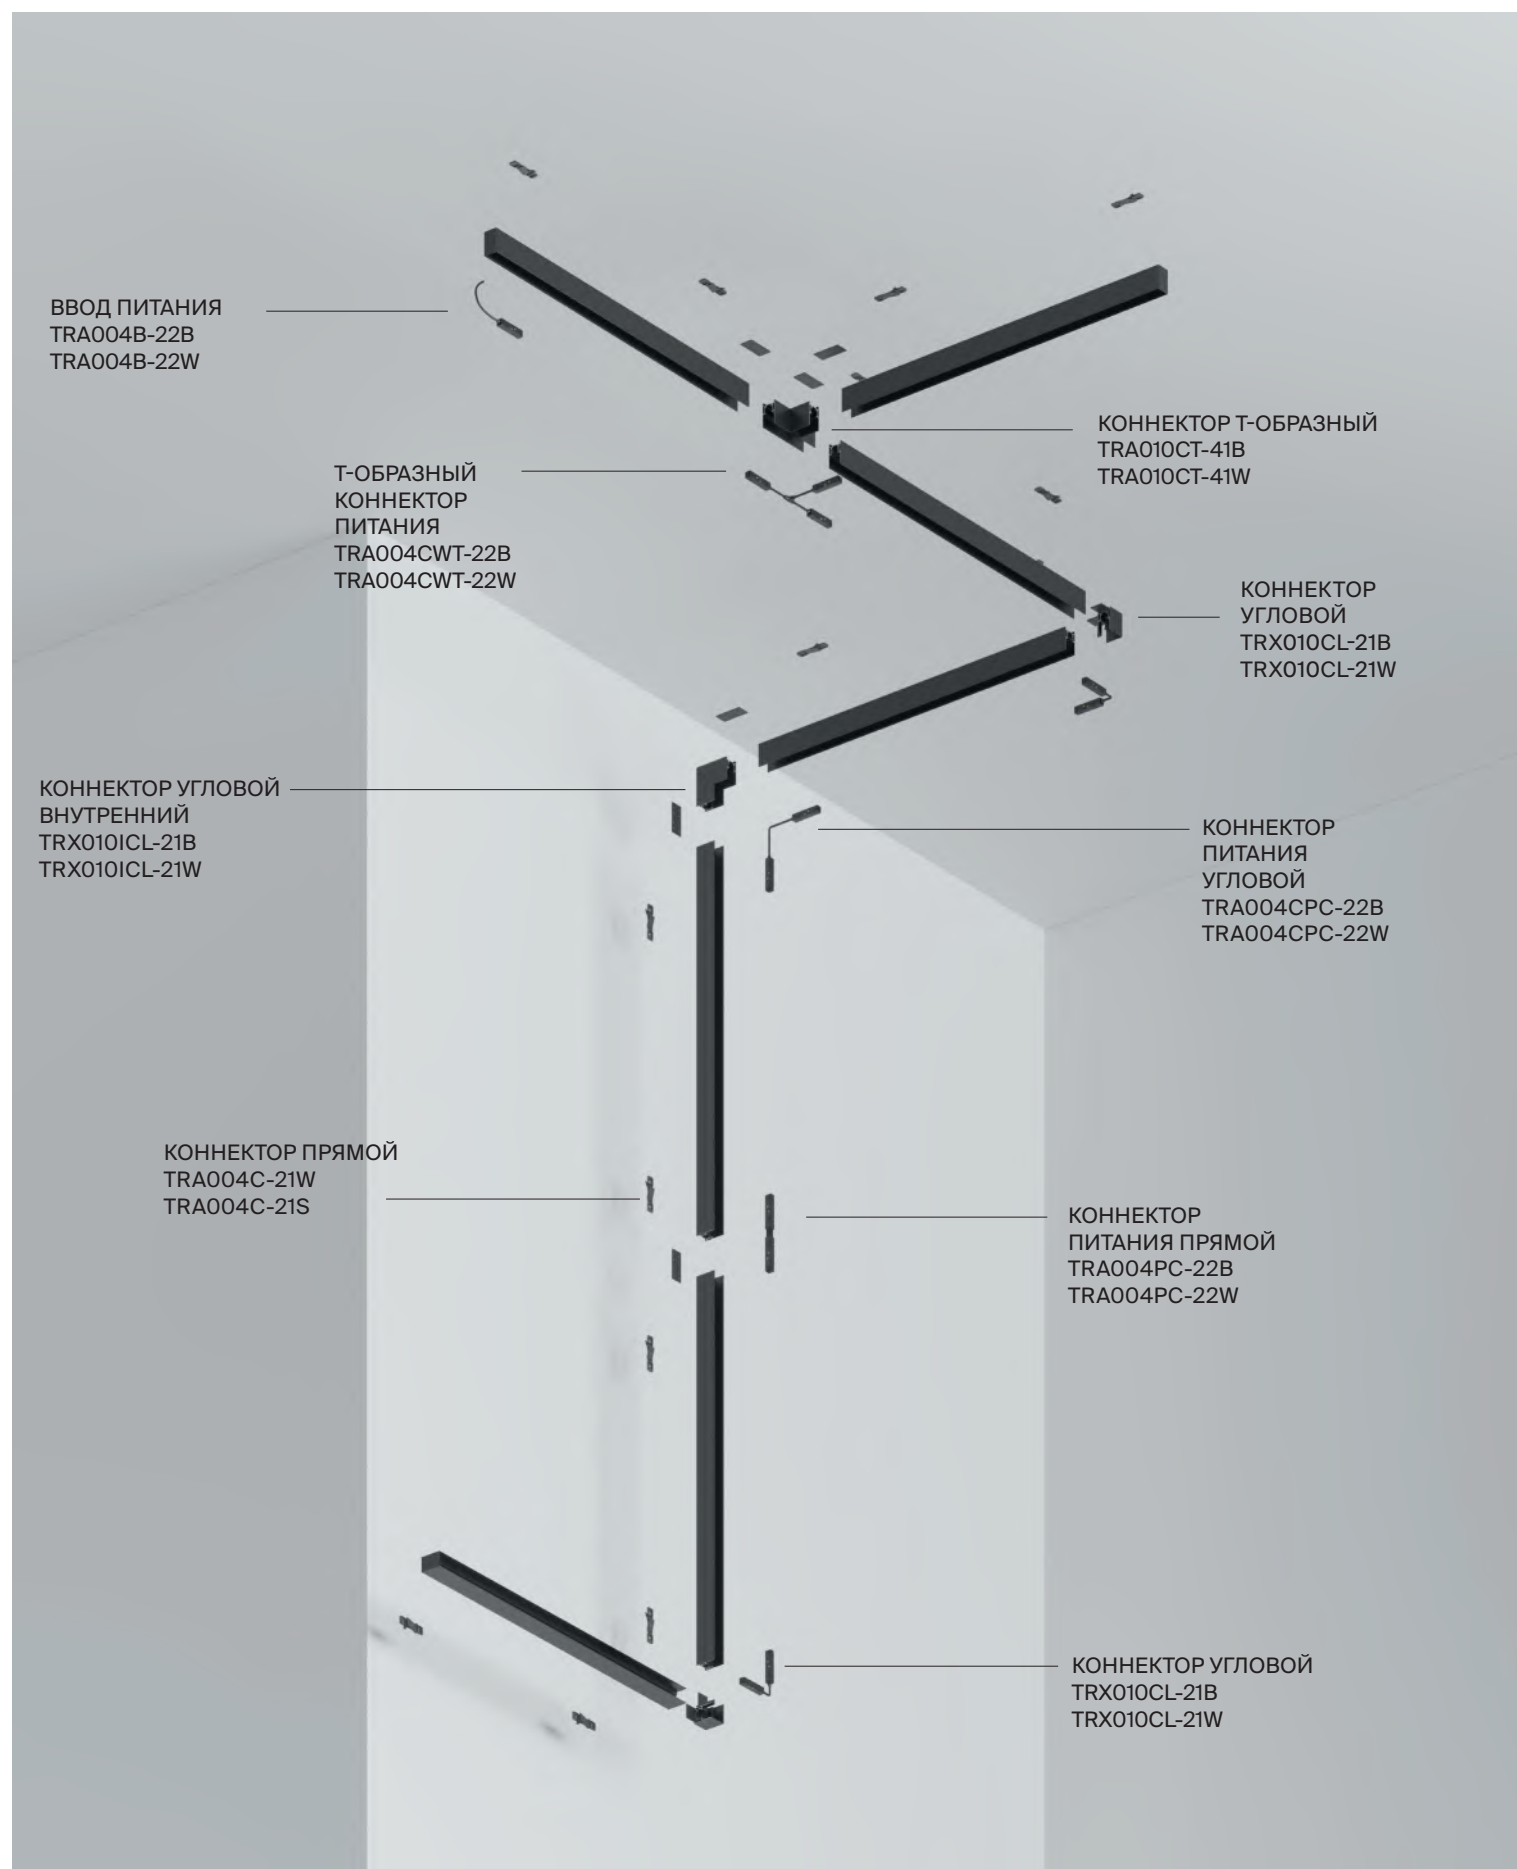


Монтаж под ГКЛ

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5мм. Компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5ММ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010-421B	H52.5 X W80.5 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010-422B	H52.5 X W80.5 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010-423B	H52.5 X W80.5 X L3000
	□ БЕЛЫЙ	TRX010-421W	H52.5 X W80.5 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX010-422W	H52.5 X W80.5 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX010-423W	H52.5 X W80.5 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA010EC-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRA010EC-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA034C-42S



УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX010OCL-22B
	□ БЕЛЫЙ	TRX010OCL-22W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

■ ЧЕРНЫЙ	TRX010CL-22B
□ БЕЛЫЙ	TRX010CL-22W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ

■ ЧЕРНЫЙ	TRX010ICL-22B
□ БЕЛЫЙ	TRX010ICL-22W




УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ
45°

■ ЧЕРНЫЙ	TRA010CLS-42B
□ БЕЛЫЙ	TRA010CLS-42W



УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ
135°

■ ЧЕРНЫЙ	TRA010CLO-42B
□ БЕЛЫЙ	TRA010CLO-42W

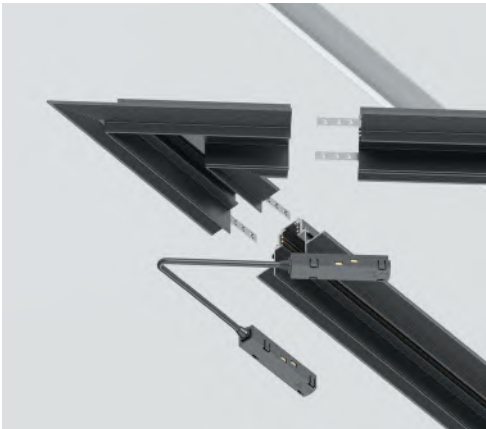

Монтаж под ГКЛ

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5мм. Компоненты системы.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	ЧЕРНЫЙ	TRA004-21B
	БЕЛЫЙ	TRA004-21W



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TRA010CT-42B
	БЕЛЫЙ	TRA010CT-42W



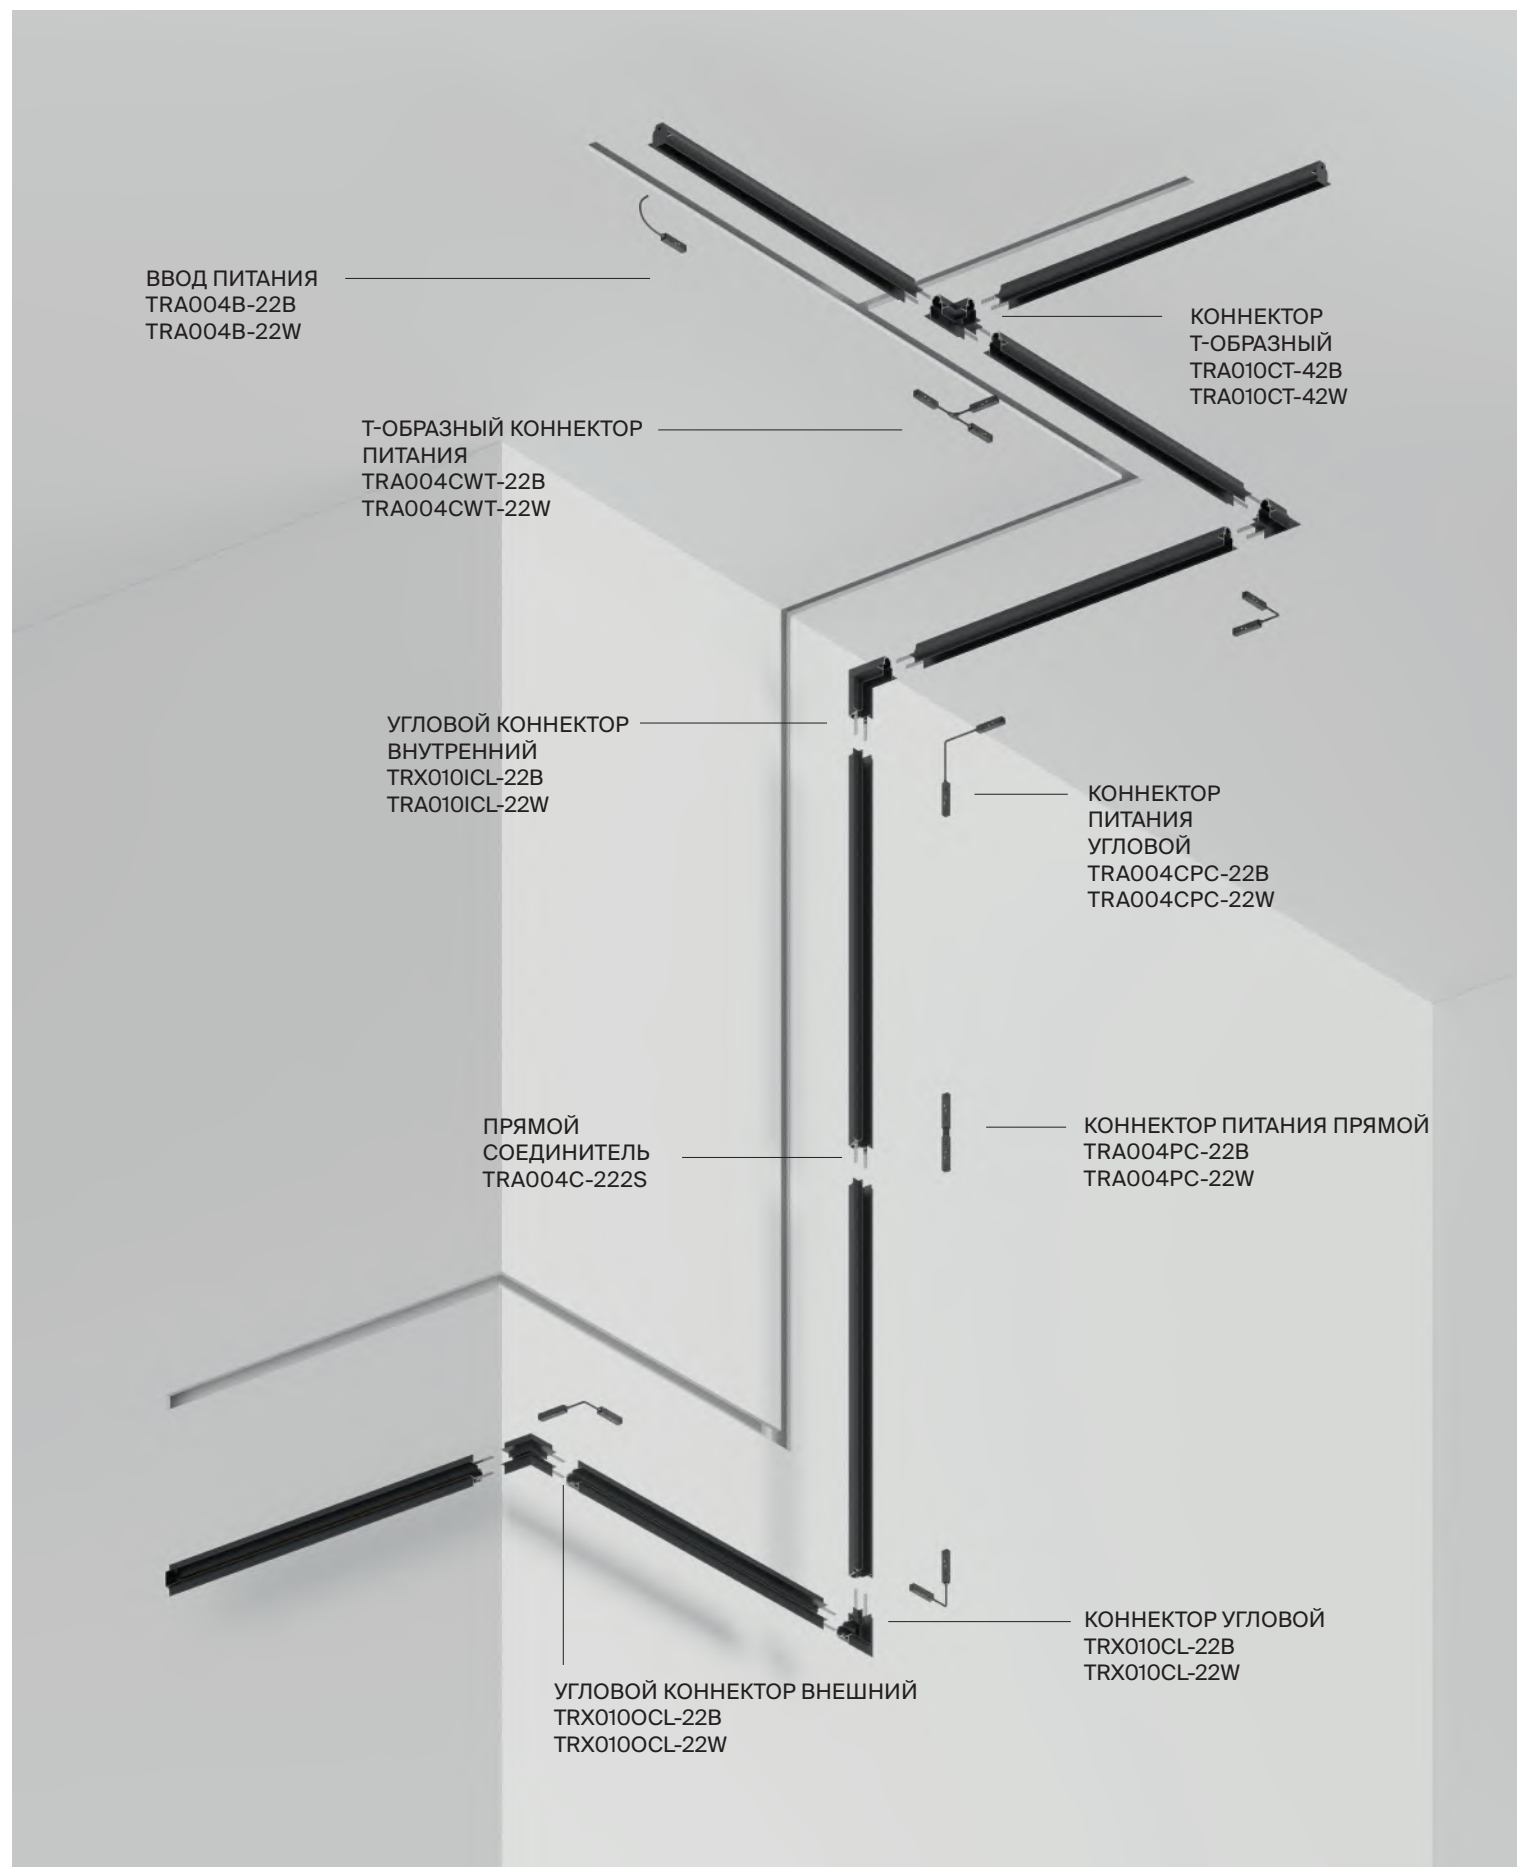

Монтаж в натяжной потолок


Встраиваемый монтаж в натяжной потолок для накладного шинопровода. Гарпунная система. Компоненты системы



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА UNITY
В НАТЯЖНОЙ
ПВХ ПОТОЛОК

 СЕРЕБРО TRA010MP-212S L2000



ЗАГЛУШКИ
К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.

 СЕРЕБРО TRA010MPEC-21S



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

УГОЛОК
МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ

 СЕРЫЙ TRA034ICL-SC-42S



Предназначены для крепления профиля к потолку.
Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.

СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ

 СЕРЫЙ TRA034ICL-MP



СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034CL-SC-42S


КОМПЛЕКТ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
ПРЯМЫХ, 2ШТ

■ СЕРЫЙ

TRA034C-SC-42S



Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных **TRA034ICL-MP**.

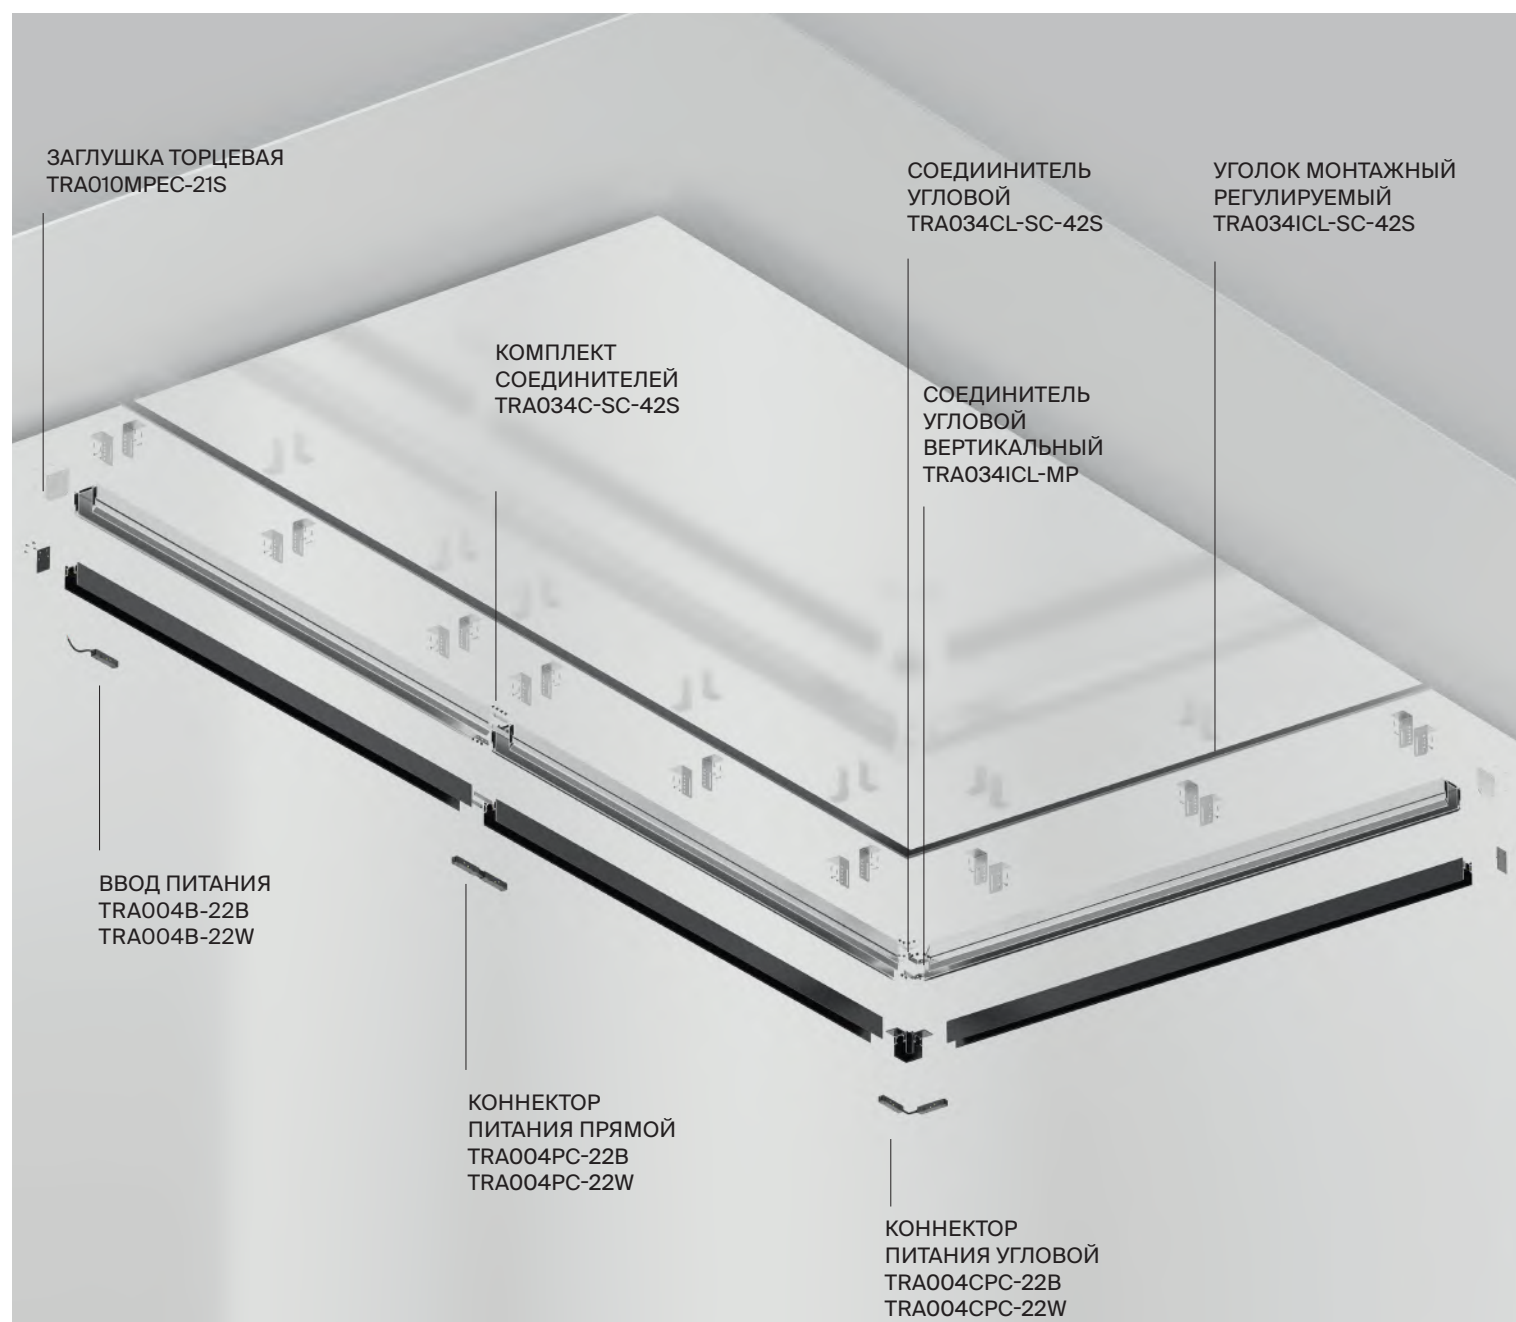

Коннектор питания



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA004B-22B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA004B-22W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA004PC-22B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA004PC-22W
Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA004CWT-22B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA004CWT-22W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	☒ ЧЕРНЫЙ	TRA004CPC-22B
	☐ БЕЛЫЙ	TRA004CPC-22W



Источники питания

- B
- W
- GR

Источники питания (AC-DC преобразователи) предназначены для преобразования переменного напряжения питающей сети в постоянное напряжение и применяются для обеспечения питания трековой магнитной системы DC 48V.

Особенности: устойчивость к повышенному входному напряжению до 300 В (до 5 секунд) и вибрации до 5G.

- Диапазон входного напряжения: 85...264 В;
- Диапазон рабочей температуры: -30...+70°C (-25...+70°C для LRS-200/350);
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения (для всех моделей), перегрева (для LRS-150/200/350);
- КПД: 87,5-91,5%.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ В ТРЕК	ЧЕРНЫЙ	TRX010DR2-100B		100 W
	ЧЕРНЫЙ	TRX010DR2-200B		200 W
	БЕЛЫЙ	TRX010DR2-100B		100 W
	БЕЛЫЙ	TRX010DR2-200W		200 W




Basis

Металлический корпус в черном и белом цвете. Широкий угол рассеивания для общего света. Три варианта длины и мощности. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. Низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

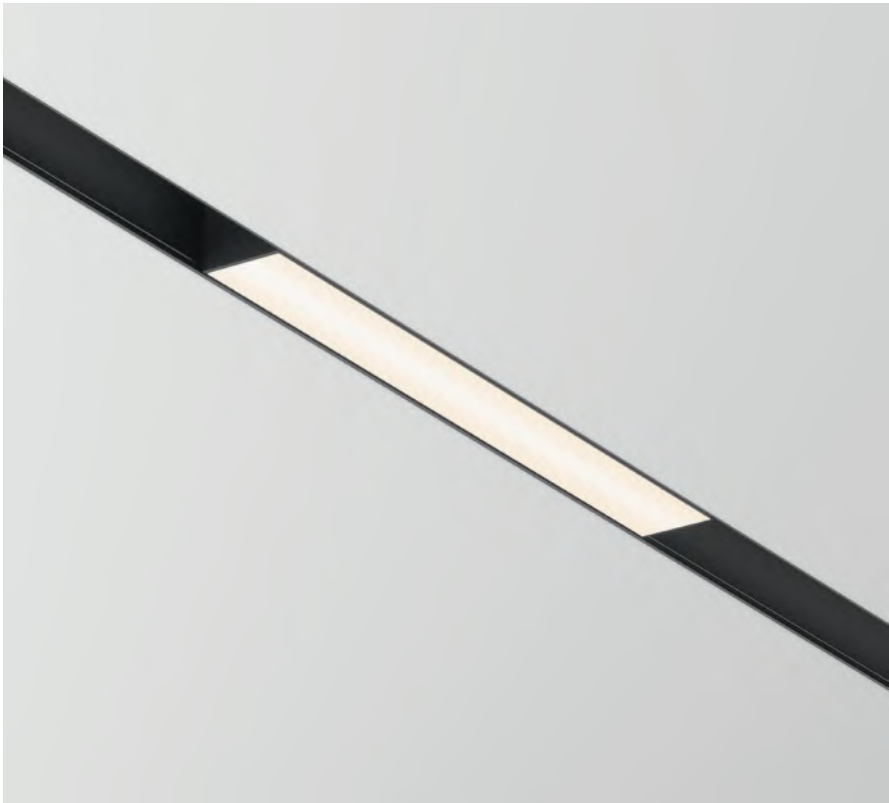

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
		3K Теплый белый	■ Черный	TR074-2-12W3K-B	12 W	700 LM	Нет	IP 20
		3K Теплый белый	□ Белый	TR074-2-12W3K-W	12 W	700 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	■ Черный	TR074-2-12W4K-B	12 W	877 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	□ Белый	TR074-2-12W4K-W	12 W	877 LM	Нет	IP 20
		3K Теплый белый	■ Черный	TR074-2-20W3K-B	20 W	1433 LM	Нет	IP 20
		3K Теплый белый	□ Белый	TR074-2-20W3K-W	20 W	1446 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	■ Черный	TR074-2-20W4K-B	20 W	1446 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	□ Белый	TR074-2-20W4K-W	20 W	1433 LM	Нет	IP 20


Basis Angle

Металлический корпус. Оттенки – белый, черный. Широкий угол рассеивания. Цветовая температура 3000K или 4000K. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR078-2-24W3K-B	30 W	2100 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR078-2-24W3K-W	30 W	2250 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR078-2-24W4K-B	30 W	2100 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR078-2-24W4K-W	30 W	2250 LM	НЕТ	IP 20

Basis Rot

Металлический корпус. Оттенки — белый, черный. Широкий угол рассеивания. Ан-тислепаящий эффект. Два варианта длины и мощности. Цветовая температура 3000K или 4000K. Поворотный механизм для регулировки светового потока. LED-источник закрыт матовым рассеивателем. Низкий коэффициент слепимости.

B

W

LED

IP20


CRI >90



DC 48 V

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ OSRAM

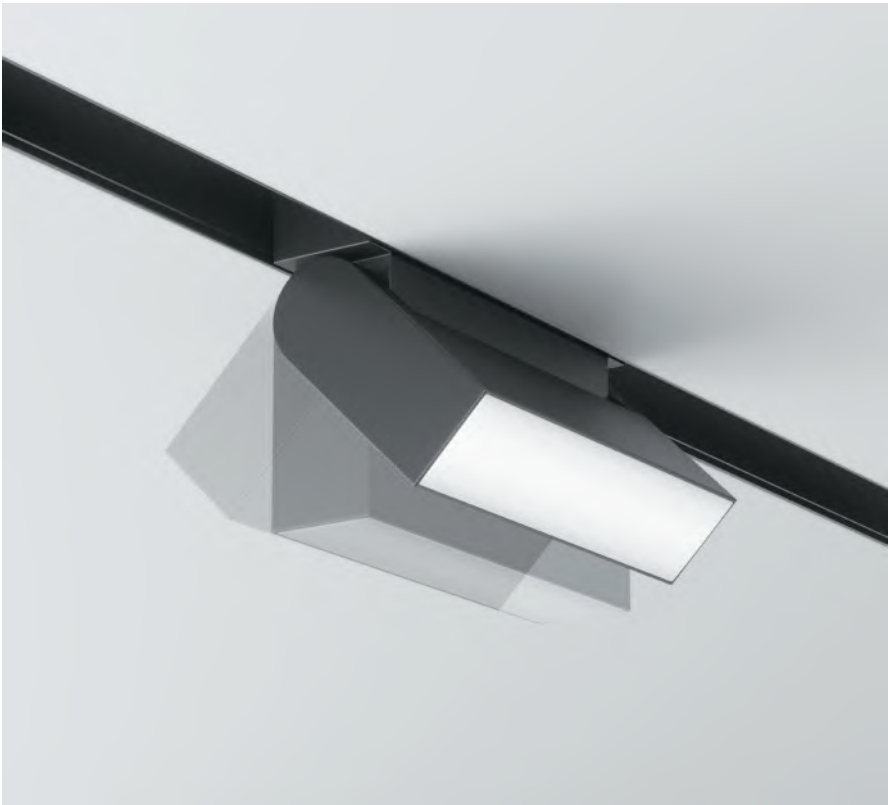

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR075-2-10W3K-B	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR075-2-10W3K-W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR075-2-10W4K-B	10 W	837 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR075-2-10W4K-W	10 W	837 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR075-2-20W3K-B	20 W	1471 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR075-2-20W3K-W	20 W	1471 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR075-2-20W4K-B	20 W	1539 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR075-2-20W4K-W	20 W	1539 LM	НЕТ	IP 20

Points

Металлический корпус в белом и черном цвете. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Два варианта длины, мощности и цветовой температуры (3000K, 4000K). Скрытый LED-источник света комфортен для зрения. Низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR076-2-20W3K-B	20 W	1025 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR076-2-20W3K-W	20 W	1025 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR076-2-20W4K-B	20 W	1140 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR076-2-20W4K-W	20 W	1140 LM	НЕТ	IP 20

Points Rot

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Два варианта длины, мощности и цветовой температуры. Скрытый LED-источник света — высокий уровень визуального комфорта.

B

W

LED

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR077-2-20W3K-B	20 W	1018 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR077-2-20W3K-W	20 W	1018 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR077-2-20W4K-B	20 W	1070 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR077-2-20W4K-W	20 W	1070 LM	НЕТ	IP 20




Focus LED

Металлический корпус. Встроенный светодиодный источник света утоплен в корпус. Профессиональная оптика. Низкий уровень бликов. Отдельно можно приобрести диммируемый Triac driver (обычный драйвер входит в комплект) для получения возможности регулировки уровня света. Светильники серии отличаются легкостью монтажа, одна из моделей, предназначенная для установки под шпатлевку, поставляется в разборе с монтажной рамкой.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	TR019-2-7W3K-B	7 W	450 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR019-2-7W3K-W	7 W	450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR019-2-7W4K-B	7 W	600 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR019-2-7W4K-W	7 W	600 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR019-2-10W3K-B	9 W	850 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR019-2-10W3K-W	9 W	1100 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR019-2-10W4K-B	9 W	700 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR019-2-10W4K-W	9 W	750 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный	TR019-2-15W3K-B	18 W	1300 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	TR019-2-15W3K-W	18 W	1500 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	TR019-2-15W4K-B	18 W	1300 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	TR019-2-15W4K-W	18 W	1500 LM	Нет	IP 20

ROMANCE THE

technical lighting
guide 2025

Влюбленные видят весь мир в своем свете. И сияют для тех, кто заставляет их сердце биться чаще.

Романтическая любовь способна творить чудеса. Она преображает все вокруг и открывает новые грани внутреннего сияния. Этот свет, даже если его источник совсем не заметен, делает ярче и светлее все вокруг. И для тех, кто влюблен, и для тех, кто их окружает.

MAYTONI

*Романтическая любовь

IN LOVELIGHT



(20
25)

down light


(362)

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАКОНИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
СВЕТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ms



**встраиваемые
потолочные
светильники**

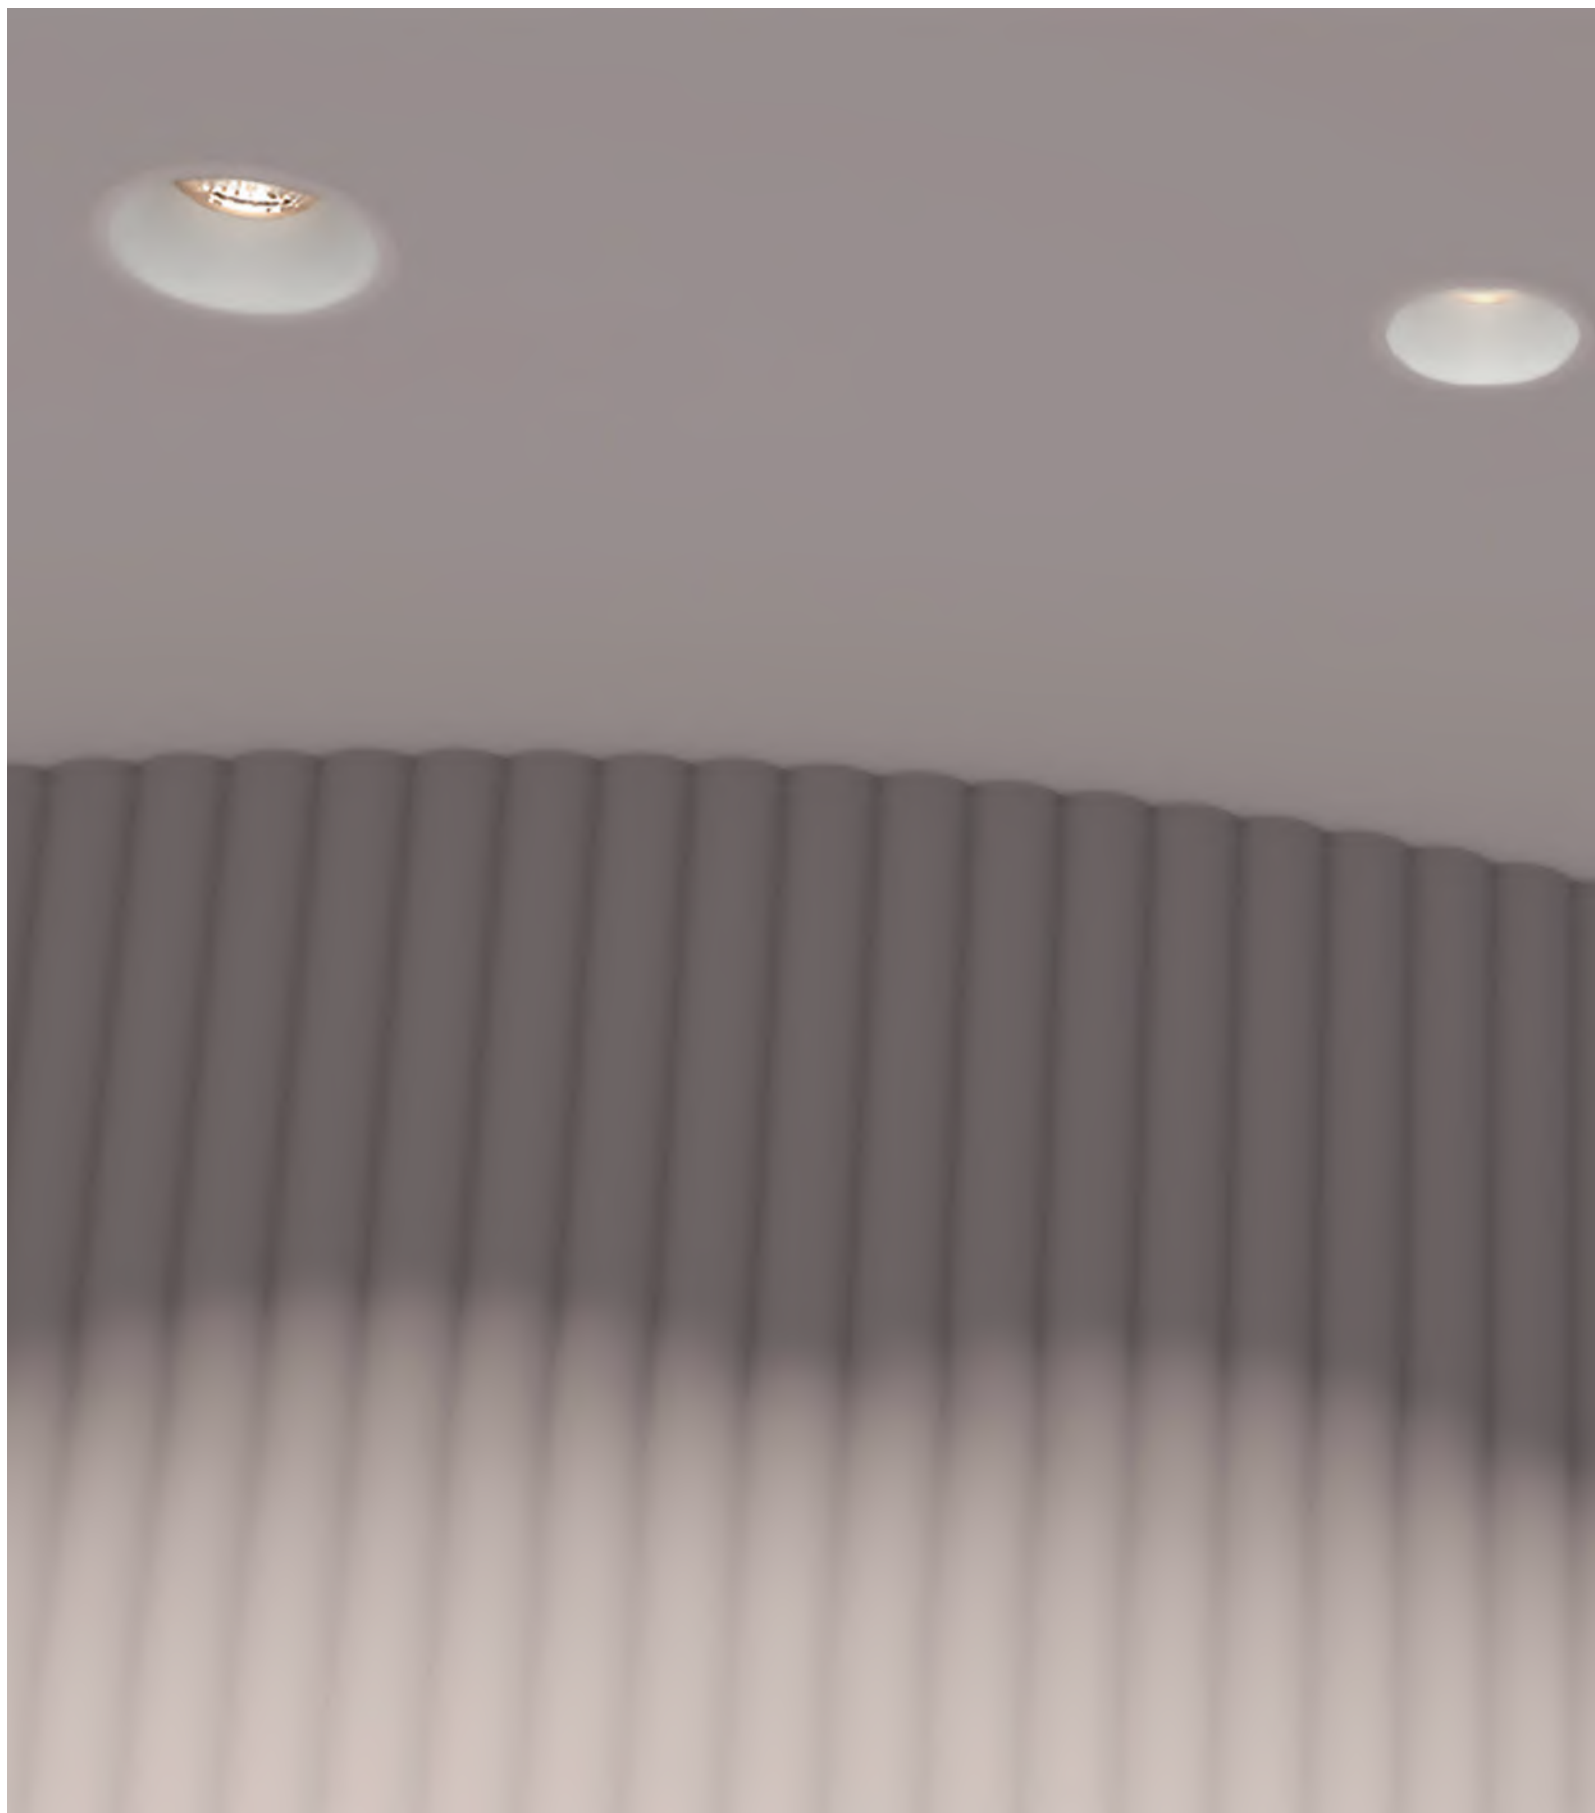



DL043-01-10W3K-RD-W-1 DL043-01-15W3K-RD-W-1

Alfa LED

Металлический корпус. Белый или черный оттенок рефлектора. Актуальная круглая и квадратная форма. Три варианта цветовой температуры - 2700К, 3000К, 4000К.. LED-источник света (один или два в зависимости от модели). В комплект входит антибликовый светофильтр.

W

B

LED

IP20

CRI >90

3K

4K


2.7K

СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

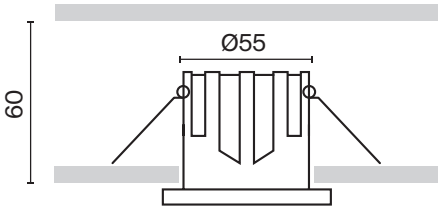

☐ БЕЛЫЙ	RING8-10W-RD-W
☒ ЛАТУНЬ	RING8-10W-RD-BS

ЛИНЗА	15°	LensD29-15
	24°	LensD29-24
	36°	LensD29-36

Совместимы с ГКЛ и натяжным потолком.

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W2.7K-RD-B	10 W		НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-10W2.7K-RD-W	10 W		НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W3K-RD-B-1	10 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-10W3K-RD-W-1	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W4K-RD-B-1	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-10W4K-RD-W-1	10 W	550 LM	НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Белый или черный оттенок рефлектора. Актуальная круглая и квадратная форма. Три варианта цветовой температуры - 2700К, 3000К, 4000К. LED-источник света (один или два в зависимости от модели). В комплект входит антибликовый светофильтр.

W

B

LED

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

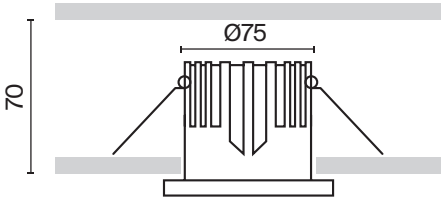

☐ БЕЛЫЙ	RING12-15W-RD-W
☒ ЛАТУНЬ	RING12-15W-RD-BS

ЛИНЗА	15°	LensD43-15
	24°	LensD43-24
	36°	LensD43-36

Совместимы с ГКЛ и натяжным потолком.

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-15W3K-RD-B-1	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-15W3K-RD-W-1	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-15W4K-RD-B-1	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-15W4K-RD-W-1	15 W	1250 LM	НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Белый или черный оттенок рефлектора. Актуальная круглая и квадратная форма. Два варианта размера, мощности и цветовой температуры (3000K, 4000K). LED-источник света (один или два в зависимости от модели). В комплект входит антибликовый светофильтр. Совместимы с ГКЛ и натяжным потолком.

W

B

LED

3K



4K

СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

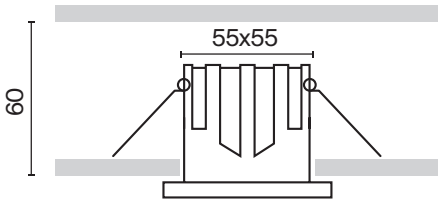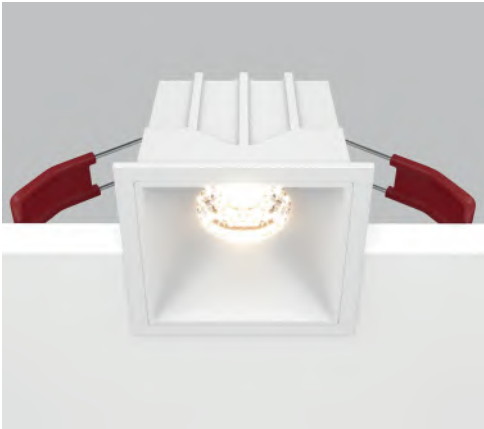

☐ БЕЛЫЙ	RING8-10W-SQ-BR
☒ ЛАТУНЬ	RING8-10W-SQ-W

ЛИНЗА	15°	LensD28-15
	24°	LensD28-24
	36°	LensD28-36

Совместимы с ГКЛ и натяжным потолком.

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W3K-SQ-B-1	10 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-10W3K-SQ-W-1	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W4K-SQ-B-1	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-10W4K-SQ-W-1	10 W	550 LM	НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Белый или черный оттенок рефлектора. Актуальная круглая и квадратная форма. Два варианта размера, мощности и цветовой температуры (3000K, 4000K). LED-источник света (один или два в зависимости от модели). В комплект входит антибликовый светофильтр. Совместимы с ГКЛ и натяжным потолком.

W


B

LED

3K

4K


СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX

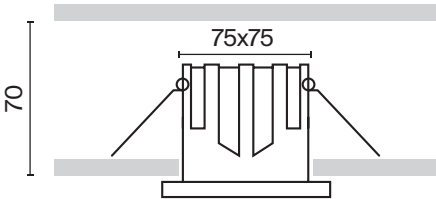

ЛИНЗА	15°	LensD43-15
	24°	LensD43-24
	36°	LensD43-36

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

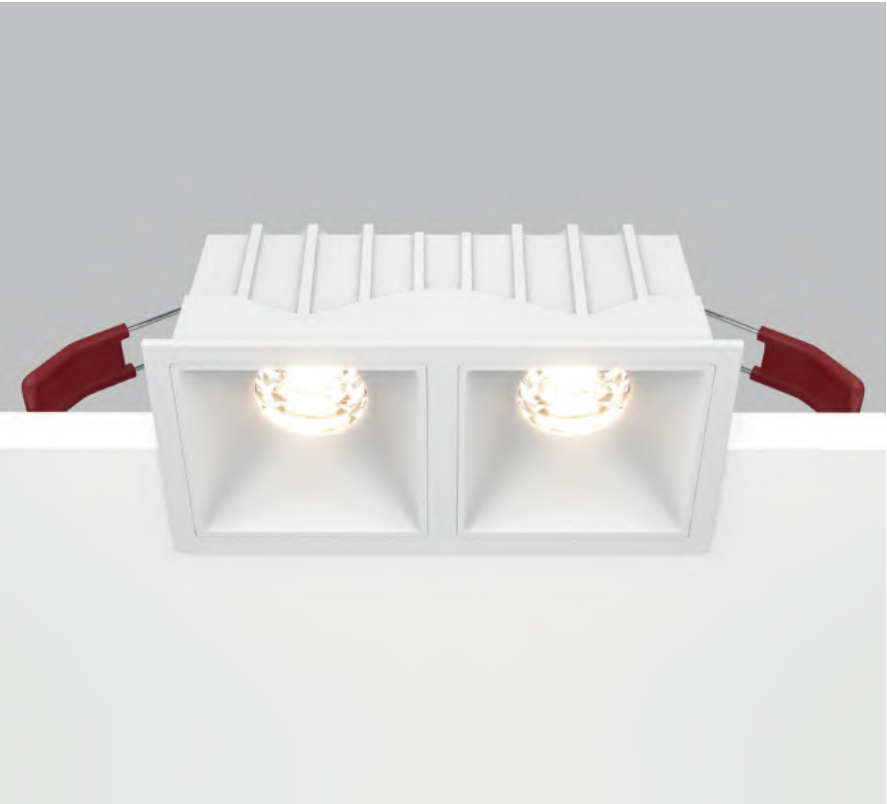

Совместимы с ГКЛ и натяжным потолком.




 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-02-10W3K-SQ-B-1	20 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-02-10W3K-SQ-W-1	20 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL043-02-10W4K-SQ-B-1	20 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-02-10W4K-SQ-W-1	20 W	1100 LM	НЕТ	IP 20

Atom

Алюминиевый корпус. Порошковое окрашивание. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит), (одна, две или три в зависимости от модели). Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.


W



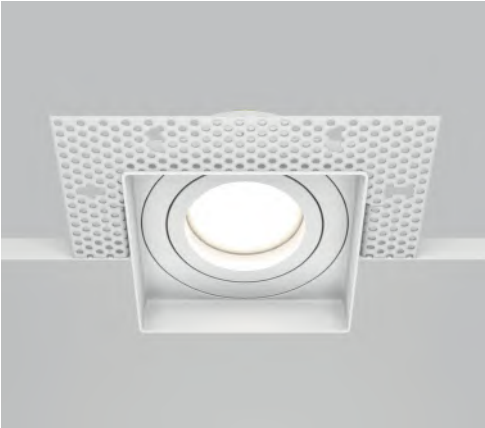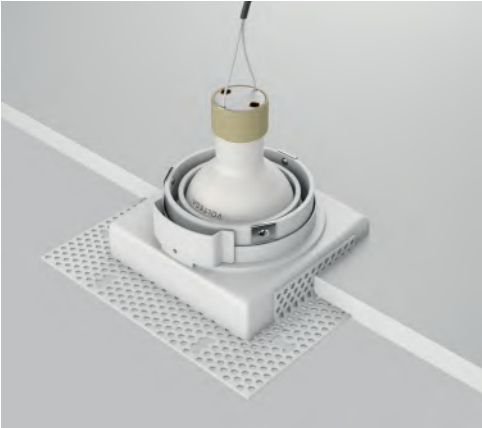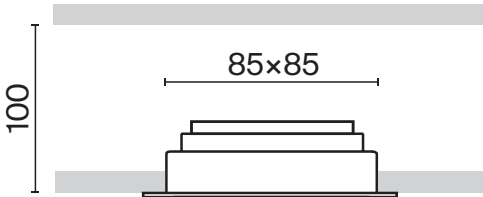

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
---------------	-------------	------	---------	-------------	----





💡 1 x GU10

☐ БЕЛЫЙ


DL003-01-W

10 W

IP 20

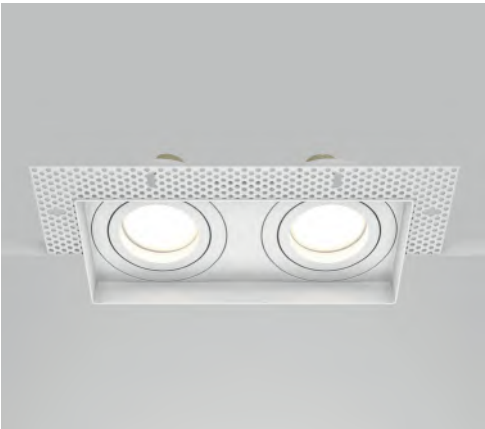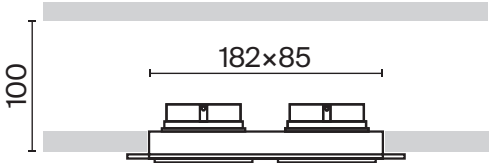

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

	💡 2 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL003-02-W	10 W	IP 20
---	------------	--------------------------------	------------	------	-------



DL003-02-W

Atom

Алюминиевый корпус. Порошковое окрашивание. Оттенки в серии: белый, черный, серебро. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Круглая или квадратная форма. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит) (одна, две или три в зависимости от модели). Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

B

W



S

≡

☐



💧 IP20

☼

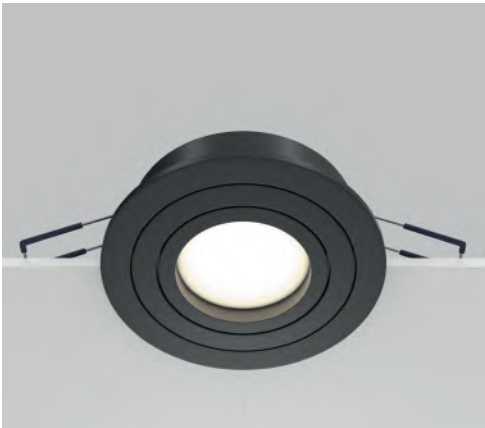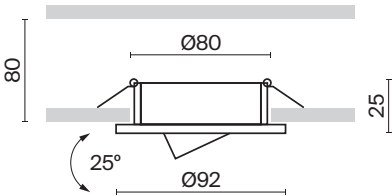


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL023-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL023-2-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	● СЕРЕБРО	DL023-2-01S	10 W	IP 20

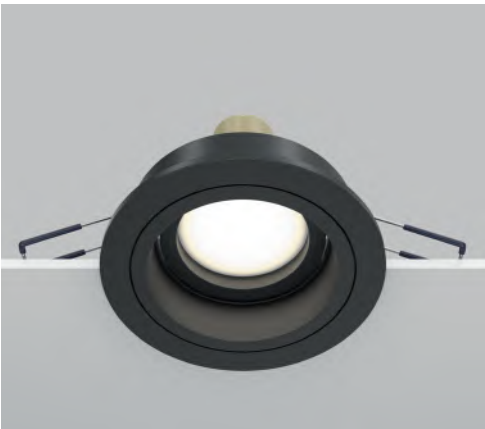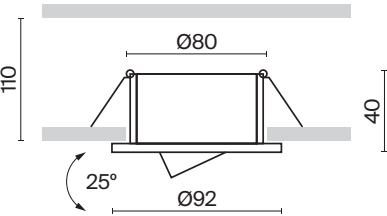




Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.



1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL025-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL025-2-01W	10 W	IP 20



Atom

Алюминиевый корпус. Порошковое окрашивание. Оттенки в серии: белый, черный, серебро. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Круглая или квадратная форма. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) (одна, две или три в зависимости от модели). Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

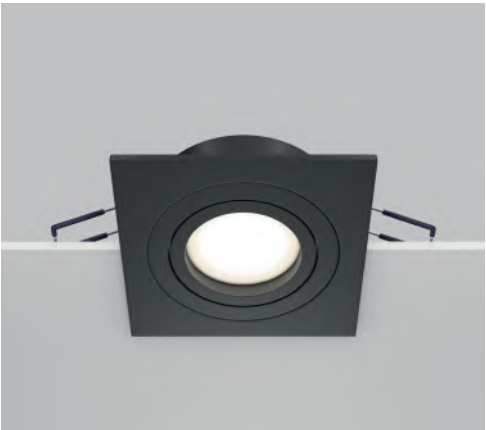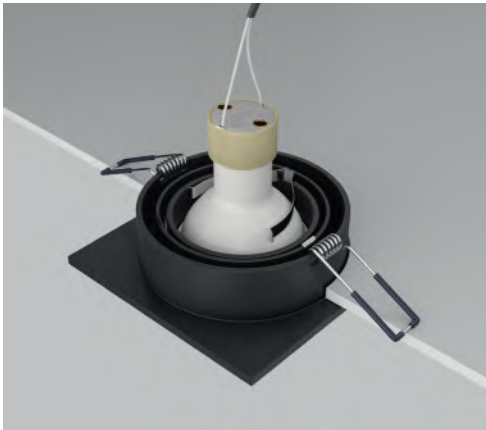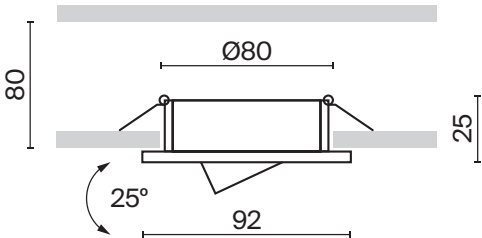

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL024-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL024-2-01W	10 W	IP 20

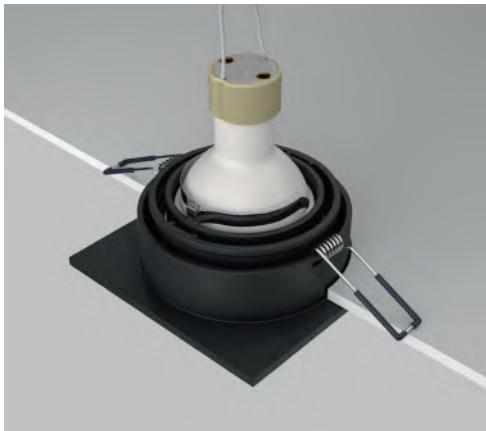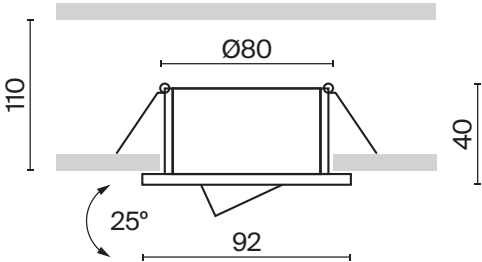

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.


	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL026-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL026-2-01W	10 W	IP 20

Atom

Алюминиевый корпус. Порошковое окрашивание. Оттенки в серии: белый, черный, серебро. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Круглая или квадратная форма. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит) (одна, две или три в зависимости от модели). Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.


B

W

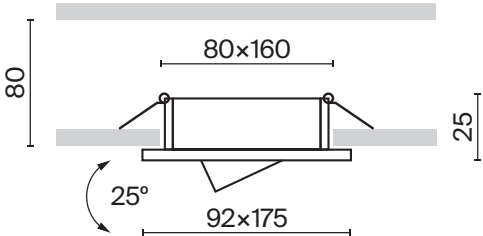

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	2 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL024-2-02B	10 W	IP 20
	2 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL024-2-02W	10 W	IP 20

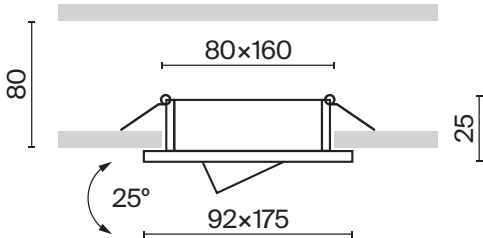

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	3 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL024-2-03B	10 W	IP 20
	3 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL024-2-03W	10 W	IP 20





DL024-2-02B

Dot

Корпус из литого алюминия в белом и черном цвете. Окрашивание порошковой краской. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Круглая или квадратная форма. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) — глубоко утоплена в корпусе. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.



B

W

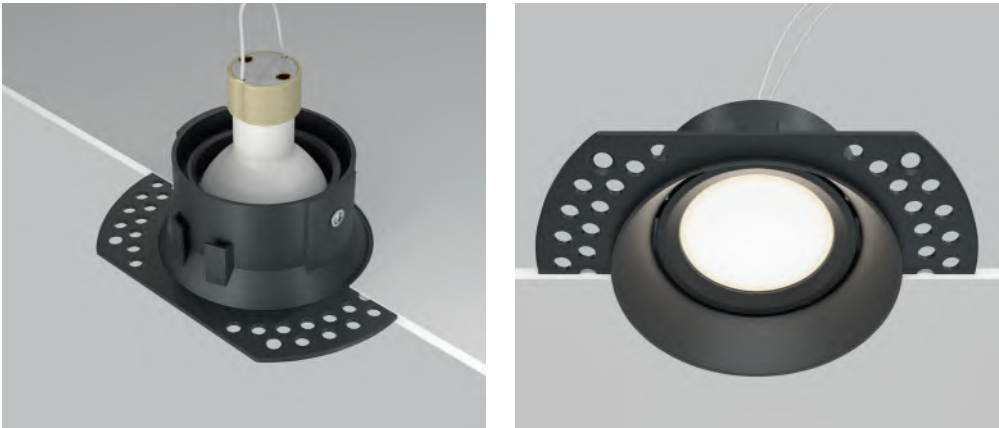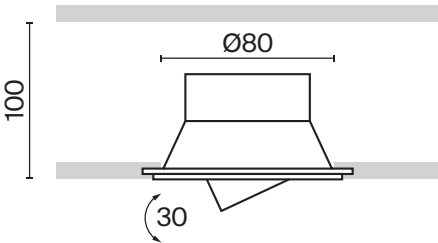

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL042-01-RD-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL042-01-RD-W	10 W	IP 20

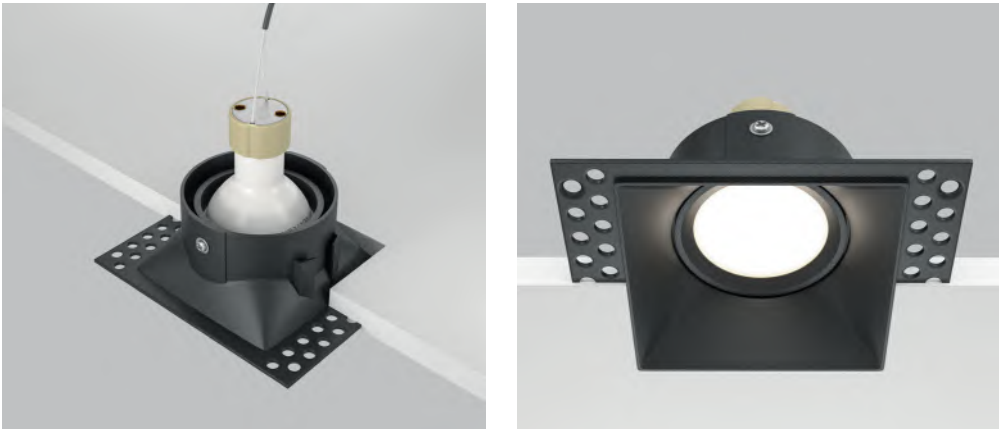
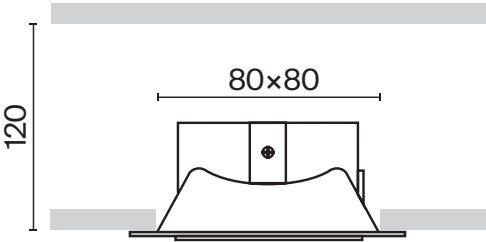


Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL042-01-SQ-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL042-01-SQ-W	10 W	IP 20




Dot

Корпус из литого алюминия в белом и черном цвете. Окрашивание порошковой краской. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Круглая или квадратная форма. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) — глубоко утоплена в корпусе. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

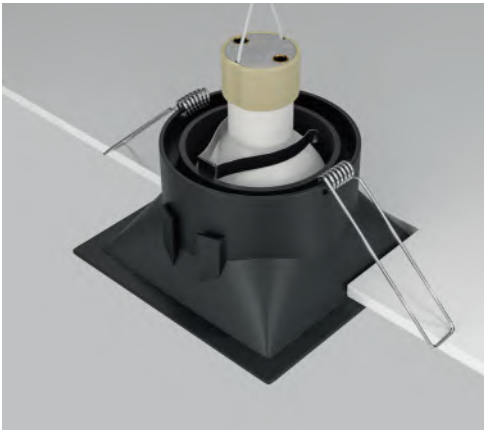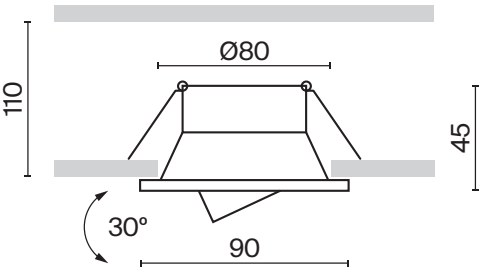

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL029-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL029-2-01W	10 W	IP 20

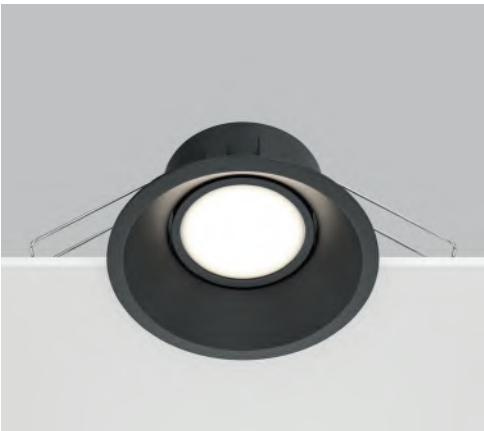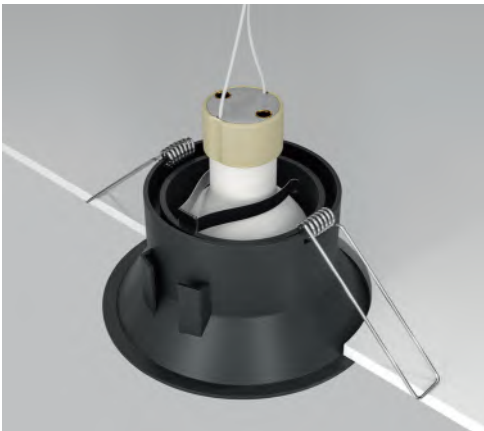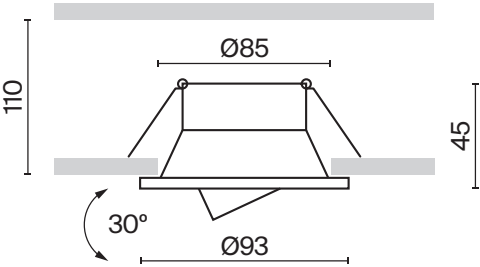


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL028-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL028-2-01W	10 W	IP 20

Dot

Корпус из литого алюминия в белом и черном цвете. Окрашивание порошковой краской. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Круглая или квадратная форма. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) — глубоко утоплена в корпусе. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

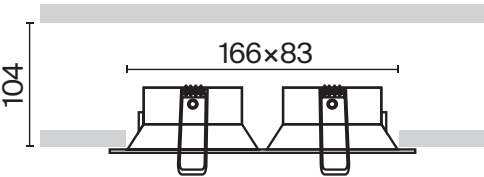

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 2 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL029-2-02B	10 W	IP 20
	💡 2 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL029-2-02W	10 W	IP 20



DL042-01-SQ-WB DL042-01-SQ-W



Metal Modern

Металлический корпус. Оттенки — белый, черный, серебро. Поворотный механизм для регулировки направления света. Прямоугольная или квадратная форма. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) одна или две в зависимости от модели.

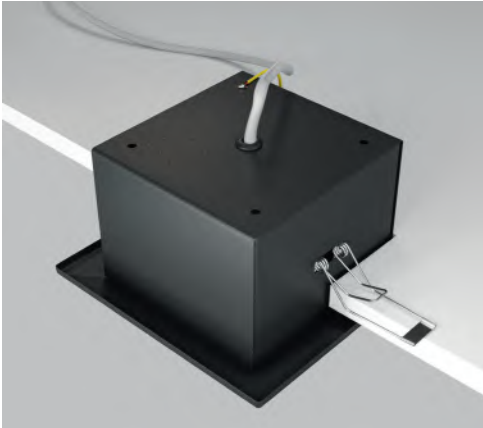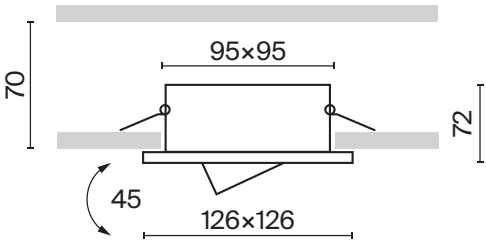

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL008-2-01-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL008-2-01-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ СЕРЕБРО	DL008-2-01-S	10 W	IP 20

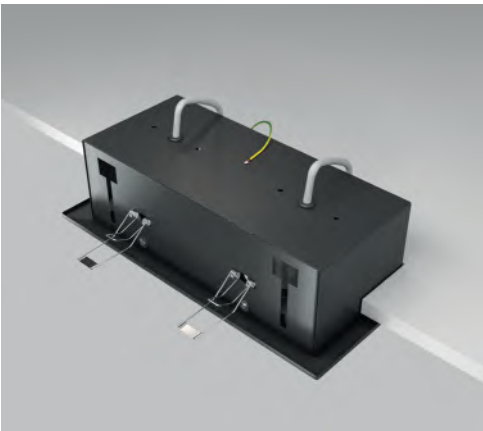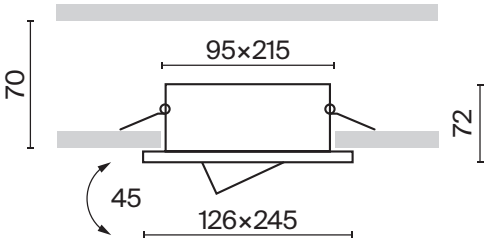

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	2 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL008-2-02-B	10 W	IP 20
	2 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL008-2-02-W	10 W	IP 20
	2 x GU10	■ СЕРЕБРО	DL008-2-02-S	10 W	IP 20




DL008-2-02-B DL008-2-02-S

Gyps Modern




Серия светильников с современным дизайном корпуса и возможностью легкой интеграции в архитектуру освещаемого пространства. Корпус выполнен из гипса с возможностью окрашивания. В серии есть как двойные, так и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или с эффектом wall washer.

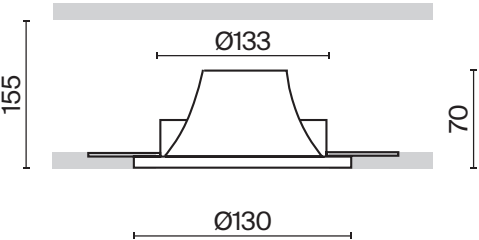

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.



ЛАМПА	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
GU10					
	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL002-1-01-W-1	10 W	IP 20

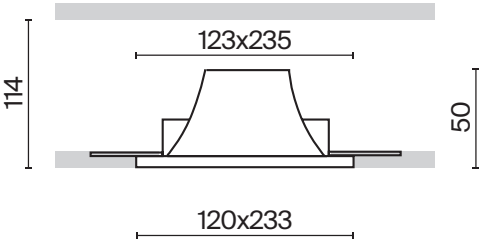

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.



	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL001-1-01-W-1	10 W	IP 20
--	----------	--------------------------------	----------------	------	-------



DL002-1-01-W






DL001-WW-01-W DL002-DW-02-W

Gyps Modern




Серия светильников с современным дизайном корпуса и возможностью легкой интеграции в архитектуру освещаемого пространства. Корпус выполнен из гипса с возможностью окрашивания. В серии есть как двойные, так и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или с эффектом wall washer.

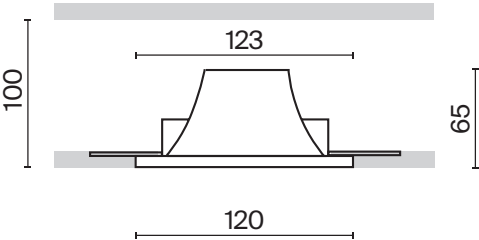

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	DL001-WW-01-W	10 W	IP 20

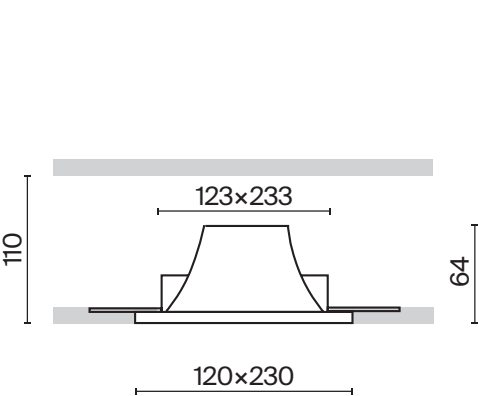


Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

	2 x GU10	БЕЛЫЙ	DL002-WW-02-W	10 W	IP 20
--	----------	-------	---------------	------	-------

Gyps Modern





Серия светильников с современным дизайном корпуса и возможностью легкой интеграции в архитектуру освещаемого пространства. Корпус выполнен из гипса с возможностью окрашивания. В серии есть как двойные, так и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или с эффектом wall washer.

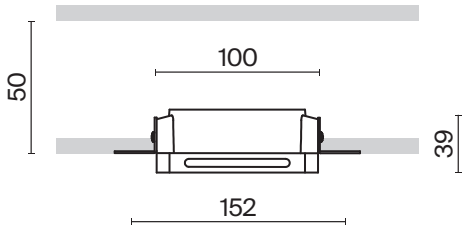


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL002-GU10-01-W	10 W	IP 20

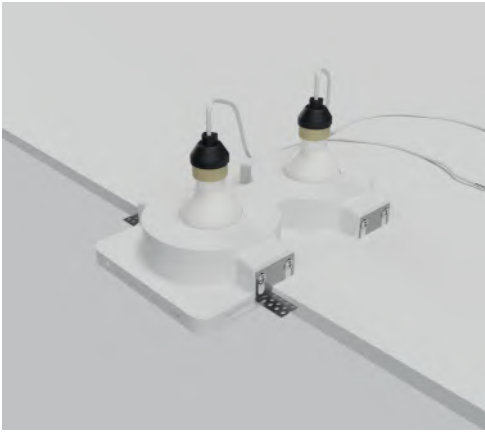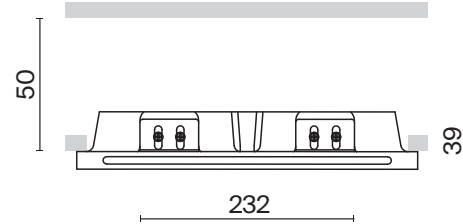

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.





2 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL002-GU10-02-W	10 W	IP 20
----------	--------------------------------	-----------------	------	-------

Gyps Modern




Серия светильников с современным дизайном корпуса и возможностью легкой интеграции в архитектуру освещаемого пространства. Корпус выполнен из гипса с возможностью окрашивания. В серии есть как двойные, так и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или с эффектом wall washer.

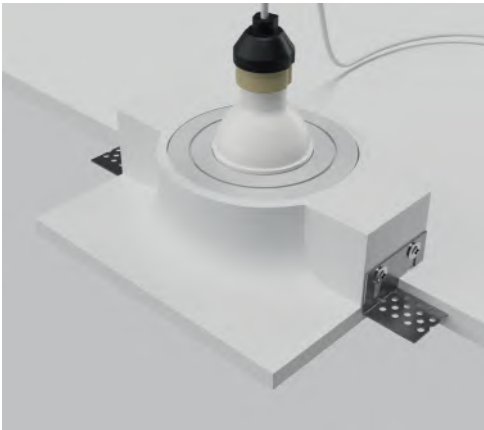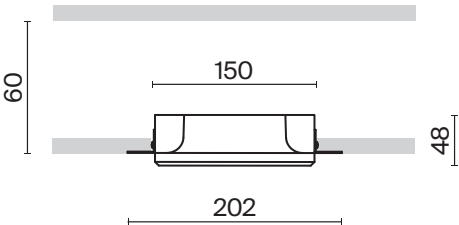

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	💡 1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL006-GU10-RD-W	10 W	IP 20

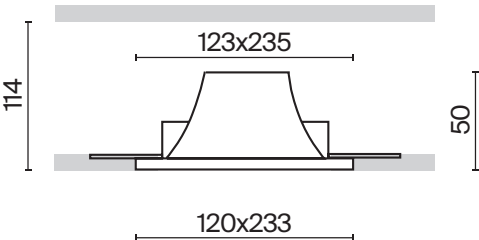


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	💡 2 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL002-DW-02-W	10 W	IP 20
--	------------	---------	---------------	------	-------

Gyps Modern


Серия светильников с современным дизайном корпуса и возможностью легкой интеграции в архитектуру освещаемого пространства. Корпус выполнен из гипса с возможностью окрашивания. В серии есть как двойные, так и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или с эффектом wall washer.

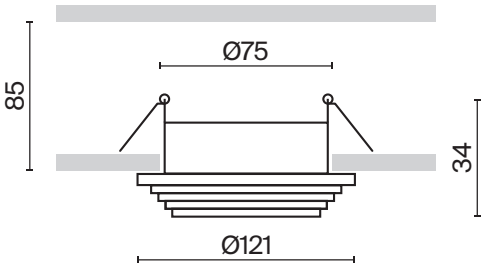



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.



ЛАМПА	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
GU10	1 x GU10	БЕЛЫЙ	DL004-1-01-W	10 W	IP 20

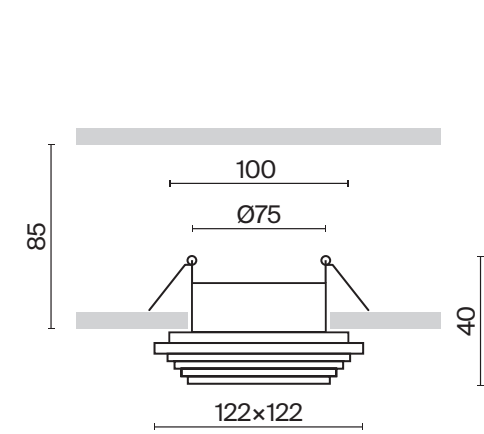


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

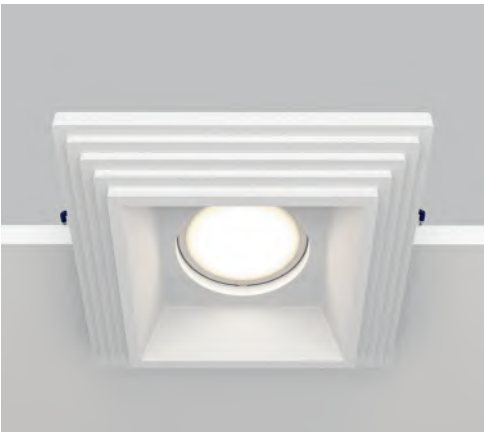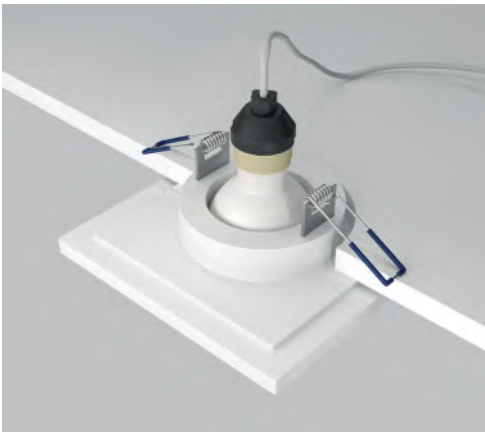


	1 x GU10	БЕЛЫЙ	DL005-1-01-W	10 W	IP 20
--	----------	-------	--------------	------	-------

Gyps Classic

Материал – белый гипс с возможностью окрашивания. Декор – вылепленный орнамент. Источник света - лампа с цоколем GU10. Светильники серии найдут свое применение в классических и эклектичных интерьерах.

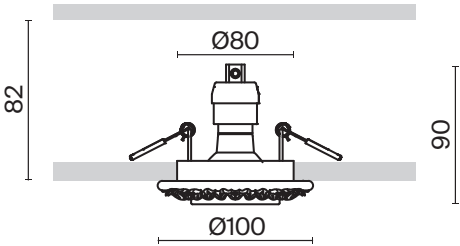

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1x GU10	БЕЛЫЙ	DL280-1-01-W	10 W	IP 20

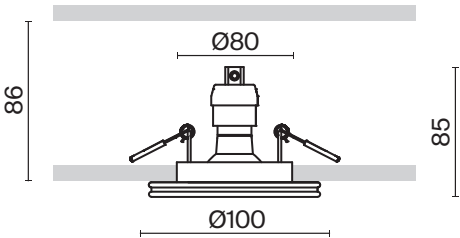


	1x GU10	БЕЛЫЙ	DL283-1-01-W	10 W	IP 20
--	---------	-------	--------------	------	-------


Gyps Classic

Материал – белый гипс с возможностью окрашивания. Декор – вылепленный орнамент. Источник света - лампа с цоколем GU10. Светильники серии найдут свое применение в классических и эклектичных интерьерах.

W

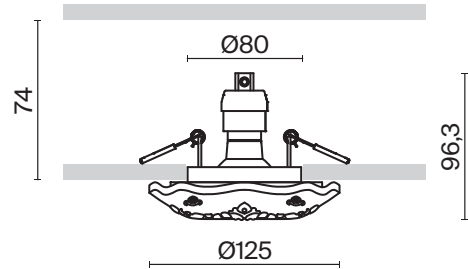

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
---------------	-------------	------	--------	-------------	----




1 x GU10	БЕЛЫЙ	DL284-1-01-W	10 W	IP 20
----------	-------	--------------	------	-------

Flint



Встраиваемые безрамочные светильники для монтажа в гипсокартон под шпатлёвку. Металлический корпус, порошковое окрашивание защищает от коррозии, обеспечивает долгий срок службы. Цвета корпуса черный и белый. Высокая степень IP 44 подходит для установки во влажных помещениях. Источник света лампа с цоколем GU10, а также подходят светодиодные модули из ассортимента (приобретаются отдельно). Для лёгкого извлечения светильника из корпуса при замене лампы предусмотрена специальная присоска комплекте. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

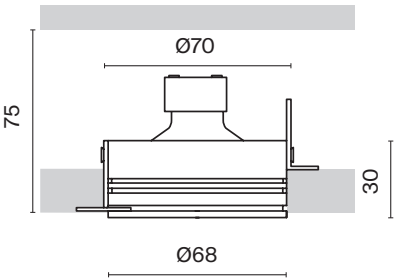

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.


ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL101-GU10-TRS-B	10 W	IP 44
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL101-GU10-TRS-W	10 W	IP 44



DL101-GU10-TRS-B

Intro

Предназначен для установки в натяжной ПВХ потолок. Состоит из основания, термокольца и цоколя GX53. Основание и цоколь выполнены из термостойкого и ударопрочного АБС пластика. Монтаж производится методом втяжки. Конструкция светильника позволяет легко стыковать между собой несколько оснований, благодаря чему можно создавать комбинации из нескольких светильников.

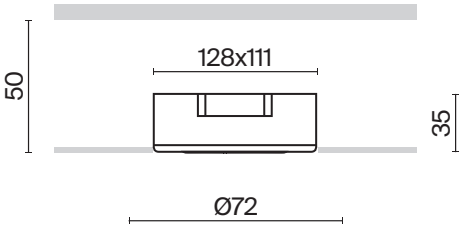

Совместим с натяжным ПВХ потолком.


ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	DL019-GX53-B	12 W	IP 20
	1 x GX53	□ БЕЛЫЙ	DL019-GX53-W	12 W	IP 20



DL019-GX53-W

Intro

Предназначен для установки в натяжной ПВХ потолок. Состоит из основания, термо-кольца и цоколя GU10. Основание выполнено из термостойкого и ударо-прочного АБС пластика. Монтаж производится методом втяжки. Конструкция светильника позволяет легко стыковать между собой несколько оснований, благодаря чему можно создавать комбинации из нескольких светильников. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

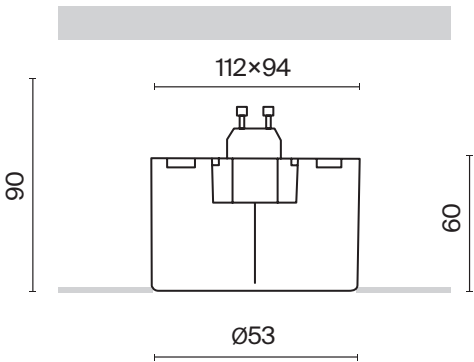

СМЕННОЕ КОЛЬЦО


■

 ЧЕРНЫЙ DLA110-B



Совместим с натяжным ПВХ потолком.


ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
------------	-------------	------	---------	-------------	----



💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DLA110-GU10-W	10 W	IP 20
------------	--------------------	---------------	------	-------

Intro

Предназначен для установки в натяжной ПВХ потолок. Состоит из основания, термо-кольца и цоколя GU10. Основание выполнено из термостойкого и ударо-прочного АБС пластика. Монтаж производится методом втяжки. Конструкция светильника позволяет легко стыковать между собой несколько оснований, благодаря чему можно создавать комбинации из нескольких светильников. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

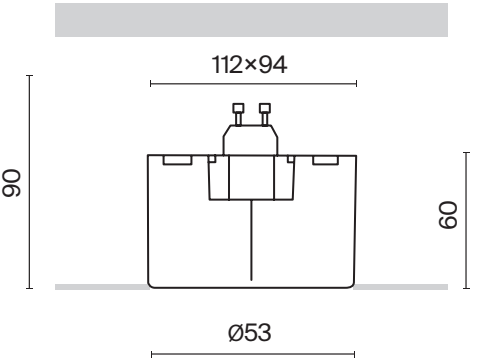

СМЕННОЕ КОЛЬЦО

■ ЧЕРНЫЙ

 DLA110-B




Совместим с натяжным ПВХ потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL111-GU10-W	10 W	IP 20

Lens

Серия представлена встраиваемыми, потолочными и трековыми светильниками. В стандартном комплекте светильника - прозрачная линза, создающая эффект студийного освещения. Также можно использовать дополнительные фильтры из комплекта для создания неповторимого голографического свечения. Корпус в двух цветах - белый и черный. Высокий IP44 позволяет устанавливать светильник во влажных помещениях.



СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	DL105-12W3K-B	12 W	900 LM	Нет	IP 44
	3K Теплый белый	□ Белый	DL105-12W3K-W	12 W	1300 LM	Нет	IP 44
	4K Белый	■ Черный	DL105-12W4K-B	12 W	1300 LM	Нет	IP 44
	4K Белый	□ Белый	DL105-12W4K-W	12 W	850 LM	Нет	IP 44



DL105-12W4K-B

Okno

W

Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.


NEW

LED


CRI >90

3K

СВЕТОДИОДЫ OSRAM

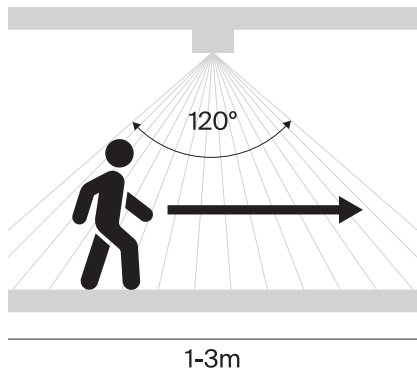

Встроенный датчик движения

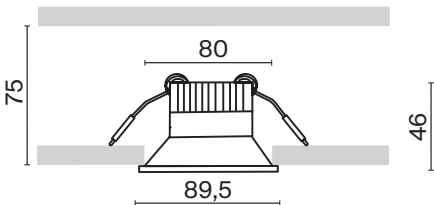

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL055-8W3K-SEN-W	8 W	330 LM	НЕТ	IP 44
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL055-8W4K-SEN-W	8 W	340 LM	НЕТ	IP 44



DL055-12W3-4-6K-W

Okno



Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300mA

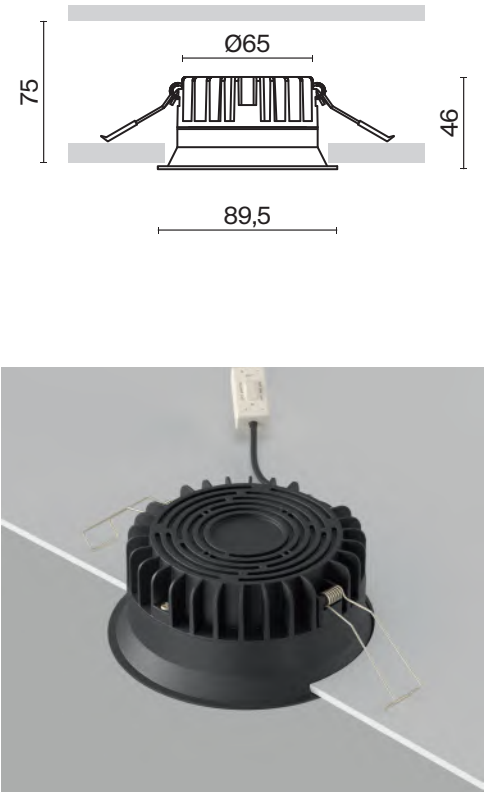

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-8W3-4-6K-B	8 W	380 LM	НЕТ	IP 44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-8W3-4-6K-W	8 W	475 LM	НЕТ	IP 44

Okno

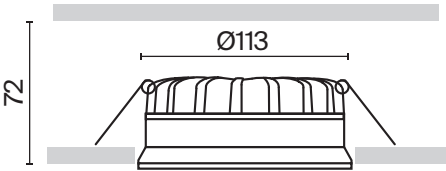

Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300mA



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-12W3-4-6K-B	12 W	680-770-720 LM	НЕТ	IP 44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-12W3-4-6K-W	12 W	780-900-720 LM	НЕТ	IP 44



Okno



Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA	PSL-DL40-3CCT-350-500mA

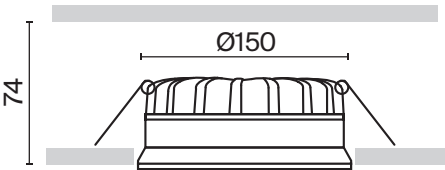


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-18W3-4-6K-B	18 W	1000-1150-1060 LM	НЕТ	IP 44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-18W3-4-6K-W	18 W	1190-1370-1250 LM	НЕТ	IP 44



Okno

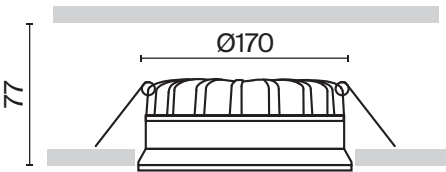

Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-550-700MA	PSL-DL40-3CCT-550-700mA



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-24W3-4-6K-B	24 W	1410-1600-1500 LM	НЕТ	IP 44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-24W3-4-6K-W	24 W	1630-1840-1730 LM	НЕТ	IP 44

Okno





Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300mA

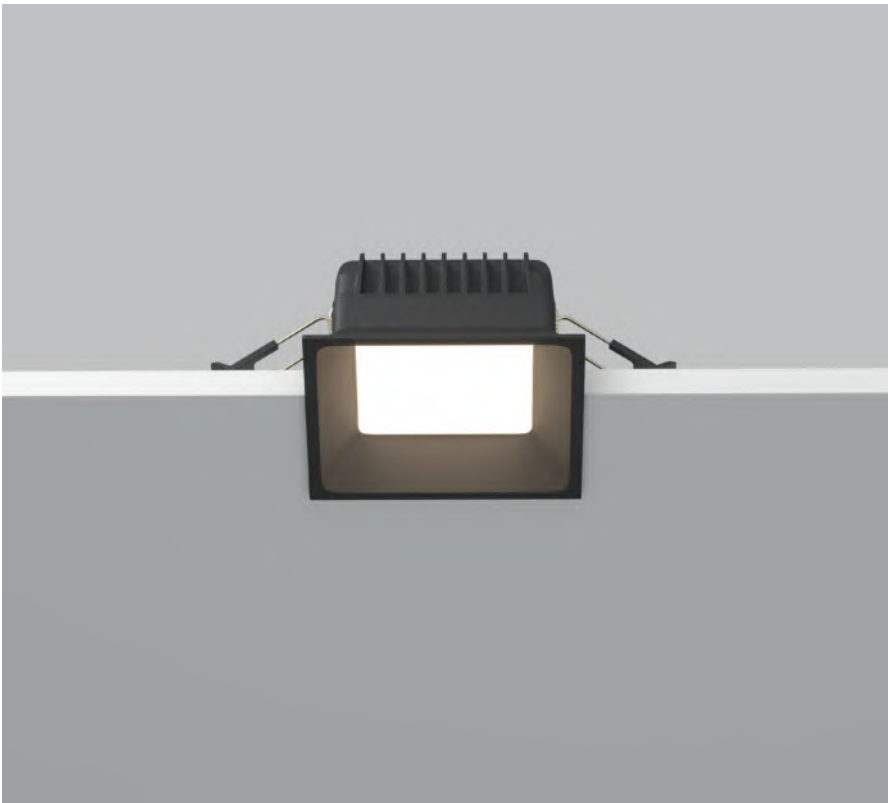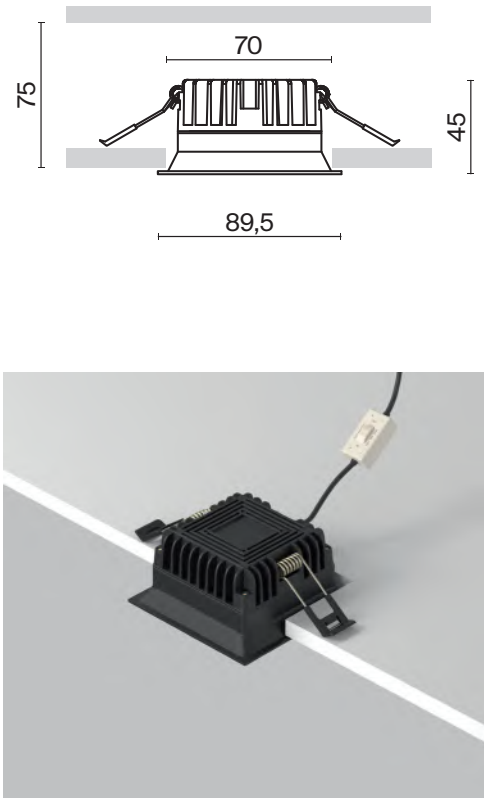

WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL056-8W3-4-6K-B	8 W	425 LM	НЕТ	IP 44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL056-8W3-4-6K-W	8 W	520 LM	НЕТ	IP 44

Okno

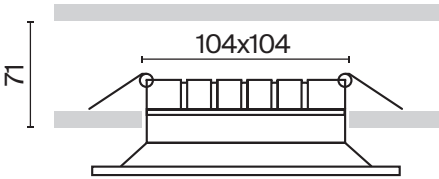


Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300mA


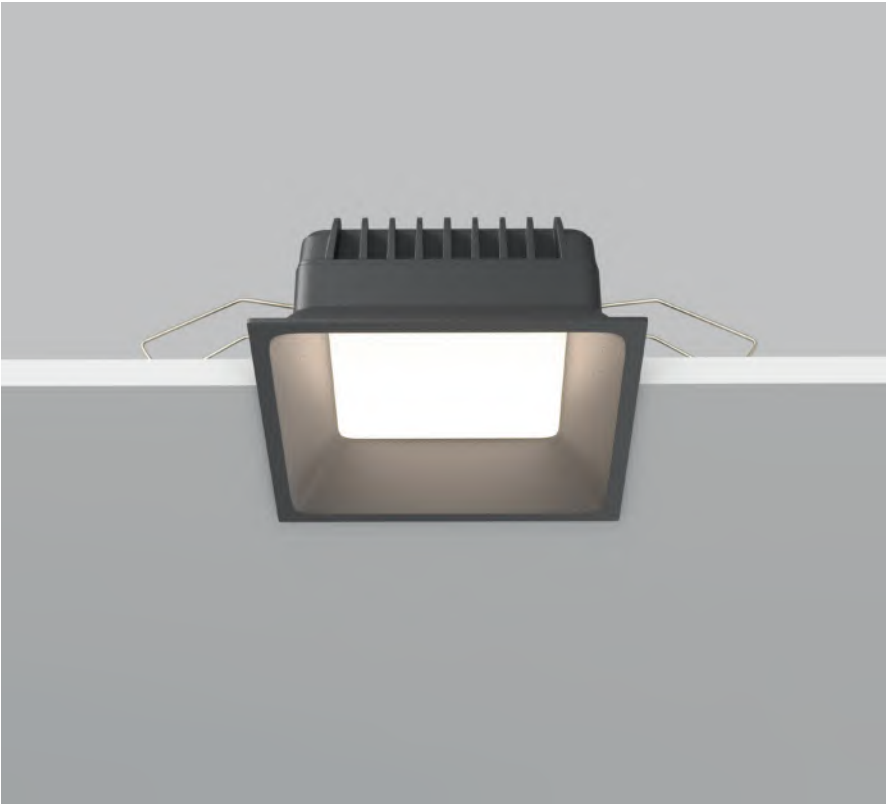


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
	 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	 ЧЕРНЫЙ	DL056-12W3-4-6K-B	12 W	690-820-800 LM	НЕТ	IP 44
	 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	 БЕЛЫЙ	DL056-12W3-4-6K-W	12 W	610-720-710 LM	НЕТ	IP 44



Okno

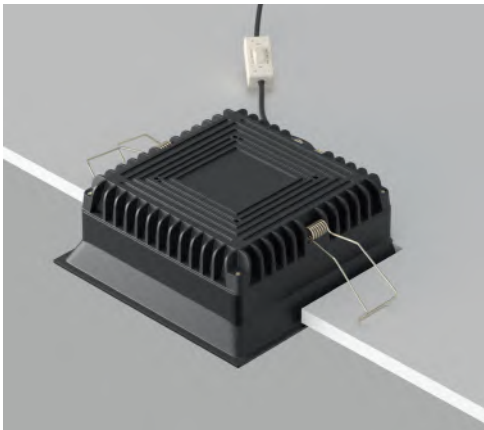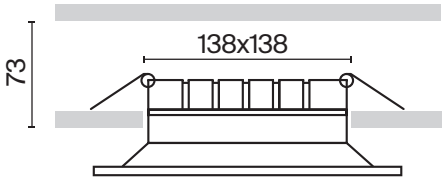


Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA	PSL-DL40-3CCT-550-700mA

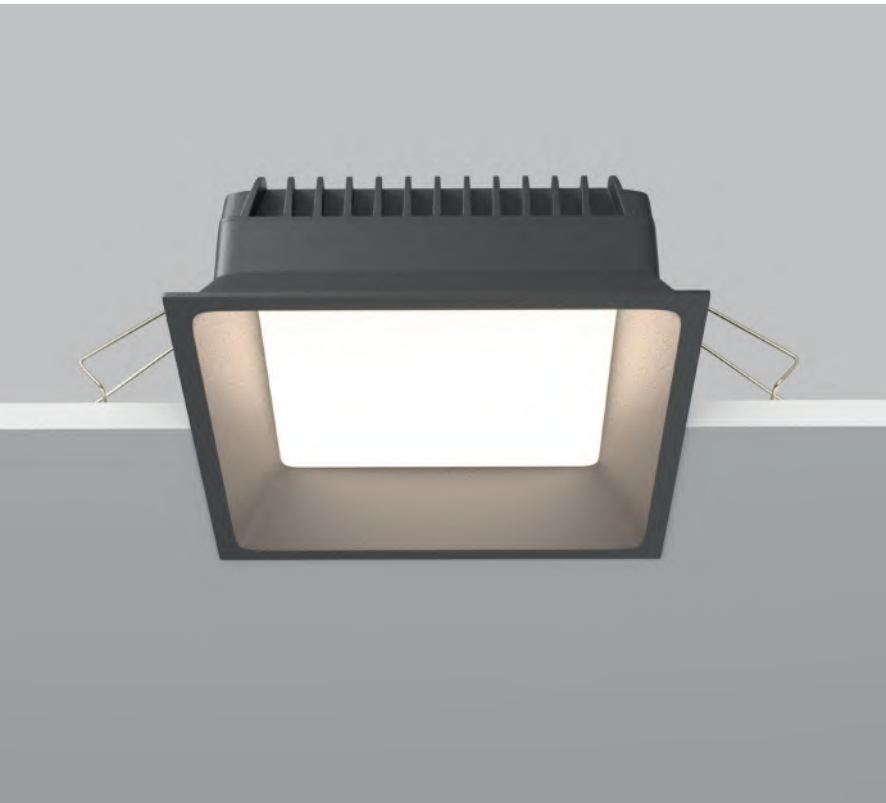


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		ЧЕРНЫЙ	DL056-18W3-4-6K-B	18 W	1030-1230-1200 LM	НЕТ	IP 44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		БЕЛЫЙ	DL056-18W3-4-6K-W	18 W	1180-1420-1380 LM	НЕТ	IP 44



Okno

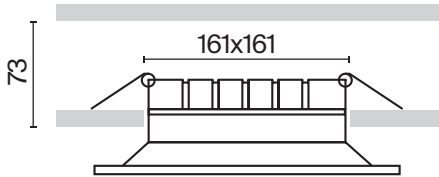


Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Четыре варианта мощности и размера. Наличие моделей с датчиком движения и освещенности. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера – CRI>90. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-550-700MA	PSL-DL40-3CCT-550-700mA

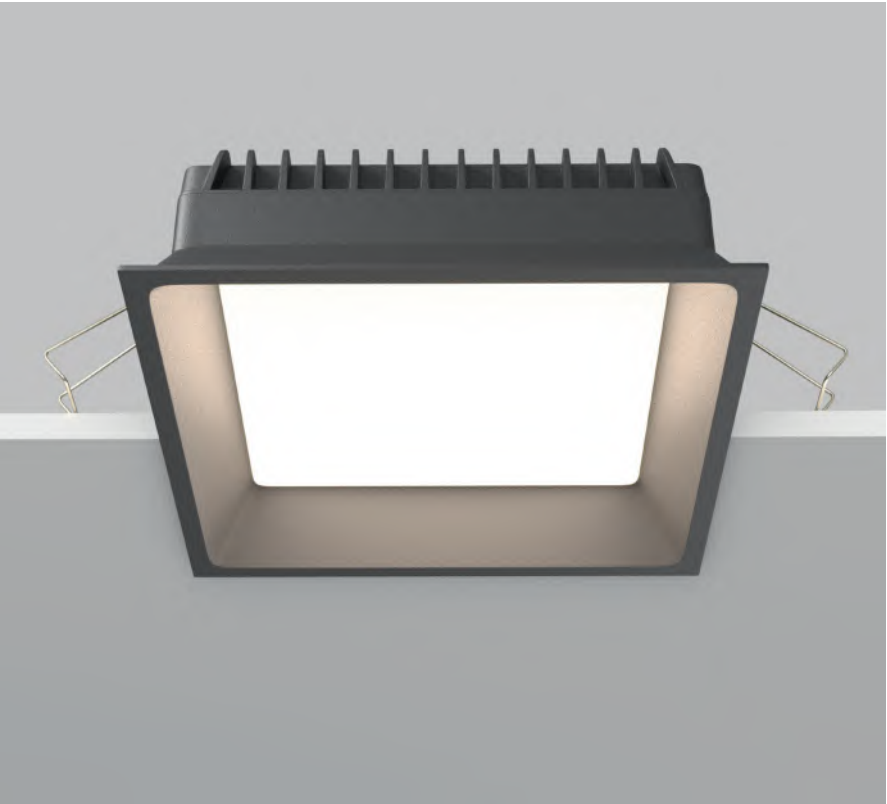

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧЕРНЫЙ			DL056-24W3-4-6K-B	24 W	1300-1530-1510 LM	НЕТ	IP 44
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ			DL056-24W3-4-6K-W	24 W	71470-1730-1700 LM	НЕТ	IP 44



Nude

Стильные встраиваемые светильники с акриловым рассеивателем. Две цветовые температуры: 3000K и 4000K, основание в белом цвете. Подойдут как для подсветки, так и для основного освещения. Два вида монтажа: встраиваемый и встраиваемый под шпаклёвку.




СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ



TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

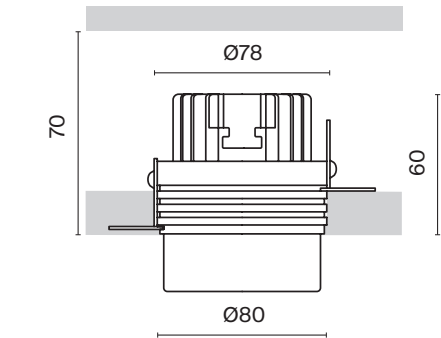

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.




ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL065-12W3K-TRS-W	12 W	870 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL065-12W4K-TRS-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20

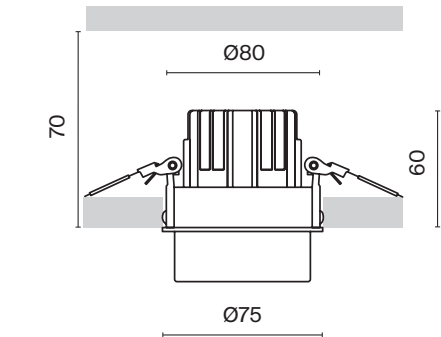

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.



 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL065-12W3K-W	12 W	870 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL065-12W4K-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20



Phill

Корпус из ABS-пластика в белом цвете. Функция регулировки направления света. Линза из акрилового стекла для фокусировки светового потока. Два варианта цвето-вой температуры: 3000K и 4000K. LED-источник света.


W

LED

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ ВМТС

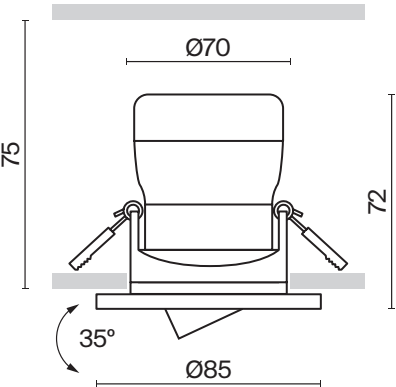

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL013-6-L9W	9 W	750 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	☐ БЕЛЫЙ	DL014-6-L9W	9 W	850 LM	НЕТ	IP 20

Mini



Материал корпуса – металл; цвет – чёрный, белый или латунь. Миниатюрные размеры. Компактная высота встройки – 51 мм. Широкий угол рассеивания 55°. Оптимальный световой поток для основного освещения. Высокий показатель цветопередачи CRI>90. LED-источник света. Цветовая температура 3000K или 4000K. Совместимость с драйверами Dali и Triac для изменения цветовой температуры и диммирования.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

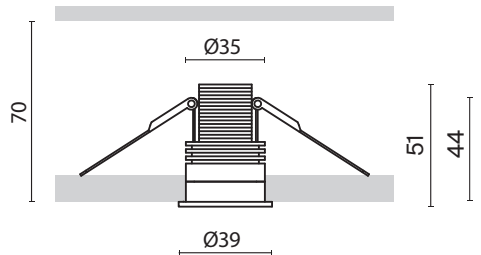

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL059-7W3K-B	10 W	590 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	DL059-7W3K-BS	10 W	610 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL059-7W3K-W	10 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL059-7W4K-B	10 W	610 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	DL059-7W4K-BS	10 W	670 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL059-7W4K-W	10 W	650 LM	НЕТ	IP 20





DL059-7W4K-B

Hidden




Металлический корпус, цвета - белый и черный. Поворотно-выдвижной механизм для регулировки светового потока. Угол рассеивания — 36°. LED-источник света утоплен в корпусе - обеспечивает мягкий и комфортный свет без слепящего эффекта. Два варианта цветовой температуры (3000K и 4000K). Два варианта мощности и корпуса. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз, можно использовать источники питания Dali и Triac, которые приобретаются отдельно.



СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

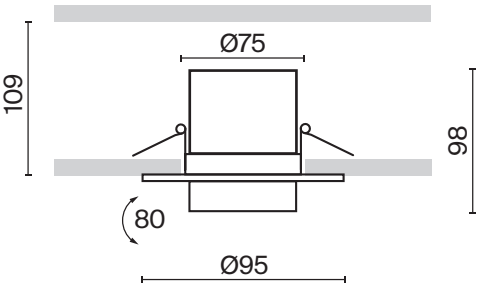

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.



MEDIUM

ССТ

ЦВЕТ


АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

ДИММИ-
РУЕМЫЙ


IP



3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL045-01-10W3K-B	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL045-01-10W3K-W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL045-01-10W4K-B	10 W	840 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL045-01-10W4K-W	10 W	840 LM	НЕТ	IP 20


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

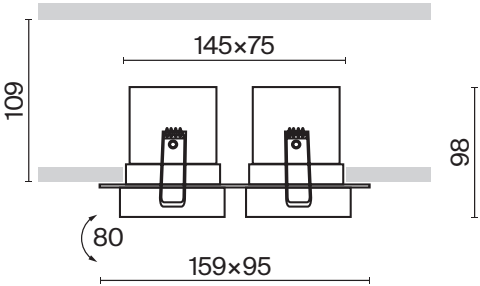



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL045-02-10W3K-B	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL045-02-10W3K-W	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL045-02-10W4K-B	20 W	1650 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL045-02-10W4K-W	20 W	1650 LM	НЕТ	IP 20



Round

Широкий модельный ряд. Компактные размеры встройки. Металлический корпус в двух вариантах: встраиваемые светильники с узкой рамкой и встраиваемые светильники без видимой рамки. Цвета - белый, черный и латунь. LED-источник света, цветовая температура 3000K и 4000K. Два варианта мощности - 12Вт и 7Вт. Утопленный источник света с высоким коэффициентом цветопередачи обеспечивает визуальный комфорт. Наличие биодинамических моделей подстраиваются под ритм жизни, изменяя цветовую температуру от 2200K до 4000K. Совместимы с антибликовыми фильтрами из дополнительного ассортимента (приобретаются отдельно).





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

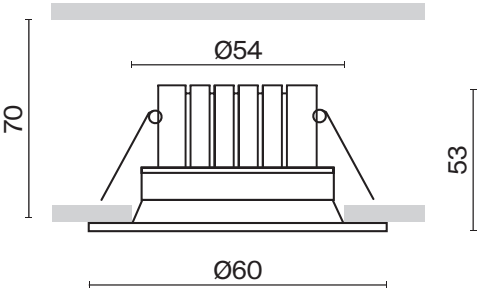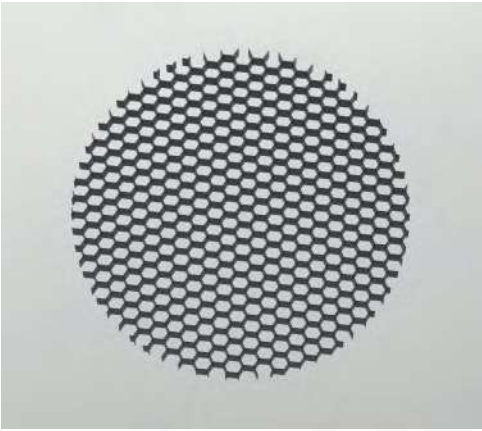

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D26	ЛИНЗА	15°	LensCD28-15
			24°	LensCD28-24
			36°	LensCD28-36

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.


 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL058-7W3K-B	7 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL058-7W3K-W	7 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	DL058-7W3K-BS	7 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL058-7W4K-B	7 W	470 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL058-7W4K-W	7 W	510 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	DL058-7W4K-BS	7 W	520 LM	НЕТ	IP 20



DL058-7W3K-W

Round

Широкий модельный ряд. Компактные размеры встройки. Металлический корпус в двух вариантах: встраиваемые светильники с узкой рамкой и встраиваемые светильники без видимой рамки. Цвета - белый, черный и латунь. LED-источник света, цветовая температура 3000К и 4000К. Два варианта мощности - 12Вт и 7Вт. Утопленный источник света с высоким коэффициентом цветопередачи обеспечивает визуальный комфорт. Наличие биодинамических моделей подстраиваются под ритм жизни, изменяя цветовую температуру от 2200К до 4000К. Совместимы с антибликовыми фильтрами из дополнительного ассортимента (приобретаются отдельно).




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

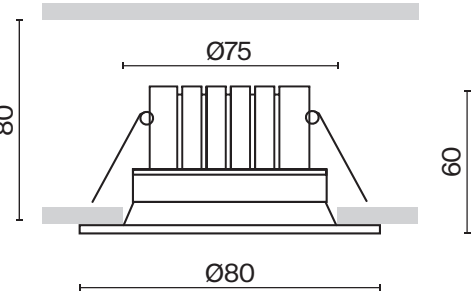

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL058-12W2.7K-B	12 W	910 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL058-12W2.7K-W	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL058-12W3K-B	12 W	910 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL058-12W3K-W	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	DL058-12W3K-BS	12 W	930 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL058-12W4K-B	12 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL058-12W4K-W	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	DL058-12W4K-BS	12 W	990 LM	НЕТ	IP 20
	CCT+	ЧЕРНЫЙ	DL058-12W-DTW-B	12 W	760 LM	TRIAC	IP 20
	CCT+	БЕЛЫЙ	DL058-12W-DTW-W	12 W	840 LM	TRIAC	IP 20

Аксессуары и оптика

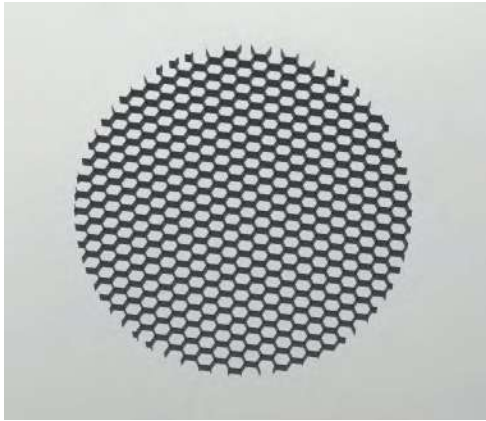

АНТИБЛИКОВЫЙ
ФИЛЬТР HONEYCOMB HoneyComb-D38



ЛИНЗА	15°	LensCD28-15
	24°	LensCD28-24
	36°	LensCD28-36

Round

Встраиваемые светодиодные светильники серии Round отличное решение для современных интерьеров. Широкий модельный ряд представлен в двух вариантах корпуса: встраиваемые светильники с узкой рамкой и встраиваемые светильники без видимой рамки. Трендовые цвета белый, черный и латунь в двух актуальных цветовых температурах 3000, и 4000К представлены в двух мощностях 12 и 7Вт. Утопленный источник света с высоким коэффициентом цветопередачи обеспечивает визуальный комфорт, так же в ассортименте для светильников есть дополнительные антибликовые фильтры. Компактные размеры встройки делают эти модели совершенным источником света для современного интерьера.





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

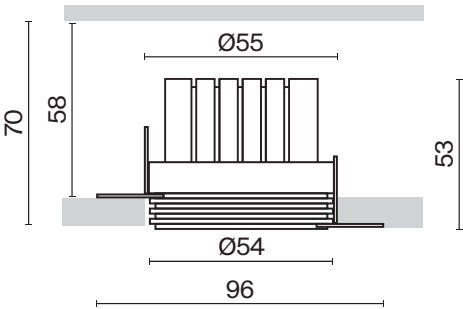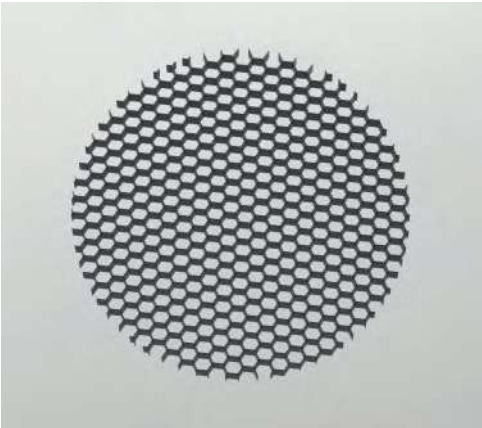

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D26	ЛИНЗА	15°	LensCD28-15
			24°	LensCD28-24
			36°	LensCD28-36

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	DL058-7W3K-TRS-B	7 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	DL058-7W3K-TRS-W	7 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЛАТУНЬ	DL058-7W3K-TRS-BS	7 W	480 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	DL058-7W4K-TRS-B	7 W	470 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	DL058-7W4K-TRS-W	7 W	520 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ  ЛАТУНЬ	DL058-7W4K-TRS-BS	7 W	520 LM	НЕТ	IP 20

Round

Встраиваемые светодиодные светильники серии Round отличное решение для современных интерьеров. Широкий модельный ряд представлен в двух вариантах корпуса: встраиваемые светильники с узкой рамкой и встраиваемые светильники без видимой рамки. Трендовые цвета белый, черный и латунь в двух актуальных цветовых температурах 3000, и 4000K представлены в двух мощностях 12 и 7Вт. Утопленный источник света с высоким коэффициентом цветопередачи обеспечивает визуальный комфорт, так же в ассортименте для светильников есть дополнительные антибликовые фильтры. Компактные размеры встройки делают эти модели совершенным источником света для современного интерьера.





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

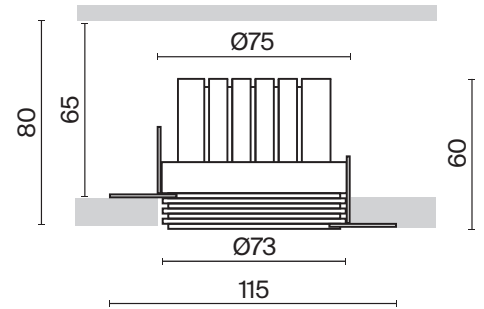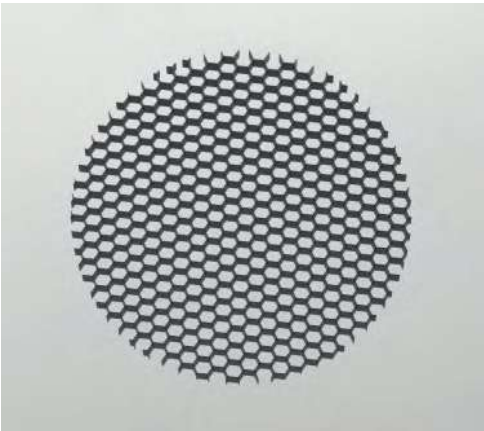

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38	ЛИНЗА	15°	LensCD43-15
			24°	LensCD43-24
			36°	LensCD43-36

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	DL058-12W3K-TRS-B	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	DL058-12W3K-TRS-W	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	DL058-12W3K-TRS-BS	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	DL058-12W4K-TRS-B	12 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	DL058-12W4K-TRS-W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	DL058-12W4K-TRS-BS	12 W	1020 LM	НЕТ	IP 20





DL057-7W4K-W

Wise



Функциональные светильники как для акцентной подсветки, так и для основного освещения. Металлический корпус, цвета - черный, белый. Дополнительно можно приобрести сменные рефлекторы в разных цветах - черный, хром, графит и матовое золото. В конструкции светильника предусмотрен поворотный механизм, позволяющий подсветить фактуру и объекты интерьера. LED-источник света, цветовая температура на выбор - 3000K, 4000K. Сменные линзы и фильтры позволят изменить стандартный угол 36° на выбор от 15°- 50°.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

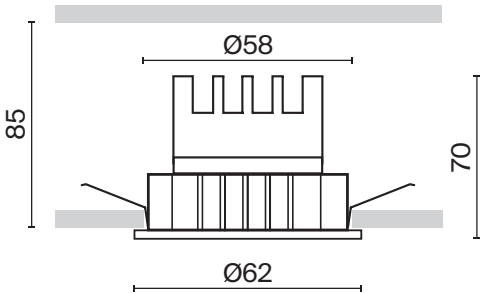

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком*.


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	DL057-7W3K-B	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	DL057-7W3K-W	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	DL057-7W4K-B	7 W	440 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	DL057-7W4K-W	7 W	450 LM	НЕТ	IP 20

*Ввиду особенности конструкции поворотного механизма, возможно образование засвета на полотне натяжного потолка вокруг светильника.

Аксессуары и оптика



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	■ ЧЕРНЫЙ	RING057-7-B
	■ ХРОМ	RING057-7-CH
	■ ГРАФИТ	RING057-7-GF
	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	RING057-7-MG

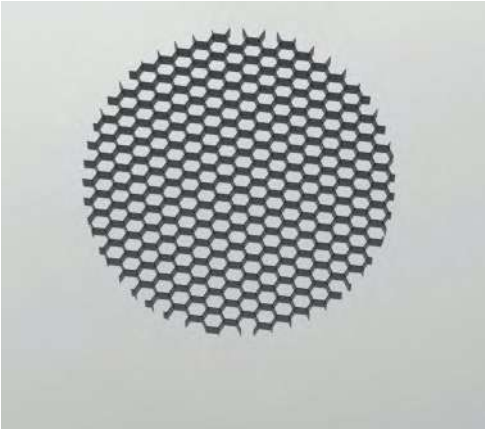

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D26




ЛИНЗА	15°	LensD29-15
	24°	LensD29-24
	36°	LensD29-36
	50°	LensD29-50

Wise



Функциональные светильники как для акцентной подсветки, так и для основного освещения. Металлический корпус, цвета - черный, белый. Дополнительно можно приобрести сменные рефлекторы в разных цветах - черный, хром, графит и матовое золото. В конструкции светильника предусмотрен поворотный механизм, позволяющий подсветить фактуру и объекты интерьера. LED-источник света, цветовая температура на выбор - 3000K, 4000K. Сменные линзы и фильтры позволят изменить стандартный угол 36° на выбор от 15°- 50°.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

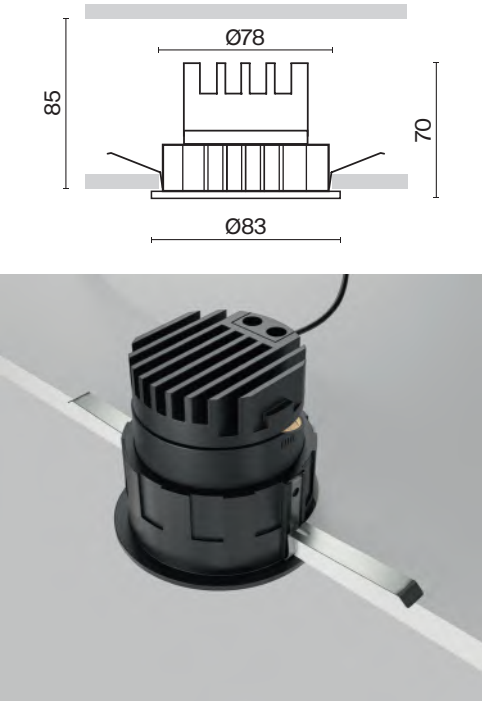

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком*.


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		DL057-10W3K-B	10 W	570 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		DL057-10W3K-W	10 W	530 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		DL057-10W4K-B	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		DL057-10W4K-W	10 W	690 LM	НЕТ	IP 20

*Ввиду особенности конструкции поворотного механизма, возможно образование засвета на полотне натяжного потолка вокруг светильника.

Аксессуары и оптика



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	■ ЧЕРНЫЙ	RING057-10-B
	■ ХРОМ	RING057-10-CH
	■ ГРАФИТ	RING057-10-GF
	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	RING057-10-MG

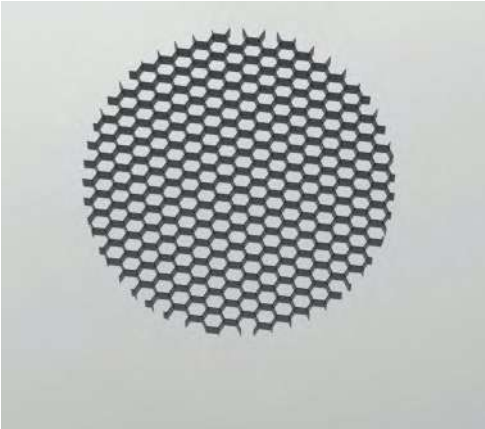

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HONEYCOMB-D31



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD31-15
	24°	LensD31-24
	36°	LensD31-36
	50°	LensD31-50

Share

W


B

W


MG

W

Металлический корпус. Оттенки в серии: белый, черный, матовое серебро, матовое золото, белый с черным, черный или белый с золотом. Часть светильников — с поворотным механизмом для регулировки светового потока. В серии модели под шпатлевку, с декоративной рамкой и с утопленной лампой. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит). Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.





Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	 БЕЛЫЙ	DL051-U-2W	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL051-U-2WB	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	 БЕЛЫЙ/МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL051-U-2WMG	10 W	IP 20

Share





Металлический корпус. Оттенки в серии: белый, черный, матовое серебро, матовое золото, белый с черным, черный или белый с золотом. Часть светильников — с поворотным механизмом для регулировки светового потока. В серии модели под шпатлевку, с декоративной рамкой и с утопленной лампой. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит). Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

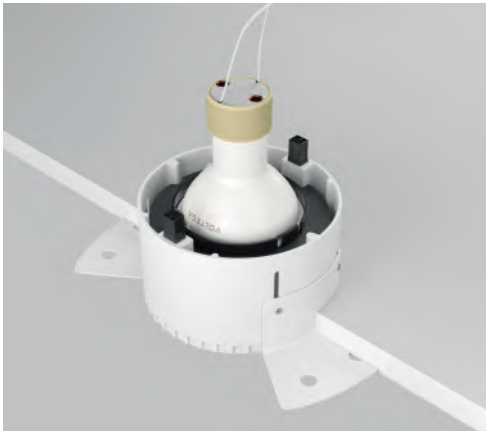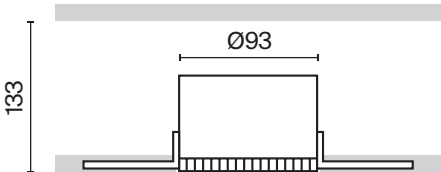

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL051-01-GU10-RD-WB	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL051-01-GU10-RD-W	10 W	IP 20

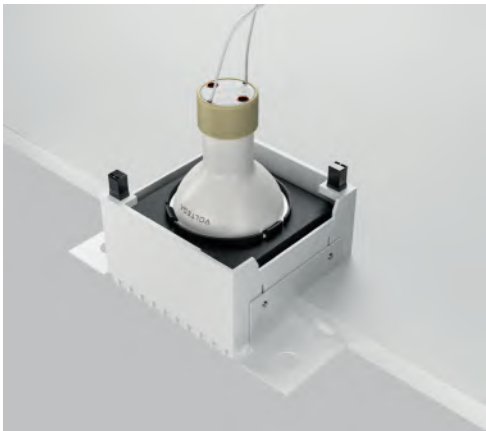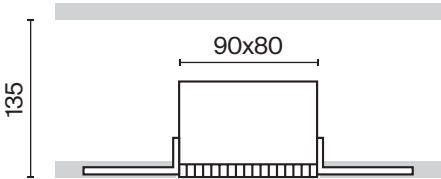

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL051-01-GU10-SQ-WB	20 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL051-01-GU10-SQ-W	20 W	IP 20

Share

B

W

MG

B


B

W


MG

W

Металлический корпус. Оттенки в серии: белый, черный, матовое серебро, матовое золото, белый с черным, черный или белый с золотом. Часть светильников — с поворотным механизмом для регулировки светового потока. В серии модели под шпатлевку, с декоративной рамкой и с утопленной лампой. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит). Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

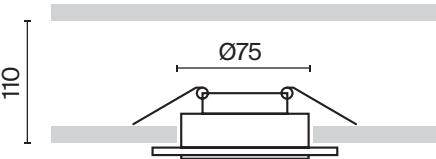

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL051-U-1B	10 W	IP 20
	1x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL051-U-1W	10 W	IP 20
	1x GU10	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL051-U-1WB	10 W	IP 20
	1x GU10	■ ЧЕРНЫЙ/МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL051-U-1BMG	10 W	IP 20
	1x GU10	■ БЕЛЫЙ/МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL051-U-1WMG	10 W	IP 20

*Ввиду особенности конструкции поворотного механизма, возможно образование засвета на полотне натяжного потолка вокруг светового элемента.



*Ввиду особенности конструкции поворотного механизма, возможно образование засвета на полотне натяжного потолка вокруг светового элемента.

DL051-U-1W


Slim

Материал корпуса — литой алюминий. Порошковое окрашивание. Оттенки — черный, белый, матовое золото. Круглая форма. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) — утоплена в корпусе. Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

B

W

MG

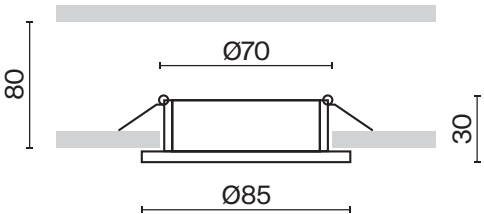


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL027-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL027-2-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL027-2-01-MG	10 W	IP 20


Reif

Металлический корпус. Оттенки: белый, черный, белый с золотом. Разные типы моделей в серии: под шпатлевку, со стаканчиком, полностью утопленная. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит). Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

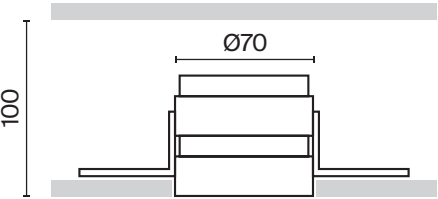

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL048-01W	10 W	IP 20

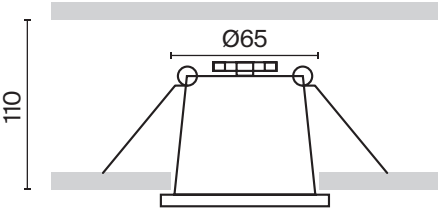


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	1 x GU10	☒ ЧЕРНЫЙ	DL049-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL049-01W	10 W	IP 20

Wink

Материал корпуса – металл; цвет – чёрный или белый. Поворотный механизм. Отсутствие стопорного кольца. Лампа GU10. Высокая степень защиты – IP65. Совместим с модулями 7189, 7190, 7191, 7192

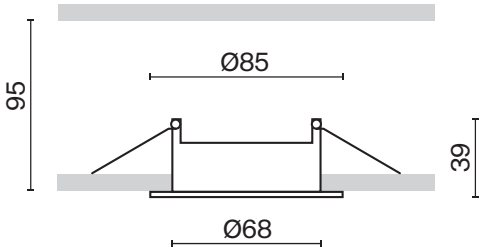

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.


ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL061-GU10-B	10 W	IP 65
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL061-GU10-W	10 W	IP 65



DL061-GU10-B



Stark

Компактные миниатюрные светильники. Металлический корпус из алюминия. Цвета - черный, белый. Высокая степень защиты IP65 позволяет устанавливать светильники во влажных помещениях. Источник света - лампа с цоколем GU10. Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192.

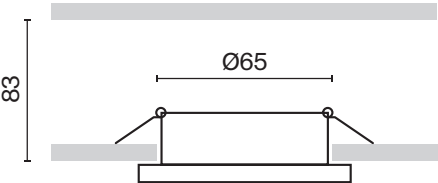

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL083-01-GU10-RD-B	10 W	IP 65
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL083-01-GU10-RD-W	10 W	IP 65

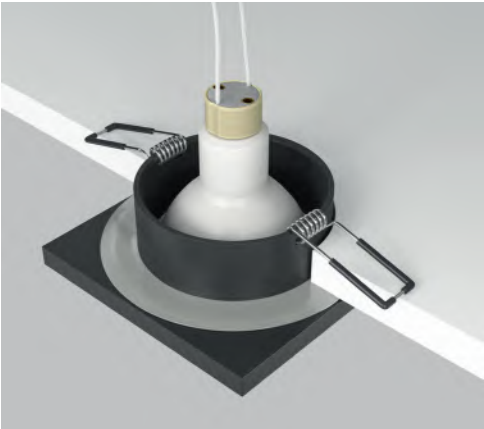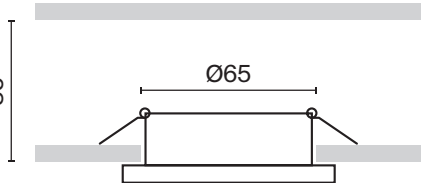

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL083-01-GU10-SQ-B	10 W	IP 65
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL083-01-GU10-SQ-W	10 W	IP 65



DL083-01-GU10-RD-W

Hoop

Металлический корпус. Оттенки: черный и белый с цветами 6 комбинаций. Круглое или квадратное основание в зависимости от модели. Компактные размеры. Источник света — лампа GX53 (в комплект не входит).

B

W

B

W

W




MG

MS

B

B

W

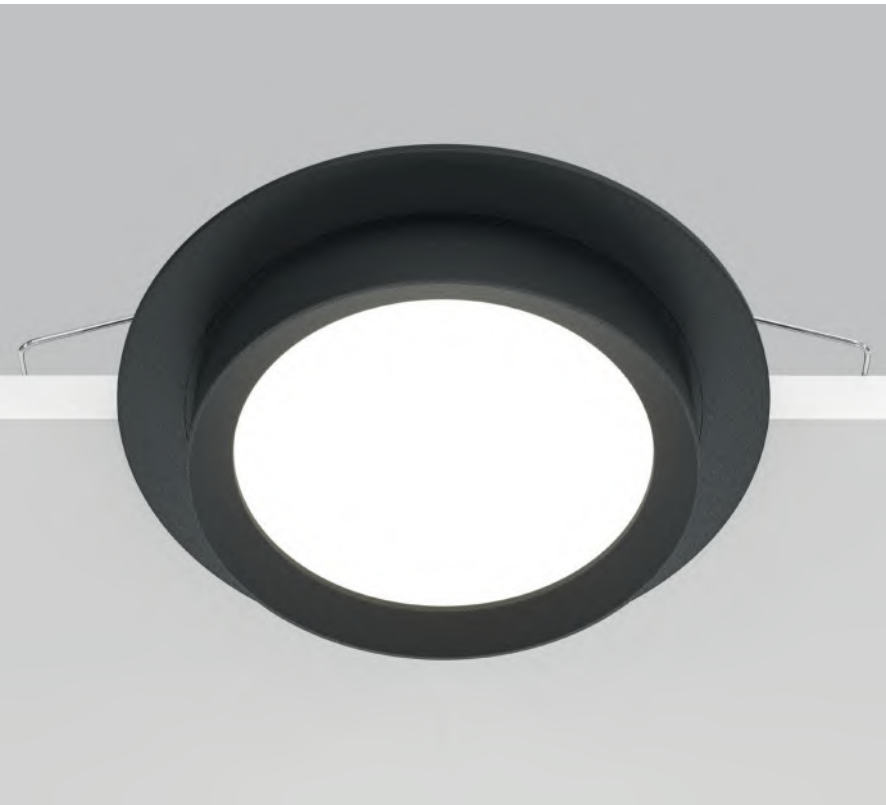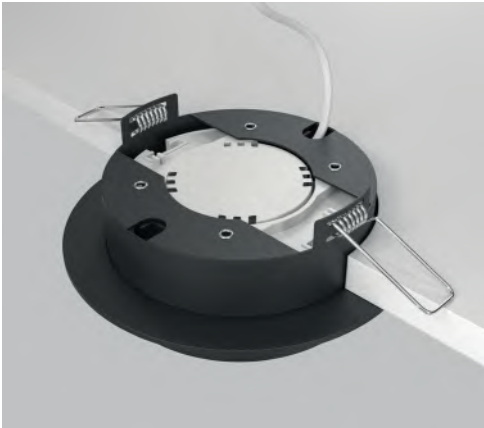

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	DL086-GX53-RD-B	12 W	IP 20
	1 x GX53	□ БЕЛЫЙ	DL086-GX53-RD-W	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ □ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	DL086-GX53-RD-BW	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ □ БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ	DL086-GX53-RD-WB	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ □ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL086-GX53-RD-BG	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ □ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ СЕРЕБРО	DL086-GX53-RD-WS	12 W	IP 20

Hoop

Металлический корпус. Оттенки: черный и белый с цветами 6 комбинаций. Круглое или квадратное основание в зависимости от модели. Компактные размеры. Источник света — лампа GX53 (в комплект не входит).

В

W

В

W

W


MG

MS



В

В


W

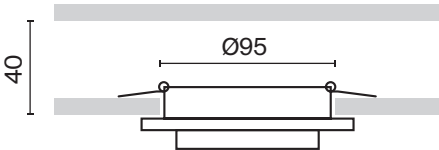


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

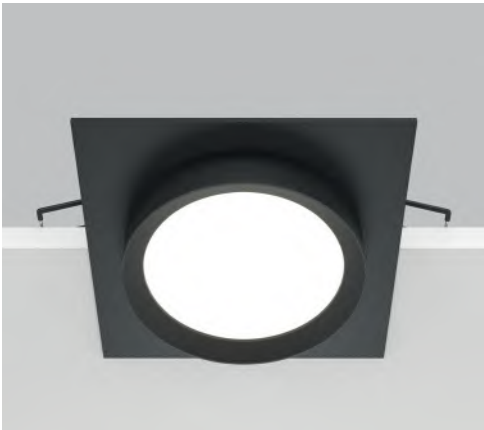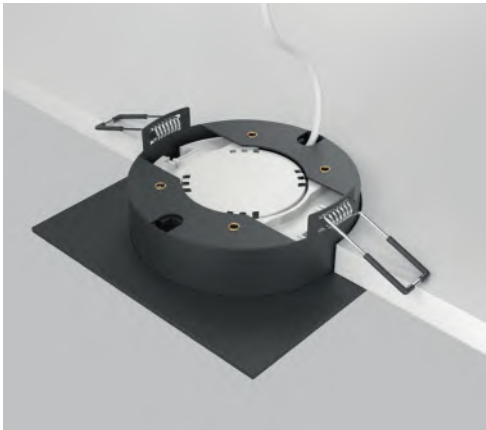

ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	DL086-GX53-SQ-B	12 W	IP 20
	1 x GX53	□ БЕЛЫЙ	DL086-GX53-SQ-BG	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	DL086-GX53-SQ-BW	12 W	IP 20
	1 x GX53	□ БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ	DL086-GX53-SQ-WB	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL086-GX53-SQ-BG	12 W	IP 20
	1 x GX53	□ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ СЕРЕБРО	DL086-GX53-SQ-WS	12 W	IP 20

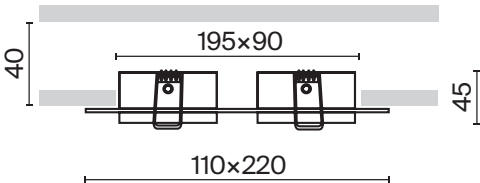

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

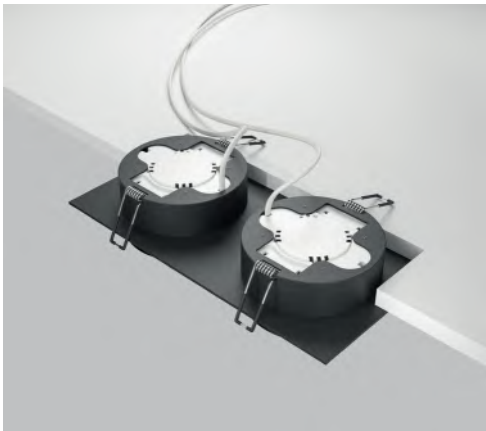

	2 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	DL086-02-GX53-SQ-B	12 W	IP 20
	2 x GX53	□ БЕЛЫЙ	DL086-02-GX53-SQ-W	12 W	IP 20







DL032-2-01B

Zoom



Материал корпуса – литой алюминий. Порошковое окрашивание корпуса устойчиво к повреждениям и царапинам. Защитное прозрачное стекло и силиконовые уплотнители обеспечивают высокую степень защиты IP65, позволяя использовать светильники во влажных помещениях. LED-источник света углублен в корпус, обеспечивая визуальный комфорт. В ассортименте серии – модели под лампу с цоколем GU10. Совместим со светодиодным модулем 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

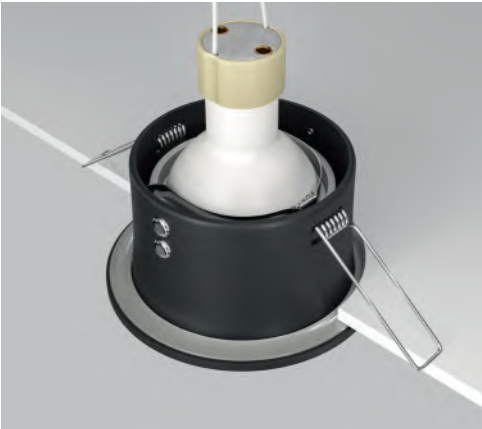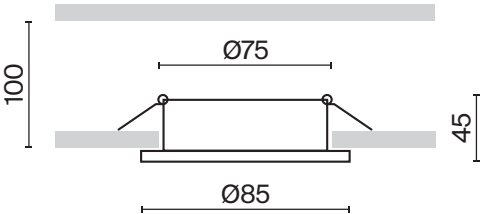



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	⚡ 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL032-2-01B	10 W	IP 65
	⚡ 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL032-2-01W	10 W	IP 65

Zoom




Материал корпуса – литой алюминий. Порошковое окрашивание корпуса устойчиво к повреждениям и царапинам. Защитное прозрачное стекло и силиконовые уплотнители обеспечивают высокую степень защиты IP65, позволяя использовать светильники во влажных помещениях. LED-источник света углублен в корпус, обеспечивая визуальный комфорт. В ассортименте серии – модели под лампу с цоколем GU10. Совместим со светодиодным модулем 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

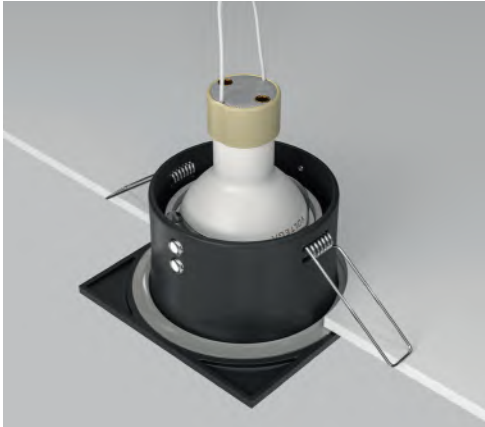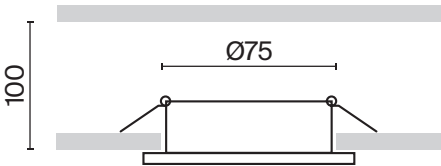

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL033-2-01B	10 W	IP 65
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL033-2-01W	10 W	IP 65

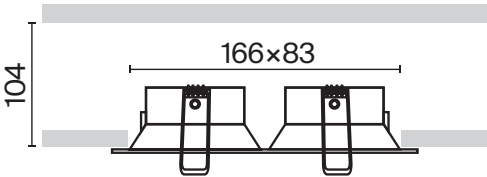

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL033-2-02B	10 W	IP 65
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL033-2-02W	10 W	IP 65

Zoom





СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ



TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

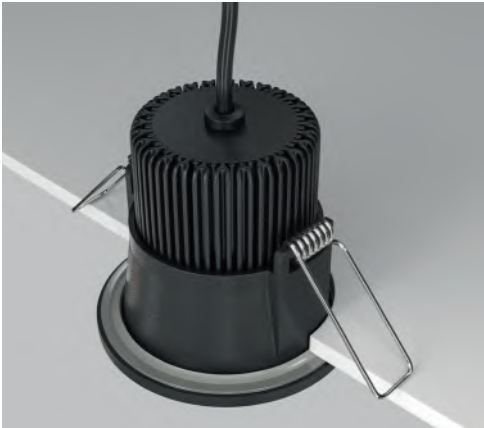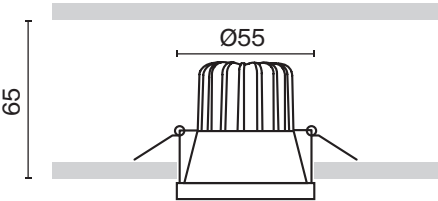

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-06W3K-B	6 W	420 LM	НЕТ	IP 65
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-06W3K-W	6 W	470 LM	НЕТ	IP 65
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-06W4K-B	6 W	410 LM	НЕТ	IP 65
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-06W4K-W	6 W	480 LM	НЕТ	IP 65

Zoom

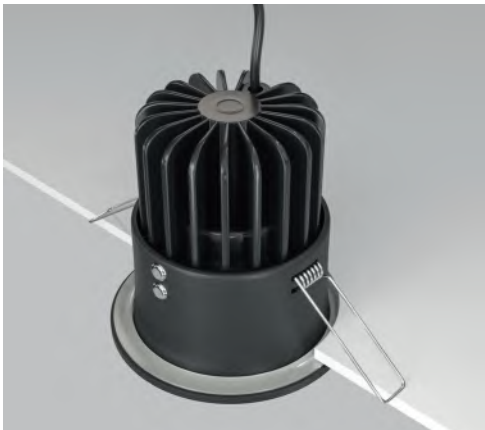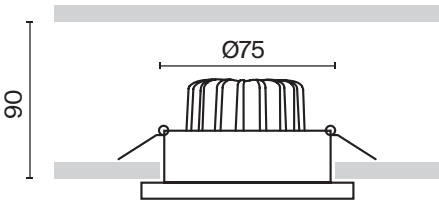

Материал корпуса – литой алюминий. Порошковое окрашивание корпуса устойчиво к повреждениям и царапинам. Защитное прозрачное стекло и силиконовые уплотнители обеспечивают высокую степень защиты IP65, позволяя использовать светильники во влажных помещениях. LED-источник света углублен в корпус, обеспечивая визуальный комфорт. В ассортименте серии – модели под лампы с цоколем GU10.



СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-12W2.7K-B	12 W	890 LM	НЕТ	IP 65
	2.7K ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-12W2.7K-W	12 W	950 LM	НЕТ	IP 65
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-2-L12B	12 W	890 LM	НЕТ	IP 65
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-2-L12W	12 W	950 LM	НЕТ	IP 65
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-L12W4K-B	12 W	970 LM	НЕТ	IP 65
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-L12W4K-W	12 W	1040 LM	НЕТ	IP 65


Yin

Корпус из литого алюминия в черном и белом цвете. Порошковое окрашивание.
Источник света: лампа GU10 (в комплект не входит). Совместим со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.


B

W



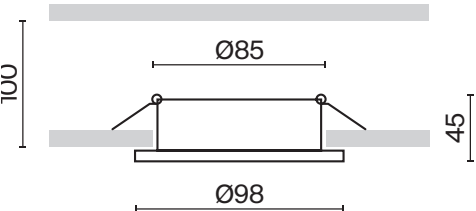

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL030-2-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL030-2-01W	10 W	IP 20

Yin

Корпус из литого алюминия в черном и белом цвете. Порошковое окрашивание.
LED-источник света, два варианта цветовой температуры 3000K или 4000K.
Высокий индекс цветопередачи CRI>90.

B

W

LED

IP20

CRI >90

3K


4K


СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

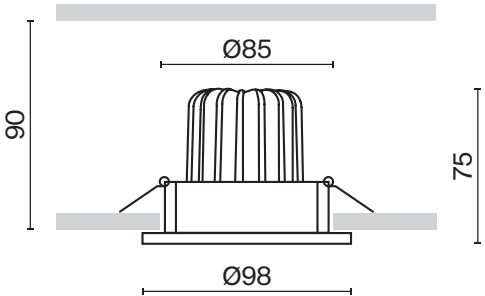


 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL031-2-L12B	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL031-2-L12W	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	DL031-L12W4K-B	12 W	830 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	DL031-L12W4K-W	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20

Spark

Корпус из алюминиевого сплава, покрытый акрилом. Сияющий эффект при свечении. Цвет – нежно-белый. Лампа GU10. Отсутствие стопорного кольца.



W



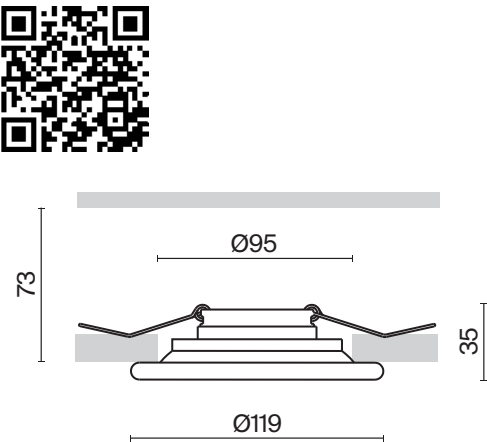


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL097-GU10-W	10 W	IP 20

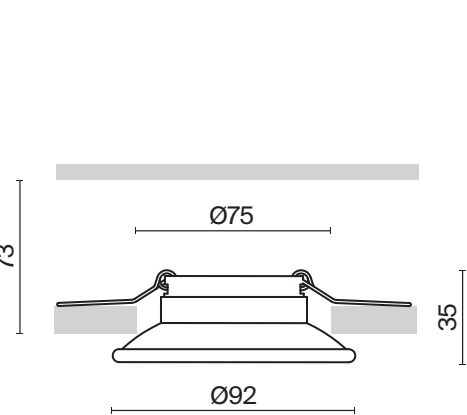



Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL096-GU10-W	10 W	IP 20
---	----------	--------------------------------	--------------	------	-------

Spark


Корпус из алюминиевого сплава, покрытый акрилом. Сияющий эффект при свечении. Цвет – нежно-белый. Лампа GU10. Отсутствие стопорного кольца.

W

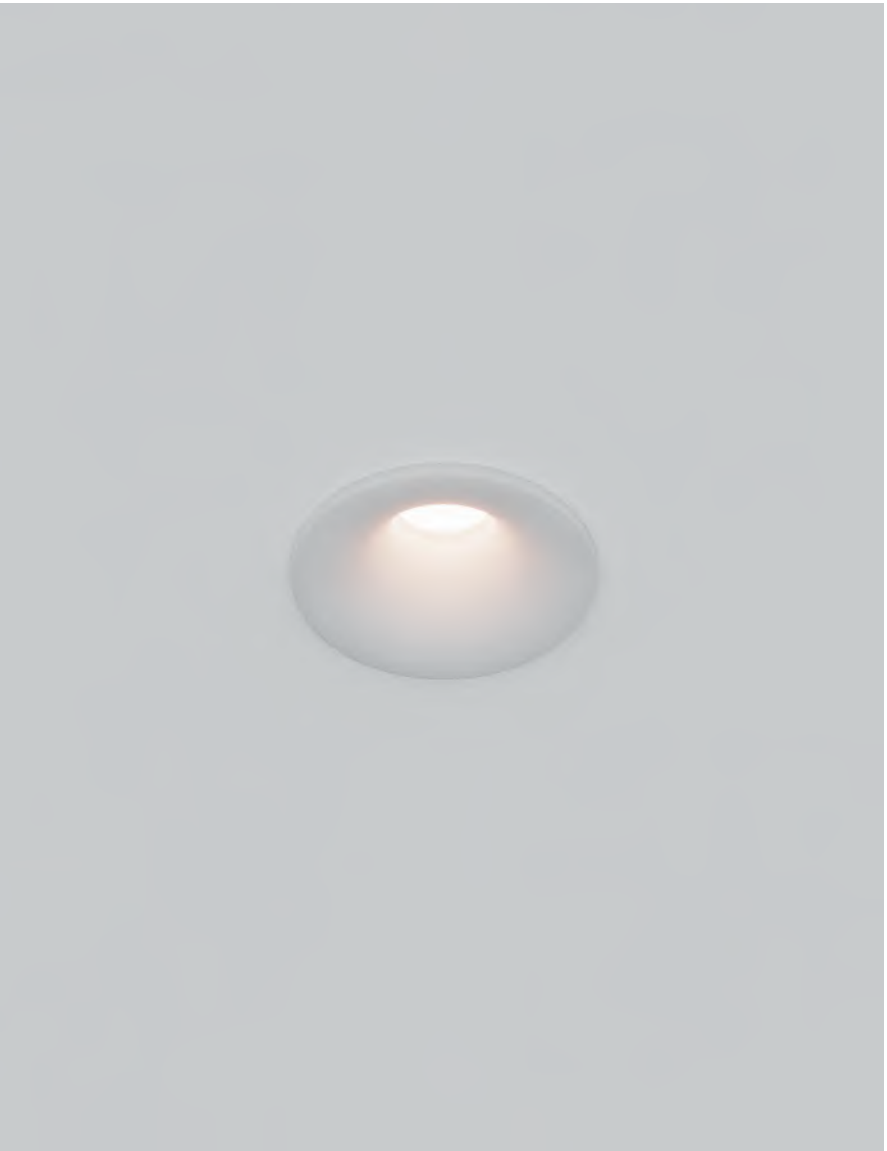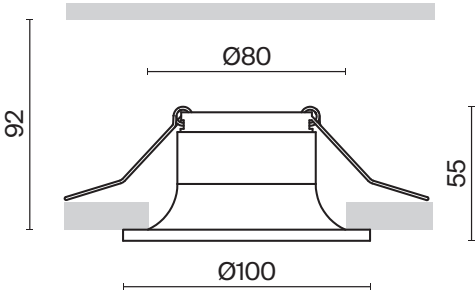

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
---------------	-------------	------	---------	-------------	----





1 x GU10	БЕЛЫЙ	DL094-GU10-W	10 W	IP 20
----------	-------	--------------	------	-------

Stockton


Ультратонкий корпус из ABS-пластика в белом цвете. Импульсный драйвер исключает пульсацию. Круглая или квадратная форма. Модели снабжены переключателем для выбора температуры 3000, 4000, 6000 К. Степень защиты IP44. LED-источник света.





СВЕТОДИОДЫ ВМТС

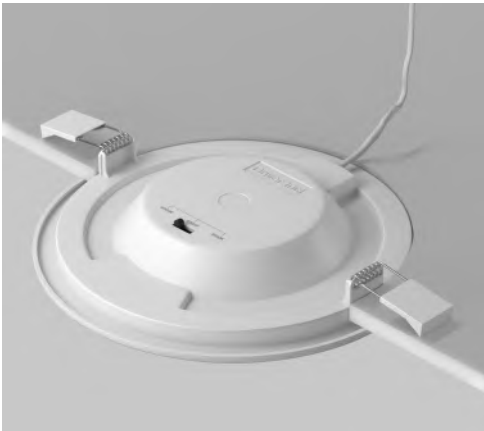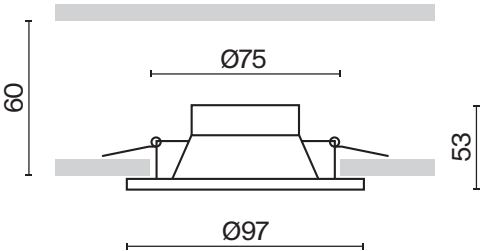


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 WIDE WASH	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	 БЕЛЫЙ	DL015-6-L7W	7 W	750 LM	НЕТ	IP 44

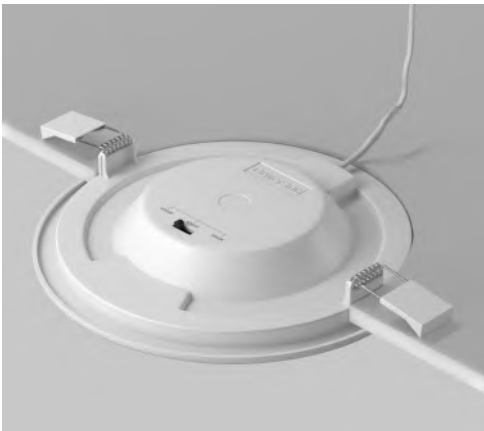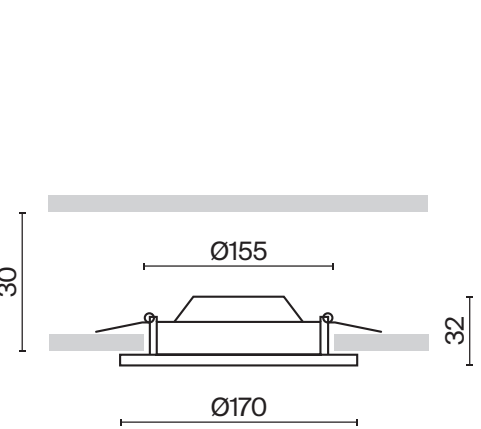

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	 БЕЛЫЙ	DL016-6-L12W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 44
---	---	---	--------------	------	---------	-----	-------


Stockton

Ультратонкий корпус из ABS-пластика в белом цвете. Импульсный драйвер исключает пульсацию. Круглая или квадратная форма. Модели снабжены переключателем для выбора температуры 3000, 4000, 6000 К. Степень защиты IP44. LED-источник света.


W

LED

СВЕТОДИОДЫ ВМТС


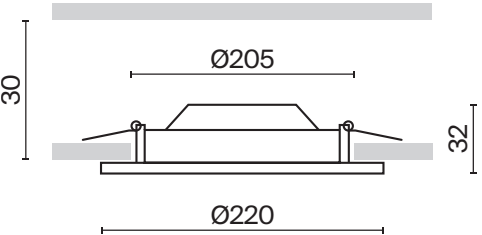


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 WIDE WASH	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	 БЕЛЫЙ	DL017-6-L18W3-4-6K	7 W	750 LM	НЕТ	IP 44

Amary

Материал корпуса – металл; цвет – чёрный или белый. Лампа GU10. Мягкий свет, исходящий в двух направлениях. Дополнительное свечение за счёт конструкции моделей. Совместим с LED модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

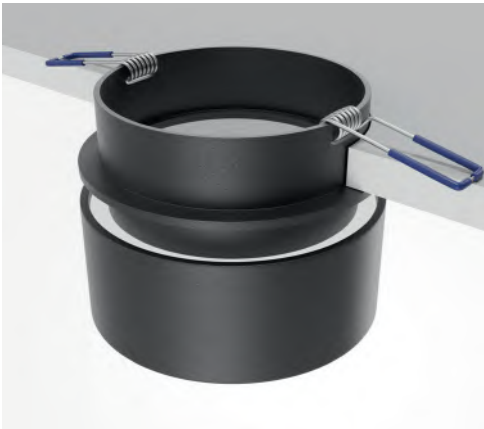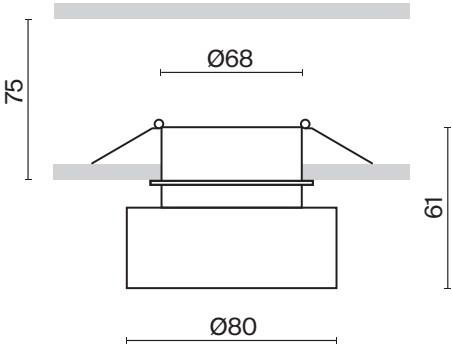

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	DL062-GU10-B	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	DL062-GU10-W	10 W	IP 20




DL062-GU10-B

Pauline



Декоративное акриловое кольцо белого цвета. Два варианта размера.
Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит). Совместимы со светодиодными модулями 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196.

W

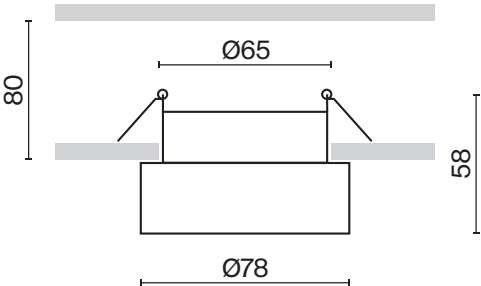

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL046-01W	10 W	IP 20

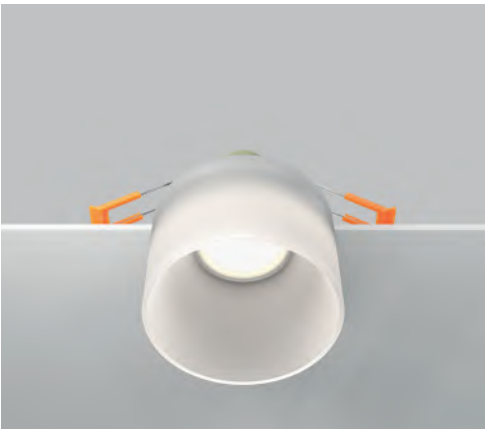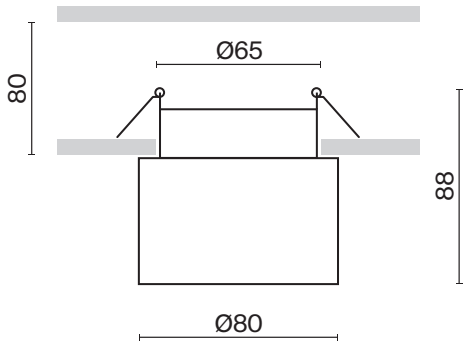

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	💡 1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	DL047-01W	10 W	IP 20
--	------------	---------	-----------	------	-------



DL046-01W DL047-01W

Phanton

Корпус из металла в белом и черном цвете. Широкий угол рассеивания 120°. Круглая или квадратная форма. Два варианта мощности и цветовой температуры (3000K, 4000K). LED-источник света.

B

W

LED

IP20


3K

4K

СВЕТОДИОДЫ SANAN




Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	DL303-L7B	7 W	450 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	DL2001-L7W	7 W	450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	DL303-L7B4K	7 W	450 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	DL2001-L7W4K	7 W	500 LM	Нет	IP 20




Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.


	3K Теплый белый	■ Черный	DL303-L12B	12 W	750 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	DL2001-L12W	12 W	750 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	DL303-L12B4K	12 W	800 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	DL2001-L12W4K	12 W	850 LM	Нет	IP 20

Planet


Корпус из литого алюминия в черном и белом цвете. Три режима свечения. Последовательное включение контурной подсветки, основного света и обоих источников при нажатии на клавишу выключателя. Направленный свет скомбинирован с тыльной декоративной подсветкой. Цветовая температура 3000K или 4000K. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX+SANAN

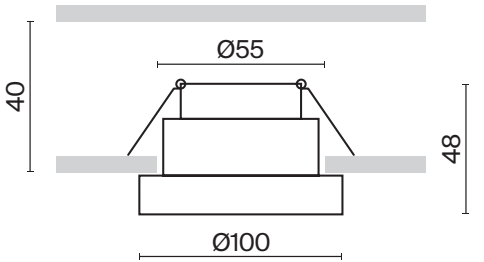

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL035-2-L6B4K	11 W	670 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL035-2-L6W4K	11 W	790 LM	НЕТ	IP 20

Move

Металлический корпус в двух вариантах: встраиваемый и встраиваемый под шпаклёвку. Цвета: чёрный и белый. Поворотный механизм. LED-источник цвета с переключателем цветовой температуры (CCT). Цветовая температура – 3000K, 4000K или 6000K. Высокий показатель цветопередачи - CRI>90. Совместимость с драйверами DALI.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300MA

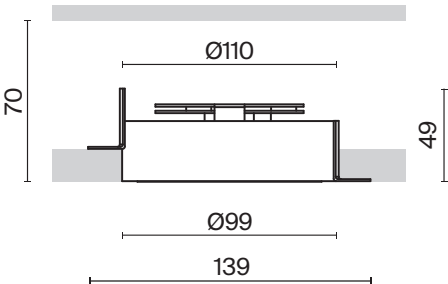


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
--	------------	------	---------	----------	----------------	-------------	----




	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		ЧЕРНЫЙ	DL060-9W3-4-6K-B	9 W	710 LM	НЕТ	IP 20
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		БЕЛЫЙ	DL060-9W3-4-6K-W	9 W	790 LM	НЕТ	IP 20

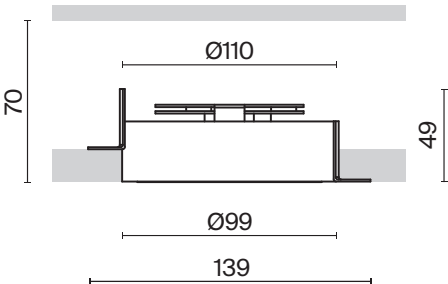

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		ЧЕРНЫЙ	DL060-9W3-4-6K-TRS-B	9 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		БЕЛЫЙ	DL060-9W3-4-6K-TRS-W	9 W	790 LM	НЕТ	IP 20





DL060-9W3-4-6K-W DL060-9W3-4-6K-TRS-W

Onda

Материал корпуса – металл; цвет – белый, чёрный или сочетание чёрного цвета и матового золота. Горизонтальный и вертикальный поворотный механизм. Матовый рассеиватель. LED-источник света. Два варианта мощности (12W и 18W) и цветовой температуры (3000K, 4000K). Три модели мощностью 12W - биодинамические. Широкий угол рассеивания 120°. Совместимость с драйверами DALI и Triac для изменения цветовой температуры и диммирования.

B

W

MG

B

NEW

LED

3K

4K



2.2-4K

СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-DL40-S-150-300MA	PSL-TR40-150-300MA

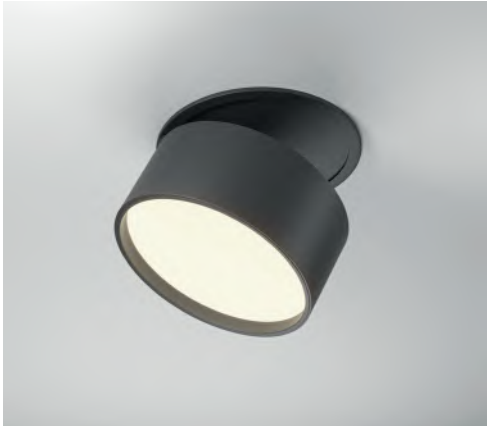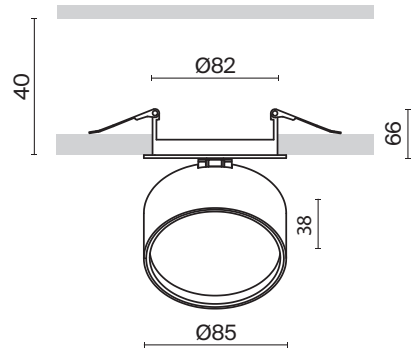

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL024-12W3K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL024-12W3K-W	12 W	830 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL024-12W3K-BMG	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	DL024-12W4K-B	12 W	810 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL024-12W4K-W	12 W	970 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL024-12W4K-BMG	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ССТ+	ЧЕРНЫЙ	DL024-12W-DTW-B	12 W	640 LM	TRIAC	IP 20
		ССТ+	БЕЛЫЙ	DL024-12W-DTW-W	12 W	800 LM	TRIAC	IP 20
		ССТ+	ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL024-12W-DTW-BMG	12 W	620 LM	TRIAC	IP 20

Onda

Материал корпуса – металл; цвет – белый, чёрный или сочетание чёрного цвета и матового золота. Горизонтальный и вертикальный поворотный механизм. Матовый рассеиватель. LED-источник света. Два варианта мощности (12W и 18W) и цветовой температуры (3000K, 4000K). Три модели мощностью 12W – биодинамические. Широкий угол рассеивания 120°. Совместимость с драйверами DALI и Triac для изменения цветовой температуры и диммирования.

B

W

MG
B

NEW

LED


IP20

CRI >90

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX

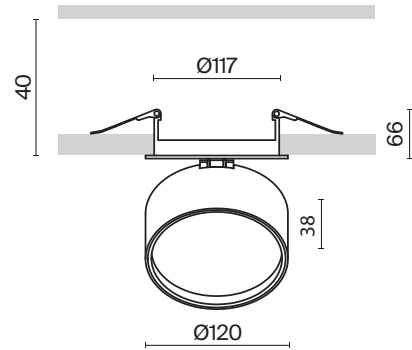


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA	PSL-DL40-S-350-500MA

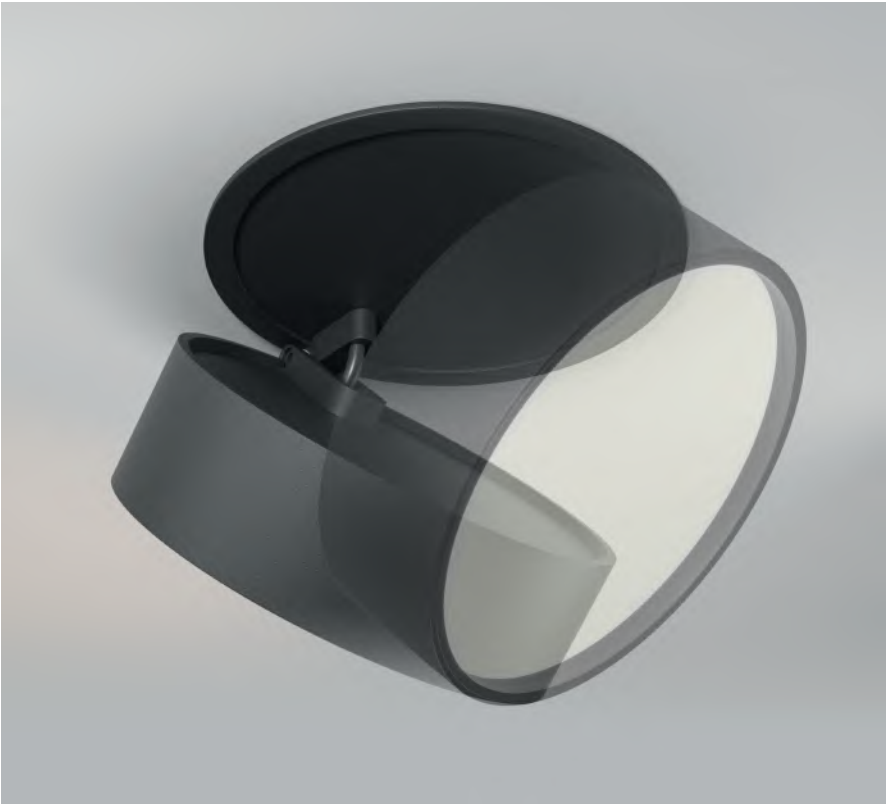

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	DL024-18W3K-B	12 W	1370 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	DL024-18W3K-W	12 W	1490 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL024-18W3K-BMG	12 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	DL024-18W4K-B	12 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	DL024-18W4K-W	12 W	1580 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	DL024-18W4K-BMG	12 W	1580 LM	НЕТ	IP 20


Points



Материал корпуса - металл; цвета - белый и черный. Широкий ассортиментный ряд. LED-источник света. Изменение цветовой температуры 3000K-4000K-6000K. Модели с мощностью 12W и 20W. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Угол рассеивания 36°. Монтаж встраиваемый и встраиваемый под шпатлёвку. Совместимость с источниками питания Dali и Triac.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM

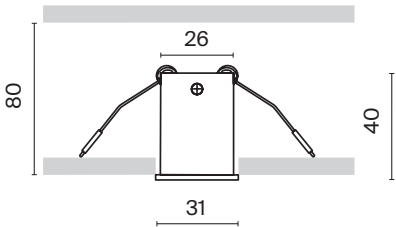

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-350-500MA

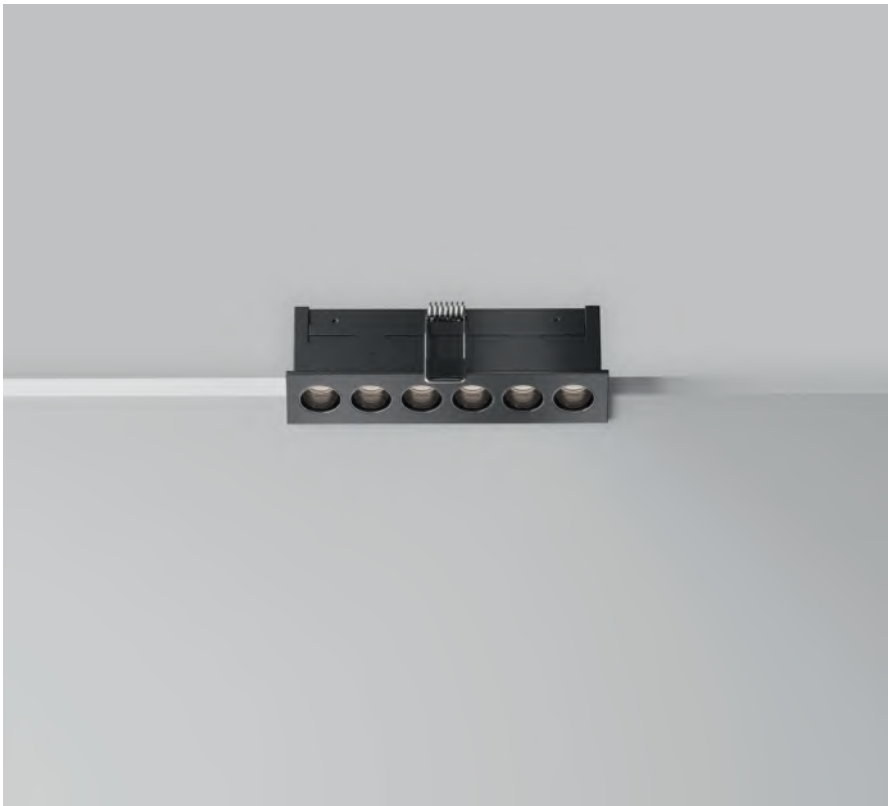

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.


	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL065-12W3-6K-B	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL065-12W3-6K-W	12 W	660 LM	НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL065-12W3-6K-TRS-B	12 W	660 LM	НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL065-12W3-6K-TRS-W	12 W	610 LM	НЕТ	IP 20

Points

Материал корпуса - металл; цвета - белый и черный. Широкий ассортиментный ряд. LED-источник света. Изменение цветовой температуры 3000K-4000K-6000K. Модели с мощностью 12W и 20W. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Угол рассеивания 36°. Монтаж встраиваемый и встраиваемый под шпатлёвку. Совместимость с источниками питания Dali и Triac.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM

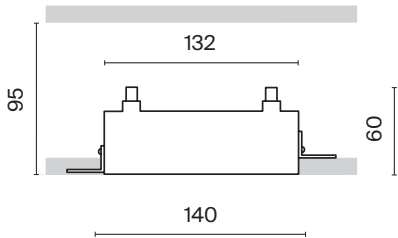

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA	PSL-DL40-3CCT-350-500MA

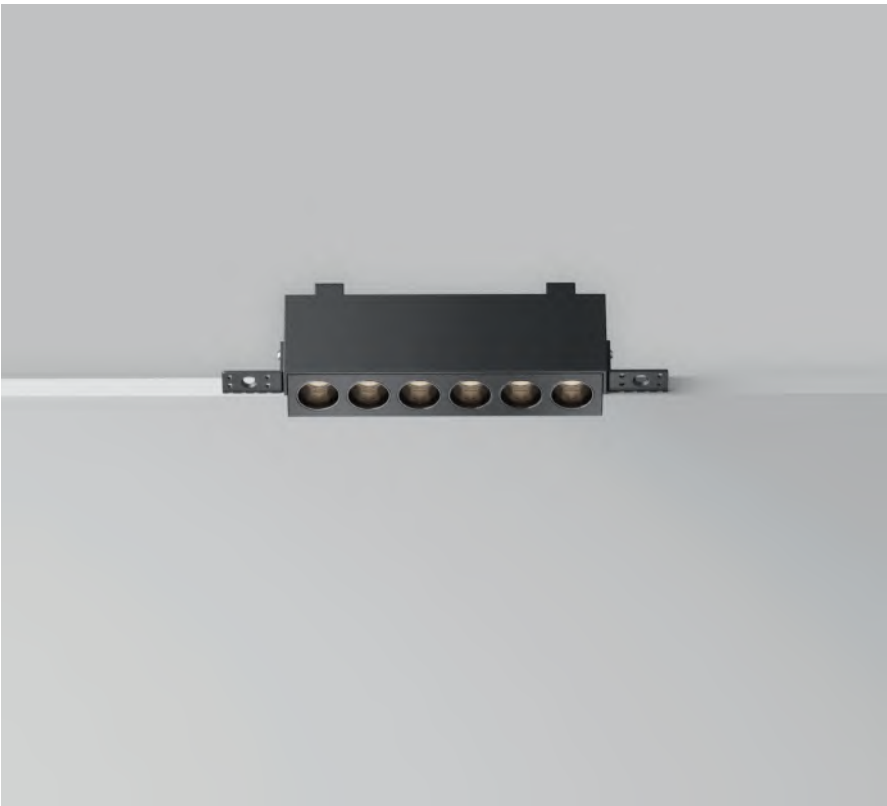

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		DL065-20W3-6K-B	20 W	1230 LM	НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		DL065-20W3-6K-W	20 W	1170 LM	НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		DL065-20W3-6K-TRS-B	20 W	1170 LM	НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		DL065-20W3-6K-TRS-W	20 W	1110 LM	НЕТ	IP 20

Basis

Материал корпуса - металл; цвета - черный и белый. Светодиодный источник света. Переключатель цветовой температуры от 2700 до 6000K. Высокий индекс цветопередачи >90. Широкий угол рассеивания 120°. Монтаж встраиваемый и встраиваемый под шпатлёвку. Совместимость с источниками питания Dalı и Triac.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300MA

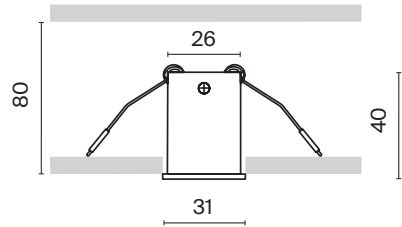


Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL066-12W3-6K-B	12 W	670 LM	НЕТ	IP 20
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL066-12W3-6K-W	12 W	730 LM	НЕТ	IP 20

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA	PSL-DL40-3CCT-350-500MA

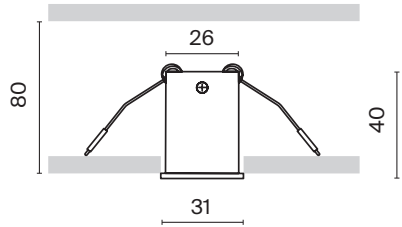

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL066-20W3-6K-B	20 W	1180 LM	НЕТ	IP 20
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL066-20W3-6K-W	20 W	1340 LM	НЕТ	IP 20

Basis

Материал корпуса - металл; цвет - белый. Светодиодный источник света. Переключатель цветовой температуры от 2700 до 6000K. Высокий индекс цветопередачи >90. Широкий угол рассеивания 120°. Монтаж встраиваемый и встраиваемый под шпатлёвку. Совместимость с источниками питания Dali и Triac.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC


DALI

PSL-TR40-150-300MA

PSL-DL40-3CCT-150-300MA

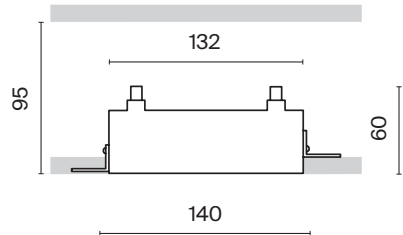

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.

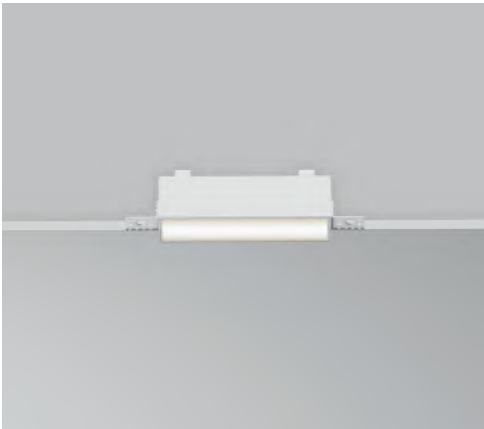

CCT

ЦВЕТ

АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

БЕЛЫЙ


DL066-12W3-6K-TRS-W

12 W

730 LM

НЕТ

IP 20




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC

DALI

PSL-TR40-350-500MA

PSL-DL40-3CCT-350-500MA

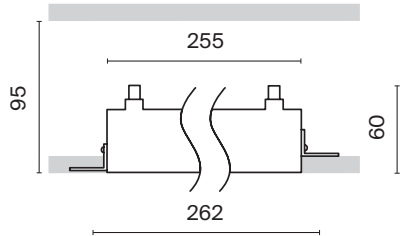

Совместим с ГКЛ потолком, под шпатлёвку.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

БЕЛЫЙ


DL066-20W3-6K-TRS-W

20 W

1340 LM

НЕТ

IP 20



Parete

Материал корпуса - металл; цвет - черный. Равномерная заливка цветом стен. LED-источник света. Качественные светодиоды фирмы OSRAM. Белый матовый рассеиватель. Переключатель цветовой температуры(2.7-3-4К). Высокий коэффициент цветопередачи >90. Совместимость с источниками питания Dali и Triac.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300MA

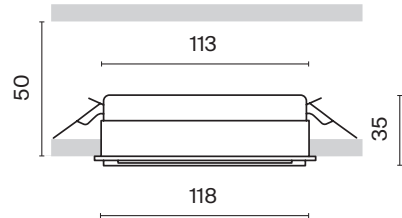

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL100-6W2.7-3-4K-B	6 W		НЕТ	IP 20
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL100-6W2.7-3-4K-W	6 W		НЕТ	IP 20

Parete

Материал корпуса - металл; цвет - черный. Равномерная заливка цветом стен. LED-источник света. Качественные светодиоды фирмы OSRAM. Белый матовый рассеиватель. Переключатель цветовой температуры(2.7-3-4К). Высокий коэффициент цветопередачи >90. Совместимость с источниками питания Dali и Triac.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-DL40-3CCT-150-300MA	PSL-DL40-3CCT-150-300MA

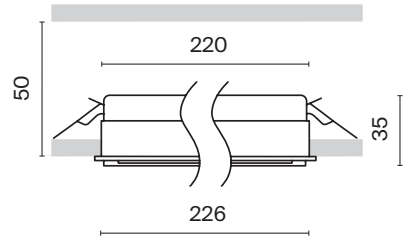

Совместим с ГКЛ и натяжным потолком.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		3-4-6K	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL100-12W2.7-3-4K-B	12 W	НЕТ	IP 20
		3-4-6K	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL100-12W2.7-3-4K-W	12 W	НЕТ	IP 20

(20
25)

Дружба — это свет, который
с годами не тускнеет.
Вместе мы сияем ярче.

Любовь к друзьям
сопровождает нас с самого
детства. Иногда вместе
оказываются полные
противоположности, иногда
люди похожие, как две капли
воды. Она растёт
и меняется вместе с нами.
Но неизменно одно — наши
друзья дают нам поддержку
и опору и позволяют
увидеть свет даже в самые
тёмные времена.

FRIENDSHIP THE

*Любовь к друзьям

MAYTONI

technical lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

**накладные
потолочные
светильники**

spot

(470)



ts

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАКОНИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СВЕТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Ниши для натяжного потолка



Ниши скрытого монтажа 9940, подходят для монтажа в натяжной ПВХ потолок. Возможна установка данной ниши в тканевый потолок при помощи клинча, который потребуется приобрести в специализированном магазине.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	ЧЕРНЫЙ	ALM-9940-SC-B-2M	H40 X W99 X L2000
	БЕЛЫЙ	ALM-9940-SC-W-2M	H40 X W99 X L2000



ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ ЧЕРНАЯ 2ШТ. + ФИКСИРУЮЩАЯ 2ШТ.	ЧЕРНЫЙ	ALM012EC-SC-B
---	-------------------------------	---------------



ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ БЕЛАЯ 2ШТ. + ФИКСИРУЮЩАЯ 2ШТ.	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ	ALM012EC-SC-W
--	-------------------------------------	---------------




ВСТАВКА-ЗАГЛУШКА 4М.	ЧЕРНЫЙ	ALM012-SC-B
	БЕЛЫЙ	ALM012-SC-W



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ.	СЕРЕБРО	TRA034ICL-SC-42S
-------------------------------------	--------------------------------	------------------



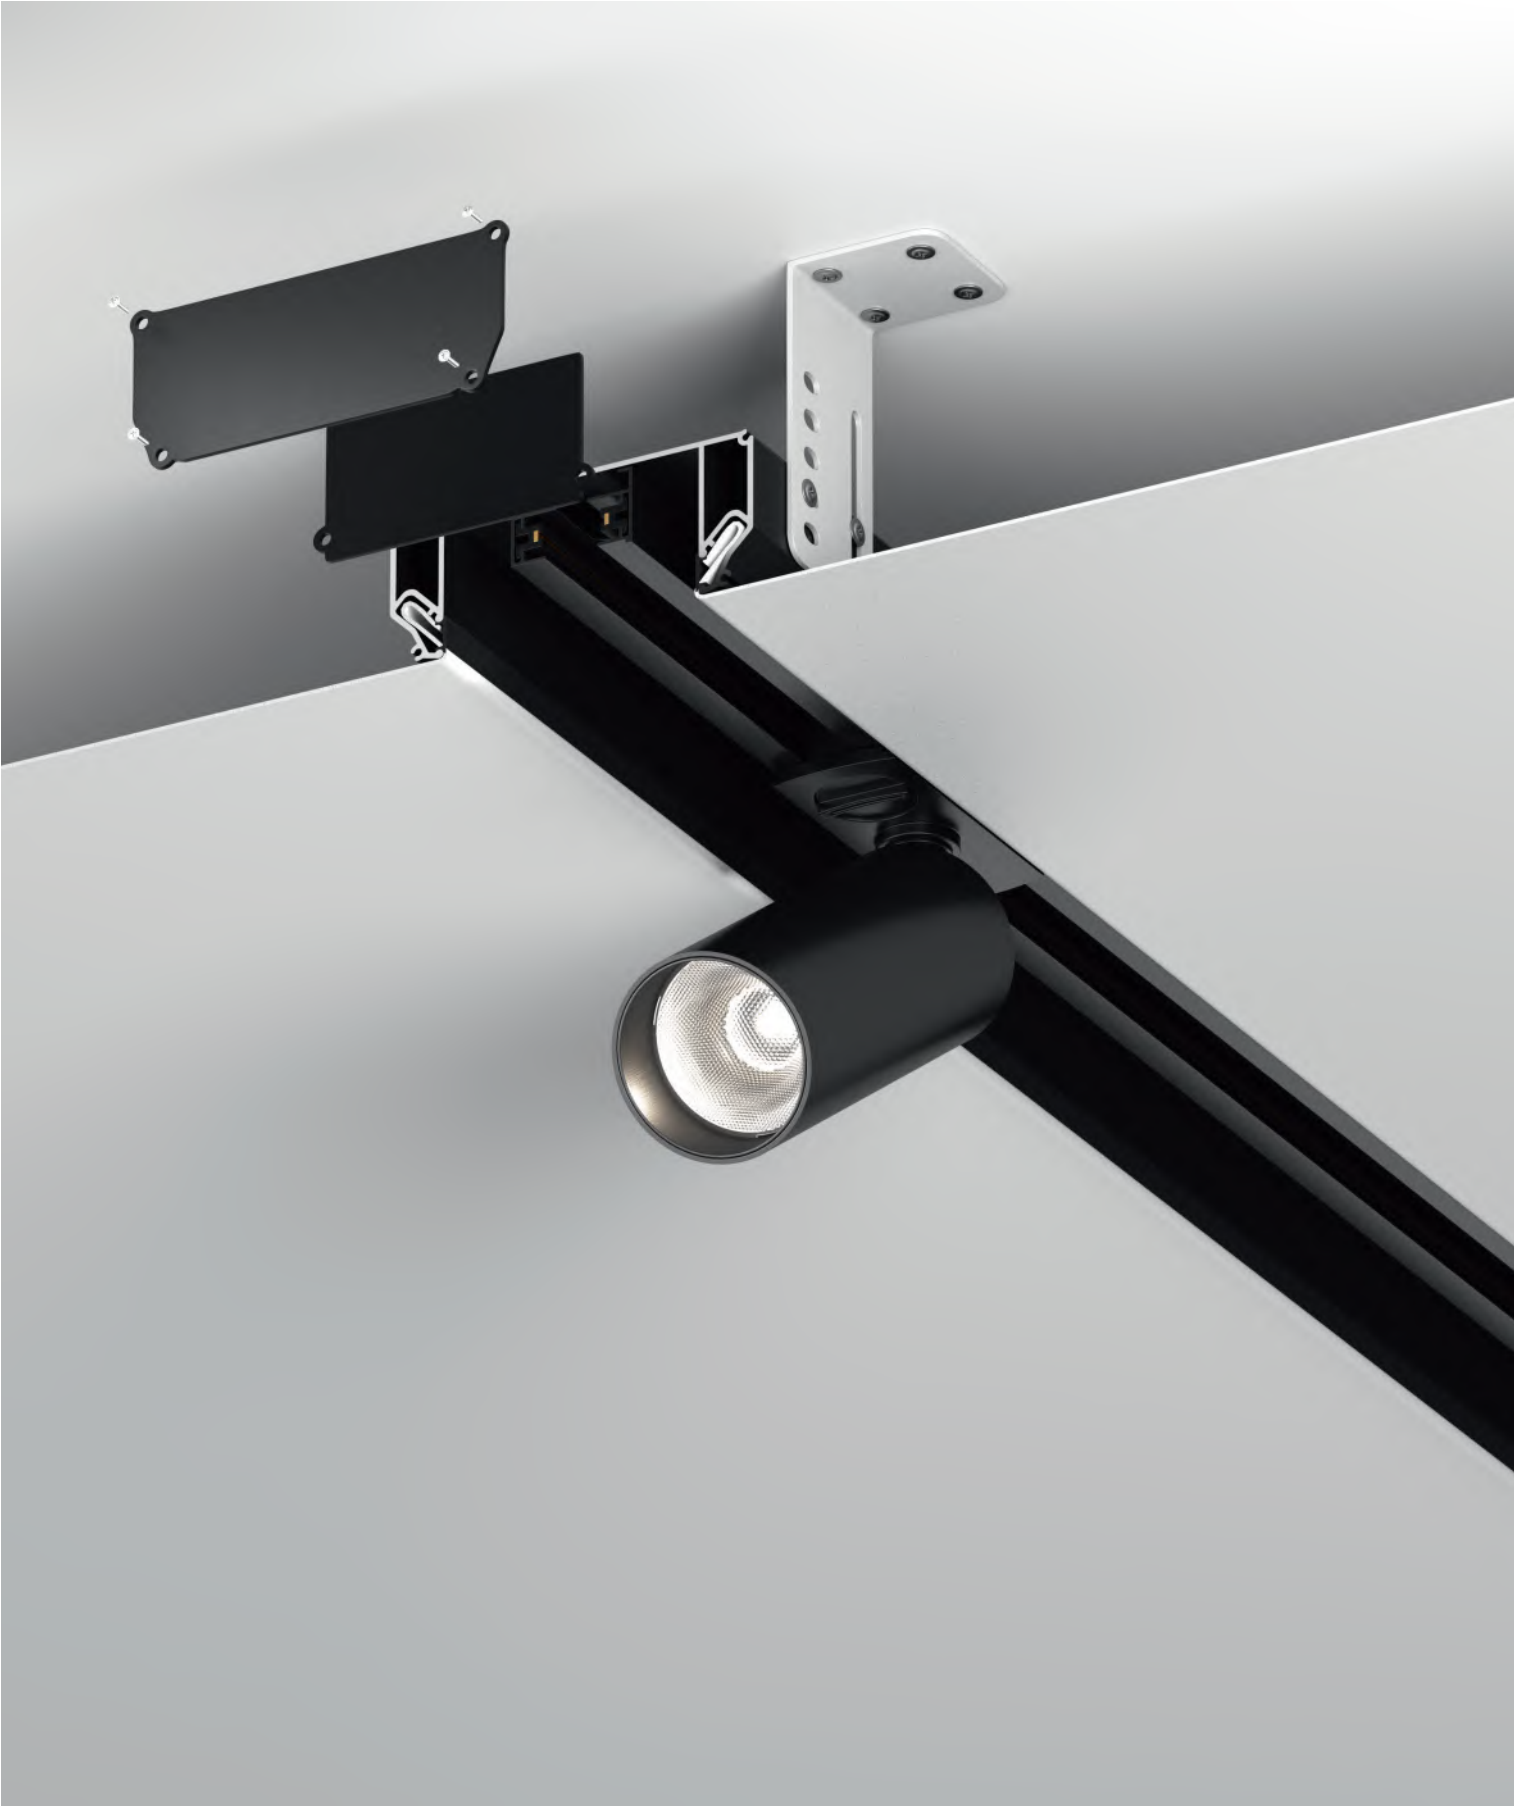

Ниши для ГКЛ

Ниши скрытого монтажа предназначены для трековых систем и потолочных светильников. Они позволяют добавить интерьеру больше минимализма и геометрии. Ниши скрытого монтажа 11681, подходят для монтажа в потолок из гипсокартона под лист 12мм.



АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	ЧЕРНЫЙ	ALM-11681-PL-B-2M	H81 X W116 X L2000
	БЕЛЫЙ	ALM-11681-PL-W-2M	H81 X W116 X L2000



ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 2ШТ. +8 САМОРЕЗОВ	ЧЕРНЫЙ	ALM013EC-PL-B
	БЕЛЫЙ	ALM013EC-PL-W



КОМПЛЕКТ УГОЛКОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ (2 СОЕДИНИТЕЛЯ + 4 ВИНТА)	СЕРЕБРО	TRA034CL-MP-1
---	--------------------------------	---------------



КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ (2 СОЕДИНИТЕЛЯ + 4 ВИНТА)	СЕРЕБРО	TRA034C-MP-1
--	--------------------------------	--------------



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ	СЕРЕБРО	TRA034ICL-SC-42S
------------------------------------	--------------------------------	------------------





Alfa LED

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Геометрическая форма: круглый. Два варианта цветовой температуры: 3000K и 4000K. Высокий индекс цветопередачи.

B

BW

LED

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



ЛИНЗА	15°	LensD28-15
	24°	LensD28-24
	36°	LensD28-36



WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W2.7K-RD-B	5 W		НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W2.7K-RD-WB	5 W		НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W3K-RD-B	5 W		НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W3K-RD-WB	5 W		НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W4K-RD-B	5 W		НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W4K-RD-WB	5 W		НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Геометрическая форма: круглый. Два варианта цветовой температуры: 3000К и 4000К. Высокий индекс цветопередачи.

B

BW

LED

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



☐ БЕЛЫЙ	RING12-15W-RD-W	ЛИНЗА	15°	LensD35-18
☒ ЛАТУНЬ	RING12-15W-RD-BS		24°	LensD35-24
			36°	LensD35-36

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C064CL-8W2.7K-RD-B	8 W		НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-8W2.7K-RD-WB	8 W		НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C064CL-8W3K-RD-WB	8 W		НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-8WB3K-RD-B	8 W		НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C064CL-8W4K-RD-B	8 W		НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-8W4K-RD-WB	8 W		НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Геометрическая форма: круглый. Два варианта цветовой температуры: 3000К и 4000К. Высокий индекс цветопередачи.

B

B

W

LED

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



☐ БЕЛЫЙ	RING12-15W-RD-W	ЛИНЗА	15°	LensD35-18
☒ ЛАТУНЬ	RING12-15W-RD-BS		24°	LensD35-24
			36°	LensD35-36

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C064CL-12W3K-RD-WB	12 W		НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-12WB3K-RD-B	12 W		НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C064CL-12W4K-RD-B	12 W		НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-12W4K-RD-WB	12 W		НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Геометрическая форма: квадрат. Два варианта цветовой температуры: 3000K и 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность смены рефлекторов из ассортимента (приобретаются отдельно).




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



ЛИНЗА	15°	LensD29-15-1
	24°	LensD29-24-1
	36°	LensD29-36



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W2.7K-SQ-B	5 W		НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W2.7K-SQ-WB	5 W		НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W3K-SQ-B	5 W		НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W3K-SQ-WB	5 W		НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W4K-SQ-B	5 W		НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C064CL-5W4K-SQ-WB	5 W		НЕТ	IP 20

Alfa LED

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Геометрическая форма: круглый. Два варианта цветовой температуры: 3000К и 4000К. Высокий индекс цветопередачи. Возможность смены рефлекторов (приобретаются отдельно).

B

BW

LED

IP20

CRI >90


3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



☐ БЕЛЫЙ	RING8-10W-SQ-BR	ЛИНЗА	15°	LensD35-18
☒ ЛАТУНЬ	RING8-10W-SQ-W		24°	LensD35-24
			36°	LensD35-36

 WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C065CL-8W2.7K-SQ-B	8 W	НЕТ	IP 20
	 2.7K	ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C065CL-8W2.7K-SQ-WB	8 W	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C065CL-8W3K-SQ-B	8 W	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C065CL-8W3K-SQ-WB	8 W	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C065CL-8W4K-SQ-B	8 W	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C065CL-8W4K-SQ-WB	8 W	НЕТ	IP 20

Alfa LED


Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Геометрическая форма: квадрат. Два варианта цветовой температуры: 3000K и 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность смены рефлекторов из ассортимента (приобретаются отдельно).



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-550-700mA	PSL-DL40-S-550-700mA



MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-02-L12B3K	12 W	1700 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C065CL-02-L12W3K	12 W	1700 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-02-L12B4K	12 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	C065CL-02-L12W4K	12 W	1800 LM	НЕТ	IP 20

Atom

Металлический корпус в черном или белом цвете. Источник света фиксируется металлическим кольцом. Актуальные геометричные формы: цилиндр и прямоугольник. Лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

B

W



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	⚡ 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C016CL-01B	10 W	IP 20
	⚡ 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C016CL-01W	10 W	IP 20

Atom

Металлический корпус в черном или белом цвете. Источник света фиксируется металлическим кольцом. Актуальные геометричные формы: цилиндр и прямоугольник. Лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C017CL-01B	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C017CL-01W	10 W	IP 20



	💡 2 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C017CL-02B	10 W	IP 20
	💡 2 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C017CL-02W	10 W	IP 20

Artisan


Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и матовое золото. Элегантный дизайн. Незаметный бортик лампы. Серия включает: накладные, накладные и поворотные, со встраиваемой чашей, настенные, подвесные светильники, а также трековые модели для однофазного и магнитного шинопровода. Утопленный источник света – лампа GU10. В ассортименте антибликовая решётка – HoneyComb-D45.

B

W

MG

NEW

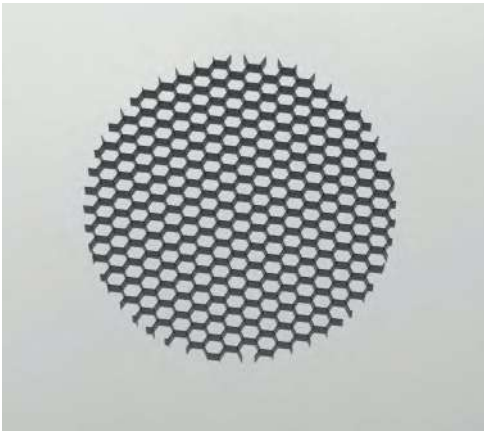

АНТИБЛИКОВЫЙ HONEYCOMB-D45
ФИЛЬТР HONEYCOMB



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C080CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C080CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C080CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Artisan

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и матовое золото. Элегантный дизайн. Незаметный бортик лампы. Серия включает: накладные, накладные и поворотные, со встраиваемой чашей, настенные, подвесные светильники, а также трековые модели для однофазного и магнитного шинопровода. Утопленный источник света – лампа GU10. В ассортименте антибликовая решётка – HoneyComb-D45.

B

W

MG

NEW




ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C081CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C081CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C081CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20



	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C082CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C082CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C082CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Calipso

Дизайнерская серия. Металлический корпус с графичным рельефным рисунком. Наличие моделей с поворотным механизмом. Три трендовых оттенка: чёрный, белый и латунь. Источник света - сменная лампа с цоколем GU10.

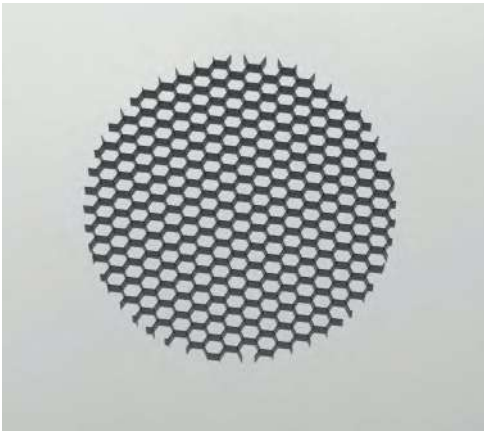

АНТИБЛИКОВЫЙ
ФИЛЬТР HONEYCOMB


HONEYCOMB-D45



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C106CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C106CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	■ ЛАТУНЬ	C106CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20

Calipso

Дизайнерская серия. Металлический корпус с графичным рельефным рисунком. Наличие моделей с поворотным механизмом. Три трендовых оттенка: чёрный, белый и латунь. Источник света - сменная лампа с цоколем GU10.



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C110CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C110CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЛАТУНЬ	C110CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20



	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C108CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C108CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЛАТУНЬ	C108CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20

Focus

Металлический корпус. Оттенки — белый, черный. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) — фиксируется металлическим кольцом.

B

W



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	C010CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	C010CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C010CL-01MG	10 W	IP 20



	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	C011CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	C011CL-01W	10 W	IP 20



C011CL-01B

Focus

Корпус из металла. Оттенки: белый, черный, хром, матовое золото. Часть светильников серии с поворотным механизмом для регулировки светового потока. Поворотные модели с двумя типами крепления: накладным и встраиваемым. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C018CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C018CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C018CL-01MG	10 W	IP 20



	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C017CW-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C017CW-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C017CW-01MG	10 W	IP 20



C017CW-01B

Focus Design

Металлический корпус в трех оттенках: белый, черный, золото. Эксклюзивный фактурный рисунок. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C036CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C036CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЗОЛОТО	C036CL-01G	10 W	IP 20



	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C034CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C034CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЗОЛОТО	C034CL-01G	10 W	IP 20



C034CL-01G

Focus LED

Металлический корпус в белом и черном цветах. Поворотный механизм для регулировки направления светового потока. Угол рассеивания – 50° с возможностью изменения значения в диапазоне от 15° до 36° с помощью сменных линз и фильтров в ассортименте. LED-источник света «утоплен» в корпусе - создает эффект «невидимого света». Три варианта цветовой температуры - 2700K, 3000K, 4000K.



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA




MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	2.7K Теплый	Черный	C053CL-L12W2.7K-W-B	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	2.7K Теплый	Белый	C053CL-L12W2.7K-W-W	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	2.7K Теплый	Латунь	C053CL-L12W2.7K-W-BS	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	Черный	C053CL-L12W3K-W-B	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	Белый	C053CL-L12W3K-W-W	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	Латунь	CC053CL-L12W3K-W-BS	12 W	950 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Черный	C053CL-L12W4K-W-B	12 W	1020 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Белый	C053CL-L12W4K-W-W	12 W	1020 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Латунь	C053CL-L12W4K-W-BS	12 W	1020 LM	Нет	IP 20

Аксессуары и оптика



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	☐ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	☐ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

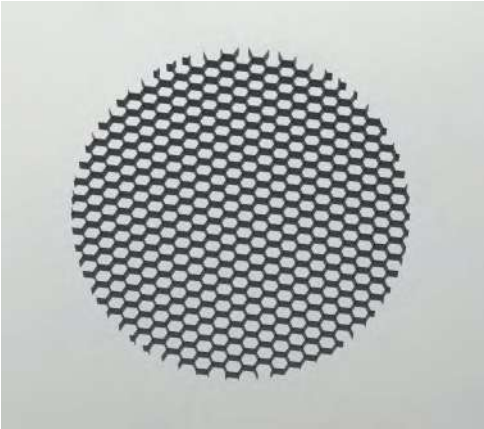


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	36°	LensD38-36




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus LED

Металлический корпус в трех цветах - черный, белый, латунь. LED-источник света «утоплен» в корпусе - создает эффект «невидимого света». Три варианта цветовой температуры (2700K, 3000K и 4000K). Угол рассеивания – 50° с возможностью изменения значения в диапазоне от 15° до 36° с помощью сменных линз и фильтров в ассортименте. В наличии модель с поворотным механизмом для регулировки направления светового потока.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA



	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12B2.7K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C055CL-L12B2.7K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ	ЛАТУНЬ	C055CL-L12B2.7K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C055CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	C055CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C055CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЛАТУНЬ	C055CL-L12W4K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20



C055CL-L12B3K-W-B

Focus LED

Металлический корпус в трех цветах - черный, белый, латунь. LED-источник света «утоплен» в корпусе - создает эффект «невидимого света». Два варианта цветовой температуры (3000K и 4000K). Угол рассеивания – 50° с возможностью изменения значения в диапазоне от 15° до 36° с помощью сменных линз и фильтров в ассортименте. В наличии модель с поворотным механизмом для регулировки направления светового потока.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA



MEDIUM

CCT

ЦВЕТ


АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP



2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C056CL-L12B2.7K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
2.7K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C056CL-L12W2.7K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C056CL-L12W2.7K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C056CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C056CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C056CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C056CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C056CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C056CL-L12W4K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20



C056CL-L12W4K-W-W

Focus S

Металлический корпус. Цвета - черный, белый, матовое золото, золото. Наличие модели с поворотным корпусом для индивидуальной настройки направления светового потока. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

B

W

MG

G

IP20



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C052CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C052CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C052CL-01MG	10 W	IP 20



	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C051CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C051CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЗОЛОТО	C051CL-01G	10 W	IP 20



C051CL-01W

Focus S

Металлический корпус в четырех цветах - черный, белый, матовое золото, матовое серебро. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит). Модели со встраиваемым и накладным корпусом.

B

W

MG


MS



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	C050CL-U-1B	10 W	IP 20
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	C050CL-U-1W	10 W	IP 20
	1 x GU10	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C050CL-U-1MG	10 W	IP 20
	1 x GU10	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	C050CL-U-1S	10 W	IP 20

Focus S

Металлический корпус в трех цветах - черный, белый, латунь. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит). Модели со встраиваемым и накладным корпусом.



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C048CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C048CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЛАТУНЬ	C048CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20

Focus S

Металлический корпус в четырех цветах - черный, белый, черный + матовое золото, белый + матовое золото. Поворотный корпус для индивидуальной настройки направления светового потока. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C049CL-U-1B	10 W	IP 20
	1x GU10	□ БЕЛЫЙ	C049CL-U-1W	10 W	IP 20
	1x GU10	■ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C049CL-U-1BMG	10 W	IP 20
	1x GU10	□ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C049CL-U-1WMG	10 W	IP 20

Focus S

Металлический корпус в четырех цветах - черный, белый, черный + матовое золото, белый + матовое золото. Поворотный корпус для индивидуальной настройки направления светового потока. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

B

W

MG
B

MG
W

NEW

IP20



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C048CL-U-1B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C048CL-U-1W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C048CL-U-1BMG	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C048CL-U-1WMG	10 W	IP 20

Focus S

Металлический корпус в четырех цветах - черный, белый, черный + матовое золото, белый + матовое золото. Поворотный корпус для индивидуальной настройки направления светового потока. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

B

W


MG

MG

B

W

NEW

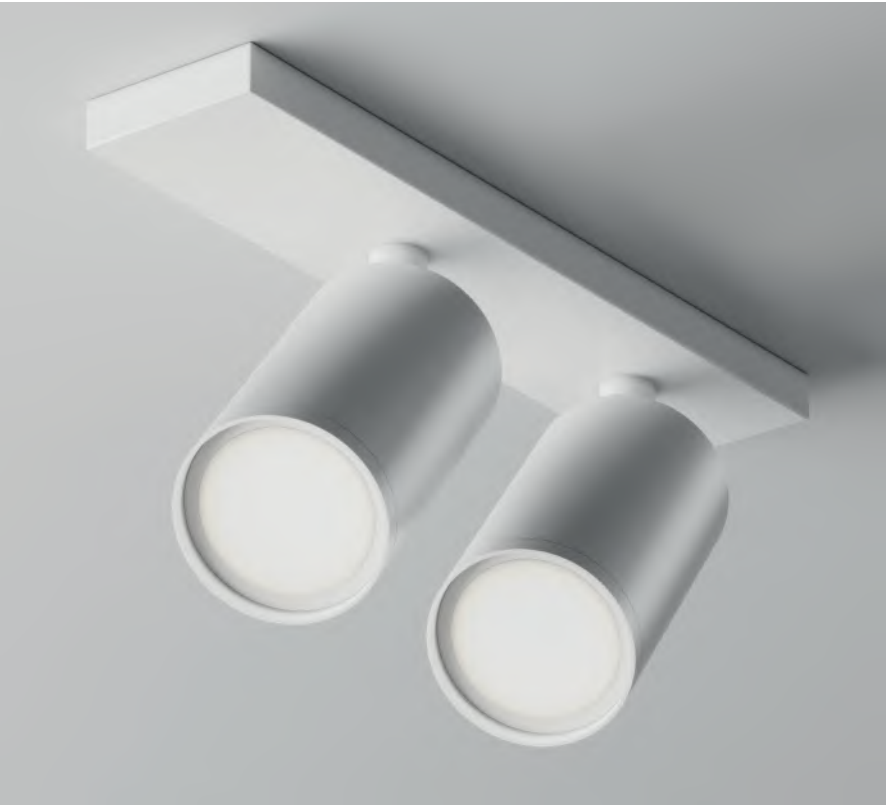

ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C051CL-U-2B	10 W	IP 20
	1x GU10	□ БЕЛЫЙ	C051CL-U-2W	10 W	IP 20
	1x GU10	■ ЧЕРНЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C051CL-U-02BMG	10 W	IP 20
	1x GU10	□ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C051CL-U-2WMG	10 W	IP 20



C051CL-U-2B

Focus T



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

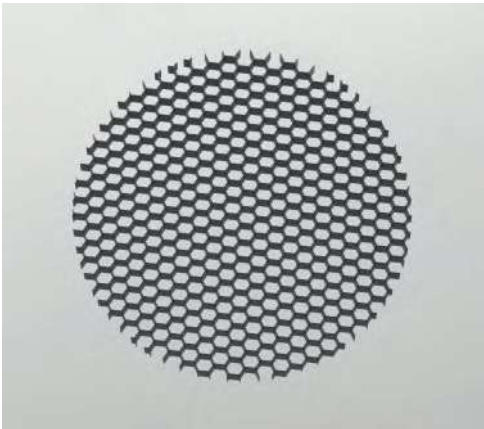

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24

	MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	■ Черный	C140RS-L200-7W3K-B	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	■ Черный / Латунь	C140RS-L200-7W3K-BBS	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	□ Белый	C140RS-L200-7W3K-W	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	C140RS-L200-7W4K-B	7 W	510 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный / Латунь	C140RS-L200-7W4K-BBS	7 W	510 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	C140RS-L200-7W4K-W	7 W	510 LM	Нет	IP 20



C141RS-L300-6W4K-B

Focus T



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

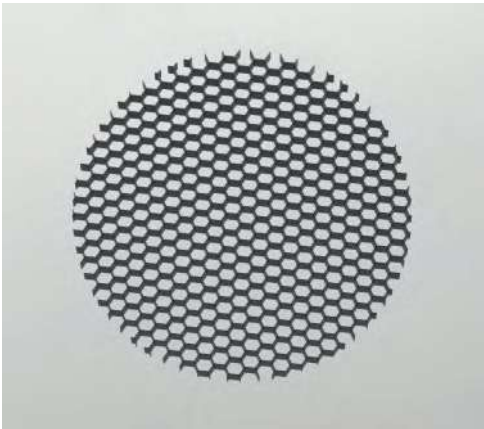

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24



	MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	Черный	C140RS-L300-7W3K-B	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	Черный / Латунь	C140RS-L300-7W3K-BBS	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	Белый	C140RS-L300-7W3K-W	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Черный	C140RS-L300-7W4K-B	7 W	510 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Черный / Латунь	C140RS-L300-7W4K-BBS	7 W	510 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Белый	C140RS-L300-7W4K-W	7 W	510 LM	Нет	IP 20

Focus T

B

W

BS

B

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.

NEW

LED

CRI >90

IP20

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

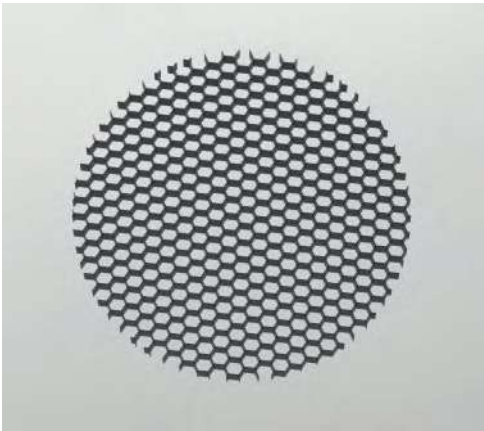

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24



36° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C140TRS-L200-7W3K-B	7 W	460 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C140TRS-L200-7W3K-BBS	7 W	460 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C140TRS-L200-7W3K-W	7 W	460 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C140TRS-L200-7W4K-B	7 W	510 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C140TRS-L200-7W4K-BBS	7 W	510 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C140TRS-L200-7W4K-W	7 W	510 LM	НЕТ	IP 20



Focus T



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

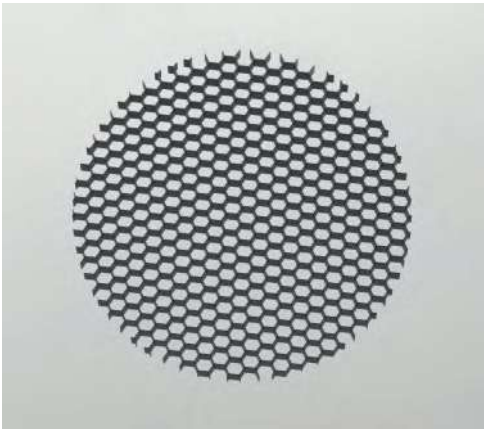

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24



	MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
	 Теплый белый	 Черный	C140TRS-L300-7W3K-B	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	 Теплый белый	 Черный / Латунь	C140TRS-L300-7W3K-BBS	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	 Теплый белый	 Белый	C140TRS-L300-7W3K-W	7 W	460 LM	Нет	IP 20
	 Белый	 Черный	C140TRS-L300-7W4K-B	7 W	510 LM	Нет	IP 20
	 Белый	 Черный / Латунь	C140TRS-L300-7W4K-BBS	7 W	510 LM	Нет	IP 20
	 Белый	 Белый	C140TRS-L300-7W4K-W	7 W	510 LM	Нет	IP 20

Focus T

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.

В

W

BS
B

NEW

LED

CRI
>90

IP20

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

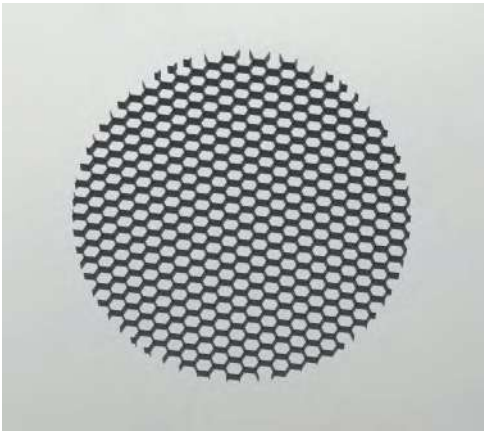

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	C141CL-L125-6W3K-B	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C141CL-L125-6W3K-BBS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	C141CL-L125-6W3K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ	C141CL-L125-6W4K-B	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ 	ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C141CL-L125-6W4K-BBS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	C141CL-L125-6W4K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20

Focus T



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

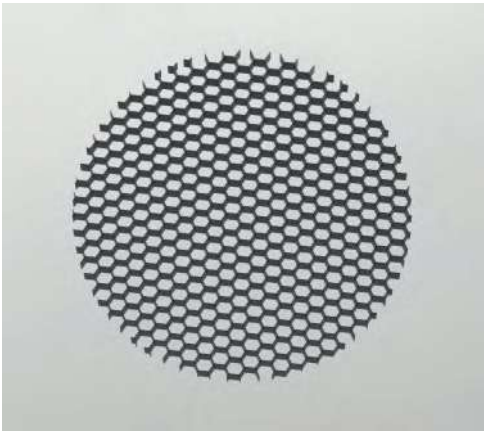

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24

 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C141RS-L125-6W3K-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C141RS-L125-6W3K-BBS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C141RS-L125-6W3K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C141RS-L125-6W4K-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C141RS-L125-6W4K-BBS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C141RS-L125-6W4K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20



Focus T

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.

B

W

BS
B

NEW

LED

CRI
>90

IP20

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

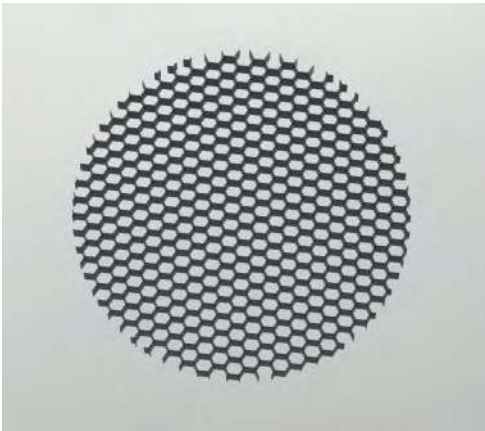

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ		C141RS-L300-6W3K-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ		C141RS-L300-6W3K-BBS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ		C141RS-L300-6W3K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ		C141RS-L300-6W4K-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ		C141RS-L300-6W4K-BBS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ		C141RS-L300-6W4K-W	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20



Focus T



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA

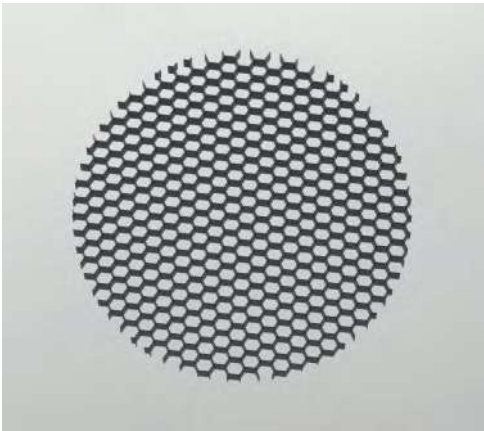

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB HONEYCOMB-D24



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	C141CL-L300-6W3K-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C141CL-L300-6W3K-BBS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	C141CL-L300-6W3K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	C141CL-L300-6W4K-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	C141CL-L300-6W4K-BBS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	C141CL-L300-6W4K-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20

Focus T

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.

B

W

BS

NEW

LED

CRI >90

IP20

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C142CL-6W3K-B	6 W	400 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C142CL-6W3K-BS	6 W	440 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C142CL-6W3K-W	6 W	450 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C142CL-6W4K-B	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C142CL-6W4K-BS	6 W	480 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C142CL-6W4K-W	6 W	490 LM	НЕТ	IP 20

Focus ZOOM



Металлический корпус, цвета - черный, белый. в черном и белом цвете. Регулируемый угол рассеивания (от 15° до 50°) для расставления акцентов или создания основного освещения. Встроенный LED-источник света. Высокий индекс цветопередачи. Три варианта цветовой температуры - 2700K, 3000K, 4000K. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз, можно использовать источники питания Dalı и Triac (приобретаются отдельно).





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA

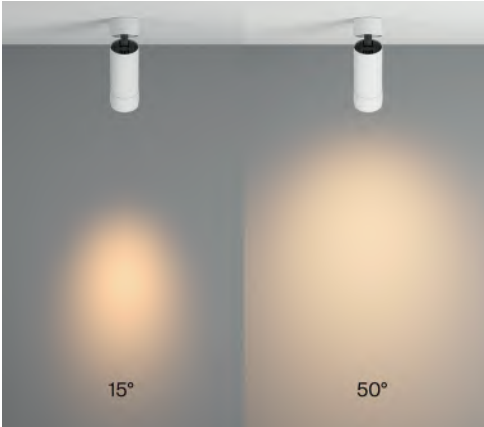

 SPOT / MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12W2.7K-Z-B	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C055CL-L12W2.7K-Z-W	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12W3K-Z-B	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C055CL-L12W3K-Z-W	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12W4K-Z-B	12 W	890 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C055CL-L12W4K-Z-W	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20



C055CL-L12W4K-Z-B

Dafne

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Цветовая температура 3000K или 4000K. LED-источник света.

B

W

LED

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C027CL-L10B	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C027CL-L10W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C027CL-L10B4K	10 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C027CL-L10W4K	10 W	1060 LM	НЕТ	IP 20

Elti

Корпус из металла. Оттенки — черный, белый, матовое золото. Регулировка светового потока на 355°. В серии моделина один и два плафона. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

B

W

G

B



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	2 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C021CL-02B	10 W	IP 20
	2 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C021CL-02W	10 W	IP 20



	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C020CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C020CL-01W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ	C020CL-01GB	10 W	IP 20

Zon

Универсальное крепление с каркасом из алюминия для круглых и квадратных светильников серии Zon. Оттенки - черный, белый, матовое золото.


B

W


MG

NEW



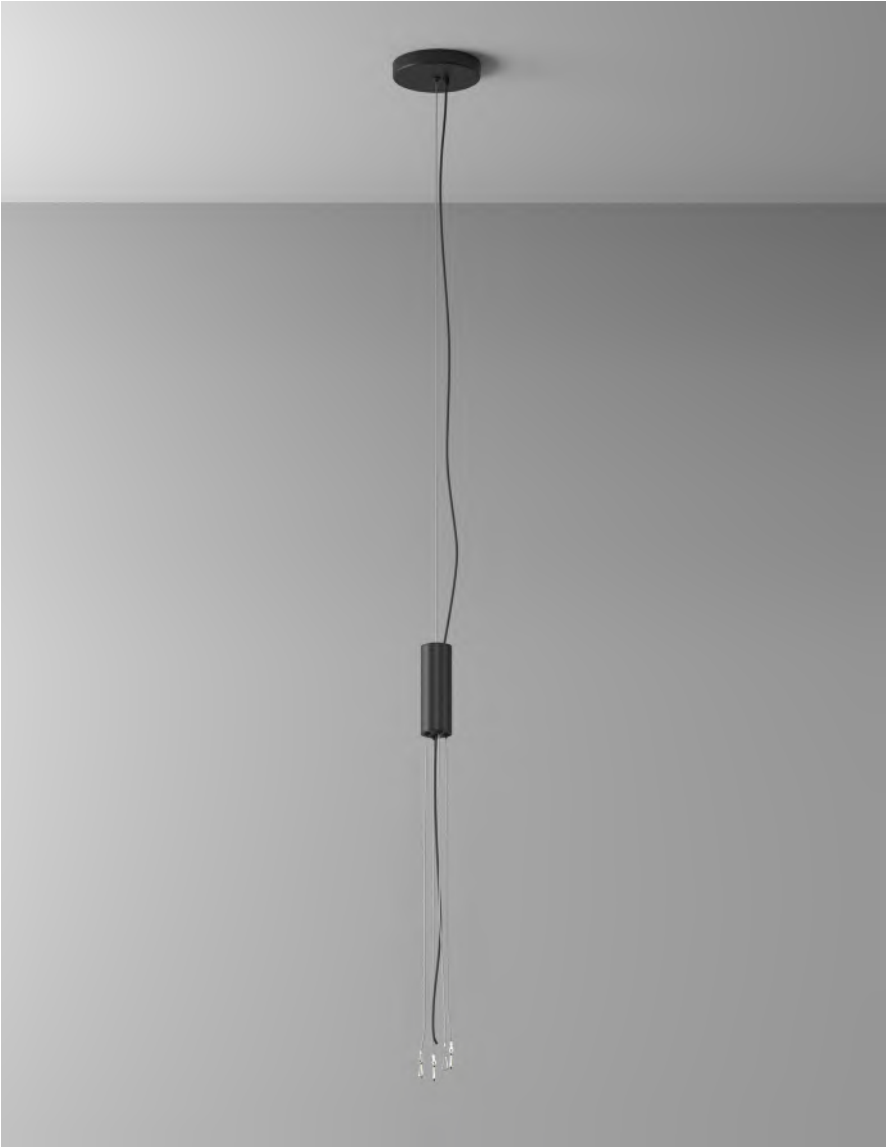

ЦВЕТ	Артикул
Черный	C032C-04-B-1
Матовое золото	C032C-04-MG-1
Белый	C032C-04-W-1




Аксессуары Zon

Аксессуары для безрамочной установки светильника Zon в потолок из гипсокартона. Материал аксессуара – металл, цвет – белый. Монтажные «ушки» с регулировкой от 0 до 20 мм. Установка в гипсокартон толщиной 9,5 мм и 12,5 мм.




Совместимы с гкл потолком, под шпатлёвку


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА	☐ БЕЛЫЙ	TRA184EC-1B





АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА	☐ БЕЛЫЙ	DLA032-TRS24-W
---	--------------------------------	----------------




АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА	☐ БЕЛЫЙ	DLA032-TRS45-W
---	--------------------------------	----------------



АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА	☐ БЕЛЫЙ	DLA032-TRS36-W
---	--------------------------------	----------------



АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА	☐ БЕЛЫЙ	DLA032-TRS90-W
---	--------------------------------	----------------



Zon

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый и матовое золото. Минималистичная геометрия в дизайне. Три варианта цветовой температуры - 2700K, 3000K, 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешного монтажа. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		2.7K Теплый	Черный	C032CL-12W2.7K-RD-B	12 W	560 LM	Нет	IP 20
		2.7K Теплый	Матовое золото	C032CL-12W2.7K-RD-MG	12 W	600 LM	Нет	IP 20
		2.7K Теплый	Белый	C032CL-12W2.7K-RD-W	12 W	660 LM	Нет	IP 20
		3K Теплый белый	Черный	C032CL-12W3K-RD-B	12 W	560 LM	Нет	IP 20
		3K Теплый белый	Матовое золото	C032CL-12W3K-RD-MG	12 W	600 LM	Нет	IP 20
		3K Теплый белый	Белый	C032CL-12W3K-RD-W	12 W	660 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	Черный	C032CL-12W4K-RD-B	12 W	590 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	Матовое золото	C032CL-12W4K-RD-MG	12 W	640 LM	Нет	IP 20
		4K Белый	Белый	C032CL-12W4K-RD-W	12 W	720 LM	Нет	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый и матовое золото. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешного монтажа. LED-источник света.

B

W

MG

LED

IP20

3K


4K

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-550-700MA	PSL-DL40-S-550-700MA



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C032CL-24W3K-RD-B	24 W	1240 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-24W3K-RD-MG	24 W	1420 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C032CL-24W3K-RD-W	24 W	1690 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C032CL-24W4K-RD-B	24 W	1610 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-24W4K-RD-W	24 W	1760 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C032CL-24W4K-RD-MG	24 W	1820 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый и матовое золото. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешного монтажа. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-750-900MA	PSL-DL40-S-750-900MA



120° WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
55 Ø300	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	C032CL-36W3K-RD-B	36 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-36W3K-RD-MG	36 W	2220 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	C032CL-36W3K-RD-W	36 W	2610 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	C032CL-36W4K-RD-B	36 W	2200 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-36W4K-RD-MG	36 W	2750 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	C032CL-36W4K-RD-W	36 W	3050 LM	НЕТ	IP 20

Zon

B

W

MG



Металлический корпус. Оттенки – черный, белый и матовое золото. Минималистичная геометрия в дизайне. Три варианта цветовой температуры - 2700K, 3000K, 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешенного монтажа. LED-источник света.

LED

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-950-1200MA	PSL-DL40-S-950-1200MA



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C032CL-45W2.7K-RD-B	45 W	2540 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-45W2.7K-RD-MG	45 W	2880 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C032CL-45W2.7K-RD-W	45 W	3160 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C032CL-45W3K-RD-B	45 W	2540 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-45W3K-RD-MG	45 W	2880 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C032CL-45W3K-RD-W	45 W	3160 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C032CL-45W4K-RD-B	45 W	2920 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-45W4K-RD-MG	45 W	3830 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C032CL-45W4K-RD-W	45 W	3680 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый и матовое золото. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвесного монтажа. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-950-1200MA	PSL-DL40-S-950-1200MA



120° WASH WIDE 55 Ø600	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C032CL-90W3K-RD-B	90 W	4900 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-90W3K-RD-MG	90 W	4970 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C032CL-90W3K-RD-W	90 W	7410 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C032CL-90W4K-RD-B	90 W	7840 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032CL-90W4K-RD-MG	90 W	6770 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C032CL-90W4K-RD-W	90 W	7990 LM	НЕТ	IP 20



C032CL-36W4K-RD-B

Zon

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешного монтажа. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
120 120	3K Теплый Белый	■ Черный	C032CL-12W3K-SQ-B	12 W	560 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый Белый	□ Белый	C032CL-12W3K-SQ-W	12 W	580 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	■ Черный	C032CL-12W4K-SQ-B	12 W	570 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	□ Белый	C032CL-12W4K-SQ-W	12 W	640 LM	Нет	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешенного монтажа. LED-источник света.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-550-700MA	PSL-DL40-S-550-700MA



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	C032CL-24W3K-SQ-B	24 W	1330 LM	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	C032CL-24W3K-SQ-W	24 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	C032CL-24W4K-SQ-B	24 W	1440 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	C032CL-24W4K-SQ-W	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешного монтажа. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-750-900MA	PSL-DL40-S-750-900MA



120° WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
300 300 88	3K Теплый белый	Черный	C032CL-36W3K-SQ-B	36 W	2050 LM	Нет	IP 20
	3K Теплый белый	Белый	C032CL-36W3K-SQ-W	36 W	2680 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Черный	C032CL-36W4K-SQ-B	36 W	2350 LM	Нет	IP 20
	4K Белый	Белый	C032CL-36W4K-SQ-W	36 W	2830 LM	Нет	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешенного монтажа. LED-источник света.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-950-1200MA	PSL-DL40-S-950-1200MA



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C032CL-45W3K-SQ-B	45 W	2570 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C032CL-45W3K-SQ-W	45 W	3080 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C032CL-45W4K-SQ-B	45 W	3010 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C032CL-45W4K-SQ-W	45 W	3550 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Металлический корпус. Оттенки — черный, белый. Минималистичная геометрия в дизайне. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. Возможность подвешного монтажа. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-950-1200MA	PSL-DL40-S-950-1200MA



	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C032CL-90W3K-SQ-B	90 W	7130 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C032CL-90W3K-SQ-W	90 W	7320 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C032CL-90W4K-SQ-B	90 W	7580 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C032CL-90W4K-SQ-W	90 W	7370 LM	НЕТ	IP 20



C032CL-45W4K-SQ-B

Lua

Металлический корпус, цвета - черный, белый. LED-источник света. Качественные светодиоды и матовый рассеиватель дают мягкое и плавное свечение. Высокая цветопередача точно передает естественные цвета интерьера и предметов в нем. Возможны разнообразные виды монтажа при помощи дополнительных комплектующих - накладной и подвесной. Широкий ассортимент: две цветовые температуры 4000K и 3000K, три размера, два цвета.

B

W

NEW

LED

CRI >90




IP20

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Димми-руемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C093CL-24W3K-B	24 W	1330 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C093CL-24W3K-W	24 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C093CL-24W4K-B	24 W	1470 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C093CL-24W4K-W	24 W	1670 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C093CL-36W3K-B	36 W	1830 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C093CL-36W3K-W	36 W	2020 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C093CL-36W4K-B	36 W	2040 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C093CL-36W4K-W	36 W	2360 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C093CL-45W3K-B	45 W	2640 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C093CL-45W3K-W	45 W	3120 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C093CL-45W4K-B	45 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C093CL-45W4K-W	45 W	3390 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Универсальное крепление с каркасом из алюминия для круглых и квадратных светильников серии Zon. Оттенки - черный, белый, матовое золото.


B

W


MG

NEW



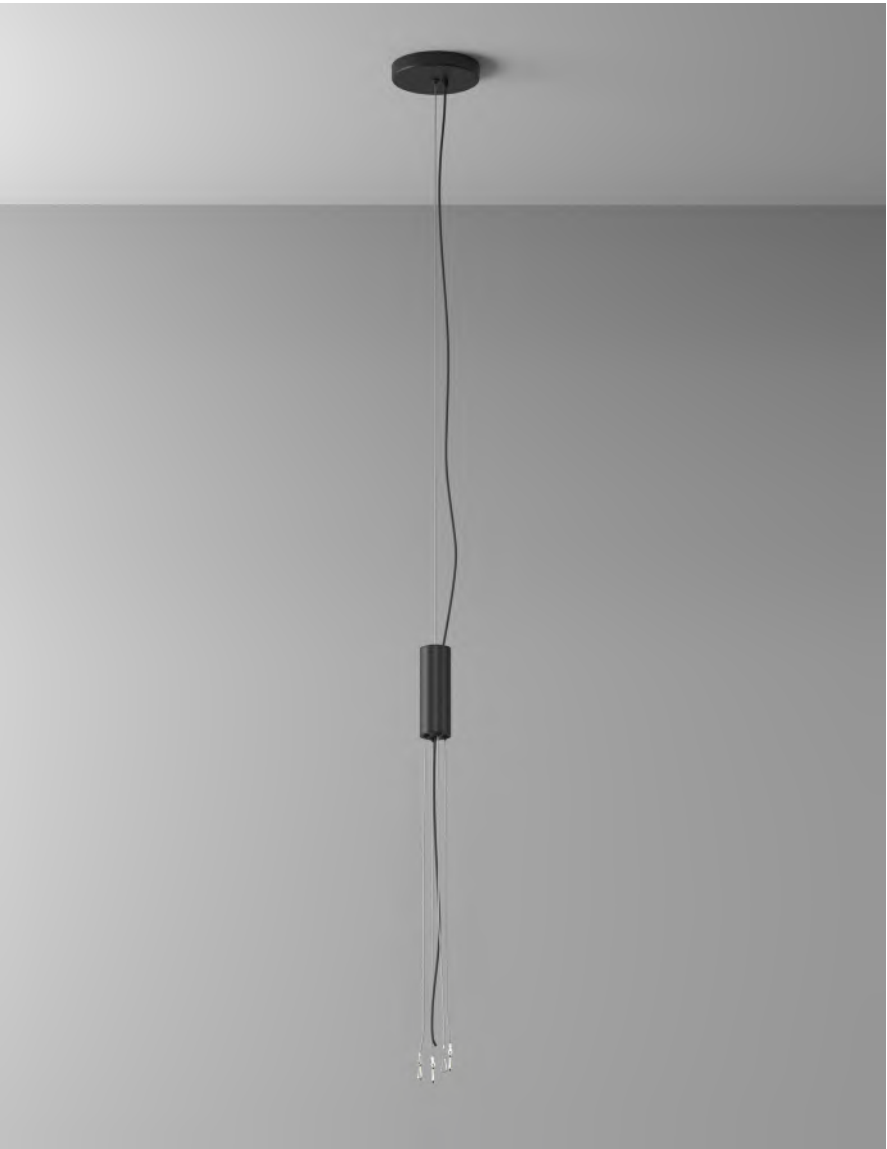

ЦВЕТ		Артикул
	ЧЕРНЫЙ	C032C-04-B-1
	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C032C-04-MG-1
	БЕЛЫЙ	C032C-04-W-1



Glam

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, белый и латунь. Компактные размеры и стильный дизайн. Источник света – лампа GX53.

B

W

BS

W

NEW



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	💡 1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C096L-GX53-B	12 W	IP 20
	💡 1 x GX53	□ БЕЛЫЙ	C096CL-GX53-W	12 W	IP 20
	💡 1 x GX53	▢ БЕЛЫЙ / ЛАТУНЬ	C096CL-GX53-WBS	12 W	IP 20

Glare

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, латунь. Компактные размеры и стильный дизайн. Антибликовый рассеиватель. Антислепающий эффект. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Совместимость с драйверами DALI



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC

DALI

PSL-TR40-300MA

PSL-DL40-S-300MA



ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C142CL-6W3K-B	6 W	400 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C142CL-6W3K-BS	6 W	440 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C142CL-6W3K-W	6 W	450 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C142CL-6W4K-B	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C142CL-6W4K-BS	6 W	480 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C142CL-6W4K-W	6 W	490 LM	НЕТ	IP 20

Hoop

Металлический корпус. Шесть вариантов цветовых комбинаций. Минималистичный дизайн. Источник света – лампа GX53(в комплект не входит).

В

В
W

MS
W



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C086CL-GX53-SRD-B	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ	C086CL-GX53-SRD-WB	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ СЕРЕБРО	C086CL-GX53-SRD-WS	12 W	IP 20



	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C086CM-GX53-MRD-B	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ	C086CM-GX53-MRD-WB	12 W	IP 20
	1 x GX53	■ БЕЛЫЙ / МАТОВОЕ СЕРЕБРО	C086CM-GX53-MRD-WS	12 W	IP 20



C086CL-GX53-SRD-WS

Hydra

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный и белый. Компактные размеры. Матовый рассеиватель. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи CRI >90. Высокая степень защиты от влаги P44.



NEW

LED

CRI >90

IP44

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



WIDE WASH	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C090CL-10W3K-B	10 W	600 LM	НЕТ	IP 44
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C090CL-10W3K-W	10 W	740 LM	НЕТ	IP 44
	4K БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C090CL-10W4K-B	10 W	680 LM	НЕТ	IP 44
	4K БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	C090CL-10W4K-W	10 W	870 LM	НЕТ	IP 44

Lens



Металлический корпус, цвета - черный, белый. LED-источник света. Цветовая температура - 3000K, 4000K. В стандартном комплекте светильника - прозрачная линза, которая создаёт невероятный студийный эффект. Также можно использовать фильтры в комплекте, создающие неповторимое голографическое свечение. Повышенный индекс защиты IP44 позволяет использовать светильники во влажных помещениях.

NEW

LED


CRI >90

3K

4K

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K Теплый белый	Черный	C217CL-15W3K-B	15 W		Нет	IP 44
	3K Теплый белый	Белый	C217CL-15W3K-W	15 W		Нет	IP 44
	4K Белый	Черный	C217CL-15W4K-B	15 W		Нет	IP 44
	4K Белый	Белый	C217CL-15W4K-W	15 W		Нет	IP 44

Orlo

Металлический корпус в черном или белом цвете. Декоративное световое кольцо. Широкий угол рассеивания 120°. Два варианта цветовой температуры: 3000K и 4000K. LED-источник света. Для регулировки и настройки яркости, комфортной для глаз, можно использовать источники питания Dali и Triac, которые приобретаются отдельно.

В

W

LED

3K

4K


СВЕТОДИОДЫ SANAN



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA



 WIDE WASH	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C085CL-9W3K-B	9W	250 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C085CL-9W3K-W	9W	350 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C085CL-9W4K-B	9W	300 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C085CL-9W4K-W	9W	400 LM	НЕТ	IP 20

Polar

Металлический корпус, цвета - черный, белый, матовое золото, серебро. Источник света - лампа с цоколем GX53 позволяет организовать основное освещение помещения.

B

W

MG

S

NEW



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 X GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C088CL-GX53-B	12 W	IP 20
	💡 1 X GX53	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	C088CL-GX53-MG	12 W	IP 20
	💡 1 X GX53	■ СЕРЕБРО	C088CL-GX53-S	12 W	IP 20
	💡 1 X GX53	□ БЕЛЫЙ	C088CL-GX53-W	12 W	IP 20

Rendo

Металлический корпус, цвета - чёрный, белый и серый. Матовый белый рассеиватель обеспечивает мягкий равномерный свет. Источник света - мощная лампа GX53 позволяет обеспечить основное освещение помещения.



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 X GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C095CL-GX53-B	10 W	IP 44
	1 X GX53	■ СЕРЫЙ	C095CL-GX53-GR	10 W	IP 44
	1 X GX53	□ БЕЛЫЙ	C095CL-GX53-W	10 W	IP 44

Space

Материал корпуса – металл; цвет – чёрный, белый и матовое золото. Оригинальная форма корпуса. Матовый рассеиватель. Источник света – лампа GX53. Мягкий свет, исходящий в двух направлениях.

B

W

MG

NEW



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 X GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C092CL-GX53-B	12 W	IP 20
	1 X GX53	□ БЕЛЫЙ	C092CL-GX53-W	12 W	IP 20
	1 X GX53	■ ЗОЛОТО	C092CL-GX53-MG	12 W	IP 20

Slim

Корпус из металла в белом или черном цвете. Две формы: цилиндрическая и прямоугольная. Часть моделей — с утопленной вглубь корпуса лампой. Источник света с цоколем GU10 (в комплект не входит) фиксируется металлическим кольцом.



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	C014CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	C014CL-01W	10 W	IP 20



	1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	C015CL-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	C015CL-01W	10 W	IP 20

Slim

Корпус из металла в белом или черном цвете. Две формы: цилиндрическая и прямоугольная. Часть моделей — с утопленной вглубь корпуса лампой. Источник света с цоколем GU10 (в комплект не входит) фиксируется металлическим кольцом.



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	💡 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C012CL-01B	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C012CL-01W	10 W	IP 20



	💡 1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C013CL-01B	10 W	IP 20
	💡 1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C013CL-01W	10 W	IP 20

Zoom

Корпус из металла в белом и черном цвете. Актуальная геометрия в дизайне. Высокий класс защиты IP65. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит) – фиксируется металлическим кольцом.



ЛАМПА GU10


КОЛ-ВО ЛАМП

ЦВЕТ

АРТИКУЛ

МАХ W ЛАМПЫ

IP



1x GU10

■ ЧЕРНЫЙ

C029CL-01B

10 W

IP 65


1x GU10

□ БЕЛЫЙ

C029CL-01W

10 W

IP 65



1x GU10

■ ЧЕРНЫЙ

C029CL-01-S-B

10 W

IP 65

1x GU10

□ БЕЛЫЙ

C029CL-01-S-W

10 W

IP 65

Zoom

Корпус из металла в белом и черном цвете. Актуальная геометрия в дизайне. Высокий класс защиты IP65. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит) — фиксируется металлическим кольцом.

B

W



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C030CL-01B	10 W	IP 65
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C030CL-01W	10 W	IP 65

Pauline


Материал арматуры — алюминий. Оттенки — черный и белый. Акриловое кольцо обеспечивает визуальный комфорт. Кольцо широкое или узкое, в зависимости от выбранного дизайна. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит).

B

W





ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W лампы	IP
	1 x GU10	Черный	C007CW-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	Белый	C007CW-01W	10 W	IP 20

Pauline

Материал арматуры — алюминий. Оттенки — черный и белый. Акриловое кольцо обеспечивает визуальный комфорт. Кольцо широкое или узкое, в зависимости от выбранного дизайна. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит).



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C008CW-01B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C008CW-01W	10 W	IP 20



	1 x GX53	■ ЧЕРНЫЙ	C087CL-GX53-B	15 W	IP 44
	1 x GX53	□ БЕЛЫЙ	C087CL-GX53-W	15 W	IP 44

Conik gyps

Гипсовый корпус в белом цвете. Возможно окрашивание гипсового корпуса светильника в цвет стен и потолка. Минималистичный дизайн. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).

W













ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	C001CW-01W	10 W	IP 20




	1 x GU10	☐ БЕЛЫЙ	C003CW-01W-1	10 W	IP 20
---	----------	--------------------------------	--------------	------	-------

Conik gyps

Гипсовый корпус в белом цвете. Возможно окрашивание гипсового корпуса светильника в цвет стен и потолка. Минималистичный дизайн. Источник света – лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит).



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	БЕЛЫЙ	C003CW-01W	10 W	IP 20



Planet

Корпус из металла. Оттенки — черный и белый. Широкий угол рассеивания 90°. Цветовая температура 3000K или 4000K. Два LED-источника света для основной и декоративной подсветки. Один выполняет роль основного освещения, другой предназначен для декоративной подсветки. Короткими, последовательными выключениями можно выбрать один из трех режимов работы.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX+SANAN



WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C009CW-L12B	12 W	550 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C009CW-L12W	12 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C009CW-L12B4K	12 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C009CW-L12W4K	12 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C009CW-L16B	16 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C009CW-L16W	16 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C009CW-L16B4K	16 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C009CW-L16W4K	16 W	1000 LM	НЕТ	IP 20



C009CW-L16W

Spark

Материал корпуса – металл; цвет – белый, чёрный и золотой. Форма корпуса – стаканчик. Акриловый рассеиватель. Сияющий эффект при свечении. Отсутствие стопорного кольца. Утопленный источник света – лампа GU10.

B

W

MG

NEW



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	C094-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	C094-GU10-W	10 W	IP 20
	1 x GU10	■ ЗОЛОТО	C094-GU10-MG	10 W	IP 20

Yin

Металлический корпус. Оттенки – черный и белый. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Два варианта цветовой температуры: 3000K и 4000K. LED-источник света.

Б

W

LED

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	C084CL-15W3K-B	15 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	C084CL-15W3K-W	15 W	1070 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	C084CL-15W4K-B	15 W	1030 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	C084CL-15W4K-W	15 W	1120 LM	НЕТ	IP 20

Onda

Материал корпуса – металл; цвет – чёрный, белый или сочетание чёрного цвета и матового золота. Два варианта мощности – 12W и 18W. Горизонтальный и вертикальный поворотный механизм. Матовый рассеиватель. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Три варианта цветовой температуры - 2700K, 3000K, 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Модели мощностью 12W совместимы с драйверами DALI и Triac для изменения цветовой температуры и диммирования.

B

W

LED

3K

4K


СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA



 WIDE WASH	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	2.7K ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C024CL-12W2.7K-B-1	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C024CL-12W2.7K-W-1	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C024CL-12W3K-B-1	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C024CL-12W3K-W-1	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C024CL-12W4K-B-1	12 W	830 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C024CL-12W4K-W-1	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20


Onda

Материал корпуса – металл; цвет – чёрный, белый или сочетание чёрного цвета и матового золота. Два варианта мощности – 12W и 18W. Горизонтальный и вертикальный поворотный механизм. Матовый рассеиватель. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Цветовая температура – 3000 или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Модели мощностью 12W совместимы с драйверами DALI и Triac для изменения цветовой температуры и диммирования.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WIDE WASH	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	C024CL-18W3K-B-1	18 W	1370 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	C024CL-18W3K-W-1	18 W	1490 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	C024CL-18W4K-B-1	18 W	1410 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	C024CL-18W4K-W-1	18 W	1580 LM	НЕТ	IP 20



Magic

Материал корпуса – металл; цвет – чёрный или белый. Два размера и два варианта мощности – 7W или 12W. Горизонтальный и вертикальный поворотный механизм. LED-источник света. Цветовая температура – 3000 или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	CHЕРНЫЙ	C022CL-12W3K-B-1	12 W	1090 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	C022CL-12W3K-W-1	12 W	1130 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ 	CHЕРНЫЙ	C022CL-12W4K-B-1	12 W	1130 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	C022CL-12W4K-W-1	12 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	CHЕРНЫЙ	C022CL-7W3K-B-1	7 W	580 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	C022CL-7W3K-W-1	7 W	580 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ 	CHЕРНЫЙ	C022CL-7W4K-B-1	7 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ 	БЕЛЫЙ	C022CL-7W4K-W-1	7 W	600 LM	НЕТ	IP 20



C022CL-12W3K-W-1

Basis

Накладные светильники серии Basis выполнены в двух актуальных цветах: белый и чёрный. Матовый рассеиватель обеспечивает мягкое, неслепящее освещение. Коэффициент цветопередачи Ra90 максимально четко передаёт окружающие цвета и фактуры в интерьере. Светильники данной серии оснащены переключателем цветовой температуры от 3000K до 6000K.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




WASH
WIDE

ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Димми- руемый	IP
3K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C068CL-12W3-6K-B	12 W	660 LM	НЕТ	IP 20
3K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C068CL-12W3-6K-W	12 W	730 LM	НЕТ	IP 20




WASH
WIDE

3K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C068CL-20W3-6K-B	20 W	1180 LM	НЕТ	IP 20
3K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C068CL-20W3-6K-W	20 W	1340 LM	НЕТ	IP 20




Basis Rot

Материал корпуса – металл; цвет – белый и чёрный. Матовый рассеиватель. Поворотный механизм. LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	С133CL-12W3K-B	12 W	620 LM	НЕТ	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	С133CL-12W3K-W	12 W	620 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	С133CL-12W4K-B	12 W	620 LM	НЕТ	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ 	С133CL-12W4K-W	12 W	660 LM	НЕТ	IP 20

Points

Накладные светильники серии Basis выполнены в двух актуальных цветах: белый и чёрный. Матовый рассеиватель обеспечивает мягкое, неслепящее освещение. Коэффициент цветопередачи Ra90 максимально четко передаёт окружающие цвета и фактуры в интерьере. Светильники данной серии оснащены переключателем цветовой температуры от 3000K до 6000K.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

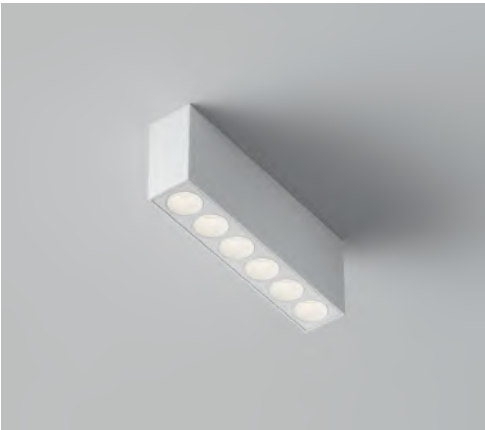

MEDIUM

CCT

ЦВЕТ


АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ


СВЕТОВОЙ
ПОТОК

ДИММИ-
РУЕМЫЙ

IP



	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C066CL-12W3-6K-B	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	C066CL-12W3-6K-W	12 W	610 LM	НЕТ	IP 20




	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	C066CL-20W3-6K-B	20 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	C066CL-20W3-6K-W	20 W	1140 LM	НЕТ	IP 20

Points Rot


Материал корпуса – металл; цвет – белый и чёрный. Матовый рассеиватель. Поворотный механизм. LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

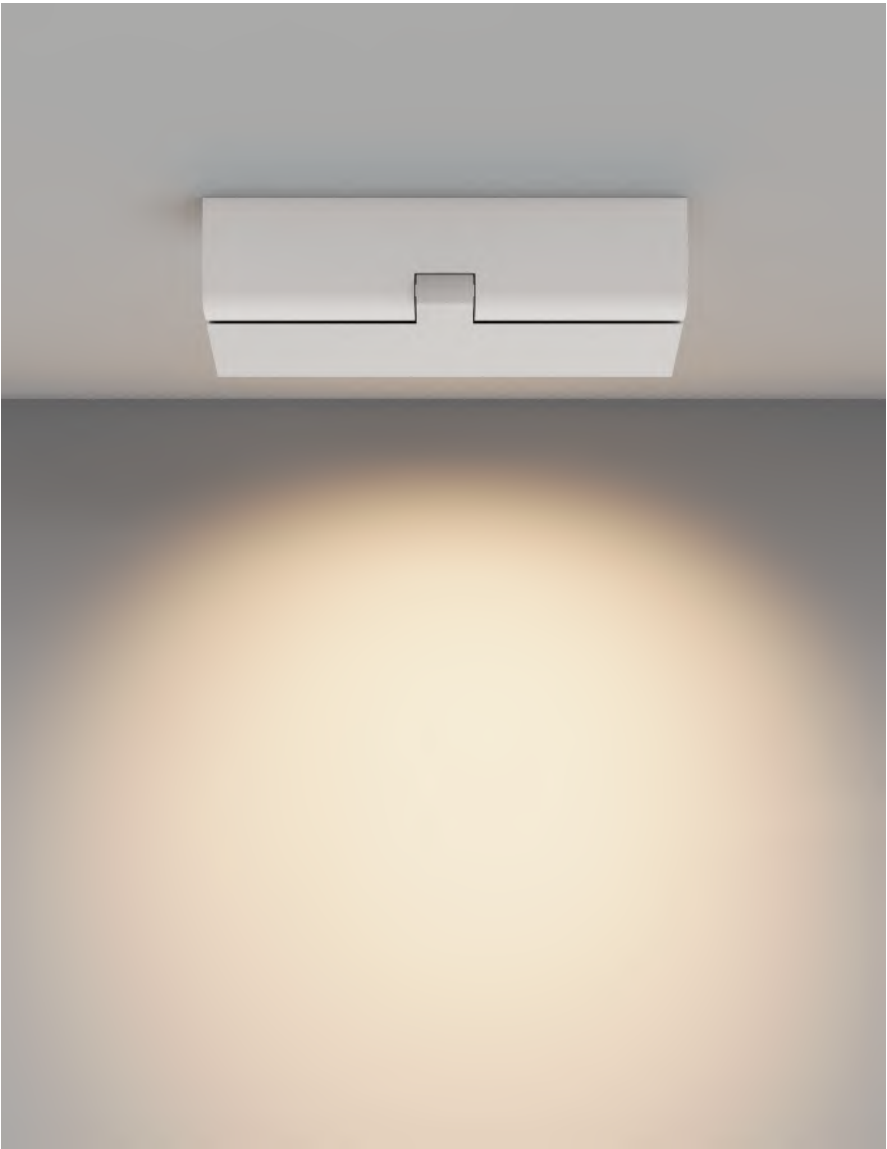

 WIDE WASH 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C136CL-12W3K-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C136CL-12W3K-W	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C136CL-12W4K-B	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	C136CL-12W4K-W	12 W	870 LM	НЕТ	IP 20





Zon IP

Алюминиевый корпус. Цвета - черный, белый. Белый матовый рассеиватель из высокопрочного пластика. Два размера корпуса, два вида мощности. Цветовая температура – 3000K и 4000K. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE 110°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	О430CL-L15B3K	15 W	900 LM	НЕТ	IP 65
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	О430CL-L15W3K	15 W	900 LM	НЕТ	IP 65
	 4K	БЕЛЫЙ 	О430CL-L15B4K	15 W	900 LM	НЕТ	IP 65
	 4K	БЕЛЫЙ 	О430CL-L15W4K	15 W	900 LM	НЕТ	IP 65
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	О431CL-L30B3K	30 W	2200 LM	НЕТ	IP 65
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 	О431CL-L30W3K	30 W	2200 LM	НЕТ	IP 65
	 4K	БЕЛЫЙ 	О431CL-L30B4K	30 W	2200 LM	НЕТ	IP 65
	 4K	БЕЛЫЙ 	О431CL-L30W4K	30 W	2200 LM	НЕТ	IP 65



Bar

Металлический корпус в трендовом графитовом оттенке. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 65. Компактные размеры. LED-модуль, цветовая температура 3000 К. Серия представлена потолочными светильниками различного диаметра и мощности.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ГРАФИТ	O306CL-L7GF	7 W	800 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ГРАФИТ	O306CL-L12GF	12 W	1300 LM	НЕТ	IP 65


Roll

Компактный потолочный светильник. Материал корпуса – алюминий, цвет – черный. Высокий класс защиты IP 54. Корпус устойчив к коррозии и перепадам температур. Источник света – лампа с цоколем GU10.

В



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
---------------	-------------	------	---------	-------------	----



1 x GU10	ЧЕРНЫЙ	O307CL-01B	50 W	IP 54
----------	--------	------------	------	-------

Ares


Металлический корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет – графит. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra. Высокая степень защиты – IP 54.




СВЕТОДИОДЫ CREE



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ГРАФИТ		O309CL-L8GF3K	8 W	500 LM	НЕТ	IP 54



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ГРАФИТ		O309CL-L10GF3K	10 W	700 LM	НЕТ	IP 54



Corte


Алюминиевый корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет – черный. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP65. Универсальная модель для настенного и потолочного крепления.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O571WL-L20B3K	20 W	800 LM	НЕТ	IP 65



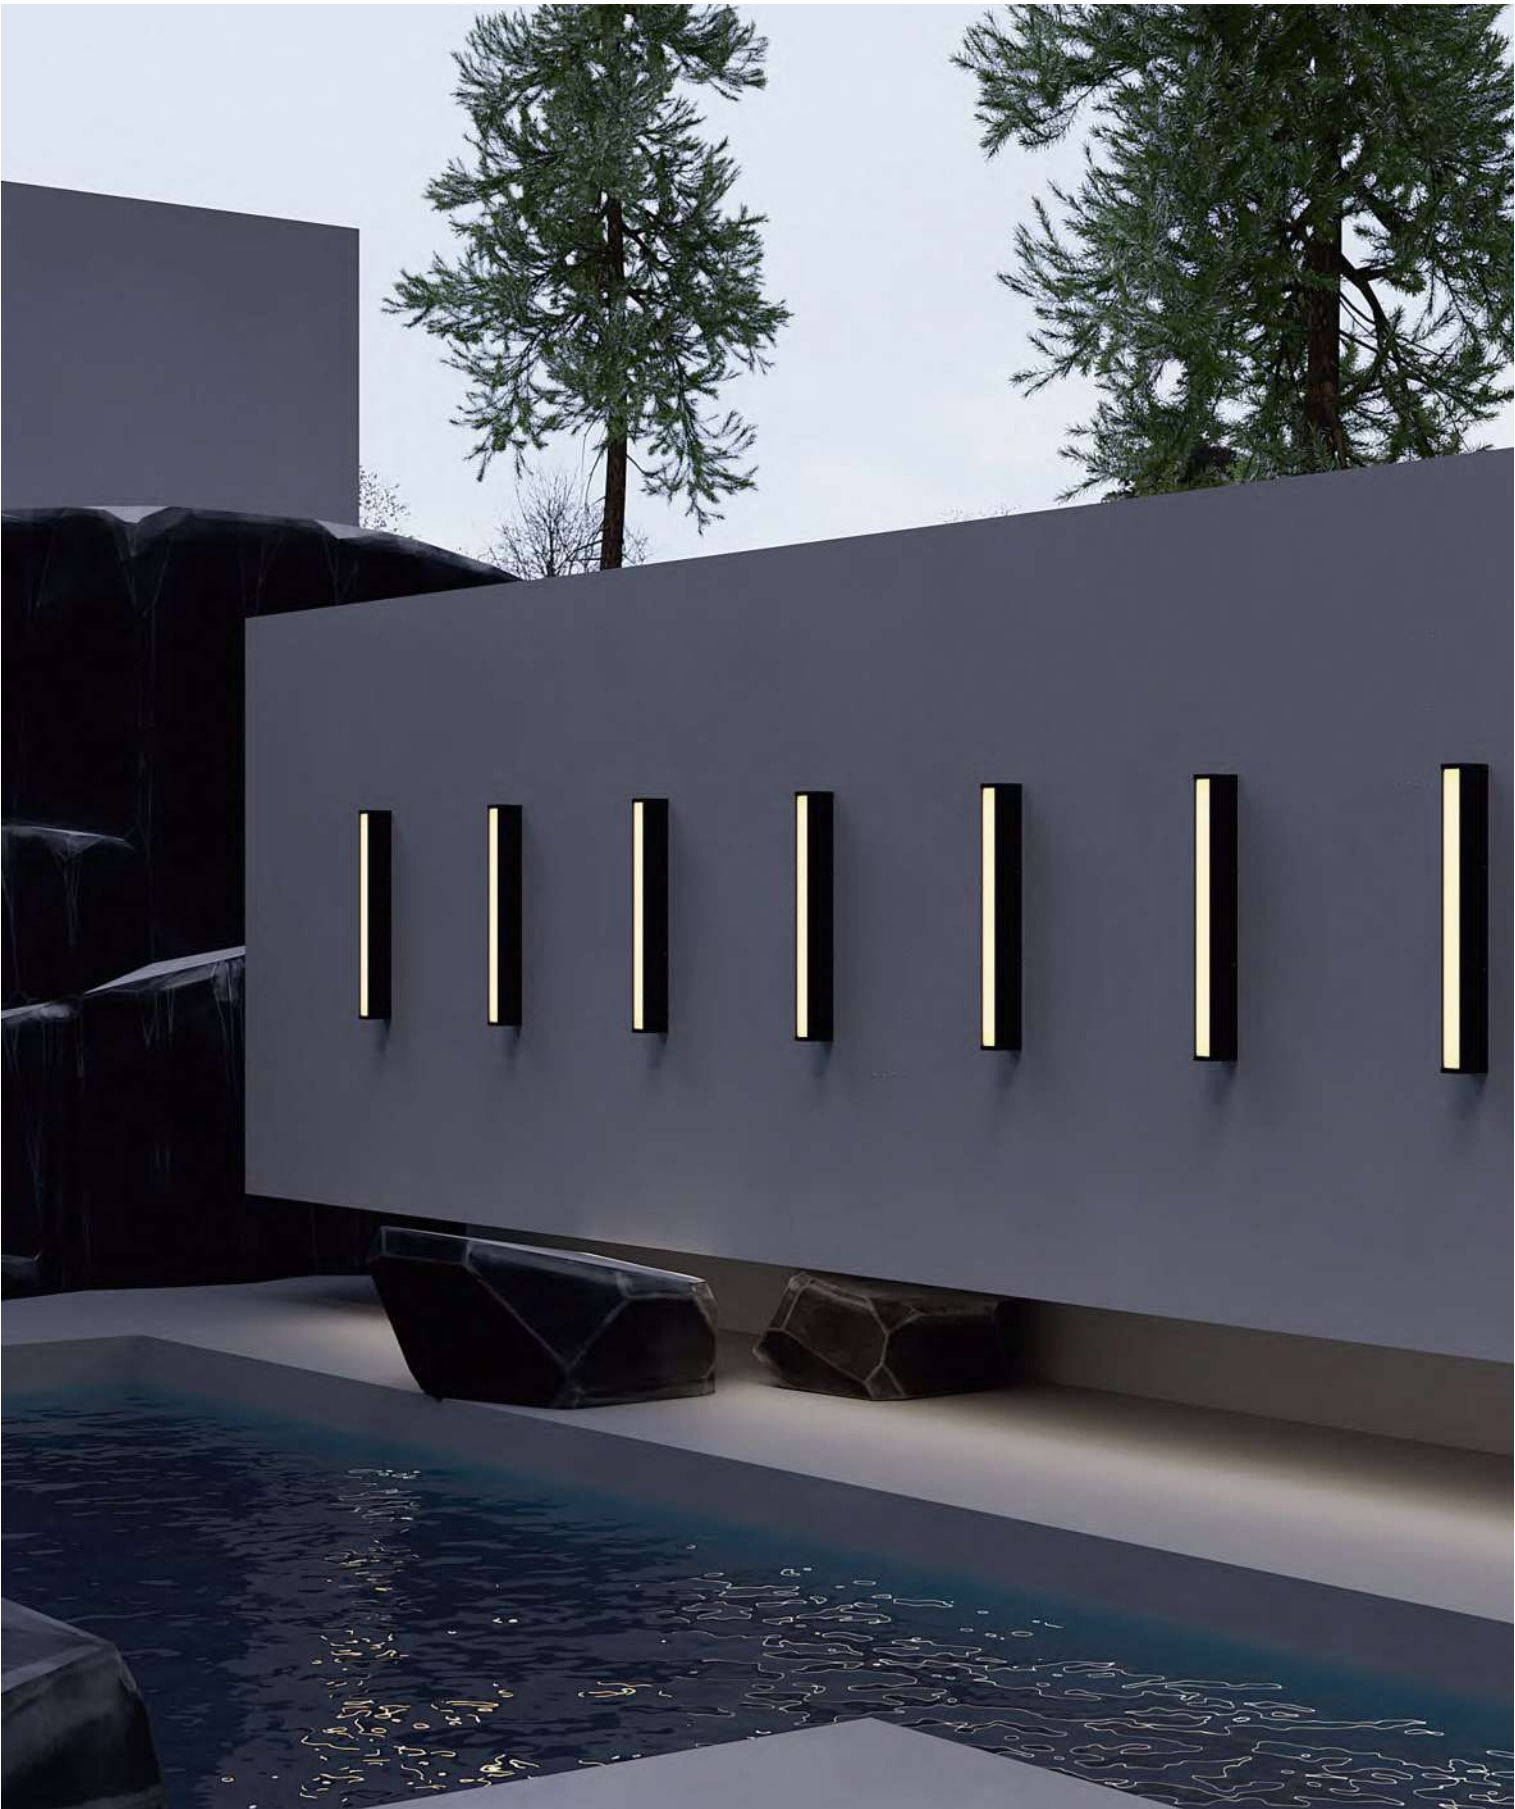


O571WL-L20B3K



Spin

Материал корпуса – металл, материал рассеивателя – стекло. Оттенки – графит, белый. Поворотный световой элемент для регулировки направления света на 360°. Высокая степень защиты – IP 54. LED-источник света, цветовая температура –3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

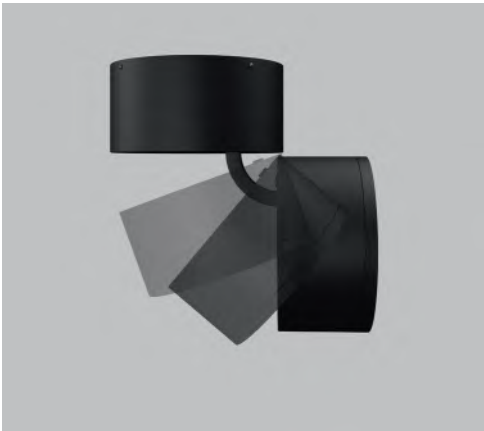

 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ГРАФИТ	O310CL-L7GF3K	7 W	650 LM	НЕТ	IP 54
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O310CL-L7W3K	7 W	650 LM	НЕТ	IP 54
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ГРАФИТ	O310CL-L12GF3K	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 54
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O310CL-L12W3K	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 54

Mon


Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Двойной рассеиватель. Внутренний - белый матовый акрил, верхний - прозрачный пластик. LED-источник света, цветовая температура - 3000K. Степень защиты IP65. Подходит для использования как на улице, так и внутри помещения.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ГРАФИТ			O438CL-L12GF3K	12 W	1100 LM	НЕТ	IP 65



backlight

подсветка
для лестниц
и корридоров

Light

(574)



Lock

Материал корпуса – алюминий. Оттенки – черный, белый. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra. Угол рассеивания – 30°. Высокая степень защиты – IP 54.

В

W

LED

3K

СВЕТОДИОДЫ CREE



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O014SL-L3B3K	3 W	10 LM	НЕТ	IP 54
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	O014SL-L3W3K	3 W	10 LM	НЕТ	IP 54



O014SL-L3W3K

Bil

Материал корпуса - алюминий. Оттенки - черный, белый. LED-источник света, цветовая температура - 3000K. Индекс цветопередачи - 80Ra. Угол рассеивания 30°. Высокая степень защиты - IP 54.



СВЕТОДИОДЫ CREE



MEDIUM

ССТ

ЦВЕТ


Артикул

Мощность

Световой
поток

Димми-
руемый

IP



3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O015SL-L3B3K	3 W	60 LM	НЕТ	IP 54
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	O015SL-L3W3K	3 W	60 LM	НЕТ	IP 54



O014SL-L3W3K

Arca

Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Корпус – алюминий, оттенки – белый и черный. Высокий уровень IP 65.

B

W

LED

3K

СВЕТОДИОДЫ EDISON



WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O038-L3B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 65
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	O038-L3W	3 W	100 LM	НЕТ	IP 65


Bosca

Материал корпуса – металл. Оттенки – черный, белый. LED-источник света. Цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra. Угол рассеивания – 60° и 65°. Высокая степень защиты – IP65.




СВЕТОДИОДЫ EDISON



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	O045SL-L3B3K	3 W	250 LM	НЕТ	IP 65

 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	O045SL-L3W3K	3 W	250 LM	НЕТ	IP 65
--	--	--------------	-----	--------	-----	-------

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	O045SL-L5B3K	5 W	400 LM	НЕТ	IP 65

 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  БЕЛЫЙ	O045SL-L5W3K	5 W	400 LM	НЕТ	IP 65
--	--	--------------	-----	--------	-----	-------

Mane

Серия Mane – простые в эксплуатации и чрезвычайно надежные светильники в строгих классических формах и различных размерах на выбор. Круглые или квадратные светильники идеально подходят для освещения лестниц и дорожек. Исполнение в черном, белом и коричневом цветах позволит использовать их в разных интерьерах.

В

W

LED

IP54

CRI >80

3K

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



88° WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕМПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	O046SL-L3B3K	3 W	100 LM	НЕТ	IP 54
	3K ТЕМПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	O046SL-L3W3K	3 W	100 LM	НЕТ	IP 54



	3K ТЕМПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	O047SL-L3B3K	3 W	100 LM	НЕТ	IP 54
	3K ТЕМПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	O047SL-L3W3K	3 W	100 LM	НЕТ	IP 54

Via Urbana


Встраиваемые светодиодные светильники для подсветки лестничных маршей и навигации. Алюминиевый корпус не подвержен коррозии, а силиконовые прокладки и защитное стекло обеспечивают защиту от пыли и влаги на уровне IP54. Светильники можно использовать на улице и во влажных помещениях. Для быстрого и легкого монтажа в комплект входит установочный бокс из прочного пластика.



СВЕТОДИОДЫ CREE



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	БЕЛЫЙ	 СЕРЫЙ	O022-L3GR	3 W	70 LM	НЕТ	IP 54
	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O022-L3W	3 W	70 LM	НЕТ	IP 54



MAYTONI

MYSELF IN

*Любовь к себе



(20
25)

Говорят, что полюбить
самого себя
сложнее и одновременно
важнее всего.

Искренняя любовь к себе
и принятие себя, со всеми
своими достоинствами
и недостатками — важное
чувство, которое мы можем
развить в себе. Это наш
внутренний свет, которым
мы можем делиться
с окружающими.

technical lighting
guide 2025

THE LOVELIGHT

sma

управление светом

КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ
ОСНОВНЫХ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА ПОЗВОЛЯЮТ ВЫСТРАИВАТЬ АДАПТИВНЫЕ
И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ.

art

(584)



Smarthome

Компоненты управления умным домом позволяют комфортно выстраивать световые сценарии при помощи смартфона.

Для того, чтобы настроить управление, необходимо подобрать правильный элемент, подходящий светильнику — диммер для светодиодных светильников, выключатели и умные лампы для цокольных, а так же дополнительные пульты управления для диммеров и выключателей.

Самый удобный способ взаимодействия с элементами умного управления Maytoni — приложение Maytoni Smart.

Скачивайте приложение
Maytoni Smart

App Store



Google Play





Источники питания Dali

Источники питания Dali и Triac с регулируемой яркостью (диапазон 0,1–100%) позволяют плавно диммировать освещение, создавая свет, комфортный для глаз. Высокий показатель коэффициента мощности ($PF \geq 93\%$) обеспечивает эффективное использование активной мощности сети. Практически все модели имеют широкий диапазон выходного тока – его регулирует DIP-переключатель на корпусе.

Источники питания Dali предназначены для диммирования осветительного оборудования внутри помещений по цифровому протоколу DALI, имеющему широкие возможности управления светом с настенных панелей и контроллеров.

Источники питания Dali и Dali CCT с DIP-переключателем на корпусе.

Регулировка яркости в диапазоне 0,1–100%, плавное диммирование;
Программирование режимов работы*(*необходим контроллер);
Изменение цветовой температуры (у источников света с изменяемой цветовой температурой);
Диапазон выходного тока регулируется DIP-переключателем на корпусе.
Драйверы Dali CCT (тип устройства DT8) используются для управления источниками света с изменяемой цветовой температурой.
Драйверы DALI (тип устройства DT6) используются для управления источниками света, не поддерживающими изменение цветовой температуры.

Компактные источники питания Dali.

Регулировка яркости в диапазоне 0,1–100%,
плавное диммирование;
Программирование режимов работы (необходим контроллер);
Компактный размер;
Пылевлагозащита IP54.

Источники питания Triac

Источники Triac управляются по сети 230В и регулируют яркость светильников с помощью встраиваемого настенного светорегулятора (диммера). Удобный протокол без дополнительных проводов: достаточно заменить стандартный выключатель на диммер. TRIAC – простое и доступное решение для квартир и небольших помещений.

Мультитоковый источник питания Triac с DIP-переключателем

Регулировка яркости в диапазоне 0,1–100%,
плавное диммирование;
Диапазон выходного тока регулируется DIP-переключателем на корпусе (можно использовать с различными моделями светильников); Не требует дополнительных проводов.

Компактный источник питания Triac

Регулировка яркости в диапазоне 0,1–100%,
плавное диммирование;
Не требует дополнительных проводов;
Компактный размер;
Пылевлагозащита IP54.

Управляйте драйверами Triac через приложение и голосовых ассистентов при помощи Диммируемого Wi-Fi модуля MD001, MD002.

Источники питания Dali

Источники питания Dali предназначены для диммирования осветительного оборудования внутри помещений по цифровому протоколу DALI, имеющему широкие возможности управления светом с настенных панелей и контроллеров.



Артикул	Протоколы диммирования	Мощность	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер	IP
PSL-DL40-3CCT-150-300MA	DALI CCT (DT8)	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP20



PSL-DL40-3CCT-350-500MA	DALI CCT (DT8)	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP20
-------------------------	----------------	--------	--------	-----------	-------------	------



Артикул	Протоколы диммирования	Мощность	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер	IP
PSL-DL40-3CCT-550-700MA	DALI CCT (DT8)	22-28W	23-40V	550-700mA	152*40*30mm	IP20



PSL-DL40-S-300MA	DALI (DT6)	12W	23-40V	300mA	Ø 45*25mm	IP54
------------------	------------	-----	--------	-------	-----------	------



PSL-DL40-S-150-300MA	DALI CCT (DT6)	5-12W	23-40V	150-300mA	130*30*20mm	IP20
----------------------	----------------	-------	--------	-----------	-------------	------

Источники питания Dali

Источники питания Dali предназначены для диммирования осветительного оборудования внутри помещений по цифровому протоколу DALI, имеющему широкие возможности управления светом с настенных панелей и контроллеров.



Артикул	Протоколы диммирования	Мощность	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер	IP
PSL-DL40-S-350-500MA	DALI (DT6)	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP20



PSL-DL40-S-550-700MA	DALI (DT6)	22-28W	23-40V	550-700MA	152*40*30MM	IP20
----------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	------



Артикул	Протоколы диммирования	Мощность	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер	IP
PSL-DL40-S-750-900MA	DALI (DT6)	30-40W	23-40V	750-900MA	187*40*30mm	IP20



PSL-DL40-S-950-1200MA	DALI (DT6)	42-50W	23-40V	950-1200MA	187*40*30mm	IP20
-----------------------	------------	--------	--------	------------	-------------	------

Источники питания Triac

Источники питания Triac управляются по сети 230 В и регулируют яркость светильников с помощью настенного светорегулятора (диммера). Удобный протокол без дополнительных проводов: достаточно заменить стандартный выключатель на диммер. TRIAC – простое и доступное решение для квартир и небольших помещений.



Артикул	Протоколы диммирования	Мощность	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер	IP
PSL-TR40-300MA	TRIAC	12W	23-40V	300MA	Ø 45*25MM	IP54



PSL-TR40-150-300MA	TRIAC	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP20
--------------------	-------	-------	--------	-----------	-------------	------



PSL-TR40-350-500MA	TRIAC	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP20
--------------------	-------	--------	--------	-----------	-------------	------



Артикул	Протоколы диммирования	Мощность	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер	IP
PSL-TR40-550-700MA	TRIAC	22-28W	23-40V	550-700MA	152*40*30mm	IP20



PSL-TR40-750-900MA	TRIAC	30-40W	23-40V	750-900MA	187*40*30mm	IP20
--------------------	-------	--------	--------	-----------	-------------	------



PSL-TR40-950-1200MA	TRIAC	38-50W	23-40V	950-1200MA	187*40*30mm	IP20
---------------------	-------	--------	--------	------------	-------------	------

Свет одним касанием

Умный дом – способен выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека. Также системой можно управлять с помощью голосовых ассистентов: Google Assistant, «Яндекс. Алиса», «Маруся». Наиболее популярные протоколы управления светом, это Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee, каждый из которых наиболее эффективен в зависимости от необходимой дальности использования.

Символьные обозначения протоколов управления светом

TUYA

DALI


ZigBee


BT

WIFI

Возможности современных светильников значительно расширяются благодаря функциям умного управления. Компоненты таких систем могут быть как встроены в сами светильники, так и монтироваться в электрической сети. Основное различие между ними – это протоколы, на которых они работают. Протоколы управления светом отличаются между собой как иностранные языки – светильники, работающие в рамках одного протокола отлично взаимодействуют между собой, а вот светильники, работающие на разных собрав вместе можно только с помощью вспомогательных приборов и систем.

При выборе DALI вы получаете возможность:


- управлять адресами и объединять освещение в различные группы;
- создавать и управлять сценариями;
- диммировать яркость освещения до 0,1%.
- изменять цветовую температуру, что позволит настроить «Биодинамическое освещение».
- настраивать режимы работы (функции таймера).

В последнее время все более популярным и распространенным становится Умный дом. Важнейшей частью его системы является управление освещением – оно существенно влияет на комфортность жилья. С этой функцией практически идеально справляется система DALI – гибкая настройка каждого источника света. Это отличное решение для организации освещения любых пространств – от жилых зон до производственных помещений и всего города.

Maytoni Smart Hub

Центр управления умным домом Maytoni Smart Hub подключается к интеллектуальным продуктам (устройствам) Bluetooth, Bluetooth Mesh, Zigbee и способен подключать к единой смарт-сети до 50 устройств, такие как трековые светильники Exility Smart, пульт DRC034-B и торшер MOD147FL-L20BK1.

Центр управления умным домом



Артикул	MD-TRA034-W
Тип продукта	Центр управления умным домом Maytoni Smart Hub CCT+DIM
Число поддерживаемых подключенных беспроводных устройств	до 50
Стандарт WiFi	5 V 2A
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Температура работы	-10° C +45° C
Относительная влажность	10% -90% относительной влажности
Совместимость с системами управления голосом	ALEXA ECHO, GOOGLE HOME, Алиса, Маруся
Беспроводной протокол связи	ZIGBEE 3.0, BLUETOOTH
Приложение для IOS и ANDROID	MAYTONI SMART
Цвет	Белый
Материал	Пластик

Пульты

Пульт для управления освещением Smart Exility.



Артикул	DRC034-B
Тип продукта	Пульт для управления освещением SMART EXILITY
Напряжение	AC 100-240 В
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Диммируемые	Да
Изменение цветовой температуры	Да
Создание групп	4
Максимальное количество светильников в одной группе	50
Цвет	Черный/В
Материал	Пластик



DRC034-B

Контроллеры



1



2

Артикул	1742001	2742002
Тип продукта	Контроллер	Контроллер
Протокол управления	Wi-Fi + RF 2.4G	Wi-Fi + RF 2.4G
Входное напряжение	12 DC	12 DC
Выходное напряжение	24 DC	24 DC
Можность	180-360 V	360-720 V
Максимальный ток	15,5	30,5
Количество каналов управления	5	5
Тип управления	RGB MIX	RGB MIX
Цвет	Белый	Белый



Лампы



Артикул	12425	22426
Тип продукта	WiFi лампа GU10	WiFi лампа GU10
Мощность	CCT+DIM	RGB+CCT+DIM
Цветовая температура	5B	5.5B
Световой поток	2700K-6500K	2700K-6500K+RGB
Индекс цветопередачи	400	500
Угол рассеивания	≥80	≥80
Напряжение	110	110
Диммируемая	AC 220-240	AC 220-240
	+	+
		 



4



3



5

Артикул	3	2427	4	2428	5	2429
Тип продукта		WIFI ЛАМПА E14 C37		WIFI ЛАМПА E14 G45		WIFI ЛАМПА E27 A60
Мощность		5В		5В		9В
Цветовая температура		2700K-6500K		2700K-6500K		2700K-6500K
Световой поток		400		400		800
Индекс цветопередачи		≥80		≥80		≥80
Угол рассеивания		180		180		200
Напряжение		AC 220-240		AC 220-240		AC 220-240
Диммируемая		+		+		+

Модули



1



2



Артикул	1MS001	2MS002
Тип продукта	WIFI выключатель одноканальный	WIFI выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	2300W/250W	2x1150W/2x150W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемый	Нет	Нет



3



4

Артикул	3 MD001	4 MD002
Тип продукта	WIFI ДИММЕР ОДНОКАНАЛЬНЫЙ	WIFI ДИММЕР ДВУХКАНАЛЬНЫЙ
Максимальная мощность нагрузки	150W	2x100W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHZ - 2.4835GHZ	WIFI 2.4GHZ - 2.4835GHZ
Диммируемый	ДА	ДА
		



Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличаются стабильно высоким качеством и высокой энергоэффективностью при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

В ассортимент входит:

LOFT LED

коллекция классических ламп

CRYSTAL

коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр

CERAMICS

коллекция ламп с надежным керамическими радиаторами

SIMPLE

коллекция с максимально доступной линейкой

Module LED

LED модули Voltega разработанные для использования со встраиваемыми светильниками Maytoni. Мощность 7 Вт. Габариты — диаметр 50 мм, высота 20 мм. С различными углами рассеивания света — 60° для направленного освещения и 110° для более рассеянного освещения. Цветовая температура 3000К, создающая теплый свет, 4000К — нейтральный свет. Для контролироля интенсивности освещения — модели с возможностью диммирования по протоколу Triac.

MODULE LED



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7189	Led модуль	7	700	AC 220-240	3000	60	80	20	50	-
	7190	Led модуль	7	700	AC 220-240	4000	60	80	20	50	-
	7191	Led модуль	7	700	AC 220-240	3000	60	80	20	50	+
	7192	Led модуль	7	700	AC 220-240	4000	60	80	20	50	+
	7193	Led модуль	7	700	AC 220-240	3000	110	80	20	50	-
	7194	Led модуль	7	700	AC 220-240	4000	110	80	20	50	-
	7195	Led модуль	7	700	AC 220-240	3000	110	80	20	50	+
	7196	Led модуль	7	700	AC 220-240	4000	110	80	20	50	+

Ceramics

Ceramics – мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10 Вт в корпусе MR16.

СЕРИЯ SOFIT

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7075	GU5.3	10	820	AC 170-240	4000	110	80	50	50	-
	7073	GU10	10	820	AC 170-240	4000	110	80	56	50	-
	7074	GU5.3	10	780	AC 170-240	2800	110	80	50	50	-
	7072	GU10	10	780	AC 170-240	2800	110	80	56	50	-

Crystal

Crystal – это филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.

СЕРИЯ CANDLE 6W

	7019	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	100	35	-
	7020	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	100	35	-

СЕРИЯ CANDLE DIM 5W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	8460	E14	5	400	AC 220-240	2800	360	80	98	35	+
	8461	E14	5	400	AC 220-240	4000	360	80	98	35	+

GLOBE DIM 5W

	8466	E27	5	400	AC 220-240	2800	360	80	78	45	+
	8467	E27	5	400	AC 220-240	4000	360	80	78	45	+

СЕРИЯ CANDEL MATT 6W

	7045	E14	6	570	AC 220-240	4000	360	80	95	35	-
	7044	E14	6	550	AC 220-240	2800	360	80	95	35	-

CANDLE E27 6W

	7029	E27	6	600	AC 220-240	4000	360	80	92	35	-
	7046	E27	6	580	AC 220-240	2800	360	80	92	35	-

Crystal

CANDLE WIND 6W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цвето- пе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7018	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	95	121	35	-
	7017	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	95	121	35	-

CANDEL WIND MATT 6W

	7026	E14	6	570	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
	7025	E14	6	550	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

CANDLE CORN 6W



	7028	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	95	38	-
	7027	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	95	35	-

GLOBE 6W



	7022	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	78	45	-
	7021	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	78	45	-

GLOBE E27 6W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7024	E27	6	600	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
	7023	E27	6	580	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

CANGLE E14 7W HIGH CRI

	7153	E14	7	560	AC 220-240	4000	360	97	98	35	-
	7152	E14	7	540	AC 220-240	2800	360	97	98	35	-

GENERAL PURPOSE BULB E27 7W HIGH CRI

	7155	E27	7	560	AC 220-240	4000	360	97	105	60	-
	7154	E27	7	540	AC 220-240	2800	360	97	105	60	-

CANDLE 9W GRAPHENE

	7135	E14	9	860	AC 220-240	4000	360	80	98	35	-
	7134	E14	9	840	AC 220-240	2800	360	80	98	35	-

Crystal

CANDLE WIND 9W GRAPHENE

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7133	E14	9	860	AC 220-240	4000	360	80	117	35	-
	7132	E14	9	840	AC 220-240	2800	360	80	117	35	-

GLOBE E14 9W GRAPHENE

	7137	E14	9	820	AC 220-240	4000	360	80	86	45	-
	7136	E14	9	800	AC 220-240	2800	360	80	86	45	-

GLOBE E27 9W GRAPHENE

	7139	E27	9	820	AC 220-240	4000	360	80	86	45	-
	7138	E27	9	800	AC 220-240	2800	360	80	86	45	-

GENERAL PURPOSE BULB E27 7W

	7141	E27	7	720	AC 220-240	4000	360	80	105	60	-
	7140	E27	7	700	AC 220-240	2800	360	80	105	60	-

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7103	E27	15	1550	AC 180-260	4000	360	80	135	70	-
	7104	E27	15	1450	AC 180-260	2800	360	80	135	70	-
	7101	E27	10	1150	AC 180-260	4000	360	80	105	60	-
	7102	E27	10	1100	AC 180-260	2800	360	80	105	60	-
	5490	E27	8	820	AC 180-240	4000	360	80	105	60	+
	5489	E27	8	740	AC 180-240	2800	360	80	105	60	+

Simple

Simple – лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из алюминопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность – более 90LM/w без рассеивателя.

GLOBE 7W

	7141	E27	7	720	AC 220-240	4000	360	80	105	60	-
	7140	E27	7	700	AC 220-240	2800	360	80	105	60	-

Simple

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 9W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	8443	E27	9	730	AC 170-265	4000	200	80	107	60	-
	8343	E27	9	700	AC 170-265	2800	200	80	107	60	-

СЕРИЯ GX53 12W

	7774	GX53	12	900	AC 180-260	2800	100	80	28	75	-
	7775	GX53	12	900	AC 180-260	4000	100	80	28	75	-

СЕРИЯ GX53 6W

	7770	GX53	6	450	AC 180-260	2800	100	80	26	75	-
	7771	GX53	6	450	AC 180-260	4000	100	80	26	75	-

СЕРИЯ GX53 9W

	7772	GX53	9	650	AC 180-260	2800	100	80	26	75	-
	7773	GX53	9	650	AC 180-260	4000	100	80	26	75	-

СЕРИЯ SOFIT DIM GU10



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас­сеивания, °	Индекс цветопе­редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми­рование
	8457	GU10	6	600	AC 180-260	2800	110	80	56	50	+
	8458	GU10	6	600	AC 180-260	4000	110	80	56	50	+

GLOBE E27 7W

	7053	E27	7	650	AC 170-265	4000	180	80	78	45	-
	7052	E27	7	630	AC 170-265	2800	180	80	78	45	-

СЕРИЯ CANDLE 10W

	8451	E27	10	880	AC 180-260	2800	180	80	110	37	-
	8452	E27	10	930	AC 180-260	4000	180	80	110	37	-
	7065	E14	10	930	AC 170-265	4000	180	80	112	38	-
	7064	E14	10	880	AC 170-265	2800	180	80	112	38	-

Simple

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 15W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс-цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7157	E27	15	1200	AC 170-265	4000	200	80	125	60	-
	7156	E27	15	1150	AC 170-265	2800	200	80	125	60	-

СЕРИЯ SOFIT GU5.3 LENS



	7063	GU5.3	7	600	AC 170-265	4000	38	80	53	50	-
	7062	GU5.3	7	580	AC 170-265	2800	38	80	53	50	-

СЕРИЯ GLOBE 10W

	8453	E14	10	880	AC 180-260	2800	180	80	80	45	-
	8454	E14	10	930	AC 180-260	4000	180	80	80	45	-
	8455	E27	10	880	AC 180-260	2800	180	80	80	45	-
	8456	E27	10	930	AC 180-260	4000	180	80	80	45	-

SOFIT GU10 LENS

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7176	GU10	7	580	AC 170-265	2800	38	80	56	50	-
	7060	GU10	7	580	AC 170-265	2800	38	80	56	50	-
	7061	GU10	7	600	AC 170-265	4000	38	80	56	50	-
	7177	GU10	7	600	AC 170-265	4000	38	80	56	50	-

СЕРИЯ SOFIT GU5.3

	7059	GU5.3	7	580	AC 170-265	4000	110	80	53	50	-
	7171	GU5.3	6	580	AC 220-240	4000	110	80	56	50	+
	7058	GU5.3	7	550	AC 170-265	2800	110	80	53	50	-
	7170	GU5.3	6	550	AC 220-240	2800	110	80	56	50	+

Simple

СЕРИЯ CAPSULE G4

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7183	G4	5	460	AC 85-265	3000	345	80	45	16	-
	7184	G4	5	460	AC 85-265	4000	345	80	45	16	-
	7145	G4	2	190	AC 220-240	4000	360	80	37	11	-
	7144	G4	2	170	AC 220-240	2800	360	80	37	11	-
	7143	G4	2	160	AC/DC 12	4000	360	80	38	11	-
	7142	G4	2	140	AC/DC 12	2800	360	80	38	11	-

СЕРИЯ CANDLE 7W

	7049	E14	7	650	AC 170-265	4000	180	80	100	37	-
	7048	E14	7	630	AC 170-265	2800	180	80	100	37	-

СЕРИЯ SOFIT DIM GU10 LENS



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7108	GU10	6	600	AC 220-240	2800	38	80	56	50	+
	7109	GU10	6	600	AC 220-240	4000	38	80	56	50	+

СЕРИЯ CAPSULE G9

	7185	G9	5	460	AC 85-265	3000	345	80	48	16	-
	7186	G9	5	460	AC 85-265	4000	345	80	48	16	-
	7187	G9	7	700	AC 85-265	3000	345	80	62	16	-
	7188	G9	7	700	AC 85-265	4000	345	80	62	16	-
	7181	G9	5	400	AC 220-240	3000	345	80	60	14	-
	7182	G9	5	400	AC 220-240	4000	345	80	60	14	-

WI-FI лампы

Wi-Fi – умные лампы на платформе Tuuya. Управляются дистанционно через приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Google, Alexa, Маруся. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца делает пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

СЕРИЯ WI-FI BULBS

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	2425	GU10	5	400	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2426	GU10	5,5	500	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2427	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	100	37	+
	2428	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	80	45	-
	2429	E27	9	800	AC 220-240	2700-6500	200	80	131	61	+

*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuuya можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим умным приложениям на платформе Tuuya. Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.

Loft LED

Loft LED – светодиодные лампы для светильников в стиле LOFT или Industrial. Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную работу. Срок службы ламп – до 27 лет.

СЕРИЯ GLOBE



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	6838	E27	8	750	AC 180-240	2800	360	80	170	125	+
	7084	E27	6	620	AC 170-240	2800	360	80	140	95	-
	7076	E27	4	300	AC 170-240	2000	360	80	140	95	+

СЕРИЯ ST64



	5526	E27	6	620	AC 180-240	2800	360	80	140	64	-
	7077	E27	4	300	AC 170-240	2000	360	80	144	64	+

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB



	7078	E27	4	250	AC 170-240	2000	360	80	105	60	+
--	------	-----	---	-----	------------	------	-----	----	-----	----	---

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

604 2425
 604 2426
 605 2427
 605 2427
 605 2427
 602 742001
 602 742002
 128 30-220-240-24-G2
 128 60-220-240-24-G2

A

471 ALM012EC-SC-B
 471 ALM012EC-SC-W
 471 ALM012-SC-B
 471 ALM012-SC-W
 472 ALM013EC-PL-B
 472 ALM013EC-PL-W
 472 ALM-11681-PL-B-2M
 472 ALM-11681-PL-W-2M
 471 ALM-9940-SC-B-2M
 471 ALM-9940-SC-W-2M

C

550 C001CW-01W
 551 C003CW-01W
 550 C003CW-01W-1
 548 C007CW-01B
 548 C007CW-01W
 549 C008CW-01B
 549 C008CW-01W
 552 C009CW-L12B
 552 C009CW-L12B4K
 552 C009CW-L12W
 552 C009CW-L12W4K
 552 C009CW-L16B
 552 C009CW-L16B4K
 552 C009CW-L16W
 552 C009CW-L16W4K
 486 C010CL-01B
 486 C010CL-01MG
 486 C010CL-01W
 486 C011CL-01B
 486 C011CL-01W
 545 C012CL-01B
 545 C012CL-01W
 545 C013CL-01B
 545 C013CL-01W
 544 C014CL-01B
 544 C014CL-01W
 544 C015CL-01B
 544 C015CL-01W
 480 C016CL-01B
 480 C016CL-01W
 481 C017CL-01B
 479 C017CL-01B
 481 C017CL-01W
 481 C017CL-02B

481 C017CL-02W
 488 C017CW-01B
 488 C017CW-01MG
 488 C017CW-01W
 488 C018CL-01B
 488 C018CL-01MG
 488 C018CL-01W
 519 C020CL-01B
 519 C020CL-01GB
 519 C020CL-01W
 519 C021CL-02B
 519 C021CL-02W
 558 C022CL-12W3K-B-1
 558 C022CL-12W3K-W-1
 558 C022CL-12W4K-B-1
 558 C022CL-12W4K-W-1
 558 C022CL-7W3K-B-1
 558 C022CL-7W3K-W-1
 558 C022CL-7W4K-B-1
 558 C022CL-7W4K-W-1
 556 C024CL-12W2.7K-B-1
 556 C024CL-12W2.7K-W-1
 556 C024CL-12W3K-B-1
 556 C024CL-12W3K-W-1
 556 C024CL-12W4K-B-1
 556 C024CL-12W4K-W-1
 557 C024CL-18W3K-B-1
 557 C024CL-18W3K-W-1
 557 C024CL-18W4K-B-1
 557 C024CL-18W4K-W-1
 518 C027CL-L10B
 518 C027CL-L10B4K
 518 C027CL-L10W
 518 C027CL-L10W4K
 546 C029CL-01B
 546 C029CL-01-S-B
 546 C029CL-01-S-W
 546 C029CL-01W
 547 C030CL-01B
 547 C030CL-01W
 520 C032C-04-B-1
 520 C032C-04-MG-1
 520 C032C-04-W-1
 522 C032CL-12W2.7K-RD-B
 522 C032CL-12W2.7K-RD-MG
 522 C032CL-12W2.7K-RD-W
 522 C032CL-12W3K-RD-B
 522 C032CL-12W3K-RD-MG
 522 C032CL-12W3K-RD-W
 528 C032CL-12W3K-SQ-B
 528 C032CL-12W3K-SQ-W
 522 C032CL-12W4K-RD-B
 522 C032CL-12W4K-RD-MG
 522 C032CL-12W4K-RD-W
 528 C032CL-12W4K-SQ-B
 528 C032CL-12W4K-SQ-W
 523 C032CL-24W3K-RD-B
 523 C032CL-24W3K-RD-MG
 523 C032CL-24W3K-RD-W
 529 C032CL-24W3K-SQ-B
 529 C032CL-24W3K-SQ-W

523 C032CL-24W4K-RD-B
 523 C032CL-24W4K-RD-MG
 523 C032CL-24W4K-RD-W
 529 C032CL-24W4K-SQ-B
 529 C032CL-24W4K-SQ-W
 524 C032CL-36W3K-RD-B
 524 C032CL-36W3K-RD-MG
 524 C032CL-36W3K-RD-W
 530 C032CL-36W3K-SQ-B
 530 C032CL-36W3K-SQ-W
 524 C032CL-36W4K-RD-B
 524 C032CL-36W4K-RD-MG
 524 C032CL-36W4K-RD-W
 530 C032CL-36W4K-SQ-B
 530 C032CL-36W4K-SQ-W
 525 C032CL-45W2.7K-RD-B
 525 C032CL-45W2.7K-RD-MG
 525 C032CL-45W2.7K-RD-W
 525 C032CL-45W3K-RD-B
 525 C032CL-45W3K-RD-MG
 525 C032CL-45W3K-RD-W
 531 C032CL-45W3K-SQ-B
 531 C032CL-45W3K-SQ-W
 525 C032CL-45W4K-RD-B
 525 C032CL-45W4K-RD-MG
 525 C032CL-45W4K-RD-W
 531 C032CL-45W4K-SQ-B
 531 C032CL-45W4K-SQ-W
 526 C032CL-90W3K-RD-B
 526 C032CL-90W3K-RD-MG
 526 C032CL-90W3K-RD-W
 532 C032CL-90W3K-SQ-B
 532 C032CL-90W3K-SQ-W
 526 C032CL-90W4K-RD-B
 526 C032CL-90W4K-RD-MG
 526 C032CL-90W4K-RD-W
 532 C032CL-90W4K-SQ-B
 532 C032CL-90W4K-SQ-W
 490 C034CL-01B
 490 C034CL-01G
 490 C034CL-01W
 490 C036CL-01B
 490 C036CL-01G
 490 C036CL-01W
 501 C048CL-01-GU10-B
 501 C048CL-01-GU10-BS
 501 C048CL-01-GU10-W
 503 C048CL-U-1B
 503 C048CL-U-1BMG
 503 C048CL-U-1W
 503 C048CL-U-1WMG
 502 C049CL-U-1B
 502 C049CL-U-1BMG
 502 C049CL-U-1W
 502 C049CL-U-1WMG
 500 C050CL-U-1B
 500 C050CL-U-1MG
 500 C050CL-U-1S
 500 C050CL-U-1W
 498 C051CL-01B
 498 C051CL-01G

498	C051CL-01W	564	C066CL-20W3-6K-W	106	C102CL-3W3K-BS
504	C051CL-U-02BMG	562	C068CL-12W3-6K-B	106	C103CL-5W3K-B
504	C051CL-U-2B	562	C068CL-12W3-6K-W	106	C103CL-5W3K-BS
504	C051CL-U-2W	562	C068CL-20W3-6K-B	110	C104WL-3W3K-B
504	C051CL-U-2WMG	562	C068CL-20W3-6K-W	110	C104WL-3W3K-BS
498	C052CL-01B	482	C080CL-01-GU10-B	107	C105PL-3W3K-B
498	C052CL-01MG	482	C080CL-01-GU10-MG	107	C105PL-3W3K-BS
498	C052CL-01W	482	C080CL-01-GU10-W	484	C106CL-01-GU10-B
492	C053CL-L12W2.7K-W-B	483	C081CL-01-GU10-B	484	C106CL-01-GU10-BS
492	C053CL-L12W2.7K-W-BS	483	C081CL-01-GU10-MG	484	C106CL-01-GU10-W
492	C053CL-L12W2.7K-W-W	483	C081CL-01-GU10-W	485	C108CL-01-GU10-B
492	C053CL-L12W3K-W-B	483	C082CL-01-GU10-B	485	C108CL-01-GU10-BS
492	C053CL-L12W3K-W-W	483	C082CL-01-GU10-MG	485	C108CL-01-GU10-W
492	C053CL-L12W4K-W-B	483	C082CL-01-GU10-W	485	C110CL-01-GU10-B
492	C053CL-L12W4K-W-BS	555	C084CL-15W3K-B	485	C110CL-01-GU10-BS
492	C053CL-L12W4K-W-W	555	C084CL-15W3K-W	485	C110CL-01-GU10-W
494	C055CL-L12B2.7K-W-B	555	C084CL-15W4K-B	563	C133CL-12W3K-B
494	C055CL-L12B2.7K-W-BS	555	C084CL-15W4K-W	563	C133CL-12W3K-W
494	C055CL-L12B2.7K-W-W	540	C085CL-9W3K-B	563	C133CL-12W4K-B
494	C055CL-L12B3K-W-B	540	C085CL-9W3K-W	563	C133CL-12W4K-W
494	C055CL-L12B4K-W-B	540	C085CL-9W4K-B	565	C136CL-12W3K-B
516	C055CL-L12W2.7K-Z-B	540	C085CL-9W4K-W	565	C136CL-12W3K-W
516	C055CL-L12W2.7K-Z-W	536	C086CL-GX53-SRD-B	565	C136CL-12W4K-B
494	C055CL-L12W3K-W-BS	536	C086CL-GX53-SRD-WB	565	C136CL-12W4K-W
494	C055CL-L12W3K-W-W	536	C086CL-GX53-SRD-WS	506	C140RS-L200-7W3K-B
516	C055CL-L12W3K-Z-B	536	C086CM-GX53-MRD-B	506	C140RS-L200-7W3K-BBS
516	C055CL-L12W3K-Z-W	536	C086CM-GX53-MRD-WB	506	C140RS-L200-7W3K-W
494	C055CL-L12W4K-W-BS	536	C086CM-GX53-MRD-WS	506	C140RS-L200-7W4K-B
494	C055CL-L12W4K-W-W	549	C087CL-GX53-B	506	C140RS-L200-7W4K-BBS
516	C055CL-L12W4K-Z-B	549	C087CL-GX53-W	506	C140RS-L200-7W4K-W
516	C055CL-L12W4K-Z-W	541	C088CL-GX53-B	507	C140RS-L300-7W3K-B
496	C056CL-L12B2.7K-W-B	541	C088CL-GX53-MG	507	C140RS-L300-7W3K-BBS
496	C056CL-L12B3K-W-B	541	C088CL-GX53-S	507	C140RS-L300-7W3K-W
496	C056CL-L12B4K-W-B	541	C088CL-GX53-W	507	C140RS-L300-7W4K-B
496	C056CL-L12W2.7K-W-BS	538	C090CL-10W3K-B	507	C140RS-L300-7W4K-BBS
496	C056CL-L12W2.7K-W-W	538	C090CL-10W3K-W	507	C140RS-L300-7W4K-W
496	C056CL-L12W3K-W-BS	538	C090CL-10W4K-B	508	C140TRS-L200-7W3K-B
496	C056CL-L12W3K-W-W	538	C090CL-10W4K-W	508	C140TRS-L200-7W3K-BBS
496	C056CL-L12W4K-W-BS	543	C092CL-GX53-B	508	C140TRS-L200-7W3K-W
496	C056CL-L12W4K-W-W	543	C092CL-GX53-MG	508	C140TRS-L200-7W4K-B
474	C064CL-5W2.7K-RD-B	543	C092CL-GX53-W	508	C140TRS-L200-7W4K-BBS
474	C064CL-5W2.7K-RD-WB	560	C093CL-24W3K-B	508	C140TRS-L200-7W4K-W
476	C064CL-5W2.7K-SQ-B	560	C093CL-24W3K-W	509	C140TRS-L300-7W3K-B
476	C064CL-5W2.7K-SQ-WB	560	C093CL-24W4K-B	509	C140TRS-L300-7W3K-BBS
474	C064CL-5W3K-RD-B	560	C093CL-24W4K-W	509	C140TRS-L300-7W3K-W
474	C064CL-5W3K-RD-WB	560	C093CL-36W3K-B	509	C140TRS-L300-7W4K-B
476	C064CL-5W3K-SQ-B	560	C093CL-36W3K-W	509	C140TRS-L300-7W4K-BBS
476	C064CL-5W3K-SQ-WB	560	C093CL-36W4K-B	509	C140TRS-L300-7W4K-W
474	C064CL-5W4K-RD-B	560	C093CL-36W4K-W	510	C141CL-L125-6W3K-B
474	C064CL-5W4K-RD-WB	560	C093CL-45W3K-B	510	C141CL-L125-6W3K-BBS
476	C064CL-5W4K-SQ-B	560	C093CL-45W3K-W	510	C141CL-L125-6W3K-W
476	C064CL-5W4K-SQ-WB	560	C093CL-45W4K-B	510	C141CL-L125-6W4K-B
475	C064CL-8W2.7K-RD-B	560	C093CL-45W4K-W	510	C141CL-L125-6W4K-BBS
475	C064CL-8W2.7K-RD-WB	554	C094-GU10-B	510	C141CL-L125-6W4K-W
475	C064CL-8W3K-RD-B	554	C094-GU10-MG	513	C141CL-L300-6W3K-B
475	C064CL-8W3K-RD-WB	554	C094-GU10-W	513	C141CL-L300-6W3K-BBS
475	C064CL-8W4K-RD-B	542	C095CL-GX53-B	513	C141CL-L300-6W3K-W
475	C064CL-8W4K-RD-WB	542	C095CL-GX53-GR	513	C141CL-L300-6W4K-B
478	C065CL-02-L12B3K	542	C095CL-GX53-W	513	C141CL-L300-6W4K-BBS
478	C065CL-02-L12B4K	534	C096CL-GX53-B	513	C141CL-L300-6W4K-W
478	C065CL-02-L12W3K	534	C096CL-GX53-W	511	C141RS-L125-6W3K-B
478	C065CL-02-L12W4K	534	C096L-GX53-WBS	511	C141RS-L125-6W3K-BBS
477	C065CL-8W2.7K-SQ-B	108	C100CL-L1000-24W3K-B	511	C141RS-L125-6W3K-W
477	C065CL-8W2.7K-SQ-WB	108	C100CL-L1000-24W3K-BS	511	C141RS-L125-6W4K-B
477	C065CL-8W3K-SQ-B	108	C100CL-L480-8W3K-B	511	C141RS-L125-6W4K-BBS
477	C065CL-8W3K-SQ-WB	108	C100CL-L480-8W3K-BS	511	C141RS-L125-6W4K-W
477	C065CL-8W4K-SQ-B	109	C101CL-L1000-24W3K-B	512	C141RS-L300-6W3K-B
477	C065CL-8W4K-SQ-WB	109	C101CL-L1000-24W3K-BS	512	C141RS-L300-6W3K-BBS
564	C066CL-12W3-6K-B	109	C101CL-L480-12W3K-B	512	C141RS-L300-6W3K-W
564	C066CL-12W3-6K-W	109	C101CL-L480-12W3K-BS	512	C141RS-L300-6W4K-B
564	C066CL-20W3-6K-B	106	C102CL-3W3K-B	512	C141RS-L300-6W4K-BBS

512 C141RS-L300-6W4K-W
514 C142CL-6W3K-B
535 C142CL-6W3K-B
514 C142CL-6W3K-B
535 C142CL-6W3K-B
514 C142CL-6W3K-W
535 C142CL-6W3K-W
514 C142CL-6W4K-B
535 C142CL-6W4K-B
514 C142CL-6W4K-B
535 C142CL-6W4K-B
514 C142CL-6W4K-B
535 C142CL-6W4K-B
514 C142CL-6W4K-W
535 C142CL-6W4K-W
514 C142CL-6W4K-W
535 C142CL-6W4K-W
539 C217CL-15W3K-B
539 C217CL-15W3K-W
539 C217CL-15W4K-B
539 C217CL-15W4K-W
102 CA001-L1000-B
102 CA001-L1000-B
102 CA001-L480-B
102 CA001-L480-B
103 CA002PI-B
103 CA002PI-B
103 CA003EC-B
103 CA003EC-B
102 CA004RC-B
102 CA004RC-B
103 CA005FC-B
103 CA005FC-B
102 CA006EC-B
102 CA006EC-B
102 CA007TC-B
102 CA007TC-B
102 CA008TX-B
102 CA008TX-B
103 CA009PM-B
103 CA009PM-B
103 CA010SM-B
103 CA010SM-B
492 CC053CL-L12W3K-W-B

D

382 DL001-1-01-W-1
384 DL001-WW-01-W
382 DL002-1-01-W-1
383 DL002-1-01-W-1
385 DL002-DW-02-W
385 DL002-GU10-01-W
388 DL002-GU10-02-W
384 DL002-WW-02-W
370 DL003-01-W
370 DL003-02-W
389 DL004-1-01-W
389 DL005-1-01-W
388 DL006-GU10-RD-W
380 DL008-2-01-B
380 DL008-2-01-S
380 DL008-2-01-W
380 DL008-2-02-B
380 DL008-2-02-S
380 DL008-2-02-W
411 DL013-6-L9W
411 DL014-6-L9W
450 DL015-6-L7W
450 DL016-6-L12W
451 DL017-6-L18W3-4-6K
394 DL019-GX53-B
394 DL019-GX53-W

372 DL023-2-01B
372 DL023-2-01S
372 DL023-2-01W
460 DL024-12W3K-B
460 DL024-12W3K-BMG
460 DL024-12W3K-W
460 DL024-12W4K-B
460 DL024-12W4K-BMG
460 DL024-12W4K-W
460 DL024-12W-DTW-B
460 DL024-12W-DTW-BMG
460 DL024-12W-DTW-W
461 DL024-18W3K-B
461 DL024-18W3K-BMG
461 DL024-18W3K-W
461 DL024-18W4K-B
461 DL024-18W4K-BMG
461 DL024-18W4K-W
373 DL024-2-01B
373 DL024-2-01W
374 DL024-2-02B
374 DL024-2-02W
374 DL024-2-03B
374 DL024-2-03W
372 DL025-2-01B
372 DL025-2-01W
373 DL026-2-01B
373 DL026-2-01W
432 DL027-2-01B
432 DL027-2-01-MG
432 DL027-2-01W
377 DL028-2-01B
377 DL028-2-01W
377 DL029-2-01B
377 DL029-2-01W
378 DL029-2-02B
378 DL029-2-02W
446 DL030-2-01B
446 DL030-2-01W
447 DL031-2-L12B
447 DL031-2-L12W
447 DL031-L12W4K-B
447 DL031-L12W4K-W
442 DL032-2-01B
442 DL032-2-01W
443 DL033-2-01B
443 DL033-2-01W
443 DL033-2-02B
443 DL033-2-02W
444 DL034-01-06W3K-B
444 DL034-01-06W3K-W
444 DL034-01-06W4K-B
444 DL034-01-06W4K-W
445 DL034-01-12W2.7K-B
445 DL034-01-12W2.7K-W
445 DL034-2-L12B
445 DL034-2-L12W
445 DL034-L12W4K-B
445 DL034-L12W4K-W
457 DL035-2-L6B4K
457 DL035-2-L6W4K
376 DL042-01-RD-B
376 DL042-01-RD-W
376 DL042-01-SQ-B
376 DL042-01-SQ-W
366 DL043-01-10W2.7K-RD-B
366 DL043-01-10W2.7K-RD-W
366 DL043-01-10W3K-RD-B-1
366 DL043-01-10W3K-RD-W-1
368 DL043-01-10W3K-SQ-B-1
368 DL043-01-10W3K-SQ-W-1

366 DL043-01-10W4K-RD-B-1
366 DL043-01-10W4K-RD-W-1
368 DL043-01-10W4K-SQ-B-1
368 DL043-01-10W4K-SQ-W-1
367 DL043-01-15W3K-RD-B-1
367 DL043-01-15W3K-RD-W-1
367 DL043-01-15W4K-RD-B-1
367 DL043-01-15W4K-RD-W-1
369 DL043-02-10W3K-SQ-B-1
369 DL043-02-10W3K-SQ-W-1
369 DL043-02-10W4K-SQ-B-1
369 DL043-02-10W4K-SQ-W-1
414 DL045-01-10W3K-B
414 DL045-01-10W3K-W
414 DL045-01-10W4K-B
414 DL045-01-10W4K-W
415 DL045-02-10W3K-B
415 DL045-02-10W3K-W
415 DL045-02-10W4K-B
415 DL045-02-10W4K-W
454 DL046-01W
454 DL047-01W
433 DL048-01W
433 DL049-01B
433 DL049-01W
429 DL051-01-GU10-RD-W
429 DL051-01-GU10-RD-WB
429 DL051-01-GU10-SQ-W
429 DL051-01-GU10-SQ-WB
430 DL051-U-1B
430 DL051-U-1BMG
430 DL051-U-1W
430 DL051-U-1WB
430 DL051-U-1WMG
428 DL051-U-2W
428 DL051-U-2WB
428 DL051-U-2WMG
403 DL055-12W3-4-6K-B
403 DL055-12W3-4-6K-W
404 DL055-18W3-4-6K-B
404 DL055-18W3-4-6K-W
405 DL055-24W3-4-6K-B
405 DL055-24W3-4-6K-W
402 DL055-8W3-4-6K-B
402 DL055-8W3-4-6K-W
400 DL055-8W3K-SEN-W
400 DL055-8W4K-SEN-W
407 DL056-12W3-4-6K-B
407 DL056-12W3-4-6K-W
408 DL056-18W3-4-6K-B
408 DL056-18W3-4-6K-W
409 DL056-24W3-4-6K-B
409 DL056-24W3-4-6K-W
406 DL056-8W3-4-6K-B
406 DL056-8W3-4-6K-W
426 DL057-10W3K-B
426 DL057-10W3K-W
426 DL057-10W4K-B
426 DL057-10W4K-W
424 DL057-7W3K-B
424 DL057-7W3K-W
424 DL057-7W4K-B
424 DL057-7W4K-W
422 DL057-7W4K-W
418 DL058-12W2.7K-B
418 DL058-12W2.7K-W
418 DL058-12W3K-B
418 DL058-12W3K-B
421 DL058-12W3K-TRS-B
421 DL058-12W3K-TRS-B
421 DL058-12W3K-TRS-W

418 DL058-12W3K-W
 418 DL058-12W4K-B
 418 DL058-12W4K-BS
 421 DL058-12W4K-TRS-B
 421 DL058-12W4K-TRS-BS
 421 DL058-12W4K-TRS-W
 418 DL058-12W4K-W
 418 DL058-12W-DTW-B
 418 DL058-12W-DTW-W
 416 DL058-7W3K-B
 416 DL058-7W3K-BS
 420 DL058-7W3K-TRS-B
 420 DL058-7W3K-TRS-BS
 420 DL058-7W3K-TRS-W
 416 DL058-7W3K-W
 416 DL058-7W4K-B
 416 DL058-7W4K-BS
 420 DL058-7W4K-TRS-B
 420 DL058-7W4K-TRS-BS
 420 DL058-7W4K-TRS-W
 416 DL058-7W4K-W
 412 DL059-7W3K-B
 412 DL059-7W3K-BS
 412 DL059-7W3K-W
 412 DL059-7W4K-B
 412 DL059-7W4K-BS
 412 DL059-7W4K-W
 458 DL060-9W3-4-6K-B
 458 DL060-9W3-4-6K-TRS-B
 458 DL060-9W3-4-6K-TRS-W
 458 DL060-9W3-4-6K-W
 434 DL061-GU10-B
 434 DL061-GU10-W
 452 DL062-GU10-B
 452 DL062-GU10-W
 462 DL065-12W3-6K-B
 462 DL065-12W3-6K-TRS-B
 462 DL065-12W3-6K-TRS-W
 462 DL065-12W3-6K-W
 410 DL065-12W3K-TRS-W
 410 DL065-12W3K-W
 410 DL065-12W4K-TRS-W
 410 DL065-12W4K-W
 462 DL065-20W3-6K-B
 462 DL065-20W3-6K-TRS-B
 462 DL065-20W3-6K-TRS-W
 462 DL065-20W3-6K-W
 464 DL066-12W3-6K-B
 465 DL066-12W3-6K-TRS-W
 464 DL066-12W3-6K-W
 464 DL066-20W3-6K-B
 465 DL066-20W3-6K-TRS-W
 464 DL066-20W3-6K-W
 436 DL083-01-GU10-RD-B
 436 DL083-01-GU10-RD-W
 436 DL083-01-GU10-SQ-B
 436 DL083-01-GU10-SQ-W
 439 DL086-02-GX53-SQ-B
 439 DL086-02-GX53-SQ-W
 438 DL086-GX53-RD-B
 439 DL086-GX53-RD-B
 438 DL086-GX53-RD-BG
 439 DL086-GX53-RD-BG
 438 DL086-GX53-RD-BW
 439 DL086-GX53-RD-BW
 438 DL086-GX53-RD-W
 439 DL086-GX53-RD-W
 438 DL086-GX53-RD-WB
 439 DL086-GX53-RD-WB
 438 DL086-GX53-RD-WS
 439 DL086-GX53-RD-WS

H

449 DL094-GU10-W
 448 DL096-GU10-W
 448 DL097-GU10-W
 466 DL100-12W2.7-3-4K-B
 466 DL100-12W2.7-3-4K-W
 466 DL100-6W2.7-3-4K-B
 466 DL100-6W2.7-3-4K-W
 392 DL101-GU10-TRS-B
 392 DL101-GU10-TRS-W
 324 DL105-12W3K-B
 398 DL105-12W3K-B
 324 DL105-12W3K-W
 398 DL105-12W3K-W
 398 DL105-12W4K-B
 398 DL105-12W4K-W
 456 DL2001-L12W
 456 DL2001-L12W4K
 456 DL2001-L7W
 456 DL2001-L7W4K
 390 DL280-1-01-W
 390 DL283-1-01-W
 391 DL284-1-01-W
 456 DL303-L12B
 456 DL303-L12B4K
 456 DL303-L7B
 456 DL303-L7B4K
 521 DLA032-TRS24-W
 561 DLA032-TRS24-W
 521 DLA032-TRS36-W
 561 DLA032-TRS36-W
 521 DLA032-TRS45-W
 561 DLA032-TRS45-W
 521 DLA032-TRS90-W
 561 DLA032-TRS90-W
 280 DRC034-8-B
 280 DRC034-8-W
 280 DRC034-B
 600 DRC034-B

L

420 LensCD28-15
 421 LensCD43-15
 421 LensCD43-24
 421 LensCD43-36
 368 LensD28-15
 474 LensD28-15
 476 LensD28-15
 368 LensD28-24
 474 LensD28-24
 476 LensD28-24
 368 LensD28-36
 474 LensD28-36
 476 LensD28-36
 366 LensD29-15
 425 LensD29-15
 366 LensD29-24
 425 LensD29-24
 366 LensD29-36
 425 LensD29-36
 425 LensD29-50
 293 LensD31-15
 427 LensD31-15
 293 LensD31-24
 427 LensD31-24
 293 LensD31-36
 427 LensD31-36
 293 LensD31-50
 427 LensD31-50
 475 LensD35-18
 477 LensD35-18
 475 LensD35-24
 477 LensD35-24
 475 LensD35-36
 477 LensD35-36
 65 LensD38-15
 295 LensD38-15
 299 LensD38-15
 303 LensD38-15
 305 LensD38-15
 307 LensD38-15
 493 LensD38-15
 65 LensD38-24
 295 LensD38-24
 299 LensD38-24
 303 LensD38-24
 305 LensD38-24
 307 LensD38-24
 493 LensD38-24
 65 LensD38-36
 295 LensD38-36
 299 LensD38-36
 493 LensD38-36
 295 LensD38-50
 299 LensD38-50
 303 LensD38-50
 305 LensD38-50
 307 LensD38-50
 367 LensD43-15
 369 LensD43-15
 419 LensD43-15
 367 LensD43-24
 369 LensD43-24
 419 LensD43-24
 367 LensD43-36
 369 LensD43-36
 419 LensD43-36
 92 LensD49-15
 92 LensD49-24
 92 LensD49-60

65	RingMAcr-12-W
295	RingMAcr-12-W
299	RingMAcr-12-W
303	RingMAcr-12-W
307	RingMAcr-12-W
493	RingMAcr-12-W
293	RingMAcr-5-W
293	RingS-5-BS
293	RingS-5-W
65	RingSAcr-12-W
295	RingSAcr-12-W
299	RingSAcr-12-W
303	RingSAcr-12-W
307	RingSAcr-12-W
493	RingSAcr-12-W
2960	RingSAcr-5-W

M

607	MD001
607	MD002
280	MD-TRA034-W
599	MD-TRA034-W
606	MS001
606	MS002

O

R

T

60	TR000-1-12W3K-B
61	TR000-1-12W3K-B
60	TR000-1-12W3K-W
61	TR000-1-12W3K-W
60	TR000-1-12W4K-B
61	TR000-1-12W4K-B
60	TR000-1-12W4K-W
61	TR000-1-12W4K-W
60	TR000-1-24W3K-B
60	TR000-1-24W3K-W
60	TR000-1-24W4K-B
60	TR000-1-24W4K-W
75	TR003-1-10W3K-M-B
75	TR003-1-10W3K-M-W
76	TR003-1-10W3K-W-B
76	TR003-1-10W3K-W-W
75	TR003-1-10W4K-M-B
75	TR003-1-10W4K-M-W
76	TR003-1-10W4K-W-B
76	TR003-1-10W4K-W-W
75	TR003-1-15W3K-M-B
75	TR003-1-15W3K-M-W
76	TR003-1-15W3K-W-B
76	TR003-1-15W3K-W-W
75	TR003-1-15W4K-M-B
75	TR003-1-15W4K-M-W
76	TR003-1-15W4K-W-B
76	TR003-1-15W4K-W-W
75	TR003-1-26W3K-M-B
75	TR003-1-26W3K-M-W
76	TR003-1-26W3K-W-B
76	TR003-1-26W3K-W-W
75	TR003-1-26W4K-M-B
75	TR003-1-26W4K-M-W
76	TR003-1-26W4K-W-B
76	TR003-1-26W4K-W-W
75	TR003-1-36W3K-M-B
75	TR003-1-36W3K-M-W
76	TR003-1-36W3K-W-B
76	TR003-1-36W3K-W-W
75	TR003-1-36W4K-M-B
75	TR003-1-36W4K-M-W
76	TR003-1-36W4K-W-B
76	TR003-1-36W4K-W-W
51	TR004-1-GU10-B
51	TR004-1-GU10-MG
51	TR004-1-GU10-W
56	TR005-1-GU10-B
56	TR005-1-GU10-BG
56	TR005-1-GU10-W

304	TR005-2-12W3K-B	50	TR025-1-GU10-B	294	TR032-2-12W2.7K-M-B
304	TR005-2-12W3K-BBS	50	TR025-1-GU10-MG	294	TR032-2-12W3K-M-B 1
304	TR005-2-12W3K-BW	50	TR025-1-GU10-W	294	TR032-2-12W3K-M-BBS
304	TR005-2-12W4K-B	88	TR028-3-GU10-B	294	TR032-2-12W3K-M-BW
304	TR005-2-12W4K-BBS	88	TR028-3-GU10-W	294	TR032-2-12W3K-S-W
304	TR005-2-12W4K-BW	95	TR029-3-10W3K-M-B	294	TR032-2-12W4K-M-B
306	TR005-2-2X12W3K-B	95	TR029-3-10W3K-M-W	294	TR032-2-12W4K-M-BBS
306	TR005-2-2X12W3K-BBS	95	TR029-3-10W4K-M-B	294	TR032-2-12W4K-M-BW
306	TR005-2-2X12W3K-BW	95	TR029-3-10W4K-M-W	294	TR032-2-12W4K-S-W
306	TR005-2-2X12W4K-B	95	TR029-3-20W3K-M-B	296	TR032-2-20W2.7K-M-B
306	TR005-2-2X12W4K-BBS	95	TR029-3-20W3K-M-W	296	TR032-2-20W3K-M-B
306	TR005-2-2X12W4K-BW	95	TR029-3-20W4K-M-B	296	TR032-2-20W3K-S-W
304	TR005-4-12W-DS-B	95	TR029-3-20W4K-M-W	296	TR032-2-20W4K-M-B
304	TR005-4-12W-DS-BBS	95	TR029-3-26W3K-M-B	296	TR032-2-20W4K-S-W
304	TR005-4-12W-DS-BW	95	TR029-3-26W3K-M-W	292	TR032-2-5W2.7K-M-B
306	TR005-4-2X12W-DS-B	95	TR029-3-26W4K-M-B	292	TR032-2-5W3K-M-B
306	TR005-4-2X12W-DS-BBS	95	TR029-3-26W4K-M-W	292	TR032-2-5W3K-M-BBS
306	TR005-4-2X12W-DS-BW	282	TR030-2-12W2.7K-B	292	TR032-2-5W3K-M-BW
70	TR007-1-12W3K-B-1	282	TR030-2-12W3K-B	292	TR032-2-5W3K-S-W
70	TR007-1-12W3K-W-1	282	TR030-2-12W3K-W	292	TR032-2-5W4K-M-B
70	TR007-1-12W4K-B-1	282	TR030-2-12W4K-B	292	TR032-2-5W4K-M-BBS
70	TR007-1-12W4K-W-1	282	TR030-2-12W4K-W	292	TR032-2-5W4K-M-BW
70	TR007-1-18W3K-B-1	283	TR030-2-24W2.7K-B	292	TR032-2-5W4K-S-W
70	TR007-1-18W3K-W-1	283	TR030-2-24W3K-B	294	TR032-4-12W3K-M-DS-B
70	TR007-1-18W4K-B-1	283	TR030-2-24W3K-W	294	TR032-4-12W3K-M-DS-BBS
70	TR007-1-18W4K-W-1	283	TR030-2-24W4K-B	294	TR032-4-12W3K-M-DS-BW
62	TR010-1-10W3K-M-B	283	TR030-2-24W4K-W	294	TR032-4-12W3K-S-DS-W
62	TR010-1-10W3K-M-W	283	TR030-2-30W2.7K-B	294	TR032-4-12WTW-S-DD-B
62	TR010-1-10W4K-M-B	283	TR030-2-30W3K-B	294	TR032-4-12WTW-S-DD-W
62	TR010-1-10W4K-M-W	283	TR030-2-30W3K-W	296	TR032-4-20W3K-M-DS-B
62	TR010-1-20W3K-M-B	283	TR030-2-30W4K-B	296	TR032-4-20W3K-S-DS-W
62	TR010-1-20W3K-M-W	283	TR030-2-30W4K-W	296	TR032-4-20WTW-S-DD-B
62	TR010-1-20W4K-M-B	282	TR030-4-12W3K-WW-DS-B	296	TR032-4-20WTW-S-DD-W
62	TR010-1-20W4K-M-W	282	TR030-4-12W3K-WW-DS-W	292	TR032-4-5W3K-M-DS-B
53	TR011-1-GU10-B	282	TR030-4-12WTW-DD-B	292	TR032-4-5W3K-M-DS-BBS
53	TR011-1-GU10-G	282	TR030-4-12WTW-DD-W	292	TR032-4-5W3K-M-DS-BW
53	TR011-1-GU10-W	283	TR030-4-24W3K-WW-DS-B	292	TR032-4-5W3K-S-DS-W
361	TR019-2-10W3K-B	283	TR030-4-24W3K-WW-DS-W	292	TR032-4-5WTW-S-DD-B
361	TR019-2-10W3K-W	283	TR030-4-24WTW-DD-B	292	TR032-4-5WTW-S-DD-W
361	TR019-2-10W4K-B	283	TR030-4-24WTW-DD-W	289	TR033-2-12W2.7K-B
361	TR019-2-10W4K-W	283	TR030-4-30W3K-WW-DS-B	289	TR033-2-12W3K-B
361	TR019-2-15W3K-B	283	TR030-4-30W3K-WW-DS-W	289	TR033-2-12W3K-W
361	TR019-2-15W3K-W	283	TR030-4-30WTW-DD-B	289	TR033-2-12W4K-B
361	TR019-2-15W4K-B	283	TR030-4-30WTW-DD-W	289	TR033-2-12W4K-W
361	TR019-2-15W4K-W	290	TR031-2-12W2.7K-B	289	TR033-2-6W3K-B
361	TR019-2-7W3K-B	290	TR031-2-12W3K-B	289	TR033-2-6W3K-W
361	TR019-2-7W3K-W	290	TR031-2-12W3K-W	289	TR033-2-6W4K-B
361	TR019-2-7W4K-B	290	TR031-2-12W4K-B	289	TR033-2-6W4K-W
361	TR019-2-7W4K-W	290	TR031-2-12W4K-W	289	TR033-4-12W3K-M-DS-B
52	TR020-1-GU10-B	291	TR031-2-18W2.7K-B	289	TR033-4-12W3K-M-DS-W
52	TR020-1-GU10-W	291	TR031-2-18W3K-B	289	TR033-4-12WTW-DD-B
52	TR020-1-U-GU10-BGF	291	TR031-2-18W3K-W	289	TR033-4-12WTW-DD-W
52	TR020-1-U-GU10-BMG	291	TR031-2-18W4K-B	289	TR033-4-6W3K-M-DS-B
52	TR020-1-U-GU10-WMG	291	TR031-2-18W4K-W	289	TR033-4-6W3K-M-DS-W
52	TR020-1-U-GU10-WS	291	TR031-2-24W2.7K-B	286	TR036-2-12W2.7K-B
68	TR021-1-124K-Z-B	291	TR031-2-24W3K-B	286	TR036-2-12W3K-B
64	TR021-1-12B3K-W-B	291	TR031-2-24W3K-W	286	TR036-2-12W3K-W
64	TR021-1-12B3K-W-D-B	291	TR031-2-24W4K-B	286	TR036-2-12W4K-B
68	TR021-1-12B3K-Z-B	291	TR031-2-24W4K-W	286	TR036-2-12W4K-W
68	TR021-1-12B3K-Z-W	290	TR031-4-12W3K-S-DS-B	286	TR036-4-12W3K-DS-B
64	TR021-1-12B4K-W-B	290	TR031-4-12W3K-S-DS-W	286	TR036-4-12W3K-DS-W
64	TR021-1-12B4K-W-D-W	290	TR031-4-12WTW-DD-B	286	TR036-4-12WTW-DD-B
68	TR021-1-12B4K-Z-W	290	TR031-4-12WTW-DD-W	286	TR036-4-12WTW-DD-W
64	TR021-1-12W3K-W-BBS	291	TR031-4-18W3K-S-DS-B	317	TR038-2-5W3K
64	TR021-1-12W3K-W-D-W	291	TR031-4-18W3K-S-DS-W	317	TR038-2-5W3K-W
64	TR021-1-12W3K-W-W	291	TR031-4-18WTW-DD-B	317	TR038-2-5W4K
64	TR021-1-12W4K-W-BBS	291	TR031-4-18WTW-DD-W	317	TR038-2-5W4K-W
64	TR021-1-12W4K-W-D-B	291	TR031-4-24W3K-M-DS-B	317	TR038-4-5W3K-WW-DS
64	TR021-1-12W4K-W-W	291	TR031-4-24W3K-M-DS-W	317	TR038-4-5W3K-WW-DS-W
57	TR022-1-GU10-B	291	TR031-4-24WTW-DD-B	317	TR038-4-5WTW-DD-B
57	TR022-1-GU10-W	291	TR031-4-24WTW-DD-W	317	TR038-4-5WTW-DD-W

316	TR039-2-5W3K	357	TR078-2-24W4K-W	322	TR101-2-20W4K-B
316	TR039-2-5W3K-W	336	TR080-1-12W3K-B	322	TR101-2-50W3K-B
316	TR039-2-5W4K	336	TR080-1-12W3K-W	322	TR101-2-50W4K-B
316	TR039-2-5W4K-W	336	TR080-1-12W4K-B	285	TR102-24W3K-B
316	TR039-4-5W3K-WW-DS	336	TR080-1-12W4K-W	285	TR102-24W3K-W
316	TR039-4-5W3K-WW-DS-W	336	TR080-1-18W3K-B	285	TR102-24W4K-B
316	TR039-4-5WTW-DD-B	336	TR080-1-18W3K-W	285	TR102-24W4K-W
316	TR039-4-5WTW-DD-W	336	TR080-1-18W4K-B	285	TR102-24W-DS-B
314	TR040-2-18W3K	336	TR080-1-18W4K-W	285	TR102-24W-DS-W
314	TR040-2-18W3K-BBS	336	TR080-1-6W3K-B	339	TR103-1-12W3K-M-B
314	TR040-2-18W3K-W	336	TR080-1-6W3K-W	339	TR103-1-12W3K-M-W
314	TR040-2-18W4K	336	TR080-1-6W4K-B	339	TR103-1-12W4K-M-B
314	TR040-2-18W4K-BBS	336	TR080-1-6W4K-W	339	TR103-1-12W4K-M-W
314	TR040-2-18W4K-W	337	TR082-1-12W3K-M-B	339	TR103-1-5W3K-M-B
314	TR040-4-18W3K-DS	337	TR082-1-12W3K-M-W	339	TR103-1-5W3K-M-W
314	TR040-4-18W3K-DS-BBS	337	TR082-1-12W4K-M-B	339	TR103-1-5W4K-M-B
314	TR040-4-18W3K-DS-W	337	TR082-1-12W4K-M-W	339	TR103-1-5W4K-M-W
314	TR040-4-18WTW-DD-B	337	TR082-1-18W3K-M-B	61	TR104-1-20W3K-B
314	TR040-4-18WTW-DD-W	337	TR082-1-18W3K-M-W	61	TR104-1-20W3K-W
298	TR041-2-12W3K-B 12	337	TR082-1-18W4K-M-B	61	TR104-1-20W4K-B
298	TR041-2-12W3K-BBS	337	TR082-1-18W4K-M-W	61	TR104-1-20W4K-W
298	TR041-2-12W3K-W	337	TR082-1-6W3K-M-B	287	TR106-2-12W3K-B
298	TR041-2-12W4K-B	337	TR082-1-6W3K-M-W	287	TR106-2-12W3K-W
298	TR041-2-12W4K-BBS	337	TR082-1-6W4K-M-B	287	TR106-2-12W4K-B
298	TR041-2-12W4K-W	337	TR082-1-6W4K-M-W	287	TR106-2-12W4K-W
298	TR041-4-12W3K-M-DS-B	338	TR084-1-12W3K-B	287	TR106-2-18W3K-B
298	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS	338	TR084-1-12W3K-W	287	TR106-2-18W3K-W
298	TR041-4-12W3K-M-DS-W	338	TR084-1-12W4K-B	287	TR106-2-18W4K-B
298	TR041-4-12WTW-DD-B	338	TR084-1-12W4K-W	287	TR106-2-18W4K-W
298	TR041-4-12WTW-DD-W	71	TR084-1-15W3K-B	287	TR106-4-12W-DS-B
284	TR042-2-24W3K	71	TR084-1-15W3K-W	287	TR106-4-12W-DS-W
284	TR042-2-24W3K-W	71	TR084-1-15W4K-B	287	TR106-4-18W-DS-B
284	TR042-2-24W4K	71	TR084-1-15W4K-W	287	TR106-4-18W-DS-W
284	TR042-2-24W4K-W	338	TR084-1-6W3K-B	321	TR107-2-5W3K-B
284	TR042-4-24W3K-WW-DS	338	TR084-1-6W3K-W	321	TR107-2-5W3K-BS
284	TR042-4-24W3K-WW-DS-W	338	TR084-1-6W4K-B	321	TR107-2-5W3K-W
73	TR043-1-12W3K-B	338	TR084-1-6W4K-W	321	TR107-2-5W4K-B
73	TR043-1-12W3K-W	72	TR085-1-5W3K-B	321	TR107-2-5W4K-BS
73	TR043-1-12W4K-B	72	TR085-1-5W3K-W	321	TR107-2-5W4K-W
73	TR043-1-12W4K-W	72	TR085-1-5W4K-B	321	TR107-4-5W-DS-B
74	TR044-1-12W3K-B	72	TR085-1-5W4K-W	321	TR107-4-5W-DS-BS
74	TR044-1-12W3K-W	315	TR086-2-25W3K-B	321	TR107-4-5W-DS-W
74	TR044-1-12W4K-B	315	TR086-2-25W3K-W	309	TR108-2-10W3K-B
74	TR044-1-12W4K-W	315	TR086-2-25W4K-B	309	TR108-2-10W4K-B
356	TR074-2-12W3K-B	315	TR086-2-25W4K-W	91	TR108-3-10W3K-B
356	TR074-2-12W3K-W	315	TR086-4-25W-DS-B	91	TR108-3-10W4K-B
356	TR074-2-12W4K-B	315	TR086-4-25W-DS-W	309	TR108-4-10W3K-DS-B
356	TR074-2-12W4K-W	58	TR088-1-GX53-B	311	TR121-2-7W3K-B
356	TR074-2-20W3K-B	58	TR088-1-GX53-MG	311	TR121-2-7W3K-BS
356	TR074-2-20W3K-W	58	TR088-1-GX53-S	311	TR121-2-7W3K-W
356	TR074-2-20W4K-B	58	TR088-1-GX53-W	311	TR121-2-7W4K-B
356	TR074-2-20W4K-W	54	TR089-1-GU10-BB	311	TR121-2-7W4K-BS
358	TR075-2-10W3K-B	54	TR089-1-GU10-BMG	311	TR121-2-7W4K-W
358	TR075-2-10W3K-W	54	TR089-1-GU10-WW	311	TR121-4-7W-DS-B
358	TR075-2-10W4K-B	318	TR090-2-6W3K-B	311	TR121-4-7W-DS-BS
358	TR075-2-10W4K-W	318	TR090-2-6W4K-B	311	TR121-4-7W-DS-W
358	TR075-2-20W3K-B	318	TR090-4-6W-DS-B	310	TR122-2-7W3K-B
358	TR075-2-20W3K-W	302	TR097-2-12W2.7K-M-BB	310	TR122-2-7W3K-BS
358	TR075-2-20W4K-B	302	TR097-2-12W3K-M-BB	310	TR122-2-7W3K-W
358	TR075-2-20W4K-W	302	TR097-2-12W3K-M-BMG	310	TR122-2-7W4K-B
359	TR076-2-20W3K-B	302	TR097-2-12W3K-M-BW	310	TR122-2-7W4K-BS
359	TR076-2-20W3K-W	302	TR097-2-12W4K-M-BB	310	TR122-2-7W4K-W
359	TR076-2-20W4K-B	302	TR097-2-12W4K-M-BMG	310	TR122-4-7W-DS-B
359	TR076-2-20W4K-W	302	TR097-2-12W4K-M-BW	310	TR122-4-7W-DS-BS
360	TR077-2-20W3K-B	288	TR100-2-2W3K-S-B	310	TR122-4-7W-DS-W
360	TR077-2-20W3K-W	288	TR100-2-2W3K-S-W	320	TR123-2-15W3K-B
360	TR077-2-20W4K-B	288	TR100-2-2W4K-S-B	320	TR123-2-15W4K-B
360	TR077-2-20W4K-W	288	TR100-2-2W4K-S-W	320	TR123-4-15W-DS-B
357	TR078-2-24W3K-B	322	TR101-2-100W3K-B	148	TR124B-12W3K-B
357	TR078-2-24W3K-W	322	TR101-2-100W4K-B	149	TR124B-12W3K-M-B
357	TR078-2-24W4K-B	322	TR101-2-20W3K-B	149	TR124B-12W3K-M-W

148	TR124B-12W3K-W	130	TR143-1-5W3K-W-BS	242	TR180-1-12WTW-B
148	TR124B-12W4K-B	130	TR144-1-5W3K-W-B	242	TR180-1-24WTW-B
149	TR124B-12W4K-M-B	130	TR144-1-5W3K-W-BS	242	TR180-1-24WTW-B
149	TR124B-12W4K-M-W	131	TR145-1-3W3K-W-B	248	TR181-1-4WTW-B
148	TR124B-12W4K-W	131	TR145-1-3W3K-W-BS	248	TR181-1-4WTW-B
150	TR125B-10W3K-B	137	TR146-1-5W3K-B	248	TR181PL-1-4WTW-B
150	TR125B-10W4K-B	137	TR146-1-5W3K-BS	248	TR181PL-1-4WTW-B
151	TR126B-20W3K-B	136	TR147-1-3W3K-B	251	TR182-1-5WTW-M-B
151	TR126B-20W3K-W	136	TR147-1-3W3K-BS	251	TR182-1-5WTW-M-B
151	TR126B-20W4K-B	135	TR148-1-3W3K-B	241	TR183-1-12WTW-B
151	TR126B-20W4K-W	135	TR148-1-3W3K-BS	241	TR183-1-12WTW-B
152	TR127B-12W3K-B	134	TR149-1-5W3K-B	226	TR185-1-3W2.7K-B
152	TR127B-12W3K-W	134	TR149-1-5W3K-BS	226	TR185-1-3W3K-B
152	TR127B-12W4K-B	133	TR150-1-12W3K-M-B	226	TR185-1-3W4K-B
152	TR127B-12W4K-W	133	TR150-1-12W3K-M-BS	222	TR186-1-16W2.7K-B
153	TR128B-12W3K-M-B	132	TR151-1-12W3K-B	222	TR186-1-16W4K-B
153	TR128B-12W3K-M-W	132	TR151-1-12W3K-BS	222	TR186-1-8W2.7K-B
153	TR128B-12W4K-M-B	139	TR152-1-7W3K-B	222	TR186-1-8W4K-B
153	TR128B-12W4K-M-W	139	TR152-1-7W3K-BS	216	TR187-1-5W2.7K-M-B
153	TR128B-24W3K-M-B	138	TR153-1-10W3K-B	216	TR187-1-5W2.7K-M-BBS
153	TR128B-24W3K-M-W	138	TR153-1-10W3K-BS	216	TR187-1-5W2.7K-M-BW
153	TR128B-24W4K-M-B	168	TR160-1-100W3K-10B	216	TR187-1-5W3K-M-B
153	TR128B-24W4K-M-W	168	TR160-1-50W3K-5B	216	TR187-1-5W3K-M-BBS
154	TR129B-12W3K-B	164	TR161-1-16W3K-B	216	TR187-1-5W3K-M-BW
154	TR129B-12W3K-W	164	TR161-1-25W3K-B	216	TR187-1-5W4K-M-B
154	TR129B-12W4K-B	166	TR162-1-12W3K-M-B	216	TR187-1-5W4K-M-BBS
154	TR129B-12W4K-W	166	TR162-1-18W3K-M-B	216	TR187-1-5W4K-M-BW
154	TR129B-24W3K-B	170	TR163-1-10W3K-M-B	216	TR187-1-9W2.7K-M-B
154	TR129B-24W3K-W	170	TR163-1-15W3K-M-B	216	TR187-1-9W2.7K-M-BBS
154	TR129B-24W4K-B	170	TR163-1-5W3K-M-B	216	TR187-1-9W2.7K-M-BW
154	TR129B-24W4K-W	172	TR164-1-8W3K-M-B	216	TR187-1-9W3K-M-B
320	TR131-2-15W3K-B	172	TR165-1-8W3K-M-B	216	TR187-1-9W3K-M-BBS
320	TR131-2-15W4K-B	174	TR166-1-7W3K-M-B	216	TR187-1-9W3K-M-BW
320	TR131-4-15W-DS-B	173	TR167-1-7W3K-M-B	216	TR187-1-9W4K-M-B
312	TR132-2-7W3K-B	173	TR167-1-7W3K-M-BS	216	TR187-1-9W4K-M-BBS
312	TR132-2-7W3K-BS	173	TR168-1-7W3K-M-B	216	TR187-1-9W4K-M-BW
312	TR132-2-7W3K-W	173	TR168-1-7W3K-M-BS	218	TR188-1-5W2.7K-M-B
312	TR132-2-7W4K-B	167	TR169-1-26W3K-M-B	218	TR188-1-5W2.7K-M-BBS
312	TR132-2-7W4K-BS	167	TR169-1-52W3K-M-B	218	TR188-1-5W2.7K-M-BW
312	TR132-2-7W4K-W	165	TR170-1-26W3K-B	218	TR188-1-5W3K-M-B
312	TR132-4-7W-DS-B	165	TR170-1-52W3K-B	218	TR188-1-5W3K-M-BBS
312	TR132-4-7W-DS-BS	171	TR171-1-5W3K-WB	218	TR188-1-5W3K-M-BW
312	TR132-4-7W-DS-W	240	TR173-1-16WTW-B	218	TR188-1-5W4K-M-B
313	TR133-2-7W3K-B	240	TR173-1-16WTW-B	218	TR188-1-5W4K-M-BBS
313	TR133-2-7W3K-BS	240	TR173-1-24WTW-B	218	TR188-1-5W4K-M-BW
313	TR133-2-7W3K-W	240	TR173-1-24WTW-B	219	TR189-1-12W2.7K-B
313	TR133-2-7W4K-B	240	TR173-1-8WTW-B	219	TR189-1-12W2.7K-BBS
313	TR133-2-7W4K-BS	240	TR173-1-8WTW-B	219	TR189-1-12W2.7K-BW
313	TR133-2-7W4K-W	243	TR174-1-12WTW-M-B	219	TR189-1-12W3K-B
313	TR133-4-7W-DS-B	243	TR174-1-12WTW-M-B	219	TR189-1-12W3K-BW
313	TR133-4-7W-DS-BS	243	TR174-1-24WTW-M-B	219	TR189-1-12W4K-B
313	TR133-4-7W-DS-W	243	TR174-1-24WTW-M-B	219	TR189-1-12W4K-BBS
66	TR141-1-6W3K-M-B	244	TR175-1-12WTW-M-B	219	TR189-1-12W4K-BW
66	TR141-1-6W3K-M-BS	244	TR175-1-12WTW-M-B	220	TR190-1-10W2.7K-B
66	TR141-1-6W3K-M-W	244	TR175-1-24WTW-M-B	220	TR190-1-10W3K-B
66	TR141-1-6W4K-M-B	244	TR175-1-24WTW-M-B	220	TR190-1-10W4K-B
66	TR141-1-6W4K-M-BS	246	TR176-1-2X3WTW-M-B	220	TR190-1-15W2.7K-B
66	TR141-1-6W4K-M-W	246	TR176-1-2X3WTW-M-B	220	TR190-1-15W3K-B
308	TR141-2-6W3K-M-B	246	TR176-1-2X5WTW-M-B	220	TR190-1-15W4K-B
308	TR141-2-6W3K-M-BS	246	TR176-1-2X5WTW-M-B	220	TR190-1-5W2.7K-B
308	TR141-2-6W3K-M-W	245	TR176-1-3WTW-M-B	220	TR190-1-5W3K-B
308	TR141-2-6W4K-M-B	245	TR176-1-3WTW-M-B	220	TR190-1-5W4K-B
308	TR141-2-6W4K-M-BS	245	TR176-1-5WTW-M-B	227	TR191-1-3W2.7K-M-B
308	TR141-2-6W4K-M-W	245	TR176-1-5WTW-M-B	227	TR191-1-3W2.7K-M-BBS
67	TR142-1-6W3K-B	250	TR177-1-5WTW-B	227	TR191-1-3W2.7K-M-BW
67	TR142-1-6W3K-BS	250	TR177-1-5WTW-B	227	TR191-1-3W3K-M-B
67	TR142-1-6W3K-W	250	TR178-1-5WTW-B	227	TR191-1-3W3K-M-BBS
67	TR142-1-6W4K-B	250	TR178-1-5WTW-B	227	TR191-1-3W3K-M-BW
67	TR142-1-6W4K-BS	247	TR179-1-5WTW-M-B	227	TR191-1-3W4K-M-B
67	TR142-1-6W4K-W	247	TR179-1-5WTW-M-B	227	TR191-1-3W4K-M-BBS
130	TR143-1-5W3K-W-B	242	TR180-1-12WTW-B	227	TR191-1-3W4K-M-BW

221	TR192-1-12W2.7K-B	201	TR209-1-48W3K-B	354	TRA004PC-22B
221	TR192-1-12W3K-B	196	TR210-1-5W3K-M-B	354	TRA004PC-22W
221	TR192-1-12W4K-B	196	TR210-1-5W3K-M-BBS	345	TRA004SW-21S
221	TR192-1-16W2.7K-B	300	TR211-1-12W2.7K-Z-B	84	TRA005B-31B-L
221	TR192-1-16W3K-B	300	TR211-1-12W3K-Z-B	84	TRA005B-31B-R
221	TR192-1-16W4K-B	300	TR211-1-12W3K-Z-W	84	TRA005B-31W-L
221	TR192-1-21W2.7K-B	300	TR211-1-12W4K-Z-B	84	TRA005B-31W-R
221	TR192-1-21W3K-B	300	TR211-1-12W4K-Z-W	84	TRA005C-31B
221	TR192-1-21W4K-B	300	TR212-1-12WTW-DD-Z-B	84	TRA005C-31W
221	TR192-1-8W2.7K-B	300	TR212-1-12WTW-DD-Z-W	85	TRA005CF-31B
221	TR192-1-8W3K-B	300	TR212-1-12WTW-DS-Z-B	85	TRA005CF-31W
221	TR192-1-8W4K-B	300	TR212-1-12WTW-DS-Z-W	84	TRA005CI-31B
224	TR193-1-10W2.7K-M-B	324	TR217-2-15W3K-B	84	TRA005CI-31W
224	TR193-1-10W3K-M-B	324	TR217-2-15W4K-B	85	TRA005CL-31B-L
224	TR193-1-10W4K-M-B	324	TR217-4-15WTW-DD-B	85	TRA005CL-31B-R
224	TR193-1-15W2.7K-M-B	324	TR217-4-15WTW-DS-B	85	TRA005CL-31W-L
224	TR193-1-15W3K-M-B	55	TR218-1-GU10-BK	85	TRA005CL-31W-R
224	TR193-1-15W4K-M-B	55	TR218-1-GU10-BS	85	TRA005CS-31B
224	TR193-1-20W2.7K-M-B	55	TR218-1-GU10-W	85	TRA005CS-31W
224	TR193-1-20W3K-M-B	42	TRA001B-11B	84	TRA005CT-31B-L
224	TR193-1-20W4K-M-B	42	TRA001B-11W	84	TRA005CT-31B-R
224	TR193-1-5W2.7K-M-B	42	TRA001C-11B	84	TRA005CT-31W-L
224	TR193-1-5W3K-M-B	42	TRA001C-11W	84	TRA005CT-31W-R
224	TR193-1-5W4K-M-B	42	TRA001CB-11B	85	TRA005CX-31B
225	TR194-1-12W2.7K-M-B	42	TRA001CB-11W	85	TRA005CX-31W
225	TR194-1-12W3K-M-B	43	TRA001CF-11B	82	TRA005EC-31B
225	TR194-1-12W4K-M-B	43	TRA001CF-11W	82	TRA005EC-31W
90	TR195-3-10W2.7K-M-B	42	TRA001CL-11B	86	TRA005MP-312S
90	TR195-3-10W2.7K-M-W	42	TRA001CL-11W	86	TRA005MPEC-31S
90	TR195-3-10W4K-M-B	42	TRA001CLB-11B	85	TRA005TL-31B
90	TR195-3-10W4K-M-W	42	TRA001CLB-11W	85	TRA005TL-31W
90	TR195-3-20W2.7K-M-B	43	TRA001CS-11B	85	TRA005WS-31B
90	TR195-3-20W2.7K-M-W	43	TRA001CS-11W	85	TRA005WS-31W
90	TR195-3-20W4K-M-B	43	TRA001CT-11B	48	TRA010-1-A-B
90	TR195-3-20W4K-M-W	43	TRA001CT-11W	48	TRA010-1-A-W
89	TR196-3-10W2.7K-B	43	TRA001CW-11B	345	TRA010CL-21
89	TR196-3-10W2.7K-W	43	TRA001CW-11W	349	TRA010CLO-42B
89	TR196-3-10W4K-B	43	TRA001CX-11B	349	TRA010CLO-42W
89	TR196-3-10W4K-W	43	TRA001CX-11W	349	TRA010CLS-42B
89	TR196-3-20W2.7K-B	42	TRA001EC-11B	349	TRA010CLS-42W
89	TR196-3-20W2.7K-W	42	TRA001EC-11W	344	TRA010CT-41B
89	TR196-3-20W4K-B	44	TRA001MP-112S	344	TRA010CT-41W
89	TR196-3-20W4K-W	44	TRA001MPEC-112S	350	TRA010CT-42B
92	TR197-3-12WCCT-M-B	46	TRA002B-11B	350	TRA010CT-42W
92	TR197-3-12WCCT-M-W	46	TRA002B-11W	344	TRA010EC-41B
93	TR197-3-20WCCT-M-B	47	TRA002C-11B	344	TRA010EC-41W
93	TR197-3-20WCCT-M-W	47	TRA002C-11W	348	TRA010EC-42B
93	TR197-3-30WCCT-M-B	46	TRA002CL-11B	348	TRA010EC-42W
93	TR197-3-30WCCT-M-W	46	TRA002CL-11W	346	TRA010HCB
94	TR198-3-20W2.7K-Z-B	46	TRA002CT-11B	352	TRA010MP-212S
94	TR198-3-20W2.7K-Z-W	46	TRA002CT-11W	352	TRA010MPEC-21S
94	TR198-3-20W4K-Z-B	47	TRA002CX-11B	48	TRA011-1-A-B
94	TR198-3-20W4K-Z-W	47	TRA002CX-11W	48	TRA011-1-A-W
96	TR199-3-15W2.7K-M-B	46	TRA002EC-11B	278	TRA034B-42B-1
96	TR199-3-15W2.7K-M-W	46	TRA002EC-11W	278	TRA034B-42W-1
96	TR199-3-15W4K-M-B	46	TRA002HR-11B	256	TRA034C-21B
96	TR199-3-15W4K-M-W	346	TRA004-21B	272	TRA034C-21B
194	TR201-1-10W3K-M-B	350	TRA004-21B	256	TRA034C-21W
194	TR201-1-10W3K-M-BBS	346	TRA004-21W	272	TRA034C-21W
194	TR201-1-15W3K-M-B	350	TRA004-21W	261	TRA034C-42S
194	TR201-1-15W3K-M-BBS	354	TRA004B-22B	264	TRA034C-42S
194	TR201-1-5W3K-M-B	354	TRA004B-22W	332	TRA034C-42S
194	TR201-1-5W3K-M-BBS	344	TRA004C-21S	348	TRA034C-42S
192	TR202-1-10W3K-B	344	TRA004C-21W	257	TRA034CL-21
193	TR203-1-20W3K-S-B	354	TRA004CPC-22B	261	TRA034CL-42.12B
195	TR204-1-12W3K-B	354	TRA004CPC-22W	261	TRA034CL-42.12W
195	TR204-1-12W3K-BBS	354	TRA004CWT-22B	262	TRA034CL-42B
198	TR205-1-3W3K-B	354	TRA004CWT-22W	262	TRA034CL-42W
199	TR206-1-3W3K-B	345	TRA004HP-21B	269	TRA034CL-MP-1
197	TR207-1-3W3K-B	345	TRA004HP-21W	472	TRA034CL-MP-1
200	TR208-1-5W3K-B	345	TRA004HS-21S	261	TRA034CLO-42.12B

261	TRA034CLO-42.12W	352	TRA034ICL-MP	146	TRA130BS-B
261	TRA034CLO-42B	268	TRA034ICL-MP-1	146	TRA130CNW-B
261	TRA034CLO-42W	44	TRA034ICL-SC-42S	146	TRA130CRDuo-B
261	TRA034CLS-42.12B	86	TRA034ICL-SC-42S	104	TRA130DR-100W
261	TRA034CLS-42.12W	266	TRA034ICL-SC-42S	104	TRA130DR-200W
261	TRA034CLS-42B	269	TRA034ICL-SC-42S	145	TRA130RSC-1B
261	TRA034CLS-42W	271	TRA034ICL-SC-42S	145	TRA130RSC-2B
45	TRA034CL-SC-42S	352	TRA034ICL-SC-42S	145	TRA130RWC-2B
87	TRA034CL-SC-42S	471	TRA034ICL-SC-42S	145	TRA130SC-1B
267	TRA034CL-SC-42S	472	TRA034ICL-SC-42S	147	TRA130SR-1B
353	TRA034CL-SC-42S	266	TRA034MP-212S	147	TRA130SR-2B
268	TRA034C-MP-1	266	TRA034MPEC-21S	147	TRA130SR-3B
472	TRA034C-MP-1	257	TRA034OCL-41B	146	TRA130SW-B
262	TRA034CO-42.12B	257	TRA034OCL-41W	147	TRA130SWK-B
262	TRA034CO-42.12W	278	TRA034PC-42B	116	TRA154C-SB1-B
278	TRA034CPC-42B-15-1	278	TRA034PC-42W	116	TRA154C-SB1-BS
278	TRA034CPC-42B-5-1	257	TRA034SW-2B	117	TRA154SW-BB-R-B
279	TRA034CPC-42W-15-1	273	TRA034SW-2B	117	TRA154SW-BB-R-BS
278	TRA034CPC-42W-5-1	257	TRA034SW-2W	118	TRA155CW-BB-B
278	TRA034CS-B	273	TRA034SW-2W	118	TRA155CW-BB-BS
45	TRA034C-SC-42S	262	TRA044-ANGLE	118	TRA155CW-D1-B
87	TRA034C-SC-42S	262	TRA044-ANGLE.12B	118	TRA155CW-D1-BS
267	TRA034C-SC-42S	262	TRA044-ANGLE.12W	118	TRA155CW-S1-B
353	TRA034C-SC-42S	262	TRA044-ANGLE-W	118	TRA155CW-S1-BS
278	TRA034CS-W	330	TRA084B-11B	118	TRA155CW-SL1-B
256	TRA034CT-41B	330	TRA084B-11W	118	TRA155CW-SL1-BS
256	TRA034CT-41W	332	TRA084B-12B-200	120	TRA156C-B1-B
262	TRA034CT-42.12B	332	TRA084B-12B-50	120	TRA156C-B1-BS
262	TRA034CT-42.12W	332	TRA084B-12W-200	120	TRA156C-IPC1-B
262	TRA034CT-42B	332	TRA084B-12W-50	120	TRA156C-BB1-B
262	TRA034CT-42W	330	TRA084C-11B	120	TRA156C-BB1-BS
278	TRA034CWT-42B	330	TRA084C-11W	120	TRA156C-D1-B
278	TRA034CWT-42W	332	TRA084C-B-12	120	TRA156C-D1-BS
270	TRA034D-C-42S	331	TRA084CI-11B	120	TRA156C-IPC1-BS
271	TRA034D-CL-42S	331	TRA084CI-11W	120	TRA156C-S1-B
270	TRA034D-EC-422B	330	TRA084CL-11B	120	TRA156C-S1-BS
270	TRA034D-EC-422W	330	TRA084CL-11W	120	TRA156C-SL1-B
258	TRA034DO-1B	333	TRA084CL-12B	120	TRA156C-SL1-BS
264	TRA034DO-1B	333	TRA084CL-12W	126	TRA157SW-B1-B
270	TRA034DO-1B	332	TRA084CPC-B-12	126	TRA157SW-B1-BS
273	TRA034DO-1B	332	TRA084CPC-W-12	126	TRA157SW-D1-B
275	TRA034DO-1B	331	TRA084CR-11B	126	TRA157SW-D1-BS
277	TRA034DO-1B	331	TRA084CR-11W	126	TRA157SW-IPC1-B
258	TRA034DO-1W	331	TRA084CT-11B	126	TRA157SW-IPC1-BS
264	TRA034DO-1W	331	TRA084CT-11W	126	TRA157SW-S1-B
270	TRA034DO-1W	333	TRA084CT-12B	126	TRA157SW-S1-BS
273	TRA034DO-1W	333	TRA084CT-12W	122	TRA158C-B1-B
275	TRA034DO-1W	332	TRA084C-W-12	122	TRA158C-B1-BS
277	TRA034DO-1W	331	TRA084CX-11B	122	TRA158C-BL1-B
279	TRA034DR-100W-DD-B	331	TRA084CX-11W	122	TRA158C-BL1-BS
279	TRA034DR-100W-DD-W	334	TRA084DR-100B	122	TRA158C-D1-B
279	TRA034DR-200W-DD-B	334	TRA084DR-100W	122	TRA158C-D1-BS
279	TRA034DR-200W-DD-W	334	TRA084DR-200B	122	TRA158C-IPC1-B
256	TRA034EC-41B	334	TRA084DR-200W	122	TRA158C-IPC1-BS
256	TRA034EC-41W	330	TRA084EC-111B*	122	TRA158C-IPCL1-B
260	TRA034EC-42B	330	TRA084EC-111W*	122	TRA158C-IPCL1-BS
264	TRA034EC-42B	330	TRA084EC-112B**	122	TRA158C-S1-B
260	TRA034EC-42W	330	TRA084EC-112W**	122	TRA158C-S1-BS
268	TRA034EC-SCH-42B	332	TRA084EC-12B	122	TRA158C-SL1-B
258	TRA034HCB	332	TRA084EC-12W	122	TRA158C-SL1-BS
256	TRA034HCL-41B	335	TRA084FC-11LB	124	TRA159C-B1-B
256	TRA034HCL-41W	335	TRA084FC-11LW	124	TRA159C-B1-BS
257	TRA034HS-21B	335	TRA084FC-11SB	124	TRA159C-BB1-B
257	TRA034HS-21W	335	TRA084FC-11SW	124	TRA159C-BB1-BS
257	TRA034ICL-41B	332	TRA084MP-12B	124	TRA159C-D1-B
257	TRA034ICL-41W	332	TRA084MP-12W	124	TRA159C-D1-BS
262	TRA034ICL-42.12B	323	TRA101SW-2B	124	TRA159C-IPC1-B
262	TRA034ICL-42.12W	323	TRA101SWT-2B	124	TRA159C-IPC1-BS
44	TRA034ICL-MP	146	TRA130BEC-B	124	TRA159C-IPCL1-B
86	TRA034ICL-MP	146	TRA130BEC Duo-B	124	TRA159C-IPCL1-BS
266	TRA034ICL-MP	147	TRA130BF-B	124	TRA159C-S1-B

124	TRA159C-S1-B	206	TRA184C-12S	104	TRX004DR-200S	144	TRX130-1.3DB
124	TRA159C-S1-BS	208	TRA184C-12S	104	TRX004DR-350S	144	TRX130-1.3GR
124	TRA159C-S1-BS	210	TRA184C-12S	82	TRX005-311B	144	TRX130-1.3LG
162	TRA160BC-B	212	TRA184C-12S	82	TRX005-311W	144	TRX130-1.3LG
163	TRA160BDR-B	206	TRA184CL-11B	82	TRX005-312B	144	TRX130-1.3R
160	TRA160CL-11B	210	TRA184CL-12B	82	TRX005-312W	144	TRX130-1.5DB
160	TRA160CT-11B	214	TRA184CPC-1B-3	82	TRX005-313B	144	TRX130-1.5GR
161	TRA160CX-11B	214	TRA184CPC-1B-7.5	82	TRX005-313W	144	TRX130-1.5LG
163	TRA160DR-150W-S	208	TRA184CW-R-11B	344	TRX010-411B	144	TRX130-1.5R
160	TRA160EC-1B	214	TRA184DR-100B	344	TRX010-411W	116	TRX154-111B
160	TRA160MP-1B	206	TRA184EC-1B	344	TRX010-412B	116	TRX154-111BS
162	TRA160SW-2B	210	TRA184EC-1B	344	TRX010-412W	116	TRX154-112B
160	TRA160TCC-S	212	TRA184EC-1B	344	TRX010-413B	116	TRX154-112BS
238	TRA172B-1B	521	TRA184EC-1B	344	TRX010-413W	117	TRX154-R-D650-B
238	TRA172B-1B	561	TRA184EC-1B	348	TRX010-421B	117	TRX154-R-D650-BS
236	TRA172C-12B	208	TRA184EC-R-11B	348	TRX010-421W	117	TRX154-R-D800-B
236	TRA172C-12B	210	TRA184ICL-12B	348	TRX010-422B	117	TRX154-R-D800-BS
232	TRA172CL-11B	212	TRA184ICL-13B	348	TRX010-422W	116	TRX154-SR-D650-B
232	TRA172CL-11B	214	TRA184IPC-1B	348	TRX010-423B	116	TRX154-SR-D650-BS
236	TRA172CL-12B	207	TRA184-R600-11B	348	TRX010-423W	116	TRX154-SR-D800-B
236	TRA172CL-12B	211	TRA184-R600-12B	344	TRX010CL-21B	116	TRX154-SR-D800-BS
234	TRA172CL-R-11B	207	TRA184-R900-11B	344	TRX010CL-21W	160	TRX160-1110B
234	TRA172CL-R-11B	211	TRA184-R900-12B	349	TRX010CL-22B	160	TRX160-115B
232	TRA172CL-R300-11B	208	TRA184SW-1B	349	TRX010CL-22W	232	TRX172-111B
232	TRA172CL-R300-11B	212	TRA187CL-13B	355	TRX010DR2-100B	232	TRX172-111B
238	TRA172CPC-1	190	TRA200B-11B-100	355	TRX010DR2-100B	232	TRX172-112B
238	TRA172CPC-1	191	TRA200BB-11B	355	TRX010DR2-200B	232	TRX172-112B
234	TRA172C-R-11B	190	TRA200C-11B	355	TRX010DR2-200W	232	TRX172-113B
234	TRA172C-R-11B	190	TRA200C-B-11B	345	TRX010ICL-21B	232	TRX172-113B
232	TRA172CT-11B	191	TRA200CPC-11B-10	345	TRX010ICL-21W	236	TRX172-121B
232	TRA172CT-11B	190	TRA200EC-11B	349	TRX010ICL-22B	236	TRX172-121B
236	TRA172CT-12B	191	TRA200IPC-11B	349	TRX010ICL-22W	236	TRX172-122B
236	TRA172CT-12B	191	TRA200C-L350-11B	348	TRX010OCL-22B	236	TRX172-122B
239	TRA172DR- 100W-DD-B	191	TRA200C-L740-11B	348	TRX010OCL-22W	236	TRX172-123B
239	TRA172DR- 100W-DD-B	262	TRA34CO-42B	256	TRX034-411B	236	TRX172-123B
239	TRA172DR- 200W-DD-B	262	TRA34CO-42W	256	TRX034-411W	234	TRX172-R-111B
239	TRA172DR- 200W-DD-B	261	TRACL034-42B-R	256	TRX034-412B	234	TRX172-R-111B
239	TRA172DR- 200W-DS-B	261	TRACL034-42W-R	256	TRX034-412W	234	TRX172-R-112B
239	TRA172DR- 200W-DS-B	272	TRAM034CI-R-41B	256	TRX034-413B	234	TRX172-R-112B
239	TRA172DR-100W-B	274	TRAM034CI-R-41B	256	TRX034-413W	234	TRX172-R-113B
239	TRA172DR-100W-B	276	TRAM034CI-R-41B	260	TRX034-421.12B	234	TRX172-R-113B
239	TRA172DR-100W-DS-B	272	TRAM034CI-R-41W	260	TRX034-421.12W	206	TRX184-111B
239	TRA172DR-100W-DS-B	274	TRAM034CI-R-41W	260	TRX034-421B	206	TRX184-112B
239	TRA172DR-200W-B	276	TRAM034CI-R-41W	260	TRX034-421W	210	TRX184-121B
239	TRA172DR-200W-B	272	TRAM034CL-41B	260	TRX034-422.12B	210	TRX184-122B
232	TRA172EC-11B	272	TRAM034CL-41W	260	TRX034-422.12W	212	TRX184-131B
232	TRA172EC-11B	276	TRAM034CL-42B	260	TRX034-422B	212	TRX184-132B
236	TRA172EC-12B	276	TRAM034CL-42W	260	TRX034-422W	208	TRX184-R-112B
236	TRA172EC-12B	274	TRAM034CL-R-41B	260	TRX034-423.12B	190	TRX200-115B
234	TRA172EC-R-11B	274	TRAM034CL-R-41W	260	TRX034-423.12W	272	TRXM034-412B
234	TRA172EC-R-11B	272	TRAM034EC-41B	260	TRX034-423B	272	TRXM034-412W
232	TRA172ICL-11B	272	TRAM034EC-41W	260	TRX034-423W	276	TRXM034-422B
232	TRA172ICL-11B	276	TRAM034EC-42B	270	TRX034D-422B	276	TRXM034-422W
236	TRA172ICL-12B	276	TRAM034EC-42W	270	TRX034D-422W	274	TRXM034-R-412B
236	TRA172ICL-12B	274	TRAM034EC-R-41B	279	TRX034DR4-100B	274	TRXM034-R-412W
232	TRA172ICL-R300-11B	274	TRAM034EC-R-41W	279	TRX034DR4-100W		
232	TRA172ICL-R300-11B	276	TRAM034ICL-42B	279	TRX034DR4-200B		
238	TRA172ICPC-1B	276	TRAM034ICL-42W	279	TRX034DR4-200W		
238	TRA172ICPC-1B	275	TRAM034SW-2S	264	TRX034LS-222B		
238	TRA172IPC-1B	42	TRX001-111B	268	TRX034-SCH-422B		
238	TRA172IPC-1B	42	TRX001-111W	330	TRX084EC-111B		
234	TRA172SW-R-1B	42	TRX001-112B	330	TRX084EC-111W		
234	TRA172SW-R-1B	42	TRX001-112W	330	TRX084EC-112B		
238	TRA172TPC-1B	42	TRX001-113B	330	TRX084EC-112W		
238	TRA172TPC-1B	42	TRX001-113W	144	TRX130-1.10DB		
214	TRA184B-1B-100	46	TRX004-111B	144	TRX130-1.10GR		
208	TRA184BC-R-11B	46	TRX004-111W	144	TRX130-1.10LG		
206	TRA184C-11S	46	TRX004-112B	144	TRX130-1.10R		
208	TRA184C-11S	46	TRX004-112W	144	TRX130-1.20GR		
210	TRA184C-11S	104	TRX004DR-100S	144	TRX130-1.20R		
212	TRA184C-11S	104	TRX004DR-150S	144	TRX130-1.3DB		