

Уличный

МОМЕНТЫ
ДВИЖЕНИЯ

02
— 384 СТР.
2026

ГИД ПО СВЕТУ

УЛИЧНЫЙ
СВЕТ

MAYTONI



ГИД ПО СВЕТУ

02
— 384 СТР.
2026

СВЕТ
ЖИЗНЬ
ВРЕМЯ
ЛЮДИ
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

**ВСЕ ВОКРУГ
В ДВИЖЕНИИ.**

МАУТОНІ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ **УЛИЧНЫЙ СВЕТ**, СИНОНИМ НАДЕЖНОСТИ И СТИЛЯ В МИРЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

БРЕНД СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ ЛЮБОЕ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО В УЮТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОСТРОВ КОМФОРТА.

**ГИД
ПО УЛИЧНОМУ
СВЕТУ**

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ **УЛИЧНОМУ СВЕТУ МАУТОНІ** ПРОТИВОСТОЯТЬ КАПРИЗАМ ПРИРОДЫ И СОХРАНЯТЬ СВОЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ЛЮБОЙ СТИЛЬ – ОТ КЛАССИКИ ДО ХАЙ-ТЕКА, ПОДЧЕРКИВАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ОБЪЕКТА. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ЭСТЕТИКУ И КАЧЕСТВО, ВЕДЬ **УЛИЧНЫЙ СВЕТ МАУТОНІ** – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО АТМОСФЕРА, КОТОРАЯ СОЗДАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ СВЕТУ.

**МАУТОНІ. СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ.**



В СИЛУ ДИЗАЙНА

Компания Maytoni предлагает большой ассортимент уличных светильников, которые сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии. Благодаря инновационному подходу к дизайну, бренд Maytoni становится выбором ландшафтных дизайнеров и архитекторов, а наша продукция на протяжении долгих лет успешно используется в реальных проектах в любом климате и при любых погодных условиях.

Особое внимание заслуживает инновационный подход к дизайну, позволяющий гармонично подсветить архитектурные элементы и ландшафт. В 2026 году компания представит новый дизайнерский ландшафтный светильник «Анима» от Алексея Данилина, который обещает стать ярким акцентом в уличном освещении.

Награды Maytoni



Maytoni Outdoor 2026

Оглавление

4	СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ
18	Система освещения Elacity IP
30	Система освещения Exility IP
48	Прожекторы
52	Архитектурные прожекторы
68	Уличные розетки
74	Ландшафтные светильники
162	Фасадные светильники
261	Потолочные светильники
242	Подсветка для лестниц
264	Встроенные в пол
276	Подводные светильники
280	Светильники на солнечной батарее
284	Комплексные решения

336	УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
------------	------------------------------

338	Dali
346	Triac
350	Союз / Union
356	Wi-fi
360	Zigbee

364	ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
------------	-----------------------------

366	VOLTEGA
------------	----------------

374	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
------------	-----------------------------

378	ЭКСПЛИКАЦИЯ
------------	--------------------

Система освещения Exility IP

ПРОФИЛЬ EXILITY IP
O-TR002 20



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ EXILITY IP
O-TR002 22




ФОКУС / FOCUS LED
O-TR02 24



ПРОФИЛЬ EXILITY IP
O-TR002 20



ПРОФИЛЬ EXILITY IP
O-TR002 20



БАЗИС / BASIS
O-TR02 26



ТОЧКИ / POINTS
O-TR02 28



Система освещения Elasity IP

КАМПАНА / CAMPANA
O-TR01 36



ФОКУС / FOCUS LED
O-TR01 38



ЛУНА / LUNA
O-TR01 42



ПРОФИЛИ ELASITY IP
O-TR001 32



АКСЕССУАРЫ ELASITY IP
O-TR001 33



ТОЧКИ / POINTS
O-TR01 44



АЛЬФА / ALFA
O-TR01 45



ЗОН IP / ZON IP
O-TR01 46



Прожекторы

Архитектурные прожекторы

ЯДРО / CORE
O495F 60



АРЕС / ARES
O309F 62



БЕРН / BERN
O050F 54



КЛАЙД / CLYDE
O493F 58



ПОТОК / FLOOD
FL001 50



СФЕРА / SCOPE
O025F 59



СПОТ / SPOT
O486F 63



ПОЛОСА / STRIA
O509W 64



ВИД / VISTA
FL002 66



Уличные розетки

РОЗЕТКА / SOCKET
O459F 70



НИДО / NIDO
O460F 71



Ландшафтные светильники

КЛИП / CLIP
O537H 74



БОЛТ / BOLT
O536F 76



ГИНЗА / GINZA
O041F 78



ЭКСПО / EXPO O480F 80 	СВЕТ / LIT O593F 82 	ВАЛЬД / WALD O420F 84 	ХОФ / HOF O422F 86 	ХАГЕН / HAGEN O423F 88 
ЭЛЬБА / ELBE O424F 90 	БОНН / BONN O425F 92 	БЛИЦ / BLITZ O470F 94 	МИЛЛЬ / MILL O427F 95 	ОПОРА / POLE O440F 96 
СТЭН / STEN O444F 98 	РЕСО / RESO O445F 100 	ВИНТ / VINT O458F 102 	ХВАТ / GRIP O460F 104 	ТРЕК / TRACK O461F 106 
ГОЛЛ / GOLL O462F 107 	КОНУС / KONUS O463F 108 	ГРАН / GRAN O465F 110 	ВОЗДУХ / LUFT O466F 112 	СТЕР / STER O467F 114 
ГРОТ / CAVE O468F 116 	ФРАМА / FRAMA O469F 117 	БЕТОН / BETONE O469F 118 	БАРКЛИ СТРИТ / BARCLAY STREET O013F 120 	КОРОЛЕВСКАЯ МИЛЯ / ROYAL MILE O019F 122 

ПОРТАЛ / PORTE
O481F 124



ПИРО / PYRO
O496F 126



ОЛЫТЕН / OLTEN
O591F 128



ГУСС / GUSS
O592F 130



ТОРК / TORQ
O494F 132



ЭРДА / ERDA
O594F 133



ЛОКОН / WISP
O478F 134



ТРИМ / TRIM
O455F 136



СПИРАЛЬ / COIL
O538F 138



КОСА / BRAID
O539F 140



БЛЕСК / FLARE
O510F 141



БЛЕСК С / FLARE S
O524F 142



ШИН / SHIN
O523F 144



БАРБ / BARB
O531F 146



СТАВКА / STAKE
O503F 147



ТРОСТНИК / CANE
O504F 148



СПИРА / SPIRA
O497F 149



СФЕРА / SCOPE
O025F 150



ТАЛПА / TALPA
O416F 152



СКОЛЬЖЕНИЕ / GLIDE
O437F 154



КОПЬЕ / SPEAR
O441F 156



ГВОЗДЬ / NAIL
O529F 157



КАТТО / KATTO
O471H 158



ДИОН / DION
O472H 160



КОЛОННА / PILLAR
O473P 161



Фасадные светильники

СГИБ / BEND
O534W

164



КЛИН / SHIM
O303W

166



ЛОТ / LOT
O428W

168



РАКУШКА / SHELL
O505W

170



ПОТОК / BLOW
O435W

172



ТЯГА / PULL
O412W

173



ТРАПП / TRUPP
O429W

174



ШОУ / SHOW
O433W

176



ЭКСПО / EXPO
O480W

177



РАУНЖ / ROUNGE
O482W

178



СВЕТ / LIT
O593W

180



КОНТ / CONT
O464W

181



РОК / ROCK
O434W

182



БОР / WALD
O420W

183



ТВИСТ / TWIST
O040W

184



ЛОСК / GLOSS
O447W

185



РЯД / ROW
O448W

186



АНРИ / ANRI
O475W

187



ПАЙ / SHARE
O443W

188



БАДД / BADD
O454W

189



БЛОК / BRICK
O436W

190



ДАУНИНГ СТРИТ /
DOWNING STREET O020W

192



ФУЛТОН / FULTON O572W 194	СТРАТО / STRATO O417W 196	БИКМАН / BEEKMAN O577W 198	ТАЙМС СКВЕР / TIMES SQUARE O580W 199	СФЕРА / SCOPE O025W 200
 	 	 	 	 
ПЛАНКА / SLAT O044W 201	РАНДО / RANDO O419W 202	КЛАЙД / CLYDE O493W 203	ОРБИТА / ORBIT O490W 204	БАУЭРИ / BOWERY O574W 206
 		 	 	 
РЕМСА / REMSA O034W 208	ФРЕЙМ / FRAME O527W 209	ДРАП / DRAPE O525W 210	БЛОК / BLOCK O507W 212	ТРУБА / TUBE O508W 214
 	 	 	 	 

Потолочные светильники

РОЛЛ / ROLL O307C 221	АРЕС / ARES O309C 222	СПИН / SPIN O310C 223	ЛЮМИНА / LUMINA O498C 224	ИСКРА / EMBER O499C 225
 	 	 	 	 
			ЗОН IP / ZON IP O430C 218	БАР / BAR O306C 220
			 	 

ЛЮКС / LUXE
O500C 226



КОРТЕ / CORTE
O571W 228



МОН / MON
O438C 230



ПРИЗРАК / GHOST
O488D 232



ГРАВИЙ / GRIT
O501D 234



БУХТА / COVE
O511D 236



ЭРДА / ERDA
O594P 238



ВЕРШИНА / APEX
O491P 240



Настольные светильники

НОБЛЬ / NOBLE
O528T 244



ПОРТО / PORTO
O540T 245



Подсветка для лестниц

ФУТО / FUTO
O512S 248



ХОЛМ / KNOLL
O513S 250



ПИК / SPIKE
O532S 252



КАБЛУК / HEEL
O533S 254



ЛОК / LOCK
O014S 255



БИЛ / BIL
O015S 256



УЛИЦА ГОРОДА / VIA URBANA
O022 257



АРКА / ARCA
0038-L 258



БОСКА / BOSCA
0045S 259



ГРИВА / MANE
0046S 260



БИСКОТТИ / BISCOTTI
0035-L 262



ЛИМО / LIMO
0037-L 263



Встроенные в пол

ОТБЛЕСК / GLEAM
0515D 266



КЛАПАН / VENT
0516D 268



ТУБО / TUBO
0043D 271



ИМПУЛЬС / FLASH
0044D 272



БРИЛЛ / BRILL
0474F 274



Подводные светильники

ОРБИС / ORBIS
0518D 278



Светильники на солнечной батарее

ПИР / PIR
OSL45 282



ШАТТЕР / SHATTER
OSL45 283



Комплексные решения

ШАГ / PASO
O595F 267



УЛИЦА ВОРСЛИ / WOLSELEY ROAD
O011F 288



УЛИЦА ВОРСЛИ / WOLSELEY ROAD
O011F 288



ДОСКА / SLATE
O483F 266



ДОСКА / SLATE
O483F 266



СПИР / SPIR
O439F 292




БЕЙКЕР СТРИТ / BAKER STREET
O021F 295



БЕЙКЕР СТРИТ / BAKER STREET
O021F 340



ЛЮМИ / LUMI
O476F 295



ИЗЯЩНЫЙ / SLEEK
O476F 295



РУБЧИК / RIB
O502F 298



РУБЧИК / RIB
O502F 298



УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300



УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300



УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300



УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300



БАРРЕЛЬ / BARREL
O453F 302



БАРРЕЛЬ / BARREL
O453F 302



БАРРЕЛЬ / BARREL
O453F 302



АМАС / AMAS
O432F 304



АМАС / AMAS
O432F 305



АМАС / AMAS
O432F 305



УИЛЛИС / WILLIS
O418F 306



УИЛЛИС / WILLIS
O418F 306



АЛУРА / ALURA
O492F 308



АЛУРА / ALURA
O492F 308



БРОНКС / BRONX
O576F 310



УИНТЕР ДЕН ЛИНДЕН /
UNTER DEN LINDEN O578F 312



ЯРКИЙ / BOLD
O598F 314



ЯРКИЙ / BOLD
O598F 314



ПИКАДИЛЛИ / PICCADILLY
O016WL 316



СВЕЧА / CANDLE
O449W 318



КОНФ / CONF
O450W 320



КЕЛЬЯ / CELL
O452F 322



АЛЬБИОН / ALBION
O413F 324



ФЛЕР / FLEUR
O414F 326



АББАТСКАЯ ДОРОГА /
ABBAY ROAD O003F 328



ГРАН-ВИА / GRAN VIA
O023F 330



РИВОЛИ / RIVOLI
O026F 332



ГОИРИ / GOIRI
O028F 333



САЛАМАНКА / SALAMANCA
O031F 334



СВЕТИЛЬНИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАЮЩЕЕ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ В САДУ ИЛИ ПАРКЕ. ДИЗАЙН СВЕТИЛЬНИКА ВДОХНОВЛЕН ПРИРОДНЫМИ МОТИВАМИ РЕК И ОЗЕР, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОРГАНИЧНОЙ ЧАСТЬЮ ЛЮБОГО ЛАНДШАФТА.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АКРИЛОВОГО СТЕКЛА, ОБЛАДАЮЩЕГО СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ
ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПОСТРОЕНА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

anima⁰¹

АКЦЕНТНЫЙ
ЛАНДШАФТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ОПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАря ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ:

СВЕТОДИОДЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ЧАСТИ
СВЕТ НАПРАВЛЯЕТСЯ КАК ВВЕРХ, ТАК И ВНИЗ
АКРИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ КАУСТИКИ
ФОРМИРУЕТСЯ ТЕПЛЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ С ХАРАКТЕРНЫМ
ВОДНЫМ РИСУНКОМ

ПРИМЕНЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛАЕТ
СВЕТИЛЬНИК АНИМА ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ:
ЧАСТНЫХ САДОВ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
ПАРКОВЫХ ЗОН
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ



Видео
проекта

Анима / Anima




Информация
о серии

Серия уличных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, дает ровный заливающий цвет, а матовый рассеиватель – свечение без слепящего эффекта, подходит для улицы и помещений.



Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
■ O535FL-L12B3K	3000 К	750 Лм	12 Вт





exility ip⁰²


УЛИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ
СВЕТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
В СЕБЕ ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И ПРОСТОТУ ПРИМЕНЕНИЯ.

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ КОРПУСА –
ИНДЕКС ЗАЩИТЫ/IP64, ДАННАЯ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ
ЗАЩИЩЕНА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

20 ПРОФИЛЬ EXILITY IP
22 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ EXILITY IP
24 ФОКУС / FOCUS LED

26 БАЗИС / BASIS
28 ТОЧКИ / POINTS






Профили




Информация
о серии


АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ	■ O-TR002BF-P-B2M	2000 мм
	■ O-TR002BF-P-B3M	3000 мм



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ	■ O-TR002ED-P-B2M	2000 мм
	■ O-TR002ED-P-B3M	3000 мм



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ	■ O-TR002OH-P-B2M	2000 мм
	■ O-TR002OH-P-B3M	3000 мм









Информация
о серии


АКСЕССУАР	Артикул	Длина
ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА	■ O-TR002-PW-10M	10000 мм
	■ O-TR002-PW-5M	5000 мм




АКСЕССУАР	Артикул
ПРОВОД ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ	■ O-TR002-HSP




АКСЕССУАР	Артикул
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ O-TR002-EC




АКСЕССУАР	Артикул
ГИБКИЙ КОННЕКТОР	■ O-TR002-SC



АКСЕССУАР	Артикул
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОФИЛЯ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	■ O-TR002-AD



АКСЕССУАР	Артикул
ПОДВЕС ДЛЯ СИСТЕМЫ EXILITY IP	■ O-TR002-PB-H2M






Фокус LED / Focus LED




Информация о серии


Серия светильников Фокус LED для трековой системы Exility IP, светильники из алюминия черного цвета, подходят для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR02-1-S-8WB3K	3000K	600 Лм	8 Вт
	■ O-TR02-1-S-8WB4K	4000K	600 Лм	8 Вт

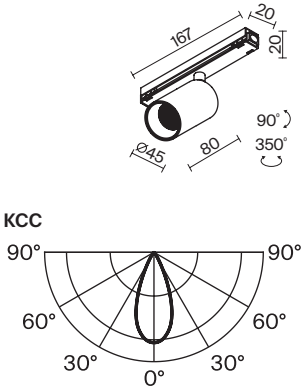

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR02-1-S-15WB3K	3000K	1200 Лм	15 Вт
	■ O-TR02-1-S-15WB4K	4000K	1150 Лм	15 Вт

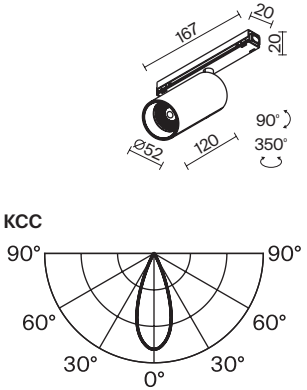

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR02-1-S-20WB3K	3000K	1400 Лм	20 Вт
	■ O-TR02-1-S-20WB4K	4000K	1550 Лм	20 Вт

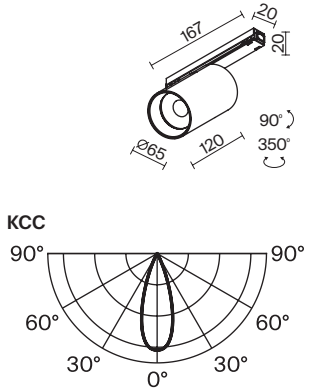




Базис / Basis





Информация
о серии



Серия уличных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, дает ровный заливающий цвет, а матовый рассеиватель – свечение без слепящего эффекта, подходит для улицы и помещений.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR02-1-S-12WB3K	3000K	800 Лм	12 Вт
	■ O-TR02-1-S-12WB4K	4000K	800 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR02-1-S-24WB3K	3000K	1650 Лм	24 Вт
	■ O-TR02-1-S-24WB4K	4000K	1600 Лм	24 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR02-1-S-30WB3K	3000K	1750 Лм	30 Вт
	■ O-TR02-1-S-30WB4K	4000K	1850 Лм	30 Вт






Точки / Points





Информация
о серии



Серия уличных трековых светильников Points из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, подходит для точечной акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR02-2-S-12WB3K	3000 К	800 Лм	12 Вт
	■ O-TR02-2-S-12WB4K	4000 К	800 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR02-2-S-18WB3K	3000 К	1100 Лм	18 Вт
	■ O-TR02-2-S-18WB4K	4000 К	1050 Лм	18 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR02-2-S-24WB3K	3000 К	1550 Лм	24 Вт
	■ O-TR02-2-S-24WB4K	4000 К	1350 Лм	24 Вт





elasticity ip⁰³

ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА
С ВЫСОКОЙ
ВЛАГОЗАЩИТОЙ

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА — ИННОВАЦИОННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ С ЭФФЕКТАМИ АКЦЕНТНОГО СВЕТА.

СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ПРОФИЛЯ, СИЛИКОНОВОЙ
ЛИНИИ С ТОКОВЕДУЩИМИ ЖИЛАМИ, КОТОРАЯ
НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ, НО И СЛУЖИТ ПИТАНИЕМ ДЛЯ ОДНОГО
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОДКЛЮЧАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ТРЕКА.

32 ПРОФИЛИ ELASITY IP
34 АКСЕССУАРЫ ELASITY IP
36 КАМПАНА / CAMPANA
38 ФОКУС / FOCUS LED

42 ЛУНА / LUNA
44 ТОЧКИ / POINTS
45 АЛЬФА / ALFA
46 ЗОН IP / ZON IP




Видео
проекта

Профили



Информация
о серии

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
АЛЮМИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ	■ O-TR001-P-B2M	2000 мм
	■ O-TR001-P-B3M	3000 мм
	□ O-TR001-P-W2M	2000 мм
	□ O-TR001-P-W3M	3000 мм

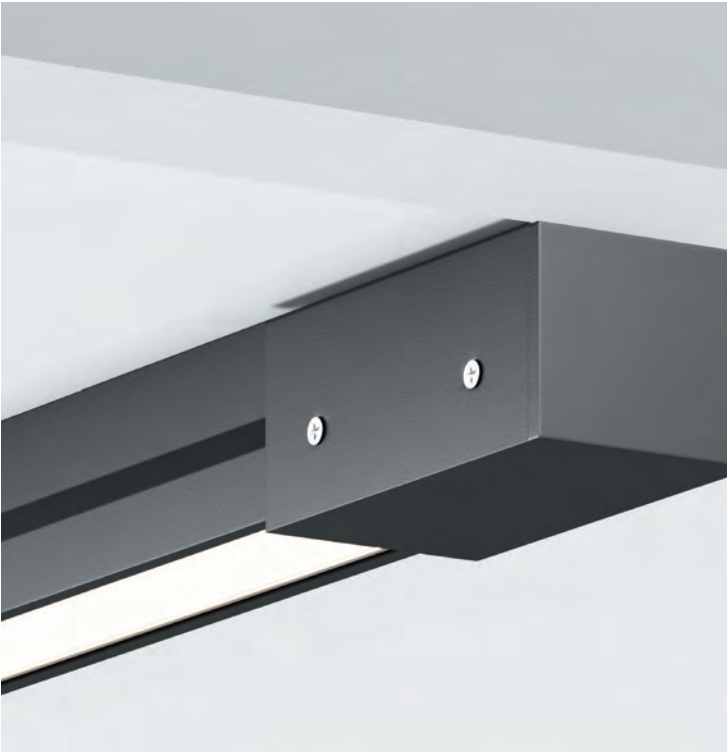


Аксессуары




Информация
о серии

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
Уличный токоведущий светильник	☐ O-TR001-LL-L20W3K	3000 К	1200 Лм	10 Вт
	☐ O-TR001-LL-L30W3K	3000 К	1800 Лм	10 Вт



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
Уличная токоведущая лента	☒ O-TR001-PL-L2	2000 мм
	☒ O-TR001-PL-L3	3000 мм



Аксессуар	Артикул
Заглушка к профилю	☒ O-TR001-EC
	☐ O-TR001-EC-W
Заглушка для трековой уличной системы	☒ O-TR001-B-EC2
	☐ O-TR001-W-EC2



Аксессуар	Артикул
Заглушки для токоведущего светильника	☐ O-TR001-SEC



Аксессуар	Артикул
Термоусадочные коннекторы	☒ O-TR001-HSC





Информация
о серии

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС	■ O-TR001-PB-H2M
	□ O-TR001-PW-H2M

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ O-TR001-SC180
	□ O-TR001-SC180-W

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ	■ O-TR001-OC
	□ O-TR001-OC-W

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ	■ O-TR001-CC
	□ O-TR001-CC-W

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЖЕСТКИЙ ПОДВЕС	■ O-TR001-HL-B300
	□ O-TR001-HL-W300




АКСЕССУАР

АРТИКУЛ

КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ

■ O-TR001-TC

□ O-TR001-TC-W




АКСЕССУАР

АРТИКУЛ

КОРОБ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ

■ O-TR001-BX-B

□ O-TR001-BX-W




АКСЕССУАР

АРТИКУЛ

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

■ O-TR001-AC90

□ O-TR001-AC90-W




Кампана / Campana




Информация
о серии

Серия подвесных светильников Кампана в форме конуса из алюминия и металла, представлена в черном и белом цветах. Стильный дизайн и яркое свечение, подходит для уличного и внутреннего освещения.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-P-12WB3K	3000 K	700 Лм	12 Вт
	□ O-TR01-1-P-12WW3K	3000 K	700 Лм	12 Вт





Фокус LED / Focus LED




Информация
о серии

Серия уличных трековых светильников для системы Elacity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O-TR01-1-P-8WB3K	3000 K	500 Лм	8 Вт
	□ O-TR01-1-P-8WW3K	3000 K	500 Лм	8 Вт

СРЕДНИЙ

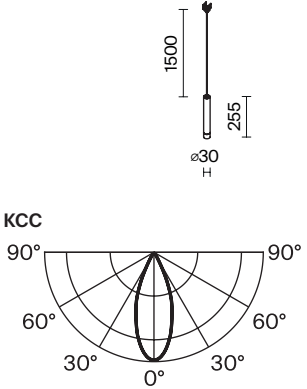

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O-TR01-2-P-8WB3K	3000 K	450 Лм	8 Вт
	□ O-TR01-2-P-8WW3K	3000 K	450 Лм	8 Вт

ШИРОКИЙ






Фокус LED / Focus LED





Информация
о серии




Серия уличных трековых светильников для системы Elacity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-S-16WB3K	3000 K	950 Лм	16 Вт
	□ O-TR01-1-S-16WW3K	3000 K	950 Лм	16 Вт

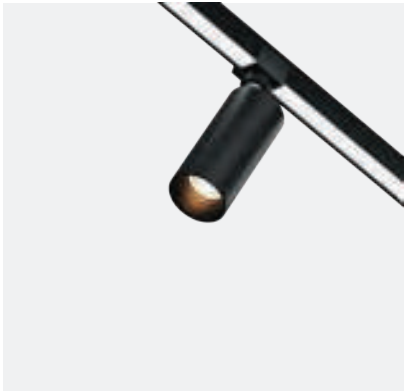

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-S-8WB3K	3000 K	550 Лм	8 Вт
	□ O-TR01-1-S-8WW3K	3000 K	550 Лм	8 Вт

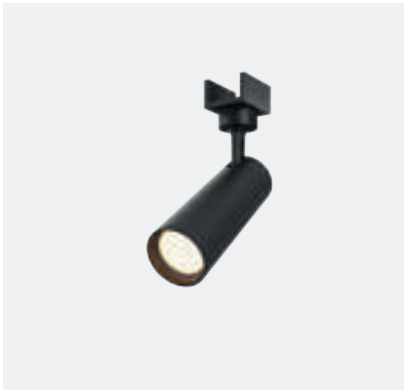



Луна / Luna




Информация
о серии


Серия светильников для системы освещения из алюминия и стекла, представлена в двух размерах в белом и в черном цветах, создает эффект лунного сияния, матовое стекло предотвращает слепящий эффект.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-S-9WB3K	3000 K	650 Лм	9 Вт
	□ O-TR01-1-S-9WW3K	3000 K	650 Лм	9 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR01-2-S-9WB3K	3000 K	700 Лм	9 Вт
	□ O-TR01-2-S-9WW3K	3000 K	700 Лм	9 Вт





Точки / Points





Информация
о серии



Серия светильников Точки для трековой системы Elacity IP из алюминия в белом и черном цветах предназначена для точечного освещения. Подходит как для уличного, так и для внутреннего освещения.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR01-2-S-10WB3K	3000 K	650 Лм	10 Вт
	□ O-TR01-2-S-10WW3K	3000 K	650 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O-TR01-3-S-20WB3K	3000 K	1050 Лм	20 Вт
	□ O-TR01-3-S-20WW3K	3000 K	1050 Лм	20 Вт





Альфа / Alfa





Информация
о серии



Серия светильников для трековой системы Elacity IP из алюминия, представлена в двух формах и двух цветах — черном и белом. Лаконичный дизайн корпуса подходит для освещения террас и открытых пространств.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 СРЕДНИЙ	■ O-TR01-2-S-16WB3K	3000 К	1000 Лм	16 Вт
	□ O-TR01-2-S-16WW3K	3000 К	1000 Лм	16 Вт

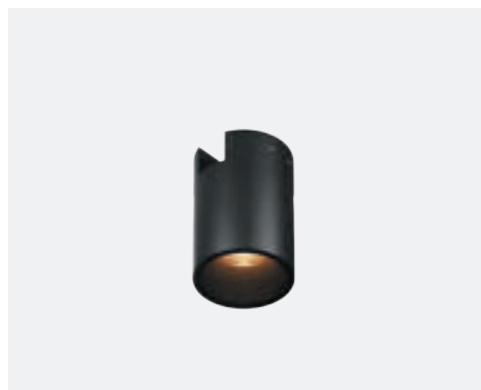

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 СРЕДНИЙ	■ O-TR01-3-S-16WB3K	3000 К	1000 Лм	16 Вт
	□ O-TR01-3-S-16WW3K	3000 К	1000 Лм	16 Вт

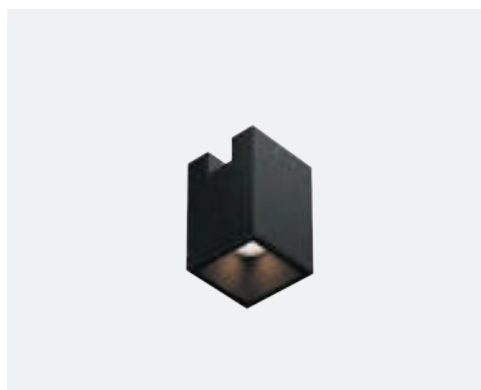


Зон IP / Zon IP





Информация
о серии



Светильники Зон IP для системы освещения Elacity IP, корпус из алюминия. Модель представлена в черном и белом цветах, подходит для организации основного освещения на открытых верандах, балконах и террасах.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-F-12WB3K	3000 K	1000 Лм	12 Вт
	□ O-TR01-1-F-12WW3K	3000 K	1000 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-F-18WB3K	3000 K	1350 Лм	18 Вт
	□ O-TR01-1-F-18WW3K	3000 K	1350 Лм	18 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O-TR01-1-F-25WB3K	3000 K	1850 Лм	25 Вт
	□ O-TR01-1-F-25WW3K	3000 K	1850 Лм	25 Вт





прожекторы

04


МОЩНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ, СОЗДАЮЩИЕ ЯРКОЕ ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ДВОРОВ, ФАСАДОВ ИЛИ РАБОЧИХ ЗОН.

ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ И ПОГОДНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ (IP65), ЧТО ДЕЛАЕТ ИХ НАДЁЖНЫМ РЕШЕНИЕМ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Поток / Flood



Информация
о серии

Серия прожекторов Поток из алюминия черного цвета - сочетание стильного минимализма и практичности. Могут устанавливаться на стене или в грунте, что делает Заливной универсальным решением. Регулируемое

крепление позволяет легко менять направление света, идеально подходят для заливного освещения ландшафта, садов и промышленных объектов, создавая яркую и равномерную подсветку.


LED

IP65


CRI 70

AC 220V


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L100B4K	4000K	7000 Лм	100 Вт
	■ FL001-L100B6K	6500K	7000 Лм	100 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L10B4KSR	4000K	700 Лм	10 Вт
	■ FL001-L10B6KSR	6500K	700 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L10B4K	4000K	700 Лм	10 Вт
	■ FL001-L10B6K	6500K	700 Лм	10 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L150B4K	4000K	10500 Лм	150 Вт
	■ FL001-L150B6K	6500K	10500 Лм	150 Вт

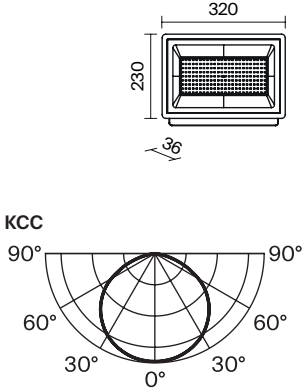






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L50B4KSR	4000K	3500 Лм	50 Вт
	■ FL001-L50B6KSR	6500K	3500 Лм	50 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L30B4KSR	4000K	2100 Лм	30 Вт
	■ FL001-L30B6KSR	6500K	2100 Лм	30 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L30B4K	4000K	2100 Лм	30 Вт
	■ FL001-L30B6K	6500K	2100 Лм	30 Вт

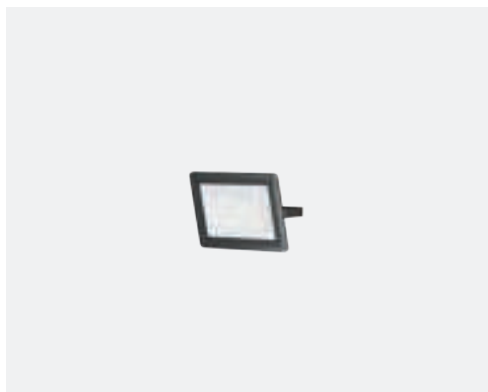

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ FL001-L50B4K	4000K	3500 Лм	50 Вт
	■ FL001-L50B6K	6500K	3500 Лм	50 Вт



архитек- турные прожекторы

05

ПРОДВИНУТЫЙ
ВАРИАНТ ПРОЖЕКТОРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ С БОЛЕЕ ТОЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА
И ЭСТЕТИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ ПОДЧЁРКИВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗДАНИЙ И ЛАНДШАФТА.

ИХ СВЕТ ГИБКО МОДЕЛИРУЕТ АКЦЕНТЫ НА ФАСАДАХ
ИЛИ ЭЛЕМЕНТАХ ЭКСТЕРЬЕРА.

54 БЕРН / BERN
58 КЛАЙД / CLYDE
60 ЯДРО / CORE
62 АРЕС / ARES

63 СПОТ / SPOT
64 ПОЛОСА / STRIA
66 ВИД / VISTA




Видео
проекта





Информация
о серии

Серия архитектурных прожекторов Берн из алюминия с гладкой поверхностью в белом и графитовом цветах. Оснащены рассеивателем из высококачественного стекла. Предназначены для настенного монтажа,


идеально подходят для освещения фасадов зданий и архитектурных деталей. Надежность и долговечность позволяют использовать их в любых погодных условиях, подчеркивая эстетику зданий.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-УЗКИЙ	■ O050FL-L2GR3K	3000K	80 Лм	2 Вт
	■ O050FL-L2S3K	3000K	80 Лм	2 Вт

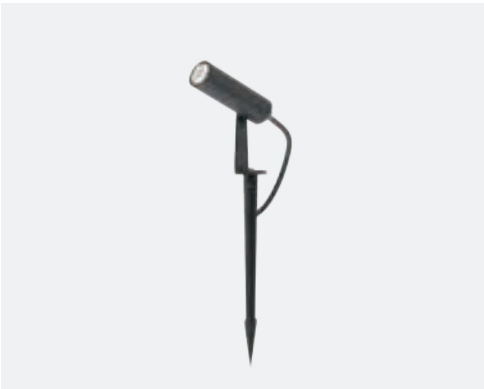


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O050FL-L5GR3K1	3000K	280 Лм	5 Вт

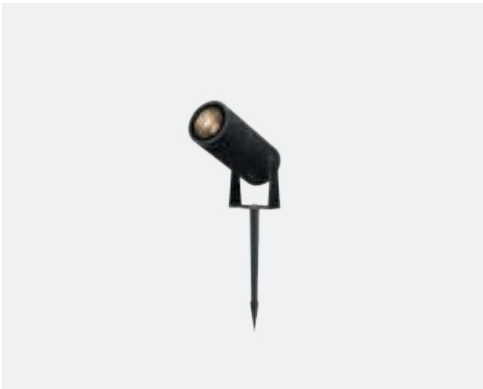

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O050FL-L5GR3K	3000K	280 Лм	5 Вт
	■ O050FL-L5S3K	3000K	280 Лм	5 Вт

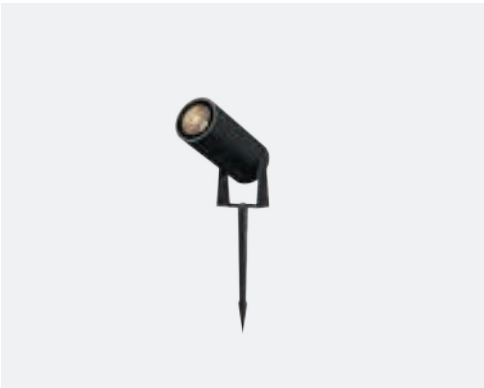

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O050FL-L5GR3K2	3000K	280 Лм	5 Вт


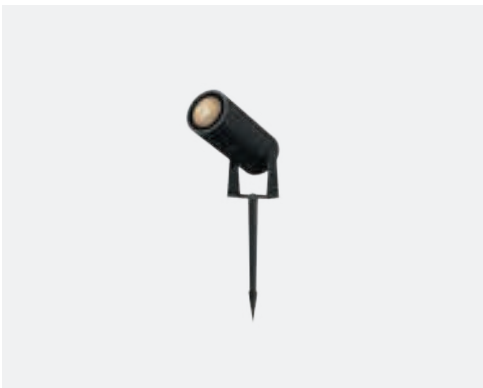




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	 O050FL-L5GRCGR	-К	280 Лм	5 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 ШИРОКИЙ	 O050FL-L15GR3K	3000 К	1200 Лм	15 Вт

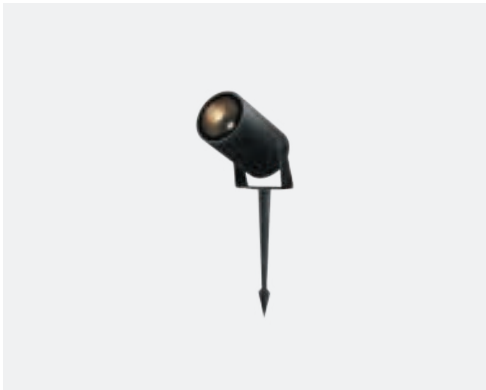

Берн / Bern



Информация
о серии

Серия Bern из алюминия белого или графитового цвета, рассеиватель – из стекла. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для надежного освещения фасадов в любую погоду.


LED

IP65



CRI 80

AC 220V



АКСЕССУАР	Артикул
АНТИБЛИКОВАЯ НАКЛАДКА	■ O050FL-CAP1
	■ O050FL-CAP



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
60° ШИРОКИЙ	■ O050FL-L15GR3K1	3000K	1200 Лм	15 Вт

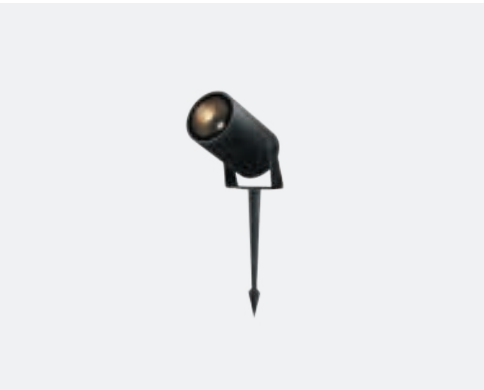

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
60° ШИРОКИЙ	■ O050FL-L30GR3K	3000K	2800 Лм	30 Вт

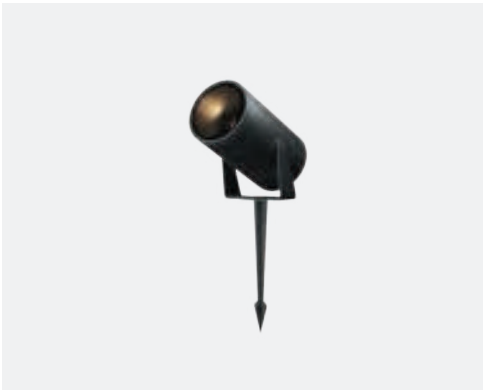



Клайд / Clyde



Информация
о серии

Серия Клайд включает ландшафтную модель из алюминия в цвете графит. Монтаж в грунт и на стену. Универсальный лаконичный дизайн подходит для комплексного освещения фасадов и прилегающей территории.


LED

IP65

CRI 97

DC 24V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 42° СРЕДНИЙ	■ O493FL-L3GF3K	3000K	250 Лм	3 Вт

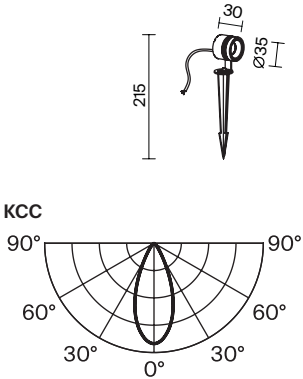




Сфера / Scope




Информация
о серии

Серия Сфера — прожекторы из алюминиевого сплава черного цвета. Установка в грунт или на стену. Регулируемый дизайн идеален для ландшафтной и архитектурной акцентной подсветки.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ 0025FL-01B	♀ 1	20 Вт




Ядро / Core





Информация
о серии




Светильники серии Ядро из алюминия черного цвета с поворотными плафонами в трех мощностях. Напольная ландшафтная установка. Дизайн позволяет регулировать направление света для акцентной подсветки.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O495FL-L10B3K	3000 К	750 Лм	10 Вт

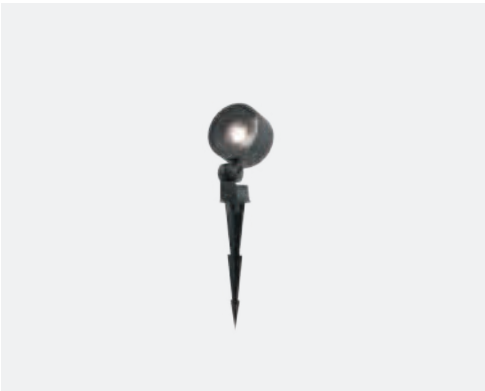

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O495FL-L18B3K	3000 К	1500 Лм	18 Вт

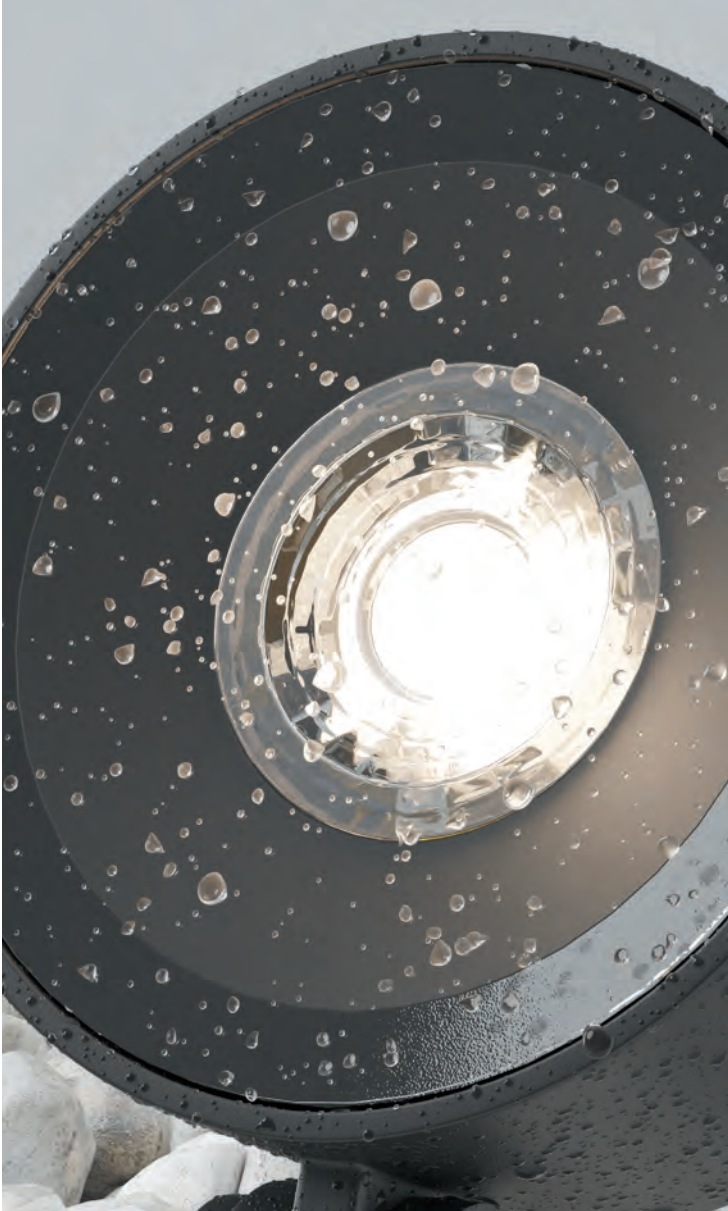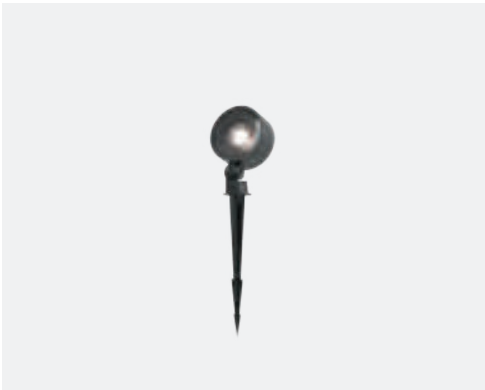

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O495FL-L25B3K	3000 К	1850 Лм	25 Вт

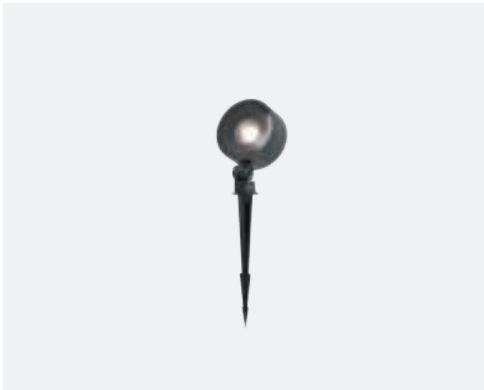



Арес / Ares






Информация
о серии





Серия Арес выполнена из металла цвета графита с рассеивателем из стекла. Накладной монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для основного и акцентного освещения фасадов и территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 3° СРЕДНИЙ	■ O309FL-L18B3K	3000 К	1000 Лм	18 Вт

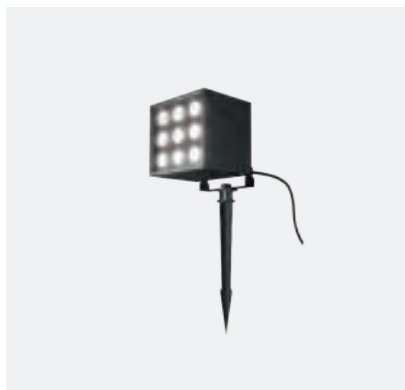

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 28° УЗКИЙ	■ O309FL-L8B3K	3000 К	500 Лм	8 Вт

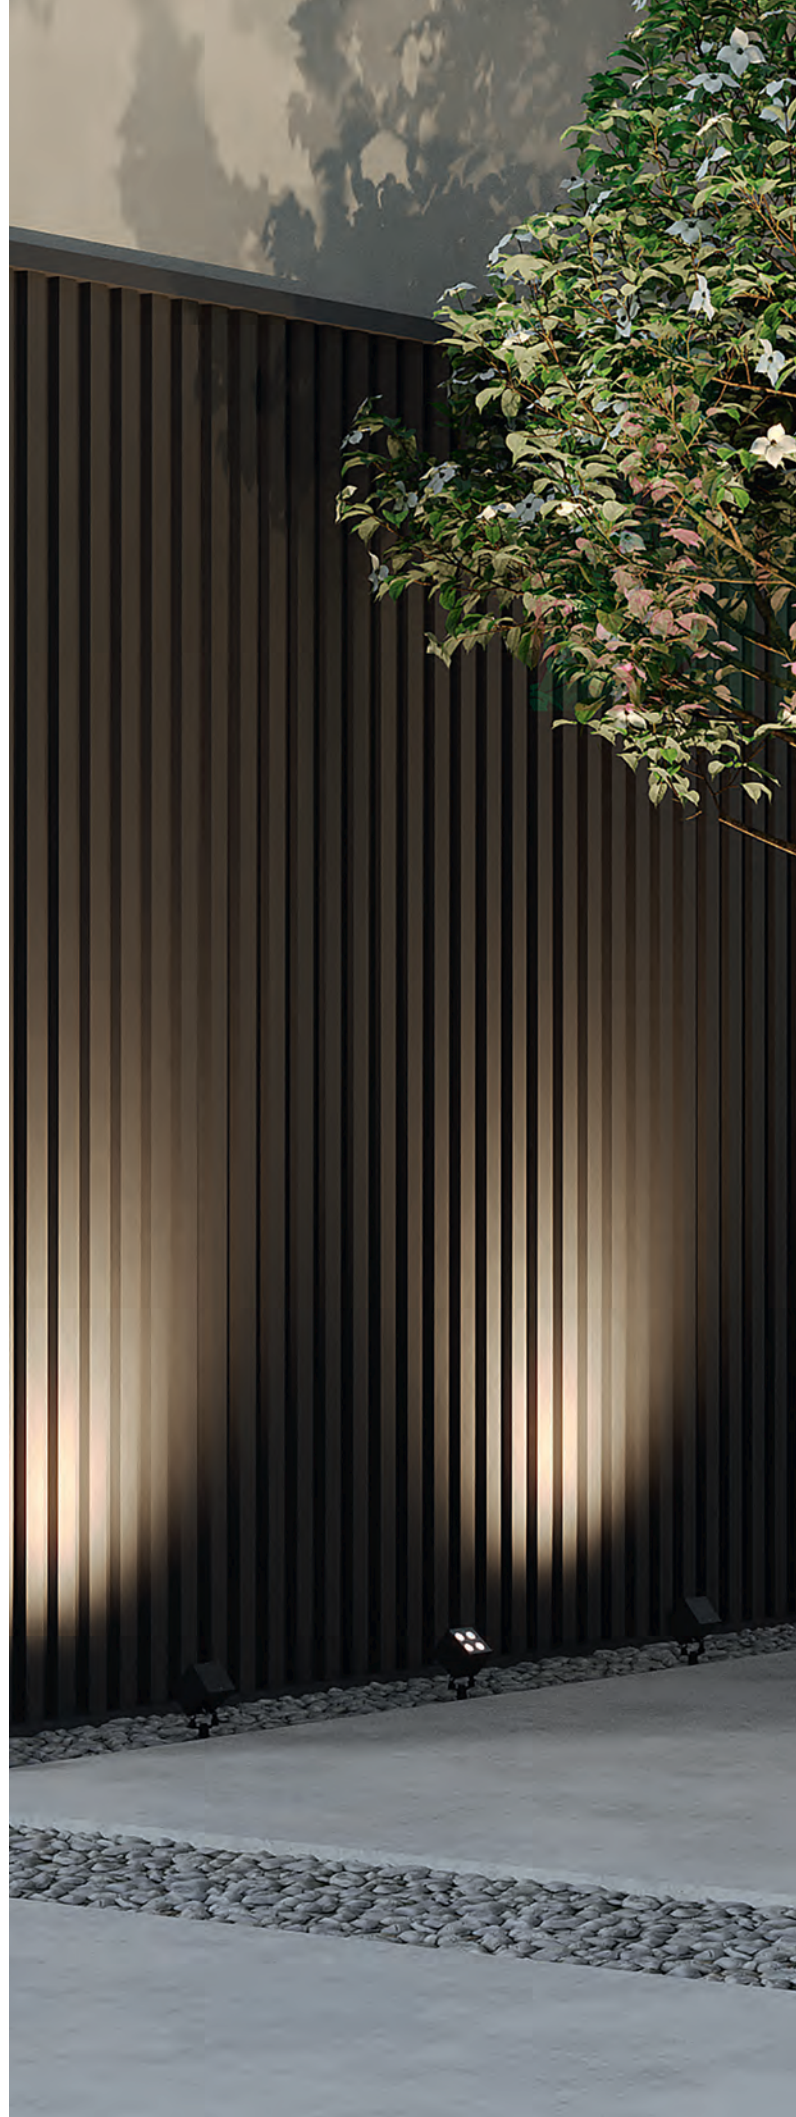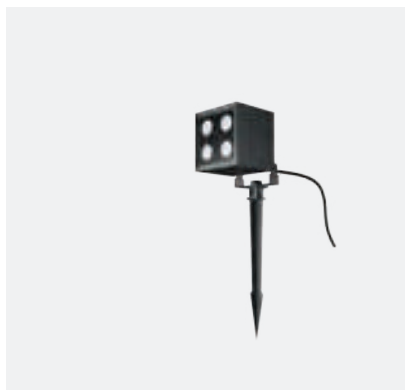



Spot / Ares






Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников из алюминия. Количество плафонов не регулируется, возможность последовательного соединения плафонов. Подходит для акцентной и заливной подсветки экстерьера.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 47° СРЕДНИЙ	■ O486FL-L10GF3K	3000 К	500 Лм	10 Вт

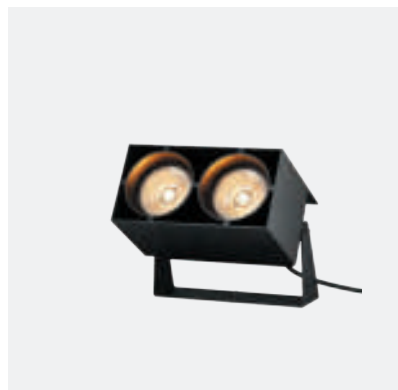


Полоса / Stria




Информация
о серии


Серия для архитектурной подсветки, установка накладная на стену или на пол. Лаконичный дизайн обеспечивает яркое локальное освещение, подходящее для современных интерьеров.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 44° СРЕДНИЙ	■ O509WL-L9B3K	3000K	600 Лм	9 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 44° СРЕДНИЙ	■ O509WL-L18B3K	3000K	1000 Лм	18 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 44° СРЕДНИЙ	■ O509WL-L36B3K	3000K	1600 Лм	36 Вт



0242





Информация
о серии

Серия архитектурных прожекторов с корпусом из черного алюминия с гладкой поверхностью. В наличии несколько вариантов углов рассеивания света, что позволяет настроить освещение для различных задач.




Идеально подходят для подсветки архитектурных сооружений, фасадов и предметов экстерьера, создавая эффектные световые акценты и подчеркивая фасад зданий.

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



СРЕДНИЙ

■ FL002-L15B3K 3000K 500 Лм 15 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА
ШИРОКИЙ

■ FL002-L25B3K 3000K 850 Лм 25 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЗКИЙ

■ FL002-L20B3K 3000K 950 Лм 20 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЗКИЙ


■ FL002-L40B3K 3000K 1750 Лм 40 Вт






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ FL002-L15B3K1	3000K	600 Лм	15 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ FL002-L25B3K1	3000K	850 Лм	25 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



уличные розетки

06

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОСЕТИ В САДУ,
НА ТЕРРАСЕ ИЛИ ВОЗЛЕ ДОМА. ИДЕАЛЬНО СО-
ЧЕТАЮТСЯ С УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ И ДЕКОРА-
ТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ.






Розетка / Socket



Информация
о серии

Серия Розетка — уличные столбы с розетками из металла графитового цвета. Накладной, встраиваемый монтаж или установка в грунт. Функциональный дизайн с защищенными крышками идеален для садов, кафе.




Артикул

Мощность,
Вт

■ O459FL-GF01SC

2000 Вт




Артикул

Мощность,
Вт

■ O459FL-GF02SC

2x2000 Вт



Нидо / Nido



Информация
о серии

Серия Нидо — уличные столбы с розетками из металла графитового цвета. Установка в наземное покрытие. Функциональный дизайн с защищенными крышками обеспечивает удобное подключение приборов в саду.




АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ,
Вт

■ O460FL-GF01SC

2000 Вт





АРТИКУЛ

МОЩНОСТЬ,
Вт

■ O460FL-GF02SC

2x2000 Вт





ланд- шафтные светильники ⁰⁷

АВТОР ПРОЕКТА:
ЮЛИЯ
НАМЕСТНИКОВА

КОНЦЕПЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА УЧАСТКА
РАЗМЕРОМ 1 ГЕКТАР С ДВУМЯ ОСНОВНЫМИ ДО-
МАМИ И ЛАУНДЖ-ЗОНОЙ В ЦЕНТРЕ БЫЛА ЗА-
ДУМАНА ТАК, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДОМ СОХРАНЯЛ
АВТОНОМНОСТЬ И ПРИВАТНОСТЬ, НО ПРИ ЭТОМ
ПРОСТРАНСТВО ВЫГЛЯДЕЛО ЦЕЛОСТНО И ЕСТЕ-
СТВЕННО СВЯЗАНО С АРХИТЕКТУРОЙ.

74 КЛИП / CLIP
76 БОЛТ / BOLT
78 ГИНЗА / GINZA
80 ЭКСПО / EXPO
82 СВЕТ / LIT
84 ВАЛЬД / WALD
86 ХОФ / HOF
88 ХАГЕН / HAGEN
90 ЭЛЬБА / ELBE
92 БОНН / BONN
94 БЛИЦ / BLITZ
95 МИЛЛЬ / MILL
96 ОПОРА / POLE
98 СТЭН / STEN
100 РЕСО / RESO

102 ВИНТ / VINT
104 ХВАТ / GRIP
106 ТРЕК / TRACK
107 ГОЛЛ / GOLL
108 КОНУС / KONUS
110 ГРАН / GRAN
112 ВОЗДУХ / LUFT
114 СТЕР / STER
116 ГРОТ / CAVE
117 ФРАМА / FRAMA
118 БЕТОН / BETONE
120 БАРКЛИ СТРИТ /
BARCLAY STREET
122 КОРОЛЕВСКАЯ МИЛЯ /
ROYAL MILE

124 ПОРТАЛ / PORTE
126 ПИРО / PYRO
128 ОЛЬТЕН / OLTEN
130 ГУСС / GUSS
132 ТОРК / TORQ
133 ЭРДА / ERDA
134 ЛОКОН / WISP
136 ТРИМ / TRIM
138 СПИРАЛЬ / COIL
140 КОСА / BRAID
142 БЛЕСК / FLARE
143 БЛЕСК С / FLARE S
144 ШИН / SHIN
145 БАРБ / BARB
146 СТАВКА / STAKE

148 ТРОСТНИК / CANE
149 СПИРА / SPIRA
150 СФЕРА / SCOPE
152 ТАЛПА / TALPA
154 СКОЛЬЖЕНИЕ /
GLIDE
156 КОПЬЕ / SPEAR
157 ГВОЗДЬ / NAIL
158 КАТТО / KATTO
160 ДИОН / DION
161 КОЛОННА / PILLAR



Видео
проекта



Клип / Clip




Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников из алюминия в черном цвете и столб в серебряном цвете, регулируемое количество плафонов, угол рассеивания и высота опоры, подходит для акцентной и заливной подсветки.




Артикул

O537P-S




Артикул

O537P-S1




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
12° УЗКИЙ	O537H-L10B3K	3000 К	800 Лм	10 Вт







УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 СРЕДНИЙ	■ O537H-L10B3K1	3000K	800 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O537H-L10B3K2	3000K	800 Лм	10 Вт

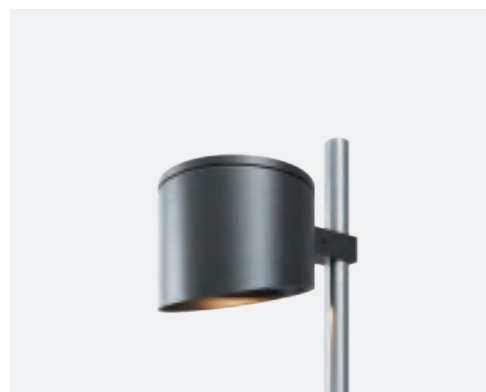

Болт / Bolt





Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников популярной грибовидной формы из алюминия и пластика в сером цвете, регулируемый плафон, который позволят направить пучок света в нужном направлении.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O536FL-L10GR3K	3000 К	800 Лм	10 Вт

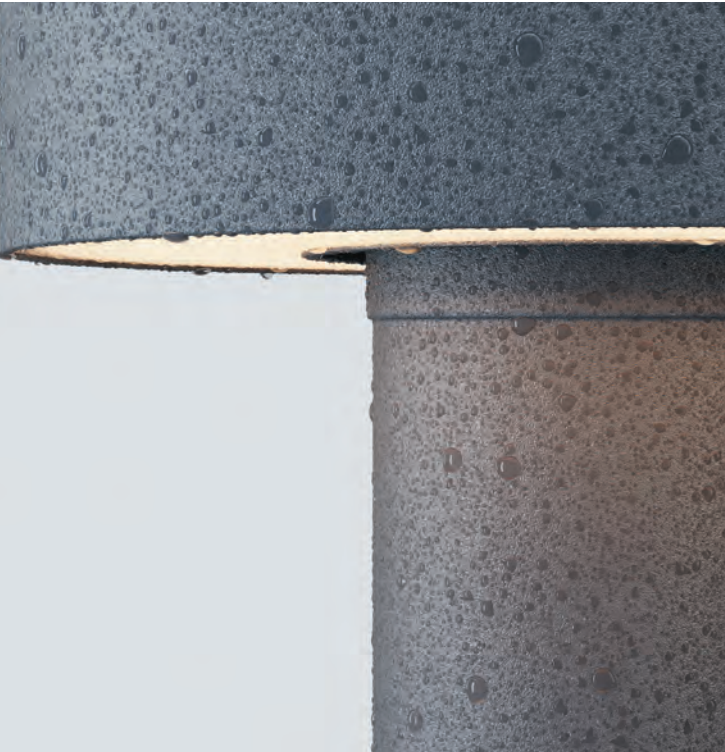



Гинза / Ginza



Информация
о серии

Светильники серии Гинза из алюминия черного цвета. Установка на заранее подготовленную поверхность. Минималистичный дизайн с углом рассеивания 360° обеспечивает равномерное освещение входных зон и фасадов.

LED

IP54

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
360°	■ O041FL-L100B3K	3000 К	8000 Лм	100 Вт

ЗАЛИВНОЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
360°	■ O041FL-L50B3K	3000 К	4400 Лм	50 Вт

ЗАЛИВНОЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
360°	■ O041FL-L30B3K	3000 К	2650 Лм	30 Вт

ЗАЛИВНОЙ









Информация
о серии


Серия Экспо из алюминия цвета графит в цилиндрической или прямоугольной форме. Установка в грунт. Направленный световой поток предназначен для уличного освещения разных типов территорий.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O480FL-L12B3K	3000K	650 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O480FL-L12B3K1	3000K	650 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O480FL-L25B3K	3000K	650 Лм	25 Вт











Информация
о серии




Серия Свет — высокие ландшафтные светильники из алюминия с двойным плафоном из стекла. Установка в наземное покрытие. Дизайн с рельефным рисунком обеспечивает яркое освещение ландшафта.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O593FL-L12BR3K	3000 К	750 Лм	12 Вт
	■ O593FL-L12GF3K	3000 К	750 Лм	12 Вт

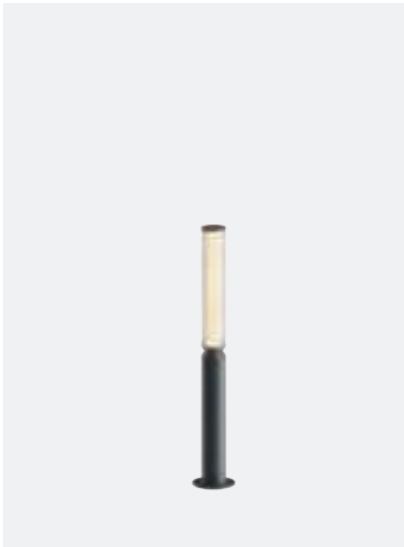

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O593FL-L20BR3K	3000 К	1500 Лм	20 Вт
	■ O593FL-L20GF3K	3000 К	1500 Лм	20 Вт

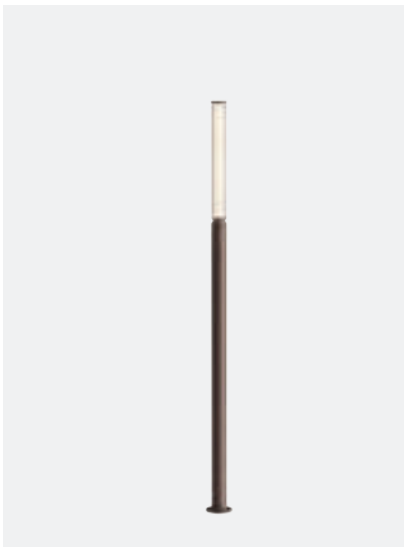




Вальд / Wald




Информация
о серии

Серия из металла цвета графит. Настенный монтаж или установка в грунт. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для комплексного освещения классических и современных экстерьеров.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 54° ШИРОКИЙ	■ O420FL-L12GF	3000 K	1000 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 54° ШИРОКИЙ	■ O420FL-L12GF1	3000 K	1000 Лм	12 Вт







Информация
о серии


Серия Хоф — ландшафтные светильники из металла цвета графит. Установка в наземное покрытие. Современный дизайн с гладкой фактурой подходит для освещения садов, парков и общественных пространств.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
90°	O422FL-L12GF	3000 К	450 Лм	12 Вт





УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
90°	O422FL-L6GF	3000 К	200 Лм	6 Вт



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

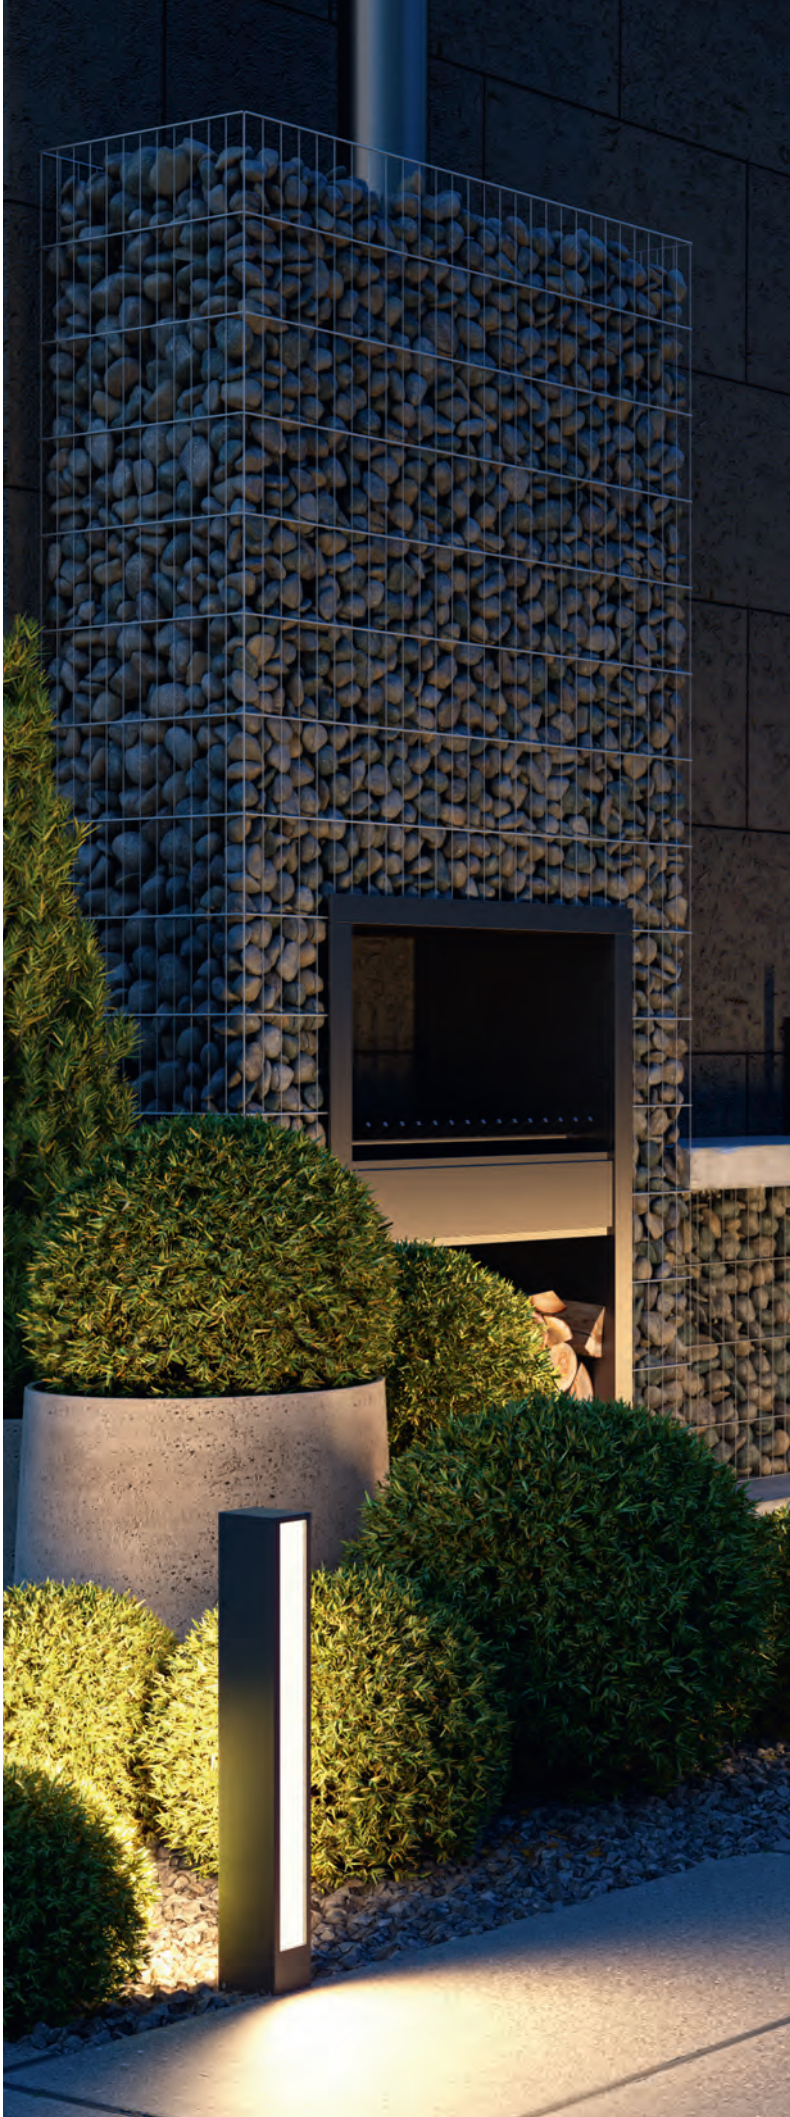



Хаген / Hagen



Информация
о серии

Серия Хаген — ландшафтные светильники из металла цвета графит. Установка в наземное покрытие или грунт. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью дорожек и ландшафтов.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



ШИРОКИЙ

■ O423FL-L5GF	3000 K	200 Лм	5 Вт
---------------	--------	--------	------










Информация
о серии



Серия Эльба — уличные фонари из металла графитового цвета. Напольный монтаж. Строгий геометрический дизайн предназначен для основного архитектурного освещения улиц, площадей и общественных пространств.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O424FL-L10GF	3000K	650 Лм	10 Вт

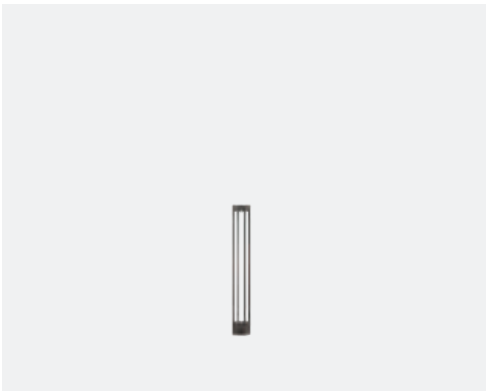

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O424FL-L20GF	3000K	1100 Лм	20 Вт

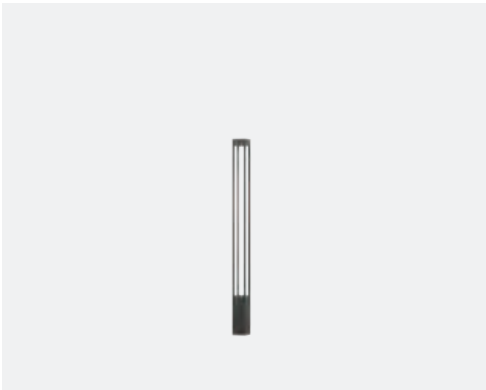

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O424FL-L25GF	3000K	1500 Лм	25 Вт






Бонн / Bonn




Информация
о серии


Серия уличных фонарей Бонн из металла графитового цвета с формой прямоугольной арки. Минималистичный дизайн предназначен для основного освещения улиц, парков и общественных пространств.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O425FL-L10GF	3000K	550 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O425FL-L20GF	3000K	1000 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O425FL-L25GF	3000K	1350 Лм	25 Вт






Блиц / Blitz




Информация
о серии


Серия светильников Блиц из алюминия и стекла. Небольшие размеры и лаконичный дизайн с гладкой поверхностью позволяют легко интегрировать модель в любое пространство для локальной подсветки.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O470FL-L20GF3K	3000 K	1020 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O470FL-L40GF3K	3000 K	2040 Лм	40 Вт






Милль / Mill



Информация
о серии


Серия Милль из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие. Элегантный дизайн с гладкой поверхностью и двумя вариантами мощности. Предназначен для основного освещения загородных участков и садов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O427FL-L12GF3K	3000 К	1000 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O427FL-L30GF3K	3000 К	2200 Лм	30 Вт

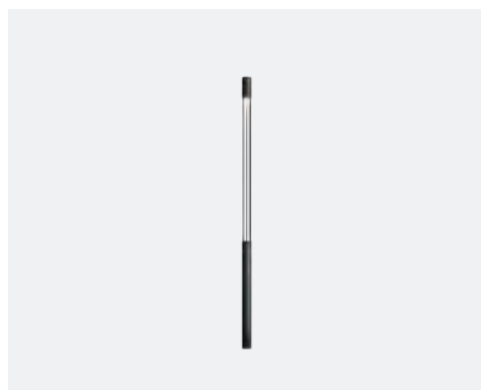


Опора / Pole



Информация
о серии

Серия Опора из алюминия цвета графит в виде прямоугольного вытянутого силуэта. Установка в наземное покрытие или жесткую поверхность. Предназначен для основного и дополнительного освещения территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O440FL-L12GF3K	3000K	600 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O440FL-L18GF3K	3000K	1000 Лм	18 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O440FL-L24GF3K	3000K	1200 Лм	24 Вт






Стэн / Sten



Информация
о серии

Серия Стэн из алюминия цвета графит с поверхностью под рифленый металл или дерево. Установка в наземное покрытие. Фактурный дизайн служит акцентным элементом для декоративного освещения сада.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O444FL-L13GF3K

3000K

400 Лм

13 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O444FL-L13GF3K1

3000K

400 Лм

13 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O444FL-L13GF3K2

3000K

400 Лм

13 Вт






Peco / Reso




Информация
о серии


Серия из алюминия цвета графит с рассеивателем из матового стекла.
Установка в наземное покрытие. Идеален для ландшафта, обеспечивает
основное освещение.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O445FL-L20GF3K	3000K	400 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O445FL-L20GF3K1	3000K	400 Лм	20 Вт





Винт / Vint



Информация
о серии

Серия Винт из металла цвета графит. Настенный и напольный монтаж. Дизайн с округлым корпусом и сквозными линиями создает узорное свечение, подходящее для акцентного освещения фасадов.


LED

IP65


CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O458FL-L9GF3K	3000K	450 Лм	9 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O458WL-L9GF3K	3000K	450 Лм	9 Вт






Хват / Grip




Информация
о серии

Серия Хват из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие или грунт. Грибовидная форма обеспечивает рассеянное освещение для садовых дорожек и зон отдыха.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O460FL-L10GF3K	3000 К	500 Лм	10 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O460FL-L10GF3K1	3000 К	500 Лм	10 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ






Трек / Track




Информация
о серии

Серия Трек из алюминия цвета графит с порошковым покрытием. Установка в грунт. Уникальный дизайн в двух размерах подходит для основного освещения придомовых территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 45° СРЕДНИЙ	■ O461FL-L7GF3K1	3000 К	350 Лм	7 Вт





Голл / Goll




Информация
о серии

Серия Голл из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие. Прямоугольный лаконичный дизайн предназначен для основного освещения придомовых территорий и площадок.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 52° ШИРОКИЙ	■ O462FL-L10GF3K	3000K	500 Лм	10 Вт



Конус / Konus



Информация
о серии

Серия Конус из алюминия цвета графит с порошковым покрытием. Установка в наземное покрытие. Конусная форма и минималистичный дизайн, предназначены для освещения дорожек и ландшафтных акцентов.

LED


IP65

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
50°	■ O463FL-L7GF3K	3000 K	450 Лм	7 Вт

СРЕДНИЙ





Гран / Gran



Информация
о серии

Серия Гран из алюминия цвета графит с поворотным плафоном. Настенный монтаж. Дизайн с регулируемым направлением света подходит для основного и акцентного освещения фасадов.


LED

IP54

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O465FL-L16GF3K	3000 К	500 Лм	16 Вт






Воздух / Luft




Информация
о серии


Серия Воздух из алюминия черного цвета. Напольный монтаж. Утонченный минималистичный дизайн с четкими линиями света подходит для основного и акцентного освещения придомовых территорий и фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O466FL-L12B3K	3000K	1050 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O466FL-L12B3K1	3000K	1050 Лм	12 Вт






Стер / Ster




Информация
о серии

Серия Стер из алюминия и акрила черного цвета с двойным плафоном. Установка в наземное покрытие. Дизайн с рельефными линиями создает красивую игру бликов, подходит для больших пространств.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 360°	■ O467FL-L100B3K	3000 K	6000 Лм	100 Вт

ЗАЛИВНОЙ




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 360°	■ O467FL-L50B3K	3000 K	3700 Лм	50 Вт

ЗАЛИВНОЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 360°	■ O467FL-L70B3K	3000 K	4900 Лм	70 Вт

ЗАЛИВНОЙ





Грот / Cave



Информация
о серии

Серия Грот из алюминия черного цвета с одним или тремя поворотными плафонами. Установка в наземное покрытие. Подходит для создания акцентной подсветки элементов сада и фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЗКИЙ

■ O468FL-L3B3K

3000K

450 Лм

3 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЗКИЙ

■ O468FL-L9B3K

3000K

1000 Лм

9 Вт





Фрама / Frama




Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников Фрама из алюминия и стекла в виде арки. Дизайн со скрытым источником света создает красивый эффект свечения для декоративного освещения садов и парков.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 12°	■ O469FL-L12GF3K	3000K	550 Лм	12 Вт
УЗКИЙ				




Бетон / Betone





Информация
о серии

Серия Бетон с основанием из алюминия и корпусом из серого цемента. Предназначена для напольного монтажа, идеально подходит для создания акцентного освещения в современном экстерьере и элементов фасадов.




Брутальный дизайн с фактурной поверхностью добавляет стиль и выразительность ландшафту, а надежность позволяет использовать их в любом климате.


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 250° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O469FL-L20CM3K	3000K	400 Лм	20 Вт

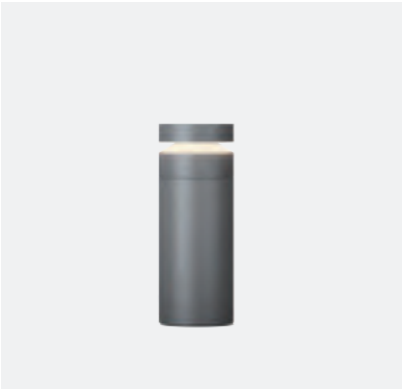



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 96° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O469FL-L7CM3K	3000K	500 Лм	7 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 250° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O469FL-L20CM3K1	3000K	400 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 96° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O469FL-L7CM3K1	3000K	500 Лм	7 Вт





Баркли Стрит / Barclay Street

Серия ландшафтных светильников Баркли Стрит из алюминия в черном цвете, представлена в двух размерах. Лаконичный дизайн, подходит для освещения садовых дорожек, входных зон и придомовых территорий.

LED

 IP54

CRI 80


AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O013FL-L9B	3000K	460 Лм	9 Вт
--------------	-------	--------	------





Королевская миля / Royal Mile

Серия Королевская Миля из литого алюминия серого цвета. Установка в грунт. Лаконичный дизайн со встроенным драйвером подходит для универсального уличного освещения.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 260°	■ O019FL-L12GR3K	3000 K	680 Лм	13 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 270°	■ O019FL-L13GR3K	3000 K	330 Лм	13 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

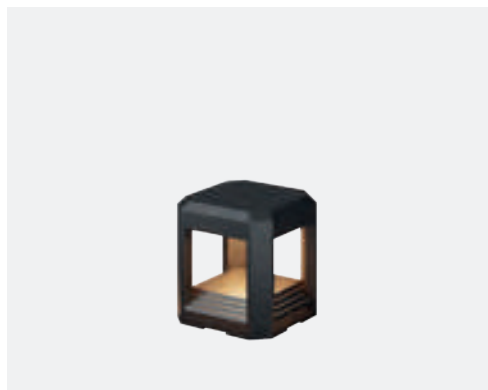



Информация
о серии



Портал / Porte



Информация
о серии

Серия Портал — ландшафтные светильники из алюминия черного цвета со вставкой под темное дерево и без. Установка в наземное покрытие. Минималистичный дизайн для акцентной подсветки пешеходных зон.


LED

IP54

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O481FL-L7BWD3K	3000K	250 Лм	7 Вт
	■ O481FL-L7B3K	3000K	250 Лм	7 Вт






Пиро / Pyro




Информация
о серии

Серия Пиро из алюминия черного цвета. Установка в наземное покрытие. Дизайн с декоративным световым элементом создает акцентное освещение для ландшафта и садовых композиций.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 360°	■ O496FL-L21B3K	3000 K	750 Лм	21 Вт

ЗАЛИВНОЙ




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 360°	■ O496FL-L21B3K1	3000 K	900 Лм	21 Вт

ЗАЛИВНОЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 360°	■ O496FL-L21B3K2	3000 K	900 Лм	21 Вт

ЗАЛИВНОЙ








Информация
о серии


Серия ландшафтных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в двух размерах. Универсальный, минималистичный дизайн, подходит для освещения садовых дорожек, подъездных путей и газонов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O591FL-L12GF3K	3000K	300 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O591FL-L12GF3K1	3000K	300 Лм	12 Вт

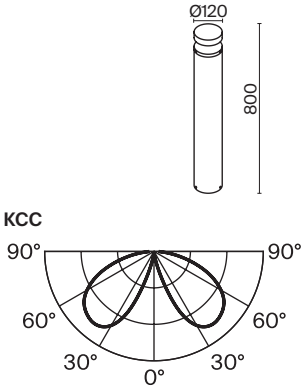





Информация
о серии

Серия Гусс из алюминия цвета графит Установка в наземное покрытие или грунт. Оригинальный дизайн с закругленной формой служит акцентным элементом для подсветки садов и парков.

LED

IP65

CRI 80


AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O592FL-L15GF3K	3000K	550 Лм	15 Вт
------------------	-------	--------	-------

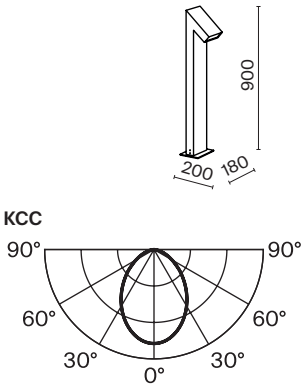



Торк / Torq


Серия Торк из алюминия черного цвета с поворотными спотами. Установка в грунт. Дизайн с регулируемыми элементами подходит для акцентной подсветки деталей ландшафта и архитектуры.




Информация о серии




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O494FL-L20B3K	3000K	1400 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O494FL-L10B3K	3000K	750 Лм	10 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O494FL-L30B3K	3000K	2050 Лм	30 Вт









Серия Эрда — сферические светильники из белого высокопрочного пластика ПММА. Подвесной или напольный монтаж. Дизайн создает мягкий рассеянный свет и служит стильным акцентом в саду.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 E27	□ O594FL-01W	1	30 Вт

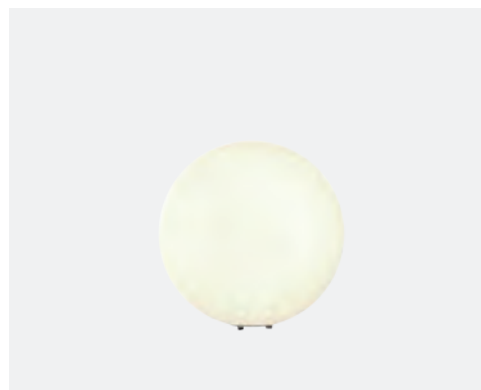

ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 E27	□ O594FL-01W1	1	30 Вт

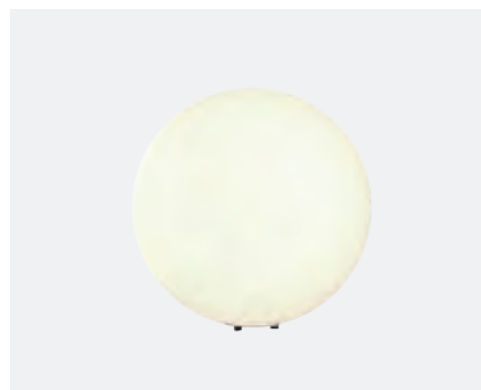


Локон / Wisp





Информация
о серии

Серия Локон из нержавеющей стали цвета графит. Установка в грунт. Лаконичный дизайн подходит для создания уютного теплого освещения в саду или на террасе.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O478FL-L18GF3K	3000K	850 Лм	18 Вт

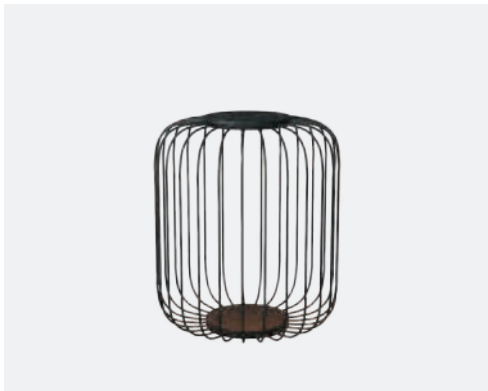




Трим / Trim




Информация
о серии

Серия Трим из алюминия цвета графит с белым акриловым рассеивателем. Настенный монтаж. Дизайн в виде светящегося куба идеален для подсветки заборов, колонн и элементов ландшафта.




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O455FL-01GF1	1	15 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O455FL-01GF	1	15 Вт

E27





Спираль / Coil





Информация
о серии

Светильники для ландшафтной подсветки выполнены из черного алюминия. Их конструкция позволяет регулировать плафон по высоте и направлению, что облегчает точную настройку направления света. Установка



осуществляется в грунт с помощью прочного «колышка», делая монтаж простым и быстрым. Идеальны для создания уютной атмосферы и акцентирования ландшафта.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O538FL-L4B3K	3000K	290 Лм	4 Вт

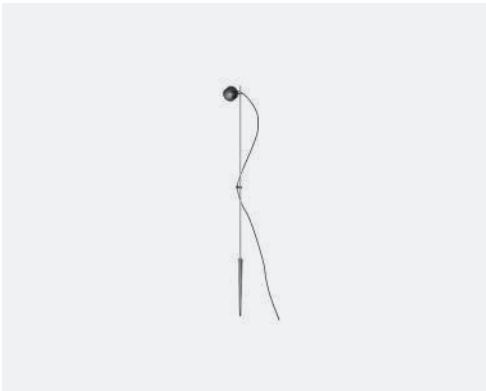



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O538FL-L8B3K	3000K	550 Лм	8 Вт

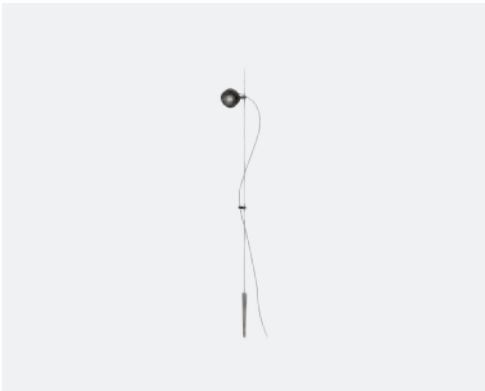

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O538FL-L4B3K1	3000K	290 Лм	4 Вт

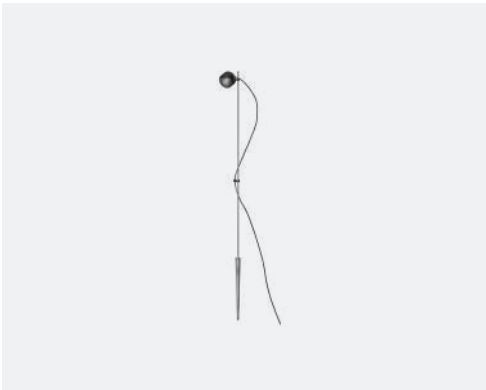

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O538FL-L8B3K1	3000K	550 Лм	8 Вт

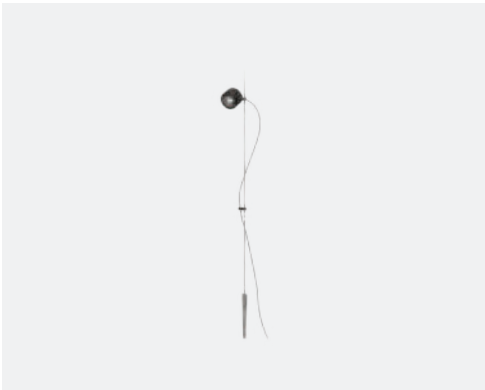



Koca / Braid





Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников из нержавеющей стали и алюминия в черном и серебряном цветах, регулируемый плафон по высоте и по направлению, установка в грунт с помощью «колышка».



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 12° УЛЬТРАЗВУКОВЫЙ	■ O539FL-L2B3K	3000K	150 Лм	2 Вт
	■ O539FL-L2S3K	3000K	150 Лм	2 Вт

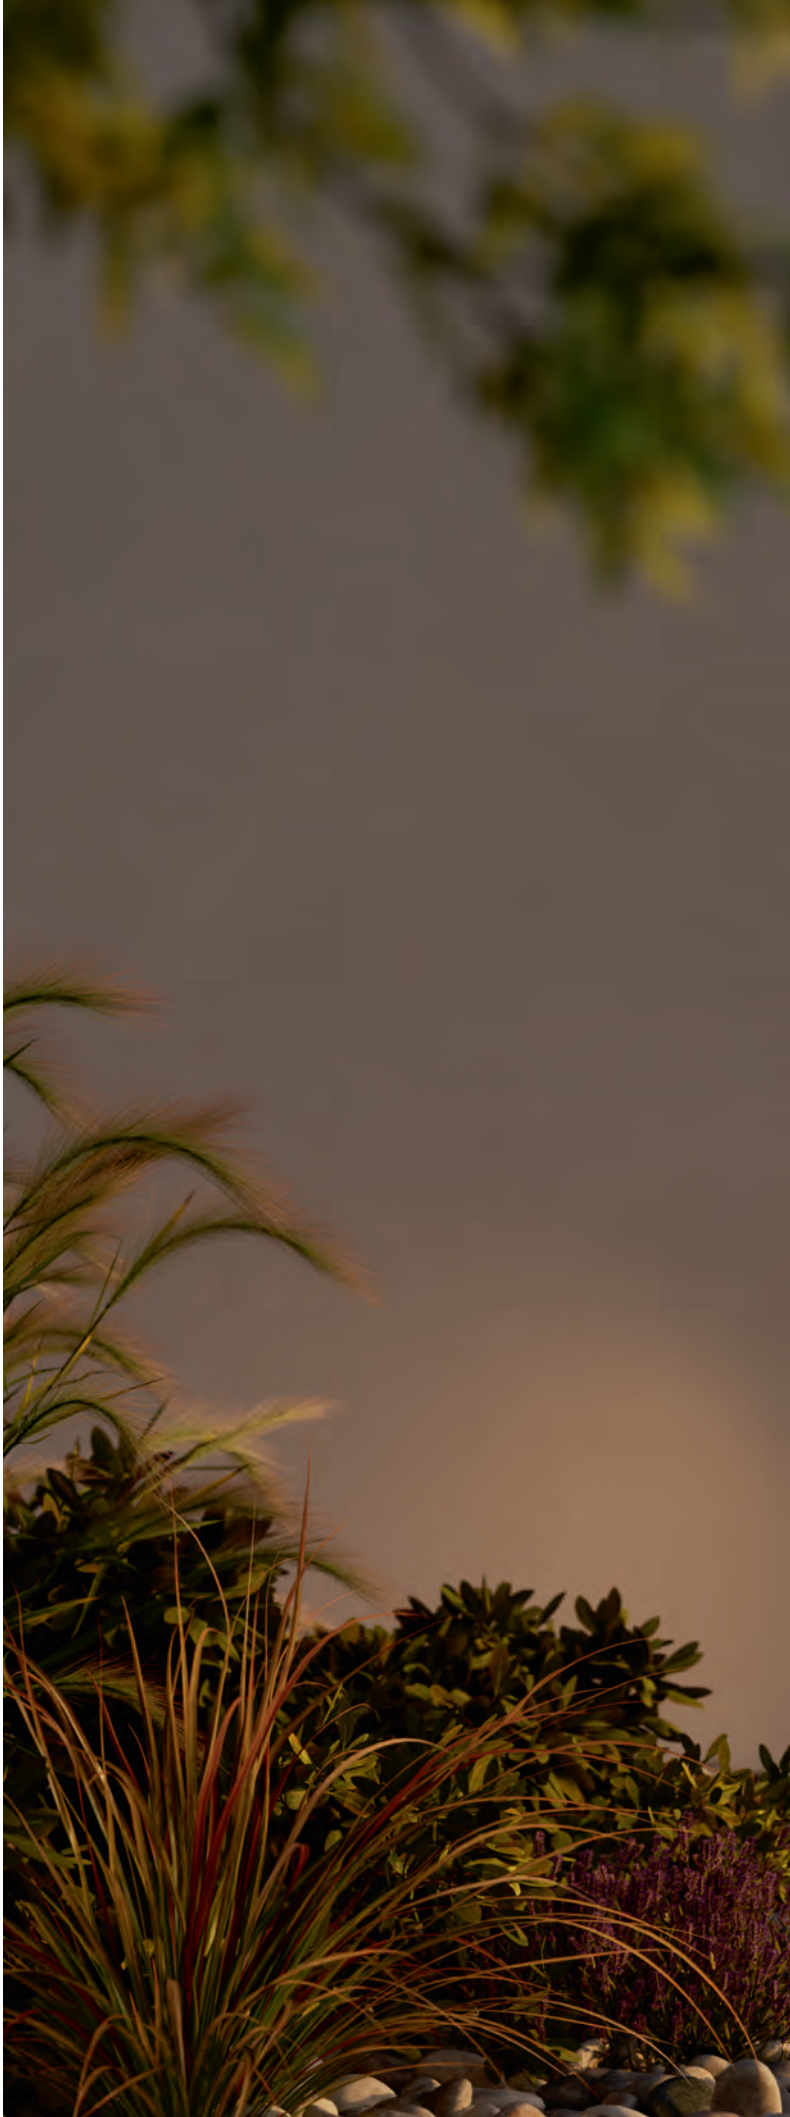




Блеск / Flare





Информация
о серии



Серия ландшафтных светильников Блеск из алюминия. Установка в наземное покрытие. Дизайн с вытянутой ножкой и цилиндрическим плафоном создает эффект живого пламени, идеален для садов и зон отдыха.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O510FL-L3B3K	3000K	250 Лм	3 Вт
	■ O510FL-L3BS3K	3000K	250 Лм	3 Вт
	■ O510FL-L3PT3K	3000K	250 Лм	3 Вт

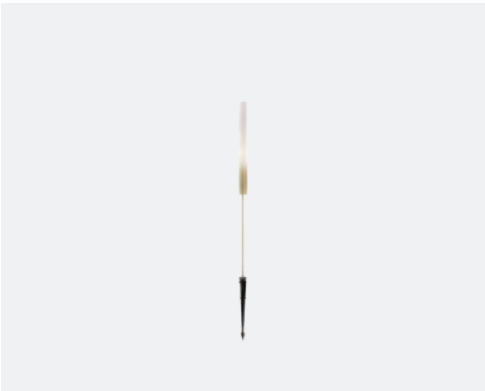

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O510FL-L3B3K1	3000K	250 Лм	3 Вт
	■ O510FL-L3BS3K1	3000K	250 Лм	3 Вт
	■ O510FL-L3PT3K1	3000K	250 Лм	3 Вт

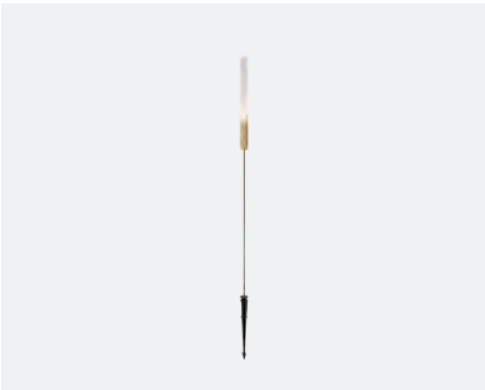



Блеск С / Flare S





Информация
о серии

Серия Блеск С из алюминия в черном и платиновом цветах. Установка в наземное покрытие. Дизайн с вытянутой ножкой и цилиндрическим плафоном создает эффект живого пламени, идеален для садов и зон отдыха.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 ЗАЛИВНОЙ	■ O524FL-L2B3K	3000K	115 Лм	2,4 Вт
	■ O524FL-L2PT3K	3000K	115 Лм	2,4 Вт

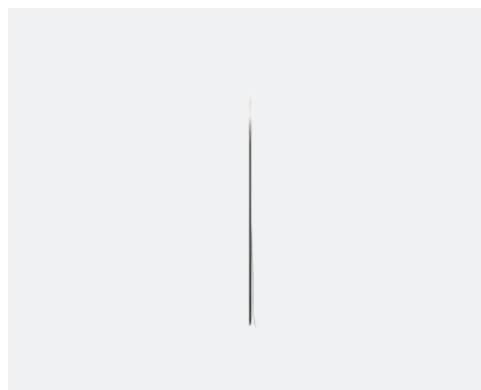



Информация
о серии

Серия Шин из алюминия и акрила. Установка в грунт. Цилиндрический дизайн с углом рассеивания 360° подходит для равномерного освещения садовых дорожек и зон.

LED


IP65

CRI 80

DC 24V



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	O523FL-L2BS3K	3000 K	110 Лм	2,4 Вт

ЗАЛИВНОЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	O523FL-L2PT3K	3000 K	110 Лм	2,4 Вт

ЗАЛИВНОЙ

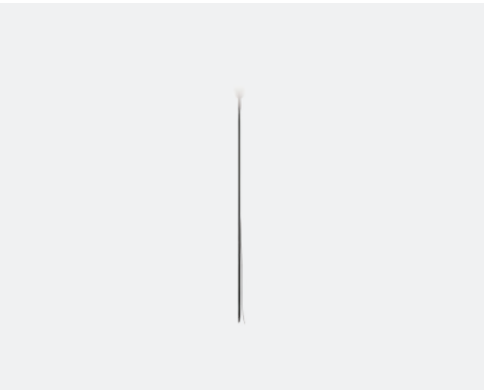



Барб / Barb



Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников Барб из алюминия черного цвета и стекла. Компактный дизайн с гладкой фактурой создает мягкое акцентное освещение для садовых дорожек, клумб и элементов ландшафта.


LED

IP65


CRI 80

DC 24V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O531FL-L3B3K	3000K	250 Лм	3 Вт

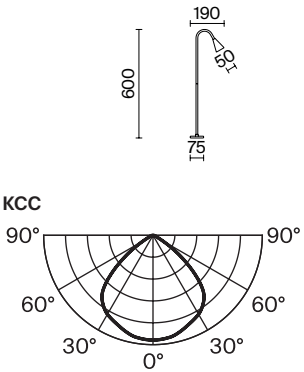

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O531FL-L3B3K1	3000K	250 Лм	3 Вт



Ставка / Stake




Информация
о серии



Серия Ставка из нержавеющей стали матового цвета с плафоном из литого алюминия. Установка в наземное покрытие. Широкий углом рассеивания подходит для уютного освещения дорожек и зон отдыха.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O503FL-L4B3K	3000K	550 Лм	4 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O503FL-L4B3K1	3000K	550 Лм	4 Вт



Тростник / Cane




Информация
о серии


Серия светильников Тростник из нержавеющей стали матового цвета с плафоном из литого алюминия. Напольный монтаж. Компактный дизайн обеспечивает точечное акцентное освещение дорожек и растений.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O504FL-L1B3K	3000K	125 Лм	1,5 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O504FL-L1B3K1	3000K	125 Лм	1,5 Вт





Спира / Spira




Информация
о серии



Серия Спира из алюминия черного цвета с поворотными плафонами. Установка в наземное покрытие. Регулируемый дизайн идеален для создания акцентов светом в ландшафте.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O497FL-L12B3K	3000 K	1100 Лм	12 Вт

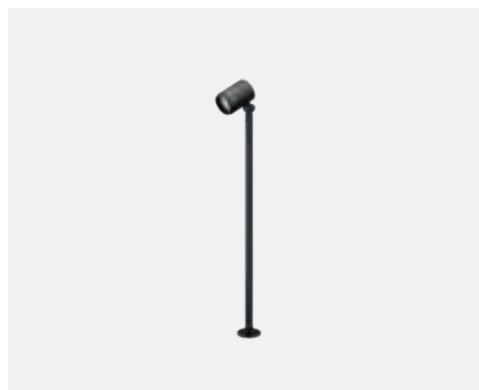

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 55° ШИРОКИЙ	■ O497FL-L12B3K1	3000 K	1100 Лм	12 Вт

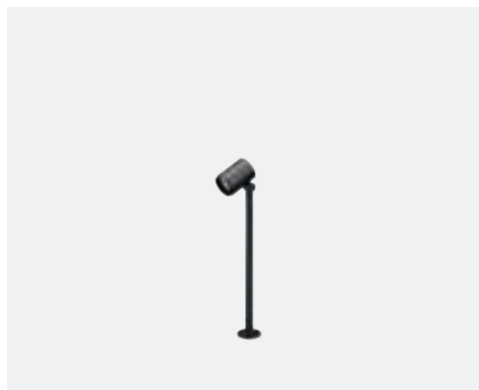

Сфера / Scope




Информация
о серии

Серия Сфера — прожекторы из алюминиевого сплава черного цвета. Настенный и напольный монтаж. Регулируемый дизайн идеален для ландшафтной и архитектурной акцентной подсветки.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O025FL-01B1	1	50 Вт





Талпа / Talpa



Информация
о серии

Серия Талпа — грунтовые светильники из алюминиевого сплава черного цвета. Установка в наземное покрытие. Компактный дизайн идеален для изысканной подсветки ландшафтных композиций.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O416FL-L3B3K

3000K

180 Лм

3 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O416FL-L3B3K1

3000K

180 Лм

3 Вт






Скольжение / Glide




Информация
о серии


Серия Спуск из алюминия цвета графит с плафоном из тонированного стекла. Монтаж в грунт. Компактный дизайн предназначен для маркерной и декоративной подсветки садовых дорожек и ландшафта.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 G9	■ O437FL-01GF	1	20 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 G9	■ O437FL-01GF1	1	20 Вт





Копье / Spear



Информация
о серии

Серия Копье из металла цвета графит с белым акриловым рассеивателем. Установка в наземное покрытие. Узкий цилиндрический дизайн подходит для подсветки растительных насаждений и газонов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O441FL-L1GF3K

3000 К

50 Лм

1 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O441FL-L1GF3K1

3000 К

50 Лм

1 Вт





Гвоздь / Nail




Информация
о серии

Светильник серии Гвоздь из алюминия и пластика в универсальном черном цвете, подойдет для основного ландшафтного освещения, а также и для организации света на больших территориях и в общественных пространствах.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 85° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O529FL-L30B3K	3000K	1500Лм	30Вт



Катто / Katto



Информация
о серии

Серия Катто — уличные фонари из алюминия цвета графит с плафоном в форме гриба. Установка в наземное покрытие, на столб. Классический дизайн обеспечивает мощное основное освещение для городских парков.



LED

IP65

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 85° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O471H-L30GF3K	3000K	1450 Лм	30 Вт






Дион / Dion






Информация
о серии

Серия Дион – уличные фонари из алюминия темно-графитового цвета с круглым плафоном. Классический дизайн обеспечивает мощное основное освещение для городских парков, скверов и площадей.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O472H-L50GF3K	3000K	3000 Лм	50 Вт

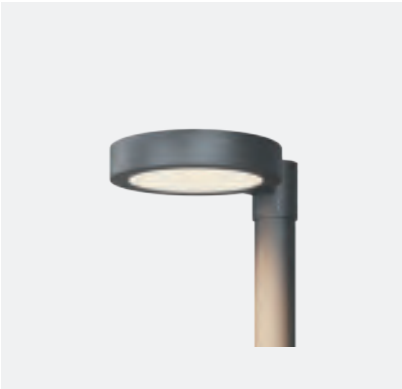



Колонна / Pillar




Информация
о серии

Серия Колонна — алюминиевый столб серо-графитового цвета служит опорой для уличных светильников Дион и Катто. Установка в наземное покрытие. Минималистичный дизайн для паркового освещения.

АРТИКУЛ

■ O473P-GF

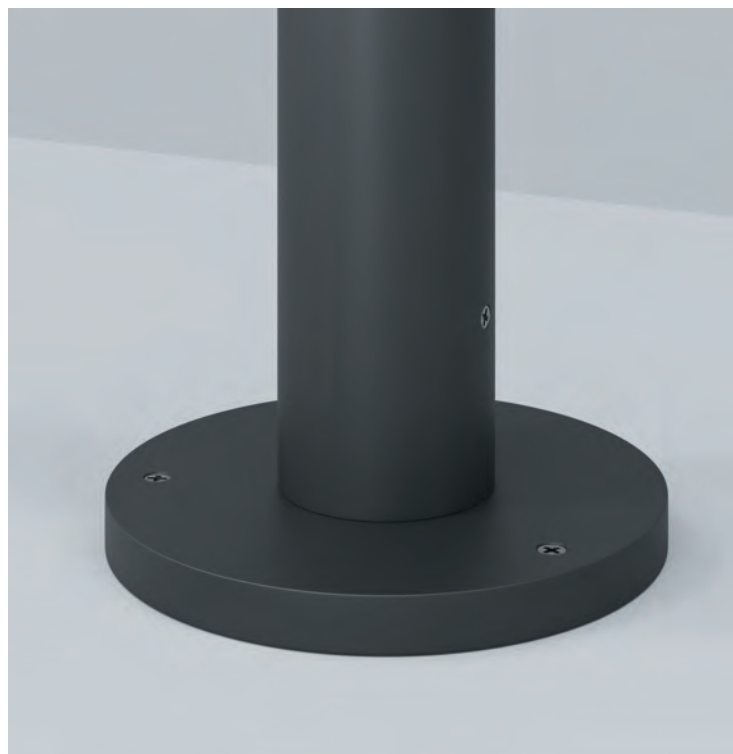

фасадные СВЕТИЛЬНИКИ ⁰⁸

ЭЛЕГАНТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ДЕКОРАТИВНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДОВ, ТЕРРАС И АРХИТЕКТУРНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДОПОЛНЯЯ ЭКСТЕРЬЕР.

164 СГИБ / BEND
166 КЛИН / SHIM
168 ЛОТ / LOT
170 РАКУШКА / SHELL
172 ПОТОК / BLOW
173 ТЯГА / PULL
174 ТРАПП / TRUPP
176 ШОУ / SHOW
177 ЭКСПО / EXPO
178 РАУНЖ / ROUNGE

180 СВЕТ / LIT
181 КОНТ / CONT
182 РОК / ROCK
183 БОР / WALD
184 ТВИСТ / TWIST
185 ЛОСК / GLOSS
186 РЯД / ROW
187 АНРИ / ANRI
188 ПАЙ / SHARE
189 БАДД / BADD

190 БЛОК / BRICK
192 ДАУНИНГ СТРИТ /
DOWNING STREET
194 ФУЛТОН / FULTON
196 СТРАТО / STRATO
198 БИКМАН /
BEEKMAN
199 ТАЙМС СКВЕР /
TIMES SQUARE
200 СФЕРА / SCOPE

201 ПЛАНКА / SLAT
202 РАНДО / RANDO
203 КЛАЙД / CLYDE
204 ОРБИТА / ORBIT
206 БАУЭРИ / BOWERY
208 РЕМСА / REMSA
209 ФРЕЙМ / FRAME
210 ДРАП / DRAPE
212 БЛОК / BLOCK
214 ТРУБА / TUBE



Сгиб / Bend





Информация
о серии

Серия фасадных светильников из алюминия в черном цвете. Две формы корпуса – круглая и квадратная. Серия предназначена для круговой подсветки окон и фасадов зданий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
 104x5° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O534WL-L6B3K	3000 К	- Лм	6 Вт

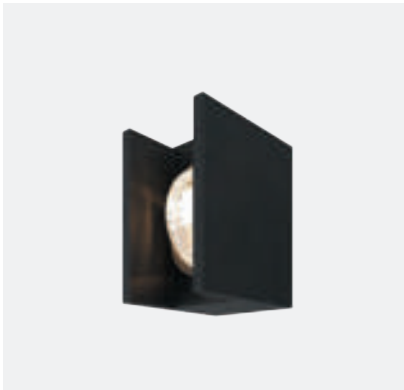





Серия фасадных светильников Клин выполнена из металла в белом и графитовом цветах. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с направленным лучом идеально подходит для архитектурной подсветки частных

домов, офисных и коммерческих зданий. Светильники Shim подчеркивают архитектурные детали, создают эффектные световые акценты и придают зданию особый стиль и элегантность.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O303WL-L24GF3K	3000 K	1700 Лм	24 Вт
□ O303WL-L24W3K	3000 K	1700 Лм	24 Вт





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O303WL-L10GF3K	3000 K	800 Лм	10 Вт
□ O303WL-L10W3K	3000 K	800 Лм	10 Вт





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЗКИЙ

■ O514WL-L30B3K1	3000 K	2000 Лм	30 Вт
------------------	--------	---------	-------





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




ШИРОКИЙ

■ O303WL-L5GF3K	3000 K	350 Лм	5 Вт
□ O303WL-L5W3K	3000 K	350 Лм	5 Вт






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O514WL-L15B3K	3000K	1470 Лм	15 Вт

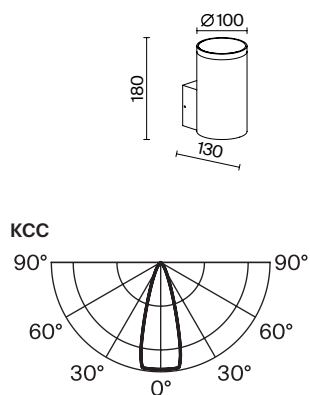

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O514WL-L30B3K	3000K	2050 Лм	30 Вт

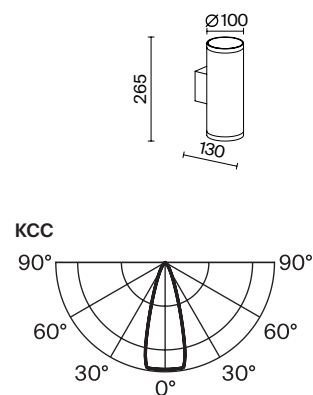




Информация
о серии

Серия Лот выполнена из алюминия и стекла, модель представлена в белом и графитовом цветах. Идеально подходит для настенного монтажа, легко устанавливается. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью


и высокой степенью защиты гарантирует надежное освещение фасадов зданий и архитектурных деталей в любых погодных условиях. Стиль и функциональность в одном решении.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРАЗУКИЙ	0428WL-L5B3K	3000K	- Лм	5 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРАЗУКИЙ	0428WL-L10GF3K	3000K	350 Лм	10 Вт
	0428WL-L10B3K	3000K	350 Лм	10 Вт
	0428WL-L10W3K	3000K	350 Лм	10 Вт

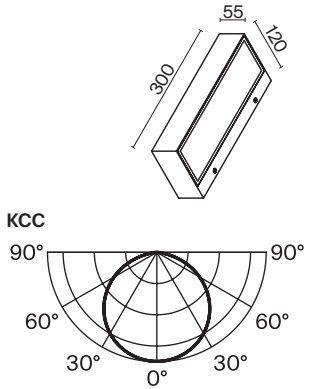

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРАЗУКИЙ	0428WL-L10B3K1	3000K	- Лм	5 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРАЗУКИЙ	0428WL-L20GF3K	3000K	700 Лм	20 Вт
	0428WL-L20B3K	3000K	700 Лм	20 Вт
	0428WL-L20W3K	3000K	700 Лм	20 Вт





Ракушка / Shell



Информация
о серии

Серия фасадных светильников Шелл выполнена из алюминия черного цвета с рассеивателем из стекла. Предназначена для настенного монтажа, что обеспечивает простую установку. Дизайн с узким углом света

идеально подходит для архитектурной акцентной подсветки деталей фасадов, создавая эффектные световые акценты и подчеркивая архитектурные особенности зданий.

LED


IP54

CRI 80

AC 220V


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
10°	O570WL-L10B3K	3000K	550 Лм	8 Вт

УЛЬТРАЗУКИЙ

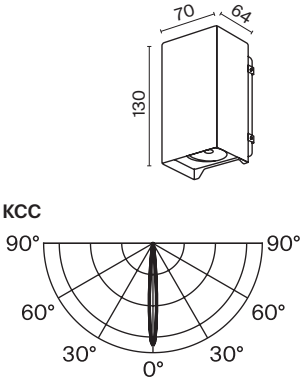


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
7°	O505WL-L3B3K	3000K	200 Лм	3 Вт

УЛЬТРАЗУКИЙ

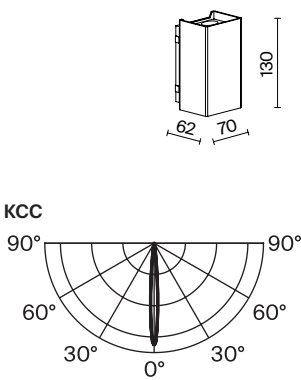


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
10°	O570WL-L20B3K	3000K	1200 Лм	15 Вт

УЛЬТРАЗУКИЙ

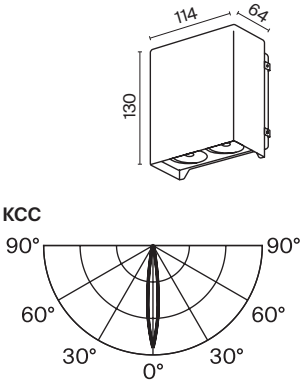

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
7°	O505WL-L6B3K	3000K	450 Лм	6 Вт

УЛЬТРАЗУКИЙ

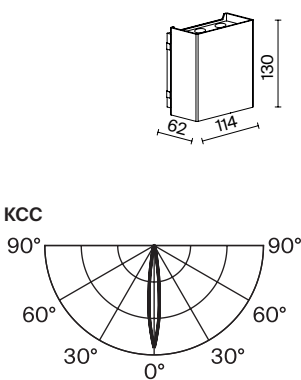




Поток / Blow





Информация
о серии

Серия Поток из алюминия цвета графит. Настенный монтаж. Минималистичный компактный дизайн со свечением в одну или две стороны предназначен для акцентной подсветки фасадов.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O435WL-L10GF3K	3000K	900 Лм	10 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O435WL-L5GF3K	3000K	500 Лм	5 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



Тяга / Pull



Информация
о серии

Серия Тяга из алюминия цвета графит в оригинальной форме ромба. Настенный монтаж. Дизайн со световым потоком вверх или вниз предназначен для архитектурной декоративной подсветки фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




СРЕДНИЙ

■ O412WL-L8GF3K


3000 К

400 Лм

8 Вт



КСС



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




СРЕДНИЙ

■ O412WL-L5GF3K

3000 К

300 Лм

5 Вт




Трапп / Trupp





Информация
о серии



Серия Трапп из алюминия цвета графит со скрытым источником света. Настенный монтаж. Дизайн с направленным потоком создает эффект невидимого света для подсветки проходных и входных зон.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O429WL-L10GF3K	3000 К	550 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O429WL-L6GF3K	3000 К	300 Лм	6 Вт





Шоу / Show



Информация
о серии

Серия Шоу из алюминия белого или графитового цвета. Настенный монтаж. Дизайн с двумя лучами света идеален для составления эффектных световых рисунков на фасадах.




LED

IP54

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O433WL-L4GF3K	3000K	200 Лм	4 Вт
	□ O433WL-L4W3K	3000K	200 Лм	4 Вт

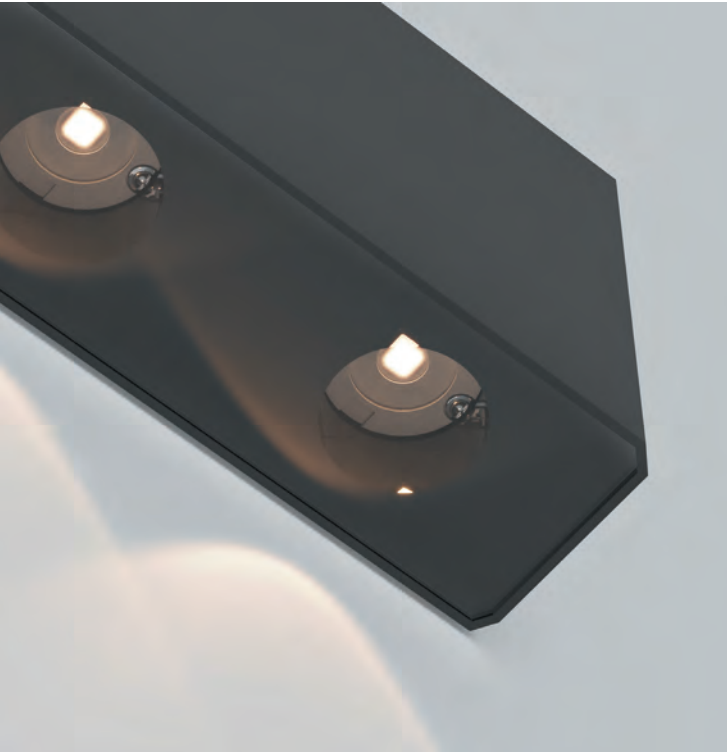


Экспо / Expo




Информация
о серии

Серия Экспо из алюминия цвета графит в элегантной цилиндрической или прямоугольной форме. Настенный монтаж. Рассеянный световой поток предназначен для основного освещения.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O480WL-L12B3K	3000 K	650 Лм	12 Вт




Раунж / Rounge




Информация
о серии

Серия Раунж из алюминия глубокого черного цвета. Настенный монтаж (бра). Вертикальный дизайн с рассеянным светом подходит для фасадов и помещений, создавая атмосферное освещение.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O482WL-L12B3K	3000 К	600 Лм	12 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O482WL-L16B3K	3000 К	800 Лм	16 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

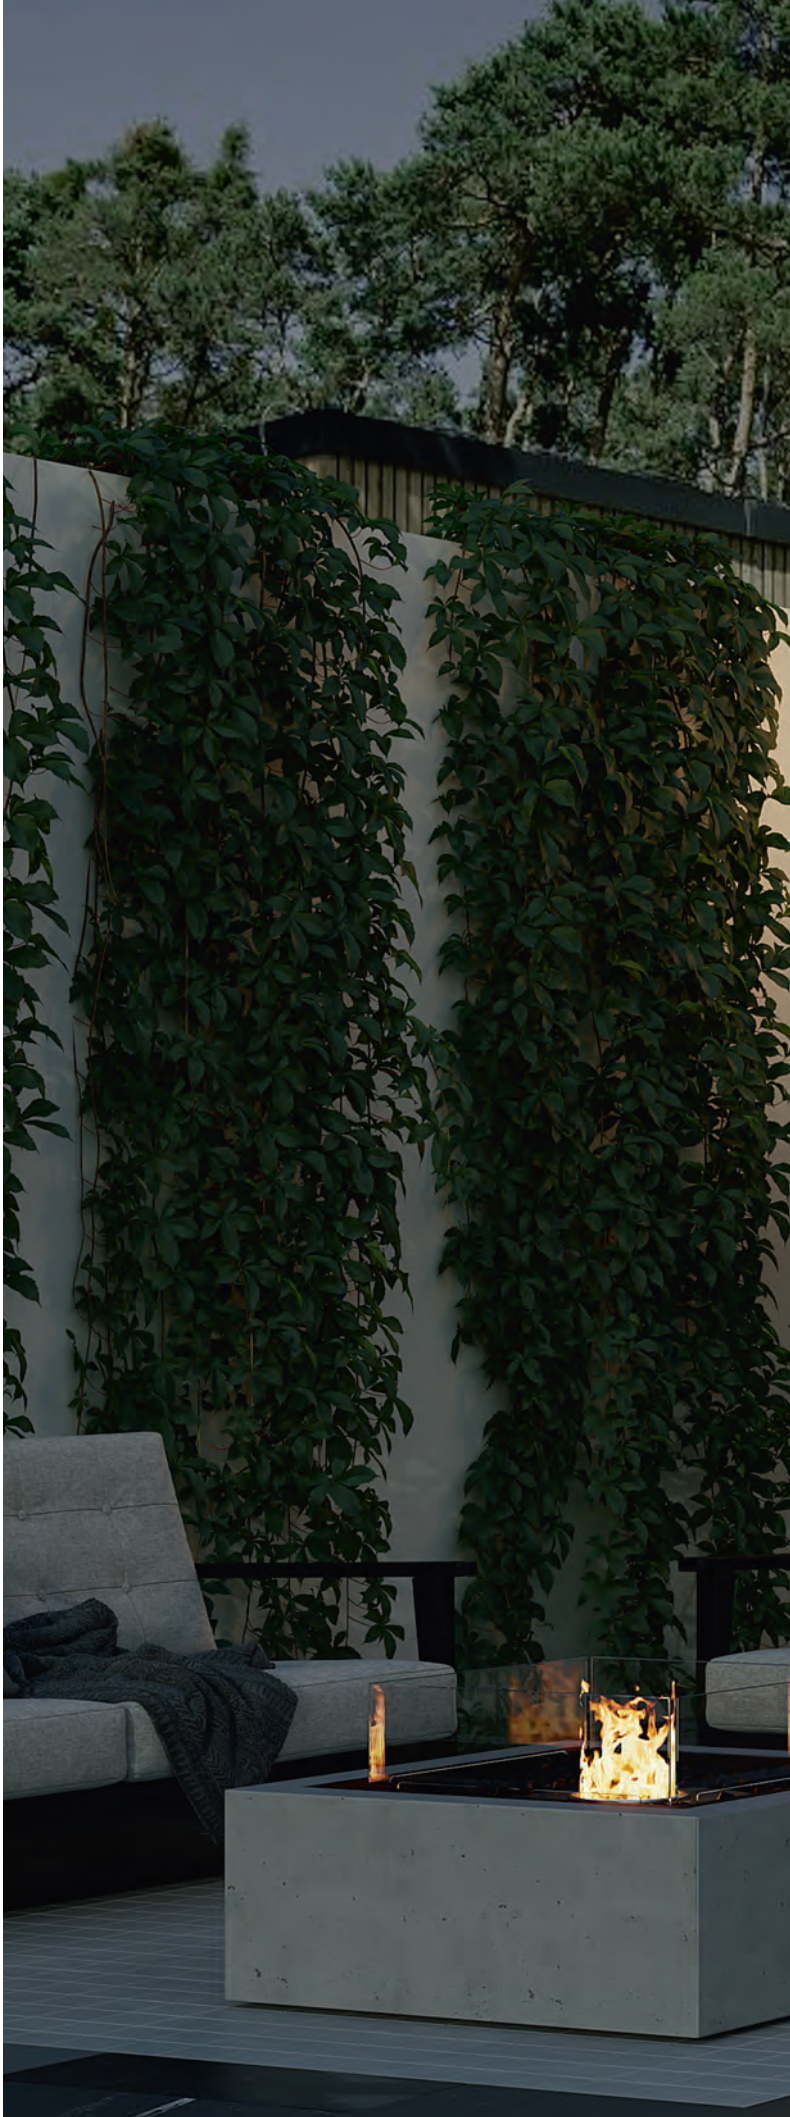





Информация
о серии

Фасадные светильники из алюминия с двойным плафоном из стекла.
Установка в наземное покрытие. Дизайн с рельефным плафоном обе-
спечивает яркое основное освещение ландшафта.


LED

IP54

CRI 90

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O593WL-L8B3K	3000 K	500 Лм	8 Вт
	■ O593WL-L8BR3K	3000 K	500 Лм	8 Вт




Конт / Cont





Информация
о серии

Серия Конт из алюминия с черным. Универсальный монтаж на стену. Минималистичный дизайн предназначен для маркерного освещения фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 28° УЗКИЙ	■ O464WL-L18GF3K	3000K	650 Лм	18 Вт

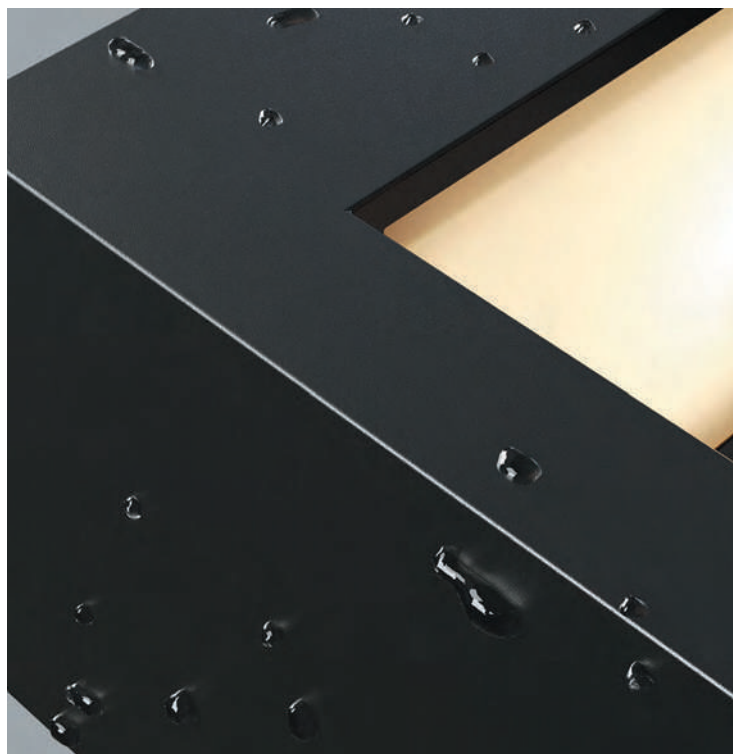

Рок / Rock



Информация
о серии

Серия Rock из алюминия цвета графит с округлым рассеивателем из пластика. Настенный монтаж. Дизайн создает единую линию света, идеально подходя для освещения фасадов и протяженных зон.

LED




IP54

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 243°	■ O434WL-L12GF3K	3000 К	600 Лм	12 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

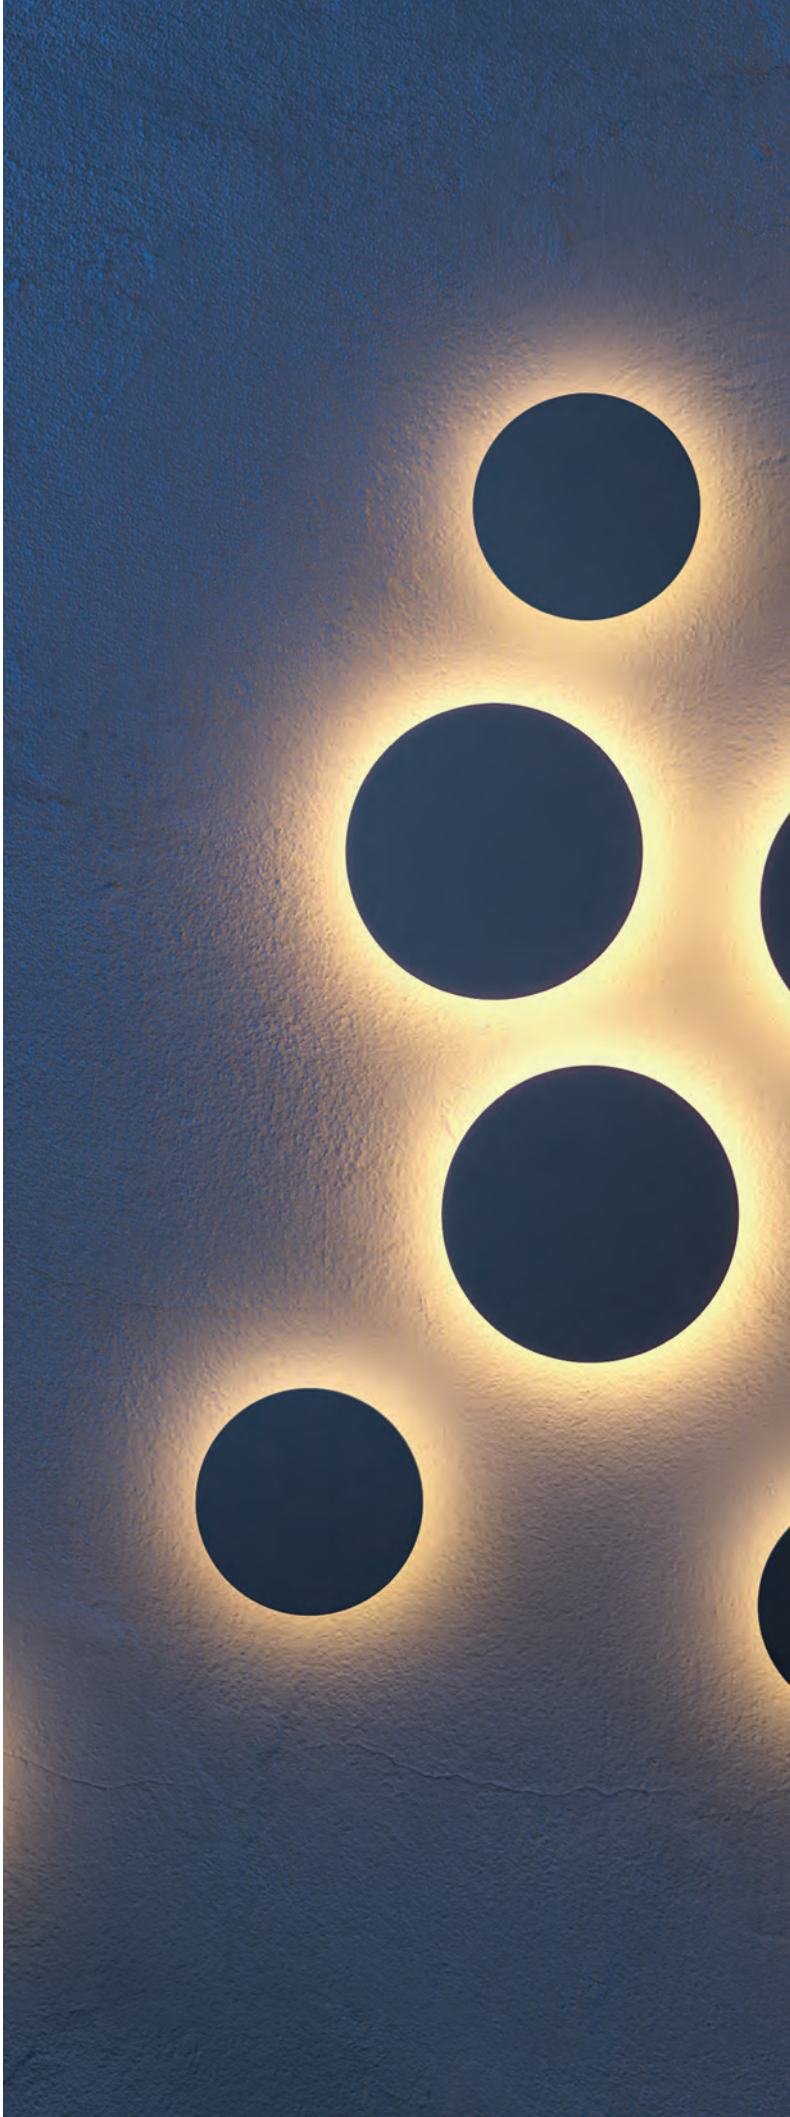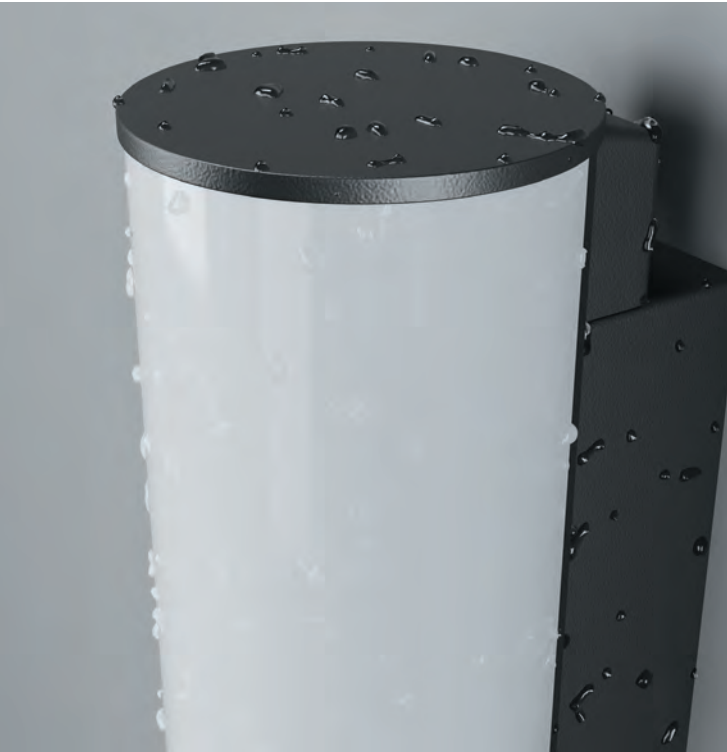

Бор / Wald





Информация
о серии




Серия Бор из металла цвета графит. Настенный монтаж или установка в грунт. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для комплексного освещения классических и современных экстерьеров.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 87° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O420WL-L12GF	3000 К	1050 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 87° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O420WL-L7GF	3000 К	600 Лм	7 Вт

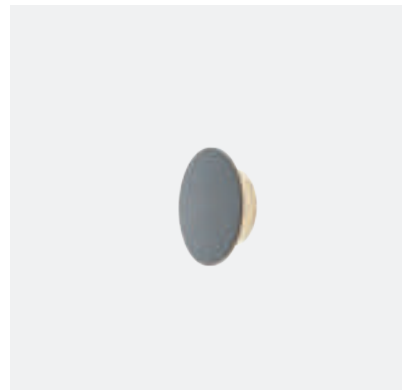

ТВИСТ / Twist




Информация
о серии

Серия Твист из алюминия черного или белого цвета. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с направленным светом идеален для современных экстерьеров.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O040WL-L11B3K	3000 K	700 Лм	11 Вт
	□ O040WL-L11W3K	3000 K	700 Лм	11 Вт





Лоск / Gloss




Информация
о серии

Серия Лоск из алюминия цвета графит с рассеивателем из белого матового акрила. Настенный монтаж. Дизайн с возможностью нанесения номера создает мягкое освещение входных групп.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 108° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O447WL-L7GF3K	3000K	500 Лм	7Вт



Ряд / Row



Информация
о серии

Серия Ряд из алюминия цвета графит с рассеивателем из белого матового пластика. Настенный монтаж. Дизайн с возможностью нанесения цифр идеален для входных зон, обеспечивая их подсветку.



LED

IP44

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O448WL-L9GF3KSR	3000 K	500 Лм	9 Вт

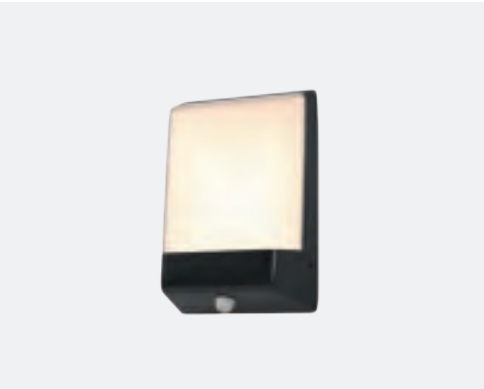



Анри / Anri




Информация
о серии

Серия Анри из алюминия и стекла черного цвета. Настенный монтаж. Дизайн совмещает подсветку номера дома и декоративную подсветку вниз для акцентного освещения входной зоны.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O475WL-L10GF3K	3000K	350 Лм	10 Вт



Пай / Share



Информация
о серии

Серия Пай из алюминия цвета графит с белым акриловым рассеивателем. Настенный монтаж. Лаконичный дизайн подходит для классических и современных экстерьеров, создавая мягкое рассеянное освещение.


LED

IP54

CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
108° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O443WL-L12GF3K	3000K	1200 Лм	12 Вт




Бадд / Badd




Информация
о серии


Серия Бадд из алюминия цвета графит с рассеивателем из матового акрила. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн квадратной или округлой формы подходит для локального освещения экстерьеров.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 148° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O454WL-L10GF3K	3000 К	700 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 155° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O454WL-L10GF3K1	3000 К	700 Лм	10 Вт



Блок / Brick



Информация
о серии

Серия Блок из алюминия цвета графит. Горизонтальный или вертикальный настенный монтаж. Прямоугольный лаконичный дизайн предназначен для основного освещения проходных зон, площадок и фасадов.

LED

IP54

CRI 80




AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O436WL-L10GF3K	3000 K	1100 Лм	10 Вт
------------------	--------	---------	-------


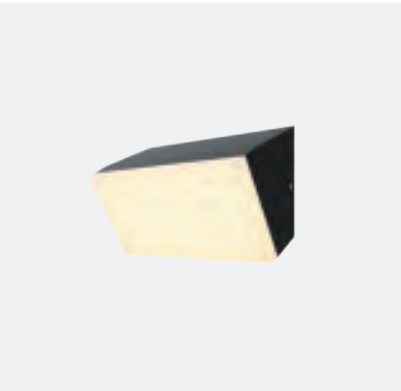


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O436WL-L10GF3K1	3000 K	1100 Лм	10 Вт
-------------------	--------	---------	-------






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------



УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O436WL-L20GF3K	3000 K	1600 Лм	20 Вт
------------------	--------	---------	-------



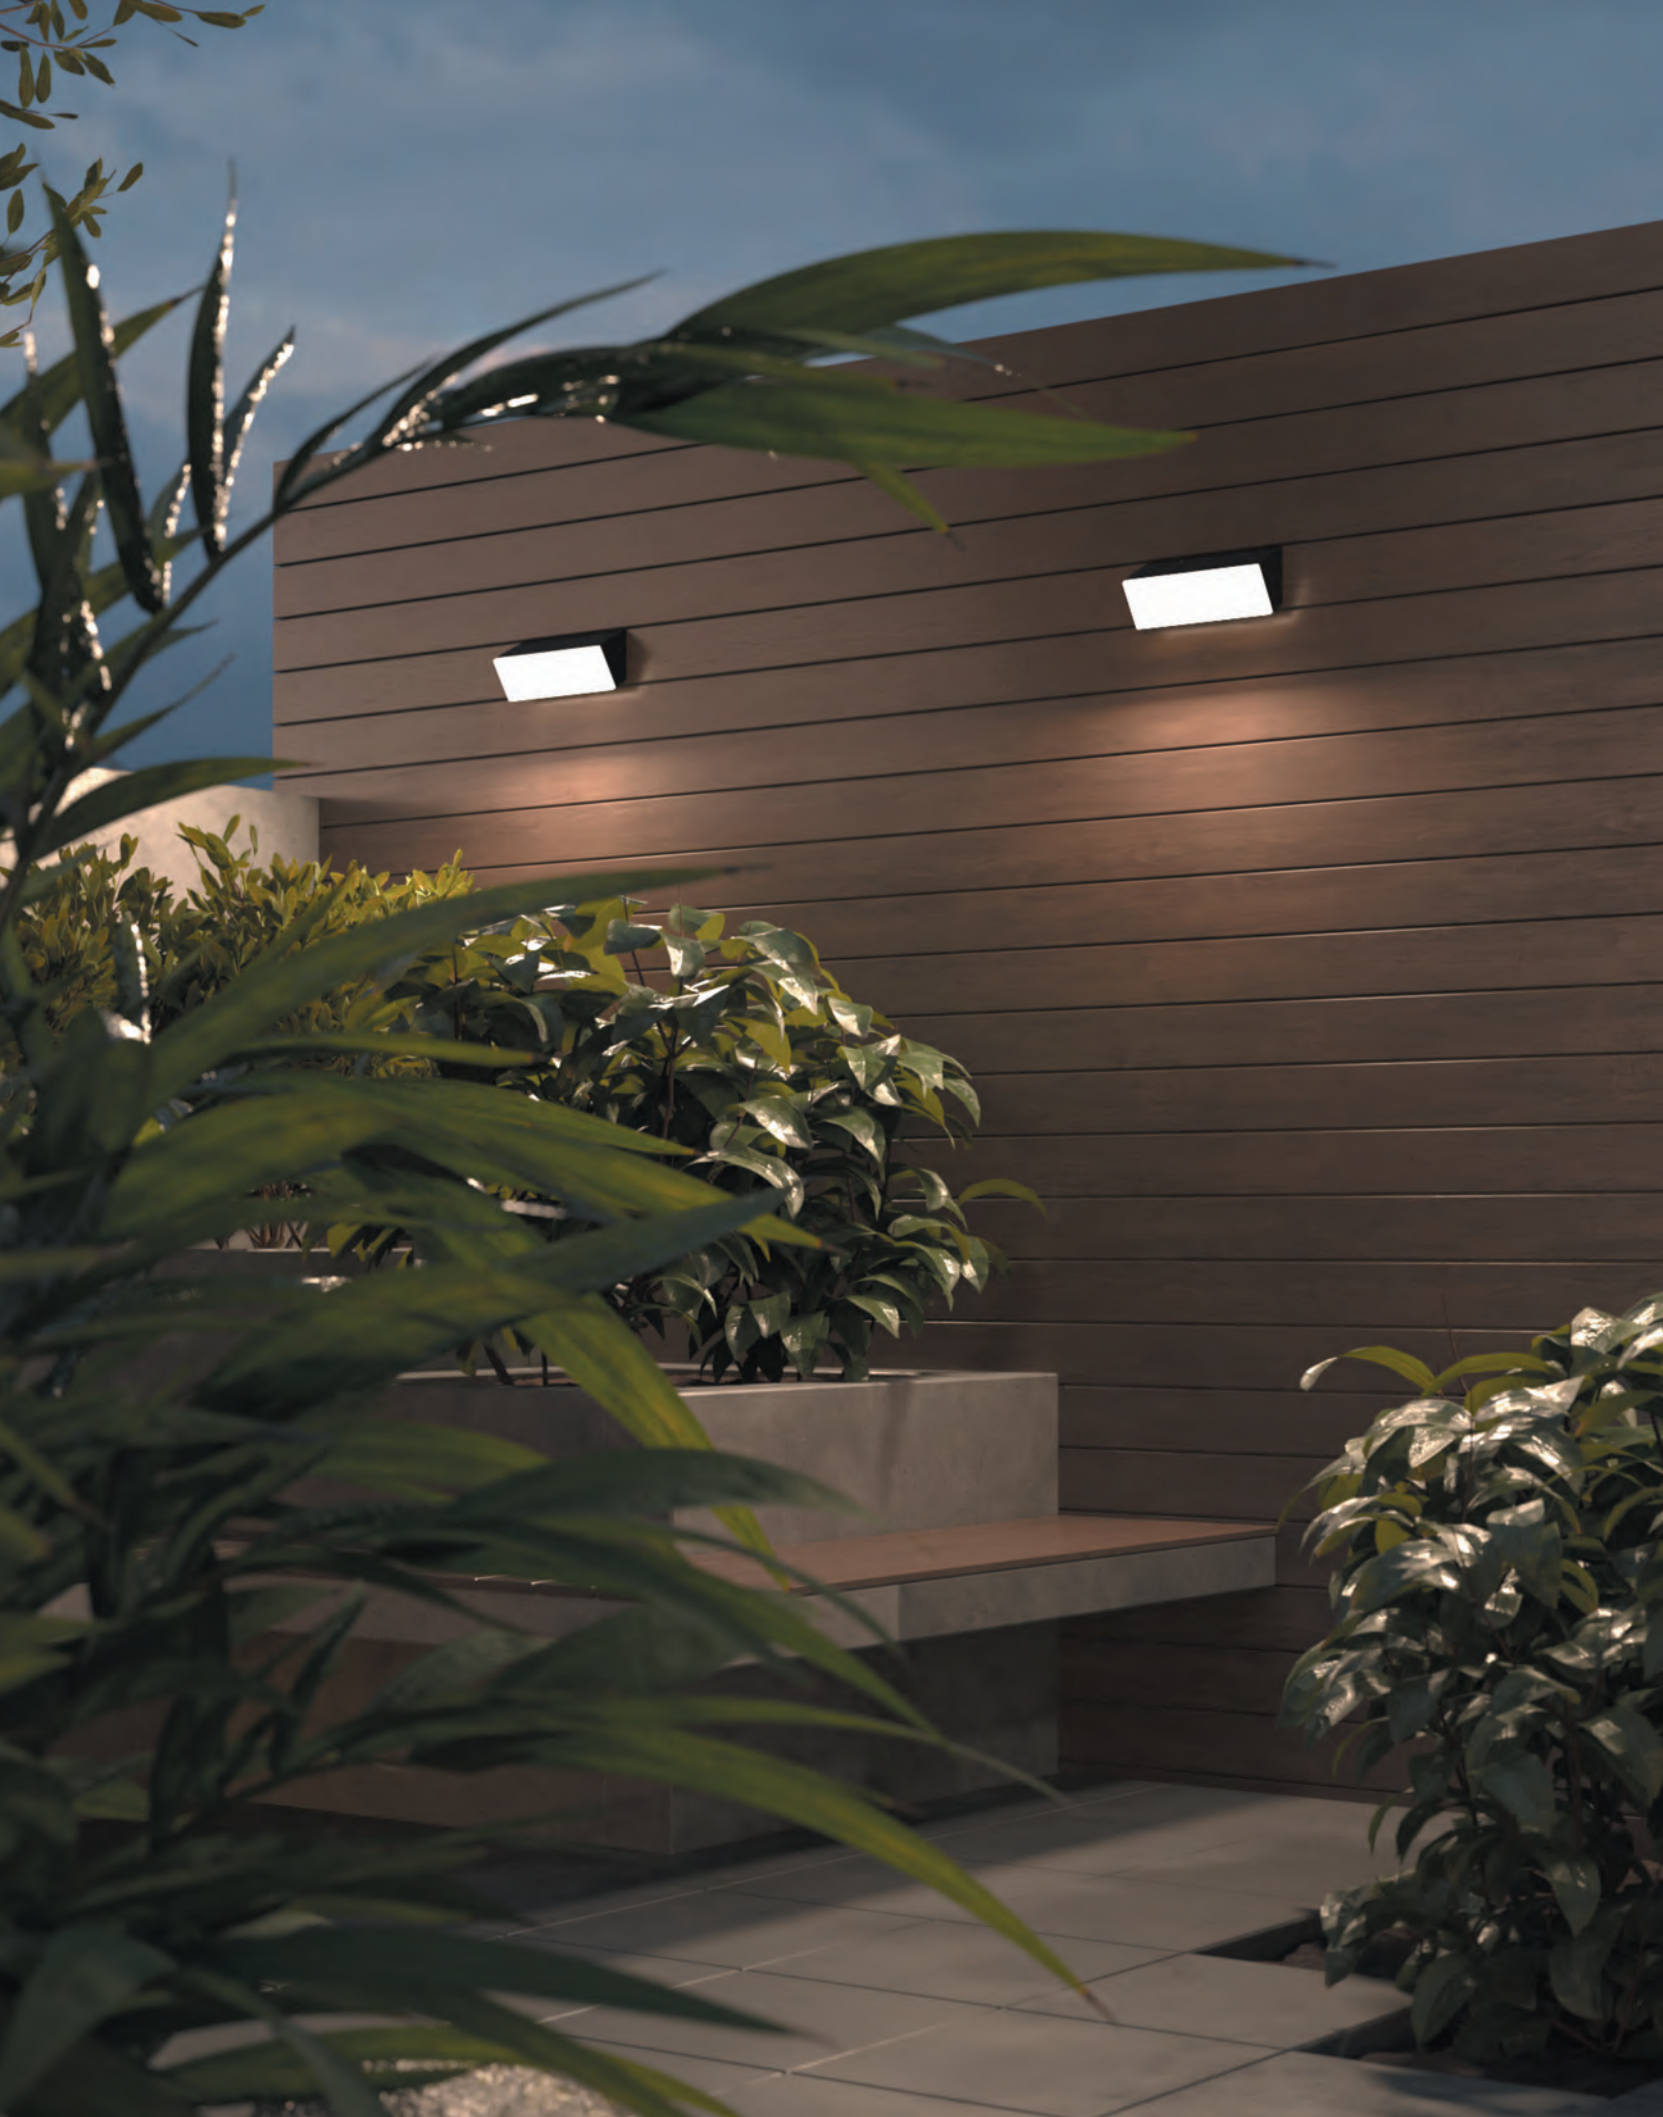

Даунинг Стрит / Downing Street




Информация
о серии

Серия Даунинг Стрит из алюминия с декоративной решеткой и матовым стеклом. Установка на стену. Дизайн с четкими повторяющимися линиями.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O020WL-L10B3K	3000K	380 Лм	10 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ







Информация
о серии

Серия Фултон из алюминия овальной и прямоугольной формы в черном, сером или белом цветах. Настенный монтаж. Дизайн с подвижными шторками позволяет регулировать световой поток для архитектурной подсветки.



LED

IP54


CRI 80

AC 220V


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O572WL-L20B3K	3000K	1050 Лм	20 Вт
	■ O572WL-L20GR3K	3000K	1050 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O572WL-L6B	3000K	400 Лм	6 Вт
	□ O572WL-L6W	3000K	400 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O573WL-L6B	3000K	400 Лм	6 Вт



Страто / Strato



Информация
о серии

Серия фасадных светильников Страто из металла, представлена в черном и белом цветах, корпус устойчив к перепадам температур и коррозии, подходит для настенной уличной архитектурной подсветки.


LED

IP54


CRI 80

AC 220V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O417WL-L4B3K	3000 К	400 Лм	4 Вт
	□ O417WL-L4W3K	3000 К	400 Лм	4 Вт

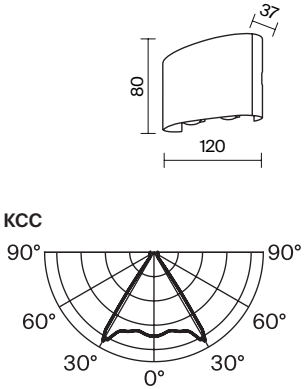

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O417WL-L6B3K	3000 К	600 Лм	6 Вт
	□ O417WL-L6W3K	3000 К	600 Лм	6 Вт

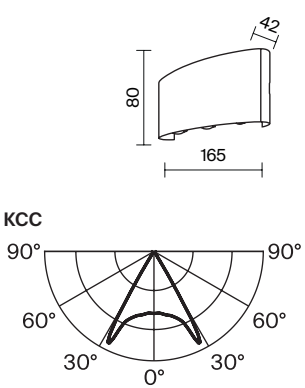




Бикман / Beekman




Информация
о серии

Серия Бикман из алюминия в разных формах и цветах. Настенный монтаж. Оригинальная геометрия корпуса создает уникальный рисунок света для архитектурного интерьерного и экстерьерного освещения.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O577WL-L5B	3000 K	540 Лм	6 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O802WL-L7B	3000 K	670 Лм	9 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

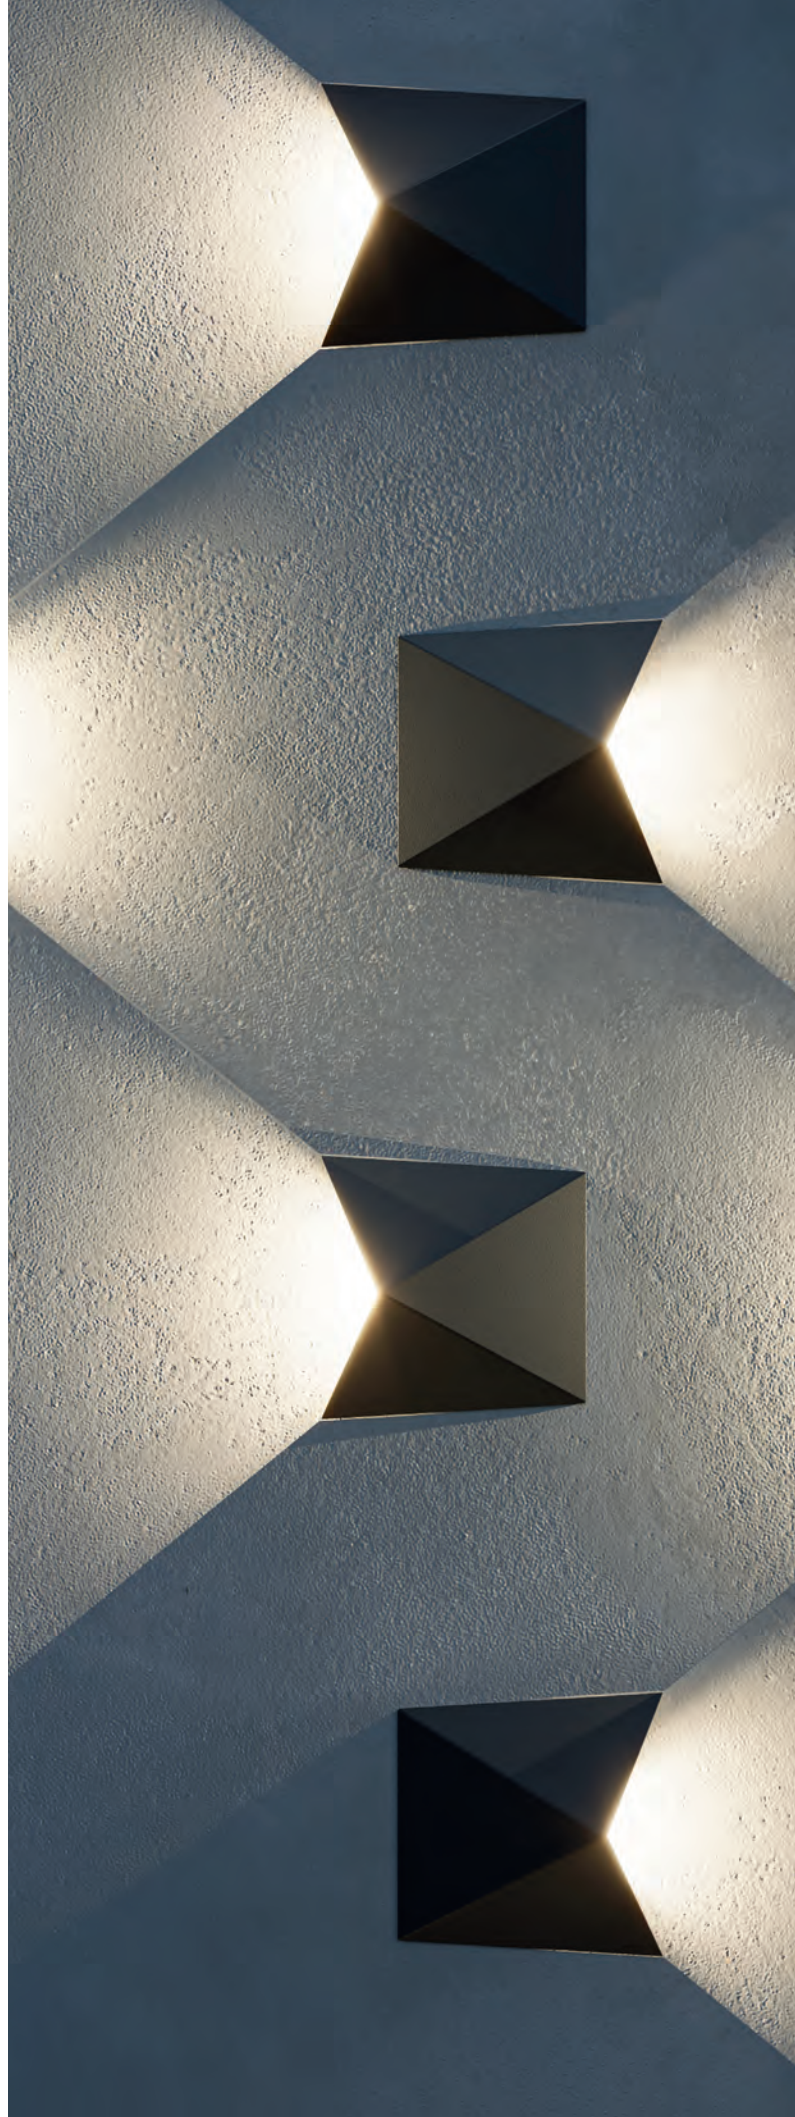

Таймс Сквер / Times Square






Информация
о серии

Серия Times Square из алюминия для декоративной подсветки стен. Настенный монтаж. Геометрический дизайн с разными углами раскрытия света идеален для создания световой графики на фасадах.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O580WL-L6B	3200 К	100 Лм	6 Вт
	□ O580WL-L6W	3200 К	100 Лм	6 Вт

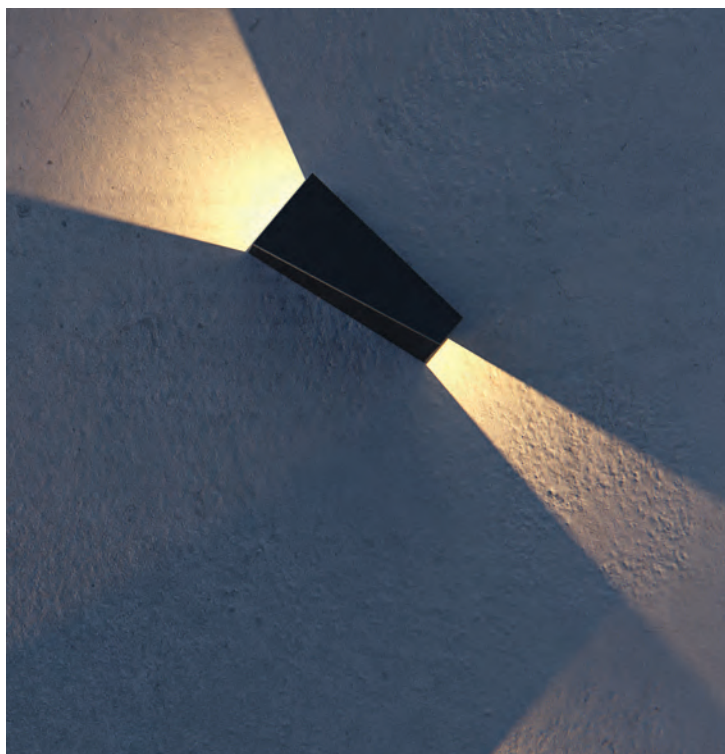

Сфера / Scope




Информация
о серии

Серия Сфера — прожекторы из алюминиевого сплава черного цвета. Установка в грунт или на кронштейн. Регулируемый дизайн идеален для ландшафтной и архитектурной акцентной подсветки.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O025WL-01B	1	50 Вт



Планка / Slat




Информация
о серии


Серия Планка из алюминия черного цвета. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с возможностью одно- или двунаправленного светового потока подходит для точной акцентной подсветки.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O044WL-01B	1	10 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O044WL-02B	2	10 Вт



Рандо / Rando




Информация
о серии


Серия Рандо из металла с фактурной поверхностью в черном, сером или белом цветах. Настенный монтаж. Дизайн с настраиваемым световым потоком предназначен для архитектурной художественной подсветки.



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O419WL-01B	1	60 Вт
	■ O419WL-01GR	1	60 Вт
	□ O419WL-01W	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O419WL-02B	2	60 Вт
	■ O419WL-02GR	2	60 Вт
	□ O419WL-02W	2	60 Вт



Клайд / Clyde




Информация
о серии

Серия Клайд включает настенные и ландшафтные модели из алюминия в цветах графит, черный и белый. Универсальный лаконичный дизайн подходит для комплексного освещения фасадов и прилегающей территории.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O493WL-01B	☿ 1	10 Вт
	□ O493WL-01W	☿ 1	10 Вт



Орбита / Orbit



Информация
о серии

Серия Орбита из алюминия черного или белого цвета с контрастным креплением. Настенный монтаж. Дизайн с мягкой закругленной формой плафона создает теплое комфортное освещение для фасадов и входных зон.


LED

IP54

CRI 90

AC 220V


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O490WL-L6B3K	3000K	150 Лм	6 Вт
	□ O490WL-L6W3K	3000K	150 Лм	6 Вт









Серия Бауэри из металла в белом, сером, черном цветах и черном с латунью. Настенный монтаж. Дизайн с ромбовидным узором на плафоне подходит для декоративного освещения.




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O574WL-01B	1	50Вт
	■ O574WL-01GR	1	50Вт
	□ O574WL-01W	1	50Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O574WL-02B	2	50Вт
	■ O574WL-02GR	2	50Вт
	□ O574WL-02W	2	50Вт




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O582WL-02B	2	50Вт
	■ O582WL-02BS	2	50Вт






ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 GU10	■ O583WL-01B	☿ 1	50Вт
	□ O583WL-01W	☿ 1	50Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 GU10	■ O583WL-02B	☿ 2	50Вт
	□ O583WL-02W	☿ 2	50Вт







Информация
о серии

Серия Ремса из алюминия черного или белого цвета с акриловым рассеивателем. Настенный монтаж (бра). Равномерное наполнение пространства ярким светом для интерьерного и экстерьерного использования.



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O034WL-01B	1	40 Вт

E27

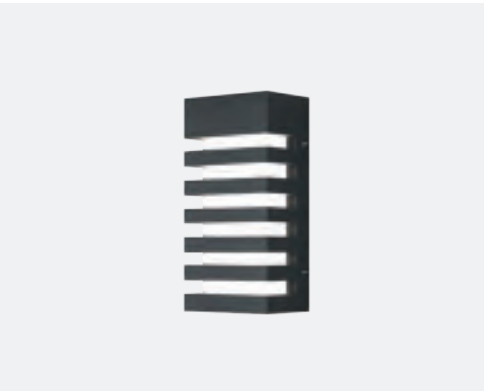

Фрейм / Frame




Информация
о серии

Серия Фрейм из алюминия и пластика. Настенный монтаж (бра). Дизайн в виде прямоугольного каркаса.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O527WL-L12B3K	3000K	750 Лм	12 Вт




Драп / Drape




Информация
о серии

Серия Драп из алюминия черного цвета, предназначена для настенного монтажа (бра). Лаконичный дизайн гармонично вписывается в любой стиль, а направленный световой поток создает эффективное


локальное освещение. Подходит для подсветки фасадов, веранд и зон входа, подчеркнёт архитектурные детали и обеспечит комфортное и безопасное освещение.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O525WL-L10B3K	3000 К	550 Лм	10 Вт

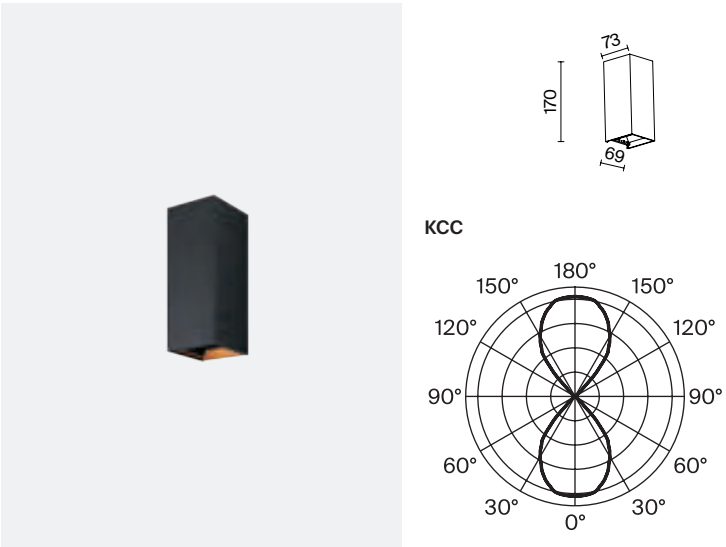

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O526WL-L10B3K	3000 К	550 Лм	10 Вт

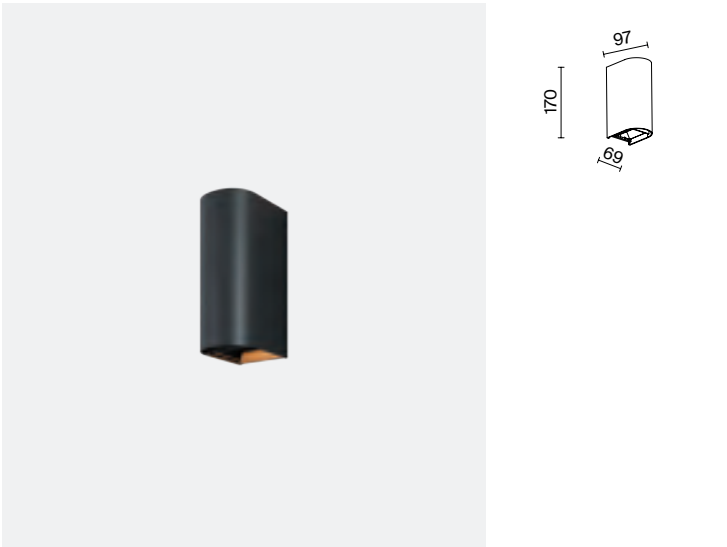

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O525WL-L20B3K	3000 К	1000 Лм	20 Вт

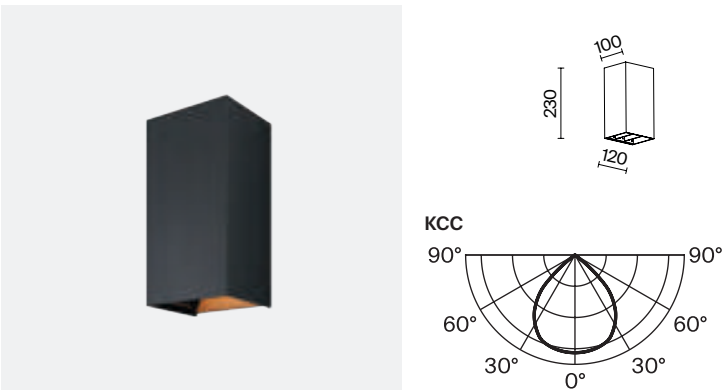

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O526WL-L20B3K	3000 К	1000 Лм	20 Вт






RESIDENCE 01

Блок / Block





Информация
о серии



Серия фасадных светильников Блок из алюминия в черном и белых цветах, настенный монтаж. Минималистичный дизайн, кубическая форма, подходит для создания акцентного освещения архитектурных объектов.



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O507WL-L5B3K	3000K	450 Лм	5 Вт
	□ O507WL-L5W3K	3000K	450 Лм	5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O507WL-L10B3K	3000K	800 Лм	10 Вт
	□ O507WL-L10W3K	3000K	800 Лм	10 Вт






Труба / Tube




Информация
о серии


Серия Труба из алюминия и стекла. Установка в грунт. Лаконичный дизайн подходит для локальной декоративной подсветки в садах и парках.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 34° СРЕДНИЙ	■ O508WL-L5B3K	3000 K	600 Лм	5 Вт

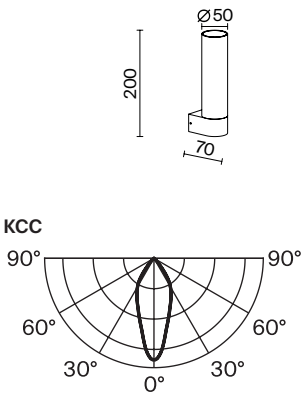

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 25° УЗКИЙ	■ O508WL-L6B3K	3000 K	750 Лм	6 Вт

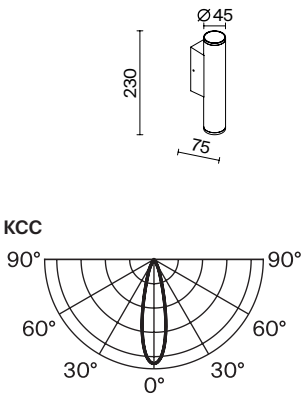





ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬ- НИКИ ⁰⁹

АВТОР ПРОЕКТА:
ТАТЬЯНА
БЕЗВЕРХАЯ

СПА-КОМПЛЕКС НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ «ИЗОВЕЛЛА» В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА – 446,56 М2. НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СПОРТЗАЛА, РАЗВЕРНУЛСЯ НОВЫЙ СПА КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ, БАССЕЙН, СОЛЯНУЮ КОМНАТУ, ХАММАМ И ФИНСКУЮ БАНЮ.

СТИЛЬ ПОСТРОЙКИ МОЖНО ОТНЕСТИ К СОВЕТСКОМУ АРХИТЕКТУРНОМУ МОДЕРНИЗМУ, КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ.

218 ЗОН IP / ZON IP
220 БАР / BAR
221 РОЛЛ / ROLL
222 АРЕС / ARES

223 СПИН / SPIN
224 ЛЮМИНА / LUMINA
225 ИСКРА / EMBER
226 ЛЮКС / LUXE

228 КОРТЕ / CORTE
230 МОН / MON
232 ПРИЗРАК / GHOST
234 ГРАВИЙ / GRIT

236 ЗАЛИВ / COVE
238 ЭРДА / ERDA
240 ВЕРШИНА / APEX



Видео
проекта




Зон IP / Zon IP




Информация
о серии


Серия Зон IP из алюминия черного или белого цвета с матовым пластиковым рассеивателем. Потолочный монтаж. Лаконичный дизайн в двух размерах подходит для общего освещения фасадов и прилегающих территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O430CL-L15B3K	3000K	900 Лм	15 Вт
	■ O430CL-L15B4K	4000K	900 Лм	15 Вт
	□ O430CL-L15W3K	3000K	900 Лм	15 Вт
	□ O430CL-L15W4K	4000K	900 Лм	15 Вт

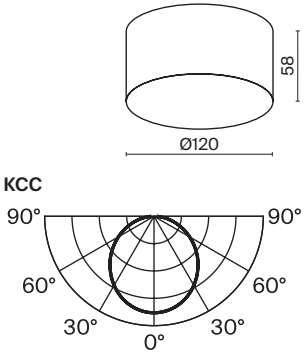

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O431CL-L30B3K	3000K	2200 Лм	30 Вт
	■ O431CL-L30B4K	4000K	2200 Лм	30 Вт
	□ O431CL-L30W3K	3000K	2200 Лм	30 Вт
	□ O431CL-L30W4K	4000K	2200 Лм	30 Вт

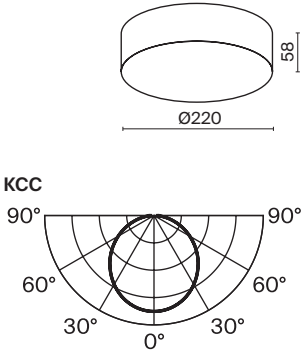




Бар / Bar





Информация
о серии



Потолочные светильники серии Бар из металла графитового цвета. Накладной монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для уличных входных групп и террас.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 81° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O306CL-L12GF	3000 К	1300 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 81° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O306CL-L7GF	3000 К	800 Лм	7 Вт



Ролл / Roll




Информация
о серии

Серия Ролл — компактные потолочные светильники из алюминия черного цвета. Встраиваемый или накладной монтаж. Минималистичный дизайн подходит для уличных веранд, обеспечивая общее освещение.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O307CL-01B	☿ 1	50 Вт




Арес / Ares





Информация
о серии



Серия Арес выполнена из металла цвета графит с рассеивателем из стекла. Потолочный монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для основного и акцентного освещения фасадов и территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 36° СРЕДНИЙ	■ O309CL-L10GF3K	3000K	700 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 40° СРЕДНИЙ	■ O309CL-L8GF3K	3000K	500 Лм	8 Вт




Спин / Spin




Информация
о серии



Серия Спин из металла белого или графитового цвета со стеклянным рассеивателем. Потолочный монтаж. Дизайн с поворотным световым элементом идеален для регулируемого акцентного освещения.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O310CL-L12GF3K	3000K	1050 Лм	12 Вт
	□ O310CL-L12W3K	3000K	1050 Лм	12 Вт

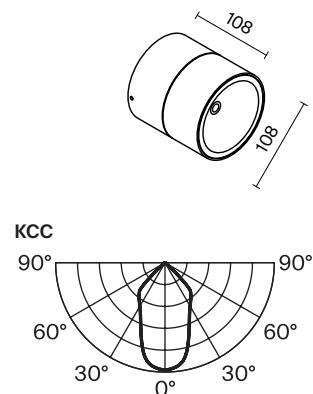

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 СРЕДНИЙ	■ O310CL-L7GF3K	3000K	650 Лм	7 Вт
	□ O310CL-L7W3K	3000K	650 Лм	7 Вт

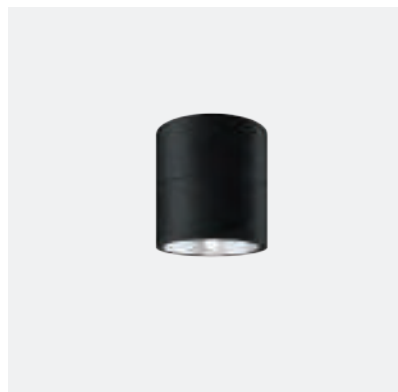


Люмина / Lumina






Информация
о серии

Серия Люмина из алюминия черного цвета. Потолочный монтаж. Компактный минималистичный дизайн в двух размерах обеспечивает освещение для фасадов, входных групп и зон отдыха.






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O498CL-L15B3K	3000 K	850 Лм	15 Вт

ШИРОКИЙ

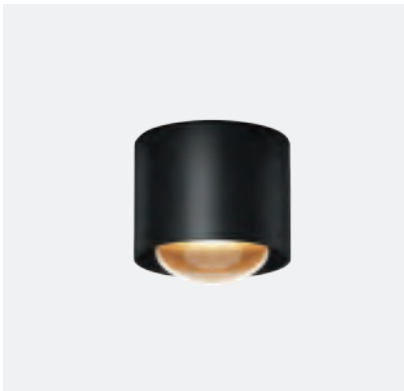

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O498CL-L7B3K	3000 K	550 Лм	7 Вт

ШИРОКИЙ

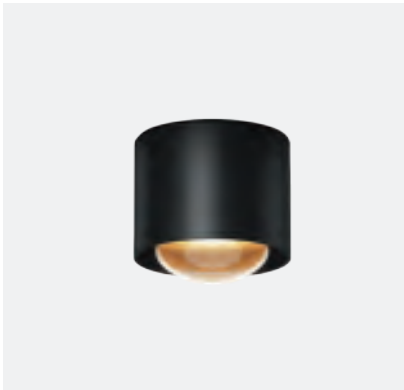



Искра / Ember






Информация
о серии




Серия Искра из алюминия черного цвета с белым матовым рассеивателем. Потолочный монтаж. Минималистичный дизайн в двух размерах обеспечивает общее и акцентное освещение фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O499CL-L5B3K	3000 К	500 Лм	5 Вт

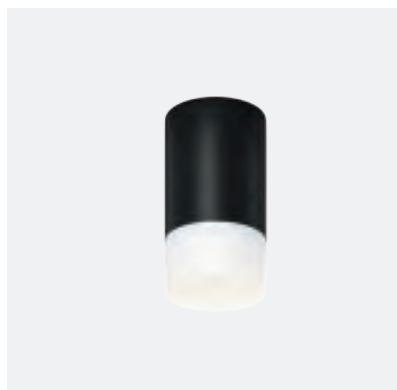

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O499CL-L10B3K	3000 К	900 Лм	10 Вт

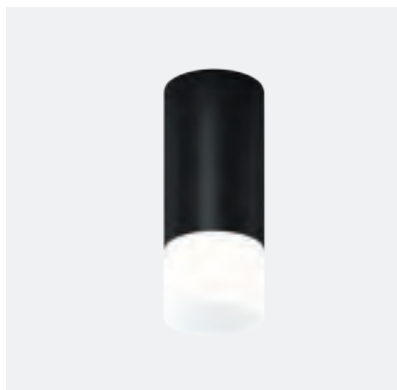






Информация
о серии



Серия Люкс — потолочные светильники из алюминия черного или белого цвета. Накладной монтаж на потолок. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для общего освещения входных групп.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O500CL-L5B3K	3000 К	500 Лм	5 Вт
	□ O500CL-L5W3K	3000 К	500 Лм	5 Вт

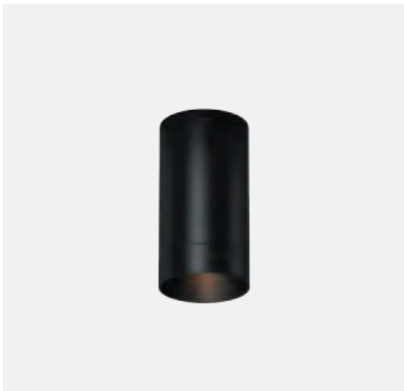

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O500CL-L10B3K	3000 К	900 Лм	10 Вт
	□ O500CL-L10W3K	3000 К	900 Лм	10 Вт

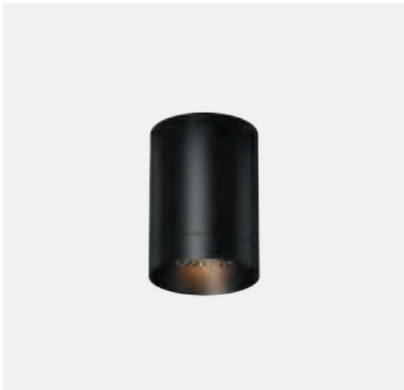



Корте / Corte



Информация
о серии

Серия Corte из алюминия черного цвета с рассеивателем из стекла.
Потолочный монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью
подходит для освещения входных групп.

LED

IP65

CRI 80



AC 220V


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	-----------------------	-----------------



УЛЬТРА-
ШИРОКИЙ

■ O571WL-L20B3K	3000K	800 Лм	20 Вт
-----------------	-------	--------	-------



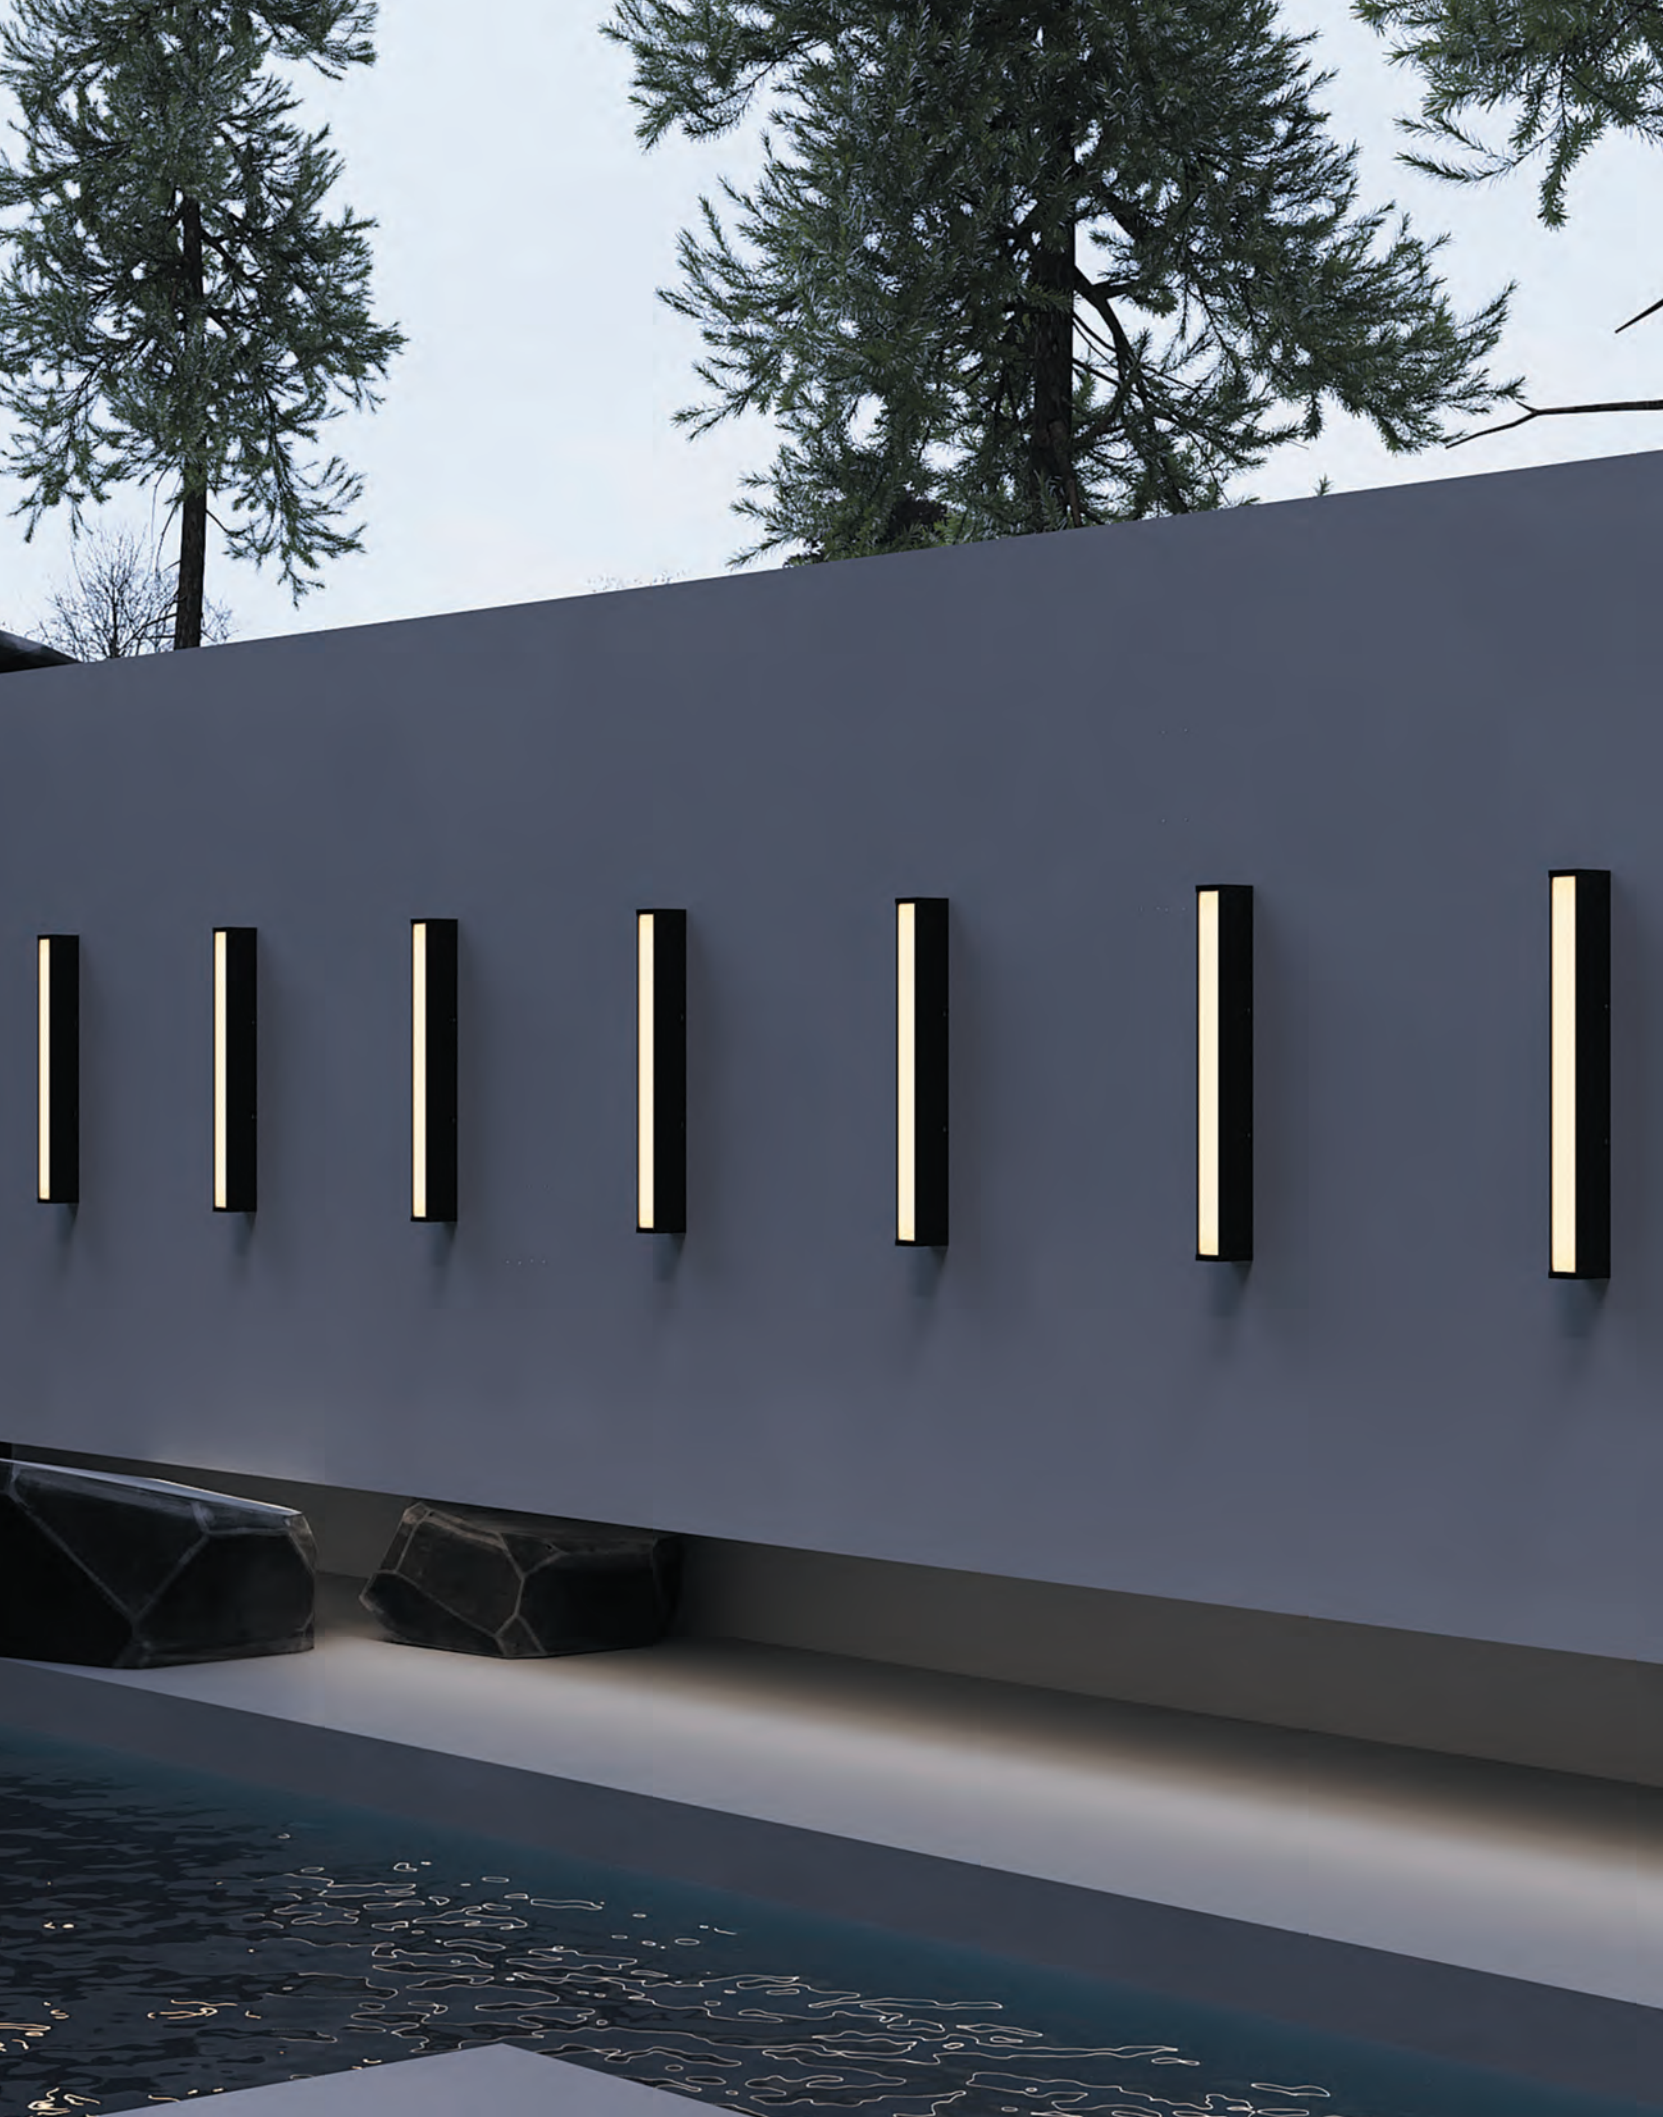


Мон / Mon





Информация
о серии

Серия Мон из алюминия цвета графит с двойным рассеивателем. Потолочный монтаж. Универсальный дизайн подходит для использования как на улице, так и в помещениях с повышенной влажностью.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O438CL-L12GF3K	3000 К	1100 Лм	12 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

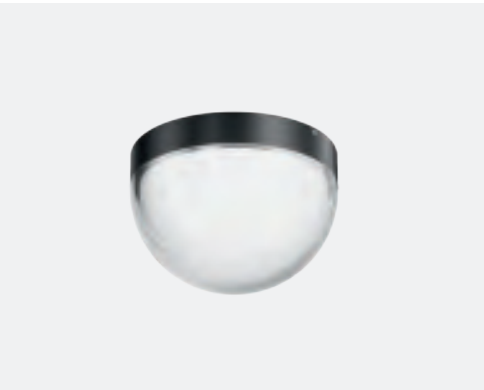




Призрак / Ghost





Информация
о серии




Серия Призрак — встраиваемые светильники из алюминия цвета графит. Компактный минималистичный дизайн предназначен для акцентной подсветки архитектурных элементов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O488DL-L12GF3K	3000K	550 Лм	12 Вт
	■ O488DL-L12GF4K	4000K	550 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O488DL-L6GF3K	3000K	250 Лм	6 Вт
	■ O488DL-L6GF4K	4000K	250 Лм	6 Вт

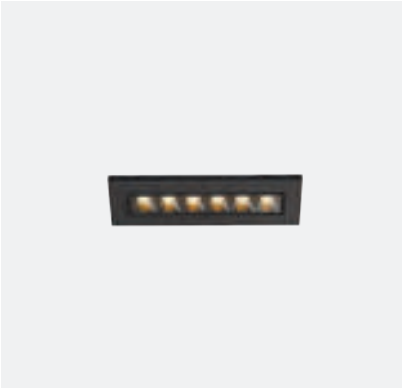




Гравий / Grit





Информация
о серии



Серия Гравий — встраиваемые светильники из алюминия черного или белого цвета. Скрытый монтаж в потолок. Минималистичный дизайн для уличных входных групп и фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O501DL-L10B3K	3000 К	800 Лм	10 Вт
	□ O501DL-L10W3K	3000 К	800 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O501DL-L5B3K	3000 К	400 Лм	5 Вт
	□ O501DL-L5W3K	3000 К	400 Лм	5 Вт






Бухта / Cove




Информация
о серии



Серия Бухта — встраиваемые светильники из алюминия. Скрытый монтаж. Компактный минималистичный предназначен для локальной подсветки ниш, ступеней и архитектурных элементов.




УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O511DL-L2B3K	3000 K	150 Лм	2 Вт
	■ O511DL-L2B4K	4000 K	120 Лм	2 Вт
	□ O511DL-L2W3K	3000 K	150 Лм	2 Вт
	□ O511DL-L2W4K	4000 K	120 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 УЛЬТРАШИ- РОКИЙ	■ O511DL-L5B3K1	3000 K	380 Лм	5 Вт
	■ O511DL-L5B4K1	4000 K	420 Лм	5 Вт
	□ O511DL-L5W3K1	3000 K	380 Лм	5 Вт
	□ O511DL-L5W4K1	4000 K	420 Лм	5 Вт

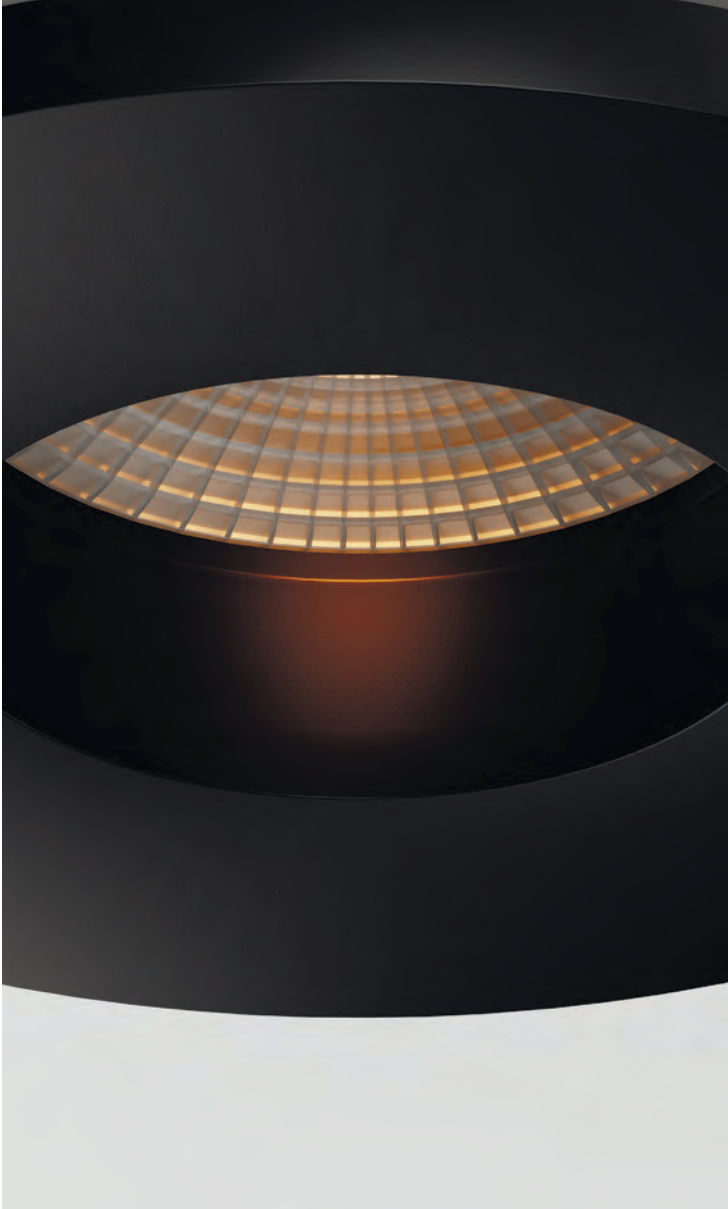



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O511DL-L5B3K	3000 K	380 Лм	5 Вт
	■ O511DL-L5B4K	4000 K	420 Лм	5 Вт
	□ O511DL-L5W3K	3000 K	380 Лм	5 Вт
	□ O511DL-L5W4K	4000 K	420 Лм	5 Вт






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O511DL-L10B3K	3000 К	665 Лм	10 Вт
	■ O511DL-L10B4K	4000 К	820 Лм	10 Вт
	□ O511DL-L10W3K	3000 К	665 Лм	10 Вт
	□ O511DL-L10W4K	4000 К	820 Лм	10 Вт

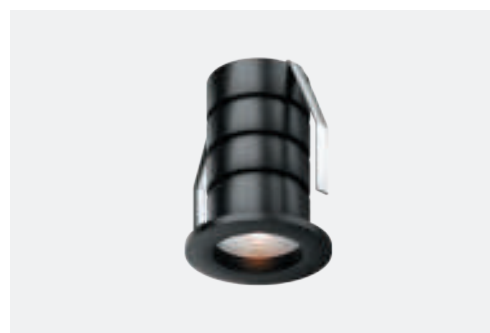

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРАШИ-РОКИЙ	■ O511DL-L10B3K1	3000 К	665 Лм	10 Вт
	■ O511DL-L10B4K1	4000 К	820 Лм	10 Вт
	□ O511DL-L10W3K1	3000 К	665 Лм	10 Вт
	□ O511DL-L10W4K1	4000 К	820 Лм	10 Вт




Эрда / Erda




Информация
о серии

Серия Эрда — сферические светильники из белого высокопрочного пластика ПММА. Подвесной монтаж. Трендовый дизайн создает мягкий рассеянный свет и служит стильным акцентом в саду.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 E27	□ O594PL-01B	☞ 1	30 Вт






Вершина / Apex




Информация
о серии


Светильники серии Вершина из алюминия черного или белого цвета. Подвесной монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для освещения прихожих и фасадов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O491PL-L6B3K	3000 K	200 Лм	6 Вт
	□ O491PL-L6W3K	3000 K	200 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O491PL-L8B3K	3000 K	350 Лм	8 Вт
	□ O491PL-L8W3K	3000 K	350 Лм	8 Вт





настольные светиль- ники¹⁰

КОМПАКТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
СВЕТА

КОМПАКТНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ СТОЛОВ,
ТУМБ И РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА УЛИЦЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
НАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, УДОБНОЕ ДЛЯ
ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ.




Благородный / Noble




Информация
о серии

Серия Благородный — настольные светильники из алюминия и пластика. Компактный дизайн с широким углом рассеивания обеспечивает равномерную заливку светом рабочей зоны.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O528TL-L2BCCT	2700-3200-4000 К	150 Лм	2 Вт
	□ O528TL-L2WCCT	2700-3200-4000 К	150 Лм	2 Вт
	■ O528TL-L2BSCCT	2700-3200-4000 К	150 Лм	2 Вт
	■ O528TL-L2PTCCT	2700-3200-4000 К	150 Лм	2 Вт





Порто / Porto




Информация
о серии

Настольные переносные светильники в черном и белом цветах со встроенным аккумулятором. Оснащены функцией диммирования и регулировки цветовой температуры, подходят для освещения открытых веранд.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O540TL-L2BCCT	2700-3200-4000 К	170 Лм	2 Вт
	□ O540TL-L2WCCT	2700-3200-4000 К	170 Лм	2 Вт



ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ¹¹

ВСТРАИВАЕМЫЕ ИЛИ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТУПЕНЕЙ
И ПОДЪЁМОВ – ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СОЗДАЮТ ЭФФЕКТНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
ВДОЛЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ

248 ФУТО / FUTO
250 ХОЛМ / KNOLL
252 ПИК / SPIKE
254 КАБЛУК / HEEL
255 ЗАМОК / LOCK

256 БИЛ / BIL
257 УЛИЦА ГОРОДА /
VIA URBANA
258 АРКА / ARCA
259 БОСКА / BOSCA


260 ГРИВА / MANE
262 БИСКОТТИ / BISCOTTI
263 ЛИМО / LIMO








Информация
о серии


Серия Футо — встраиваемые светильники из алюминия. Встраиваемый монтаж в стену. Компактный специализированный дизайн предназначен для безопасной подсветки лестниц и проходных зон.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O512SL-L3B3K1	3000 K	170 Лм	3 Вт
	□ O512SL-L3W3K1	3000 K	170 Лм	3 Вт

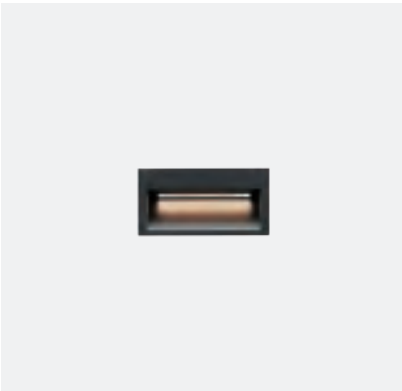

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O512SL-L3B3K	3000 K	120 Лм	3 Вт
	□ O512SL-L3W3K	3000 K	120 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O512SL-L6B3K	3000 K	420 Лм	6 Вт
	□ O512SL-L6W3K	3000 K	420 Лм	6 Вт









Информация
о серии

Серия Холм — светильники для подсветки лестниц из алюминия в черном и белом цвете. Встраиваемый монтаж.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O513SL-L4B3K	3000 K	140 Лм	4 Вт
	□ O513SL-L4W3K	3000 K	140 Лм	4 Вт





Пик / Spike




Информация
о серии



Серия уличных встраиваемых светильников из нержавеющей стали в серебристом и черном цвете. Минималистичный дизайн и встраиваемый монтаж, подходит для подсветки лестниц и проходных территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O532SL-L1B3K	3000K	10 Лм	1Вт
	■ O532SL-L1S3K	3000K	10 Лм	1Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O532SL-L3B3K1	3000K	30 Лм	3Вт
	■ O532SL-L3S3K1	3000K	30 Лм	3Вт

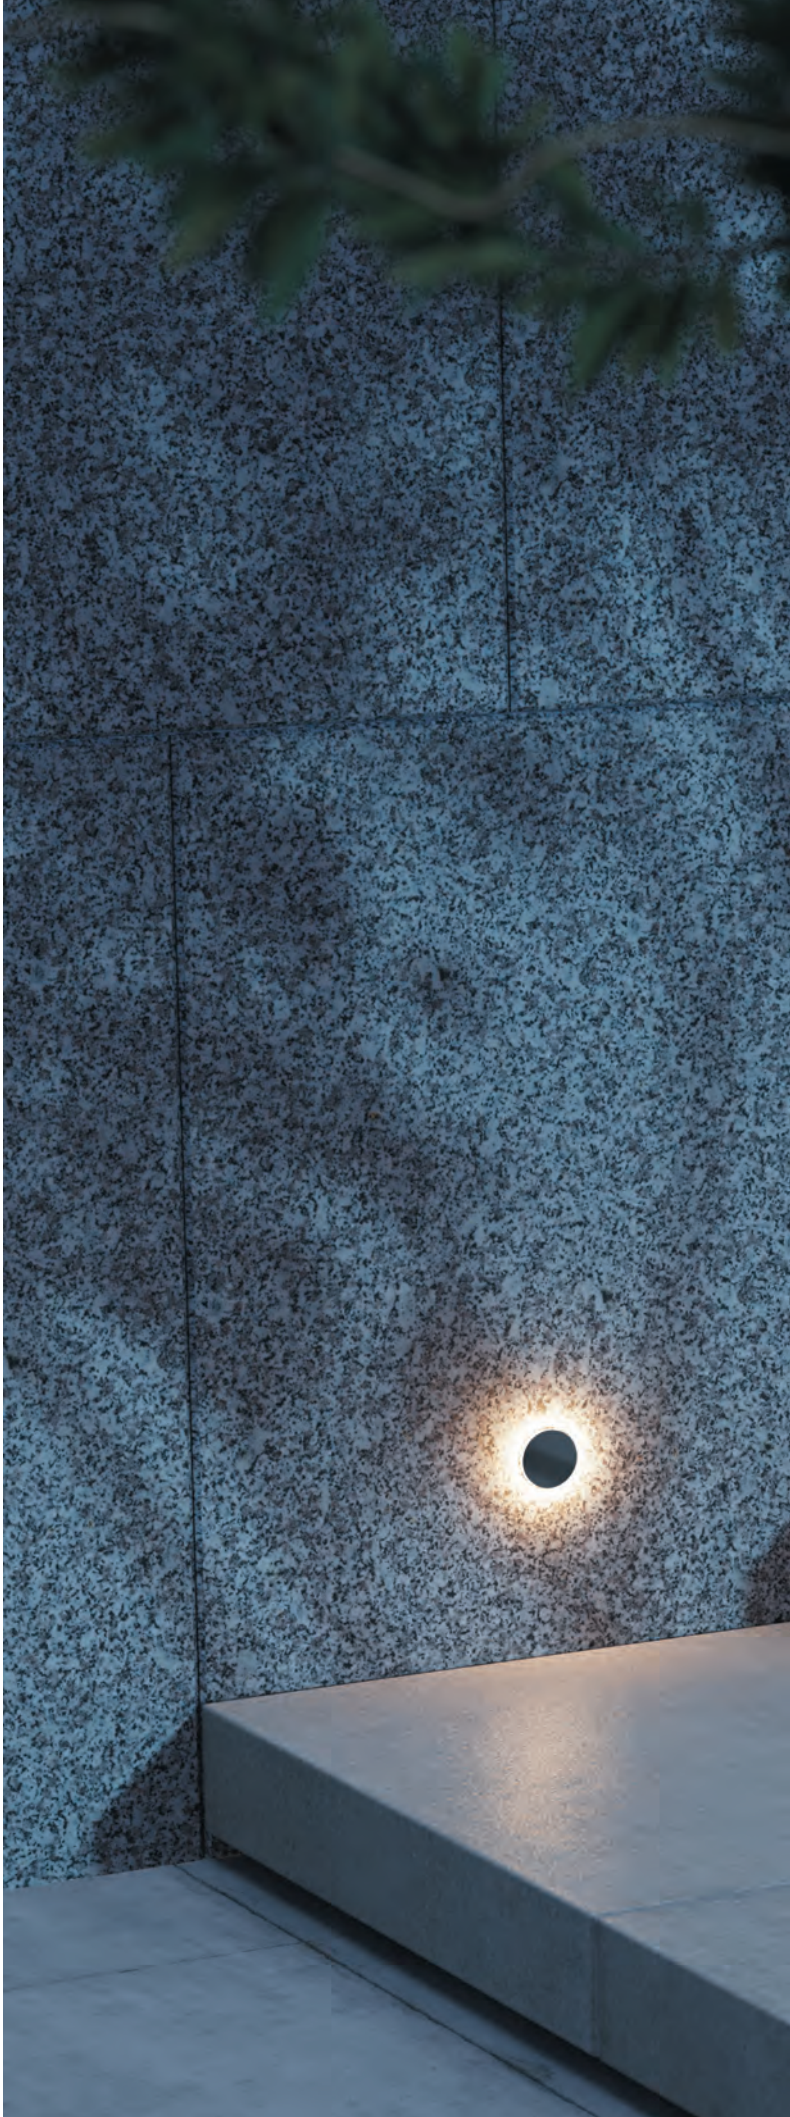



Каблук / Heel





Информация
о серии

Серия светильников из алюминия, выполнена в черном и белом цветах. Предназначена для накладного монтажа, идеально подходит для подсветки проходных зон, лестниц и ступеней, создавая безопасную атмосферу.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 ШИРОКИЙ	■ O533SL-L3B3K	3000K	250 Лм	3 Вт
	□ O533SL-L3W3K	3000K	250 Лм	3 Вт

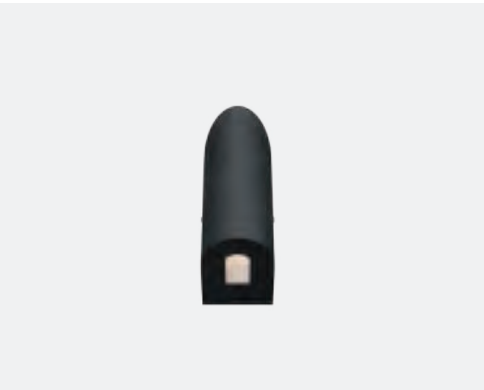


Замок / Lock





Информация
о серии

Серия Замок — встраиваемые светильники из алюминия черного или белого цвета. Встраиваемый монтаж в поверхность. Минималистичный дизайн с узким лучом для акцентной подсветки ступеней, ниш.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 узкий	■ 0014SL-L3B3K	3000K	10 Лм	3Вт
	□ 0014SL-L3W3K	3000K	10 Лм	3Вт

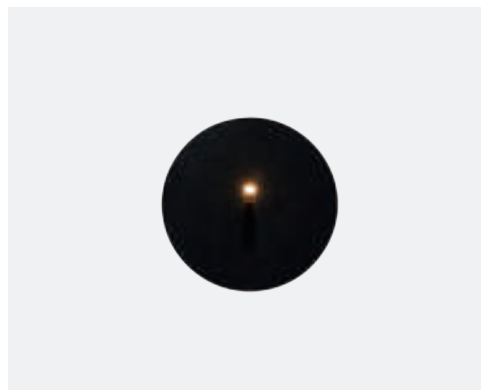


Бил / Bil






Информация
о серии

Серия Бил представлена встраиваемыми светильниками из алюминия черного или белого цвета. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью предназначен для скрытой маркерной подсветки ступеней и ниш.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 узкий	■ O015SL-L3B3K	3000 К	60 Лм	3 Вт
	□ O015SL-L3W3K	3000 К	60 Лм	3 Вт

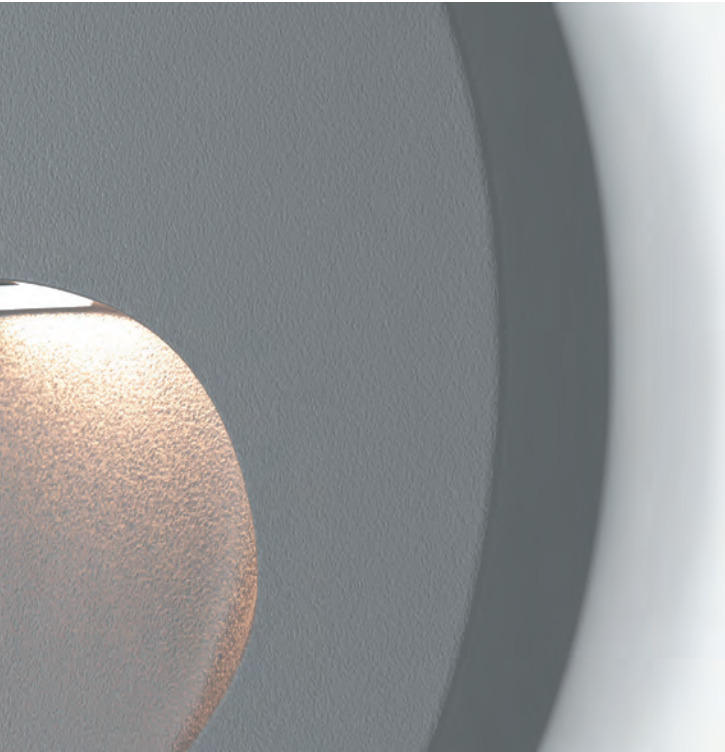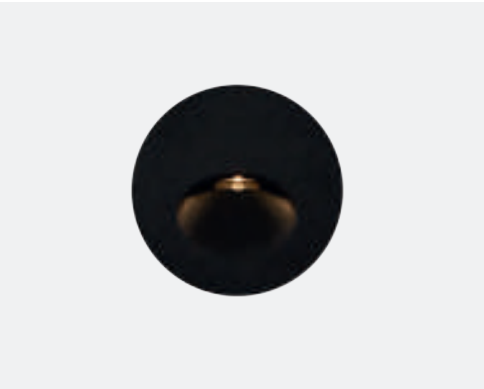




Улица города / Via Urbana




Информация
о серии

Серия встраиваемые светодиодные светильники из алюминия. Встраиваемый монтаж. Компактный дизайн с защищенным стеклом идеален для подсветки лестничных маршей и навигации.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЗКИЙ	■ O022-L3GR	4000K	70 Лм	3Вт
	□ O022-L3W	4000K	70 Лм	3Вт



Арка / Arca




Информация
о серии

Серия Арка — встраиваемые светильники из алюминия черного или белого цвета. Встраиваемый монтаж. Компактный дизайн с гладкой фактурой предназначен для подсветки дорожек, лестниц и архитектурных элементов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O038-L3B	3000K	100 Лм	3 Вт
	□ O038-L3W	3000K	100 Лм	3 Вт





Боска / Bosca




Информация
о серии


Серия Боска из металла черного или белого цвета. Встраиваемый монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью обеспечивает надежное общее освещение фасадов и входных групп.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 ШИРОКИЙ	■ 0045SL-L3B3K	3000 К	250 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 ШИРОКИЙ	■ 0045SL-L5B3K	3000 К	400 Лм	5 Вт




Грива / Mane





Информация
о серии


Серия Грива — светильники из алюминия и пластика черного и белого цвета. Встраиваемый монтаж. Классический дизайн для подсветки лестниц, дорожек, фасадов и архитектурных элементов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ 0046SL-L3B3K	3000K	100 Лм	3 Вт
	□ 0046SL-L3W3K	3000K	100 Лм	3 Вт

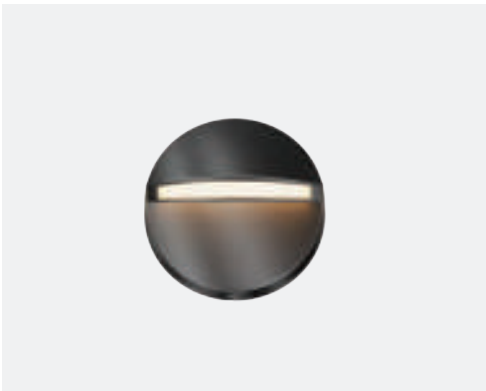

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ 0047SL-L3B3K	3000K	100 Лм	3 Вт
	□ 0047SL-L3W3K	3000K	100 Лм	3 Вт





Бискотти / Biscotti





Информация
о серии



Серия встраиваемых светильников Бискотти из алюминия. Встраиваемый монтаж. Конструкция с отражателем создает направленное комфортное свечение для подсветки дорожек и ступеней.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 СРЕДНИЙ	■ O035-L3B3K	3000K	30 Лм	3 Вт
	□ O035-L3W3K	3000K	30 Лм	3 Вт

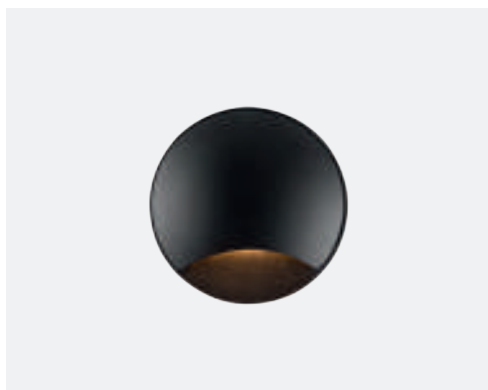

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O036-L3B3K	3000K	60 Лм	3 Вт

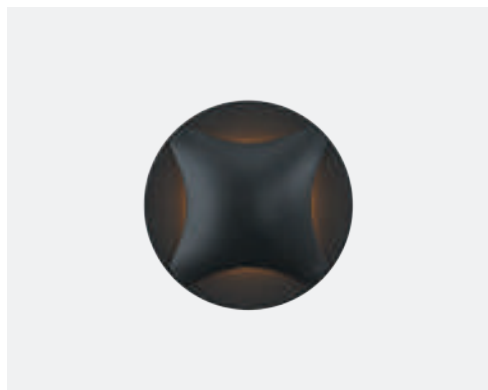


Лимо / Limo





Информация
о серии

Серия Лимо — встраиваемые уличные светильники из алюминия. Встраиваемый монтаж. Дизайн с матовым кольцевидным рассеивателем создает мягкий рассеянный свет для подсветки ступеней и дорожек.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O037-L3B3K	3000 К	120 Лм	3 Вт
	□ O037-L3W3K	3000 К	120 Лм	3 Вт

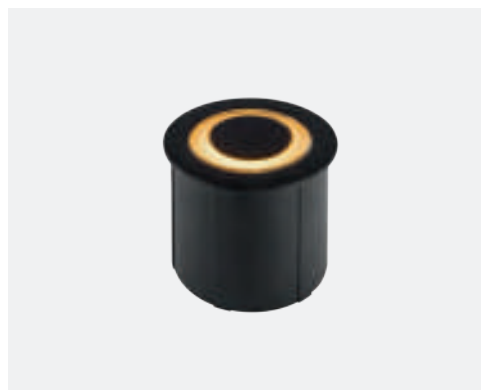

встроенные в пол¹²

ДЛЯ ПОДСВЕТОК
ДОРОЖЕК

СВЕТИЛЬНИКИ, МОНТИРУЕМЫЕ В ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛА
ИЛИ ДОРОЖЕК – ИСПОЛЪЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТОК
ДОРОЖЕК, ПОДЪЕЗДОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
С МИНИМАЛЬНЫМ ВИЗУАЛЬНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ.

266 ОТБЛЕСК / GLEAM
268 КЛАПАН / VENT
271 ТУБО / TUBO

272 ИМПУЛЬС / FLASH
274 БРИЛЛ / BRILL





Отблеск / Gleam




Информация
о серии



Серия Отблеск — подсветка из металла в двух цветах с рассеивателем из закаленного стекла. Монтаж встраиваемый. Маркерная экстерьерная подсветка фасадов зданий.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O515DL-L1S3K	3000 К	85 Лм	1 Вт

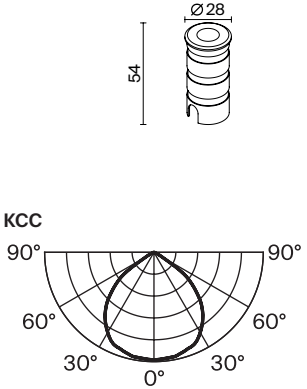

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 73° ШИРОКИЙ	■ O515DL-L2S3K	3000 К	240 Лм	2 Вт

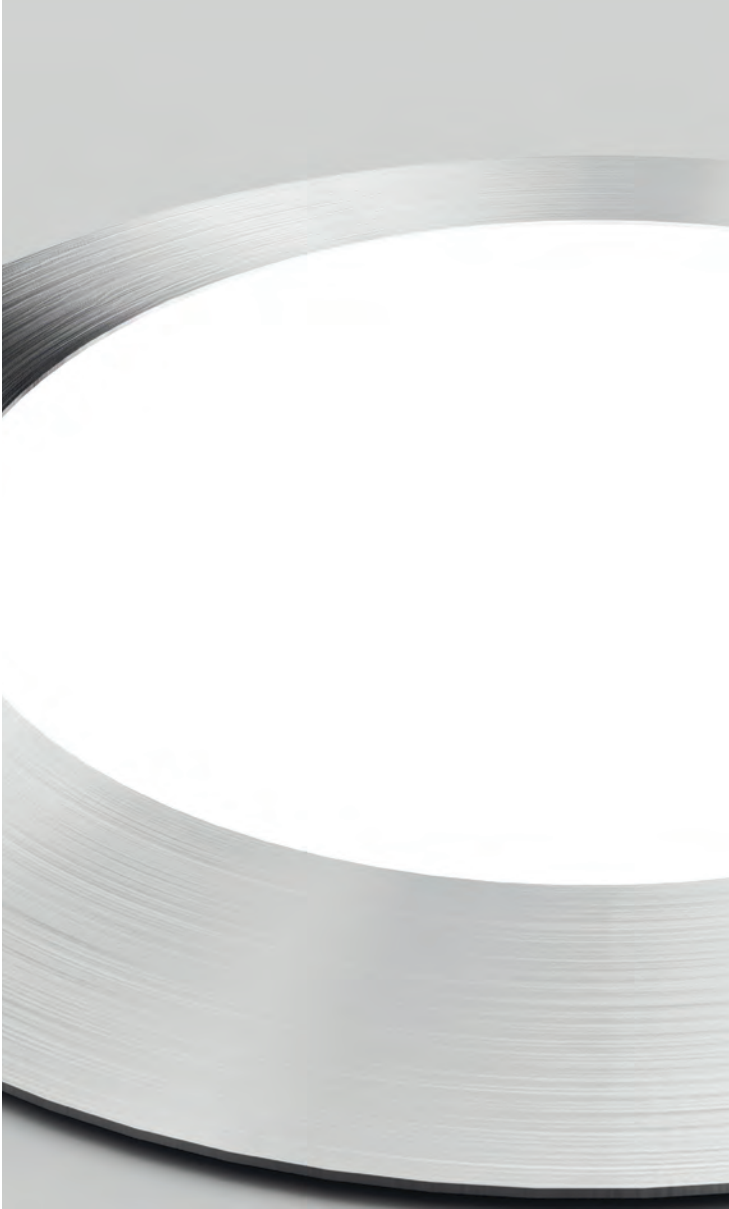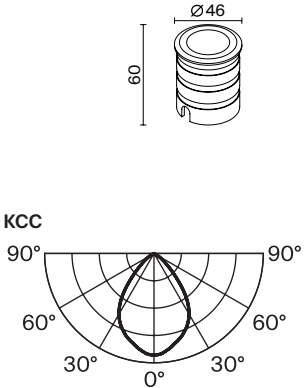


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 58° ШИРОКИЙ	■ O515DL-L5S3K	3000 К	350 Лм	5 Вт






УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------

 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O515DL-L1S3K1	3000K	75 Лм	1Вт
--	----------------------	-------	-------	-----

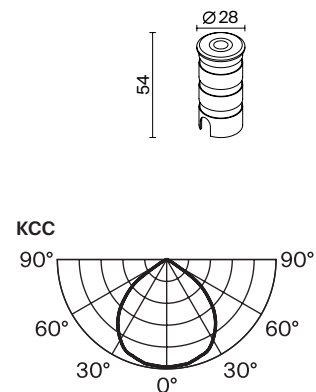

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------

 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O515DL-L2S3K1	3000K	110 Лм	2Вт
---	----------------------	-------	--------	-----

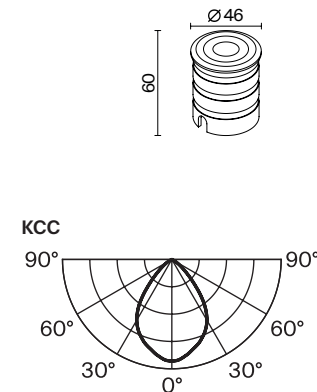

Клапан / Vent




Информация
о серии

Серия Клапан — встраиваемые в пол светильники из алюминия, специализированное решение для организации акцентной подсветки фасадов и маркировки пешеходных зон. Светильники предполагают монтаж


в грунт и могут выдерживать нагрузку до 2 тонн Их компактный цилиндрический дизайн идеально подходит для локальной подсветки и создания световых акцентов.





УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЗКИЙ	O516DL-L3S3K1	3000K	250 Лм	3 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЗКИЙ	O516DL-L6S3K	3000K	550 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЗКИЙ	O516DL-L5S3K1	3000K	300 Лм	5 Вт

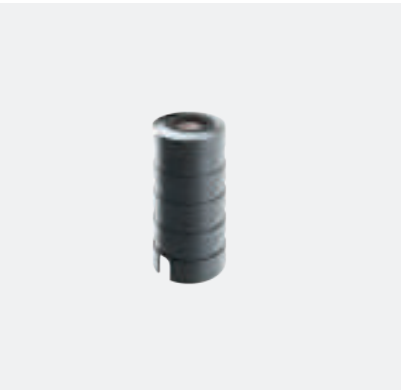

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	O516DL-L3S3K	3000K	265 Лм	3 Вт

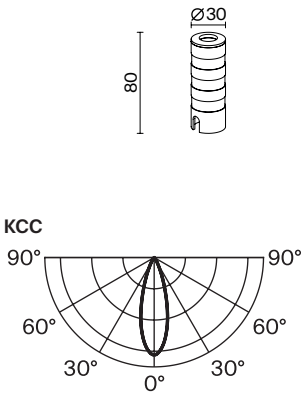


Клапан / Vent




Информация
о серии


УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	O516DL-L3S3K2	3000K	250 Лм	3 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 СРЕДНИЙ	O516DL-L6S3K1	3000K	550 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЗКИЙ	O516DL-L5S3K	3000K	420 Лм	5 Вт

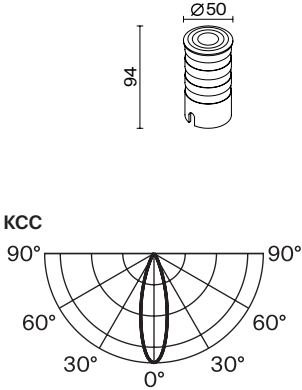

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЗКИЙ	O516DL-L8S3K	3000K	390 Лм	8 Вт

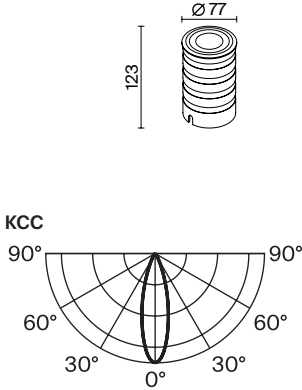

Клапан / Vent



Информация
о серии

Серия Клапан — встраиваемые светильники из алюминия. Скрытый монтаж в поверхность. Компактный цилиндрический дизайн подходит для локальной подсветки и создания световых акцентов.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------





ШИРОКИЙ

■ O517DL-L5S3K

3000 К

180 Лм

5 Вт

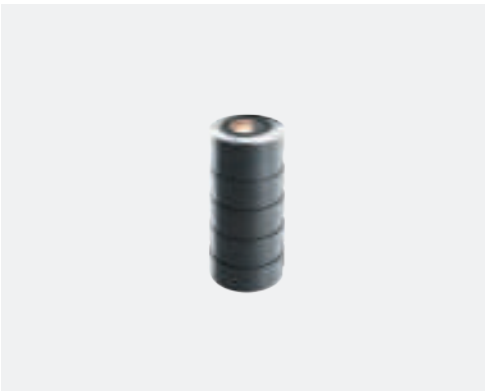

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




ШИРОКИЙ

■ O517DL-L8S3K

3000 К

190 Лм

8 Вт





Тубо / Turbo




Информация
о серии

Серия Тубо — встраиваемые уличные светильники из нержавеющей стали серебристого цвета. Простой дизайн с высокой защитой подходит для общего освещения ступеней и дорожек.



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	0043DL-01S	1	35 Вт




Импульс / Flash




Информация
о серии


Серия Импульс — встраиваемые светильники из нержавеющей стали серебристого цвета. Монтаж в стену или пол. Три варианта дизайна корпуса обеспечивают различное свечение для маркерной подсветки дорожек.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 81° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	0044DL-L1S3K	3000 К	13 Лм	1 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 79° ШИРОКИЙ	0044DL-L1S3K1	3000 К	18 Лм	1 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 23° УЗКИЙ	0044DL-L1S3K2	3000 К	56 Лм	1 Вт

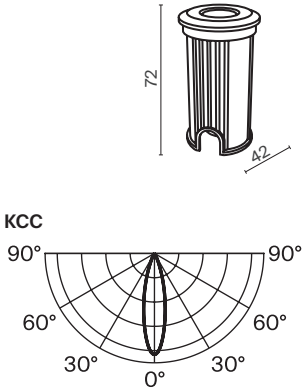




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 узкий	0044DL-L1S3K3	3000K	61 Лм	1 Вт

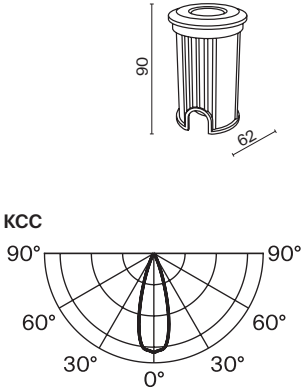

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 узкий	0044DL-L3S3K	3000K	210 Лм	3 Вт

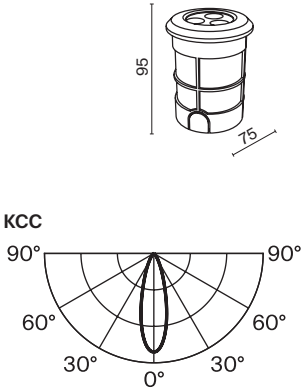

Брилл / Brill



Информация
о серии

Серия Брилл из алюминия и акрила цвета графит. Скрытый встраиваемый в пол монтаж. Дизайн создает эффект единого светового полотна подходит для локальной подсветки проходных зон, стен и лестниц.


LED

IP67

CRI 80


DC 24V

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
102° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O474FL-L2GF3K	3000 К	120 Лм	2 Вт

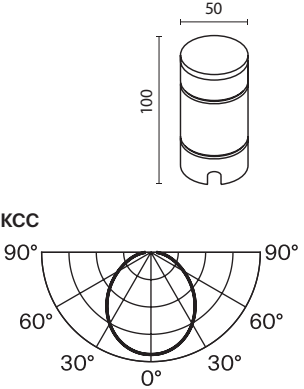



347



ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬ- НИКИ ¹³


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БАССЕЙНАХ,
ФОНТАНАХ И ВОДОЁМАХ – СОЗДАЮТ ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНУТРИ ВОДЫ И БЕЗО-
ПАСНЫ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ.





Информация
о серии

Серия Орбис — встраиваемые светильники из алюминия. Возможность установки в воду. Компактный цилиндрический дизайн предназначен для локальной подсветки и создания световых акцентов в ландшафте.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------





СРЕДНИЙ

■ O518DL-L3S3K2

3000K

250 Лм

3 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------





УЛЬТРА-ШИРОКИЙ

■ O518DL-L3S3K

3000K

230 Лм

3 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------





УЛЬТРА-ШИРОКИЙ


■ O518DL-L3S3K1

3000K

100 Лм

3 Вт



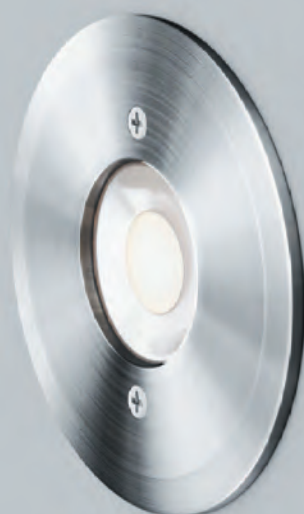

СВЕТИЛЬНИКИ на солнечной батарее¹⁴

АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,
РАБОТАЮЩИЕ ОТ ВСТРОЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
– ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК,
БЕСЕДОК И ЗЕЛЁНЫХ ЗОН БЕЗ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ.




Пир / Pir




Информация
о серии


Серия Пир из алюминия цвета графит с питанием от солнечной батареи. Настенный и напольный монтаж. Встроенный датчик движения. Предназначен для энергоэффективной декоративной и маркировочной подсветки.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 93° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ OSL456WL-L2GF3K	3000 K	150 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ OSL456FL-L2GF3K	3000 K	150 Лм	2 Вт






Шаттер / Shatter




Информация
о серии

Серия Шаттер из алюминия цвета графит с солнечной батареей. Настенная установка. Автономный дизайн с датчиком движения подходит для энергосберегающей маркировочной подсветки.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 151° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ OSL457WL-L2GF3K	3000 K	150 Лм	2 Вт



КОМПЛЕКСНЫЕ решения¹⁵

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ ОТ MAYTONI – ВКЛЮЧАЮТ СОЧЕТАНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ СВЕТИЛЬНИКОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ И ИНТЕРЬЕРОВ, АДАПТИРОВАННЫЕ ПОД ЗАДАЧИ КЛИЕНТА.

286 ДОСКА / SLATE
287 ШАГ / PASO
288 УЛИЦА ВОРСЛИ /
WOLSELEY ROAD
290 СТОК / STOCK
292 СПИР / SPIR
294 БЕЙКЕР СТРИТ /
BAKER STREET
295 ЛЮМИ / LUMI
296 ИЗЯЩНЫЙ / SLEEK
298 РУБЧИК / RIB
УОЛЛ СТРИТ /

300 WALL STREET
БАРЕЛЬ / BARREL
302 АМАС / AMAS
304 УИЛЛИС / WILLIS
306 АЛУРА / ALURA
308 БРОНКС / BRONX
310 УИНТЕР ДЕН ЛИНДЕН /
UNTER DEN LINDEN
312 ЯРКИЙ / BOLD
314 ПИКАДИЛЛИ /
PICCADILLY
316 СВЕЧА / CANDLE

320 КОНФ / CONF
322 КЕЛЬЯ / CELL
324 АЛЬБИОН / ALBION
326 ФЛЕР / FLEUR
328 АББАТСКАЯ ДОРОГА /
ABBEY ROAD
330 ВИА / VIA
332 РИВОЛИ / RIVOLI
333 САЛАМАНКА /
SALAMANCA
334 ГОИРИ / GOIRI



Доска / Slate




Информация
о серии


Серия Доска из алюминия в цвете графит. Наземный и настенный монтаж (для бра) монтаж, корпус с оригинальной геометрией создает эффектный световой акцент для ландшафтного и архитектурного освещения.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O483FL-L10GF3K	3000 K	300 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O483WL-L10GF3K	3000 K	250 Лм	10 Вт




Шаг / Paso



Информация
о серии


Серия из алюминия. Настенный монтаж. Лаконичный дизайн с широким углом рассеивания предназначен для создания яркого основного освещения фасадов и прилегающих территорий.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O595FL-L12B3K	3000K	660 Лм	12 Вт




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O595WL-L12B3K	3000K	865 Лм	12 Вт





Улица Уолсли / Wolseley Road



Серия Волсли Роуд из алюминия черного цвета со стеклянным диффузором. Настенный монтаж или установка в грунт. Дизайн создает графичные световые эффекты, подходящие для садово-паркового освещения.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O011WL-L6B	3000 К	400 Лм	6 Вт

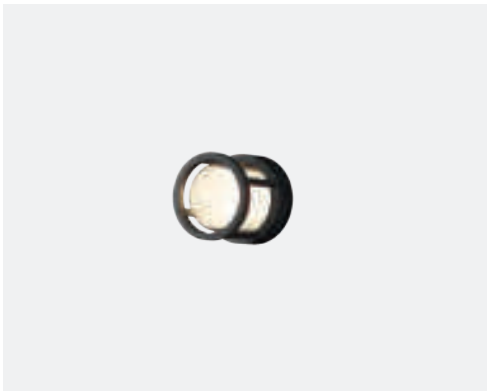

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O011FL-L6B	3000 К	400 Лм	6 Вт

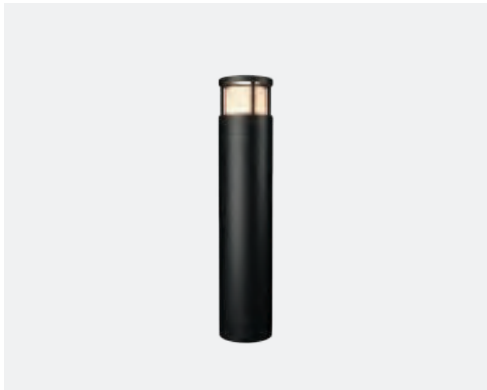



Информация
о серии




Сток / Stock




Информация
о серии



Серия Сток из алюминия цвета графит с белым матовым рассеивателем. Настенный монтаж (есть модель с датчиком движения). Лаконичный дизайн подходит для освещения входных групп и хозяйственных зон.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O446FL-L7GF3K	3000K	450 Лм	7 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O446WL-L7GF3K	3000K	450 Лм	7 Вт

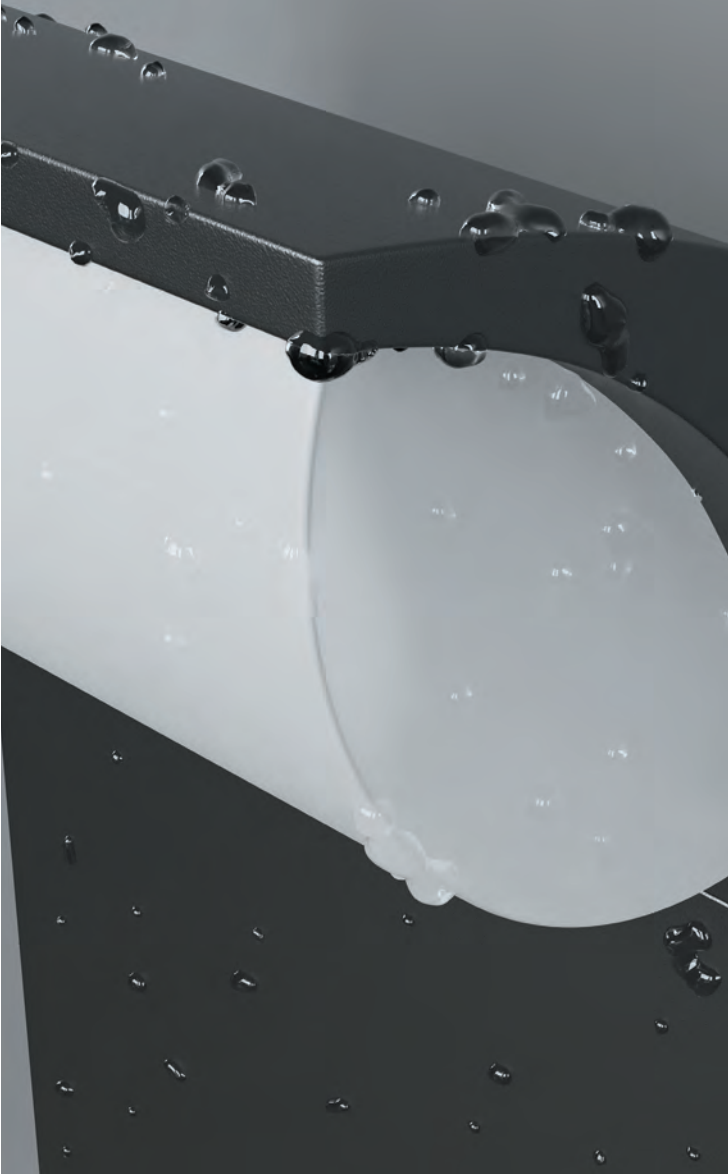

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
 УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ O446WL-L7GF3KSR	3000K	450 Лм	7 Вт






Спир / Spir




Информация
о серии

Серия Спир из алюминия цвета графит с многослойным каскадным рассеивателем. Настенный монтаж. Дизайн предотвращает ослепляющий эффект, подходит для освещения классических и современных экстерьеров.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O439WL-L12GF3K	3000 K	350 Лм	12 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O439FL-L12GF3K	3000 K	350 Лм	12 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ






Бейкер Стрит / Baker Street




Информация
о серии

Серия Бейкер Стрит — садово-парковые светильники с высокой защитой от влаги и пыли. Напольный монтаж. Современный дизайн создает выразительные световые эффекты для парков, скверов и садов.




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O021WL-L10B3K	3000 K	420 Лм	10 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
	■ O021FL-L10B3K	3000 K	520 Лм	10 Вт

УЛЬТРА-ШИРОКИЙ





Люми / Lumi



Информация
о серии

Серия Люми из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие. Оригинальный дизайн с закругленной формой служит современным акцентом для декоративного освещения садов и парков.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, Вт
 70° ШИРОКИЙ	■ O476FL-L4GF3K	3000K	350 Лм	4 Вт




Изящный / Sleek



Информация
о серии

Серия ландшафтных светильников и бра из нержавеющей стали в черном цвете, модели представлены в разных модификациях, теплое освещение, близкое к естественному вечернему свету, подходит для садов и террас.



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




ШИРОКИЙ

■ O477FL-L2GF3K

3000 К

150 Лм

2 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------




ШИРОКИЙ

■ O477FL-L4GF3K

3000 К

300 Лм

4 Вт



УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	Световой Поток, Лм	Мощность, Вт
---------	---------	--------	--------------------	--------------





ШИРОКИЙ

■ O477WL-L2GF3K

3000 К



150 Лм

2 Вт

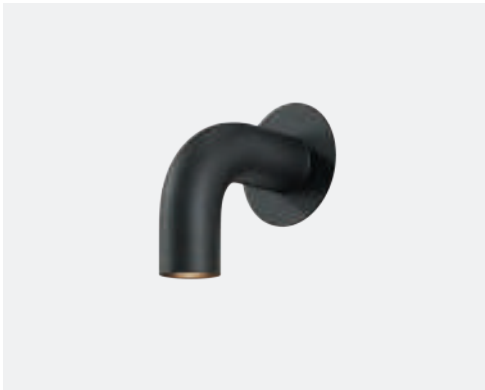




УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O477FL-L2GF3K1	3000K	150 Лм	2 Вт

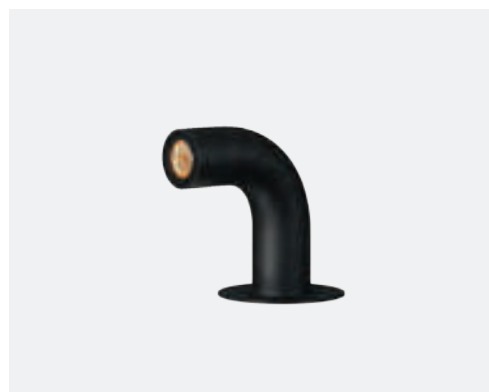

УГОЛ, °	Артикул	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
 ШИРОКИЙ	■ O477WL-L4GF3K	3000K	300 Лм	4 Вт



Рубчик / Rib





Информация
о серии

Серия Рубчик из алюминия черного цвета с плафоном из пластика. Настенный монтаж или установка в грунт. Классический дизайн подходит для входных групп и садовых территорий, создавая яркое освещение.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O502WL-01B	1	23 Вт

E27

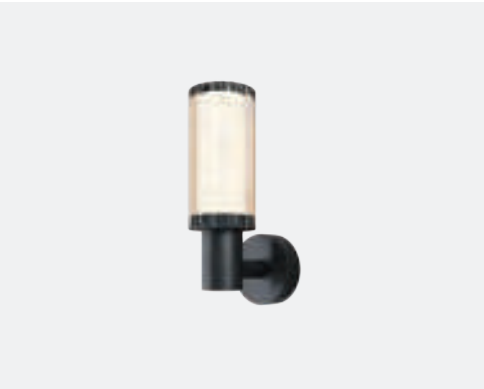


ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O502FL-01B	1	23 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O502FL-01B1	1	23 Вт

E27





Уолл Стрит / Wall Street





Информация
о серии

Серия функциональных светильников Уолл Стрит изготовлена из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава, окрашена черной порошковой краской. Конструкция с вращающимися


плафонами позволяет легко регулировать направление света, что делает эти светильники идеальными для регулируемой ландшафтной и архитектурной подсветки.




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O010WL-01B	☿ 1	50 Вт

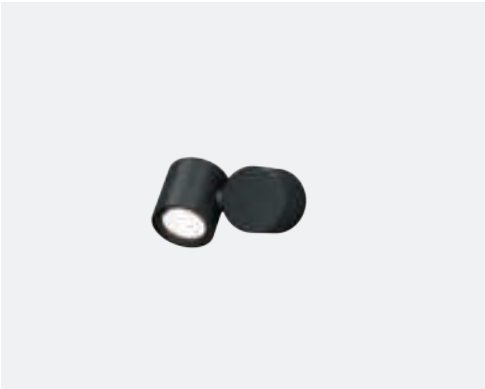


ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O010WL-02B	☿ 2	50 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O010FL-01B	☿ 1	50 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 GU10	■ O010FL-02B	☿ 2	50 Вт





Баррель / Barrel




Информация
о серии

Серия Баррель состоит из металлического корпуса в цвете графит и стеклянного плафона с декоративной решеткой, в серию входят ландшафтный светильник и бра, подходит для освещения фасадов и входных групп.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O453WL-02GF	2	15 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O453WL-01GF	1	15 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O453FL-01GF	1	15 Вт

E27






Амас / Amas




Информация
о серии

Серия Амас из алюминия цвета графит с плафоном из тонированного стекла. Настенный монтаж. Цилиндрическая форма с гладкой фактурой создает мягкий свет и подходит для классических и современных экстерьеров.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O432FL-01GF	1	60 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O432FL-01GF1	1	60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O506FL-01B	1	20 Вт


E27







ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O432WL-01GF	1	60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O432WL-02GF	2	60 Вт


E27

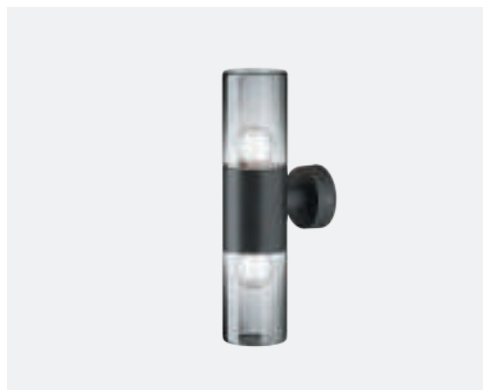




Информация
о серии


Серия Уиллис из металла серого или черного цвета с матовым плафоном. Настенный монтаж или установка в грунт. Цилиндрический дизайн подходит для архитектурной и ландшафтной подсветки, создавая мягкий свет.



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O418WL-01B	1	60 Вт
	■ O418WL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O418FL-01B	1	60 Вт
	■ O418FL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O418FL-01B1	1	60 Вт
	■ O418FL-01GR1	1	60 Вт






Алура / Alura





Информация
о серии

Серия Алура из алюминия в цвете графит, рассеиватель обрамлен алюминиевой решеткой. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для акцентного освещения фасадов.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O492WL-01GF	1	35 Вт

E27

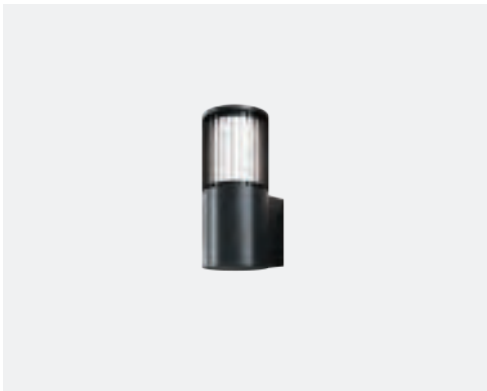


ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O492WL-02GF	2	35 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O492FL-01GF	1	35 Вт

E27





Бронкс / Bronx



Информация
о серии

Серия светильников Бронкс включает настенные(бра) и ландшафтные светильники в нескольких размерах. Серия выполнена из алюминия в черном и сером цвете и предназначена для напольного монтажа. Со-


временный дизайн с антибликовой решеткой создает комфортное освещение без ослепления и загрязнения. Идеально подходит для освещения парков, садовых дорожек и других ландшафтных территорий.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O576FL-01B	1	60 Вт
	■ O576FL-01GR1	1	60 Вт




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O576WL-01B	1	60 Вт
	■ O576WL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O576FL-01B1	1	60 Вт
	■ O576FL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O576WL-02B	2	60 Вт
	■ O576WL-02GR	2	60 Вт





Уинтер ден Линден / Unter den Linden



Информация
о серии


Серия Уинтер ден Линден выполнена из алюминия в черном цвете, корпус с рифленой поверхностью, серия предназначена для установки на стену и пол. Дизайн с небольшими рассеивателями обеспечивает мяг-

кое и равномерное освещение. Unter den Linden идеально подходят для освещения парков, скверов, садов и ландшафтных зон, создавая уютную атмосферу и подчеркивая природную красоту пространства.




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O578WL-01B	☞ 1	60 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O578WL-02B	☞ 2	60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O578FL-01B	☞ 1	60 Вт

E27






Яркий / Bold





Информация
о серии

Серия Яркий из алюминия черного или серого цвета с плафонами из матового стекла. Представлены бра и ландшафтный светильник. Классический сферический дизайн создает рассеянный свет для садов и террас.





ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O598WL-01B	1	60 Вт

E27

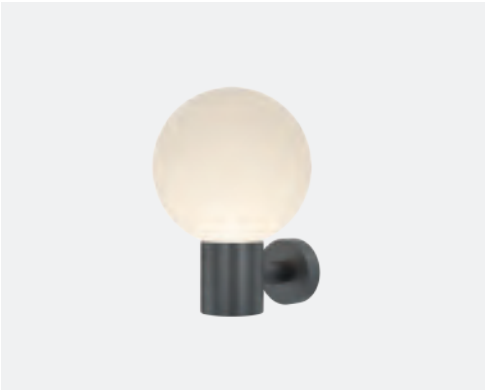


ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O598WL-01B1	1	60 Вт

E27

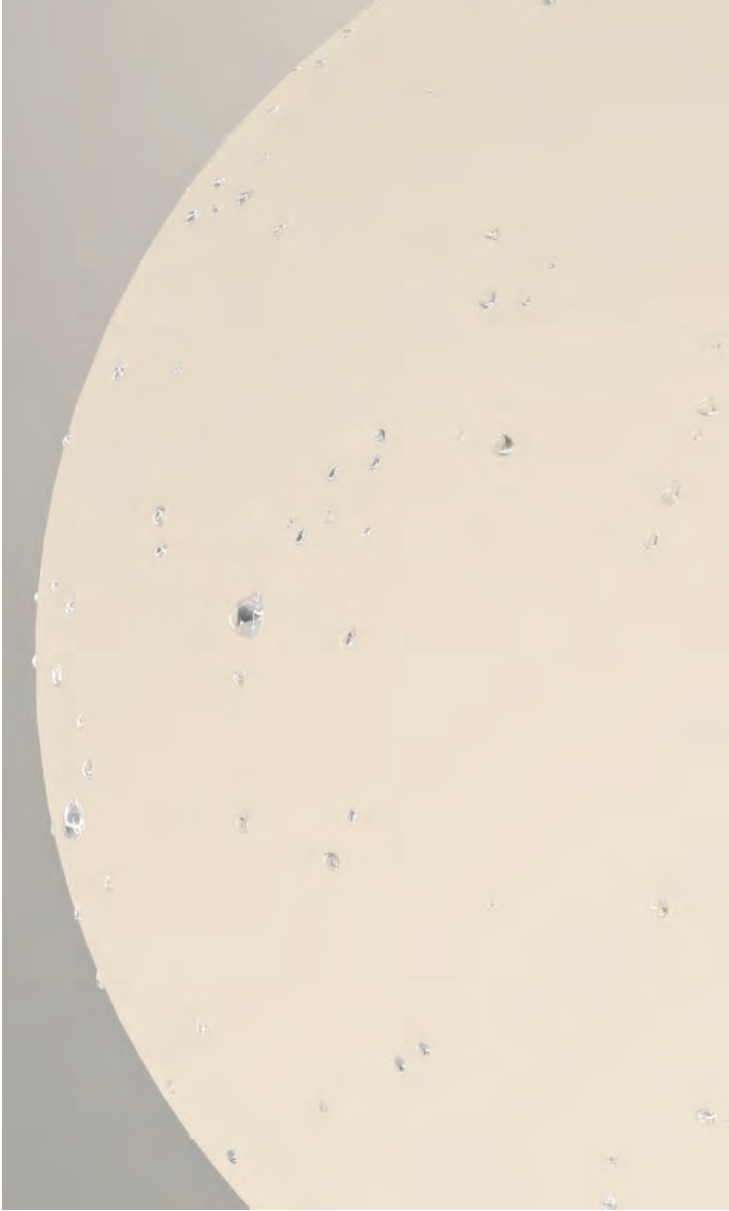

ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O598FL-01B	1	60 Вт



E27





Пикадилли / Piccadilly


Серия Пикадилли из литого алюминия темно-серого цвета с плафоном из матового пластика. Настенный монтаж или установка в наземное покрытие. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение для входных зон.



Информация о серии


ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O016WL-01B	1	23 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O017FL-01B	1	23 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O018FL-01B	1	23 Вт

E27





Свеча / Candle




Информация
о серии

Серия Свеча из алюминия цвета графит, с плафоном из стекла, опциональной защитной решеткой и пластиковым рассеивателем. Настенный монтаж. Дизайн в стиле лофт создает яркое рассеянное освещение.





ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O449WL-01GF	1	15 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O449WL-01GF1	1	15 Вт

E27

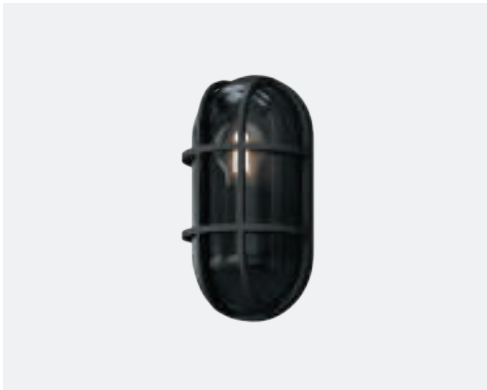







Информация
о серии

Серия Конф из алюминия цвета графит с рассеивателем из тонированного пластика квадратной или округлой формы. Настенный монтаж. Дизайн в стиле лофт создает мягкий свет для освещения входных зон.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O450WL-01GF	1	15 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	■ O451WL-01GF	1	15 Вт

E27





Келья / Cell




Информация
о серии

Серия Келья из алюминия цвета графит с рассеивателем из прозрачного пластика. Настенный монтаж, есть модель с датчиком движения. Минималистичный дизайн обеспечивает яркое освещение входных групп.





ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O452WL-01GF	☞ 1	15 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O452FL-01GF	☞ 1	15 Вт

E27

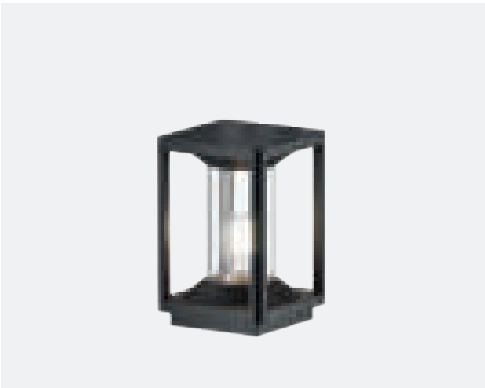

ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O452FL-01GF1	☞ 1	15 Вт


E27






Информация
о серии


ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O452WL-01GF1	1	15 Вт




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O452WL-01GF5R	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O452FL-01GF2	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O452FL-01GF3	1	15 Вт




Альбион / Albion



Информация
о серии

Серия Альбион включает в себя ландшафтные светильники и настенные бра в двух цветах: античная бронза, черный с золотом. Корпус выполнен из алюминия, а стеклянный плафон обработан в уникальной техники

PULEGOSO с эффектом пузырьков воздуха. Серия выполнена в классическом стиле и подходит для освещения парков, садов и скверов и частных придомовых территорий.



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




O413WL-01BZ

1

60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




O413WL-01BZ1

1

60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------





O413FL-01BZ

1

60 Вт

E27

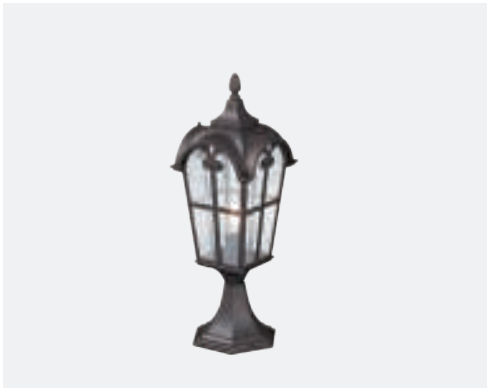

ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




O413FL-01BZ1

1

60 Вт

E27










Информация
о серии


Серия Fleur представлена настенными, подвесными и напольными уличными светильниками. Корпус из алюминия в двух оттенках: черный с золотом или античная бронза, эффект пузырьков воздуха внутри плафона.



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O414WL-01BZ	1	60 Вт
	■ O414WL-01GB	1	60 Вт

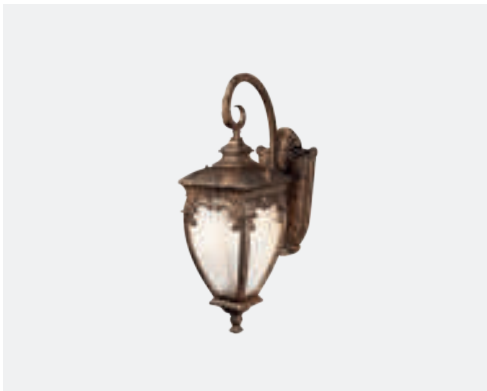

ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
 E27	■ O414FL-01BZ1	1	60 Вт
	■ O414FL-01GB1	1	60 Вт






Аббатская дорога / Abbey Road



Информация
о серии

Серия классических уличных фонарей Аббатская дорога состоит из подвесных, настенных (бра) и ландшафтных светильников в черном цвете. Корпус изготовлена из антикоррозийного алюминиевого сплава. При

окрашивании использовалась порошковая краска с эффектом «муар». Плафон сделан из прозрачного стекла. Серия подходит для освещения парков, набережных, площадей и дорог.



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




■ O003WL-01B

1

60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




■ O004FL-01B

1

60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




■ O003FL-01B

1

60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
--------	---------	----------------	-----------------




■ O003FL-03B

3

60 Вт

E27






Гран-Виа / Gran Via





Информация
о серии

Серия Гран-Виа включает настенные, ландшафтные и подвесные модели, создавая универсальное решение для освещения в экстерьере. Литой алюминиевый корпус, цвет – темно серый. Плафон – матовый пластик.





ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	0024WL-01G	1	60 Вт

E27

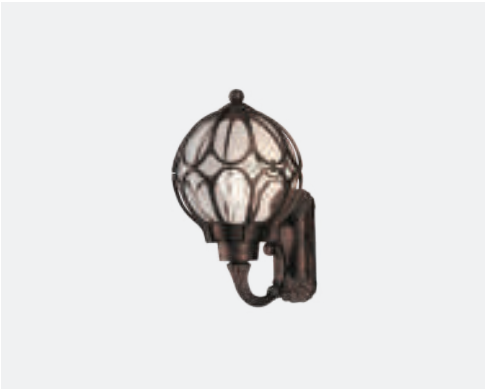


ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	0024PL-01G	1	60 Вт

E27

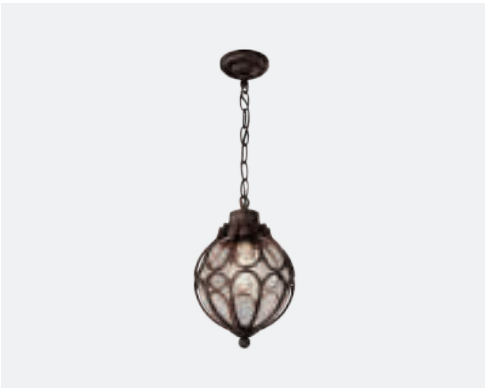

ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	0023FL-03G	3	60 Вт

E27







ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 E27	■ O023FL-01G	♀ 1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
 E27	■ O024FL-01G	♀ 1	60 Вт

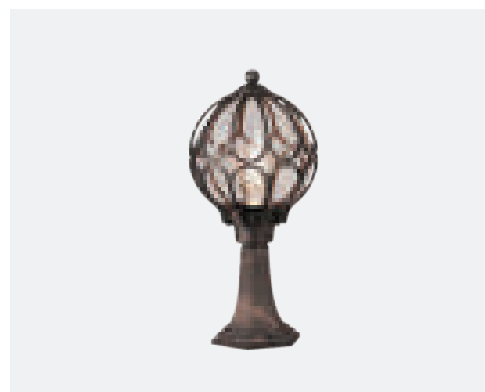


Риволи / Rivoli




Информация
о серии

Серия светильников Риволи из алюминиевого сплава черного цвета, художественное литье, плафоны с декоративными накладками и куполом-маковкой. Предназначена для освещения парков, набережных и площадей.




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ 0027WL-01B	1	60 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ 0026FL-01B	1	60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ 0026FL-03B	3	60 Вт

E27



Саламанка / Salamanca




Информация
о серии

Серия светильников Саламанка в стиле ретро из алюминия в коричневом цвете, художественное литье. В серию входят настенные, ландшафтные и подвесные светильники. Подходит для парков, набережных и площадей.




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O031WL-01BR	☿ 1	60 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O031PL-01BR	☿ 1	60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, Вт
	■ O031FL-01BR	☿ 1	60 Вт

E27




Гоири / Goiri




Информация
о серии

Серия Гоири из алюминия в цвете античная бронза, состоит из ландшафтных светильников в двух размерах и настенного бра. Художественное литье. Плафон — прозрачное рельефное стекло.




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	0029WL-01BZ	1	60 Вт

E27




ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	0028FL-01BZ	1	60 Вт

E27



ЦОКОЛЬ	Артикул	кол-во ламп	мощность, Вт
	0029FL-01BZ	1	60 Вт

E27





управление освеще- нием¹⁶

БЕЗ ЛИШНИХ
УСИЛИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УДОБНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЯРКОСТЬ,
ЦВЕТ И РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАВАЯ КОМ-
ФОРТНУЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ В ВАШЕМ САДУ
ИЛИ ДВОРЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ.

590 DALI
598 TRIAC
602 UNION

608 WI-FI
612 ZIGBEE



dali¹⁷

ЦИФРОВОЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ТОЧНОГО И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ➔

- 01 ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ **DALI** И **DALI-2**
- 02 УДОБНАЯ НАСТРОЙКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- 03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ЧЕРЕЗ ПО
- 04 ОТЧЕТЫ ОБ ОШИБКАХ И ДИАГНОСТИКЕ
- 05 ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ
- 06 ЛОКАЛЬНЫЙ И АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
- 07 ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ
- 08 КОНТРОЛЬ МАСШТАБА ЭТАЖЕЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

- 01 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ, ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И RGB
- 02 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ, АДРЕСАМИ И СЦЕНАМИ
- 03 АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ
ДВИЖЕНИЯ И СВЕТА
- 04 КОМПЕНСАЦИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
- 05 НАСТРОЙКА БИОРИТМОВ (HUMAN CENTRIC LIGHTING)
- 06 СОЗДАНИЕ ЦИКЛОВ И РАСПИСАНИЙ
- 07 ЛОГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И АССОЦИАЦИИ УСТРОЙСТВ

Схема
компонентов
протокола


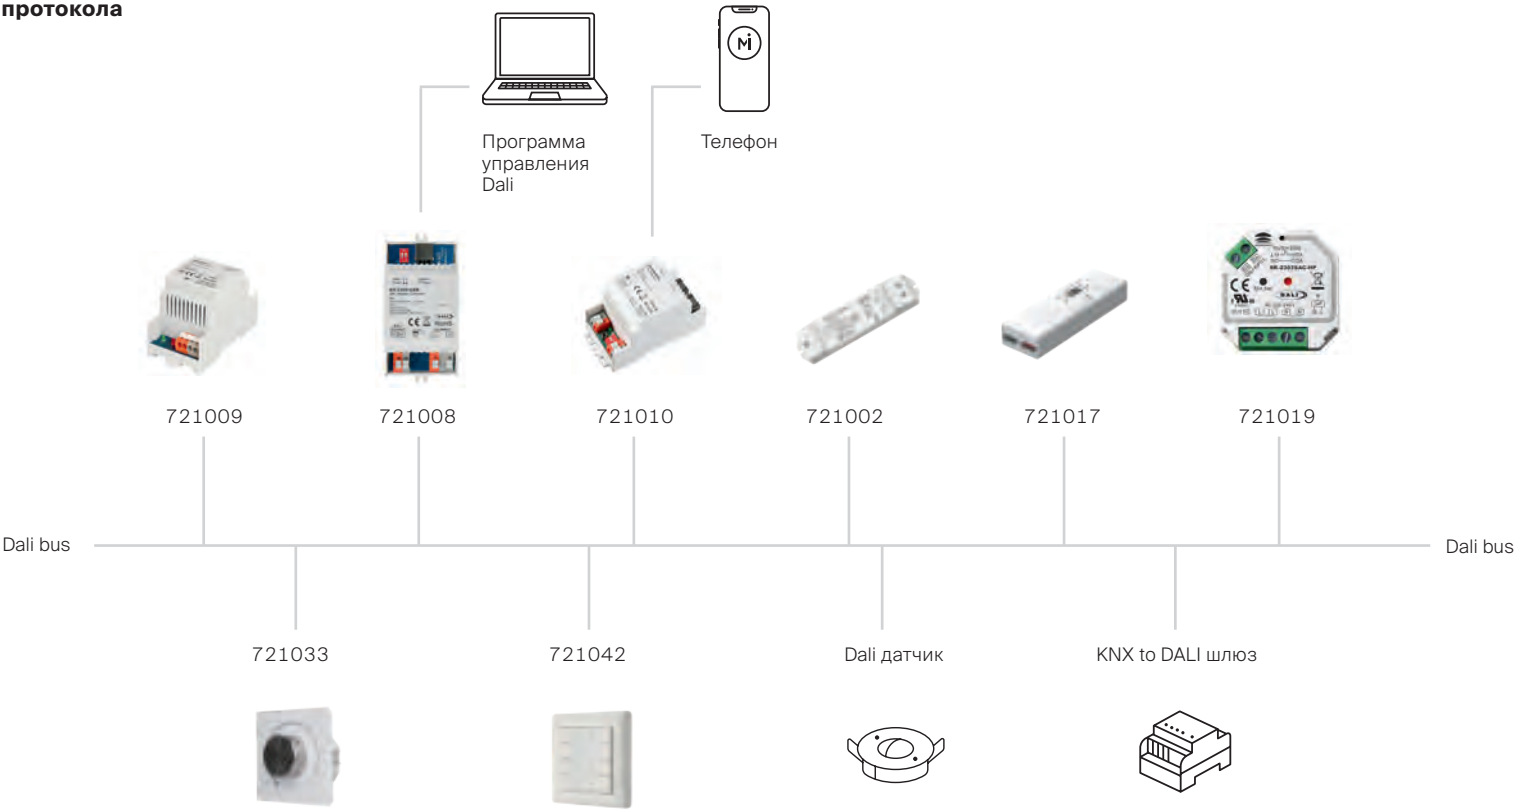


Схема
масштабирования
DALI



Мастер-контроллер DALI

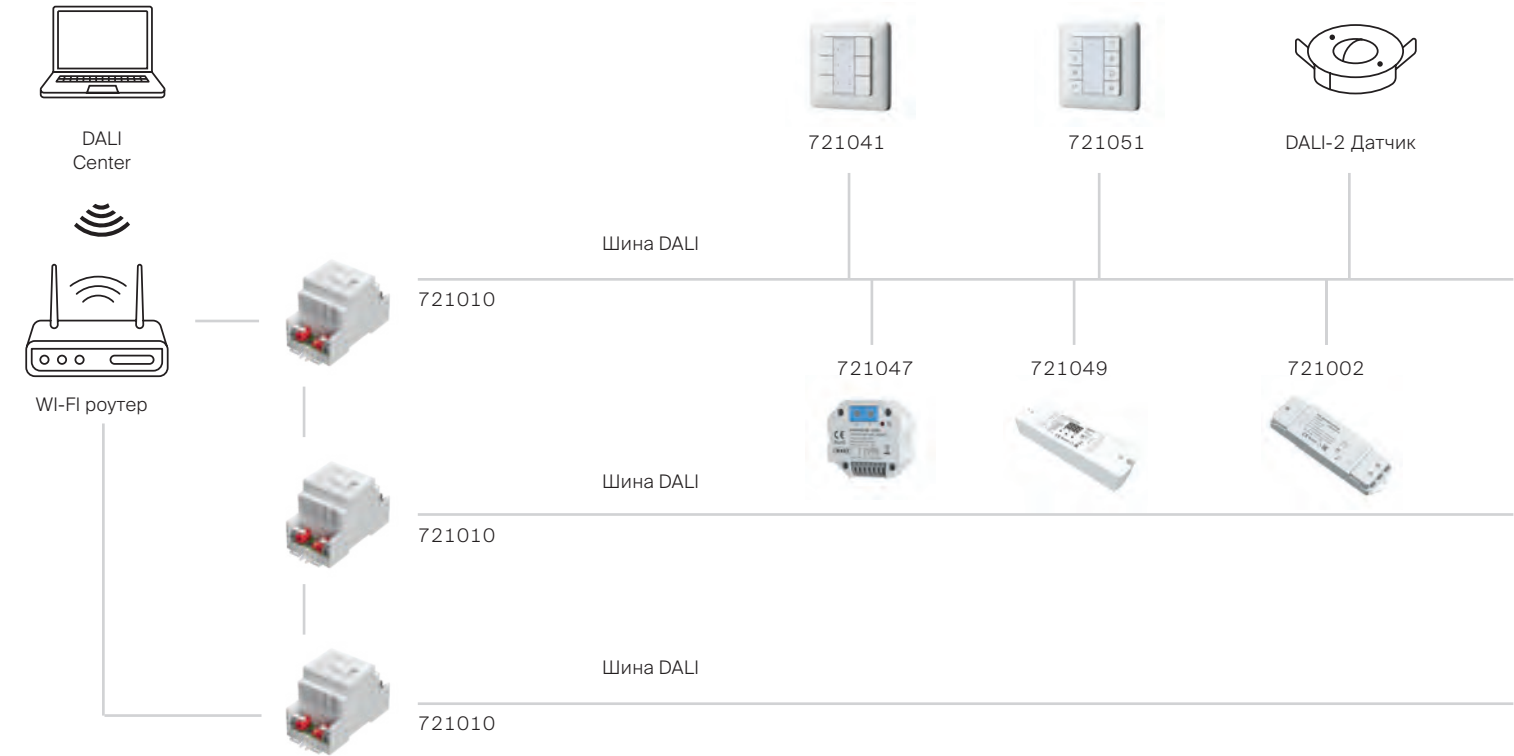

Подробнее на сайте

Центральное устройство управления в системе освещения. Обеспечивают адресное и групповое управление светильниками, поддержку сценариев, настройку яркости, цветовой температуры, биоритмов и настройку цвета свечения для RGB лент.




ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР	721008	AC 100-240В	DC 16В	230МА	DT6, DT7, DT8	Д110 X Ш53 X В65
	721010	DC 24В	DC 12-22.5В	250МА	DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8, RGBWA	Д110 X Ш53 X В65

Источники питания шины DALI



Подробнее на сайте

Обязательные элементы любой системы на базе протокола DALI. Они обеспечивают стабильное и надёжное питание шины, к которой подключаются контроллеры, диммеры, датчики и другие устройства.

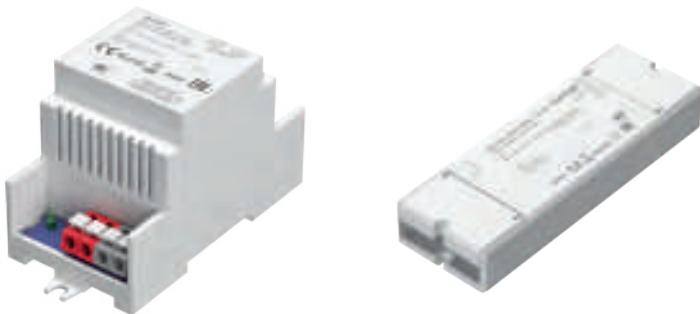

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ	721009	AC 100-240В	DC 16В	250МА	Д110 X Ш53 X В65
	721012	AC 100-240В	DC 16В	230МА	Д170 X Ш58 X В28.5

Усилители и ретрансляторы сигнала DALI



Подробнее на сайте

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ DALI-СИСТЕМ

Ретранслятор DALI

Позволяет расширять DALI-сеть, получая команды от основного шлейфа и передавая их на подчинённые устройства через выход DALI OUT.

Усилитель сигнала DALI

Служит для увеличения длины DALI-линии и стабильности сигнала:



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА	721013	AC 100-240В	DC 16В	150МА	1	Д170 X Ш59 X В29
	721014	AC 100-240В	DC 16В	150МА	-	Д170 X Ш59 X В29

DALI-контроллеры



Подробнее на сайте

Контроллеры поддерживают протокол DT8 и предназначены для управления цветом и цветовой температурой в системах DALI.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	721049	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60ВТ/12В 4X120ВТ/24В 4X108ВТ/36В 4X144ВТ/48В	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	Д170 X Ш50 X В23
	721016	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180ВТ	4X5А	1	Д170 X Ш53,4 X В28
	721017	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180ВТ	4X5А	1	Д170 X Ш53,4 X В28

Источники тока DALI



Подробнее
на сайте

Устройства для питания DALI-шины, обеспечивающие стабильную работу системы освещения и поддержку NFC для быстрой настройки параметров.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК ТОКА	721022	AC 220-240В	DC 6-54В	25ВТ	250-700МА	Д120 X Ш41 X В28
	721023	AC 220-240В	DC 6-54В	45ВТ	500-1400МА	Д145 X Ш45 X В28
	721024	AC 220-240В	DC 6-54В	65ВТ	500-1500МА	Д123 X Ш78,8 X В30
	721025	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	Ø57 X В24
	721026	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	Ø57 X В24
	721027	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	Ø65 X В30
	721028	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	Ø65 X В30
	721029	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	Ø57 X В24
	721030	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	Ø57 X В24
	721031	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	Ø65 X В30
	721032	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	Ø72 X В30
	726001	AC 220-240В	DC 10-42В	65W	500-1500МА	Д123 X Ш78 X В30
	PSL-DL40-3CCT-150-300МА	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	Д130 X Ш30 X В20
	PSL-DL40-3CCT-350-500МА	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	Д152 X Ш40 X В30
	PSL-DL40-3CCT-550-700МА	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	Д152 X Ш40 X В30
	PSL-DL40-S-150-300МА	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	Д130 X Ш30 X В20
	PSL-DL40-S-300МА	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	Ø45 X В25
	PSL-DL40-S-350-500МА	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	Д152 X Ш40 X В30
	PSL-DL40-S-550-700МА	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	Д152 X Ш40 X В30
	PSL-DL40-S-750-900МА	AC 100-240В	DC 23-40В	36ВТ	750-900МА	Д187 X Ш40 X В30
	PSL-DL40-S-950-1200МА	AC 100-240В	DC 23-40В	48ВТ	950-1200МА	Д187 X Ш40 X В30

DALI-диммеры



Подробнее
на сайте

Устройства для регулировки яркости при работе с переменным напряжением 100–240 В.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	721018	АС 100-240В	АС 100-240В	400Вт	0,1-1.8А	1	Д90 X Ш66 X В18
	721019	АС 100-240В	АС 100-240В	400Вт	1.8А	1	Д45,5 X Ш45 X В20,3
	721020	АС 100-240В	АС 4Х100-240В	4Х400Вт/230В 4Х200Вт/110В	4Х1.8А	4	Д145 X Ш90 X В66,5
	721015	DC 12-48В	DC 12-48В	"1Х(96-288)Вт/12-36В 1Х192Вт/48В"	"1Х8А/12-36В 1Х4А/48В"	1	Д95 X Ш37 X В20
	721002	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60Вт/12В 4Х120Вт/24В 4Х108Вт/36В 4Х144Вт/48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д175 X Ш45 X В27
	721003	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60Вт/12В 4Х120Вт/24В 4Х108Вт/36В 4Х144Вт/48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д175 X Ш45 X В27

Конвертеры DALI



Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	721048	DC 24В			15МА/16В 2МА/24В		Д52 X Ш52 X В27

Релейные модули DALI



Подробнее
на сайте

Позволяют управлять нагрузками, не имеющими DALI-входа, через DALI-систему.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МОДУЛЬ	721021	AC 100-240В	AC 100-240В		4x12А	4	Д110 X Ш65 X В53

Датчики движения



Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ	727001	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21		Д52 X Ш52 X В27
МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК	727002	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21	4	Д110 X Ш65 X В53

Панели управления DALI

W

B

IP20



Подробнее на сайте

Интерфейсные устройства для ручного управления освещением в системе DALI.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 721050	DC 16В	4А	1	4	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721051	DC 16В	4А	1	1	2	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721052	DC 16В	4А	1	1	4	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721039	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721040	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721041	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721042	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☒ 721043	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☒ 721044	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☒ 721045	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☒ 721046	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☒ 721053	DC 12-22.5В	10А	1	1	2	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 721033	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	Д80 X Ш80 X В53
	☒ 721034	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	Д80 X Ш80 X В53
	☐ 721035	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	Д80 X Ш80 X В53
	☒ 721036	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	Д80 X Ш80 X В53
	☐ 721037	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	Д80 X Ш80 X В53
	☒ 721038	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	Д80 X Ш80 X В53

ПРИНЦИП РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПУТЁМ ОТСЕКАНИЯ ЧАСТИ ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

УПРАВЛЕНИЕ

НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДИММЕРЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ: КАЖДАЯ ТОЧКА УПРАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

triac¹⁸

АНАЛОГОВЫЙ ПРОВОДНОЙ
ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ФАЗОВОЕ
ОТСЕЧЕНИЕ
(ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА)

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ TRIAC ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ, ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТАЯ И ДЕШЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

СОВМЕСТИМ С ОБЫЧНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ДИММЕРАМИ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЗАМЕНЫ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ

Контроллеры TRIAC



Подробнее
на сайте

- Устройства для диммирования светильников и драйверов с фазовым управлением (leading/trailing edge).
- 1 канал, до 15 А
 - Поддержка Push-выключателя
 - Защита от перегрузки и перегрева
 - Плавное ШИМ-диммирование без вспышек
 - Тип управления — DIM



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731001	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/80ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/540ВТ ; 48/720ВТ	15А	Д175 X Ш45 X В27

Панели управления TRIAC



Подробнее
на сайте

- Настенные панели с поворотным управлением яркостью.
- 256 уровней диммирования
 - Работа с передним/задним фронтом
 - Совместимость с RF-пультами 2.4 ГГц
 - Возможность установки таймера включения/выключения
 - Тип управления — DIM
 - Количество каналов управления — 1



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	 731003	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 X Ш86 X В48
	 731004	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 X Ш86 X В48
	 731005	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 X Ш86 X В48

Источники тока TRIAC



Подробнее
на сайте

Драйверы с TRIAC-диммированием для питания светодиодных светильников.

- Совместимы с диммерами передней/задней кромки
- Надёжная работа в сети 100-240 В
- Модельный ряд с разными токами и мощностями
- Протокол диммирования — TRIAC



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ	IP
ИСТОЧНИК ТОКА	PSL-TR40-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	Ø45 X В25	IP54
	PSL-TR40-150-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	5-12ВТ	150-300МА	Д130 X Ш30 X В20	IP20
	PSL-TR40-350-500MA	AC 180-240В	DC 23-40В	15-20ВТ	350-500МА	Д152 X Ш40 X В30	IP20
	PSL-TR40-550-700MA	AC 180-240В	DC 23-40В	22-28ВТ	550-700МА	Д152 X Ш40 X В30	IP20
	PSL-TR40-750-900MA	AC 180-240В	DC 23-40В	30-40ВТ	750-900МА	Д187 X Ш40 X В30	IP20
	PSL-TR40-950-1200MA	AC 180-240В	DC 23-40В	38-50ВТ	950-1200МА	Д187 X Ш40 X В30	IP20



ПРИНЦИП
РАБОТЫПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
ОТ ПУЛЬТОВ И СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ
К КОНТРОЛЛЕРАМ ПО РАДИОКАНАЛУ

УПРАВЛЕНИЕ


ПУЛЬТЫ ДУ И НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ,
КОНТРОЛЛЕРЫ И ДИММЕРЫМАСШТАБИРУЕ-
МОСТЬПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮ-
ЩИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СХЕМ БЕЗ ИЗ-
МЕНЕНИЯ ПРОВОДКИ. ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ WI-FI КОНТРОЛЛЕРОВ
И ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯСОЮЗ / union¹⁹ЛОКАЛЬНАЯ
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ UNION ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК УМНЫЕ ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ, ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ И КОН-
ТРОЛЛЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ
И НА УЛИЦЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 УПРАВЛЕНИЕ: **DIM / MIX / RGB**
- 02 ПИТАНИЕ: **DC 12-48 В**
- 03 **256 УРОВНЕЙ** ДИММИРОВАНИЯ БЕЗ МЕРЦАНИЯ
- 04 ЧАСТОТА ШИМ: **2 ИЛИ 8 КГц**
- 05 СОВМЕСТИМЫ С МНОГОЗОННЫМИ ПУЛЬТАМИ
- 06 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ И КЗ

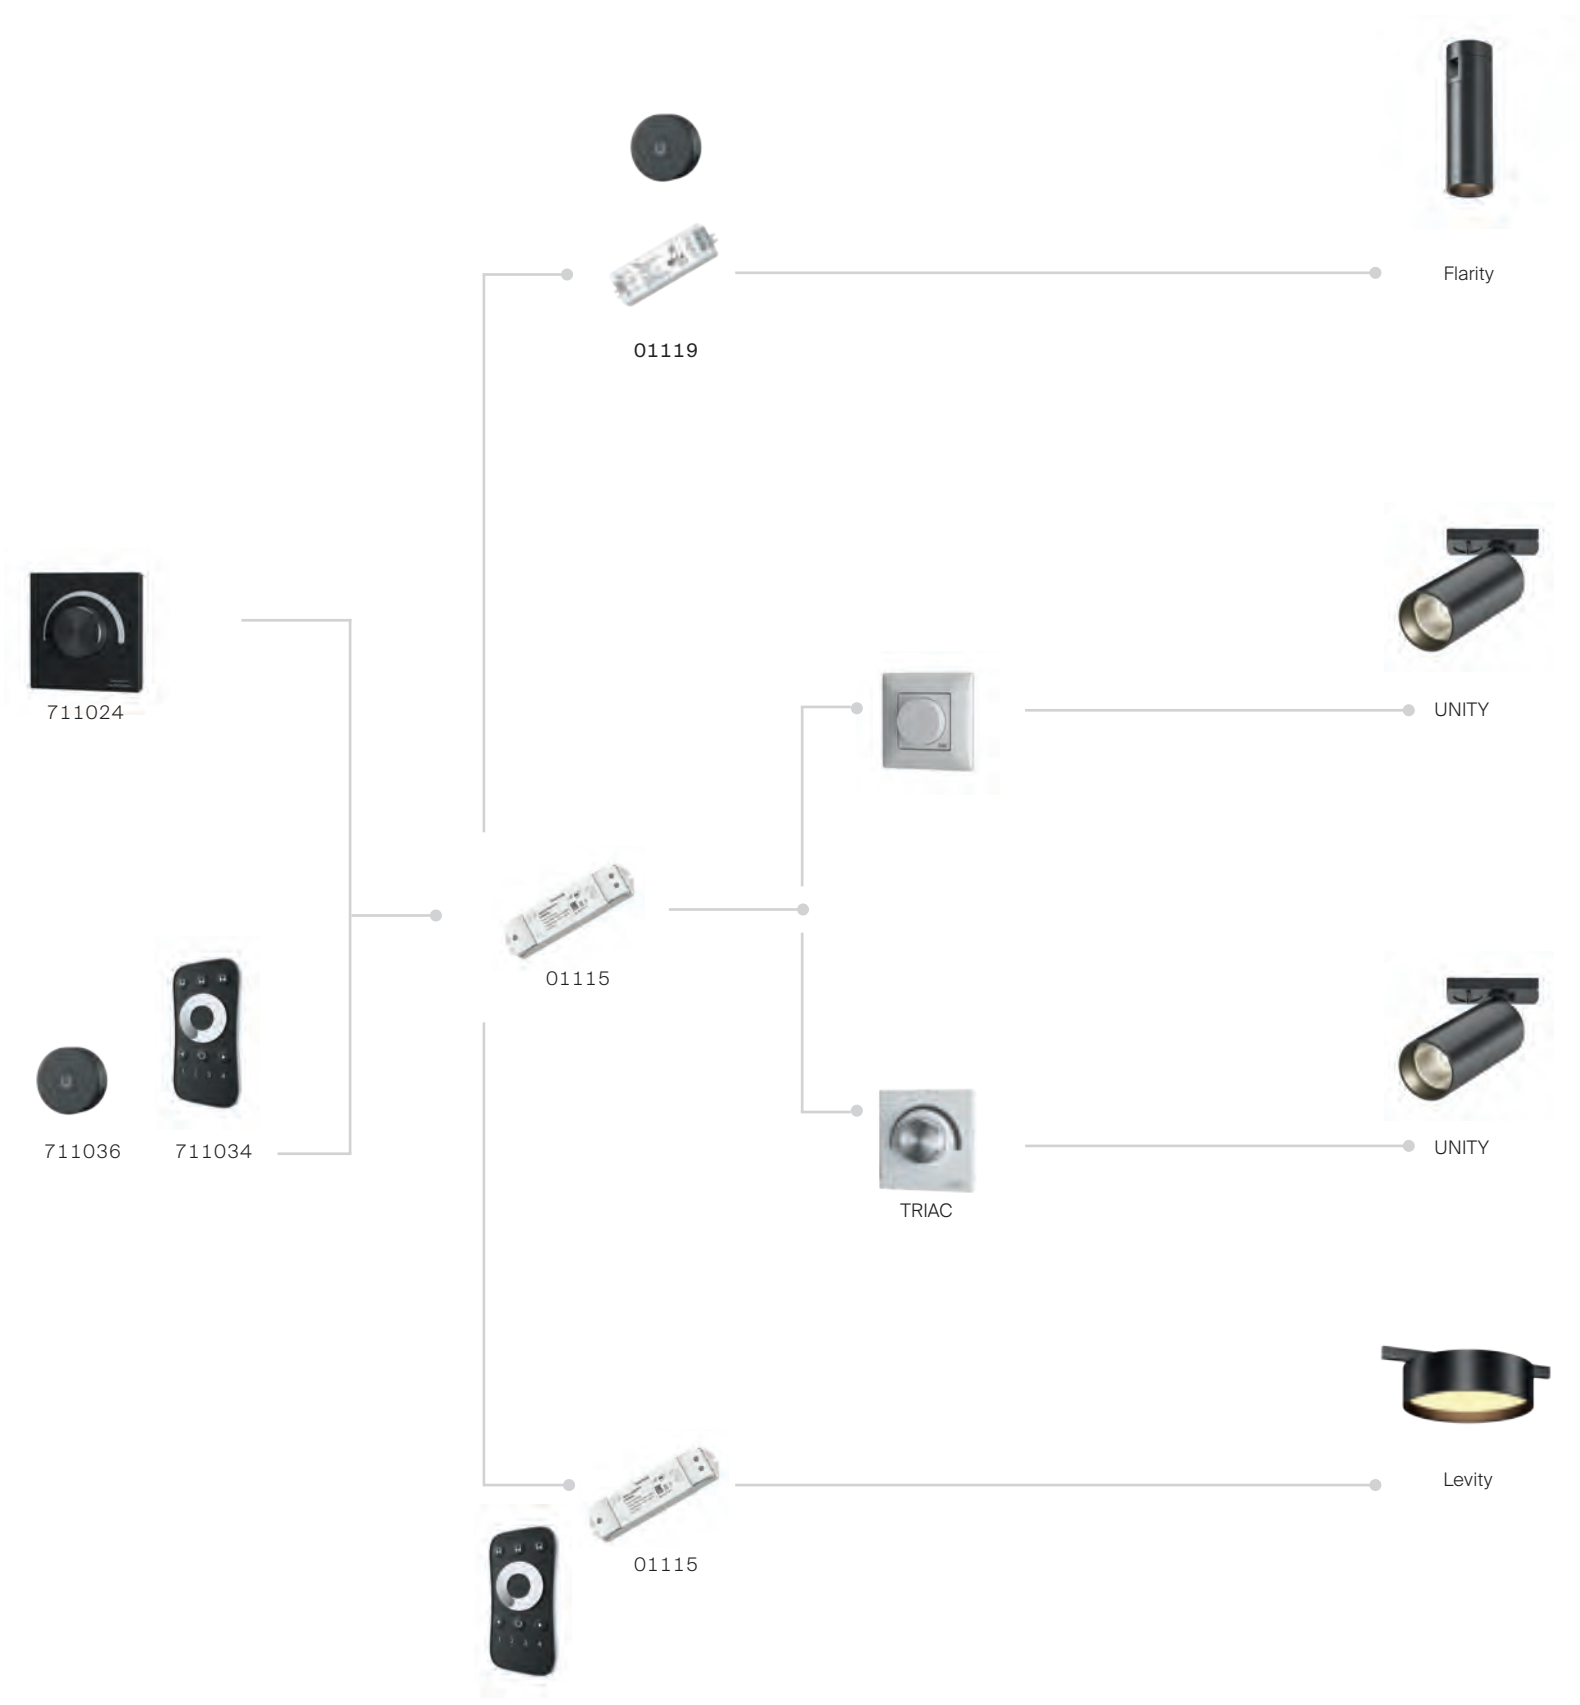



Подробнее
на сайте



01109



01112



711034



711038



711036



711037



01110



01124



711031



01111



711033




711032

ТИП ТОВАРА	Артикул	Напряжение, В	Выходной сигнал	Количество зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Пульт	711036	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø47 X B17
	711037	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø43 X B17
	711038	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø43 X B17
	711034	DC 3В	2.4 G	4	DIM	Д107 X Ш58,5 X B9
	01109	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Д122 X Ш53 X B17,5
	01112	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Д139 X Ш36 X B11
	711031	DC 3В	2.4 G	4	MIX	Д107 X Ш58,5 X B9
	01110	DC 3В	2.4 G	1	MIX	Д122 X Ш53 X B17,5
	01124	DC 3В	2.4 G	1	MIX	Д139 X Ш36 X B11
	711032	DC 3В	2.4 G	4	RGB / MIX	Д107 X Ш58,5 X B9
	711033	DC 3В	2.4 G	4	RGB / RGBW	Д107 X Ш58,5 X B9
	01111	DC 3В	2.4 G	1	RGB / RGBW	Д122 X Ш53 X B17,5

Панели управления СОЮЗ / UNION



Подробнее
на сайте

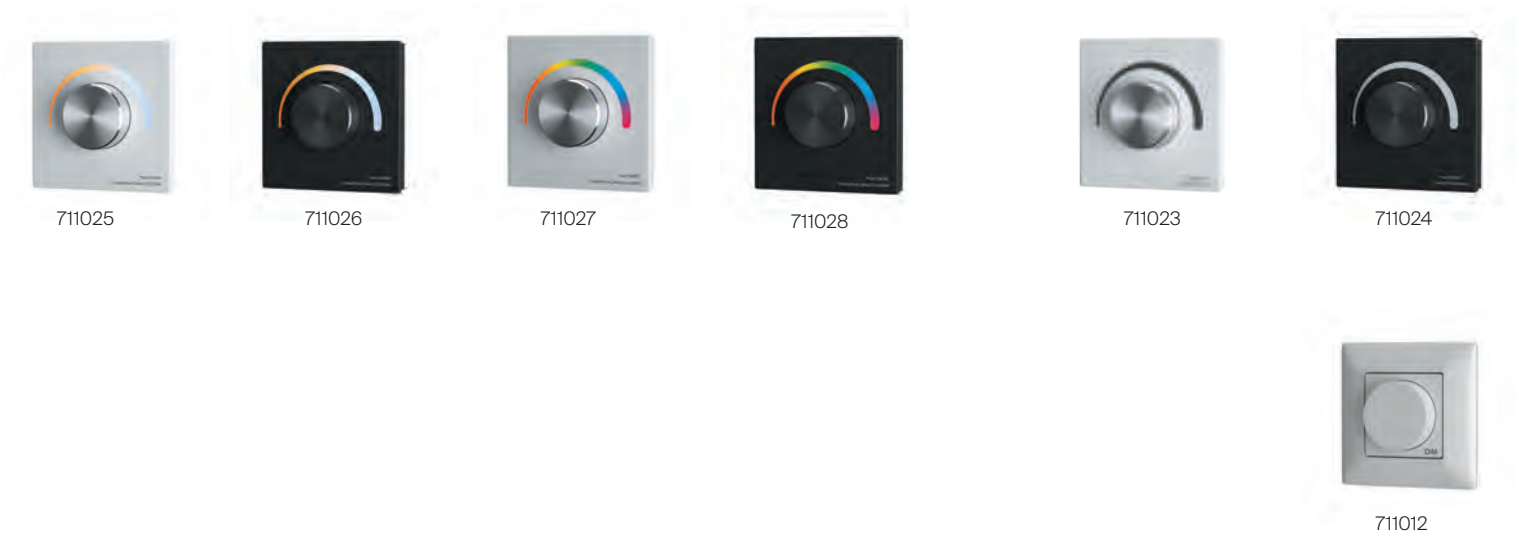

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, Вт	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, мм
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	 711023	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	DIM	Д86 X Ш86 X В48
	 711024	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	DIM	Д86 X Ш86 X В48
	 711025	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480Вт	MIX	Д86 X Ш86 X В48
	 711026	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480Вт	MIX	Д86 X Ш86 X В48
	 711027	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	RGB	Д86 X Ш86 X В48
	 711028	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	RGB	Д86 X Ш86 X В48
	 711012	DC 3В	2.4 G	-	DIM	Д86 X Ш86 X В23

Диммеры



Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Размеры, мм
ДИММЕР	01113	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60Вт ; 24В/120Вт	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01114	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/96Вт ; 24В/192Вт	Д97 X Ш33 X В18
	01115	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180Вт ; 24В/360Вт	Д175 X Ш45 X В27

Контроллеры



Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
КОНТРОЛЛЕР	731013	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/180Вт ; 24В/360Вт ; 36В/360Вт ; 48/480Вт	1	DIM	Д175 X W45 X H27
	01116	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60Вт ; 24В/120Вт2		MIX	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01117	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/120Вт ; 24В/240Вт	2	MIX	Д97 X Ш33 X В18
	01118	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192Вт ; 24В/384Вт	2	MIX	Д175 X Ш45 X В27
	01125	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60Вт ; 24В/120Вт	3	RGB	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01119	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/144Вт ; 24В/288Вт	3	RGB	Д97 X Ш33 X В18
	01120	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/216Вт ; 24В/432Вт	3	RGB	Д175 X Ш45 X В27
	01121	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/72Вт ; 24В/144Вт	4	RGBW	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01122	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192Вт ; 24В/384Вт	4	RGBW	Д114 X Ш38 X В20
	01123	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180Вт ; 24В/360Вт	5	RGB / MIX	Д114 X Ш38 X В20



ПРИНЦИП РАБОТЫ

УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НАПРЯМУЮ К ДОМАШНЕЙ WI-FI-СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ

(БЕЗ ХАБА) НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ОГРАНИЧЕННАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕТИ И МАРШРУТИЗАТОРА

wi-fi²⁰


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ WI-FI ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНТАЖА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ВНУТРИ КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ С ДРУГИМИ УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБЕН ДЛЯ УДАЛЁННОГО КОНТРОЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ В БЫТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

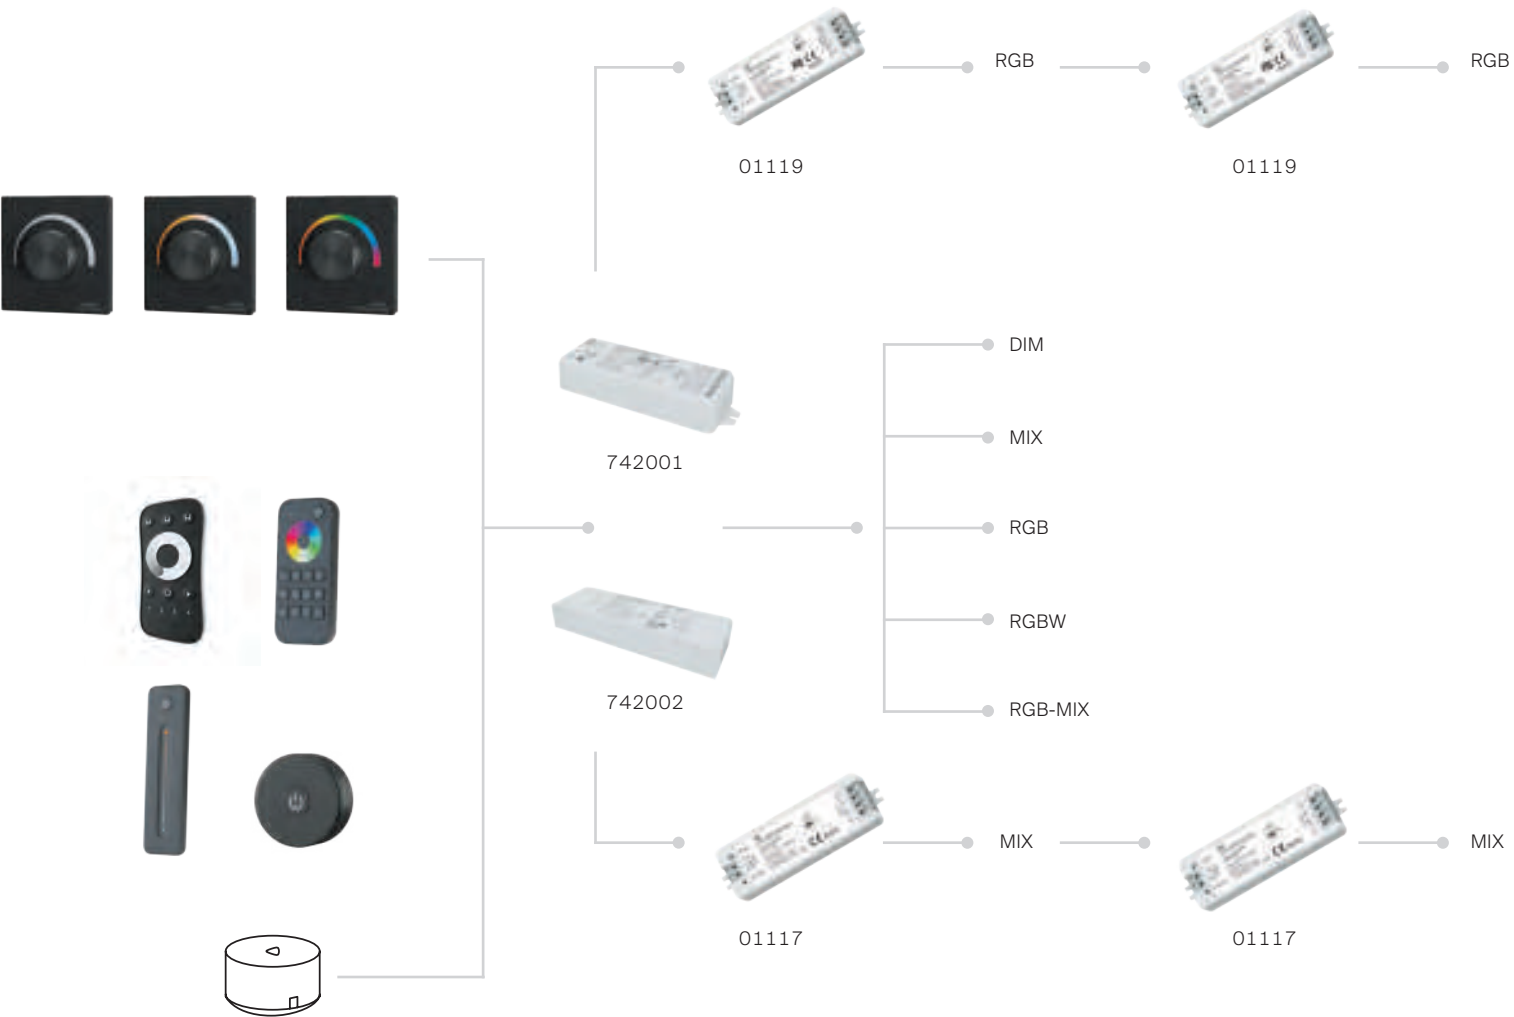

Конвертеры Wi-Fi



Подробнее
на сайте

Устройства для интеграции систем освещения в Wi-Fi-сеть.

- Передача сигналов управления с Wi-Fi или RF на протоколы DALI, Zig-Bee, BLE Mesh
- Компактный формат, IP20
- Позволяют объединять системы в единую экосистему умную экосистему Maytoni



MD-TRA034-W



721005

ТИП ТОВАРА	Артикул	Напряжение, В	Входной сигнал	Выходной сигнал	Размеры, мм
Конвертер	MD-TRA034-W	DC 5В	WIFI	ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH	Д65 X Ш65 X В15
	721005	DC 24В	WIFI + RF2.4G	DALI	Д52 X Ш52 X В27

Диммеры Wi-Fi



Подробнее
на сайте

Модули для регулировки яркости освещения через Wi-Fi.

- Работа с обычными светильниками без необходимости прокладки новой проводки
- Управление из приложения, сценарии, расписания
- Поддержка мощности до 200 Вт



ТИП ТОВАРА	Артикул	Напряжение, В	Максимальная нагрузка, Вт	Размеры, мм
Диммер	MD005	AC 100-240В	150Вт	Д39,2 X Ш39,2 X В18
	MD006	AC 100-240В	2X100Вт	Д39,2 X Ш39,2 X В18

Выключатели Wi-Fi



Подробнее
на сайте

- Модули для включения и выключения освещения через Wi-Fi.
- Одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные версии
 - Протоколы Wi-Fi
 - Управление светом вручную или из мобильного приложения



ТИП ТОВАРА	Артикул	Входное напряжение, В	Выходная мощность, Вт	Количество каналов управления	Размеры, мм
Выключатель	MD003	AC 100-240В	150	3	Д39 X Ш19 X В40
	MD004	AC 100-240В	150	4	Д39 X Ш19 X В40
	MSN001	AC 200-240В	100	1	Д40 X Ш18 X В40
	MSN002	AC 200-240В	200	2	Д40 X Ш18 X В40
	MS007	AC 200-240В			Д40 X Ш18 X В40
	MS008	AC 200-240В			Д40 X Ш18 X В40

Контроллеры Wi-Fi (5 в 1)



Подробнее
на сайте

- Многофункциональные контроллеры для светодиодных лент.
- Поддержка диммирования, смены цвета (RGB/RGBW/CT), группового и сценарного управления
 - Интеграция с приложением Maytoni, голосовыми ассистентами (Amazon, Google, Яндекс и др.)
 - Дополнительные функции: музыкальные режимы, таймеры, плавные переходы
 - Количество каналов управления каналами — 5
 - Тип управления — RGB MIX



ТИП ТОВАРА	Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходная мощность, Вт	Выходной ток, А	Размеры, мм
Контроллер	742001	DC 12-24В	DC 12-24В	360Вт/12В ; 720Вт/24В	5А/К@12-24В	Д114 X Ш38 X В20
	742002	DC 12-48В	DC 12-48В	360Вт/12В ; 720Вт/24В	6А/К@12-24В 4А/К@36-48В	Д179 X Ш56 X В30

**ПРИНЦИП
РАБОТЫ**

РАБОТА ПО ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ
(САМОФОРМИРУЮЩАЯСЯ СЕТЬ УСТРОЙСТВ)

УПРАВЛЕНИЕ

ЧЕРЕЗ ХАБ И МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

zigbee²¹

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ
ДЛЯ ГИБКОГО
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

**МАСШТАБИРУЕ-
МОСТЬ**

ДО 65 000 УСТРОЙСТВ
В ОДНОЙ ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

УМНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ШОУРУМЫ,
АПАРТАМЕНТЫ, НЕБОЛЬШИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ


ПРЕИМУЩЕСТВА

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ С ГОЛОСОВЫМИ
АССИСТЕНТАМИ И УМНЫМ ДОМОМ

ТЕХНОЛОГИЯ NFC ДЛЯ ТОЧНОЙ
НАСТРОЙКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Схема
компонентов
протокола

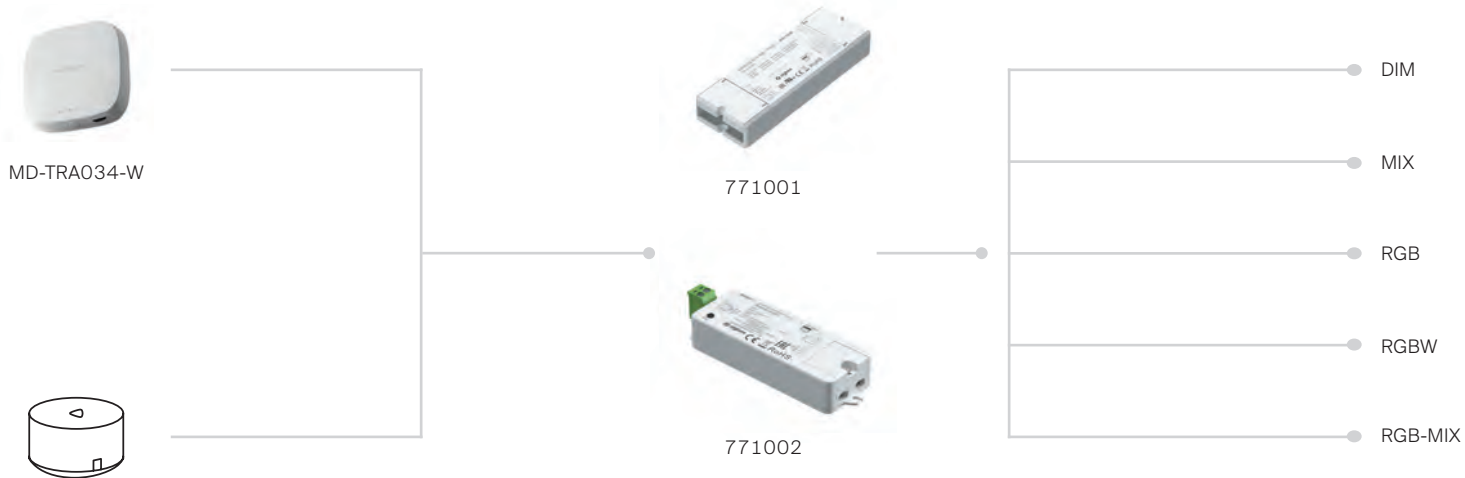





Контроллеры Zigbee



Подробнее
на сайте

Устройства для управления освещением в беспроводных сетях Zigbee.

- Включение/выключение, диммирование
- Совместимость с умным хабом Maytoni
- Поддержка самоформирующихся сетей без координатора
- IP20, компактный форм-фактор



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕР	771001	DC 12-48В	DC 12-48В	МАКС. 96Вт/К@12В МАКС. 192Вт/К@24В МАКС. 216Вт/К@36В МАКС. 192Вт/К@48В	МАКС. 8А/К@12В/24В МАКС. 6А/К@36В МАКС. 4А/К@48В	5	DIM / MIX / RGBW / RGB MIX

Диммеры Zigbee



Подробнее
на сайте

Настенные модули для управления яркостью освещения по Zig-
bee-протоколу.

- Выходная мощность до 288 Вт
- Надёжный пластиковый корпус
- Работа в системе Maytoni Smart и с Zigbee-устройствами других производителей



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ДИММЕР	771002	DC 12-48В	DC 12-48В	96-288Вт/12-36В ; 192Вт/48В	8А/12-36В ; 4А/48В	1	DIM

Источники тока Zigbee



Подробнее
на сайте

- LED-драйверы с беспроводным управлением по протоколу Zigbee.
- Диапазона тока до 1500 мА
 - Управление яркостью и стабильное питание светильников
 - Поддержка управления из единой Zigbee-сети



ТИП ТОВАРА	Артикул	ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, мА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИК ТОКА	771003	ZIGBEE	220-240В AC	3-42В DC, МАКС. 50В	10Вт	100-500мА	DIM
	771004	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	25Вт	250-700мА	DIM
	771005	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	65Вт	500-1500мА	DIM

Беспроводная панель управления Zigbee



Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	Артикул	ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕН	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, мм
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	DRC035-Z-8-W	ZIGBEE	DC 1,5 V	3	4	MIX	Д91 X Ш86 X В15
	DRC035-Z-8-B	ZIGBEE	DC 1,5 V	3	4	MIX	Д91 X Ш86 X В15

Источники напряжения

Герметичные метал PSL008

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях и на улице.

DC
12V

DC
24V


DC
48V

PF
>0,9

 IP67

 3
Year

 5
Year

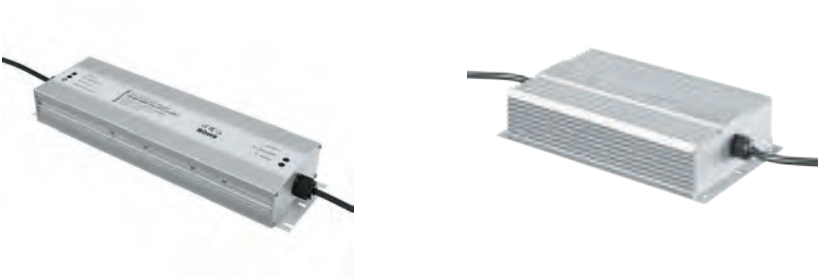

Артикул	Мощность, W	Вход. напряжение AC, V	Вых напряжение DC, V	Макс. вых ток, A	Размеры	Гарантия
812001	40	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	3	180x70x30	5
812002	60	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	5	180x70x30	5
812003	100	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	8	270x70x30	5
812004	150	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	12	300x80x35	5
812005	200	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	17	300x80x35	5
812006	250	220-240 В 50/60 Гц	DC 12 V	21	325x90x42	5
812007	300	220-240 В 50/60 Гц	DC 12 V	25	325x90x42	5
822001	40	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	2	180x70x30	5
822002	60	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	3	180x70x30	5
822003	100	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	4	270x70x30	5
822004	150	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	6	300x80x35	5
822005	200	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	8	300x80x35	5
822006	250	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	10	325x90x42	5
822007	300	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	13	325x90x42	5
822008	400	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	17	295x140x60	5
822009	600	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	25	295x140x60	5
PSL008-100W-48V-IP67	100	100-240 В 50/60 Гц	DC 48 V	1,87	30x73x230	3
PSL008-150W-48V-IP67	150	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	2,81	40x90x265	3
PSL008-200W-48V-IP67	200	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	3,75	40x90x265	3
PSL008-250W-48V-IP67	250	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	4,68	45x90x290	3
PSL008-300W-48V-IP67	300	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	5,62	45x90x290	3
PSL008-400W-48V-IP67	400	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	7,5	55x140x285	3
PSL008-480W-48V-IP67	480	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	10	65x140x275	3
832001	600	220-240 В 50/60 Гц	DC 48 V	13	295x140x60	5

Источники напряжения

Герметичные метал PSL023

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях и на улице.

DC
24V

DC
48V


PF
>0,9

 IP67

 7
Year



Подробнее
на сайте

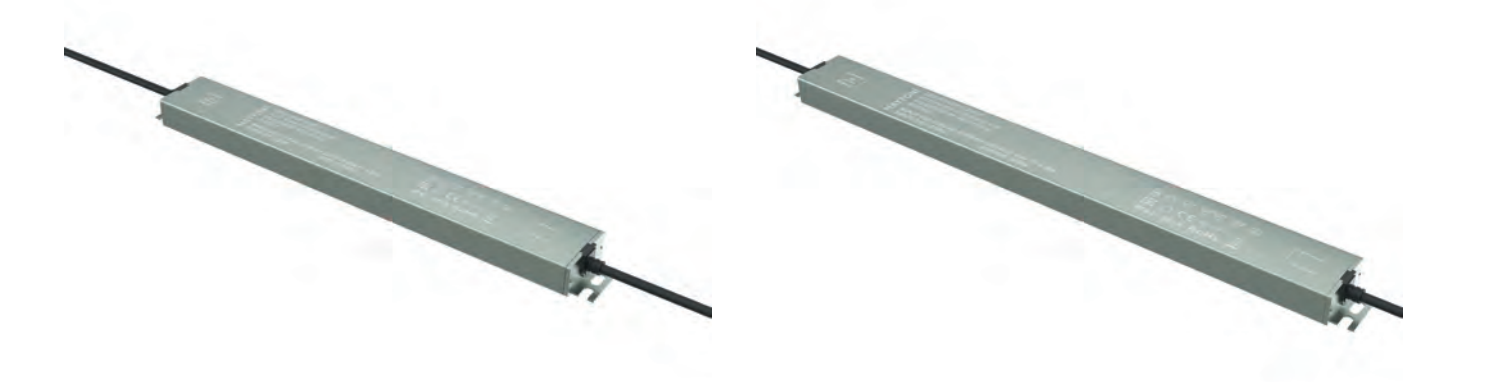

Артикул	Мощность, W	Вход. напряжение AC, V	Вых напряжение DC, V	Макс. вых ток, A	Размеры	Гарантия
822010	60	100-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	3	21x48x305	7
822011	100	100-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	4	340x48x48	7
822012	150	170-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	6	340x48x48	7
822013	200	100-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	8	380x52x52	7
822014	250	170-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	11	380x52x52	7
832002	60	100-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	1	305x48x48	7
832003	100	100-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	2	340x48x48	7
832004	150	170-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	3	340x48x48	7
832005	200	100-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	4	380x52x52	7
832006	250	170-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	5	380x52x52	7

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ VOLTEGA ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО ВСЕХ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДАХ ЦОКОЛЯ, МОЩНОСТЯХ И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОМЕЩЕНИИ И МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И МАТЕРИАЛА САМИХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ЛАМПЫ VOLTEGA ОТЛИЧАЕТ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ К СВЕТИЛЬНИКАМ MAYTONI.

voltega²²

WI-FI	УМНЫЕ ЛАМПЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
МОДУЛИ	СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
КЕРАМИЧЕСКИЕ	ЛАМПЫ С КЕРАМИЧЕСКИМ РАДИАТОРОМ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА
ФИЛАМЕНТНЫЕ	ЛАМПЫ, СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР
ЛОФТ	КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЛАМП
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	ДОСТУПНАЯ ЛИНЕЙКА БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Wi-Fi лампы

Wi-Fi – умные лампы на платформе TuYa. Управляются дистанционно через приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Google, Alexa, Маруся. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца делает пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

СЕРИЯ WI-FI



ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	2425	GU10	5	400	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2426	GU10	5,5	400	AC 220-240	MIX RGB	110	80	56	50	+
	2427	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	100	37	+
	2428	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	80	45	+
	2429	E27	9	800	AC 220-240	2700-6500	200	80	131	61	+
	2430	GX53	9	630	AC 220-240	2700-6500	120	70	28	75	+
	2431	GX53	9	630	AC 220-240	MIX RGB	120	70	28	75	+

*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе TuYa можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.

Модули/ Module Led

Светодиодные модули Voltega разработанные для использования со встраиваемыми светильниками Maytoni. Мощность 7Вт. Габариты — диаметр 50 мм, высота 20 мм. С различными углами рассеивания света — 60° для направленного освещения и 110° для более рассеянного освещения. Цветовая температура 3000К, создающая теплый свет, 4000К — нейтральный свет. Для контролироля интенсивности освещения — модели с возможностью диммирования по протоколу Triac.

СЕРИЯ МОДУЛЬ



ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7203 7190 7189	LED модуль	7	650	2700 3000 4000	60	80	AC 220-240 50HZ	20	50	-
	7191 7192 7204	LED модуль	7	650	2700 3000 4000	60	80	AC 220-240 50HZ	20	50	+
	7205 7193 7194	LED модуль	7	700	2700 3000 4000	110	80	AC 220-240 50HZ	20	50	-
	7206 7195 7196	LED модуль	7	700	2700 3000 4000	110	80	AC 220-240 50HZ	20	50	+

Керамические

Керамические светодиодные – мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10Вт в корпусе MR16.

СЕРИЯ КЕРАМИКА

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7265 7073	GU10	10	950	3000 4000	110	<80	AC 185-265 50HZ	55	50	-
	7075 7264	GU5.3	10	950	3000 4000	110	<80	AC 185-265 50HZ	55	50	-

Филаментные

Филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.

СЕРИЯ СВЕЧА

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7197 7198 7020	E14	6	660	2700 3000 4000	340	<80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7207 7045	E14	6	700	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7209 7018	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	115	35	-
	7210 7026	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	115	35	-
	7199 7200 8461	E14	5	500	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	+
	7267 7266	E14	5	600	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	85	25	-
	7211 7028	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7029 7208	E27	6	600	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	92	35	-
	7216 7153	E14	7	700	3000 4000	340	97	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7218 7135 7219	E14	9	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7220 7133	E14	6	860	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	120	35	-

Филаментные

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7212 7022 7213	E14	6	700	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	7214 7024 7215	E27	6	700	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	8467 7202 7201	E27	5	400	2700 3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	74	45	+
	7221 7222 7137	E14	6	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	7223 7139 7224	E27	6	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-

СЕРИЯ ГРУША

	7225 7141	E27	7	780	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	7217 7155	E27	6	700	3000 4000	340	97	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	5490 7229	E27	8	900	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	+
	7101 7227 7228	E27	10	1100	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	7226 7103	E27	15	1700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	110	65	-

Лофт/ Loft

Декоративная коллекция Лофт — это светодиодные лампы для светильников в стиле лофт или Индустрия. Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную работу. Срок службы ламп — до 27 лет.

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	6838 7076 7084	E27	4 - 8	300 - 750	2800	360	80	AC 220-240 50Hz	175	125	+

СЕРИЯ ST64

	5526 7077	E27	4 - 6	300 - 620	2800						+
---	--------------	-----	-------	-----------	------	--	--	--	--	--	---

СЕРИЯ ГРУША

	7078	E27	4	250	2800	360	80	AC 170-240 50Hz	105	60	+
--	------	-----	---	-----	------	-----	----	-----------------	-----	----	---

Светодиодные лампы

Лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из алюминопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность — более 90Лм/В без рассеивания.

СЕРИЯ СВЕЧА

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7049 7230	E14	7	650	3000 4000	180	80	AC 170-265 50Hz	100	37	-
	7240 8452	E27	10	930	3000 4000	180	80	AC 180-260 50Hz	110	37	-
	7065 7241	E14	10	950	3000 4000	180	80	AC 220-240 50Hz	105	37	-

Светодиодные лампы

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7242 7055	E14	7	560	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7243 7053	E27	7	560	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7231 8454	E14	10	850	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7232 8456	E27	10	850	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-

СЕРИЯ GENERAL ГРУША

	7244 8443	E27	9	700	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	108	60	-
	5738 7245	E27	11	900	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	108	60	-
	7157 7246	E27	15	1250	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	110	60	-

СЕРИЯ GX53

	7235 7771	GX53	6	500	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-
	7236 7237 7773	GX53	9	670	2700 3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-
	7233 7234 7775	GX53	12	900	2700 3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-

СЕРИЯ КАПСУЛА

ФОТО	Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цвето- передачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7145 7260	G4	2	190	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	38	11	-
	7143 7261	G4	2	145	3000 4000	360	80	AC/DC 12 50HZ	38	11	-
	7183 7184	G4	5	460	3000 4000	345	80	AC 85-265 50HZ	45	16	-
	7181 7182	G9	5	400	3000 4000	345	80	AC 220-240 50HZ	60	14	-
	7263 7188 7187	G9	5	600	2700 3000 4000	345	80	AC 220-240 50HZ	62	16	-
	7185 7186	G9	5	460	3000 4000	345	80	AC 85-265 50HZ	48	16	-

СЕРИЯ СОФИТ

	7247 7249 7248	GU10	7	560	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	56	50	-
	7252 7061 7253	GU10	7	530	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	56	50	-
	7238 7239 8458	GU10	6	400	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	56	50	+
	7250 7251 7109	GU10	6	560	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	56	50	+
	7255 7256 7059	GU5.3	7	560	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	48	50	-
	7171 7257	GU5.3	7	560	3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	48	50	+
	7063 7258 7259	GU5.3	7	560	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	48	50	-

Алфавитный указатель

FL001-L100B4K	50	O-TR001-TC	35
FL001-L100B6K	50	O-TR001-TC-W	35
FL001-L10B4K	50	O-TR001-W-EC2	33
FL001-L10B4KSR	50	O-TR002-AD	22
FL001-L10B6K	50	O-TR002-EC	22
FL001-L10B6KSR	50	O-TR002-HSP	22
FL001-L150B4K	50	O-TR002-PB-H2M	22
FL001-L150B6K	50	O-TR002-PW-10M	22
FL001-L30B4K	51	O-TR002-PW-5M	22
FL001-L30B4KSR	51	O-TR002-SC	22
FL001-L30B6K	51	O-TR002BF-P-B2M	20
FL001-L30B6KSR	51	O-TR002BF-P-B3M	20
FL001-L50B4K	51	O-TR002ED-P-B2M	20
FL001-L50B4KSR	51	O-TR002ED-P-B3M	20
FL001-L50B6K	51	O-TR002OH-P-B2M	20
FL001-L50B6KSR	51	O-TR002OH-P-B3M	20
FL002-L15B3K	66	O-TR01-1-F-12WB3K	46
FL002-L15B3K1	67	O-TR01-1-F-12WW3K	46
FL002-L20B3K	66	O-TR01-1-F-18WB3K	46
FL002-L25B3K	66	O-TR01-1-F-18WW3K	46
FL002-L25B3K1	67	O-TR01-1-F-25WB3K	46
FL002-L40B3K	66	O-TR01-1-F-25WW3K	46
O-TR001-AC90	35	O-TR01-1-P-12WB3K	36
O-TR001-AC90-W	35	O-TR01-1-P-12WW3K	36
O-TR001-B-EC2	33	O-TR01-1-P-8WB3K	38
O-TR001-BX-B	35	O-TR01-1-P-8WW3K	38
O-TR001-BX-W	35	O-TR01-1-S-16WB3K	40
O-TR001-CC	34	O-TR01-1-S-16WW3K	40
O-TR001-CC-W	34	O-TR01-1-S-8WB3K	40
O-TR001-EC	33	O-TR01-1-S-8WW3K	40
O-TR001-EC-W	33	O-TR01-1-S-9WB3K	42
O-TR001-HL-B300	34	O-TR01-1-S-9WW3K	42
O-TR001-HL-W300	34	O-TR01-2-P-8WB3K	38
O-TR001-HSC	33	O-TR01-2-P-8WW3K	38
O-TR001-LL-L20W3K	33	O-TR01-2-S-10WB3K	44
O-TR001-LL-L30W3K	33	O-TR01-2-S-10WW3K	44
O-TR001-OC	34	O-TR01-2-S-16WB3K	45
O-TR001-OC-W	34	O-TR01-2-S-16WW3K	45
O-TR001-P-B2M	32	O-TR01-2-S-9WB3K	42
O-TR001-P-B3M	32	O-TR01-2-S-9WW3K	42
O-TR001-P-W2M	32	O-TR01-3-S-16WB3K	45
O-TR001-P-W3M	32	O-TR01-3-S-16WW3K	45
O-TR001-PB-H2M	34	O-TR01-3-S-20WB3K	44
O-TR001-PL-L2	33	O-TR01-3-S-20WW3K	44
O-TR001-PL-L3	33	O-TR02-1-S-12WB3K	26
O-TR001-PW-H2M	34	O-TR02-1-S-12WB4K	26
O-TR001-SC180	34	O-TR02-1-S-15WB3K	24
O-TR001-SC180-W	34	O-TR02-1-S-15WB4K	24
O-TR001-SEC	33	O-TR02-1-S-20WB3K	24

Алфавитный указатель

O-TR02-1-S-20WB4K	24	O028FL-01BZ	334
O-TR02-1-S-24WB3K	26	O029FL-01BZ	334
O-TR02-1-S-24WB4K	26	O029WL-01BZ	334
O-TR02-1-S-30WB3K	26	O031FL-01BR	333
O-TR02-1-S-30WB4K	26	O031PL-01BR	333
O-TR02-1-S-8WB3K	24	O031WL-01BR	333
O-TR02-1-S-8WB4K	24	O034WL-01B	208
O-TR02-2-S-12WB3K	28	O035-L3B3K	262
O-TR02-2-S-12WB4K	28	O035-L3W3K	262
O-TR02-2-S-18WB3K	28	O036-L3B3K	262
O-TR02-2-S-18WB4K	28	O037-L3B3K	263
O-TR02-2-S-24WB3K	28	O037-L3W3K	263
O-TR02-2-S-24WB4K	28	O038-L3B	258
O003FL-01B	328	O038-L3W	258
O003FL-03B	328	O040WL-L11B3K	184
O003WL-01B	328	O040WL-L11W3K	184
O004FL-01B	328	O041FL-L100B3K	78
O010FL-01B	300	O041FL-L30B3K	78
O010FL-02B	300	O041FL-L50B3K	78
O010WL-01B	300	O043DL-01S	271
O010WL-02B	300	O044DL-L1S3K	272
O011FL-L6B	288	O044DL-L1S3K1	272
O011WL-L6B	288	O044DL-L1S3K2	272
O013FL-L9B	120	O044DL-L1S3K3	273
O014SL-L3B3K	255	O044DL-L3S3K	273
O014SL-L3W3K	255	O044WL-01B	201
O015SL-L3B3K	256	O044WL-02B	201
O015SL-L3W3K	256	O045SL-L3B3K	259
O016WL-01B	316	O045SL-L5B3K	259
O017FL-01B	316	O046SL-L3B3K	260
O018FL-01B	316	O046SL-L3W3K	260
O019FL-L12GR3K	122	O047SL-L3B3K	260
O019FL-L13GR3K	122	O047SL-L3W3K	260
O020WL-L10B3K	192	O050FL-CAP	56
O021FL-L10B3K	294	O050FL-CAP1	56
O021WL-L10B3K	294	O050FL-L15GR3K	55
O022-L3GR	257	O050FL-L15GR3K1	56
O022-L3W	257	O050FL-L2GR3K	54
O023FL-01G	331	O050FL-L2S3K	54
O023FL-03G	330	O050FL-L30GR3K	56
O024FL-01G	331	O050FL-L5GR3K	54
O024PL-01G	330	O050FL-L5GR3K1	54
O024WL-01G	330	O050FL-L5GR3K2	54
O025FL-01B	59	O050FL-L5GRCGR	55
O025FL-01B1	150	O050FL-L5S3K	54
O025WL-01B	200	O303WL-L10GF3K	166
O026FL-01B	332	O303WL-L10W3K	166
O026FL-03B	332	O303WL-L24GF3K	166
O027WL-01B	332	O303WL-L24W3K	166

Алфавитный указатель

O303WL-L5GF3K	166	O424FL-L20GF	90
O303WL-L5W3K	166	O424FL-L25GF	90
O306CL-L12GF	220	O425FL-L10GF	92
O306CL-L7GF	220	O425FL-L20GF	92
O307CL-01B	221	O425FL-L25GF	92
O309CL-L10GF3K	222	O427FL-L12GF3K	95
O309CL-L8GF3K	222	O427FL-L30GF3K	95
O309FL-L18B3K	62	O428WL-L10B3K	168
O309FL-L8B3K	62	O428WL-L10B3K1	168
O310CL-L12GF3K	223	O428WL-L10GF3K	168
O310CL-L12W3K	223	O428WL-L10W3K	168
O310CL-L7GF3K	223	O428WL-L20B3K	168
O310CL-L7W3K	223	O428WL-L20GF3K	168
O412WL-L5GF3K	173	O428WL-L20W3K	168
O412WL-L8GF3K	173	O428WL-L5B3K	168
O413FL-01BZ	324	O429WL-L10GF3K	174
O413FL-01BZ1	324	O429WL-L6GF3K	174
O413WL-01BZ	324	O430CL-L15B3K	218
O413WL-01BZ1	324	O430CL-L15B4K	218
O414FL-01BZ1	326	O430CL-L15W3K	218
O414FL-01GB1	326	O430CL-L15W4K	218
O414WL-01BZ	326	O431CL-L30B3K	218
O414WL-01GB	326	O431CL-L30B4K	218
O416FL-L3B3K	152	O431CL-L30W3K	218
O416FL-L3B3K1	152	O431CL-L30W4K	218
O417WL-L4B3K	196	O432FL-01GF	304
O417WL-L4W3K	196	O432FL-01GF1	304
O417WL-L6B3K	196	O432WL-01GF	305
O417WL-L6W3K	196	O432WL-02GF	305
O418FL-01B	306	O433WL-L4GF3K	176
O418FL-01B1	306	O433WL-L4W3K	176
O418FL-01GR	306	O434WL-L12GF3K	182
O418FL-01GR1	306	O435WL-L10GF3K	172
O418WL-01B	306	O435WL-L5GF3K	172
O418WL-01GR	306	O436WL-L10GF3K	190
O419WL-01B	202	O436WL-L10GF3K1	190
O419WL-01GR	202	O436WL-L20GF3K	190
O419WL-01W	202	O437FL-01GF	154
O419WL-02B	202	O437FL-01GF1	154
O419WL-02GR	202	O438CL-L12GF3K	230
O419WL-02W	202	O439FL-L12GF3K	292
O420FL-L12GF	84	O439WL-L12GF3K	292
O420FL-L12GF1	84	O440FL-L12GF3K	96
O420WL-L12GF	183	O440FL-L18GF3K	96
O420WL-L7GF	183	O440FL-L24GF3K	96
O422FL-L12GF	86	O441FL-L1GF3K	156
O422FL-L6GF	86	O441FL-L1GF3K1	156
O423FL-L5GF	88	O443WL-L12GF3K	188
O424FL-L10GF	90	O444FL-L13GF3K	98

Алфавитный указатель

O444FL-L13GF3K1	98	O469FL-L20CM3K1	118
O444FL-L13GF3K2	98	O469FL-L7CM3K	118
O445FL-L20GF3K	100	O469FL-L7CM3K1	118
O445FL-L20GF3K1	100	O470FL-L20GF3K	94
O446FL-L7GF3K	290	O470FL-L40GF3K	94
O446WL-L7GF3K	290	O471H-L30GF3K	158
O446WL-L7GF3KSR	290	O472H-L50GF3K	160
O447WL-L7GF3K	185	O473P-GF	161
O448WL-L9GF3KSR	186	O474FL-L2GF3K	274
O449WL-O1GF	318	O475WL-L10GF3K	187
O449WL-O1GF1	318	O476FL-L4GF3K	295
O450WL-O1GF	320	O477FL-L2GF3K	296
O451WL-O1GF	320	O477FL-L2GF3K1	297
O452FL-O1GF	322	O477FL-L4GF3K	296
O452FL-O1GF1	322	O477WL-L2GF3K	296
O452FL-O1GF2	323	O477WL-L4GF3K	297
O452FL-O1GF3	323	O478FL-L18GF3K	134
O452WL-O1GF	322	O480FL-L12B3K	80
O452WL-O1GF1	323	O480FL-L12B3K1	80
O452WL-O1GFSR	323	O480FL-L25B3K	80
O453FL-O1GF	302	O480WL-L12B3K	177
O453WL-O1GF	302	O481FL-L7B3K	124
O453WL-O2GF	302	O481FL-L7BWD3K	124
O454WL-L10GF3K	189	O482WL-L12B3K	178
O454WL-L10GF3K1	189	O482WL-L16B3K	178
O455FL-O1GF	136	O483FL-L10GF3K	286
O455FL-O1GF1	136	O483WL-L10GF3K	286
O458FL-L9GF3K	102	O486FL-L10GF3K	63
O458WL-L9GF3K	102	O488DL-L12GF3K	232
O459FL-GF01SC	70	O488DL-L12GF4K	232
O459FL-GF02SC	70	O488DL-L6GF3K	232
O460FL-GF01SC	71	O488DL-L6GF4K	232
O460FL-GF02SC	71	O490WL-L6B3K	204
O460FL-L10GF3K	104	O490WL-L6W3K	204
O460FL-L10GF3K1	104	O491PL-L6B3K	240
O461FL-L7GF3K1	106	O491PL-L6W3K	240
O462FL-L10GF3K	107	O491PL-L8B3K	240
O463FL-L7GF3K	108	O491PL-L8W3K	240
O464WL-L18GF3K	181	O492FL-O1GF	308
O465FL-L16GF3K	110	O492WL-O1GF	308
O466FL-L12B3K	112	O492WL-O2GF	308
O466FL-L12B3K1	112	O493FL-L3GF3K	58
O467FL-L100B3K	114	O493WL-O1B	203
O467FL-L50B3K	114	O493WL-O1W	203
O467FL-L70B3K	114	O494FL-L10B3K	132
O468FL-L3B3K	116	O494FL-L20B3K	132
O468FL-L9B3K	116	O494FL-L30B3K	132
O469FL-L12GF3K	117	O495FL-L10B3K	60
O469FL-L20CM3K	118	O495FL-L18B3K	60

Алфавитный указатель

O495FL-L25B3K	60	O511DL-L10W4K	237
O496FL-L21B3K	126	O511DL-L10W4K1	237
O496FL-L21B3K1	126	O511DL-L2B3K	236
O496FL-L21B3K2	126	O511DL-L2B4K	236
O497FL-L12B3K	149	O511DL-L2W3K	236
O497FL-L12B3K1	149	O511DL-L2W4K	236
O498CL-L15B3K	224	O511DL-L5B3K	236
O498CL-L7B3K	224	O511DL-L5B3K1	236
O499CL-L10B3K	225	O511DL-L5B4K	236
O499CL-L5B3K	225	O511DL-L5B4K1	236
O500CL-L10B3K	226	O511DL-L5W3K	236
O500CL-L10W3K	226	O511DL-L5W3K1	236
O500CL-L5B3K	226	O511DL-L5W4K	236
O500CL-L5W3K	226	O511DL-L5W4K1	236
O501DL-L10B3K	234	O512SL-L3B3K	248
O501DL-L10W3K	234	O512SL-L3B3K1	248
O501DL-L5B3K	234	O512SL-L3W3K	248
O501DL-L5W3K	234	O512SL-L3W3K1	248
O502FL-01B	298	O512SL-L6B3K	248
O502FL-01B1	298	O512SL-L6W3K	248
O502WL-01B	298	O513SL-L4B3K	250
O503FL-L4B3K	147	O513SL-L4W3K	250
O503FL-L4B3K1	147	O514WL-L15B3K	167
O504FL-L1B3K	148	O514WL-L30B3K	167
O504FL-L1B3K1	148	O514WL-L30B3K1	166
O505WL-L3B3K	170	O515DL-L1S3K	266
O505WL-L6B3K	170	O515DL-L1S3K1	267
O506FL-01B	304	O515DL-L2S3K	266
O507WL-L10B3K	212	O515DL-L2S3K1	267
O507WL-L10W3K	212	O515DL-L5S3K	266
O507WL-L5B3K	212	O516DL-L3S3K	268
O507WL-L5W3K	212	O516DL-L3S3K1	268
O508WL-L5B3K	214	O516DL-L3S3K2	269
O508WL-L6B3K	214	O516DL-L5S3K	269
O509WL-L18B3K	64	O516DL-L5S3K1	268
O509WL-L36B3K	64	O516DL-L6S3K	268
O509WL-L9B3K	64	O516DL-L6S3K1	269
O510FL-L3B3K	142	O516DL-L8S3K	269
O510FL-L3B3K1	142	O517DL-L5S3K	270
O510FL-L3BS3K	142	O517DL-L8S3K	270
O510FL-L3BS3K1	142	O518DL-L3S3K	278
O510FL-L3PT3K	142	O518DL-L3S3K1	278
O510FL-L3PT3K1	142	O518DL-L3S3K2	278
O511DL-L10B3K	237	O523FL-L2BS3K	144
O511DL-L10B3K1	237	O523FL-L2PT3K	144
O511DL-L10B4K	237	O524FL-L2B3K	143
O511DL-L10B4K1	237	O524FL-L2PT3K	143
O511DL-L10W3K	237	O525WL-L10B3K	210
O511DL-L10W3K1	237	O525WL-L20B3K	210

Алфавитный указатель

O526WL-L10B3K	210	O576FL-01GR1	310
O526WL-L20B3K	210	O576WL-01B	310
O527WL-L12B3K	209	O576WL-01GR	310
O528TL-L2BCCT	244	O576WL-02B	310
O528TL-L2BSCCT	244	O576WL-02GR	310
O528TL-L2PTCCT	244	O577WL-L5B	198
O528TL-L2WCCT	244	O578FL-01B	312
O529FL-L30B3K	157	O578WL-01B	312
O531FL-L3B3K	146	O578WL-02B	312
O531FL-L3B3K1	146	O580WL-L6B	199
O532SL-L1B3K	252	O580WL-L6W	199
O532SL-L1S3K	252	O582WL-02B	206
O532SL-L3B3K1	252	O582WL-02BS	206
O532SL-L3S3K1	252	O583WL-01B	207
O533SL-L3B3K	254	O583WL-01W	207
O533SL-L3W3K	254	O583WL-02B	207
O534WL-L6B3K	164	O583WL-02W	207
O535FL-L12B3K	16	O591FL-L12GF3K	128
O536FL-L10GR3K	76	O591FL-L12GF3K1	128
O537H-L10B3K	74	O592FL-L15GF3K	130
O537H-L10B3K1	75	O593FL-L12BR3K	82
O537H-L10B3K2	75	O593FL-L12GF3K	82
O537P-S	74	O593FL-L20BR3K	82
O537P-S1	74	O593FL-L20GF3K	82
O538FL-L4B3K	138	O593WL-L8B3K	180
O538FL-L4B3K1	138	O593WL-L8BR3K	180
O538FL-L8B3K	138	O594FL-01W	133
O538FL-L8B3K1	138	O594FL-01W1	133
O539FL-L2B3K	140	O594PL-01B	238
O539FL-L2S3K	140	O595FL-L12B3K	287
O540TL-L2BCCT	245	O595WL-L12B3K	287
O540TL-L2WCCT	245	O598FL-01B	314
O570WL-L10B3K	170	O598WL-01B	314
O570WL-L20B3K	170	O598WL-01B1	314
O571WL-L20B3K	228	O802WL-L7B	198
O572WL-L20B3K	194	OSL456FL-L2GF3K	282
O572WL-L20GR3K	194	OSL456WL-L2GF3K	282
O572WL-L6B	194	OSL457WL-L2GF3K	283
O572WL-L6W	194		
O573WL-L6B	194		
O574WL-01B	206		
O574WL-01GR	206		
O574WL-01W	206		
O574WL-02B	206		
O574WL-02GR	206		
O574WL-02W	206		
O576FL-01B	310		
O576FL-01B1	310		
O576FL-01GR	310		

Экспликация

 Количество ламп

 Светильник LED

Степень защиты от влаги

-  Степень защиты IP 33
-  Степень защиты IP 44
-  Степень защиты IP 54
-  Степень защиты IP 64
-  Степень защиты IP 65
-  Степень защиты IP 67
-  Степень защиты IP 68

Индекс цветопередачи CRI

-  Индекс цветопередачи CRI 70
-  Индекс цветопередачи CRI 80
-  Индекс цветопередачи CRI 83
-  Индекс цветопередачи CRI 90
-  Индекс цветопередачи CRI 97

Напряжение

-  24В
-  48В
-  12В
-  3.7В
-  220В

ЦВЕТ

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  Черный |  Графит |  Латунь |  Античная бронза |
|  Белый |  Серый |  Черный и золото |  Античное золото |
|  Серебро |  Серый / черный |  Черное дерево |  Коричневый |

**ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА**

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета / заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет

**IP СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ**

Первая цифра – степень защиты от проникновения твердых частиц

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
- 5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
- 6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от конденсата
- 2 – защита от капель воды
- 3 – защита от капель дождя
- 4 – защита от брызг воды
- 5 – защита от струй воды
- 6 – защита от воздействия воды
- 7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 – защита от проникновения воды при длительном погружении



АРТ-ДИРЕКТОР

КРИСТИНА БУШЕВА

ВЕРСТАЛЬЩИК

АНАСТАСИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА
ДАРЬЯ ПАТРУШЕВА
АНАСТАСИЯ УДОДОВА

**ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙНЕР**

3D ДИЗАЙНЕРЫ

СТАНИСЛАВА НУШТАЕВА
ВЛАДЛЕНА СТАРЧАУС
ТАТЬЯНА ВЫГУЛЯРНАЯ

ПРОДЮСЕРЫ

ВАЛЕНТИНА ГОЛЕНКОВСКАЯ
ВЛАДА ИЛЬИНА

МОМЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ⁰²

2026 ГИД ПО УЛИЧНОМУ
СВЕТУ

**ФОТО
И ВИДЕО**

ПАВЕЛ ДУНАЕВ
ДМИТРИЙ ЖДАНОВ

РЕТУШЕРЫ

ВИТАЛИЙ ЖЕРЕБЕНКОВ
ЕКАТЕРИНА ДРОЗДОВА

**БРЕНД
МЕНЕДЖЕРЫ**

АЛЕВТИНА БЕЛЯЕВА
ИЛЬЯ ВОЛОСНИКОВ

**ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР**

АННА ШАНИНА

**ВЕДУЩИЙ
ПРЕДМЕТНЫЙ
ДИЗАЙНЕР**

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛИН

**ПРОДАКТ
МЕНЕДЖЕРЫ**

ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ
ДАНИИЛ ЕГОРЕНКО
ПОЛИНА МОРОЗОВА




ГИД ПО СВЕТУ

02
— 384 СТР.
2026

СВЕТ
ЖИЗНЬ
ВРЕМЯ
ЛЮДИ
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

**ВСЕ ВОКРУГ
В ДВИЖЕНИИ.**





⇒ УЛИЧНЫЙ
СВЕТ



➔ **УЛИЧНЫЙ
СВЕТ**

МАУТОНІ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ УЛИЧНОГО СВЕТА —

**СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ.**



MAYTONI

ГИД ПО УЛИЧНОМУ
СВЕТУ
2026

